


МОДЕЛЬ: ROXANA



ОБЗОРЫ ТОВАРОВ И ВИДЕО СБОРКИ
НА НАШИХ КАНАЛАХ

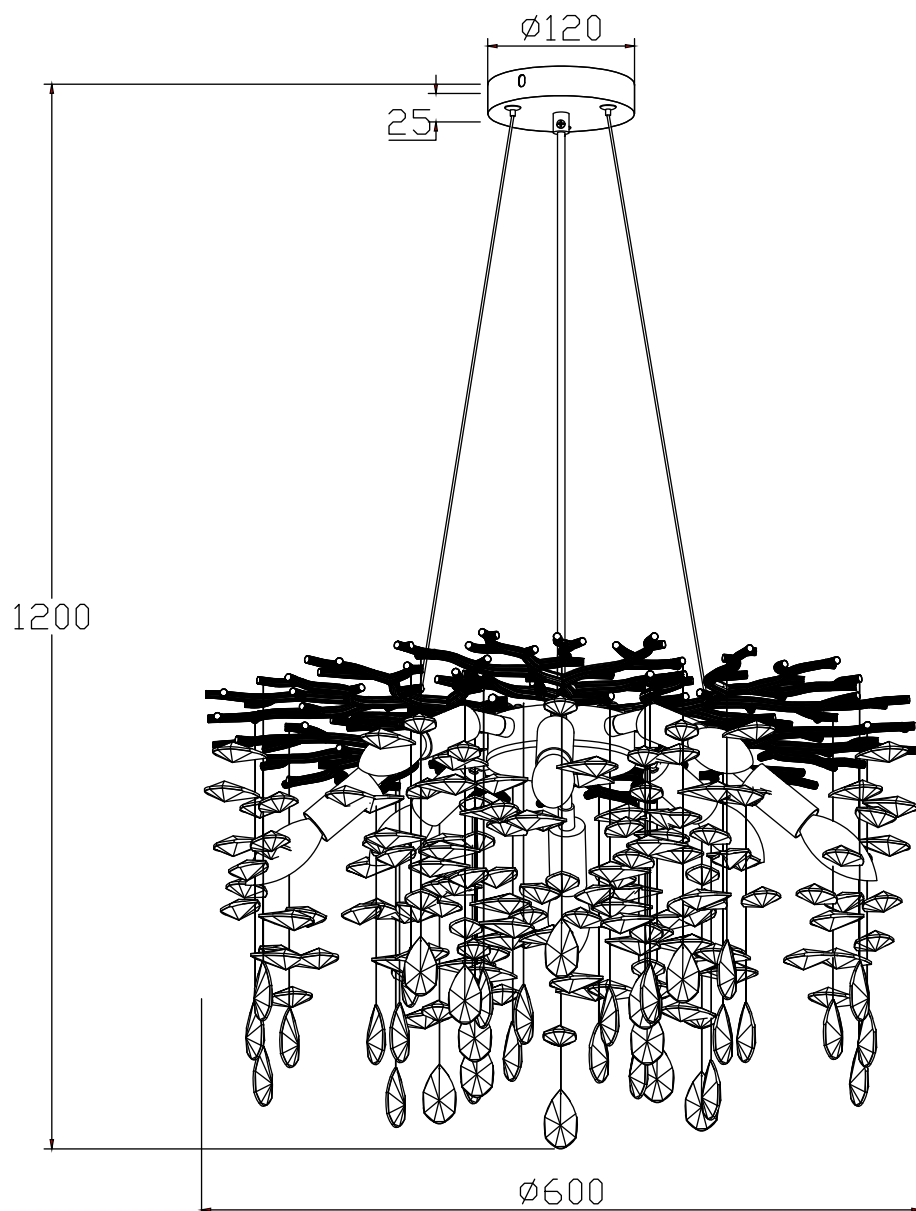

YouTube




ЯндексДзен



estares.ru



Telegram

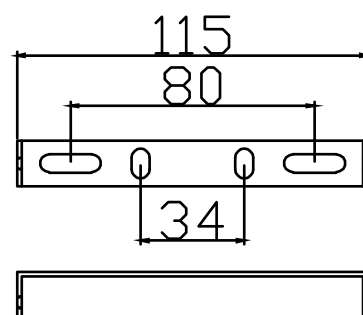

Монтажный размер.

Для монтажа на натяжной потолок необходима закладная не менее 150мм

НАИМЕНОВАНИЕ

ROXANA 55 E14x8 R-600x1200-GOLD/CRYSTAL-220-IP20

ROXANA 55 E14x8 R-600x1200-CHROME/CRYSTAL-220-IP20*

ROXANA 55 E14x8 R-600x1200-BLACK/CRYSTAL-220-IP20**

ХАРАКТЕРИСТИКИ

Рабочее напряжение	220В/50-60 Hz
Максимальная мощность	max 15W x 8
Тип ламп (рекомендованный)	LED E14
Патрон	E14
Тип монтажа	потолочный
Степень защиты	IP20
Гарантия	2 года
Цвет / материалы корпуса	золото, прозрачный/алюминий, стекло * хром, прозрачный **черный, прозрачный



по вопросам **ГАРАНТИИ**
обращайтесь в ООО «АЛМАК»
на почту client@estares.ru
или по тел.: 8 800 500 66 63

для LED ламп E14

рекомендуем использовать лампы с прозрачной колбой, чтобы кристаллы переливались от света ламп, матовые лампы не дают такого эффекта



Изготовитель:

МАЙСАН ЭНТЕРПРАЙЗ ЛТД.,
1607, строение 5, Вансянсинтян,
ул. Чечжанбэй, район Фужун,
г. Чанша, провинция Хунань,
Китай 410001.

Сделано в Китае

Импортер: ООО «АЛМАК»

Телефон: 8 800 500 66 63

Адрес: 115432, г. Москва,
Проектируемый 4062-й проезд, дом № 6,
строение №2, этаж 2-й, офис № 23.



ДАТА ПРОДАЖИ _____ Печать магазина

Комплектация люстры:

1. Монтажная скоба - 1 шт
2. Корпус люстры с патронами - 1 шт
3. Плафон ветка - 5 шт
4. Плафон ветка центральная - 1 шт
5. Нить с кристаллами - 55 шт
6. Скоба-преплетение нитей - 55 шт
7. Винт - 12 шт
8. Основание люстры - 1 шт
9. Трос - 3 шт
10. Стопарт для троса - 3 шт
11. Монтажный комплект - 1 шт
12. Клеммная колодка - 1 шт
13. Коробка и инструкция - 1 компл.



Фото 1

ВНИМАНИЕ! МЕСТА для нитей на ветке показаны условно, могут не совпадать по факту!



Фото 2

Описание сборки.

1. Расстелите на поверхности ткань, чтобы не поцарапать люстру при сборке.
2. Прикрепите плафоны-ветки к корпусу люстры с помощью винтов (фото 1)
- Открутите центральную гайку на основании и прикрутите центральный плафон ветку на место гайки.
3. У 1,2 и 4 плафонов через отверстие в ветке проденьте трос, места крепления показаны на фото 3.
4. Другие части тросов проденьте через отверстия в основании люстры с внешней стороны на внутреннюю.
5. На концах тросов закрепите стопарты тросов и зафиксируйте стопарты с помощью винта на стопаре (фото 4 и фото 5).
6. Закрепите клеммную колодку на сетевом проводе люстры.
7. На монтажной поверхности (потолке) разметьте будущие отверстия с помощью монтажной скобы. Просверлите отверстия и закрепите монтажную скобу с помощью дюбелей из монтажного комплекта.
8. Выполните электрическое подключение люстры через клеммную колодку (фото 6).
9. Закрепите люстру на монтажной скобе при помощи двух винтов.
10. Вкрутите лампы в патроны и включите люстру, чтобы проверить что все лампы включились и люстра работает. Отключите люстру.
11. Оденьте нити с кристаллами в скобу крепления нитей. (фото 7)
12. Закрепите нити кристаллов на ветках через отверстия в ветках. (фото 8). Нити закрепляются на больших верках и на малых, расположенных на корпусе люстры (фото 2, по 10 нитей на ветку) и 5 нитей на ветках корпуса.
13. Для того, чтобы отрегулировать длину тросов и длину провода под нужную высоту (см схему ниже)

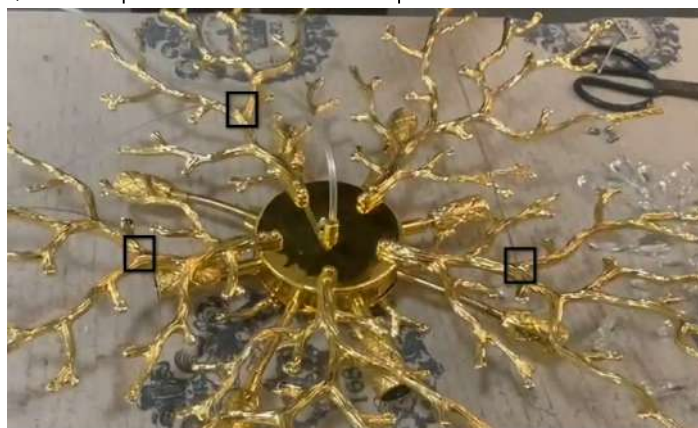


Фото 3



Фото 4



Фото 5





Фото 6

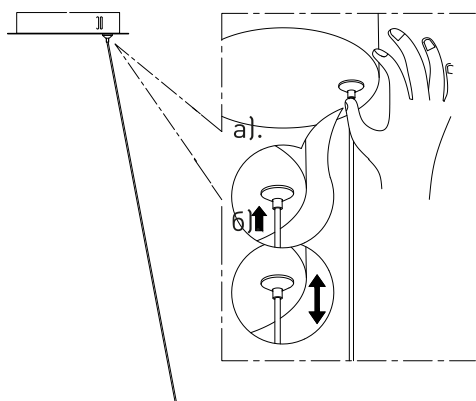

- а) для уменьшения длины подвеса протолкните необходимую длину внутрь основания люстры
- б) для увеличения длины подвеса, нажмите на кнопку-стопарт и выпустите необходимую длину подвеса из базы светильника



Фото 7



Фото 8