

# abber

## ЕДИНЫЙ ДОКУМЕНТ ИЗДЕЛИЯ

МОЙКА КУХОННАЯ КОМПОЗИТНАЯ

- Технический паспорт
- Инструкция по монтажу и эксплуатации
- Гарантийный талон

а в б б а е в б а в б а е в б

# ТЕХНИЧЕСКИЙ ПАСПОРТ

## МОЙКА КУХОННАЯ КОМПОЗИТНАЯ

Уважаемый покупатель!

Компания ABBER — лидер в производстве кухонных моек из композитных материалов, поздравляет Вас с приобретением нашей продукции и благодарит за Ваш выбор. Мы внимательно следим за качеством на всех технологических этапах производства. Наша работа соответствует международному стандарту качества ISO 9001 и подтверждена сертификатом. Поэтому, Вы можете быть уверены, что приобрели товар действительно высокого качества. При правильной эксплуатации изделие прослужит Вам долгие годы. Перед началом установки и эксплуатации купленного изделия внимательно изучите положения, изложенные в настоящем руководстве. Проверьте правильность заполнения гарантийного талона. Обратите внимание на то, что все поля гарантийного талона должны быть заполнены.

Паспорт состоит из следующих разделов:

1. Общие сведения
2. Технические данные
3. Эксплуатация и уход
4. Транспортировка и хранение
5. Комплектовочная ведомость
6. Инструкция по установке
7. Гарантийные обязательства

### 1. Общие сведения

Композитные мойки торговой марки ABBER изготовлены из современных экологически чистых материалов. На данные материалы получено Экспертное заключение о соответствии продукции единым санитарно-эпидемиологическим и гигиеническим требованиям к товарам № 001256. Все модели моек оснащены комплектами выпусков с переливами, а также крепежом для монтажа в столешницу.

### 2. Технические данные и характеристики

Композитные мойки торговой марки обладают высокой прочностью, экологической чистотой и химической стойкостью. Во время эксплуатации изделие выдерживает температурные перепады в интервале от -40 до +110°C.

| Маркое вещество      | Результат        |
|----------------------|------------------|
| Уксус                | Безрезультатно   |
| Томатный соус        | Безрезультатно   |
| Чай                  | Безрезультатно   |
| Лимонный сок         | Безрезультатно   |
| Свекольный сок       | Безрезультатно   |
| Жидкий дезодорант    | Безрезультатно   |
| Кофе                 | Безрезультатно   |
| Красное вино         | Безрезультатно   |
| Ацетон               | Безрезультатно   |
| Этиловый спирт (95%) | Безрезультатно   |
| Аммиак               | Безрезультатно   |
| Масло                | Безрезультатно   |
| Губная помада        | Безрезультатно   |
| Раствор йода         | Слабое пятно (*) |
| Раствор зеленки      | Слабое пятно (*) |
| Чернила              | Слабое пятно (*) |

(\*) Удаляется тканью смоченной ацетоном.

### 3. Эксплуатация и уход

#### Ежедневный уход

После эксплуатации мойку необходимо помыть, используя губку и обычное моющее средство для мытья посуды. Смойте нанесенную пену водой и вытрите мойку насухо, используя мягкую ткань.

Вытирайте мойку после каждого использования. Запрещается использовать металлические мочалки, щетки, скребки, а также абразивные моющие средства (порошки, сода и т.п.). Их применение приведет к появлению царапин, потертостей и скорейшему загрязнению мойки при дальнейшей эксплуатации.

#### Пятна от жира и другая органика

Для удаления сильных или застарелых загрязнений используйте щелочные или щелочные хлорсодержащие моющие средства. Равномерно нанесите его тонким слоем на поверхность мойки не более чем на 1 минуту и хорошо смойте водой. Длительный контакт с концентрированным щелочным средством приведет к появлению светлых пятен на темных цветах мойки. Не допускайте попадание «средства для устранения засоров в трубах канализации» (например, Tiret) на поверхность мойки.

#### Пятна ржавчины, известковый налет

Для удаления пятен ржавчины и известкового налета помойте мойку, используя кислотное моющее средство или столовый уксус. Равномерно нанесите его тонким слоем на поверхность мойки не более чем на 3 минуты и хорошо смойте водой. Длительное воздействие приведет к неравномерному изменению цвета мойки.

#### Пятна от едких красящих веществ

Для удаления пятен, появившихся в результате воздействия марких веществ (йод, зеленка, чернила и т.д.) используйте ткань, смоченную ацетоном. После этого мойку следует тщательно промыть чистой водой и протереть сухой тканью.

Не ставьте горячую посуду на мойку и не режьте продукты на ее поверхности. Используйте для этого специальные подставки и разделочные доски.

Избегайте падений тяжелой посуды и иных предметов на поверхность мойки. Это может привести к появлению микротрещин в структуре материала и как следствие, образованию сквозной трещины на мойке при дальнейшей эксплуатации.

## 4. Транспортировка и хранение

При транспортировке и хранении изделие должно находиться на ровной, жесткой поверхности в точном соответствии с манипуляционными знаками, нанесенными на упаковке.

## 5. Утилизация отходов

При утрате потребительских свойств изделие утилизируется как строительный мусор.

## 6. Комплектовочная ведомость

| № | Наименование        | Кол-во |
|---|---------------------|--------|
| 1 | Технический паспорт | 1      |
| 2 | Мойка               | 1      |
| 3 | Комплект крепежа    | 1      |
| 4 | Сливная арматура    | 1      |

## 7. Инструкция по установке

Композитные мойки для монтажа на столешницу предназначены для использования в кухонных гарнитурах. Мойки устанавливаются сверху столешницы в предварительно вырезанное отверстие. Торцевая поверхность выреза под мойку является невидимой, благодаря чему такой тип установки наиболее популярный для кухонных моек и позволяет использовать столешницы различных видов и материалов.

Для фиксации мойки к столешнице рекомендуется использовать силиконовый герметик, а при необходимости в механическом креплении, воспользуйтесь креплением, входящим в комплектацию мойки. При правильной эксплуатации мойки иного вида крепежа не требуется.

Для установки мойки на столешницу обратитесь к квалифицированному специалисту. При наличии необходимых навыков и инструмента вы можете это сделать самостоятельно.

**Внимание! При самостоятельной установке пользуйтесь индивидуальными средствами защиты и инструкциями по работе с применяемым инструментом и материалами.**

Последовательность установки:


Установку некоторых моделей моек удобнее выполнять вдвоем.

Во время установки, минимизируйте перемещение мойки, а для ее временного хранения используйте картонные элементы упаковки.

**Внимание! При неаккуратном перемещении мойка может являться источником повреждений и травм. Для исключения повреждений самой мойки, не подвергайте ее ударам, нагрузкам на излом и кручение.**

## Порядок выреза отверстия в столешнице под мойку

- Осторожно извлеките мойку из короба. Проверьте комплектность фурнитуры и отсортируйте ее по назначению.
- Сделайте вырез под мойку, используя подходящий режущий инструмент. При необходимости нанесите разметку. Для этого используйте трафарет, входящий в комплектацию мойки. В большинстве случаев трафарет нанесен на картонном элементе, защищающем мойку при транспортировке. Вырежьте его, используя ножницы или канцелярский нож. Мойки сложной конфигурации комплектуются готовым к использованию трафаретом из микрокартона.
- Наложите трафарет на столешницу в месте установки мойки. Выверните трафарет относительно передней, задней и боковых кромок столешницы, учитывая конфигурацию мойки, конструкцию мебельного гарнитура, расположение встроенной бытовой техники, наличие пристенного плинтуса и т.п.
- Обведите трафарет карандашом или маркером. В зависимости от типа и материала столешниц торцевая поверхность выреза под мойку, должна быть соответствующим образом защищена от влаги. В большинстве случаев достаточно нанести тонкий слой силиконового герметика.

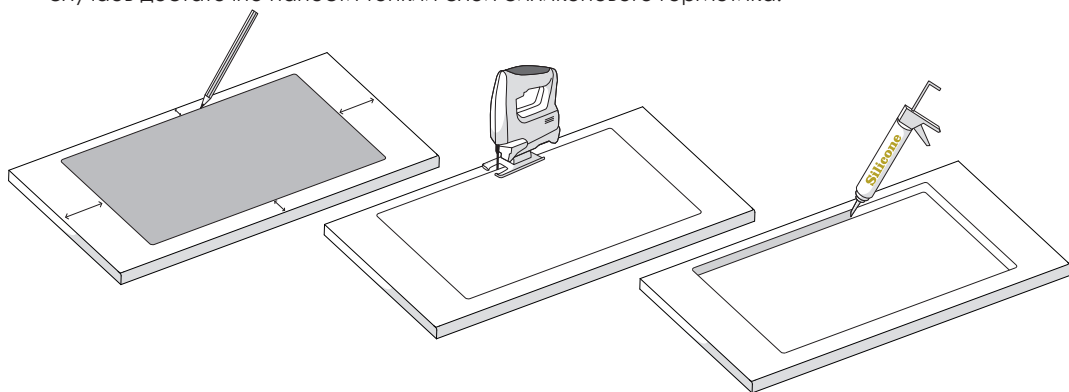

## Способы и порядок выполнения отверстия в мойке под смеситель

Определите места установки смесителя и дополнительных аксессуаров. Их возможные положения отмечены на мойке "сигнальными метками" в виде круглой наклейки с лицевой стороны. С обратной стороны мойки на этих местах надсверлены цилиндрические пазы с наружным диаметром 35 мм.


### Способ №1 Выбивание отверстия

1

1.1. Установите мойку в монтажное отверстие столешницы лицевой стороной вверх. Мойка не должна быть закреплена. Недопустимо данную операцию выполнять на мойке, установленной в картонном ложементе. Демпфирующие свойства упаковки, предназначенные для компенсации ударных нагрузок при транспортировке, не позволят качественно выбить отверстие.

1.2. Соблюдая осторожность, пробейте отверстие при помощи молотка и металлического пробойника. Для этого установите пробойник диаметром меньше 15 мм в центр "сигнальной метки" перпендикулярно мойке. В качестве пробойника можно использовать небольшое долото, скрепель или отвертку.

1.3. Полученное отверстие будет неправильной формы с острыми, колотыми краями. С помощью круглого напильника сточите острые кромки до ровного отверстия диаметром 35 мм. Недопустима установка смесителя и аксессуаров в отверстие с острыми краями.

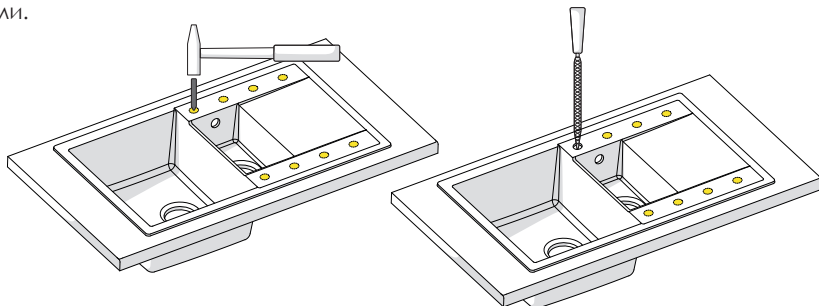

1.4. Для установки смесителя и аксессуаров с посадочным диаметром более 35 мм отверстие в мойке может быть увеличено. Данная процедура прописана в инструкции по монтажу нестандартных смесителей и аксессуаров.

**!** **Внимание! Не соблюдение вышеуказанных требований во время пробивания отверстия: изменение положения мойки, применение не подходящих инструментов, приложение чрезмерного усилия, пробивание отверстия с обратной стороны мойки, скалывание острых кромок и т.д. может привести к появлению трещин в структуре материала и разрушению мойки.**

## Способ №2 Сверление отверстия


# 2

2.1. Для выполнения данной операции установите мойку обратной стороной вверх на чистую, ровную поверхность. Примите меры, исключающие повреждение лицевой поверхности мойки.

2.2. Установите коронку диаметром 35 мм без центровочного сверла в надсверленное отверстие с обратной стороны мойки и, соблюдая осторожность, досверлите отверстие. Направлением сверления будут служить боковые стенки паза. Недопустимо сверлить отверстие в мойке коронкой большего диаметра или другими типами сверл (спиральное, перьевое, Форстнера).


2.3. Для установки смесителя и аксессуаров с посадочным диаметром более 35 мм отверстие в мойке может быть увеличено. Данная процедура прописана в инструкции по монтажу нестандартных смесителей и аксессуаров.

**!** **Внимание! Не сверлите отверстия в мойке в местах, не предусмотренных заводом-изготовителем. Результатом этого может явиться разрушение мойки.**

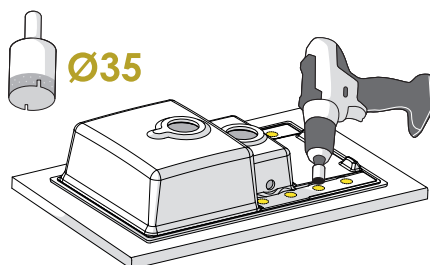



## Порядок крепления мойки к столешнице

- Не прикладывая чрезмерного усилия, установите крепежи в посадочные пазы мойки. Отогните подвижную, металлическую скобу внутрь мойки.

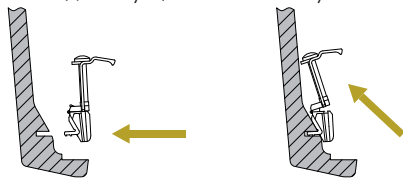


- Нанесите силиконовый герметик по периметру монтажного отверстия столешницы. Рекомендуем использовать прозрачный герметик или соответствующий мойке по цвету. Для моек с фартуком, примыкающем к стене, нанесите герметик на заднюю поверхность мойки.

- Установите мойку в монтажное отверстие.

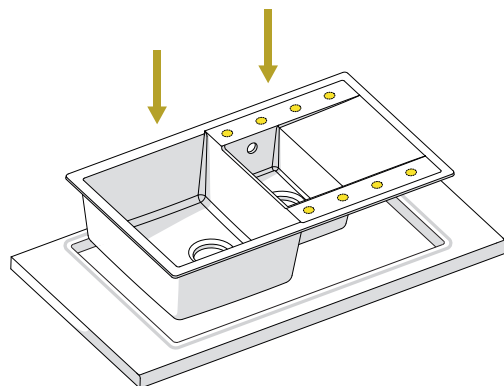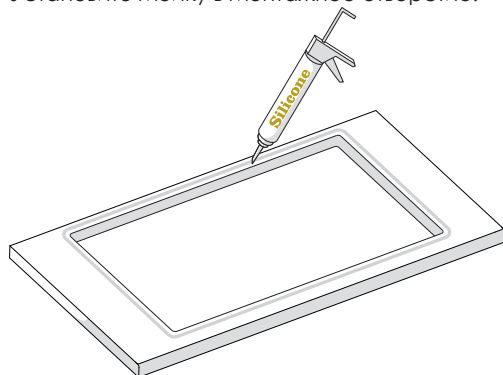

- Прижмите подвижную скобу к столешнице, соединив подвижную и неподвижную части крепежа. Последовательно, не прилагая чрезмерное усилие, прижмите мойку к столешнице, закручивая саморезы крепежа. Не используйте при этом электрические и пневматические отвертки без ограничителя нагрузки. Рекомендуем использовать ручную отвертку. Чрезмерное усилие закручивания может привести к поломке мойки, столешницы или крепежа.

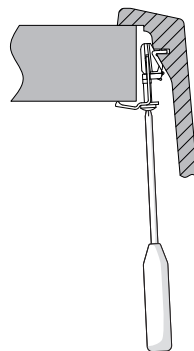

- Удалите излишки герметика. После высыхания герметика установите санитарно-техническую арматуру, смеситель и дополнительные аксессуары, соблюдая прилагаемые к ним инструкции.



**Внимание! Установка аксессуаров на незакрепленную мойку может стать причиной повреждений и травм.**

- Подключите водоснабжение и канализацию.

## Гарантия, обслуживание и уход

Изготовитель гарантирует исправную работу изделия с момента покупки и обязуется по своему усмотрению отремонтировать или заменить неисправный товар в течение гарантийного срока. Регулярно мойте поверхность водой и вытирайте мягкой тканью. Допускается применение следующих очистителей: мягкий жидкий очиститель и полирующие жидкости без абразивов.

## Гарантийные сроки:

### Ванны

Акриловые ванны: 10 лет

Каменные ванны: 10 лет

Прозрачные ванны: 5 лет

Комплектующие для ванн: 1 год

### Душевые ограждения

Душевые ограждения: 5 лет (стекло и профиль)

Комплектующие для душевых ограждений: 1 год

### Керамика

Керамические изделия (унитазы, биде и раковины): 10 лет

Арматура: 1 год

Сиденье: 1 год

### Инсталляции

Инсталляционные системы: 10 лет

Клавиши для инсталляций: 5 лет

Комплектующие для инсталляций: 1 год

### Мебель для ванной комнаты

Мебель для ванной комнаты: 2 года

Зеркала: 2 года

### Смесители и душевые системы

Смесители и душевые системы: 5 лет

Комплектующие для смесителей и душевых систем: 1 год

### Поддоны

Поддоны: 10 лет

Душевые лотки: 5 лет

### Полотенцесушители

Полотенцесушители: 2 года, 1 год для электронных компонентов

### Аксессуары и комплектующие

Аксессуары: 1 год

Донные клапаны: 1 год

Сифоны: 1 год

### Мойки

Мойки кухонные композитные: 5 лет

## В гарантийном ремонте может быть отказано в случае:

- механических повреждений комплектующих деталей
- неправильного монтажа и эксплуатации
- ремонта и замены деталей посторонними лицами
- загрязнения инородными предметами, ржавчиной, образованием известкового налета
- при естественном износе деталей (уплотнители, декоративные накладки, аэраторы)

Артикул \_\_\_\_\_

Наименование \_\_\_\_\_ товара \_\_\_\_\_

Дата \_\_\_\_\_ продажи \_\_\_\_\_

Продавец \_\_\_\_\_

Претензий по комплектации и внешнему виду товара не имею

подпись покупателя \_\_\_\_\_

Адрес стационарного сервисного центра ABBER ООО Сантехмарк 197375, Санкт-Петербург, ул. Маршала Новикова, 28Я 108811, Москва, Бизнес-Парк «Румянцево», корпус А, подъезд 4, офис 502-А, 5-ый этаж Телефоны: 8 (812) 677-71-28 • 8-911-925-54-31 • 8-916-552-03-92, 7 911 733-67-36. gemy@specialist-ltd.ru, info@specialist-ltd.ru



Более полную информацию уточняйте на сайте <https://www.santehnica.ru/> .