



V. Описание отображения на экране

5.1 Состояние защиты от перенапряжения

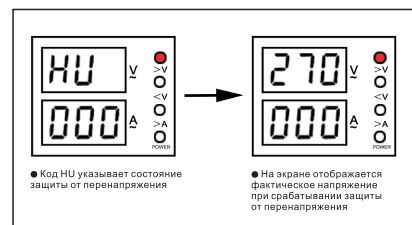


5.2 Состояние защиты от пониженного напряжения

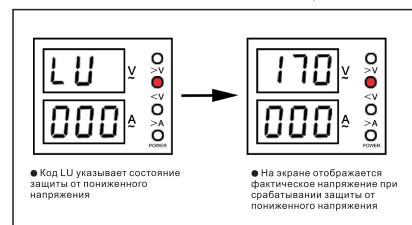

-5-

5.3 Состояние защиты от перегрузки по току

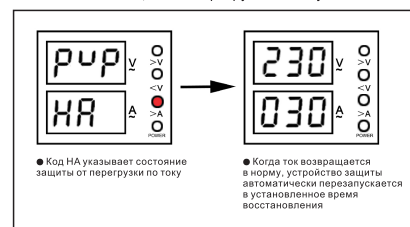


VI. Схема подключения



-6-

VII. Габариты установки

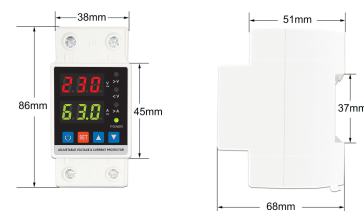

Размеры для 40A/63A/80A

Сделано в Китае

Импортёр и уполномоченный представитель:
ООО "Анкрон", 220004, г. Минск, ул.
Кальварийская, 21/3, пом. №164,165



ГАРАНТИЙНЫЙ ТАЛОН

серийный №: _____ дата продажи: _____

продавец, печать: _____ М.П. _____

контакт владельца для сервисного центра: _____

DEKRON
РЕШАЙ ЭФФЕКТИВНО. ДЕЙСТВУЙ УВЕРЕННО.

Однофазное реле напряжения и
тока с дисплеем 40A, 63A торговой марки

DEKRON
DEKVPD1-40F, DEKVPD1-63F



Руководство пользователя

I. Применение

Регулируемое устройство защиты от перенапряжения и перегрузки по току представляет собой интеллектуальный защитный аппарат, объединяющий в себе защиту от перенапряжения, пониженного напряжения и перегрузки по току. В случае неисправности по перенапряжению, пониженному напряжению или перегрузке по току в сети это устройство может мгновенно отключить питание, чтобы предотвратить повреждение электрического оборудования. Значения перенапряжения, пониженного напряжения и перегрузки по току можно задавать самостоятельно и регулировать в зависимости от местных условий эксплуатации.

II. Характеристики продукта

- В случае неисправности по перенапряжению, пониженному напряжению или перегрузке по току в однофазной линии, изделие может отключить линию и автоматически восстановить соединение с задержкой по времени после того, как напряжение или ток линии восстановятся до нормального состояния.
- В случае кратковременного перенапряжения в линии изделие может защитить оборудование от ложного срабатывания.
- В случае нестабильного напряжения в линии или внезапного отключения и включения питания из-за ослабленного соединения или другой неисправности изделие отключит линию.
- При достижении максимального значения аварийного напряжения в линии изделие не будет повреждено.


-1-

III. Основные технические параметры

Функция	Технический параметр	Функция	Технический параметр
Входное напряжение	Переменный ток 140-300В	Время задержки включения	1-500с, по умолчанию 10с
Значение защиты от перенапряжения	230-300В, по умолчанию 270В	Значение восстановления после перенапряжения	225-295В, по умолчанию 265В
Значение защиты от пониженного напряжения	140-210В, по умолчанию 170В	Значение восстановления после пониженного напряжения	145-215В, по умолчанию 175В
Значение защиты от перегрузки по току (Выбор модели)	40А: 1-40А, по умолчанию 20А 63А: 1-63А, по умолчанию 40А 80А: 1-80А, по умолчанию 60А 100А: 1-100А, по умолчанию 80А	Значение восстановления после перегрузки по току	0.5-39.5А 0.5-62.5А 0.5-79.5А 0.5-99.5А
Время задержки восстановления	1-500с, по умолчанию 30с	Время срабатывания	0.1-30с, по умолчанию 1с
Количество непрерывных перегрузок по току			1-20 раз, по умолчанию OFF
Потребляемая мощность	≤2Вт	Электрический и механический ресурс	≥100000 циклов
Габаритные размеры	40-80А: 86×38×68мм 100А: 97×45×68мм	Подключение	Ввод сверху, вывод снизу

-2-

IV. Настройка продукта:

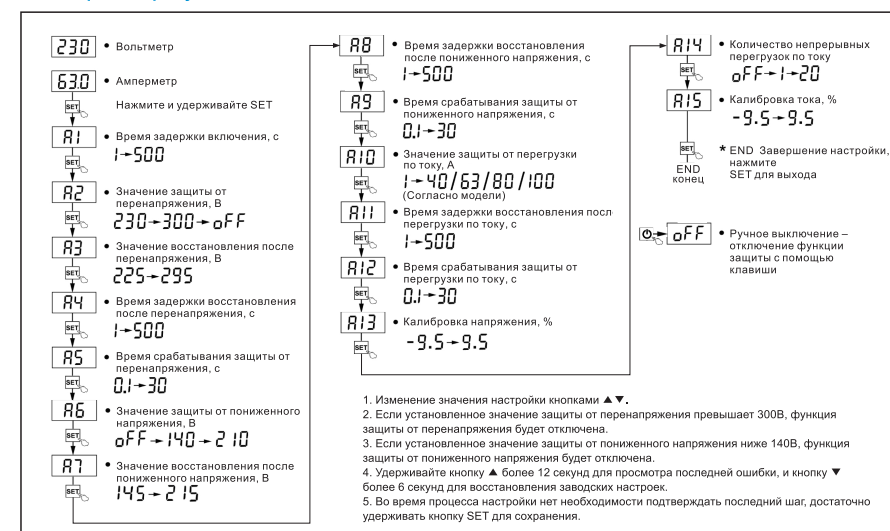

-3-

-4-