



ALARM CLOCK WITH QI WIRELESS CHARGING PAD ЧАСЫ-БУДИЛЬНИК С БЕСПРОВОДНОЙ ЗАРЯДКОЙ

MAX M-010

INSTRUCTION MANUAL РУКОВОДСТВО ПО ЭКСПЛУАТАЦИИ

Уважаемый покупатель!

Благодарим Вас за покупку нашего изделия. Чтобы понять, как правильно и безопасно пользоваться Вашей моделью изделия, рекомендуется тщательно изучить настоящее руководство перед включением, регулировкой и эксплуатацией изделия. Сохраняйте руководство для использования в будущем.




Внимание! Во избежание возгорания или поражения электрическим током, оберегайте устройство от попадания на него воды или влаги, не ставьте на него и вблизи него предметы, наполненные жидкостью. Не наносите ударов по устройству, не подвергайте вибрации и не роняйте его. Оберегайте его от попадания прямых солнечных лучей, держите его вдали от источников тепла (например, обогревателей, кухонных плит и т.п.). Не разрешайте детям пользоваться приемником без присмотра взрослых. Для чистки устройства и аксессуаров пользуйтесь мягкой антистатической тканью. Запрещается использовать химические растворители (такие как спирт, бензол), косметические лосьоны и скрабы. Перед чисткой выключите питание устройства и отсоедините от него все провода и кабели. Данное изделие не предназначено для использования их детьми. Не разбирайте корпус устройства самостоятельно. Доверяйте ремонт устройства только квалифицированным специалистам.

Возможности и функции:

- * Беспроводная зарядка Qi: 10Вт
- * Светодиодная подсветка-ночник
- * Эффективность зарядки: 73%
- * Порт USB, для зарядки через кабель
- * Сохранение настроек времени и будильника
- * Питание: 5В/2А
- * Современный дизайн
- * Функция будильника и индикации времени

Внешний вид и органы управления

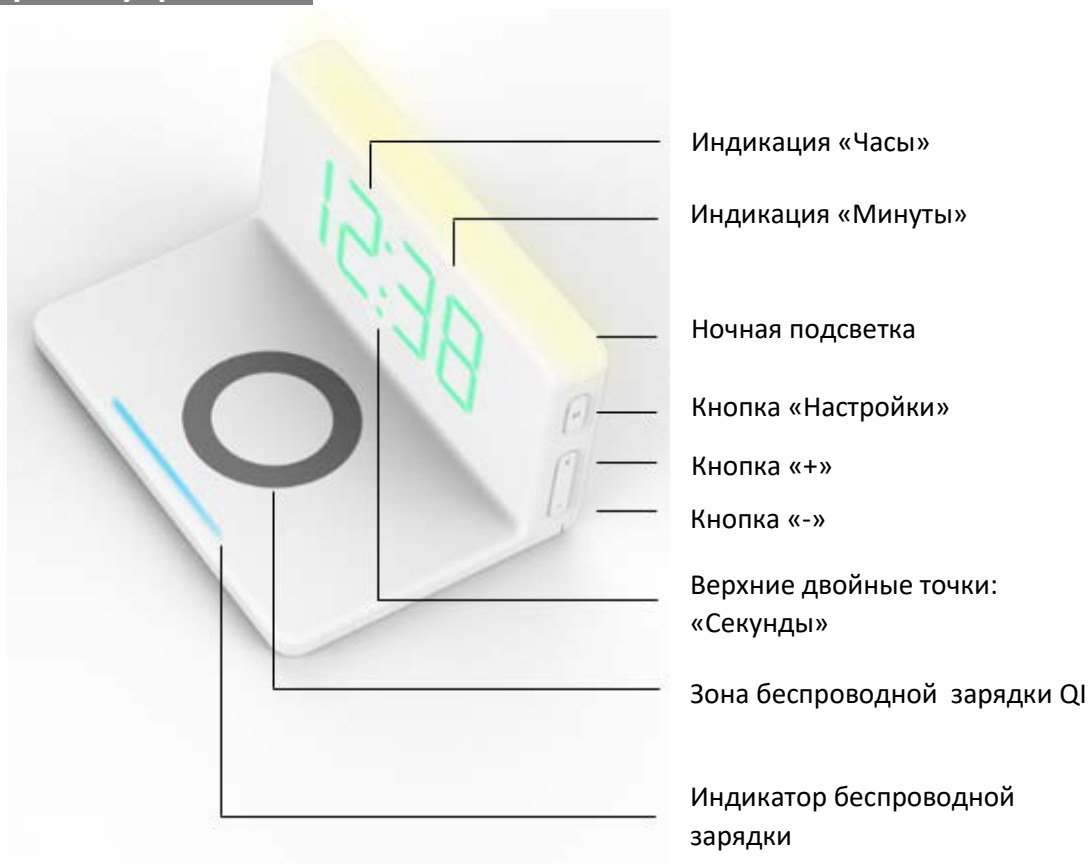

Использование устройства от сети

- * Подсоедините кабель стороной (type-C) – в устройство, а другой стороной (USB) в сертифицированный адаптер питания (5В,2А) от любого современного смартфона . После этого подключите устройство к сети, напряжением 220В
- *Продукт будет готов к работе после того, как засветится дисплей встроенных часов.

Использование беспроводной зарядки

- *Процесс зарядки – индикатор беспроводной зарядки подсвечивается синим
- *Устройство заряжено – индикатор беспроводной зарядки не подсвечивается
- *Обнаружение устройства – индикатор беспроводной зарядки мигает

Настройка времени

1. Настройка формата времени:
 - *Нажмите дважды на кнопку «М», чтобы настроить 12-часовой и 24-часовой формат. AM и PM будут отображаться, пока установлена 12-часовой формат времени.
2. Нажмите кнопку «М» один раз для выбора режима настройки минут, скорректировать значение можно с помощью кнопок: «+/-».
3. Нажмите кнопку «М» один раз после настройки минут, чтобы перейти к настройке часов, скорректировать значение можно с помощью кнопок: «+/-».
4. Нажмите кнопку «М» в третий раз для завершения настроек времени.

Настройка будильника

1. Зажмите кнопку “+” в течение 2 секунд, чтобы включить будильник; Зажмите кнопку “-” в течение 2 секунд, чтобы выключить будильник. Индикатор будильника работает, пока функция будильника активирована.
2. Пока функция будильника активирована, нажмите кнопку М и удерживайте ее 3 секунды, чтобы войти в настройку минут будильника, отрегулируйте значение с помощью +/-.
3. Нажмите кнопку «М» один раз после установки минут будильника, чтобы ввести настройку часов будильника, отрегулируйте значение с помощью +/-.
4. Нажмите кнопку «М» в третий раз, чтобы завершить установку времени будильника.
5. Звонок будильника прозвучит 3 минуты до автоматического выключения при отсутствии каких-либо действий.
6. Коснитесь устройства при звучании сигнала, чтобы перевести его в спящий режим. Звонок прозвучит еще дважды спустя 5 минут. Световой индикатор и кнопка «М» не работают в спящем режиме. Чтобы отключить функцию будильника – зажмите кнопку «-».
7. 3 режима яркости дисплея времени. Режим максимальной яркости – с 07:00 до 19:00. Режим средней яркости - с 19:00 до 00:00. Режим минимальной яркости с – 00:00 до 06:00.
8. Яркость дисплея времени также можно настроить вручную, имеется 4 режима. «+» и «-» можно использовать для регулировки яркости дисплея вручную. Уровень по умолчанию - максимальная яркость при подключении питания. Один клик «-» для затемнения дисплея на один уровень. Яркость дисплея для последнего режима будет наименее яркой и автоматически включается самый яркий режим в 07:00 следующего дня. Все ручные настройки будут синхронизированы с автоматической настройкой.
9. Если Вам не нужен будильник, нажмите любую кнопку на устройстве, чтобы остановить звонок и выключить функцию будильника будильник.

Настройка ночной подсветки

1. Яркость ночной подсветки имеет 3 режима.
2. Нажмите на круглую кнопку на левой стороне устройства, чтобы включить подсветку. Уровень яркости по умолчанию - минимальный.
3. Нажмите еще раз, чтобы повысить уровень яркости до среднего. Нажмите в третий раз, чтобы добиться максимальной яркости.
4. Нажмите на круглую кнопку четвертый раз, чтобы выключить ночную подсветку.

*Батарея внутри устройства предназначена только для сохранения настроек времени.

*При отключенном питании, так же отключены и все функции устройства. Функции восстанавливаются при подключении питания.

Внимание



WARNING!

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ!

1. **Внимание:** для одновременной работы будильника, беспроводной зарядки, ночного освещения и выхода USB - питание должно быть подключено через адаптеры QC2.0 или QC3.0. При подключении через адаптер 5В/2А - только беспроводная зарядка и будильник могут работать вместе.
2. Не роняйте устройство.
3. Не разбирайте устройство и не помещайте в агрессивную среду, чтобы избежать короткого замыкания.
4. Не используйте беспроводное зарядное устройство в условиях высокой температуры, влажности или агрессивной среды, чтобы избежать повреждения устройства.
5. Не кладите слишком близко к магнитным картам, с магнитными полосами и чипами (удостоверениям личности, банковским картам и т.д.), чтобы избежать поломки магнитной карты.
6. Держите расстояние более 20 см между имплантированным медицинским устройством (кардиостимулятором и т.д.) и беспроводным зарядным устройством, чтобы избежать возможного повреждения медицинских устройств.
7. Не позволяйте детям играть с беспроводным зарядным устройством, чтобы избежать несчастных случаев.
8. Держите беспроводное зарядное устройство вдали от воды и других жидкостей.
9. Для очистки зарядного устройства убедитесь, что источник питания отключен.
10. Допустимая температура использования устройства: +5-45°C.
11. Допустимая влажность использования устройства: 20-85% (40°C)
12. Продукт соответствует стандарту Qi.
13. Все изображения в этом руководстве являются иллюстрацией.
14. Комплектация: часы-будильник с беспроводной зарядкой, инструкция, питающий кабель и гарантийный талон.
15. Адаптер питания не входит в данную комплектацию. Пожалуйста, используйте сертифицированный адаптер для зарядки смартфона.



Товар сертифицирован(EAC).

Гарантийный срок: 12 месяцев. Срок службы: 2 года. Срок годности: не ограничен. Сделано в Китае.

Изготовитель: Шую Технолоджи (ГК) Ко., Лимитед, Китай.

Импортер: ООО МАКС.Юр. адрес: 115477, город Москва, Улица Деловая, дом 18, строение 1, Э 4 П 2Е

По вопросам гарантийного и послегарантийного обслуживания обращаться по адресу:

115477, город Москва, Улица Деловая, дом 18, строение 1, Э 4 П 2Е тел. (499) 753-75-60

E-mail: info@companymax.ru