


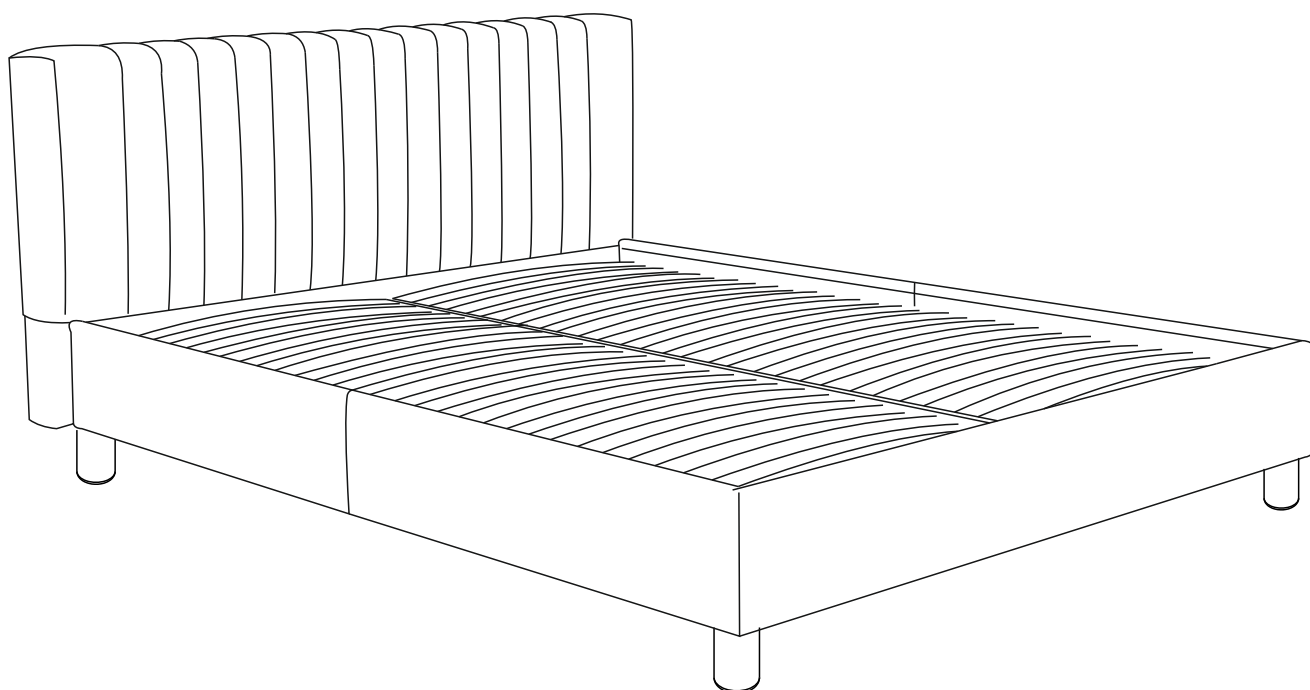



Кровать ВАЛЕРИ

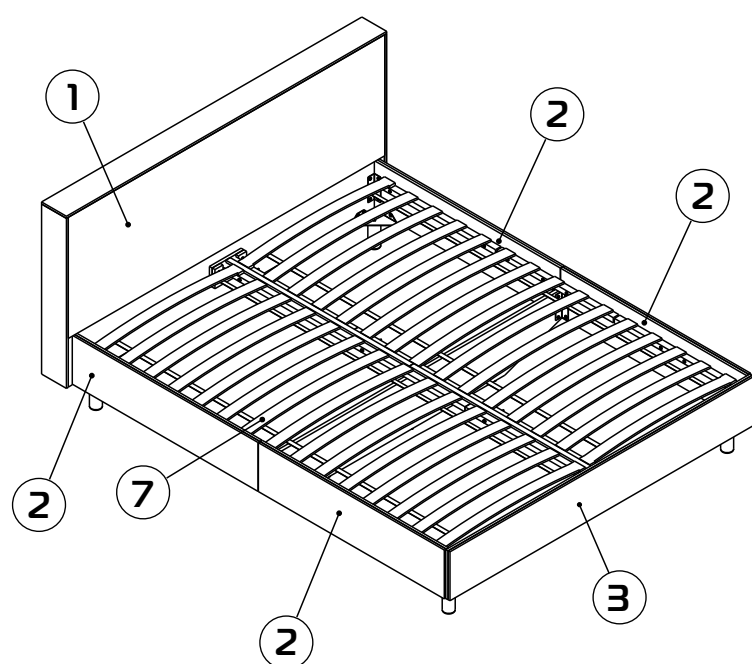

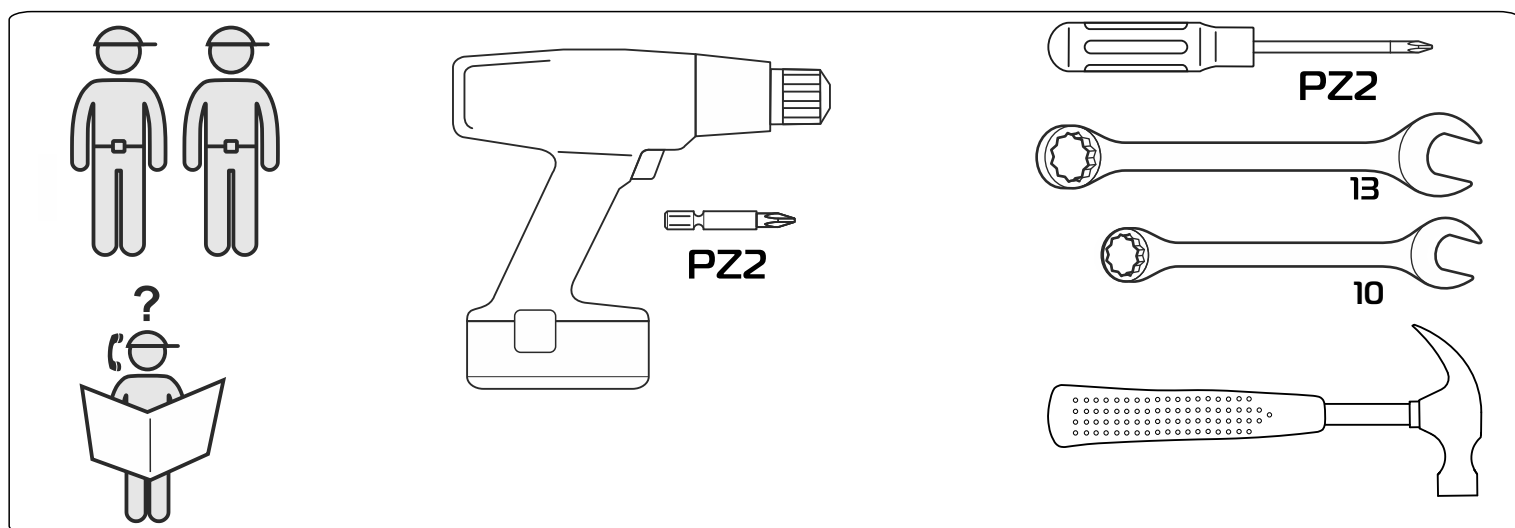


- ① Изголовье - 1 шт
- ② Царга боковая - 4 шт
- ③ Изножье - 1 шт
- ④ Средник - 1 шт
- ⑤ Фанера 634x30x24 мм - 4 шт
- ⑥ Фанера 674x30x24 мм - 8 шт
- ⑦ Латное основание - 2 шт
- ⑧ Фанера 997x45x24 мм - 2 шт
- ⑨ Опора траверсы (фанера) - 2 шт

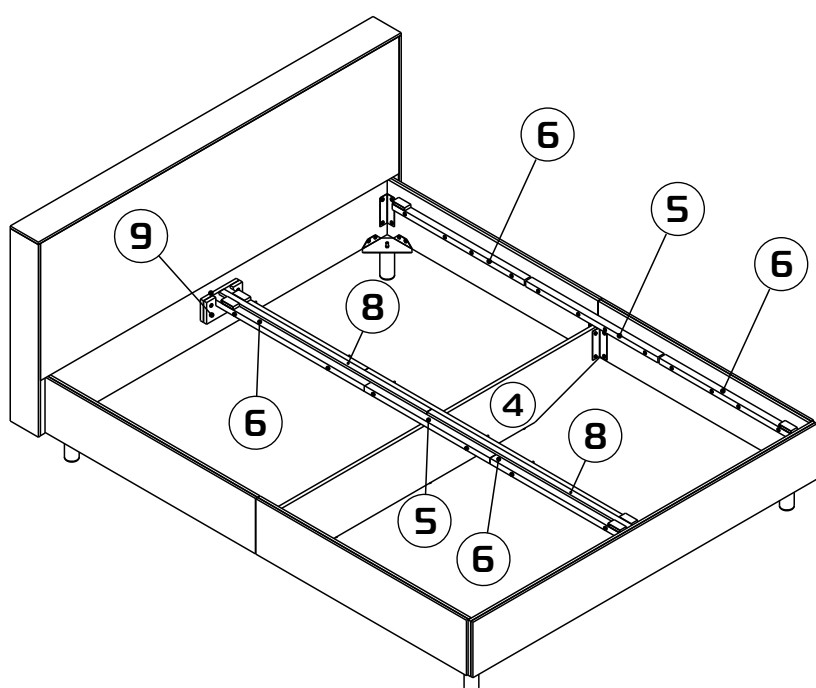


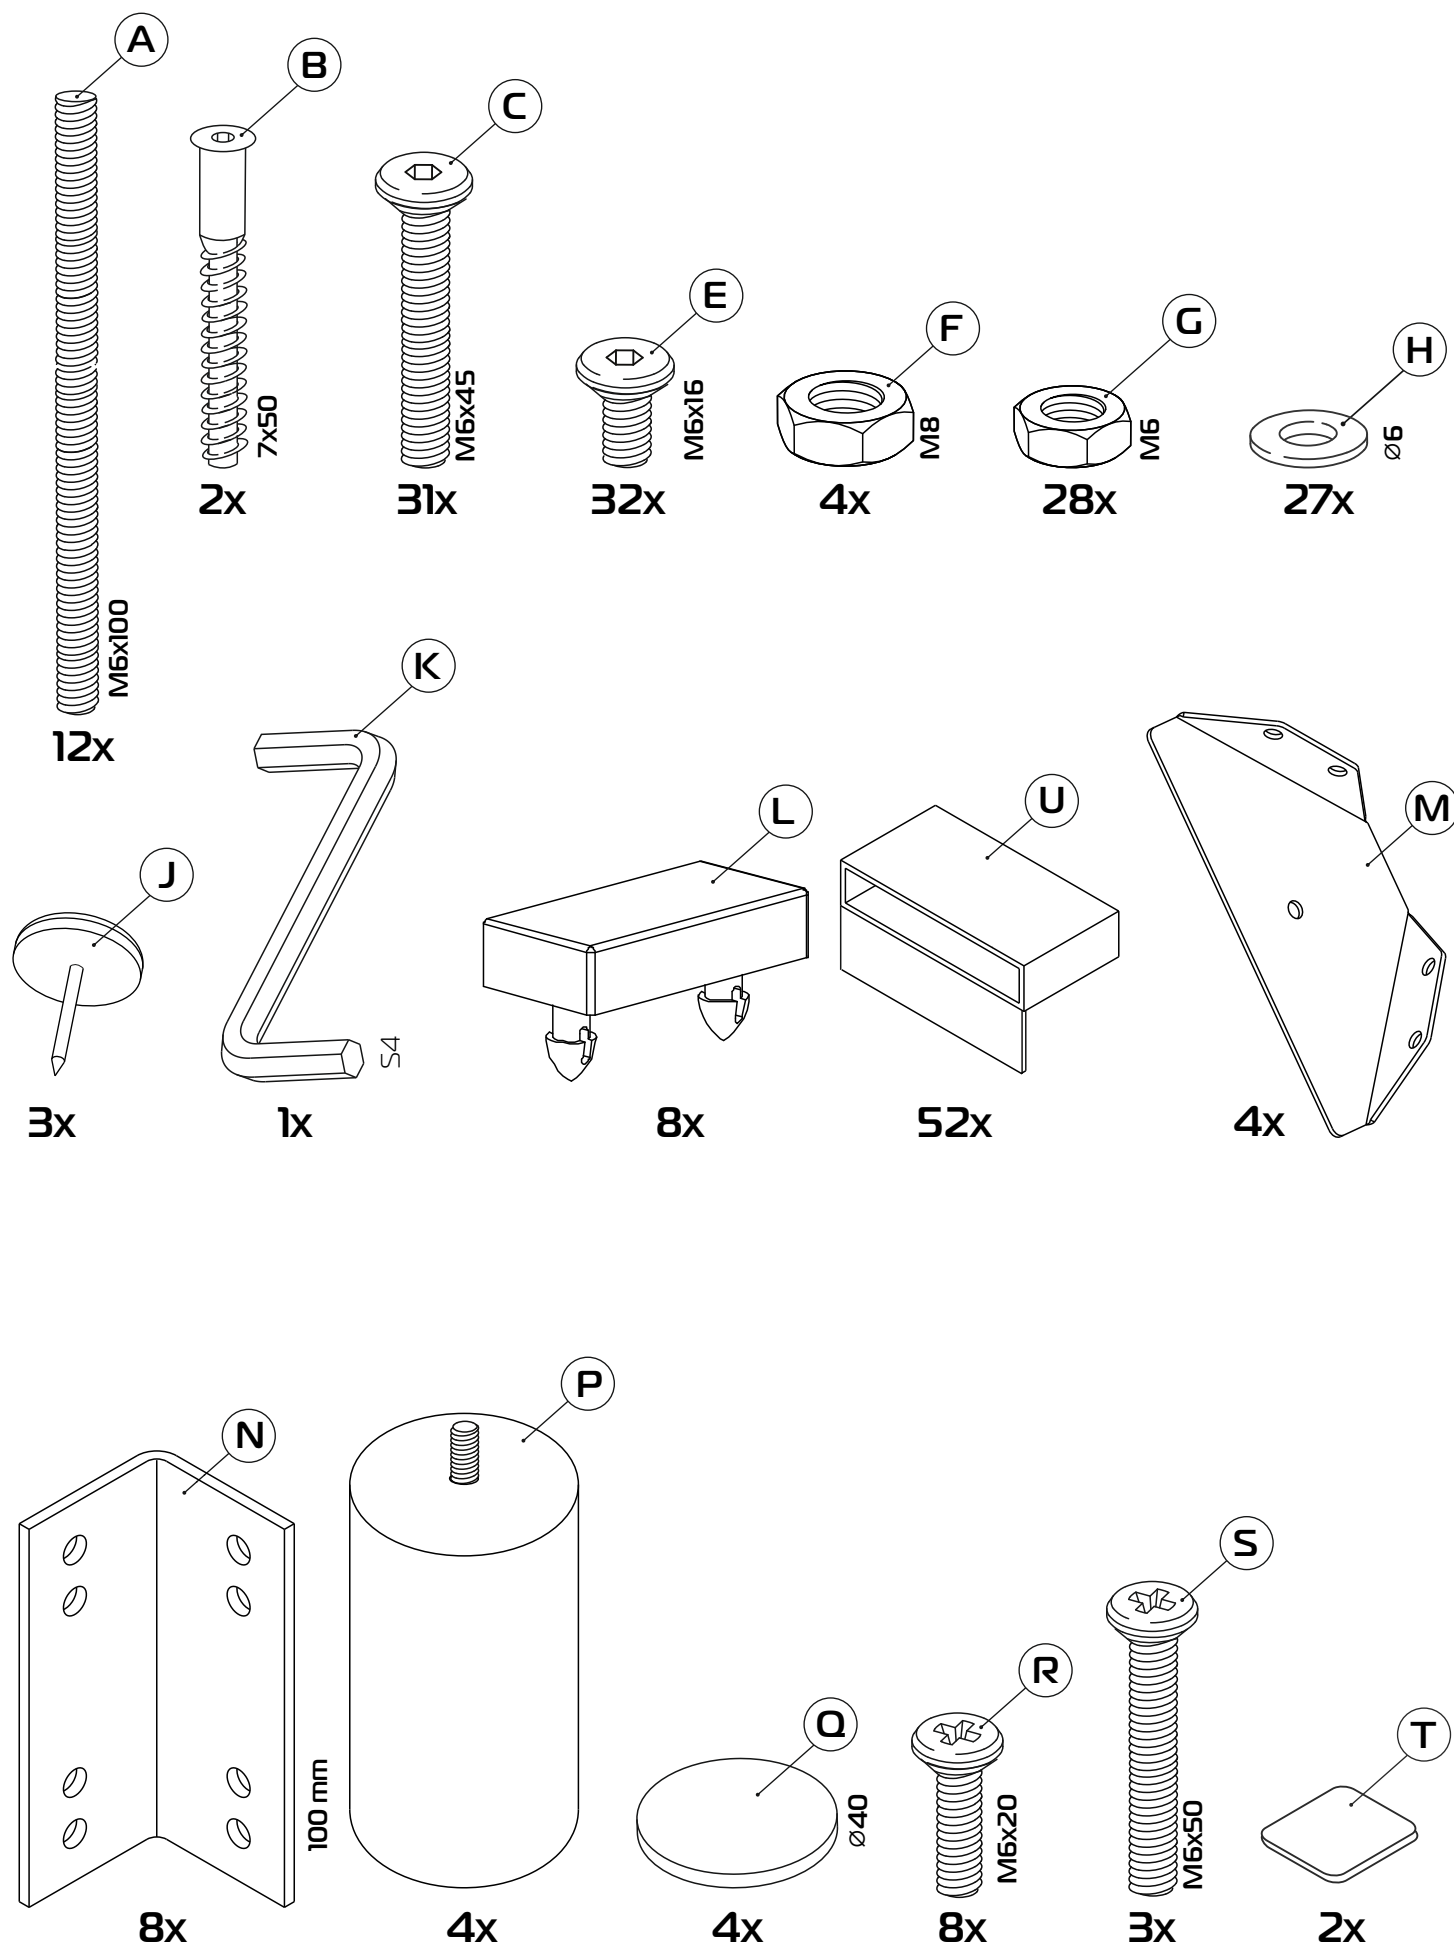


1

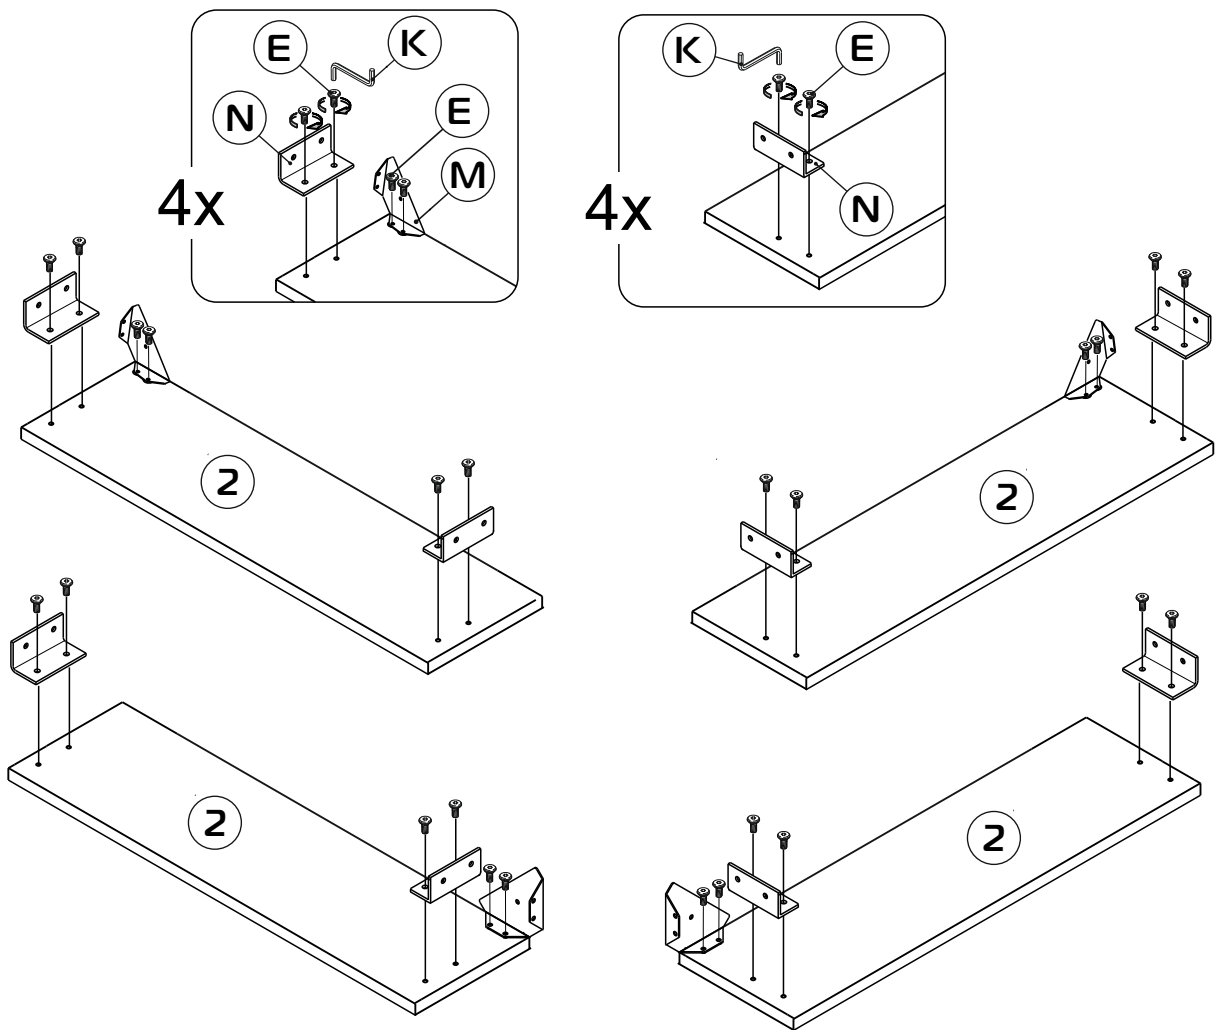


2

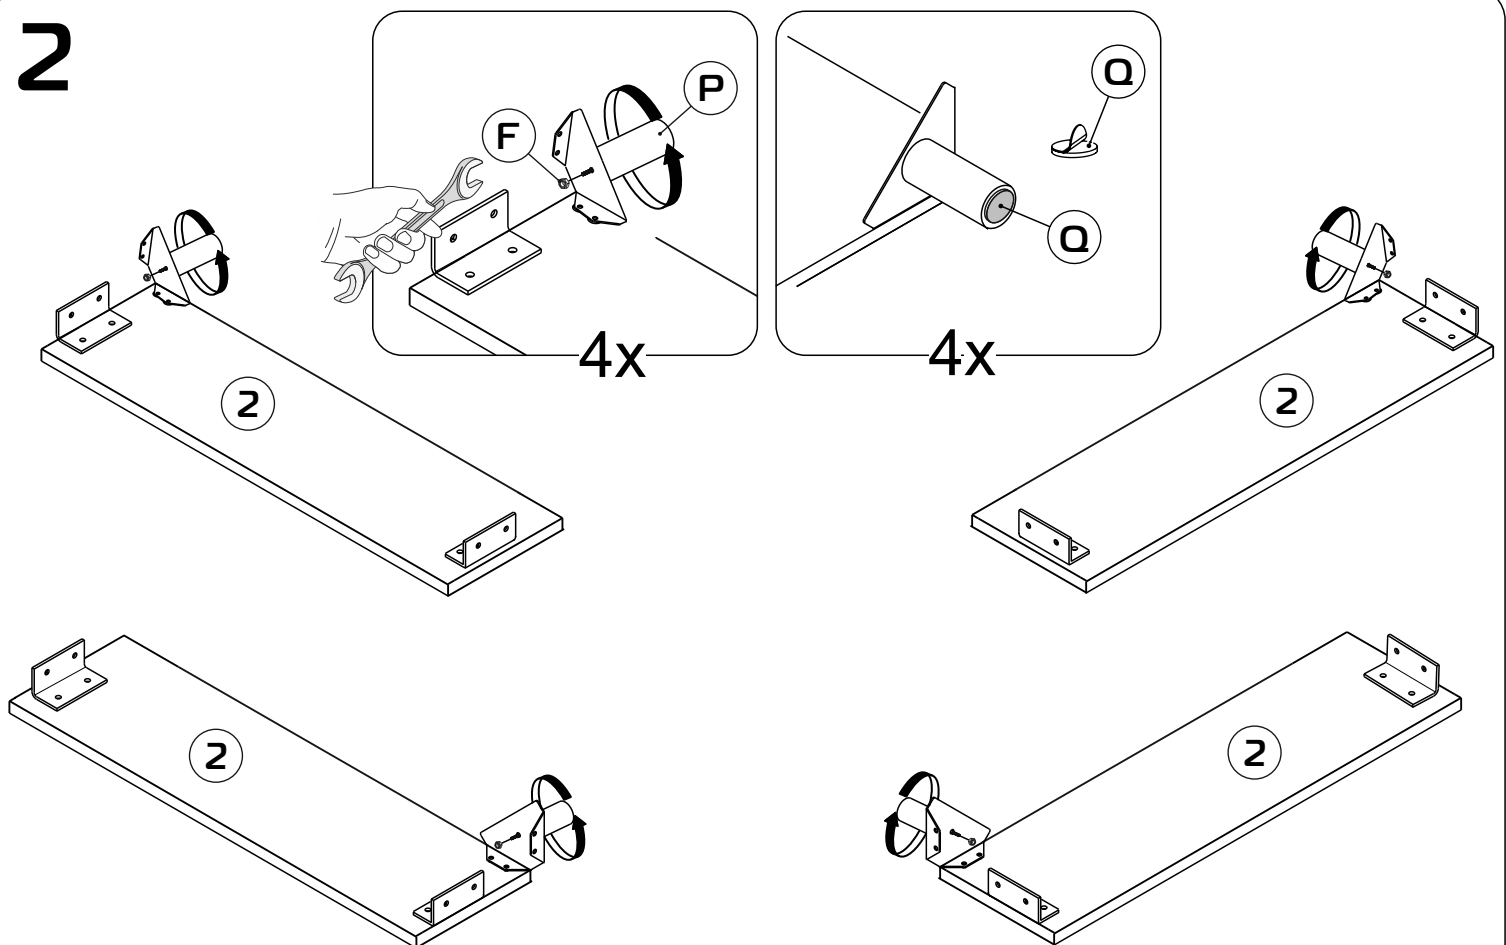


3

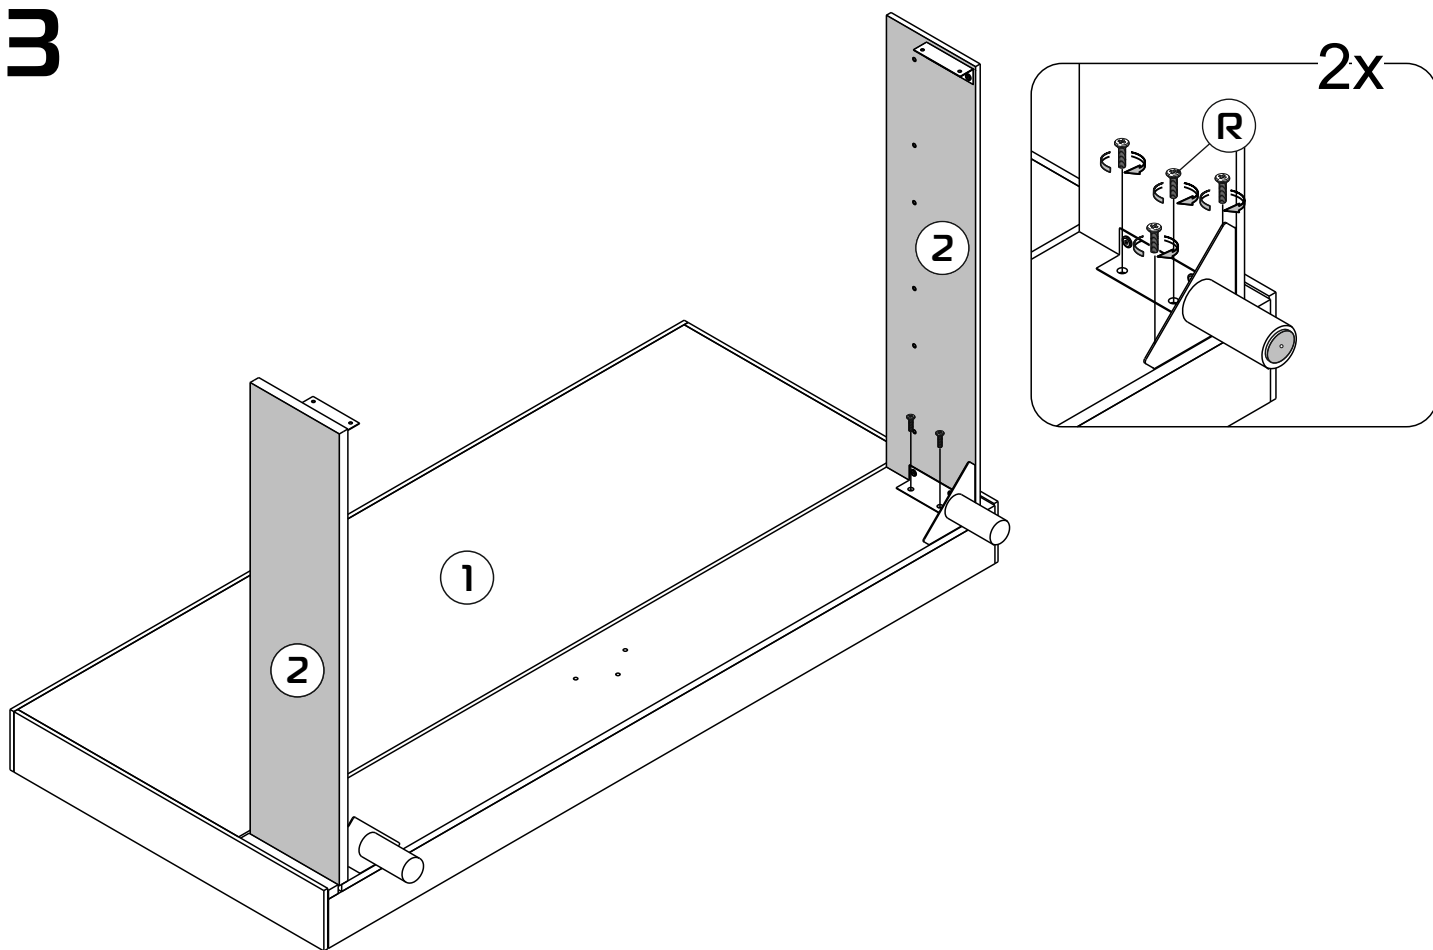

4

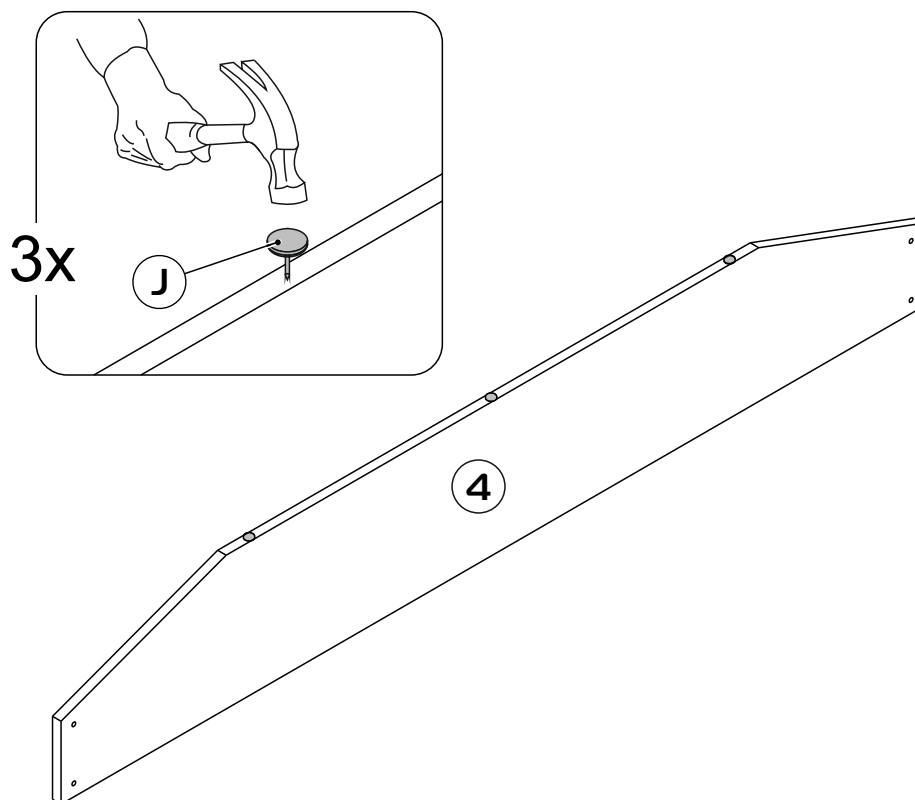


5

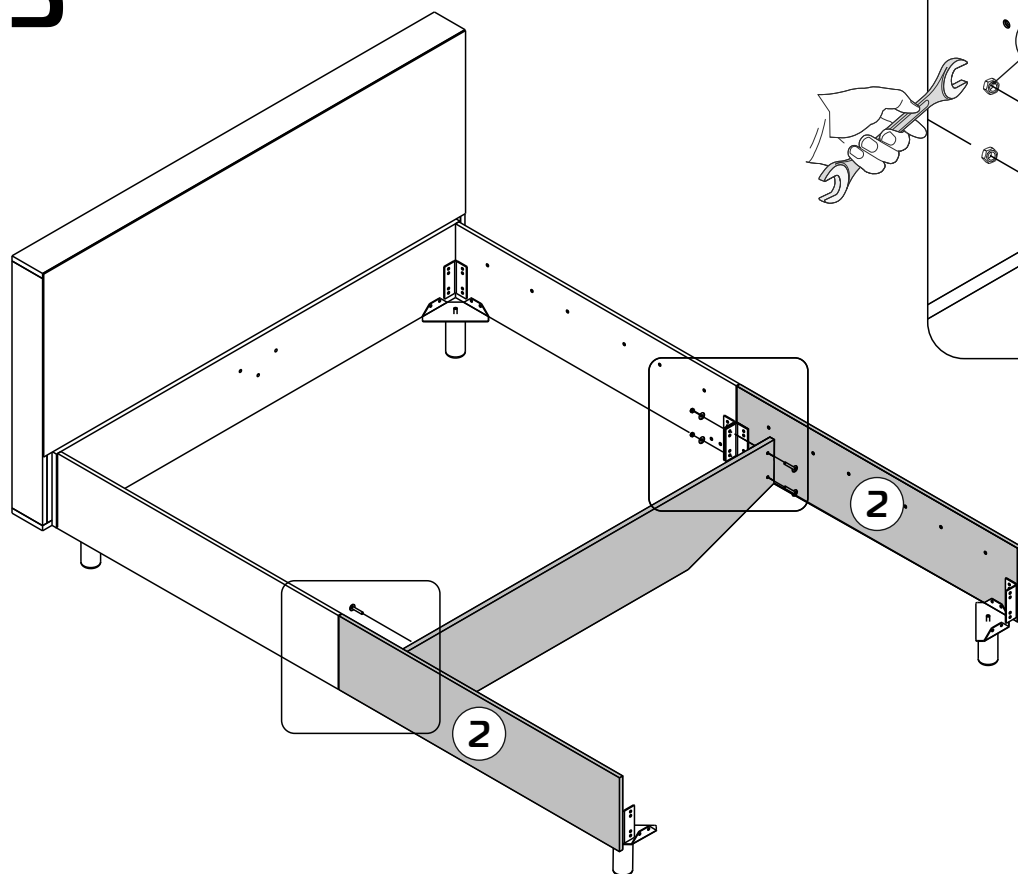


2x


6


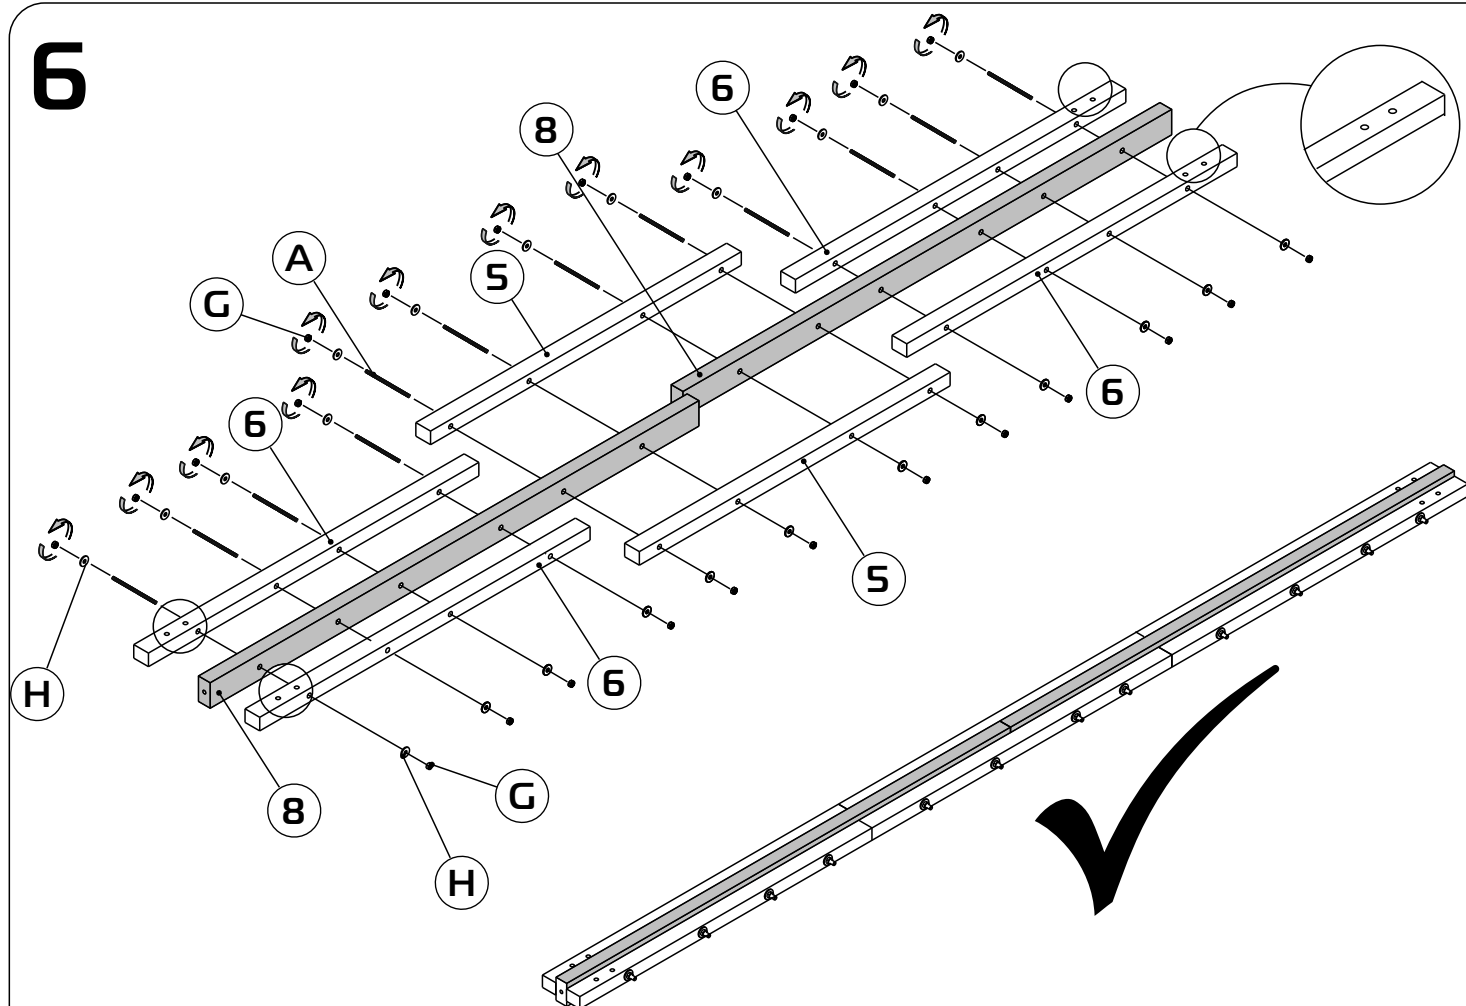


7

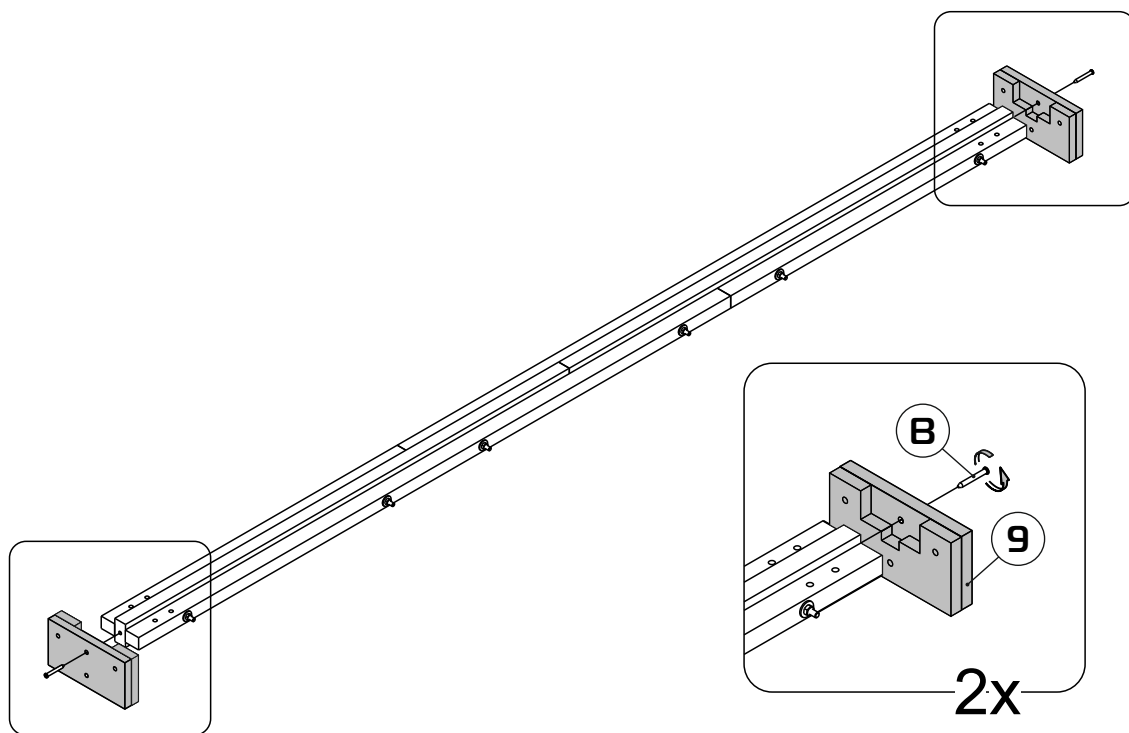


8

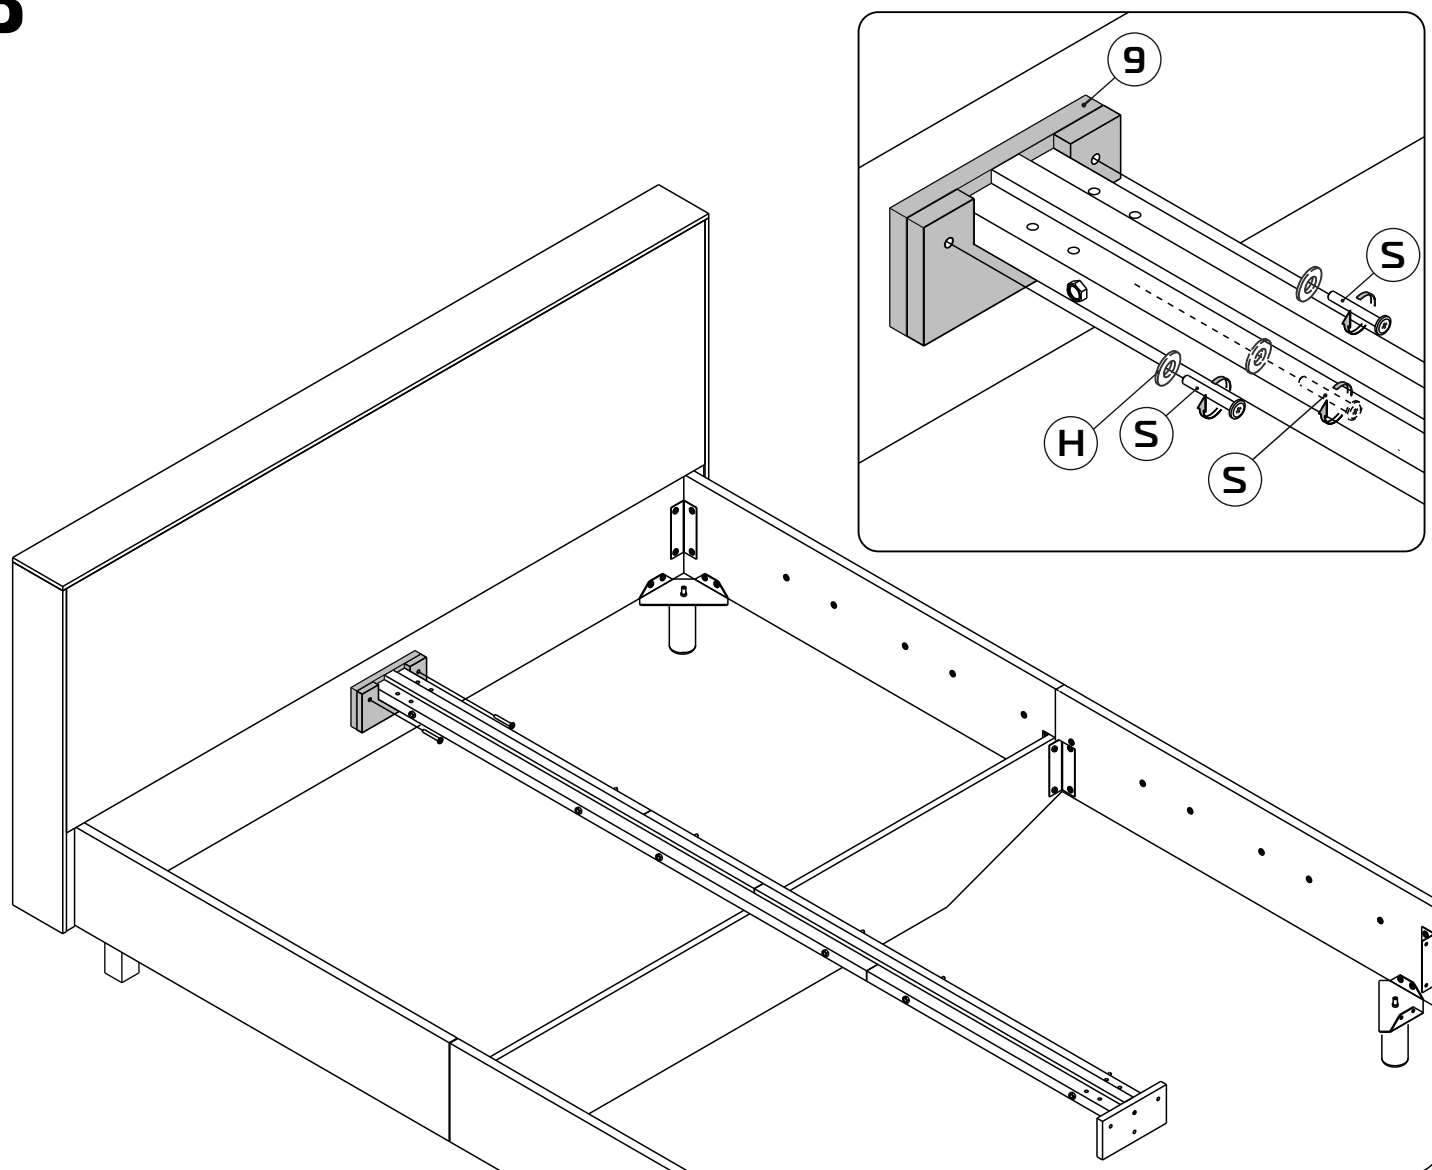


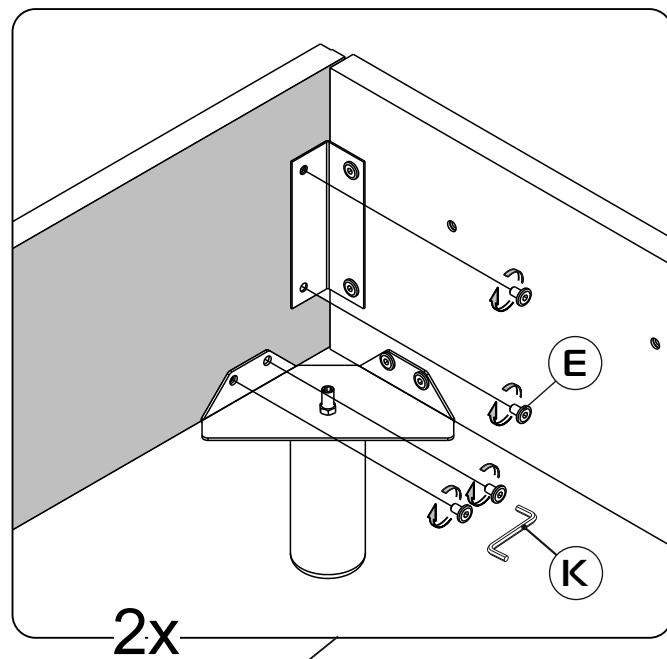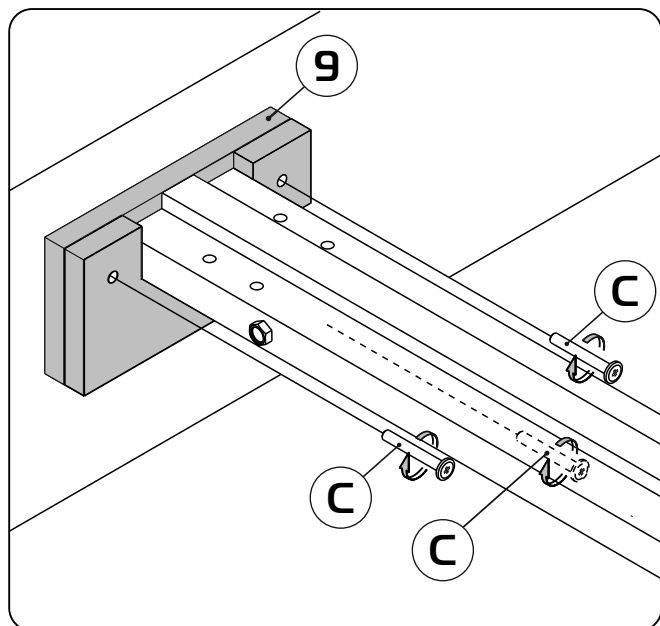


2x














2x

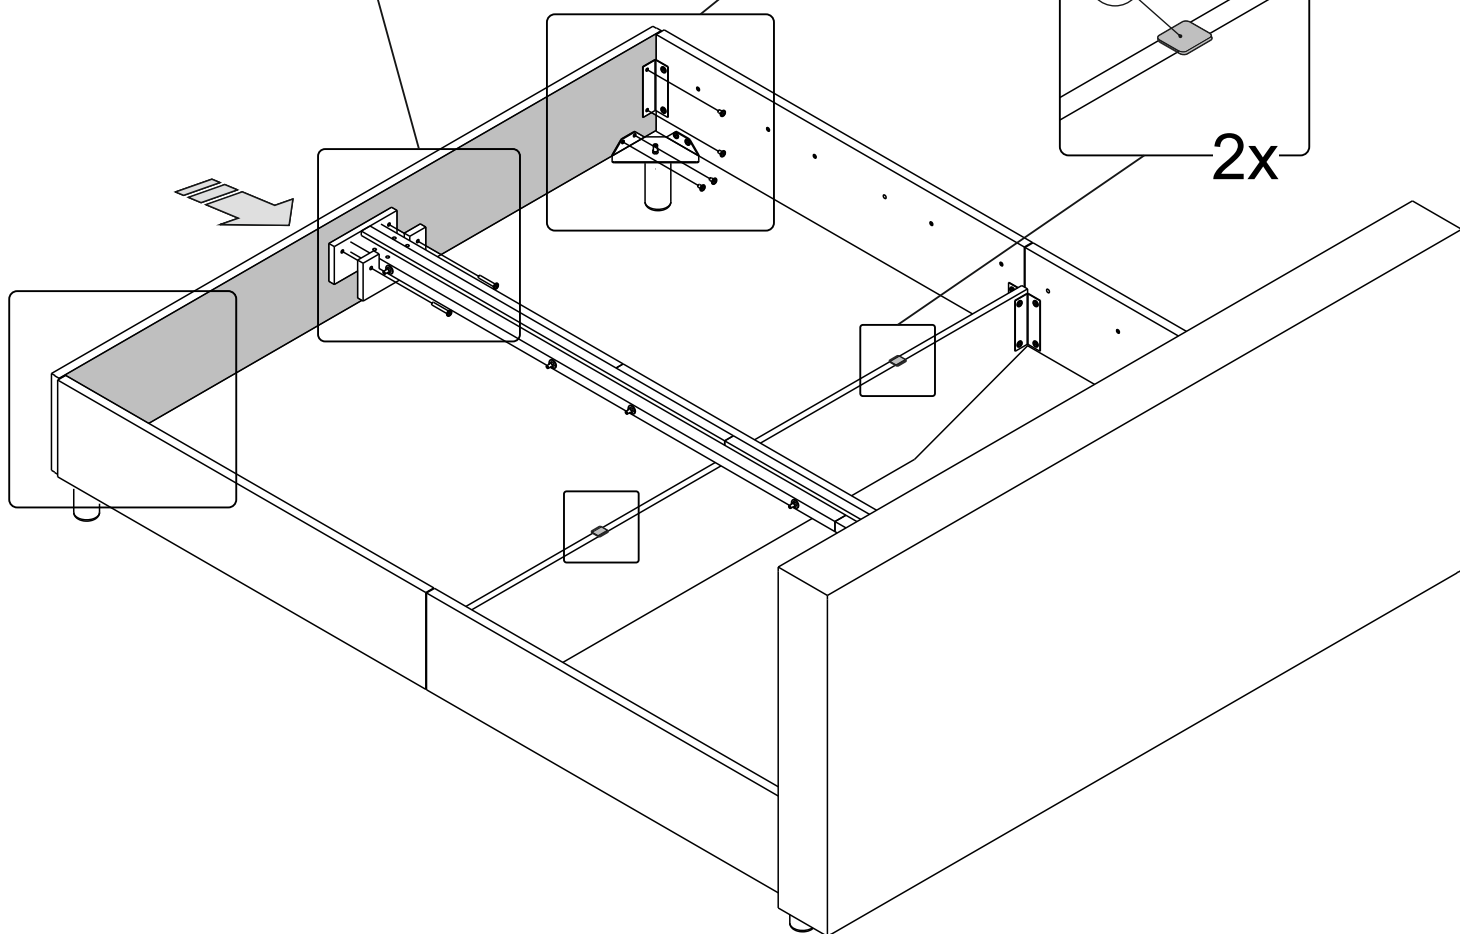

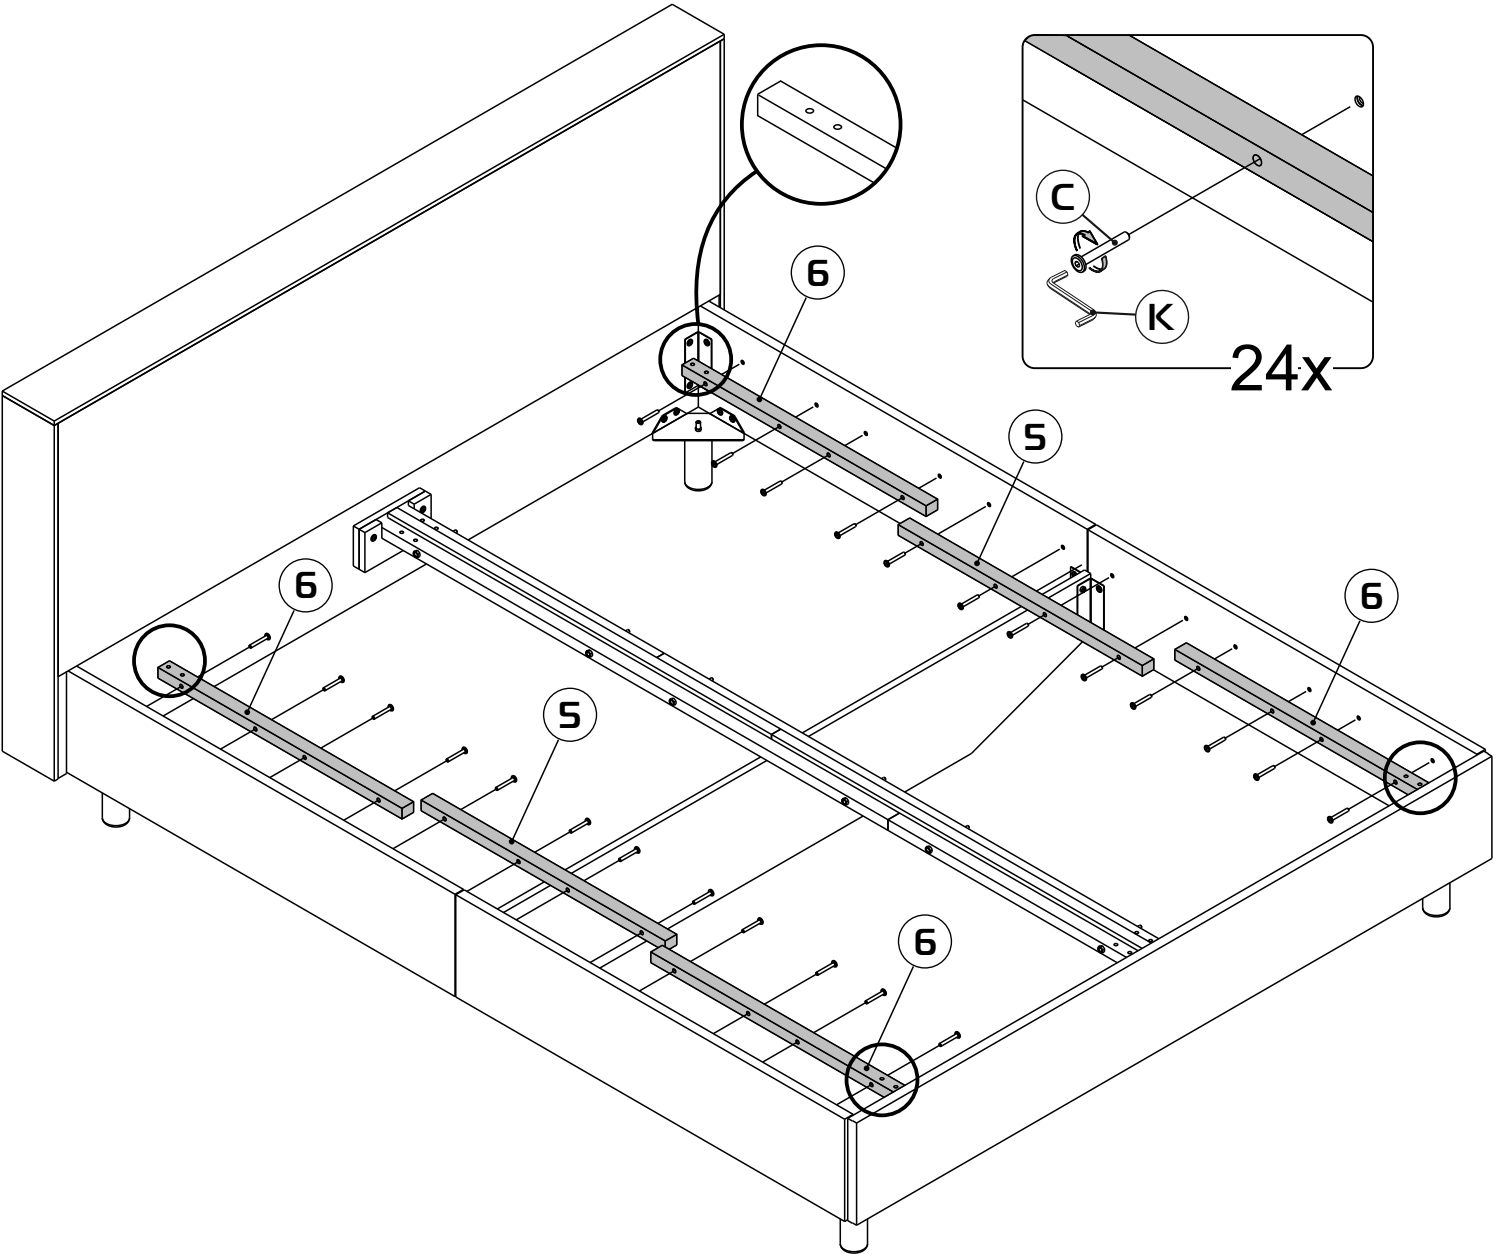

11

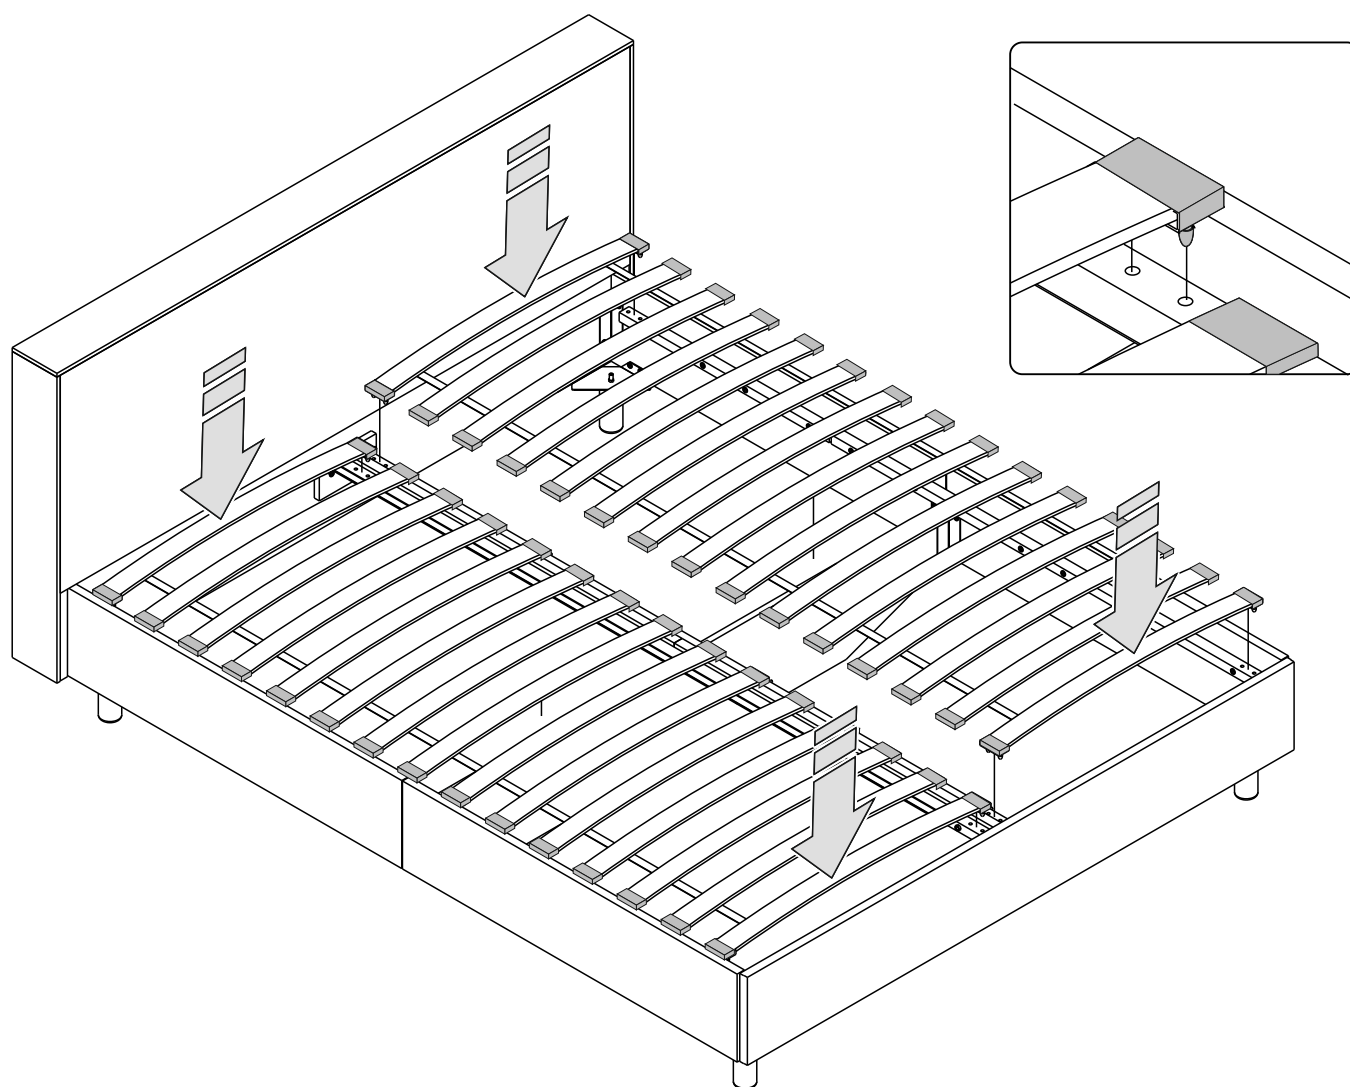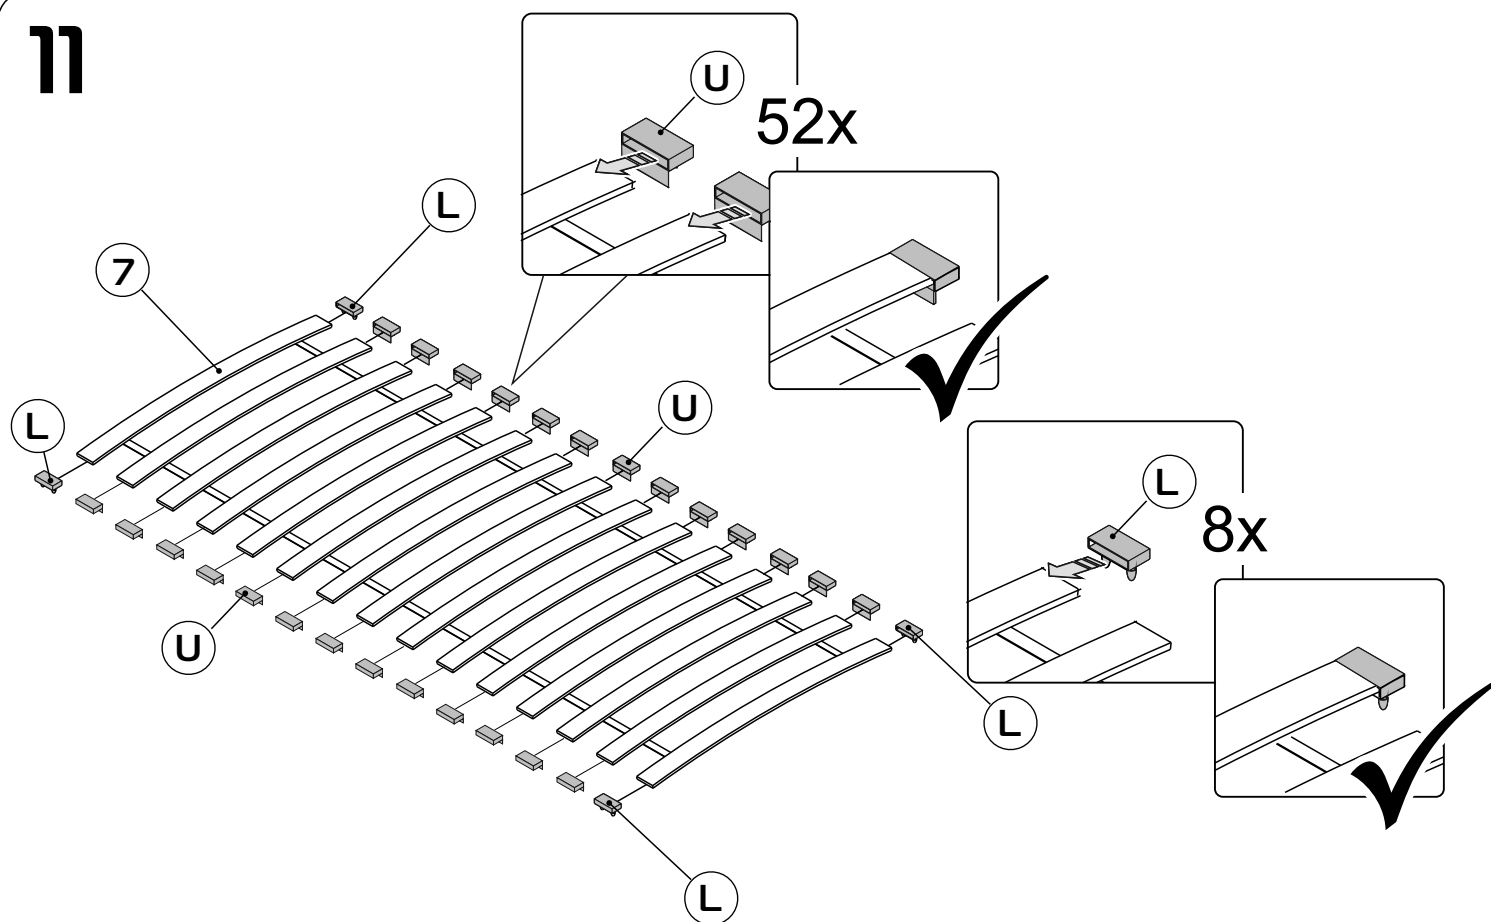

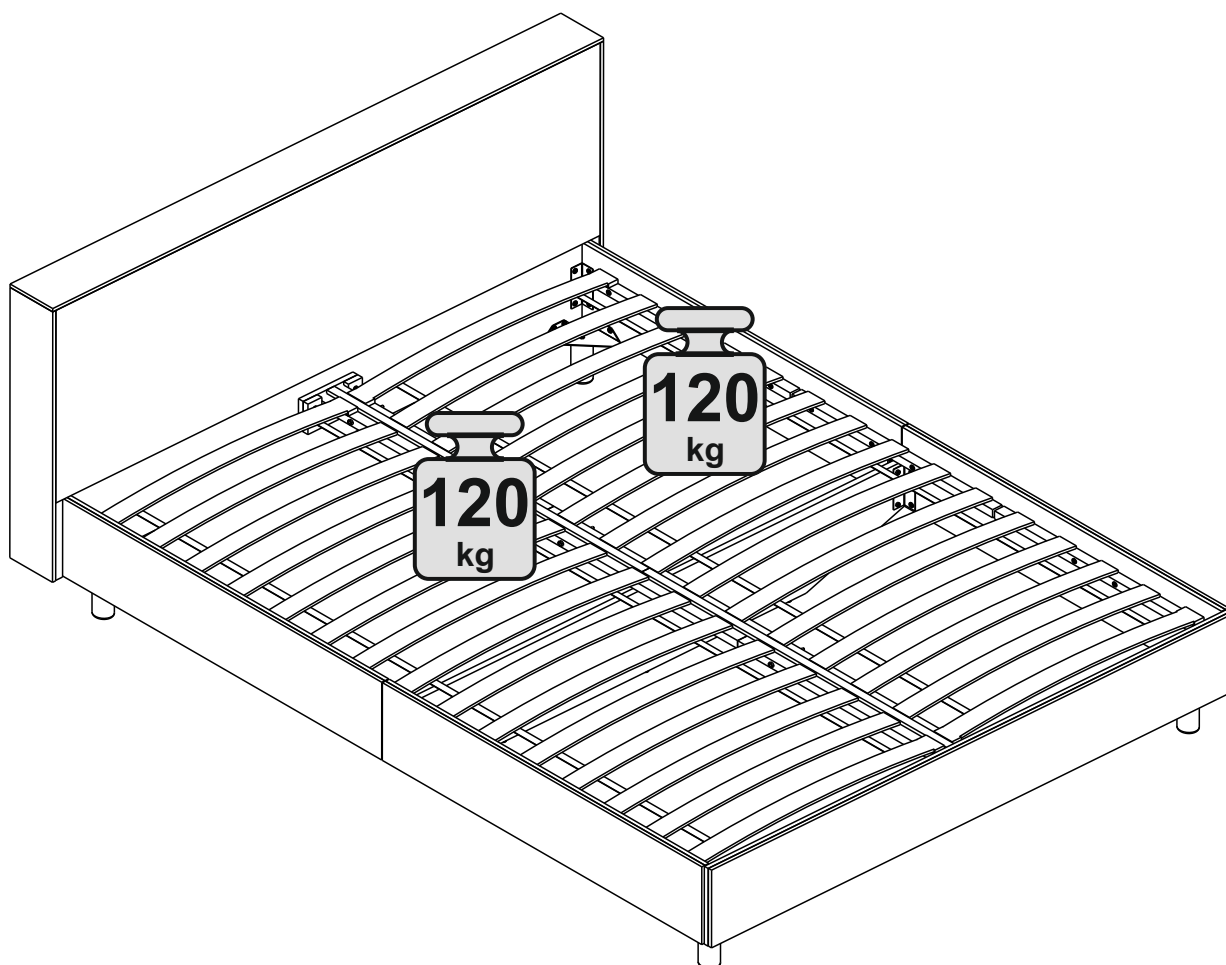

УСЛОВИЯ ЭКСПЛУАТАЦИИ И РЕКОМЕНДАЦИИ ПО УХОДУ

❖ Установка основания должна осуществляться на твердую и ровную поверхность, в собранном виде перемещение производить только полностью поднимая.

❖ Основание предназначено для эксплуатации в отапливаемых помещениях, использования только по назначению.

❖ Рекомендуется защищать от попадания прямых солнечных лучей, не размещать вблизи отопительных приборов, сырых и холодных стен, эксплуатировать при температуре от $+10^{\circ}$ до $+35^{\circ}\text{C}$ и влажности воздуха 60-70%.

❖ Поверхности деталей изделия следует оберегать от попадания влаги, щелочей, кислот, растворителей и других агрессивных веществ, а также от механических повреждений.

ВНИМАНИЕ:

❖ Максимальная допустимая нагрузка на одно спальное место для изделия — не более 120 кг.

❖ Сборку производить только вдвоем.

❖ Соединения затягивать только после полной сборки узла.