



Особенности

- Чувствительность регулируется в пределах 2-100 люкс
- Внешний фотодатчик в комплекте
- Фиксированная задержка на включение и выключение
- Светодиодный индикатор питания и релейного выхода
- Модульное исполнение - 2 модуля

Функциональная диаграмма


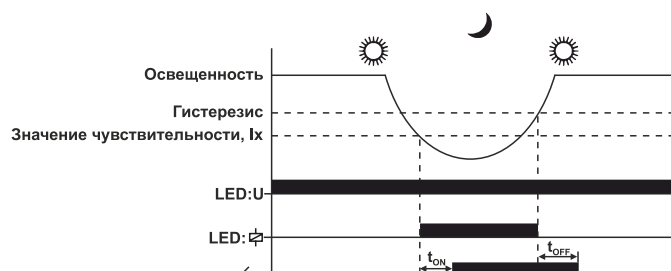


Схема подключения

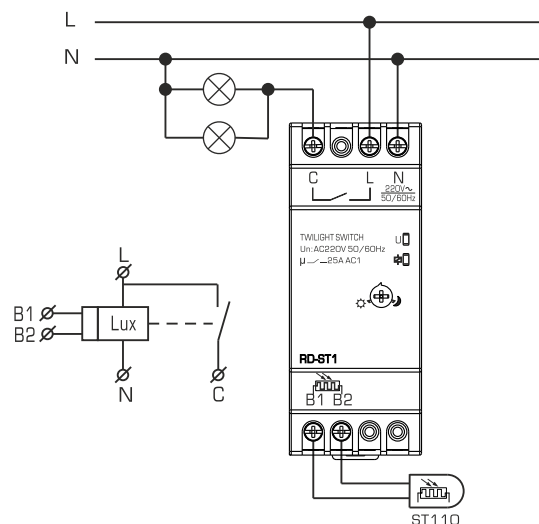

Характеристики

Модель	RD-ST1
Номинальное напряжение	220...240VAC
Частота	50/60Hz
Порог чувствительности	2...100 lx регулируемый
Задержка включения (ton)	2...5s
Задержка выключения (toff)	10...15s
Гистерезис	1.2
Выходной контакт	1NO
Номинальная нагрузка (AC-1)	25A/ 250V
Лампа накаливания	3000W
Галогеновые лампы	3000W
Люминесцентные лампы (электронные ПРА)	1000W
Люминесцентные лампы (дроссельные ПРА)	1300W
Степень защиты	Реле IP20, выносной датчик IP65
Температура окружающей среды	-25°C...+40°C

Внешний вид

