




**СВЕТИЛЬНИК СВЕТОДИОДНЫЙ  
ВЛАГОЗАЩИЩЕННЫЙ  
С ДАТЧИКОМ ДВИЖЕНИЯ**



**LBF-0301S C01**

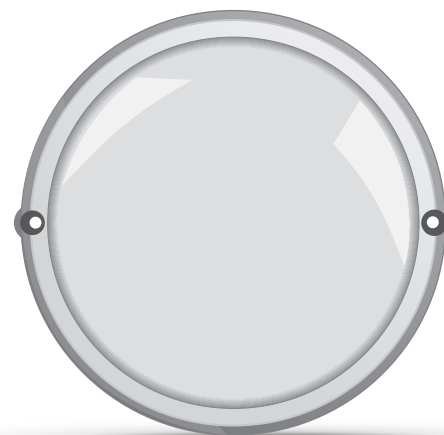

**LBF-0401S C01**

**Инструкция по эксплуатации**

**Назначение технического средства:** светильники светодиодные влагозащищенные Ultraflash LBF-0301S C01, LBF-0401S C01 предназначены для подсветки помещений с повышенным содержанием влаги - гаражи, мастерские, подсобные и складские помещения.

#### Основные параметры и характеристики:

- Напряжение питания: 230В~, 50Гц
- Источник света: светодиоды
- Потребляемая мощность: 12Вт
- Цветовая температура: 4000К
- Световой поток: 950 лм
- Индекс цветопередачи (Ra): 70+
- Температура эксплуатации: -20°...+40°С
- Срок службы светодиодов: >30 000 часов
- Материал корпуса: пластик
- Степень защиты: IP54
- Класс электрозащиты: класс II
- Размеры светильников: LBF-0301S C01 - Ø140 x 59 мм, LBF-0401S C01 - 177 x 86 x 55 мм,

#### Характеристики микроволнового датчика движения:

- Дистанция детектирования: ~8 м (макс., не регулируется)
- Угол детектирования: 360°
- Задержка выключения: 30 сек ± 5 сек (не регулируется)
- Рабочая освещенность: 10 - 14 люкс (не регулируется)

#### Комплектность:

светильник - 1шт., монтажный комплект - 1шт., инструкция по эксплуатации - 1шт., индивидуальная упаковка - 1шт.

#### Правила и условия монтажа:

1. Внимательно прочитайте эксплуатационный документ перед установкой и сохраните его.
2. Монтаж осуществляется только квалифицированными специалистами.
3. **Установку светильника производить только при отключенном сетевом напряжении!**
4. Проверьте работоспособность светильника перед установкой.

#### Подключение:

1. Аккуратно достаньте светильник из заводской упаковки.
2. Определите место установки и приложите светильник к нему (стена, потолок).
3. Разметьте установочные отверстия.
4. Проведите электропроводку к месту установки.
5. Просверлите установочные отверстия. При установке на каменные стены используйте специальные сверла (в к-т не входят) и пластиковые дюбели (в комплекте).
6. Закрепите светильник на поверхности с помощью шурупов (в комплекте).
7. Подключите светильник к электросети и проверьте работоспособность светильника.

**Регулирование, настройка датчика движения:** датчик движения имеет фиксированные настройки и регулировке не подлежит.

**Возможные неисправности и пути устранения:** для исключения ложных срабатываний датчика движения не рекомендуется устанавливать светильник рядом с объектами, излучающими тепло или холод, мешающими детектированию, создающими быструю циркуляцию воздуха, рядом с окнами. В случае обнаружения неработоспособности светильника обратитесь к квалифицированным специалистам для проведения ремонта.

**Ограничения в использовании:** использовать по прямому назначению.

#### Правила и условия безопасной эксплуатации:

- перед всеми видами технических работ убедитесь, что сетевой кабель обесточен
- доверяйте ремонт изделий только квалифицированным специалистам
- не подвергайте светильник длительному воздействию прямых солнечных лучей.
- протирайте светильник мягкой салфеткой, смоченной бытовыми чистящими средствами.
- не используйте светильник, если защитный плафон поврежден или отсутствует.
- следите за состоянием сетевого кабеля, если проводка выполнена открытым способом.

Изготовитель, импортер/уполномоченная изготовителем организация в РФ не несет ответственности за проблемы и возможные потери, вызванные использованием изделия не по назначению. Изделие должно эксплуатироваться в соответствии с основными параметрами и характеристиками, указанными в настоящем эксплуатационном документе, правилами и условиями монтажа, подключения, пуска, регулирования и введения в эксплуатацию, сведениями об ограничениях в использовании с учетом предназначения изделия в жилых, коммерческих и производственных зонах.

#### Правила и условия хранения, перевозки и утилизации:

хранение и перевозку осуществлять только в заводской упаковке. Хранить в сухом месте. По истечении срока службы изделие следует утилизировать в соответствии с законодательством РФ.

#### Срок службы изделия:

срок службы составляет 36 месяцев со дня установки изделия (датой установки считать дату продажи). Допускается эксплуатация изделия после истечения установленного срока службы, если оно не имеет видимых повреждений и полностью работоспособно.

Изготовитель, импортер/уполномоченная изготовителем организация в РФ не несет ответственности за проблемы и возможные потери, вызванные использованием изделия после окончания срока службы.

#### Правила продажи изделия:

продажу следует осуществлять в соответствии с законодательством РФ.

#### Сведения о сертификации:

сертификаты на данное изделие вы можете найти на сайте [www.ultraflash.ru](http://www.ultraflash.ru)

#### Гарантийные обязательства:

гарантийный срок 24 месяца со дня продажи изделия, но не более 36 месяцев с даты производства (если дата продажи не отмечена), при соблюдении потребителем условий эксплуатации, установленных данным документом.

Гарантия прекращает свое действие, если видны следы вмешательства в конструкцию изделия или внешние повреждения.

#### Дата выпуска и продажи:

Дата выпуска:  
(Date of production)

Дата продажи:  
(Date of sale)

(дата, подпись продавца, штамп магазина)

#### Сведения об изготовителе, импортере, уполномоченном представителе на территории РФ:

**Изготовитель:** «Литарк Лайтинг энд Электроник Лтд.», 3 Фло, Ли Джинг Дже 3, №6012 Шен Нан Роуд, Шэньчжэнь, 518034, Китай («Litarc Lighting & Electronic Ltd.», 3 Floor, Li Jing Ge 3, No.6012 Shen Nan Road, Shenzhen, 518034, China)

#### Импортер / Уполномоченная изготовителем организация в РФ:

ООО «Энертрейд», 140091, Московская область, г. Дзержинский, ул. Энергетиков, д.18

#### Сведения о соответствии требованиям:

Продукция соответствует требованиям ТР ТС 004/2011, ТР ТС 020/2011, ТР ТС 037/2016.

**Сведения о маркировке:** Изделие промаркировано единым знаком обращения

