

## Комплектация


1.		Узел турника	1 шт.
2.		Боковая стойка	2 шт.
3.		Ручка турника	4 шт.
4.		Заглушка круглая D25	4 шт.
5.		Добель 12x71	4 шт.
6.		Шуруп 8x80	4 шт.
7.		Болт M8x40	3 шт.
8.		Шайба (8)	8 шт.
9.		Гайка M8	4 шт.
10.		Колпачок декоративный	11 шт.
11.		Болт с кольцом	1 шт.

## Турник над дверным проемом «НIT» (с узким хватом)



Габариты: ширина турника - 975 мм, высота - 150 мм, выступ от стены - 190 мм.


## Схема сборки:

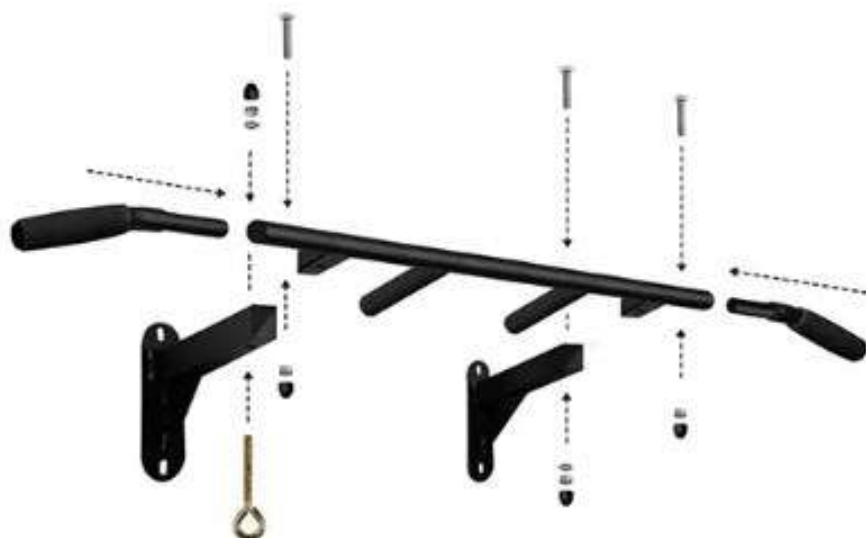


### Крепление к стене:



Внимание! Во избежание смещения настенного кронштейна, монтаж проводить строго в 4 гнезда крепежной скобы!



### Инструменты:

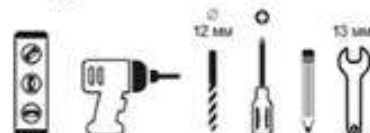

### Гарантии изготовителя

- Гарантийный срок эксплуатации КОМПЛЕКСА – 12 месяцев.
- Гарантия не распространяется на изделия:
  - поврежденные при транспортировке покупателем;
  - для которых несоблюдение правил сборки, эксплуатации и хранения, изложенных в настоящем руководстве;
  - не имеющие в паспорте отметок об упаковке, приеме ОТК.

Дата изготовления «\_\_» \_\_\_\_\_ 202\_ г.

Дата проверки «\_\_» \_\_\_\_\_ 202\_ г. Клеймо ОТК



Для удобства монтажа ручку турника необходимо смочить слабым мыльным раствором! Занятия на турнике производить только после полного высыхания мыльного раствора!

Сборку и монтаж изделия необходимо проводить квалифицированным специалистом!