

ТУРНИК НАСТЕННЫЙ СКЛАДНОЙ



ВАМ ПОНАДОБЯТСЯ

Отвертка крестовая



Ключ на 13




Сверло D12



MAX 100KG
ДИНАМИЧЕСКАЯ НАГРУЗКА

MAX 200KG
СТАТИЧЕСКАЯ НАГРУЗКА


РАЗМЕРЫ ТУРНИКА

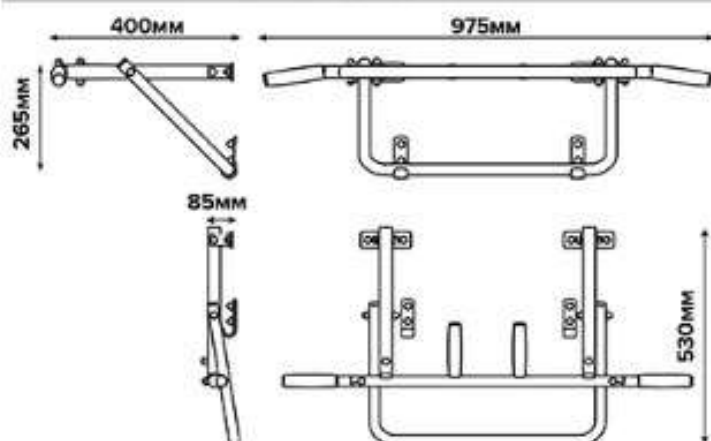

КОМПЛЕКТАЦИЯ

- | | | |
|-----|--|--------------------------|
| 1. | | 2ШТ БОКОВАЯ ОПОРА |
| 2. | | 2ШТ КРЕПЕЖНЫЙ КРОНШТЕЙН |
| 3. | | 1ШТ УСИЛИТЕЛЬ УГЛОВОЙ |
| 4. | | 1ШТ УЗЕЛ ТУРНИКА |
| 5. | | 2ШТ РУКОЯТКА ТУРНИКА |
| 6. | | 4ШТ РУЧКА |
| 7. | | 2ШТ ЗАГЛУШКА КВАД. 30X30 |
| 8. | | 6ШТ ЗАГЛУШКА D25 |
| 9. | | 12ШТ ЗАГЛУШКА ДЕКОР. |
| 10. | | 24ШТ ШАЙБА(8) |
| 11. | | 8ШТ ГАЙКА M8 |
| 12. | | 4ШТ БОЛТ M8X40 |
| 13. | | 2ШТ БОЛТ M8X50 |
| 14. | | 2ШТ БОЛТ M8X65 |
| 15. | | 8ШТ ШРУП 8X80 |
| 16. | | 8ШТ ДЮБЕЛЬ 12X71 |
| 17. | | 2ШТ КРЕПЕЖНЫЙ КРОНШТЕЙН |

СБОРКА

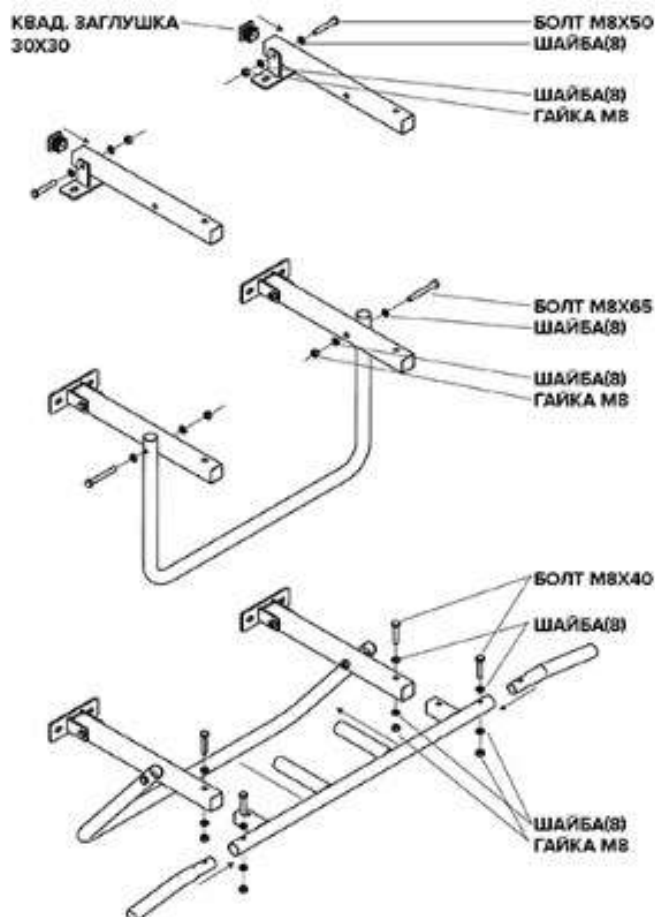


УСТАНОВКА РУЧЕК



УСТАНОВКА ЗАГЛУШЕК



Расстояния установки крючков

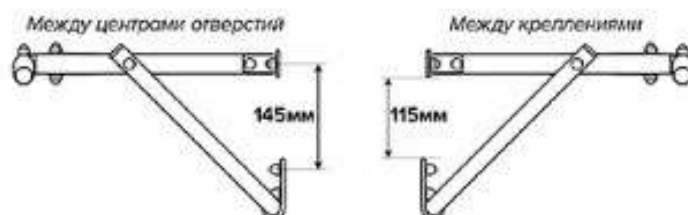

ТРЕБОВАНИЯ ПО ЭКСПЛУАТАЦИИ ИЗДЕЛИЯ И МЕРЫ ПРЕДОСТОРОЖНОСТИ

ТРЕБОВАНИЯ БЕЗОПАСНОСТИ

- Работы по сборке, разборке и установке должны производить не менее 2-х человек.
 - Не устанавливайте изделие в помещениях с неровным и непрочным полом и стенами.
 - Не допускайте присутствия детей при подъеме и монтаже изделия.
- Перед эксплуатацией необходимо проверить:**
- целостность конструкции, наличие всех элементов соединений;
 - устойчивость и надежность крепления;
 - При эксплуатации периодически, не реже двух раз в месяц, необходимо проверять прочность элементов.
 - Занятия детей должны проводиться под наблюдением взрослых.

Гарантии изготовителя

1. Гарантийный срок эксплуатации комплекса - 12 месяцев.
2. Гарантия не распространяется на изделие:
 - поврежденное при транспортировке покупателем;
 - для которого не были соблюдены правила сборки, эксплуатации и хранения, изложенных в настоящем руководстве;
 - не имеющее в паспорте отписки об утилизации, приеме ОТК.

Крепко ОТК