



SC-T3100M Series
SC-T5100 Series
SC-T3100 Series
SC-T5100N Series
SC-T3100N Series
SC-T2100 Series

Руководство пользователя

Авторские права и товарные знаки**Авторские права и товарные знаки**

Никакую часть данного документа нельзя воспроизводить, хранить в поисковых системах или передавать в любой форме и любыми способами (электронными, механическими, путем копирования, записи или иными) без предварительного письменного разрешения Seiko Epson Corporation. Информация, содержащаяся в документе, предназначена исключительно для использования с данным устройством Epson. Epson не несет ответственности за применение сведений, содержащихся в этом документе, к другим устройствам.

Seiko Epson Corporation и ее филиалы не несут ответственности перед покупателями данного продукта или третьими сторонами за возможные повреждения, потери или расходы, вызванные несчастными случаями, неправильным использованием продукта, недозволенной модификацией, ремонтом или изменением продукта или невозможностью (исключая США) строгого соблюдения инструкций по эксплуатации и обслуживанию, разработанных Seiko Epson Corporation.

Seiko Epson Corporation не несет ответственности за любые повреждения или проблемы, возникшие из-за использования любых функций или расходных материалов, не являющихся оригиналными продуктами Epson или продуктами, одобренными Epson.

Seiko Epson Corporation не несет ответственности за любые повреждения, возникшие из-за электромагнитных наводок, вызванных использованием любых интерфейсных кабелей, не являющихся продуктами, одобренными Seiko Epson Corporation.

EPSON, EPSON EXCEED YOUR VISION, EXCEED YOUR VISION и соответствующие логотипы являются товарными знаками Seiko Epson Corporation.

Microsoft®, Windows®, and Windows Vista® are registered trademarks of Microsoft Corporation.

Apple, Mac, macOS, OS X, Bonjour, Safari, AirPrint, iPad, iPhone, iPod touch, iBeacon, iTunes and ColorSync are trademarks of Apple Inc., registered in the U.S. and other countries.

Use of the Works with Apple badge means that an accessory has been designed to work specifically with the technology identified in the badge and has been certified by the developer to meet Apple performance standards.

Chrome™, Chrome OS™, and Android™ are trademarks of Google Inc.

Intel® is a registered trademark of Intel Corporation.

Adobe and Reader are either registered trademarks or trademarks of Adobe in the United States and/or other countries.

HP-GL/2® and HP RTL® are registered trademarks of Hewlett-Packard Corporation.

The SuperSpeed USB Trident Logo is a registered trademark of USB Implementers Forum, Inc.

Замечание общего характера: прочие названия продуктов упоминаются в документе только для идентификации и могут быть товарными знаками их соответствующих владельцев. Компания Epson отрицает любые права на владение данными знаками.

© 2018 Seiko Epson Corporation. All rights reserved.

Содержание**Содержание****Авторские права и товарные знаки****Введение**

Примечания к руководствам	7
Значение символов	7
Иллюстрации	7
Описания моделей продуктов	7
Организация руководств	7
Просмотр руководств в формате PDF	8
Элементы устройства	9
Лицевая сторона	9
Сканер (только серия SC-T3100M)	11
Внутренняя часть	12
Тыльная сторона	13
Панель управления	15
Операции на главном экране	15
Функции принтера	18
Реализация печати с высоким разрешением	18
Требование к простоте использования	18
Примечания по использованию и хранению принтера	19
Размер необходимого пространства	19
Примечания по работе с принтером	20
Когда принтер не используется	21
Обращение с чернильными картриджами	21
Обращение с бумагой	22
Энергосбережение	24

Знакомство с программным обеспечением

Предоставляемое программное обеспечение	25
Встроенное программное обеспечение принтера	26
Инструкции по использованию Web Config	27
Запуск	27
Закрытие	27
Сводка по функциям	27
Обновление программного обеспечения или установка дополнительного программного обеспечения	29
Проверка доступности обновлений и обновление программного обеспечения	29

Получение уведомлений об обновлениях	29
Удаление программного обеспечения	30
Windows	30
Mac	31

Загрузка и настройка бумаги

Примечания к загрузке бумаги	32
Положение загрузки бумаги	32
Загрузка и извлечение рулонной бумаги	33
Загрузка рулонной бумаги	33
Обрезка рулонной бумаги	36
Извлечение рулонной бумаги	38
Загрузка бумаги в автоподатчик листов и извлечение из него бумаги	40
Установка и удаление укладчика (для обычной бумаги)	40
Загрузка бумаги в автоподатчик листов	40
Извлечение бумаги из автоподатчика листов	42
Загрузка и извлечение Листовой бумаги (1 лист)	44
Загрузка Листовой бумаги (1 лист)	44
Извлечение листовой бумаги (1 лист)	45
Настройка загруженной бумаги	46
Для рулонной бумаги	46
При использовании инструмента Автоподатчик листов или Листовая бумага (1 лист)	48
Оптимизация настроек бумаги (Регулировка носителя)	51
Примечания по внесению изменений	51
Регулировка	51

Печать с помощью драйвера принтера с вашего компьютера

Базовые рабочие процедуры (Windows)	54
Процедура печати	54
Отмена печати	56
Настройка интерфейса драйвера принтера	57
Базовые рабочие процедуры (Mac)	61
Процедура печати	61
Отмена печати	64
Настройка интерфейса драйвера принтера	65

Содержание

<p>Печать чертежей САПР 67</p> <p>Увеличенные копии, а также горизонтальные и вертикальные плакаты 70</p> <ul style="list-style-type: none"> Подгонка документов по ширине рулонной бумаги 71 Подгонка документов под выходной размер 73 Выбор размера печати 74 <p>Печать нестандартных размеров 76</p> <p>Коррекция цветов и печать 80</p> <p>Печать с использованием функции управления цветом 84</p> <ul style="list-style-type: none"> О функции управления цветом 84 Настройки управления цветами при печати 85 Настройка работы системы управления цветом в приложениях 87 Настройка управления цветами из драйвера принтера 88 <p>Multi-Page Printing (N-up) (Многостраницчная печать (N-up (Страниц на листе))) 93</p> <p>Ручная двухсторонняя печать (только в Windows) 94</p> <ul style="list-style-type: none"> Замечания по двухсторонней печати 94 Установка настроек печати 95 <p>Сложенная двухсторонняя печать (только в Windows) 96</p> <p>Печать плакатов (только в Windows) 97</p> <p>Печать нескольких документов (Layout Manager (Диспетчер макета)) (только для Windows) 102</p> <ul style="list-style-type: none"> Установка настроек печати 102 Сохранение и восстановление настроек 104 <p>Печать с компьютера в режиме HP-GL/2 или HP RTL</p> <ul style="list-style-type: none"> Настройки принтера 105 Базовые настройки печати 105 Настройки печати, связанные с HP-GL/2 105 Настройки приложения САПР 106 <p>Изменение метода подключения к сети</p> <ul style="list-style-type: none"> Переключение на проводную локальную сеть 107 Переключение на беспроводную локальную сеть 107 	<p>Прямое подключение по беспроводной сети (Wi-Fi Direct) 108</p> <p>Использование AirPrint</p> <p>Печать без использования драйвера принтера</p> <ul style="list-style-type: none"> Прямая печать через Интернет (функция «Загрузка и печать») (только серия SC-T3100M) 111 Сводка по функциям 111 Процедура загрузки и печати 111 <p>Печать файлов из общей папки (функция «Печать из папки») (только серия SC-T3100M) 112</p> <ul style="list-style-type: none"> Сводка по функциям 112 Подготовка общей папки 112 Процедура печати из папки 113 <p>Печать файлов напрямую с флешнакопителя USB (только серия SC-T3100M) 114</p> <p>Копирование (только серия SC-T3100M)</p> <ul style="list-style-type: none"> Размещение документов в сканере 116 Размеры загружаемых документов 116 Типы бумаги, которые можно загружать 116 Документы, которые нельзя загружать 116 При загрузке тонких, легко рвущихся оригиналов или оригиналов, которые не хотелось бы повредить 117 <p>Загрузка документов 118</p> <p>Процедура копирования 119</p> <p>Сканирование (только серия SC-T3100M)</p> <ul style="list-style-type: none"> Сводка по функциям 121 Подготовка к сканированию 121 Процедура сканирования 122 <ul style="list-style-type: none"> Сканирование с сохранением изображения в общей папке или на FTP-сервере 122 Сканирование с добавлением изображения в сообщение электронной почты 123 Сканирование с сохранением изображения на запоминающее устройство 124
--	---

Содержание

Создание увеличенных копий с использованием сканера А3 или А4 (кроме серии SC-T3100M)

Подключение сканера.	125
Создание увеличенных копий.	126
Размещение документов в сканере.	127

Работа с меню

Список меню.	128
Меню Настр.бум.	146
Меню Рулонная бумага.	146
Меню Автоподатчик листов.	149
Меню Листовая бумага (1 лист).	150
Меню Сост. принтера.	151
Меню Настр..	152
Общие параметры.	152
Обслуживан..	175
Состояние принтера/Печать.	176
Меню Увеличенная копия (кроме серии SC-T3100M).	177
«Запом. устр.» (только серия SC-T3100M).	179
Меню «Копирование» (только серия SC-T3100M).	183
Меню «Сканирование» (только серия SC-T3100M).	187
Меню «Сетевая папка/FTP» (только серия SC-T3100M).	197

Обслуживание

Прочистка засорившихся дюз печатающей головки.	200
Проверка засорения дюз печатающей головки и их чистка.	200
Усиленная очистка.	200
Замена расходных материалов.	202
Обработка использованных расходных материалов.	202
Замена чернильных картриджей.	202
Замена контейнера для отраб. чернил.	204
Замена резака.	205

Решение проблем

Что следует предпринимать при отображении сообщения.	208
При возникновении ошибки принтера или запросе на обслуживание.	209

Устранение неполадок.	210
Вы не можете выполнить печать (так как принтер не работает).	210
Принтер работает, но ничего не печатается	212
Документы печатаются не так, как вы ожидали.	213
Проблемы, связанные с подачей и выводом бумаги.	219
Другие.	222
Проблемы копирования или сканирования (только серия SC-T3100M).	223

Приложение

Дополнительное оборудование и расходные материалы.	229
Специальные носители Epson.	229
Чернильные картриджи.	229
Другие.	230
Поддерживаемые типы носителей.	232
Специальные носители Epson.	232
Доступная в продаже поддерживаемая бумага.	235
Область печати.	238
Рулонная бумага.	238
Листовая бумага (автоподатчик листов).	240
Листовая бумага (1 лист).	240
Перемещение и транспортировка принтера.	241
Перемещение в другое место в том же здании.	241
При перевозке.	242
Работа с принтером при транспортировке/хранении принтера при температуре окружающей среды -10 °C или ниже.	242
Требования к системе.	244
Драйвер принтера.	244
Web Config.	245
Таблица спецификаций.	246
Для пользователей из Европы.	249

Служба поддержки

Веб-сайт технической поддержки.	250
Обращение в службу поддержки пользователей продукции Epson.	250
Перед обращением в Epson.	250
Служба поддержки пользователей в Северной Америке.	251
Служба поддержки пользователей в Европе.	251

Содержание

Служба поддержки пользователей на Тайване.	251
Служба поддержки пользователей в Австралии и Новой Зеландии.	252
Служба поддержки пользователей в Сингапуре.	253
Служба поддержки пользователей в Таиланде.	253
Служба поддержки пользователей во Вьетнаме.	253
Служба поддержки пользователей в Индонезии.	254
Служба поддержки пользователей в Гонконге.	254
Служба поддержки пользователей в Малайзии.	255
Служба поддержки пользователей в Индии	255
Служба поддержки пользователей на Филиппинах.	255

Введение**Введение****Примечания к руководствам****Значение символов**

 Предупреждение	Предупреждения необходимо внимательно выполнять во избежание травм.
 Предостережение	Этим указаниям необходимо следовать во избежание травм.
 Важно!	Этим указаниям необходимо следовать во избежание повреждения продукта.
Примечание	Примечания содержат полезную или дополнительную информацию о работе с устройством.
	Указывает на соответствующие справочные данные.

Иллюстрации

Модель, изображенная на иллюстрациях в руководствах, может незначительно отличаться от используемой вами модели. Учтите это при чтении данных руководств.

Описания моделей продуктов

Некоторые модели, описанные в данном руководстве, могут быть недоступны для приобретения в вашей стране или вашем регионе.

Организация руководств

Руководства по этому устройству организованы следующим образом.


Для просмотра руководств в формате PDF можно использовать программу Adobe Acrobat Reader или Preview (на компьютерах Mac).

Руководство по установке (буклет)	Содержит сведения о настройке принтера после распаковки. Необходимо прочитать это руководство, чтобы избежать проблем при работе с устройством.
Инструкция оператора (буклет или PDF)	Содержит выборочные сведения о том, как использовать принтер, а также часто используемые функции принтера.
Общая информация (PDF)	Содержит важные правила техники безопасности, технические характеристики принтера и контактную информацию.
Электронное руководство	
Руководство пользователя (настоящее руководство)	Содержит общую информацию и инструкции по использованию принтера и устранению проблем.
Руководство администратора (PDF)	Содержит необходимую для администраторов сети информацию об управлении принтером и его настройках.

Введение

Просмотр руководств в формате PDF

Этот раздел использует Adobe Acrobat Reader DC как пример для объяснения основных действий при просмотре руководств в формате PDF в Adobe Acrobat Reader.

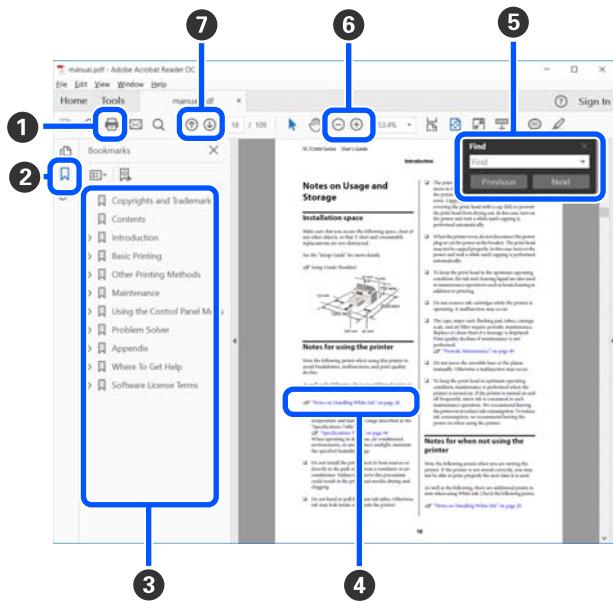

- ❶ Щелкните для печати руководства PDF.
- ❷ При каждом щелчке закладки скрываются или снова отображаются.
- ❸ Щелкните заголовок для просмотра соответствующей страницы.

Щелкните [+], чтобы открыть заголовки, расположенные ниже по иерархии.

- ❹ Если ссылка помечена синим цветом, щелкните синий текст, чтобы открыть соответствующую страницу.

Чтобы вернуться к исходной странице, выполните следующие действия.

Для Windows

Удерживая нажатой клавишу Alt, нажмите клавишу ← .

Для Mac

Удерживая нажатой клавишу command, нажмите клавишу ← .

- ❺ Можно ввести для поиска нужные ключевые слова, например названия элементов, по которым нужно посмотреть справку.

Для Windows

Чтобы открыть панель поиска, щелкните правой кнопкой мыши любую страницу в руководстве в формате PDF и выберите в контекстном меню пункт **Find (Поиск)**.

Для Mac

Чтобы открыть панель поиска, выберите пункт **Find (Поиск)** в меню **Edit (Правка)**.

- ❻ Чтобы увеличить мелкий и неразборчивый текст на экране, щелкните значок . Чтобы уменьшить размер текста, щелкните . Чтобы указать часть иллюстрации или снимка экрана, которые нужно увеличить, выполните следующие действия.

Для Windows

Щелкните правой кнопкой мыши страницу в руководстве PDF и выберите в отображающемся меню пункт **Marquee Zoom (Область увеличения)**. Курсор примет вид лупы, которой можно указать увеличеваемое место.

Для Mac


Щелкните последовательно меню **View (Вид) — Zoom (Масштаб) — Marquee Zoom (Область увеличения)**. Курсор примет вид лупы. С помощью этого курсора укажите место, которое нужно увеличить.

- ❼ Служит для открытия предыдущей или следующей страницы.

Введение

Элементы устройства

Лицевая сторона

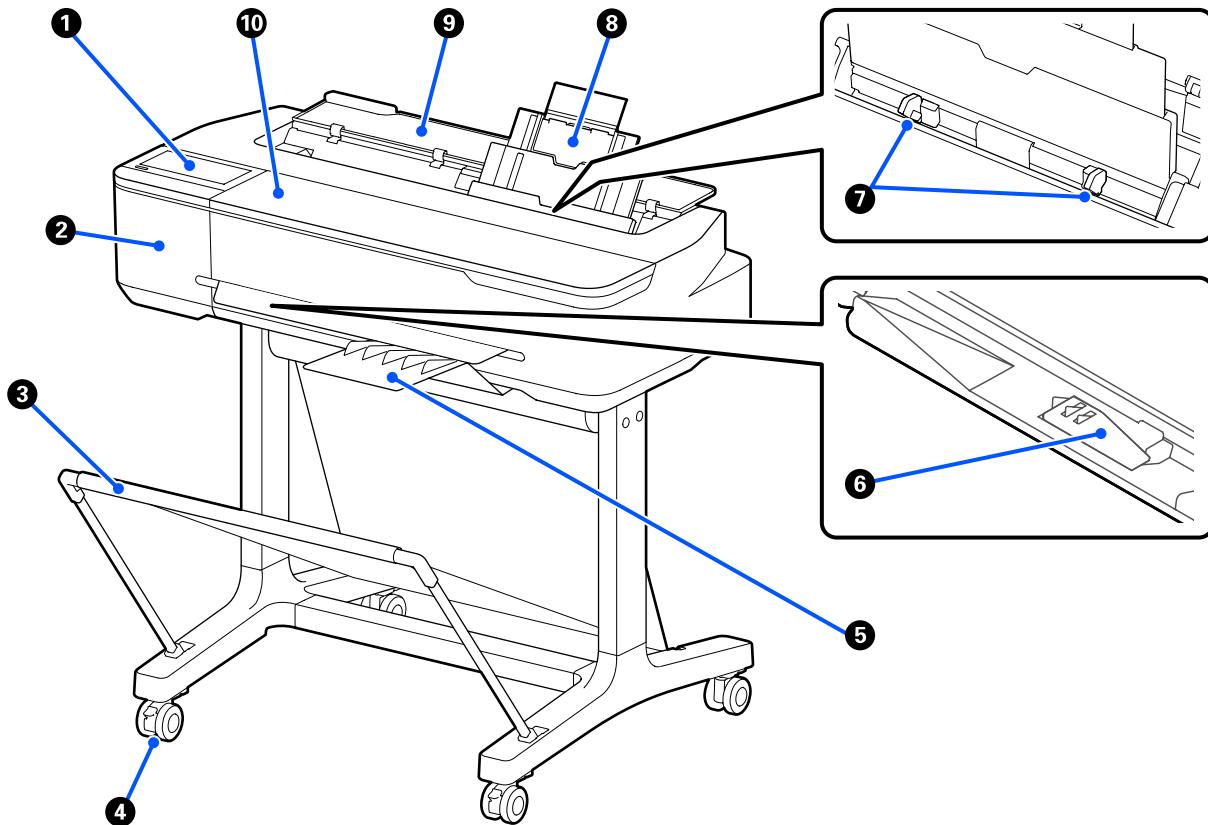**① Панель управления**

«Панель управления» на стр. 15

② Крышка резака

Откройте, если нужно заменить резак.

«Замена резака» на стр. 205

③ Корзина для бумаги

Выход из принтера собирается в этом лотке, что обеспечивает чистоту носителей и отсутствие складок.

Специальная подставка с корзиной для бумаг, доступная как дополнительный аксессуар для серий SC-T5100N/SC-T3100M/SC-T3100N/SC-T2100.

«Дополнительное оборудование и расходные материалы» на стр. 229

④ Ролики

На каждой ножке стойки установлено по два ролика. Как правило, ролики блокируются после установки принтера на месте.

Введение

⑤ Укладчик (для обычной бумаги)

Прикрепите это устройство к передней части принтера указанным образом при непрерывной печати значительного числа листов обычной бумаги, подаваемых из автоподатчика. Стопки напечатанных листов можно найти в этом лотке после его извлечения. При печати на рулонной бумаге или листовой бумаге (1 лист) это устройство необходимо снять с принтера.

Укладчик бумаги не входит в комплект серии SC-T2100. Он доступен как дополнительный аксессуар.

 «Установка и удаление укладчика (для обычной бумаги)» на стр. 40

⑥ Подставка для бумаги шириной B1 (только серии SC-T5100/SC-T5100N)

При использовании рулонной бумаги или листовой бумаги (1 лист) шириной только B1 (718 × 738 мм) перед началом печати поднимите подставку для бумаги шириной B1, чтобы предотвратить появление на бумаге потертостей и загрязнений.

 «Загрузка рулонной бумаги» на стр. 33

 «Загрузка Листовой бумаги (1 лист)» на стр. 44

⑦ Боковые направляющие

Сдвиньте эти направляющие к правому и левому краям бумаги, загруженной в автоподатчик листов. Боковые направляющие предотвращают неровную подачу листов (под углом).

⑧ Автоподатчик листов

Можно загружать несколько листов бумаги размером от A4 до A3. Загруженная бумага подается автоматически, позволяя выполнять непрерывную печать.

 «Загрузка бумаги в автоподатчик листов» на стр. 40

⑨ Крышка листовой бумаги

Откройте ее при использовании автоподатчика листов или при загрузке листовой бумаги.


 «Загрузка Листовой бумаги (1 лист)» на стр. 44

При загрузке рулонной бумаги откройте эту крышку, затем откройте крышку рулонной бумаги.

Чтобы внутри принтера не скапливалась пыль, следует закрыть автоподатчик, если он не используется или не выполняется загрузка листовой бумаги.

⑩ Передняя крышка

Откройте эту крышку при замене чернильных картриджей или устраниении замятия бумаги.

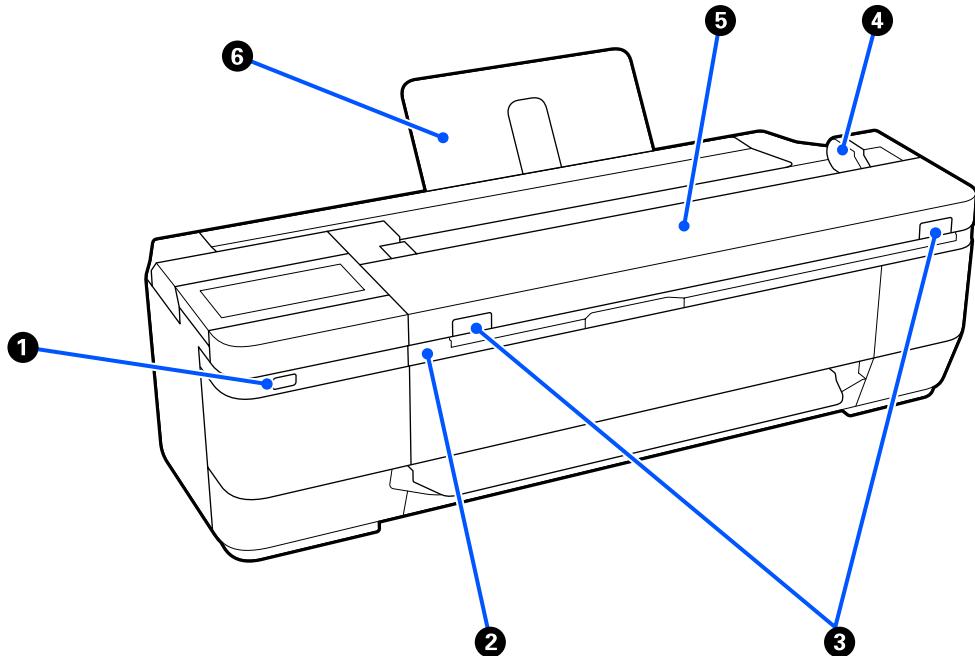Введение**Сканер (только серия SC-T3100M)****① Разъем USB (для флеш-накопителя USB)**

Можно подключить флеш-накопитель USB для печати напрямую или сохранения отсканированных данных.

«Печать файлов напрямую с флеш-накопителя USB (только серия SC-T3100M)» на стр. 114

«Сканирование с сохранением изображения на запоминающее устройство» на стр. 124

② Блок сканера

Откройте эту крышку при замене чернильных картриджей или устраниении замятия бумаги.

③ Рычаг блокировки

Нажмите правый и левый рычаги блокировки и откройте крышку сканера.

④ Направляющая для документов

Эта направляющая позволяет подавать оригиналы прямо в принтер.


⑤ Крышка сканера

Следует открывать, когда замялась бумага или необходимо почистить сканер.

⑥ Подставка для документов

Препятствует выпадению документов сзади. Также можно размещать свернутые длинные документы.

«Загрузка документов» на стр. 118

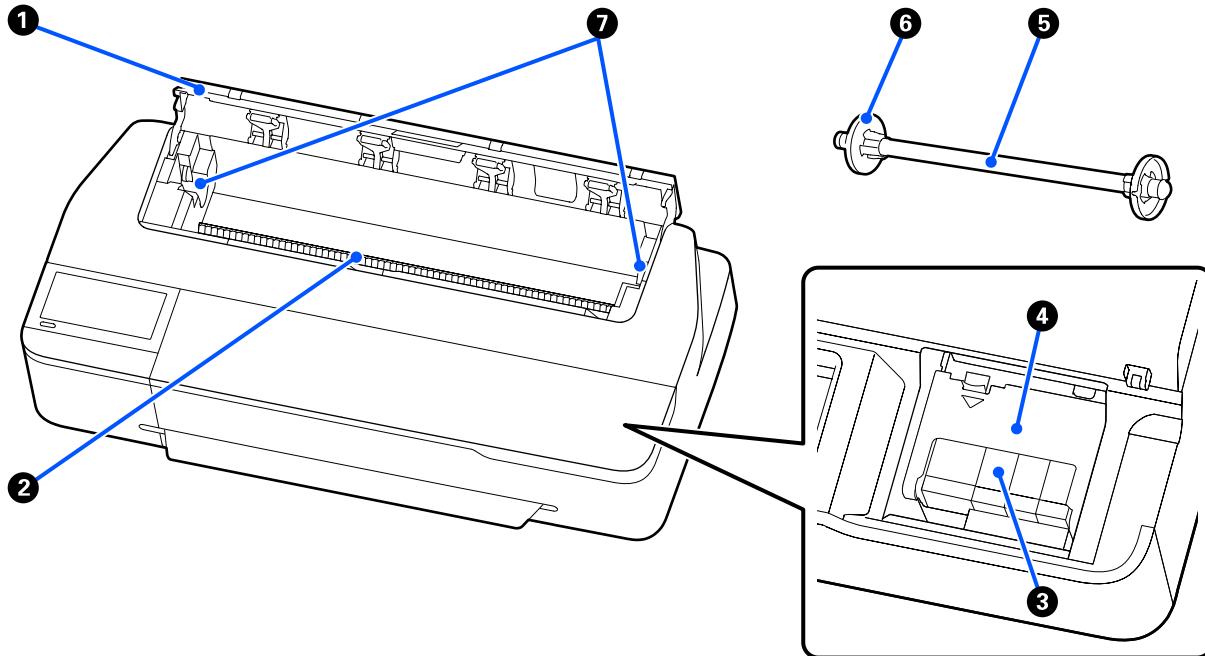Введение**Внутренняя часть****① Крышка для рулонной бумаги**

Эта крышка закрывает загруженную рулонную бумагу и не дает пыли попасть внутрь принтера. При использовании принтера эта крышка должна быть закрыта, за исключением загрузки или извлечения рулонной бумаги.

«Загрузка рулонной бумаги» на стр. 33

② Слот для бумаги

Слот, через который во время печати подается рулонная или листовая бумага. Листы бумаги следует вставлять вручную по одному.

③ Чернильные картриджи

Вставьте картриджи во все гнезда.

«Замена чернильных картриджей» на стр. 202

④ Крышка отсека для картриджей

Открывайте данную крышку, когда требуется замена картриджа.

⑤ Вал

При загрузке в принтер рулонной бумаги вставьте этот вал в рулонную бумагу.

⑥ Подвижной фланец (прозрачный)

Фиксирует рулонную бумагу, размещенную на валу. Прикрепите или открепите его при установке рулонной бумаги на вал или снятии ее с вала.


Введение

⑦ Держатель вала

Установите вал, когда загружена рулонная бумага. С правой и левой стороны установлены держатели.

«Загрузка рулонной бумаги» на стр. 33

Тыльная сторона

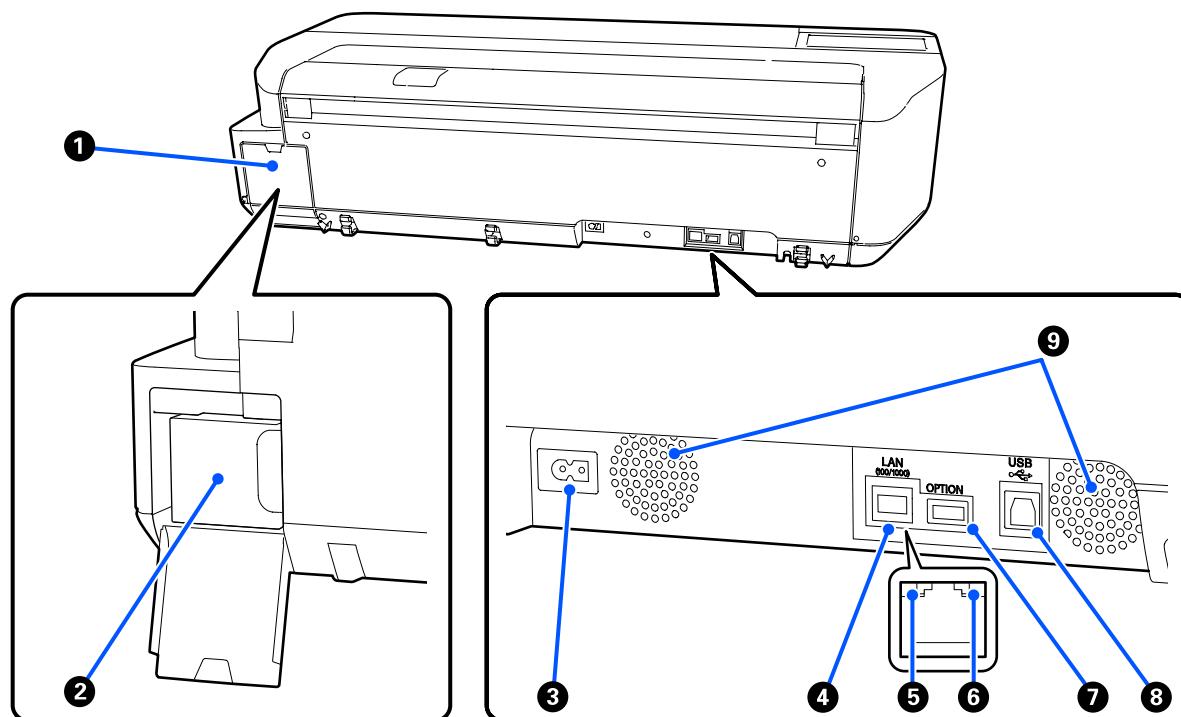

① Крышка емкости для отработанных чернил

Откройте ее при замене емкости для отработанных чернил.

② Емкость для отработанных чернил

Емкость для сбора отработанных чернил.

«Замена контейнера для отраб. чернил» на стр. 204

③ Разъем для шнура питания

Служит для подсоединения входящего в комплект шнура электропитания.

④ Сетевой порт

Подключите к данному разъему сетевой кабель.

Введение

⑤ Индикатор состояния (зеленый, оранжевый)

Цвет индикатора определяет скорость передачи данных по сети.

Не горит: 10BASE-T

Горит оранжевым: 100BASE-TX

Горит зеленым: 1000BASE-T

⑥ Индикатор данных (желтый)

Состояние сетевого подключения и получение данных обозначается горящим или мигающим индикатором.

Горит: подключено.

Мигает: принимаются данные.

⑦ Порт OPTION (кроме серии SC-T3100M)

Подключение сканера для копирования с увеличением.

 «Создание увеличенных копий с использованием сканера А3 или А4 (кроме серии SC-T3100M)» на стр. 125

⑧ Разъем USB

Служит для подключения кабеля USB.


⑨ Вентиляторы

Не закрывайте вентиляционные отверстия.

 «Размер необходимого пространства» на стр. 19

Введение

Панель управления

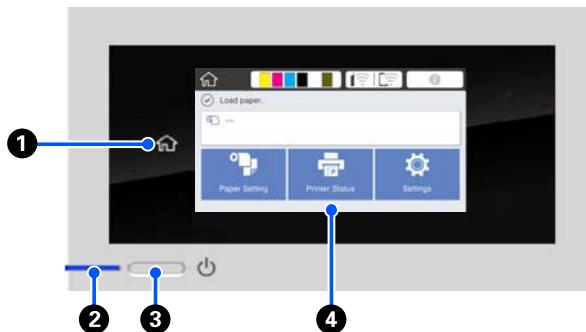

① Главная кнопка

Нажмите эту кнопку при отображающемся меню, чтобы вернуться на главный экран. Главная кнопка будет неактивна, если ее нельзя использовать во время таких операций, как подача бумаги.

② Индикатор ⚡ (индикатор питания)

Вкл. : принтер включен.

Мигает : выполняется один из процессов принтера, например запуск, выключение, получение данных или прочистка печатающей головки. Подождите и не начинайте никаких операций, пока этот индикатор не перестанет мигать. Не отсоединяйте шнур питания.

Выкл. : принтер выключен.


③ Кнопка ⚡ (кнопка питания)

С помощью данной кнопки осуществляется включение и выключение принтера.

④ Экран

Это сенсорная панель для отображения состояния принтера, меню, сообщений об ошибках и т. д. Вы можете выбрать пункты меню и параметры, отображаемые на экране, аккуратно нажав (коснувшись) их, и прокрутить экран, двигая пальцем без отрыва от экрана.

Операции на главном экране

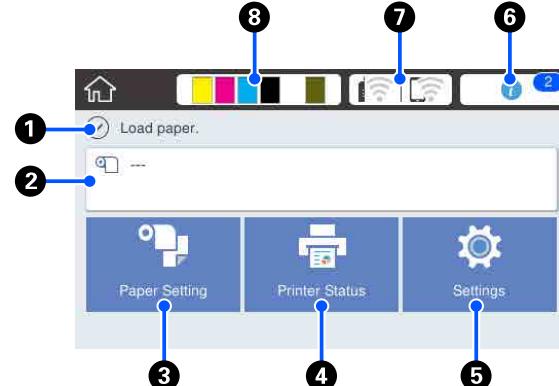

Обзор операций на главном экране

☞ [Инструкция оператора](#) (буклет или PDF)

① Область отображения информации

Отображает информацию о состоянии принтера, сообщения об ошибках и т. д.

② Информационная область для рулонной бумаги

- Если рулонная бумага загружена
Отображает информацию о загруженной рулонной бумаге. Если для параметра Настройка установлено значение Вкл., отображается приблизительное количество оставшейся бумаги (длина оставшейся бумаги в рулоне).
Если нажать эту область, появится меню для выполнения таких действий, как настройка и регулировка рулонной бумаги.
☞ [«Меню Рулонная бумага» на стр. 146](#)
- Если рулонная бумага не загружена
Отображается «---». Нажатие этой области приводит к отображению процедуре по загрузке рулонной бумаги.

Введение

③ Кнопка меню Наст.бум

Нажмите эту кнопку при загрузке, удалении, настройке или регулировке бумаги.

- См. дополнительные сведения о Рулонной бумаге в следующем разделе.
 [«Загрузка и извлечение рулонной бумаги» на стр. 33](#)
 Описания меню
 [«Меню Рулонная бумага» на стр. 146](#)
- Сведения о модуле Автоподатчик листов см. в следующем разделе.
 [«Загрузка бумаги в автоподатчик листов и извлечение из него бумаги» на стр. 40](#)
 Описания меню
 [«Меню Автоподатчик листов» на стр. 149](#)
- Ниже приведены более подробные сведения о Листовой бумаге (1 лист).
 [«Загрузка и извлечение Листовой бумаги \(1 лист\)» на стр. 44](#)
 Описания меню
 [«Меню Листовая бумага \(1 лист\)» на стр. 150](#)

④ Кнопка меню Сост. принтера

Нажмите эту кнопку, если необходимо проверить состояние расходных материалов или сведения об отображаемых уведомлениях.

 [«Меню Сост. принтера» на стр. 151](#)

⑤ Кнопка меню Настр.

Нажмите эту кнопку, если необходимо выполнить обслуживание или определить настройки работы принтера, сетевые и прочие настройки. См. дополнительные сведения в следующем разделе.

 [«Меню Настр.» на стр. 152](#)

⑥ Информационный значок

При появлении уведомлений, например предупреждения о низком остатке расходных материалов, количество уведомлений отображается на индикаторе в правой верхней части этого значка. Если нажать этот значок при наличии такого индикатора, отображается список уведомлений. При нажатии каждого элемента выводятся инструкции по дальнейшим действиям. Пока не выполнить эти действия, индикатор не исчезнет.

⑦ Значок сети

Состояние подключения сети обозначается значком, как показано ниже.

Нажатие этого значка позволяет переключить состояние подключения сети.

 [«Изменение метода подключения к сети» на стр. 107](#)

	Не подключено к проводной локальной сети, или проводная/беспроводная локальная сеть не настроены.
	Подключено к проводной локальной сети.
	Беспроводная локальная сеть (Wi-Fi) отключена.
	Поиск SSID, IP-адрес не задан, либо мощность сигнала равна 0 или очень мала.
	Подключено к беспроводной локальной сети (Wi-Fi). Количество линий указывает на мощность сигнала. Чем больше линий, тем выше мощность сигнала.
	Подключение Wi-Fi Direct (простая точка доступа) отключено.
	Подключение Wi-Fi Direct (простая точка доступа) включено.

⑧ Значок состояния расходных материалов

Оценки оставшегося количества чернил в картриджах и объема свободного пространства в емкости для отработанных чернил обозначаются длиной полосы. Чем короче полоса, тем ниже количество чернил или объем свободного пространства.

Отображение значка  означает небольшое оставшееся количество чернил в соответствующем картридже или небольшой объем свободного пространства в емкости для отработанных чернил. Нажатие этого значка открывает экран состояния расходных материалов, где можно посмотреть номера артикула чернильного картриджа или емкости для отработанных чернил. Это кнопка быстрого перехода к пункту **Состояние подачи** в меню **Сост. принтера**.


 [«Меню Сост. принтера» на стр. 151](#)

Введение

Примечание

Кроме серии SC-T3100M


При подключении к принтеру сканера Epson A3 или A4 появляется пункт **Увеличенная копия**, что позволяет легко делать увеличенные копии.

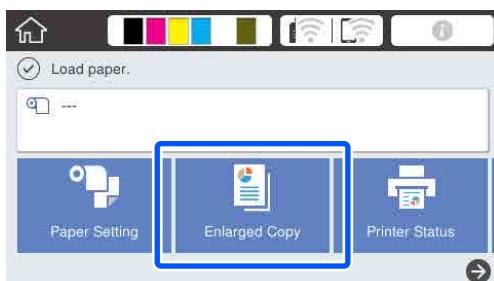

«Создание увеличенных копий с использованием сканера А3 или А4 (кроме серии SC-T3100M)» на стр. 125

Только серия SC-T3100M

- Отображаются кнопки **Копир.**, **Скан.** и **Сетевая папка**.

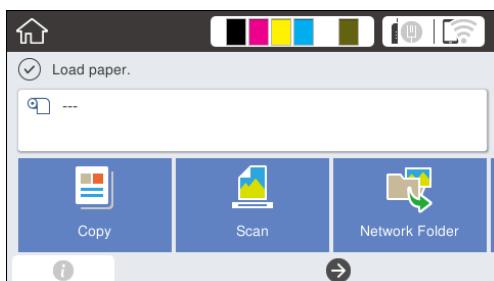


«Копирование (только серия SC-T3100M)» на стр. 116

«Сканирование (только серия SC-T3100M)» на стр. 121

«Печать файлов из общей папки (функция «Печать из папки») (только серия SC-T3100M)» на стр. 112

- Если к принтеру подключается флеш-накопитель USB, на экране отображается кнопка **Запом. устр.**

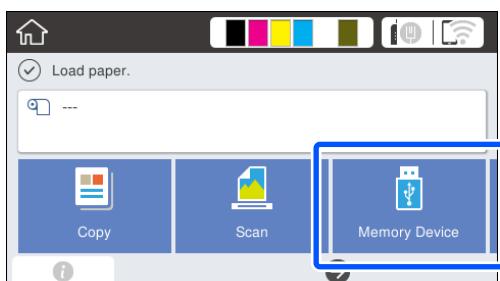

«Печать файлов напрямую с флеш-накопителя USB (только серия SC-T3100M)» на стр. 114

Функции принтера

Реализация печати с высоким разрешением

Четкие и понятные чертежи САПР, которые можно безопасно использовать даже вне помещений

Недавно разработанные чернила Epson UltraChrome XD2 позволяют принтеру печатать очень подробные чертежи как в черно-белом, так и в цветном вариантах.

Прилагаемый драйвер принтера позволяет печатать в режиме чертежей, что упрощает оптимизацию и обеспечивает наилучшие результаты при печати чертежей благодаря непревзойденной передаче линий (соединительных линий, диагоналей и кривых).

Кроме того, можно даже использовать напечатанные чертежи вне помещений, так как используемые для печати чернила обладают исключительной водостойкостью.

 «Печать чертежей САПР» на стр. 67

Яркие плакаты и вывески, которые можно вывешивать на короткое время на открытом воздухе

Плакаты с яркими оттенками, которые можно печатать, просто выбрав, к примеру, пункт **Poster (Photo)/Perspective (Плакат (фотография)/Перспектива)** в меню Select Target (Выбр. цел. ус.) прилагаемого драйвера принтера.

При использовании светостойких чернил материалы, напечатанные для использования внутри помещений, будут очень долго сохранять свои цвета.

Ваши плакаты будут служить еще дольше, если их заламинировать.

Этот результат зависит от типа бумаги.

Требование к простоте использования

Компактный крупноформатный принтер

Этот принтер меньше и легче других наших крупноформатных принтеров, поэтому он занимает не так много места. Модель без подставки может быть размещена даже, например, на шкафу с чертежами. Ниже приведены сведения о габаритах.

 «Таблица спецификаций» на стр. 246

Автоматическое переключение между автоподатчиком листов (листовой бумагой) и рулонной бумагой

В принтер можно загрузить рулонную бумагу и одновременно с этим загрузить несколько листов формата А3 (или меньшего формата) в автоподатчик. Задав нужный тип бумаги в параметре **Source (Источник)** драйвера принтера, можно автоматически выполнять переключение бумаги и без проблем выполнять печать.

Бесперебойная работа при просмотре эксплуатационных инструкций на экране

Помимо компоновки экрана, которая обеспечивает интуитивно понятное управление, этот принтер позволяет сверяться с иллюстрированными инструкциями по таким операциям, как загрузка бумаги.

 Инструкция оператора (буклет или PDF)

Введение

Простой в использовании драйвер принтера

Параметры печати могут быть оптимизированы посредством выбора целевого использования. Это позволяет избежать проблем, которые могут возникнуть при корректировке настроек печати по отдельности. При выборе одного из вариантов Source (Источник) сокращается количество сбоев печати из-за ошибок загрузки бумаги, так как размер и тип загруженной в принтер бумаги определяются автоматически.

Помимо проверки показанных на иллюстрации условий, в драйвере принтера можно также перед печатью просмотреть подробное изображение вашего материала на экране предварительного просмотра.

Подключение к беспроводной локальной сети

Этот принтер можно размещать в любом нужном месте, не думая о прокладке кабелей, так как он может быть подключен к компьютеру по беспроводной локальной сети. Естественно, он поддерживает и подключение к проводной локальной сети.

Кроме того, даже если устройство не подключено к локальной сети, можно отправлять задания непосредственно на принтер с помощью технологии Wi-Fi Direct.

 «Переключение на беспроводную локальную сеть» на стр. 107

 «Прямое подключение по беспроводной сети (Wi-Fi Direct)» на стр. 108

Примечания по использованию и хранению принтера


Размер необходимого пространства

Убедитесь, что для принтера обеспечено место, соответствующее размерам, приведенным на следующей иллюстрации, очищенное от любых посторонних предметов, чтобы вывод бумаги и замена расходных материалов не были затруднены.

См. информацию о внешних размерах принтера в таблице спецификаций.

 «Таблица спецификаций» на стр. 246


Серии SC-T5100/SC-T3100

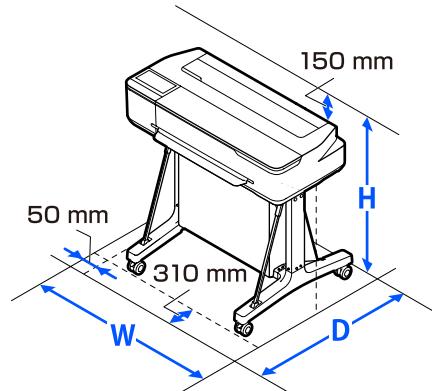

	Ш	Г	В
Серия SC-T5100	1318 мм	1270 мм	1063 мм
Серия SC-T3100	1020 мм	1270 мм	1063 мм

Введение

Серии SC-T3100M/SC-T5100N/SC-T3100N/ SC-T2100

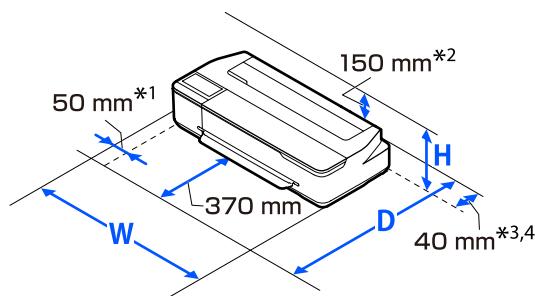

	Ш	Г	В
Серия SC-T3100M	1075 мм	915 мм	520 мм
Серия SC-T5100N	1318 мм	915 мм	380 мм
Серия SC-T3100N Серия SC-T2100	1020 мм	915 мм	380 мм

*1 105 мм для серии SC-T3100M.

*2 228 мм для серии SC-T3100M.

*3 При использовании подставки для документов для серии SC-T3100M с задней стороны принтера потребуется свободное пространство шириной не менее 137 мм.

*4 Для замены емкости для отработанных чернил с задней части устройства потребуется свободное пространство шириной не менее 130 мм.

Примечания по работе с принтером

Во избежание повреждений, неправильной работы принтера, а также ухудшения качества печати при работе с принтером помните о следующем.

- Температура и влажность окружающей среды в помещении, где осуществляется работа с принтером, должны соответствовать значениям, указанным в таблице спецификаций.
 - ☞ «Таблица спецификаций» на стр. 246
 Даже когда вышеуказанные условия соблюдаются, корректная печать будет невозможна, если условия окружающей среды не подходят для используемой бумаги. Используйте принтер в помещениях, где окружающая среда соответствует типу используемой бумаги. Подробные сведения см. в инструкции, прилагаемой к бумаге. Также при работе в сухих помещениях, помещениях с кондиционированием воздуха или местах, подверженных воздействию прямых солнечных лучей убедитесь, что соблюдается необходимый уровень влажности.
- Не устанавливайте принтер вблизи источников тепла, а также на пути прямого потока воздуха от вентиляторов или кондиционеров. Несоблюдение данного предупреждения может привести к высыханию и засорению дюз печатающей головки.
- Печатающая головка может оказаться незакрытой (т. е. может не переместиться в правую часть) при возникновении ошибки и отключении принтера без устранения ошибки. Закупоривание — это функция, которая обеспечивает автоматическое закрытие печатающей головки крышкой для предотвращения высыхания печатающей головки. В этом случае включите принтер и подождите немного, пока функция закупоривания не сработает автоматически.
- Не вынимайте провод питания из принтера и не выключайте питание в сети, когда принтер включен. Закупоривание печатающей головки может произойти неправильно. В этом случае включите принтер и подождите немного, пока функция закупоривания не сработает автоматически.
- Даже если печать не выполняется, чернила разных цветов могут расходоваться при замене чернильных картриджей, очистке печатающих головок и других операциях обслуживания, которые нужны, чтобы поддерживать печатающую головку в работоспособном состоянии.

Введение

- Чтобы обеспечивать высокое качество печати, принтер может автоматически выполнять очистку печатающей головки. Дождитесь завершения очистки, не открывая крышки и не отключая электропитание.

Когда принтер не используется

Когда принтер не используется, при его хранении помните о следующем. Если хранение принтера осуществляется неправильно, то при следующем его использовании печать может осуществляться некорректно.

- Принтер следует хранить в горизонтальном положении с установленными чернильными картриджами. Не наклоняйте принтер и не ставьте его на бок.
- Если вы не использовали принтер в течение долгого времени, дюзы печатающей головки могут быть засорены. Рекомендуется выполнять печать раз в неделю для предотвращения засорения печатающей головки.
- Валик может оставить след на бумаге, оставшейся в принтере. Это также может привести к смятию бумаги, что в свою очередь может вызвать проблемы с подачей бумаги, кроме того, печатающая головка может быть поцарапана. При хранении принтера извлекайте из него всю бумагу.
- Убедитесь, что при хранении принтера печатающая головка закрыта крышкой (находится в крайнем правом положении). Если печатающая головка останется незакрытой на длительный период времени, качество печати может ухудшиться.

Примечание

Если печатающая головка не закрыта крышкой, включите принтер и затем выключите его снова.

- Во избежание накопления пыли и других частиц в принтере закройте все крышки, прежде чем ставить принтер на сохранение. Если принтер длительное время не будет использоваться, накройте его антистатической тканью или другим защитным материалом. Дюзы печатающей головки очень маленькие — они могут легко засориться, если пыль попадет на печатающую головку, и печать будет производиться некорректно.

- Печатающая головка может перестать работать, если температура окружающей среды опускается до отметки -10 °C или ниже. Если температура окружающей среды в помещении или во время транспортировки может опуститься ниже -10 °C, необходимо заблаговременно слить чернила.
-  [«Работа с принтером при транспортировке/хранении принтера при температуре окружающей среды -10 °C или ниже» на стр. 242](#)

Обращение с чернильными картриджами

Для обеспечения хорошего качества печати при установке чернильных картриджей помните о следующем.

- Чернильные картриджи, которые прилагаются к принтеру, частично расходуются во время первоначальной настройки. Для обеспечения высокого качества отпечатков печатающая головка устройства будет полностью заправлена чернилами. Заправка выполняется один раз и требует некоторого количества чернил, поэтому ресурс этих картриджей окажется несколько ниже по сравнению со следующими картриджами.
- Начальный картридж, поставляемый вместе с принтером, предназначен для первого запуска принтера и не подлежит перепродаже или использованию впоследствии. После использования некоторого количества чернил для прокачки оставшиеся чернила можно использовать для печати. Для начальной настройки следует использовать начальный картридж.

Введение

- Рекомендуется хранить чернильные картриджи при комнатной температуре, вдали от прямого солнечного света и использовать до истечения срока годности, указанного на упаковке.
- В целях обеспечения приемлемых результатов используйте все чернила в картриджах в течение 6 месяцев после открытия упаковки.
- Открывать упаковку картриджа следует непосредственно перед его установкой в принтер. Вакуумная упаковка позволяет обеспечить необходимое качество чернил.
- Чернильные картриджи, которые хранились при низкой температуре в течение длительного срока, следует оставить перед использованием как минимум на три часа при комнатной температуре.
- Перед установкой чернильного картриджа снимите с него желтую ленту. При попытке с усилием установить чернильный картридж без снятия ленты принтер может перестать печатать надлежащим образом. Не отклеивайте другие элементы, например пленку или наклейку. В противном случае чернила могут вытечь.
- Не прикасайтесь к микросхеме на картридже. Это может привести к некорректной печати.
 [«Замена чернильных картриджей» на стр. 202](#)
- Установите чернильные картриджи всех цветов. Если не все картриджи установлены, печать будет невозможна.
- Не оставляйте принтер без установленных чернильных картриджей. Дюзы печатающей головки могут засохнуть, и печать станет невозможна.
- Уровень чернил вместе с другими данными хранится на микросхеме, что позволяет использовать картриджи после извлечения и замены. Однако при извлечении и повторной установке чернильного картриджа с небольшим количеством чернил он может перестать работать, так как некоторое количество чернил расходуется в целях обеспечения надежной печати принтера.
- Во избежание налипания пыли на отверстия для подачи чернил храните извлеченный частично использованный чернильный картридж этим отверстием вниз или в горизонтальном положении в той же среде, в которой находится само устройство. На отверстии для подачи чернил имеется клапан, так что само отверстие не должно быть закрыто чем-либо.
- Вокруг отверстий для подачи чернил на извлеченных картриджах могут остаться чернила, поэтому, извлекая картридж, будьте осторожны, чтобы эти чернила не попали на другие поверхности.
- Для сохранения печатающей головки в хорошем состоянии принтер останавливает печать до того, как чернила в картриджах полностью закончатся.
- Несмотря на то что чернильные картриджи могут содержать переработанные материалы, это не влияет на функции или производительность.
- Не разбирайте и не модифицируйте чернильные картриджи. Это может привести к некорректной печати.
- Не роняйте чернильный картридж и не подвергайте его сильным ударам. Чернила могут вытечь из картриджа.
- Даже если принтер не используется, чернила разных цветов могут расходоваться на замену чернильных картриджей, очистку печатающих головок и другие операции обслуживания, позволяющие поддерживать печатающую головку в работоспособном состоянии.
- Смесь цветных чернил может использоваться для печати черным цветом, в зависимости от типа бумаги и настроек качества печати, даже для черно-белой печати и печати в оттенках серого.

Обращение с бумагой

При использовании и хранении бумаги помните о следующем. Если бумага находится в плохом состоянии, качество печати может ухудшиться.

Введение

Изучите документацию, прилагаемую к используемой бумаге.

Хранение бумаги

- Специальные носители Epson следует использовать в нормальных комнатных условиях (температура: от 15 до 25 °C, влажность: от 40 до 60 %).
- Не складывайте бумагу и не царапайте ее поверхность.
- Старайтесь не прикасаться руками к печатной поверхности бумаги. С рук на бумагу могут попасть влага или жиры, что может привести к ухудшению качества печати.
- Берите бумагу за края. При обращении с рулонной бумагой рекомендуется надевать хлопчатобумажные перчатки.
- Изменения температуры и влажности могут привести к волнистости и скрученности бумаги. Следует соблюдать следующие правила.
 - Загружайте бумагу непосредственно перед печатью.
 - Не используйте волнистую или скрученную бумагу.
В случае с рулонной бумагой отрежьте волнистый или скрученный участок, а затем загрузите рулон вновь.
При использовании листовой бумаги замените бумагу.
 - Не допускайте попадания влаги на бумагу.
 - Не выбрасывайте упаковку бумаги, так как вы можете использовать ее для хранения бумаги.
 - Не устанавливайте принтер в местах, подверженных воздействию прямого солнечного света, а также высокой температуры и влажности.
 - После открытия храните форматные листы в оригинальной упаковке на плоской поверхности.

- Извлекайте из принтера неиспользуемую рулонную бумагу. Правильно перемотайте рулон и сохраните его в исходной упаковке, поставляемой с рулонной бумагой. Если оставить рулонную бумагу в принтере на длительное время, ее качество может ухудшиться.

Обращение с отпечатками

Помните о следующем, если вы хотите получать долговечные, высококачественные результаты печати.

- Не трите и не царапайте отпечатки. Если отпечаток потерт или поцарапан, чернила могут осыпаться.
- Не прикасайтесь к поверхности отпечатков. Чернила могут осыпаться.
- Убедитесь, что отпечатки полностью высохли, перед тем как складывать их в стопки. В противном случае цвета отпечатка могут изменяться в местах прикосновения (останутся отметки). Эти отметки исчезнут, если воздействие на отпечаток было очень непродолжительным и места прикосновения быстро высохли. Однако, если воздействие было достаточно длительным, отметки останутся.
- Если вы поместили отпечатки в стопку до того, как они полностью высохли, отпечатки могут стать размытыми.
- Не используйте никаких устройств для сушки, чтобы ускорить процесс высыхания отпечатка.
- Избегайте попадания на отпечаток прямых солнечных лучей.
- Предотвратить искажение цветов отпечатков при их хранении можно, следуя инструкциям, прилагаемым к используемой бумаге.

Введение

Примечание

Как правило, отпечатанные изображения и фотографии со временем выцветают (меняют цвет) под воздействием света и различных компонентов воздуха. Это относится и к специальным носителям Epson. Однако при правильном хранении изменение цвета отпечатка будет минимальным.

- Для получения более подробной информации по хранению бумаги после печати см. инструкции, прилагаемые к специальным носителям Epson.
- Цвета фотографий, плакатов и других печатных материалов различаются при разных условиях освещения (источниках света*). Цвета отпечатков, сделанных данным принтером, также могут отличаться при разных условиях освещения.
* Источники света включают в себя солнечный свет, люминесцентный свет, свет ламп накаливания и другие типы.

Вы можете задать период времени, по истечении которого принтер будет переходить в спящий режим. По умолчанию принтер переходит в спящий режим, если в течение 15 минут не выполняется никаких действий. Время перехода принтера в спящий режим можно изменить в меню **Основ. настройки**.

 «Общие параметры — Основ. настройки» на стр. 152

Примечание

При переходе принтера в спящий режим экран панели управления становится черным, как будто прекращена подача электропитания, однако индикатор  все еще горит.

Таймер выключения

Эта функция автоматически выключает принтер, если в течение заданного периода времени не возникает никаких ошибок, отсутствуют задания на печать и не выполняется каких-либо действий на панели управления или других операций.

Ниже приведены различия в настройке по умолчанию в зависимости от модели.

- SC-T3100M/SC-T5100/SC-T5100N/SC-T3100/SC-T3100N/SC-T2100
Установите значение **8 ч.**
- SC-T3130M/SC-T3160M/SC-T3180M/SC-T5130/SC-T5160/SC-T5160N/SC-T5180/SC-T5180N/SC-T3130/SC-T3130N/SC-T3160/SC-T3160N/SC-T3180N
Установите значение **Выкл.**

Настройки Таймера выключения можно изменить с помощью меню **Основ. настройки**.

 «Общие параметры — Основ. настройки» на стр. 152

Энергосбережение

Принтер переходит в спящий режим или отключается автоматически, если в течение заданного времени не проводилось никаких действий. Интервал времени до применения настроек управления энергопотреблением можно изменить. Увеличение этого времени увеличит энергопотребление устройства. Прежде чем вносить изменения в эти настройки, рассмотрите их воздействие на окружающую среду.

Режим ожидания

Принтер переходит в спящий режим при отсутствии ошибок, заданий печати и действий на панели управления или других операций. При переходе принтера в спящий режим экран панели управления отключается, внутренние двигатели и другие механизмы также отключаются в целях снижения энергопотребления.

Принтер выходит из спящего режима, если получено задание на печать или нажат экран панели управления.

Знакомство с программным обеспечением

Знакомство с программным обеспечением

Представляемое программное обеспечение

В следующей таблице указано предоставленное программное обеспечение.

Диск с прилагаемым программным обеспечением содержит программное обеспечение для Windows. При использовании компьютера Mac или ПК без дисковода для CD-дисков загрузите программное обеспечение с сайта <http://epson.sn> и установите его.

Подробную информацию по различному программному обеспечению можно просмотреть в соответствующей интерактивной справке, а также в *Руководстве администратора* (электронном руководстве).

Примечание

Удобное в использовании программное обеспечение, совместимое с этим принтером, размещено на веб-сайте Epson. Просмотрите подробную информацию в следующем разделе.

<http://www.epson.com>

Название программы	Функция
Драйвер принтера	Установите драйвер принтера, чтобы воспользоваться всеми функциональными возможностями этого принтера при печати. ☞ «Печать с помощью драйвера принтера с вашего компьютера» на стр. 54
EPSON Software Updater	Программное обеспечение проверит, есть ли какие-либо сведения об обновлениях программного обеспечения, а затем уведомит вас и выполнит установку, если такое обновление доступно. Это позволит обновить прошивку и уже установленное ПО принтера. ☞ «Обновление программного обеспечения или установка дополнительного программного обеспечения» на стр. 29
LFP Print Plug-In for Office (только для Windows)	Подключаемый модуль для приложений Microsoft Office (Word, Excel и PowerPoint). После установки этого подключаемого модуля на ленте в приложениях Office отображаются новые элементы, благодаря которым можно получить быстрый доступ к печати горизонтальных и вертикальных плакатов и увеличенных копий. Подключаемый модуль можно установить, выбрав его на экране Additional Installation (Дополнительная установка) при установке программного обеспечения. Можно также установить его позже с помощью EPSON Software Updater. Поддерживаемые версии продуктов Microsoft приведены ниже. Office 2003/Office 2007/Office 2010/Office 2013/Office 2016

Знакомство с программным обеспечением

Название программы	Функция
EpsonNet Config	<p>Программное обеспечение для начальной настройки сети или изменения параметров сети при установке или перемещении нескольких принтеров и сканеров Epson.</p> <p>EpsonNet Config не устанавливается автоматически. Загрузите это программное обеспечение с веб-сайта Epson, затем при необходимости установите его.</p> <p>http://www.epson.com</p> <p>При использовании ОС Windows можно установить программное обеспечение из следующей папки на прилагаемом диске с программным обеспечением.</p> <p>\Network\EpsonNetConfig</p> <p> Руководство администратора</p>

Встроенное программное обеспечение принтера

Следующее программное обеспечение предустановлено в принтере. Его можно запустить и использовать по сети через веб-браузер.

Название программы	Функция
Web Config	<p>Параметры безопасности сети можно настроить в программе Web Config. Это программное обеспечение также поддерживает функцию уведомления по электронной почте об ошибках принтера и других проблемах.</p> <p> «Инструкции по использованию Web Config» на стр. 27</p>

Знакомство с программным обеспечением

Инструкции по использованию Web Config

В этом разделе описывается, как запустить программное обеспечение, а также приведены сводные данные по соответствующим функциям.

Запуск

Запустите программное обеспечение в веб-браузере на компьютере или интеллектуальном устройстве, которые подключены к той же сети, что и принтер.

1 Проверьте IP-адрес вашего принтера.

Нажмите  на главном экране, выберите подключенную сеть и проверьте IP-адрес.

Примечание

IP-адрес также может быть проверен с помощью напечатанного отчета проверки подключения к сети. Отчет можно напечатать, последовательно выбрав, начиная с главного экрана, приведенные ниже пункты меню.

Настр. — Общие параметры — Настройки сети — Проверка подключения

2 Запустите веб-браузер на компьютере или интеллектуальном устройстве, которые подключены к принтеру по сети.

3 Введите IP-адрес принтера в адресной строке веб-браузера и нажмите клавишу **Enter** или **Return**.

Формат:

IPv4: http://IP-адрес принтера/

IPv6: http://[IP-адрес принтера]/

Пример:

IPv4: http://192.168.100.201/

IPv6: http://[2001:db8::1000:1]/

Закрытие

Закройте веб-браузер.

Сводка по функциям

В этом разделе представлены основные функции Web Config. Дополнительные сведения см. в Руководстве администратора.



Основные функции

- Проверьте состояние принтера, например оставшееся количество чернил.
- Проверьте и обновите версию прошивки принтера.
- Настройте сетевые параметры принтера и расширенные сетевые параметры, такие как связь через SSL/TLS, IPsec/IP-фильтрация, а также параметры IEEE 802.1X, которые не могут быть настроены на самом принтере.
- Измените особые настройки бумаги и экспортируйте или импортируйте эти настройки. Особые настройки бумаги, зарегистрированные в меню принтера **Настр. — Общие параметры — Настройки принтера — Особая настройка бумаги**, могут быть изменены, а также экспортированы в файл, а затем импортированы (зарегистрированы) на другой принтер. Это удобно при установке нескольких принтеров, когда необходимо использовать на них одинаковые особые настройки бумаги.

Знакомство с программным обеспечением

- ❑ Чтобы распечатать файл, просто выберите его, а затем отправьте на принтер. (только серия SC-T3100M).
[⇨ «Прямая печать через Интернет \(функция «Загрузка и печать»\) \(только серия SC-T3100M\)» на стр. 111](#)

Знакомство с программным обеспечением

Обновление программного обеспечения или установка дополнительного программного обеспечения

При установке программного обеспечения во время начальной настройки, как указано в *Setup Guide* (Руководство по установке), устанавливается также программное обеспечение Epson Software Updater. ПО Epson Software Updater позволяет обновлять программное обеспечение, установленное на компьютере.

Примечание

Для обеспечения большего удобства и надежности работы программное обеспечение при необходимости обновляется. Рекомендуем настроить получение уведомлений с помощью Epson Software Updater и обновлять программное обеспечение при первой же возможности после поступления соответствующего уведомления.

Проверка доступности обновлений и обновление программного обеспечения

1 Убедитесь, что для компьютера и принтера выполнены следующие условия.

- Компьютер подключен к Интернету.
- Принтер и компьютер могут устанавливать связь.

2 Запустите Epson Software Updater.

Windows

Откройте список всех программ, затем щелкните Epson Software Updater в папке Epson Software.

Примечание

- Если нажать клавишу Windows (клавиша с логотипом Windows) на клавиатуре, а затем ввести название программы в открывшемся окне, вы сразу же увидите эту программу.
- Это программное обеспечение также можно запустить, щелкнув значок принтера на панели задач рабочего стола, а затем выбрав пункт *Software Update* (*Обновление программного обеспечения*).

Mac

Выберите **Go (Перейти) — Applications (Приложения) — Epson Software — EPSON Software Updater**.

3

Выберите нужное программное обеспечение или руководства и обновите их.

Следуйте инструкциям на экране.

! Важно!

Во время обновления не отключайте ни компьютер, ни принтер.

Примечание

Программное обеспечение, которое отсутствует в списке, нельзя обновить с помощью средства обновления программного обеспечения Epson. Проверьте самые актуальные версии программного обеспечения на веб-сайте Epson.

Обратите внимание, что вы не сможете обновить или установить программное обеспечение с помощью Epson Software Updater, если вы используете OS Windows Server. Загрузите программное обеспечение с веб-сайта Epson.

<http://www.epson.com>

Получение уведомлений об обновлениях

Windows

1 Запустите Epson Software Updater.

Знакомство с программным обеспечением

2 Щелкните **Auto update settings** (Настройка автоматического обновления).

3 Выберите интервал для проверки обновлений в поле **Interval to Check** (Периодичность проверки) принтера, затем нажмите **OK**.

Mac

Программное обеспечение по умолчанию проверяет наличие обновлений и уведомляет о них каждые 30 дней.

Удаление программного обеспечения**Windows****! Важно!**

- Необходимо выполнить вход с правами администратора.
- Если необходим пароль или подтверждение администратора, введите пароль, затем продолжите работу.

1 Выключите принтер и отсоедините интерфейсный кабель.

2 Закройте все приложения, работающие на вашем компьютере.

3 Откройте **Control Panel** (Панель управления) и щелкните **Uninstall a program** (Удаление программы) в категории **Programs** (Программы).




Знакомство с программным обеспечением

4

Выберите программное обеспечение, которое следует удалить, затем щелкните **Uninstall/Change** (Удалить/Изменить) (или **Change/Remove** (Заменить/Удалить)/**Add/Remove** (Добавление или удаление)).

Вы можете удалить драйвер принтера и EPSON Status Monitor 3 (Epson Status Monitor 3), выбрав **EPSON SC-XXXXXX Printer Uninstall** (Отмена установки принтера EPSON SC-XXXXXX).

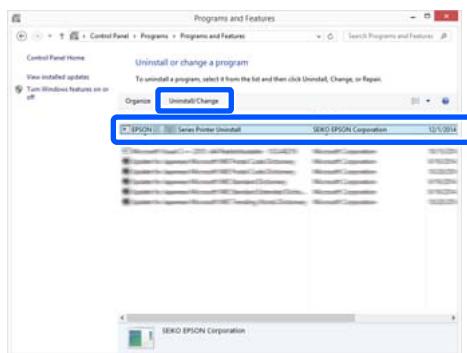**5**

Выберите значок принтера и щелкните **OK**.

**6**

Выполняйте инструкции, отображаемые на экране.

Когда появится запрос на подтверждение удаления, щелкните **Yes** (Да).

Перезагрузите компьютер перед переустановкой драйвера принтера.

Mac

Перед переустановкой или обновлением драйвера принтера или другого программного обеспечения сначала нужно удалить это программное обеспечение, выполнив приведенные ниже действия.

Драйвер принтера

Используйте приложение Uninstaller.

Загрузка приложения Uninstaller

Загрузите приложение Uninstaller с веб-сайта Epson.

<http://www.epson.com/>

Использование приложения Uninstaller

Следуйте инструкциям, размещенным на веб-сайте Epson.

Прочее программное обеспечение

Перетащите папку с названием программного обеспечения из папки **Applications** (Приложения) в папку **Trash** (Корзина) для ее удаления.

Загрузка и настройка бумаги

Загрузка и настройка бумаги

Примечания к загрузке бумаги



Предостережение

Не касайтесь руками краев бумаги. Тонкими и острыми краями бумаги можно порезаться.


Не оставляйте в принтере загруженную бумагу

Валик может оставить след на бумаге, оставшейся в принтере. Кроме того, бумага может покоробиться или свернуться из-за высокой влажности. Это может привести к проблемам с подачей бумаги, замятию бумаги или загрязнению отпечатков.

Мы рекомендуем хранить бумагу в оригинальной упаковке на плоской поверхности и доставать бумагу, только когда необходимо произвести печать.

Не загружайте рулонную бумагу, если у нее неровные края

Загрузка рулонной бумаги с неровным правым и левым краем может привести к проблемам с подачей бумаги или к перекосу бумаги. Перемотайте бумагу, чтобы выровнять края даже до использования рулонной бумаги, или используйте рулонную бумагу, не имеющую подобных проблем.

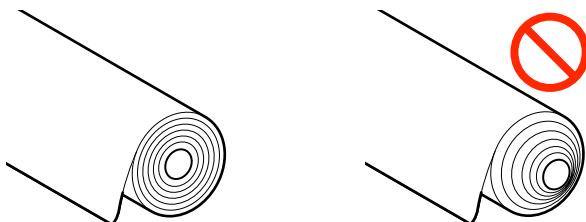

Не загружайте скрученную бумагу

Загрузка скрученной бумаги может привести к замятию бумаги или загрязнению отпечатков. Выпрямите бумагу перед использованием, согнув ее в противоположную сторону, или используйте бумагу без таких дефектов.

Неподдерживаемая бумага

Не используйте волнистую, порванную, порезанную, согнутую, слишком толстую, слишком тонкую бумагу, бумагу с наклейками и т. д. Это может привести к замятию бумаги или загрязнению отпечатков. Ниже приведен список типов бумаги, поддерживаемых данным принтером.

☞ «Специальные носители Epson» на стр. 232

☞ «Доступная в продаже поддерживаемая бумага» на стр. 235


Положение загрузки бумаги

Положение для загрузки бумаги может быть разным в зависимости от формы и размера загружаемой бумаги. Дополнительные сведения по бумаге, которую можно использовать вместе с принтером, см. в следующем разделе.

☞ «Поддерживаемые типы носителей» на стр. 232

Рулонная бумага

Ширина загружаемой рулонной бумаги может варьироваться от 329 мм до максимальной ширины, поддерживаемой при печати.

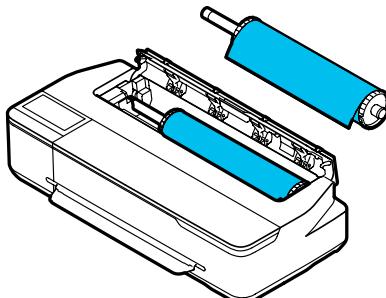


Загрузка и настройка бумаги

Автоподатчик листов


Можно загружать несколько листов бумаги размером от А4 до А3. Количество листов, которое можно загрузить одновременно, зависит от типа бумаги. См. дополнительные сведения в следующем разделе.

 «Листовая бумага» на стр. 233

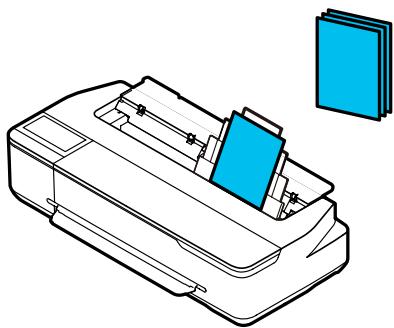

Листовая бумага (1 лист)

Можно загрузить один лист формата от А4 до максимальной поддерживаемой ширины печати.

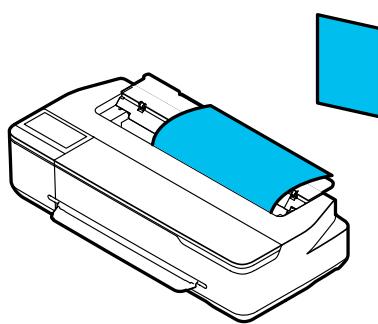

Примечание

- Слот для Рулонной бумаги и Листовой бумаги (1 лист) является одним и тем же. Вставьте в это отверстие бумагу любого из указанных типов.
- В автоподатчик можно загрузить бумагу при наличии в принтере загруженной рулонной бумаги. Источник бумаги, на которой следует выполнить печать, можно выбрать в драйвере принтера.

Загрузка и извлечение рулонной бумаги

Поместите рулонную бумагу на входящий в комплект поставки вал, затем загрузите рулонную бумагу в принтер.

При замене бумаги сначала необходимо извлечь загруженную бумагу.

-  «Извлечение рулонной бумаги» на стр. 38
 «Извлечение листовой бумаги (1 лист)» на стр. 45

Если бумага загружена в автоподатчик листов, извлеките бумагу, загрузите либо извлеките рулонную бумагу, а затем повторно загрузите бумагу в автоподатчик. При печати на рулонной бумаге снимите с принтера укладчик бумаги.

 «Извлечение бумаги из автоподатчика листов» на стр. 42

 «Установка и удаление укладчика (для обычной бумаги)» на стр. 40

Загрузка рулонной бумаги

Предостережение


Загружая рулонную бумагу, держитесь за фланец. Если вы будете загружать бумагу, держась за другой элемент, вы можете защемить руку или пальцы и получить травму.

Примечание


Бумагу можно загрузить, просматривая при этом на экране видео о процедуре загрузки. Чтобы просмотреть процедуру загрузки на экране, коснитесь на главном экране области информации для рулонной бумаги.

Загрузка и настройка бумаги


- 1** Убедитесь, что на главном экране отображается надпись **Загрузите бумагу.**, затем откройте крышку листовой бумаги.

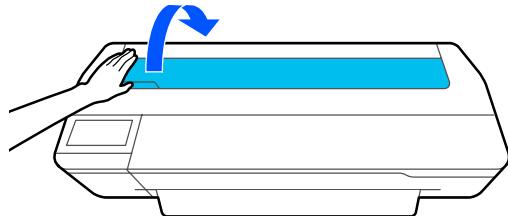


- 2** Разблокируйте центральный фиксатор и откройте крышку рулонной бумаги.

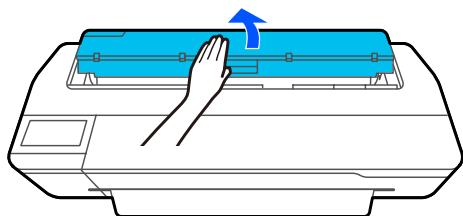

- 3** Извлеките вставленный вал.

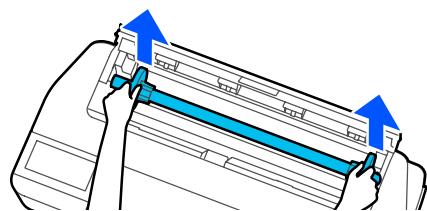


- 4** Снимите с вала прозрачный фланец.




- 5** Поместите рулонную бумагу на плоскую поверхность, затем вставьте вал.

Если черный фланец находится справа, поверните рулонную бумагу таким образом, чтобы передний край был направлен так, как показано на приведенном ниже рисунке.

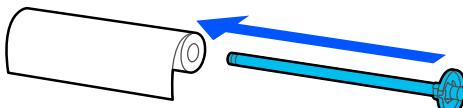


- 6** Задвиньте фланец на рулонную бумагу, чтобы не было зазора между фланцем и рулонной бумагой.

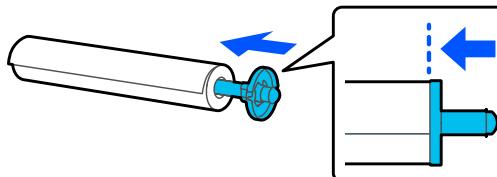


- 7** Прикрепите прозрачный фланец и задвиньте его так, чтобы не было зазора между фланцем и рулонной бумагой.


При наличии зазора между фланцами на обоих концах рулонной бумаги бумагу может перекоситься, что приведет к возникновению ошибки на принтере.

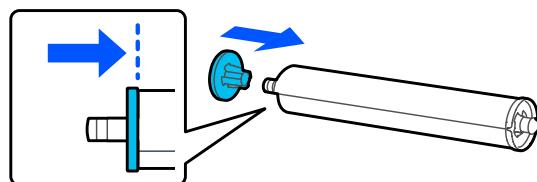

- 8** Поместите вал шпинделя в углубления, расположенные справа и слева на держателе шпинделя, так, чтобы черный фланец шпинделя находился справа.

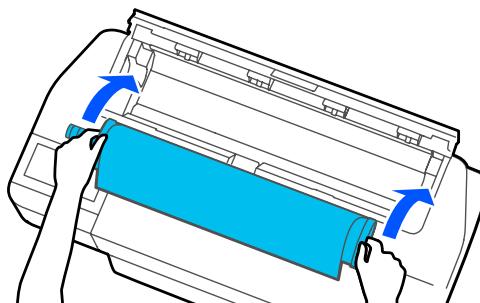

- 9** Убедитесь, что передний край рулонной бумаги не согнут, затем вставляйте его в отверстие подачи бумаги до тех пор, пока не услышите звуковой сигнал.

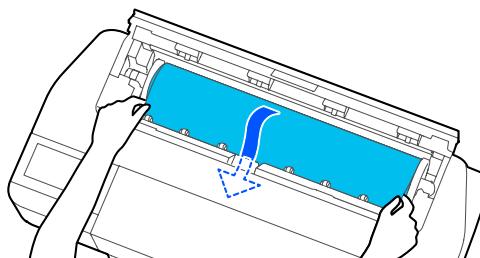

Загрузка и настройка бумаги

! Важно!

Держите бумагу за края и вставьте ее прямо в слот подачи бумаги. Если вставлять ее под углом, это приведет к ошибке перекоса бумаги или замятию бумаги.

Примечание

Если передний край рулонной бумаги не выровнен горизонтально или не отрезан ровно, он будет отрезан автоматически после завершения загрузки. Однако он не будет отрезан, если для параметра **Автоотрыв** задано значение **Выкл.**

10

Закройте крышку рулонной бумаги и крышку листовой бумаги.

11

На отображаемом экране задайте тип бумаги, который соответствует загруженной бумаге, затем, если необходимо, установите другие параметры.

Если задать неподходящий тип бумаги, это может снизить качество печати.


Дополнительные сведения о типах бумаги и управлении оставшимся количеством бумаги см. в следующем разделе.

 «Для рулонной бумаги» на стр. 46

! Важно!

Если бумага шириной B1 загружена в принтер серии SC-T5100/SC-T5100N

Поднимайте подставку для бумаги шириной B1, как показано на рисунке, только если вы загружаете бумагу именно такой ширины (от 718 до 738 мм). Если вы не поднимете подставку для бумаги шириной B1, поверхность печати может быть поцарапана или запачкана.

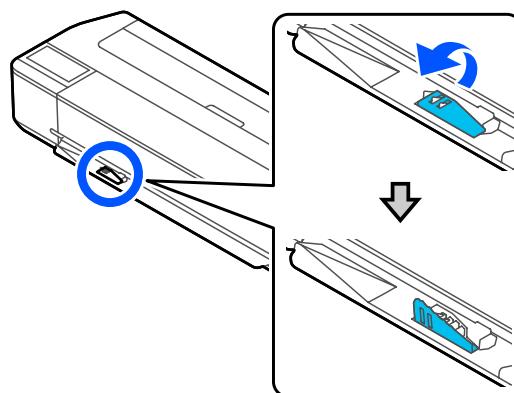

Оставьте эту подставку в опущенном состоянии при печати на бумаге с шириной, отличной от B1.

12

При использовании принтеров серии SC-T5100 и SC-T3100 убедитесь, что открыта корзина для бумаг, прикрепленная к подставке.

Примечание

Закройте корзину для бумаг, прежде чем приступить к печати плакатов и других документов, размеры которых превышают размеры корзины для бумаг. Прежде чем бумага, извлекаемая из принтера, коснется пола, рекомендуется взять ее двумя руками как можно ближе к отверстию выхода бумаги и слегка поддерживать ее до завершения печати.

Загрузка и настройка бумаги

Обрезка рулонной бумаги

Автоотрыв

Для параметра Автоотрыв на принтере по умолчанию задано значение Вкл. Если включено значение Вкл., рулонная бумага будет отрезаться автоматически в указанное время.

- Если передний край определяется не как горизонтальный
После загрузки рулонной бумаги передний край обрезается под прямым углом.
- Если завершается печать одной страницы
Рулонная бумага обрезается перед началом печати следующей страницы.

Если не следует обрезать каждую страницу или необходимо отрезать страницу в нужном месте, используйте следующую процедуру.

Обрезка после печати последней страницы в нужном месте

Выключите автоматическую обрезку в драйвере принтера, напечатайте документ, а затем после завершения печати обрежьте бумагу с помощью меню принтера **Подать/отрезать бумагу**.

- 1** Выберите значение **Off (Выключить)** в меню драйвера принтера **Advanced (Расширенные) — Roll Paper Option (Использование рулон. бумаги) — Auto Cut (Автоматическая обрезка)**, затем начните печать.
Оставьте настройку автоматической обрезки на принтере включенной.

Примечание

- Настройка автоматической обрезки в драйвере принтера имеет приоритет над настройкой в самом принтере. Настройка автоматической обрезки в драйвере принтера сбрасывается до настройки по умолчанию **Normal Cut (Обычная насечка)** при закрытии приложения.*
- Чтобы отключить автоматическую обрезку при печати в режиме HP-GL/2 или при копировании с увеличением, выключите режим автоматической обрезки на принтере. Коснитесь на главном экране области информации о рулонной бумаге, затем параметра **Дополнительная настройка носителя — Автоотрыв — Выкл.** Изменение настройки сохраняется как настройка выбранного в настоящий момент типа бумаги.*

2

После завершения печати коснитесь области информации о рулонной бумаге на главном экране принтера — **Подать/отрезать бумагу**.

С помощью кнопок, отображаемых на экране, можно обрезать и подать бумагу.


При обрезке по позиции обрезки по умолчанию (сразу после нижнего поля)

Нажмите кнопку  (Отрезать). Бумага отрезается, и передний край бумаги возвращается в положение ожидания печати.

При обрезке в нужном положении

- 1** Нажмите и удерживайте кнопку  (Вперед) или  (Назад), пока положение, по которому нужно обрезать бумагу, не подойдет к положению пунктирной линии на рисунке.

Положение обрезки нельзя переместить дальше нижней границы.

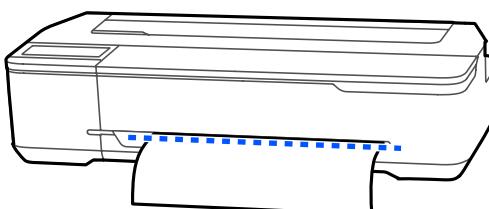

Загрузка и настройка бумаги


2 Нажмите кнопку  (Отрезать).

Бумага обрезается.

Примечание

Если длина **A** на рисунке короче указанной ниже длины, бумага подается автоматически, пока к моменту обрезки не будет выдана нужная длина.

- Обычная бумага или чертежная калька: 100 мм
- Фотобумага или бумага с покрытием: 80 мм
- Синтетическая бумага и прочая толстая бумага: 60 мм

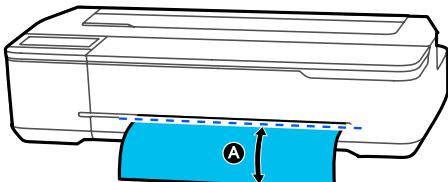

Обрезка приобретаемой в розницу синтетической или холщовой бумаги ножницами

При использовании приобретаемой в розницу бумаги, которую нельзя отрезать ровно с помощью резака принтера, напечатайте линию отреза и отрежьте бумагу с помощью ножниц.



Важно!

- Если приобретаемая в розницу синтетическая или холщовая бумага отрезается с помощью встроенного резака, резак может быть поврежден или его срок службы может уменьшиться. При использовании такой бумаги отрежьте ее ножницами, как описано в следующей процедуре.
- Не используйте резак. Принтер может быть поврежден.

1

Выключите настройки автоматической обрезки, затем выполните печать.

Чтобы напечатать линию отреза, выключите настройку автоматической обрезки на принтере. При печати с помощью драйвера печати также отключите настройку драйвера принтера.

- Настройки принтера
Область информации о рулонной бумаге на главном экране — **Дополнительная настройка носителя** — **Автоотрыв** — **Выкл.**
- Настройки драйвера принтера
Advanced (Расширенные) — **Roll Paper Option (Использование рулон. бумаги)** — **Auto Cut (Автоматическая обрезка)** — **Off (Выключить)**

2

После завершения печати коснитесь области информации о рулонной бумаге на главном экране принтера — **Подать/отрезать бумагу**.

3


Управляйте кнопками, отображаемыми на экране.

При печати линии отреза в положении принтера по умолчанию (сразу после нижнего поля)

Нажмите кнопку  (Отрезать). Отображается экран обрезки или выбора линии отреза.

При печати линии отреза в нужном положении.

Нажмите и удерживайте кнопку  (Вперед) или  (Назад), пока положение, по которому нужно напечатать линию отреза, не подойдет к положению пунктирной линии на рисунке.

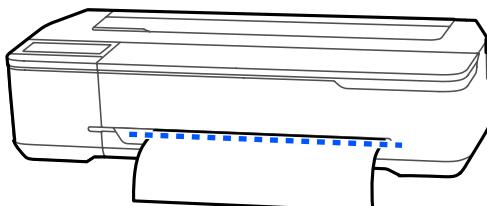

Линии отреза невозможно печатать дальше нижнего поля. После завершения перемещения бумаги нажмите кнопку  (Отрезать). Отображается экран обрезки или выбора линии отреза.

Загрузка и настройка бумаги

- 4** Нажмите **Справа по резке бумаги**.
Линии отреза печатаются, и бумага выдвигается автоматически до места, где ее можно легко отрезать ножницами.
- 5** Отрежьте бумагу вдоль линии отреза с помощью ножниц, затем коснитесь кнопки **Готово**.
Бумага перематывается так, чтобы передний край бумаги вернулся в положение ожидания печати.

Извлечение рулонной бумаги


В этом разделе описывается, как извлечь и поместить на хранение рулонную бумагу после печати. Если рулонную бумагу оставить загруженной в принтер, ролики могут оставить на ней следы.

Примечание


Рулонную бумагу можно извлечь, просмотрев на экране видеоролик о процедуре извлечения. Чтобы просмотреть инструкции на экране, на начальном экране коснитесь области с информацией о рулонной бумаге и нажмите **Удалить**.

- 1** Если задний край напечатанного листа удерживается в принтере, возьмитесь за лист обеими руками и медленно вытяните его.


Напечатанный лист выдается автоматически при запуске следующего задания на печать.

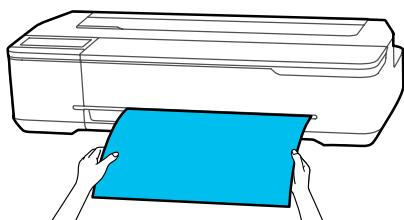

- 2** Откройте крышку листовой бумаги.

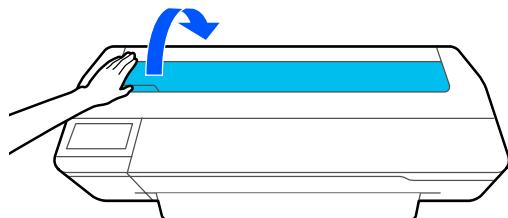

- 3** Разблокируйте центральный фиксатор и откройте крышку рулонной бумаги.

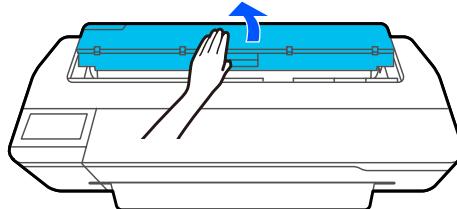

- 4** Нажмите **Удалить**.
Бумага перематывается и извлекается.

Примечание

Если напечатанная бумага не отрезана и остается в принтере, появляется экран подтверждения.


Нажмите **Отрезать**, чтобы отрезать бумагу в месте по умолчанию, или нажмите **Справа по резке бумаги**, чтобы напечатать линии отреза в месте по умолчанию.

Если необходимо изменить положение обрезки или положение печати линии отреза, нажмите **Закрыть** и измените положение в меню **Подать/отрезать бумагу**.


См. дополнительные сведения в следующем разделе.

☞ «**Обрезка рулонной бумаги**» на стр. 36

- 5** Удерживайте фланцы по обоим концам вала и извлеките вал из держателя.

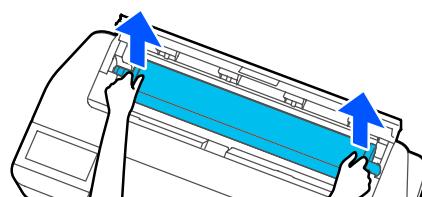


- 6** Отсоедините от вала прозрачный фланец.




Загрузка и настройка бумаги

- 7** Извлеките вал из рулонной бумаги.

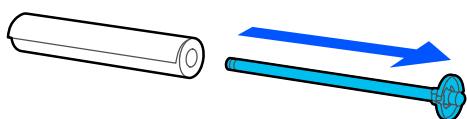**! Важно!**

После тщательной перемотки рулонной бумаги поместите ее на хранение в оригинальную упаковку.

- 8** Прикрепите прозрачный фланец к валу и снова установите вал в принтер.

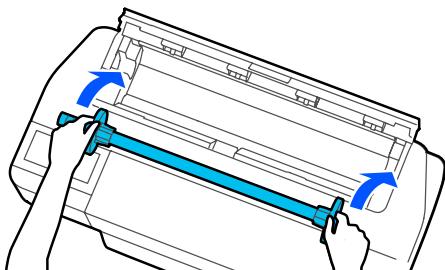

- 9** Закройте крышку рулонной бумаги и крышку листовой бумаги.

Загрузка и настройка бумаги

Загрузка бумаги в автоподатчик листов и извлечение из него бумаги

Установка и удаление укладчика (для обычной бумаги)


Прикрепите к принтеру входящий в комплект поставки укладчик бумаги при непрерывной печати значительного числа листов обычной бумаги, подаваемых из автоподатчика.

В укладчике может размещаться около 20 напечатанных листов.

Однако при печати на рулонной бумаге или на листовой бумаге (1 лист) следует снять укладчик, чтобы бумага выходила из принтера беспрепятственно.


Установка

Вставьте крючки на укладчике непосредственно в отверстия на передней стороне принтера.

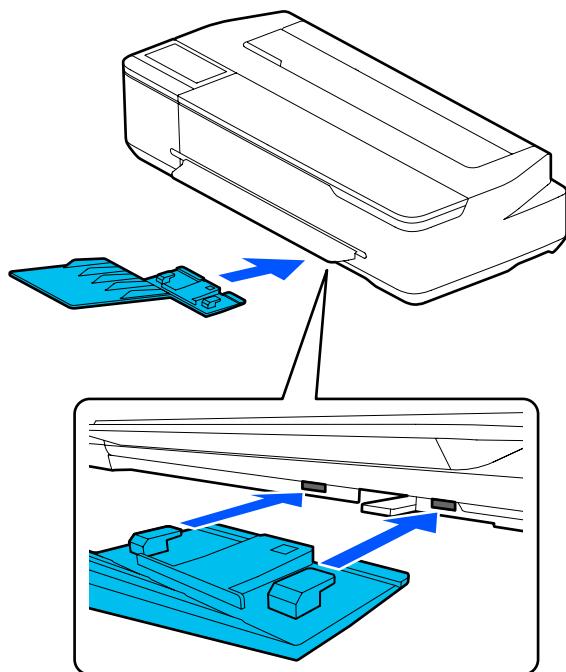

Удаление

Чтобы снять укладчик, потяните укладчик в свою сторону.

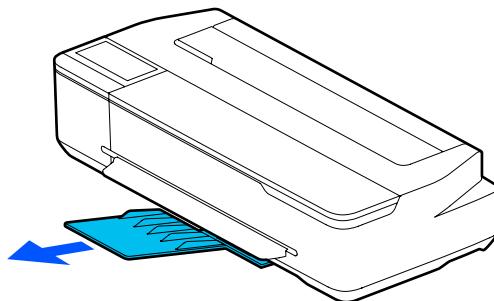


Загрузка бумаги в автоподатчик листов

Примечание

- Количество листов, которое можно одновременно загрузить в автоподатчик листов, зависит от типа бумаги. См. дополнительные сведения в следующем разделе.
☞ «Листовая бумага» на стр. 233
☞ «Доступная в продаже поддерживаемая бумага» на стр. 235
- Бумагу можно загрузить, просматривая при этом на экране видео о процедуре загрузки. Чтобы просмотреть процедуру на экране, коснитесь параметра **Наст.бум — Автоподатчик листов** в главном меню.


! Важно!

Перед загрузкой большого количества листов бумаги для печати тщательно удалите бумажную пыль и выровняйте края бумаги. Однако не следует чистить и сворачивать фотобумагу. В противном случае можно поцарапать поверхность печати.




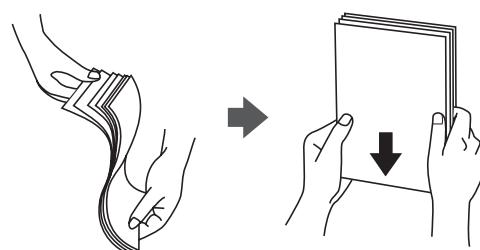


Загрузка и настройка бумаги

- 1** Убедитесь, что на главном экране отображается надпись **Загрузите бумагу**, или **Готовность**, затем откройте крышку листовой бумаги.

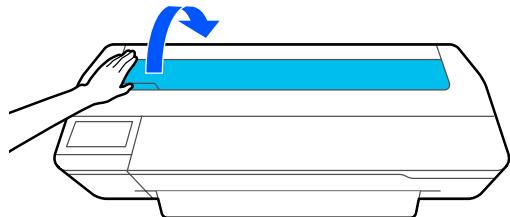


- 2** Раскройте автоподатчик листов и вытащите его.

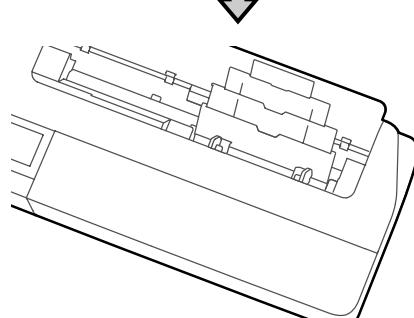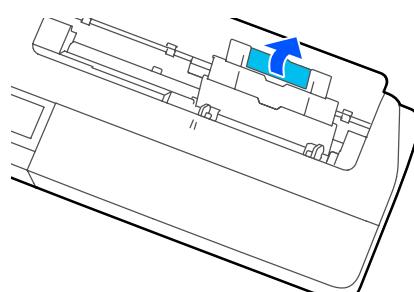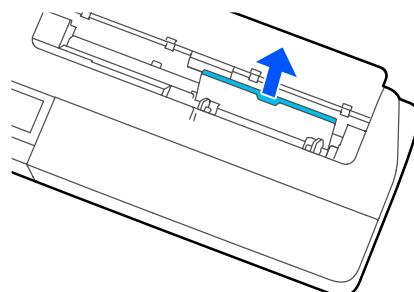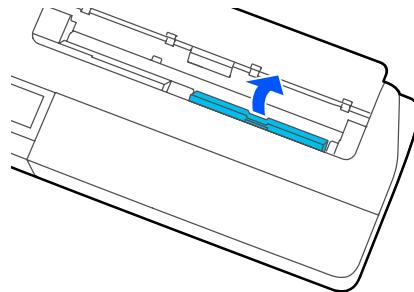

Загрузка и настройка бумаги


- 3** Загрузите бумагу в автоподатчик так, чтобы печатная сторона была обращена к вам.
Перед загрузкой бумаги необходимо выровнять ее края.

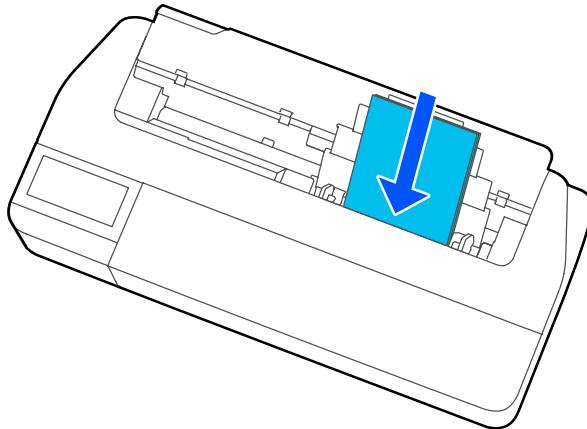

! Важно!

Вставляйте бумагу в книжной ориентации. Альбомная ориентация может привести к снижению качества печати.

- 4** Передвигните боковые направляющие к краям бумаги.
Если боковые направляющие находятся слишком далеко от краев бумаги, бумага может подаваться под некоторым углом, что может привести к перекосу или замятию бумаги.

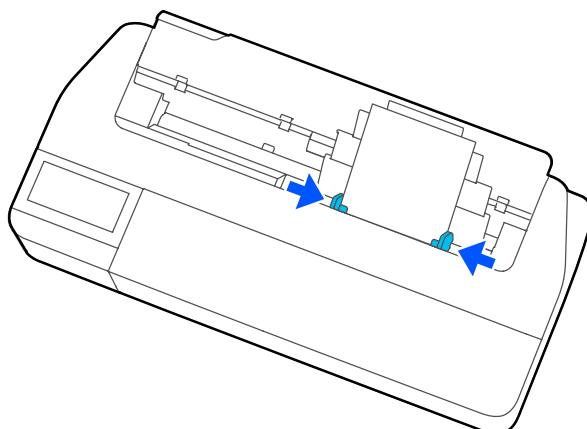


- 5** На отображаемом экране задайте тип и размер бумаги, которые соответствуют загруженной бумаге.

Если задать неподходящий тип бумаги, это может снизить качество печати. См. дополнительные сведения по типам и размерам бумаги в следующем разделе.
 [«При использовании инструмента Автоподатчик листов или Листовая бумага \(1 лист\)» на стр. 48](#)





Извлечение бумаги из автоподатчика листов

- 1** Передвигните боковые направляющие в сторону от бумаги и извлеките бумагу.

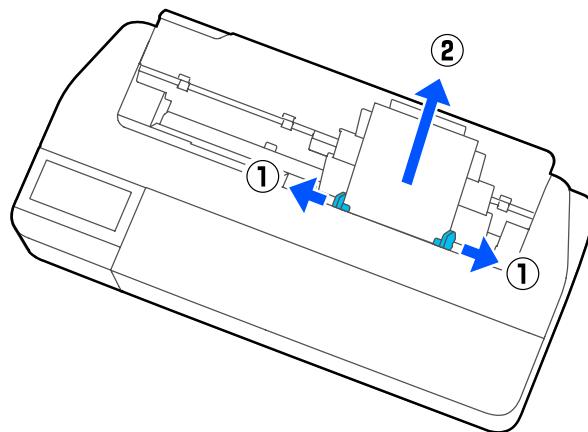

Загрузка и настройка бумаги**2**

Задвиньте автоподатчик листов назад в слоты и сложите его.

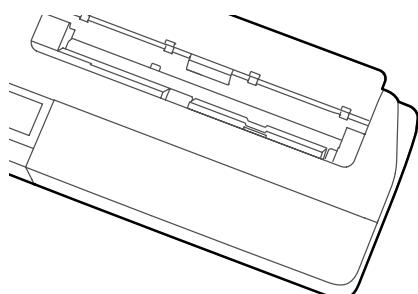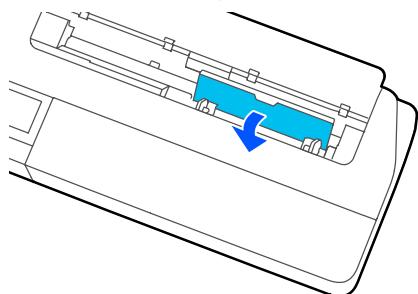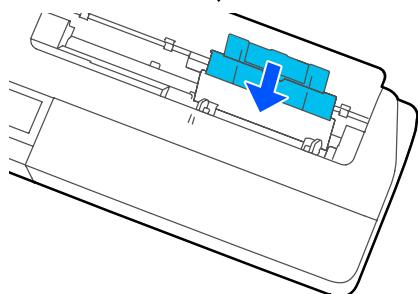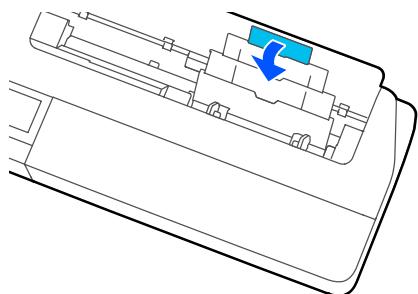**3**

Закройте крышку листовой бумаги.

Загрузка и настройка бумаги

Загрузка и извлечение Листовой бумаги (1 лист)

Загрузка Листовой бумаги (1 лист)

Если рулонная бумага загружена, извлеките ее.

☞ «Извлечение рулонной бумаги» на стр. 38


Если бумага загружена в автоподатчик листов, извлеките ее, затем сложите автоподатчик. Кроме того, уберите укладчик бумаги, если он установлен.

☞ «Извлечение бумаги из автоподатчика листов»
на стр. 42


☞ «Установка и удаление укладчика (для
обычной бумаги)» на стр. 40

- 1** Убедитесь, что на главном экране отображается надпись **Загрузите бумагу.**, затем нажмите **Наст.бум — Листовая бумага (1 лист).**

- 2** Откройте крышку листовой бумаги.

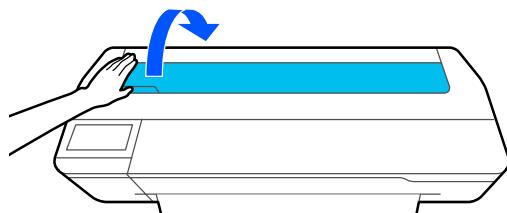


- 3** Расположив бумагу печатной стороной к себе, выровняйте правый край бумаги по метке правого края, а левый край — по метке размера бумаги.

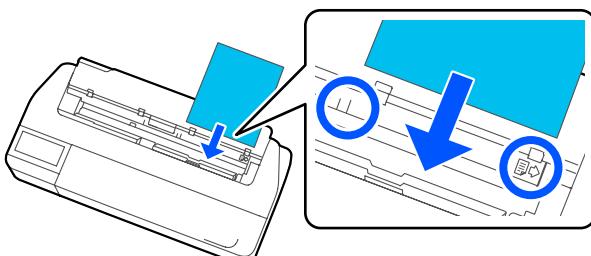**! Важно!**

Вставляйте бумагу в книжной ориентации. Альбомная ориентация может привести к снижению качества печати.

4

Вдвигайте передний край бумаги непосредственно в отверстие для бумаги, пока не услышите звуковой сигнал.

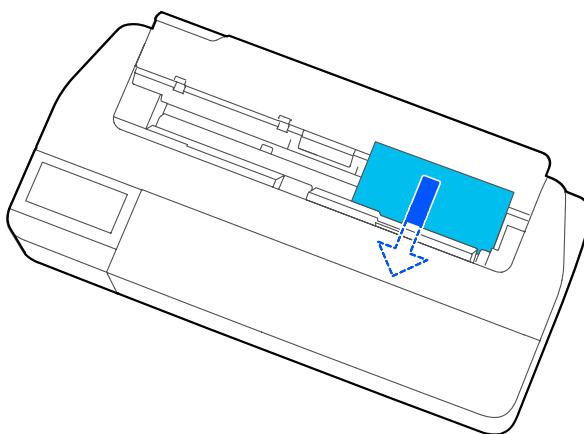**! Важно!**

Держите бумагу за края и вставьте ее прямо в слот подачи бумаги. Если вставлять ее под углом, это приведет к ошибке перекоса бумаги или замятию бумаги.

5

На отображаемом экране задайте тип и размер бумаги, которые соответствуют загруженной бумаге.

Если задать неподходящий тип бумаги, это может снизить качество печати. См. дополнительные сведения по типам и размерам бумаги в следующем разделе.


☞ «При использовании инструмента Автоподатчик листов или Листовая бумага (1 лист)» на стр. 48

Загрузка и настройка бумаги

! Важно!

Если бумага формата B1 загружена в принтер серии SC-T5100 Series/SC-T5100N

Поднимайте подставку для бумаги шириной B1, как показано на рисунке, только если вы загружаете бумагу именно такой ширины (от 718 до 738 мм). Если вы не поднимете подставку для бумаги шириной B1, поверхность печати может быть поцарапана или запачкана.

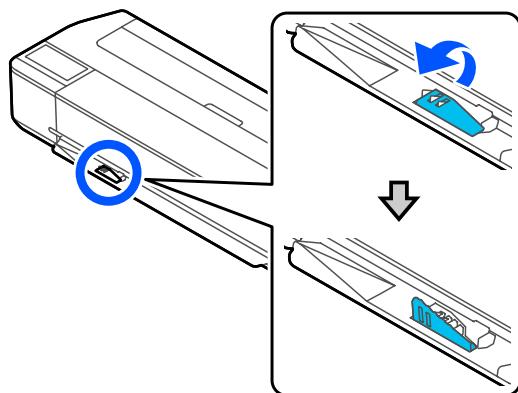

Оставьте эту подставку в опущенном состоянии при печати на бумаге с шириной, отличной от B1.

6

При использовании принтеров серии SC-T5100 и SC-T3100 убедитесь, что открыта корзина для бумаг, прикрепленная к подставке.

Извлечение листовой бумаги (1 лист)


При извлечении листовой бумаги без печати

Нажмите Наст.бум — Листовая бумага (1 лист) — Удалить на главном экране.

Бумага выйдет из принтера.

При извлечении отпечатанной листовой бумаги

Возьмитесь за бумагу двумя руками и вытяните ее по направлению к себе.

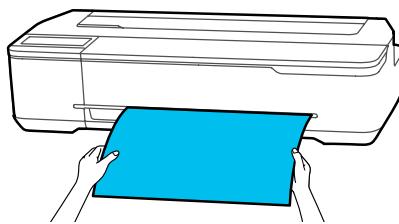

После печати выдача бумаги останавливается, а ее край удерживается в принтере. Если перед запуском следующего задания на печать вы не извлечете эту бумагу вручную, она выйдет автоматически.

Загрузка и настройка бумаги

Настройка загруженной бумаги

Для рулонной бумаги

После загрузки рулонной бумаги настройте следующие параметры.

Параметры Тип бумаги

Это самая важная настройка, обеспечивающая оптимальные результаты печати. Если не задать тип бумаги, который соответствует загруженной бумаге, бумага может смяться или покоробиться, цвет печати может оказаться неравномерным или могут возникнуть другие проблемы.

Настройки параметра Регулировать оставшееся количество

Если для параметра Регулировать оставшееся количество установлено значение «Вкл.» и введена общая длина загруженной рулонной бумаги, на главном экране принтера и в окне драйвера принтера будет отображаться приблизительное количество оставшейся рулонной бумаги. Кроме того, также может отображаться уведомление, если в рулоне останется мало бумаги.

Количество оставшейся бумаги сохраняется, так же как и тип бумаги, выбранный ранее. Например, вы можете по отдельности контролировать количество оставшейся обычной бумаги и количество оставшейся чертежной кальки.

Примечание


Если вы хотите контролировать количество оставшейся бумаги при использовании рулонной бумаги с разной шириной и одним типом, зарегистрируйте одну ширину в параметре Особая настройка бумаги. Регистрация параметра Особая настройка бумаги означает добавление новой настройки бумаги. Регистрация новых параметров выполняется в меню Настр. — Общие параметры — Настройки принтера — Особая настройка бумаги. Сведения о параметре Особая настройка бумаги см. в следующем меню Особая настройка бумаги.

 [«Общие параметры — Настройки принтера» на стр. 155](#)

Установка

1

Заданный в настоящее время тип бумаги отображается на экране, который появляется после загрузки рулонной бумаги.

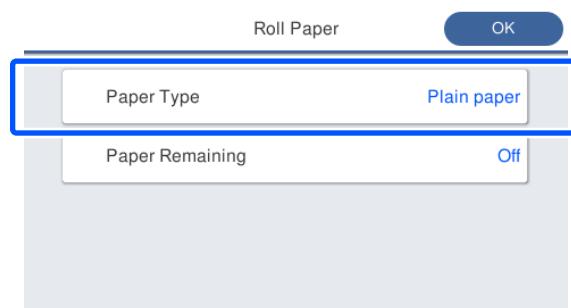

При изменении параметра Тип бумаги

Перейдите к шагу 2.

При настройке параметра Оставшаяся бумага без изменения параметра Тип бумаги

Перейдите к шагу 5.

Если ни один из этих параметров не меняется

Нажмите OK. Можно начать печатать, как только на экране появится сообщение Готовность.


Примечание

Настройки сохраняются, если на указанном выше экране в течение 90 секунд не выполняются никакие операции. Чтобы изменить эти настройки позже, коснитесь на главном экране области информации о рулонной бумаге — Сменить тип бумаги, затем настройте нужные параметры.

2

Нажмите Тип бумаги.

Появится следующий экран выбора типа бумаги.

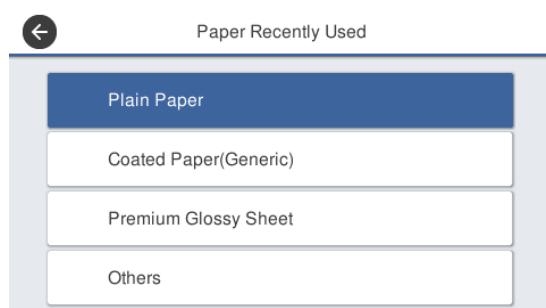

Загрузка и настройка бумаги

Примечание

В этих трех параметрах, отличных от **Другие**, отображаются недавно выбранные типы бумаги.

3

Выберите тип бумаги, который соответствует загруженной рулонной бумаге.

Специальные носители Epson


Выберите название бумаги, соответствующее обозначенному на ее упаковке.

Приобретаемая в розницу бумага другого производителя (не Epson)

Выберите один из следующих доступных в продаже типов бумаги.

- Простая бумага
- Coated Paper(Generic)
- Photo Paper(Generic)
- Tracing Paper
- Tracing Paper <LowDuty>
- Matte Film
- Blueprint Paper

Чтобы выбрать тип бумаги, который не отображается на экране, нажмите **Другие**.

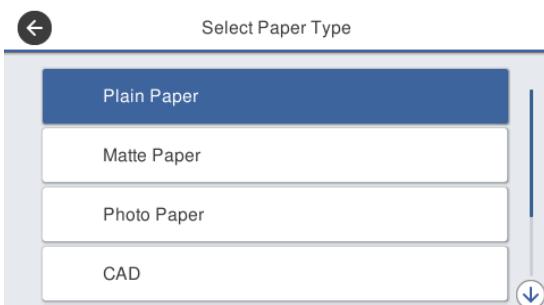

Выберите категорию, затем выберите нужный тип бумаги.

Примечание

Если прокрутить вниз на экране выбора категории, отображается раздел **Пользовательская бумага**. Чтобы выбрать пользовательскую бумагу, которая уже была зарегистрирована, нажмите **Пользовательская бумага**.


4

При выборе типа бумаги экран возвращается к тому виду, который отображался на шаге 1.

Если режим регулировки оставшегося количества не включен, нажмите **OK**.

5

Нажмите **Оставшаяся бумага**.

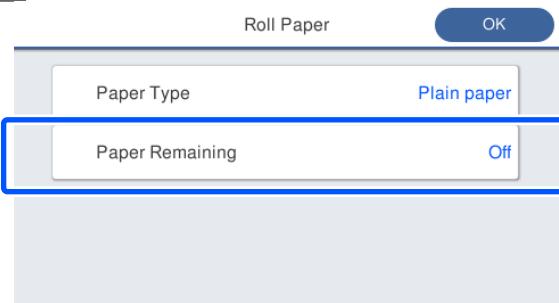


6

Нажмите **Настройка**.

Значение данного параметра меняется на **Вкл.**, и включаются параметры **Оставшееся кол-во** и **Оставшееся оповещение**.

Нажмите эти параметры по очереди и введите следующие значения.

- Оставшееся кол-во: общая длина рулонной бумаги (см. руководство, прилагаемое к рулонной бумаге).
- Оставшееся оповещение: значение оставшегося количества, для которого будет отображаться предупреждение об оставшемся количестве.

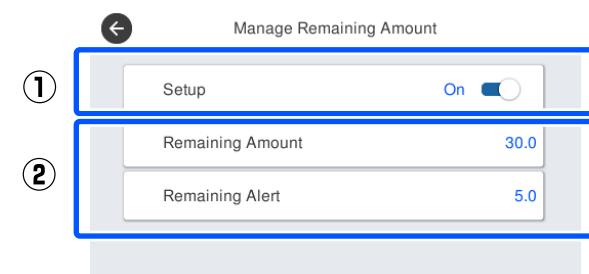

Примечание

На экране цифровой клавиатуры для ввода числовых значений введите цифры, включая первую цифру после запятой. Например, если необходимо ввести 5 м, нажмите [5] и [0].

Загрузка и настройка бумаги

7

Нажмите в левой верхней части экрана значок  , чтобы вернуться на экран шага 5, затем нажмите **OK**.

Можно начать печатать, как только на экране появится сообщение **Готовность**.


Примечание

*Если заменить бумагу после того, как показатель оставшегося количества стал равен 0 м (или после того как бумага фактически закончилась), значение параметра **Оставшееся кол-во** возвращается к заводскому значению по умолчанию (30 м).*

Установка

1

Заданный в настоящее время тип бумаги отображается на экране, который появляется после загрузки листовой бумаги.

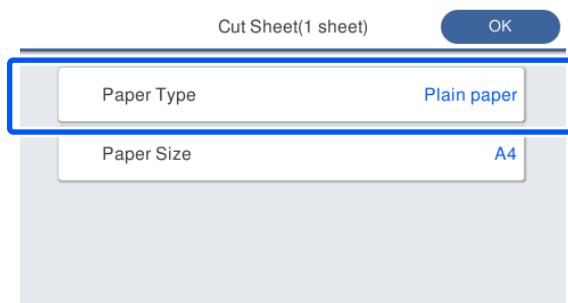

При использовании инструмента Автоподатчик листов или Листовая бумага (1 лист)

Настройте следующие параметры после загрузки бумаги в Автоподатчик листов или после загрузки Листовой бумаги (1 лист).

Настройки Тип бумаги

Это самая важная настройка, обеспечивающая оптимальные результаты печати. Если не задать тип бумаги, который соответствует загруженной бумаге, бумага может смяться или покоробиться, цвет печати может оказаться неравномерным или могут возникнуть другие проблемы.

Настройки Размер бумаги

Размер бумаги, загруженной в автоподатчик листов, или загруженной бумаги Листовая бумага (1 лист) не определяется автоматически. Задайте размер загруженной бумаги.

При изменении параметра Тип бумаги

Перейдите к шагу 2.

При изменении параметра Размер бумаги без изменения параметра Тип бумаги

Перейдите к шагу 4.

Если ни один из этих параметров не меняется

Нажмите **OK**. Можно начать печатать, как только на экране появится сообщение **Готовность**.

Примечание

Настройки сохраняются, если на указанном выше экране в течение 90 секунд не выполняются никакие операции. Чтобы изменить эти настройки позже, нажмите следующую последовательность меню, начиная с главного экрана, затем настройте нужные параметры.


- Для инструмента Автоподатчик листов
Наст.бум — Автоподатчик листов — Изменить тип или размер бумаги
- Для параметра Листовая бумага (1 лист)
Наст.бум — Листовая бумага (1 лист) — Изменить тип или размер бумаги

Загрузка и настройка бумаги

2

Нажмите Тип бумаги.

Появится следующий экран выбора типа бумаги.

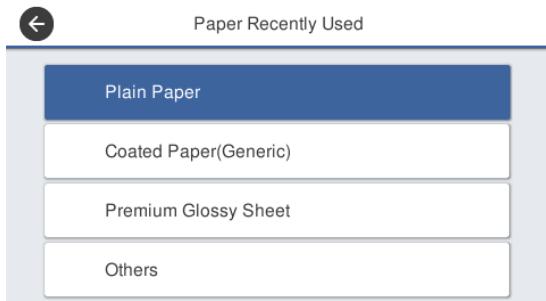

Примечание

В этих трех параметрах, отличных от **Другие**, отображаются недавно выбранные типы бумаги.

3

Выберите тип бумаги, который соответствует загруженной бумаге.

Специальные носители Epson


Выберите название бумаги, соответствующее обозначенному на ее упаковке.

Приобретаемая в розницу бумага другого производителя (не Epson)

Выберите один из следующих доступных в продаже типов бумаги.

- Простая бумага
- Coated Paper(Generic)
- Photo Paper(Generic)
- Tracing Paper
- Tracing Paper <LowDuty>
- Matte Film
- Blueprint Paper

Чтобы выбрать тип бумаги, который не отображается на экране, нажмите **Другие**.

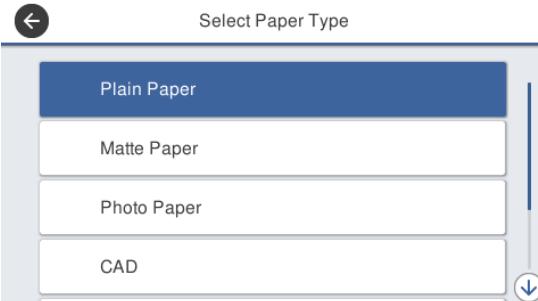

Выберите категорию, затем выберите нужный тип бумаги. При подтверждении типа бумаги экран возвращается к тому виду, который отображался на шаге 1.

Примечание


Если прокрутить вниз на экране выбора категории, отображается раздел **Пользовательская бумага**. Чтобы выбрать пользовательскую бумагу, которая уже была зарегистрирована, нажмите **Пользовательская бумага**.

4


Нажмите **Размер бумаги**.

Если вы не измените размер бумаги, нажмите **OK**.

Для инструмента Автоподатчик листов

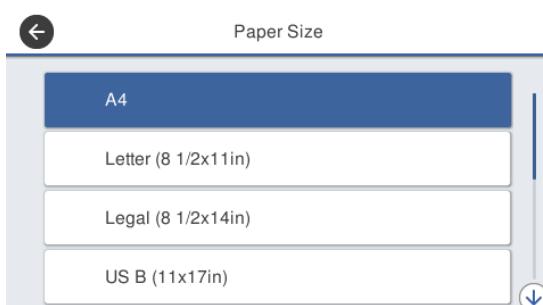

Для параметра Листовая бумага (1 лист)

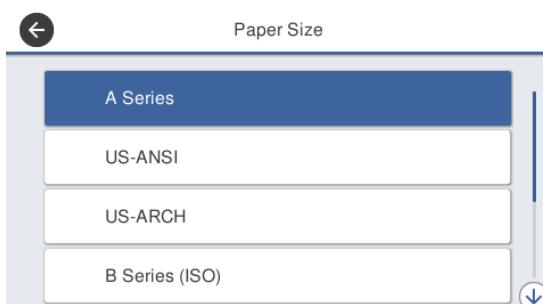

Загрузка и настройка бумаги

Выберите категорию, затем выберите нужный размер бумаги.

Примечание

Определение нестандартного размера

*Чтобы задать нестандартный размер, нажмите пункт **Пользовательское** в конце списка, затем введите размер и длину бумаги.*

На экране цифровой клавиатуры для ввода числовых значений введите цифры, включая первую цифру после запятой. Например, если необходимо ввести 5 м, нажмите [5] и [0].

5

Если экран на шаге 1 отображается повторно, нажмите **OK**.

Можно начать печатать, как только на экране появится сообщение **Готовность**.

Загрузка и настройка бумаги

Оптимизация настроек бумаги (Регулировка носителя)

Выполните Регулировку носителя в следующих случаях. С помощью мастера регулировки можно легко выполнить регулировку для обеспечения правильной печати.

- Если на отпечатках наблюдаются полосы, дублирующиеся линии разлиновки или искривленные символы
- При регистрации пользовательских настроек бумаги

Результаты регулировки сохраняются до следующей регулировки. После выполнения регулировки просто выберите нужный тип бумаги, и печать будет выполняться корректно.

Примечание

Настройка зарегистрированной бумаги с пользовательскими параметрами

При использовании рулонной бумаги и листовой бумаги оптимальные настройки печати различаются, даже если используются одинаковые типы бумаги. При использовании рулонной бумаги и листовой бумаги одного типа зарегистрируйте пользовательскую бумагу отдельно и по отдельности же выполняйте регулировку.

Регистрация параметра Особая настройка бумаги означает добавление новой настройки бумаги. Регистрация новых параметров выполняется в меню **Настр. — Общие параметры — Настройки принтера — Особая настройка бумаги**.

Сведения о параметре Особая настройка бумаги см. в следующем меню Особая настройка бумаги.
 «Общие параметры — Настройки принтера» на стр. 155

Примечания по внесению изменений

- При использовании бумаги, для которой нужна дополнительная настройка, загрузите ее правильно, а затем выберите тип бумаги, который соответствует загруженной бумаге.
- Если используется бумага с видимыми неровностями, морщинами, волнами, сгибами, правильная настройка может оказаться невозможной. Отрежьте скрученные, волнистые или согнутые участки.

Регулировка

Регулировка выполняется с помощью мастера регулировки. Следуйте инструкциям на экране, чтобы дважды напечатать шаблон настройки. Регулировка выполняется путем визуального изучения напечатанных шаблонов и выбора наиболее оптимального шаблона из первого и второго листов с шаблонами настройки.

Ниже показана длина и количество листов бумаги, используемых для печати шаблонов настройки. Рулонная бумага: приблизительно 420 мм

Автоподатчик листов: 2 листа формата А4 или А3

Листовая бумага: 1 лист для формата А2 или большего формата, 2 листа для формата меньше А2

1

Начиная с главного экрана, нажмите приведенные ниже пункты меню.

- Рулонная бумага
Область информации о рулонной бумаге — **Регулировка носителя**
- Автоподатчик листов
Наст.бум — Автоподатчик листов — Регулировка носителя
- Листовая бумага (1 лист)
Наст.бум — Листовая бумага (1 лист) — Регулировка носителя

2

Нажмите Пуск.

Начинается печать первого набора шаблонов настройки.

Загрузка и настройка бумаги

! Важно!

Если отключена автоматическая обрезка для листовой или рулонной бумаги формата А2 или большего формата, бумагу нельзя извлечь для выполнения второй печати, даже если первая печать выполнена. Не вытягивайте напечатанную бумагу.


Примечание

Проверка засорения дюз печатающей головки выполняется автоматически до печати шаблонов настройки. Если определяется, что дюзы засорены, начинается очистка, после которой печатаются шаблоны настройки.

3

Среди напечатанных шаблонов настройки № 1 выберите шаблон с наименьшим количеством полос и введите его номер, затем нажмите **Выравнив. #2**.

В следующем примере наименьшее количество полос на шаблоне 0, поэтому следует ввести 0.

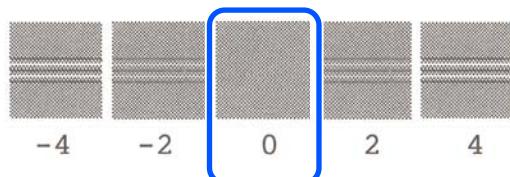

Если при отсутствии разницы между двумя прилегающими шаблонами вы не можете выбрать, какой из них лучше, введите числовое значение, которое идет между ними. Например, если вы не можете выбрать из шаблона 0 и шаблона 2, введите 1.


4

Среди напечатанных шаблонов настроек № 1 и №2 выберите шаблон с наименьшим количеством полос и введите его номер, затем нажмите **Выравнив. #3**.

5

Среди напечатанных шаблонов настройки № 3 выберите шаблон с самыми заметными прямыми линиями и введите его номер, затем нажмите **Выравнив. #4**.

В следующем примере самые заметные прямые линии — на шаблоне 0, поэтому следует ввести 0.

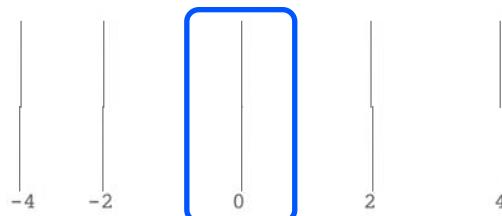

Если при отсутствии разницы между двумя прилегающими шаблонами вы не можете выбрать, какой из них лучше, введите числовое значение, которое идет между ними. Например, если вы не можете выбрать из шаблона 0 и шаблона 2, введите 1.

6

Для шаблона настройки № 4 введите числовое значение шаблона с самыми заметными прямыми линиями из шаблонов выравнивания № 3.

7

Нажмите **OK**.
Начинается печать второго набора прилегающих шаблонов. При использовании листовой бумаги, размер которой меньше А2, загрузите второй лист бумаги.

! Важно!


При использовании листовой бумаги формата А2 или большего формата или при использовании рулонной бумаги с отключенной автоматической обрезкой часть бумаги, где напечатан первый набор шаблонов, затягивается внутрь принтера для печати второго набора шаблонов. Не трогайте бумагу руками.

Загрузка и настройка бумаги

8

Среди напечатанных шаблонов настройки № 1 выберите шаблон с наименьшим количеством полос и введите его номер, затем нажмите **Выравнив. #2**.

В следующем примере наименьшее количество полос на шаблоне 0, поэтому следует ввести 0.

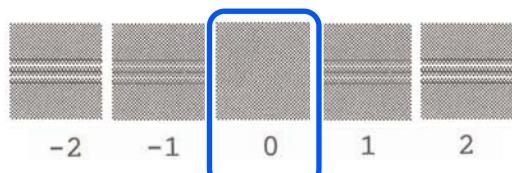
**9**

Точно так же, как вы делали для шаблонов настройки № 1, выберите из напечатанных шаблонов настройки № 2 шаблон с наименьшим количеством полос и введите его номер, затем нажмите **Выравнив. #3**.

10

Введите числовое значение шаблона с наименьшим количеством полос на шаблонах настройки № 3, затем нажмите **OK**.

В следующем примере наименьшее количество полос на шаблоне 0, поэтому следует ввести 0.

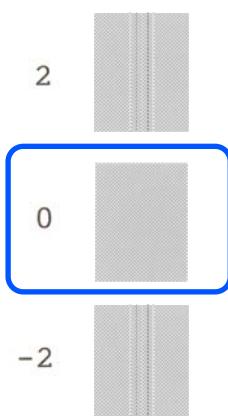

Результаты настройки сохраняются как настройки выбранного в настоящее время типа бумаги. В следующий раз просто выберите нужный тип бумаги для получения оптимальных результатов печати.

Если при отсутствии разницы между двумя прилегающими шаблонами вы не можете выбрать, какой из них лучше, введите числовое значение, которое идет между ними. Например, если вы не можете выбрать из шаблона 0 и шаблона 2, введите 1.

Печать с помощью драйвера принтера с вашего компьютера

Печать с помощью драйвера принтера с вашего компьютера


Базовые рабочие процедуры (Windows)

Процедура печати

В этом разделе описывается базовая процедура для печати различных данных, включая данные Word, Excel и PowerPoint в Microsoft Office и PDF-файлов из Adobe Acrobat, с помощью драйвера печати на компьютере.


- 1** Включите принтер и загрузите бумагу.
 - ☞ «Загрузка рулонной бумаги» на стр. 33
 - ☞ «Загрузка бумаги в автоподатчик листов» на стр. 40
 - ☞ «Загрузка Листовой бумаги (1 лист)» на стр. 44

- 2** После создания данных в используемом приложении щелкните **Print** (Печать) в меню **File** (Файл).

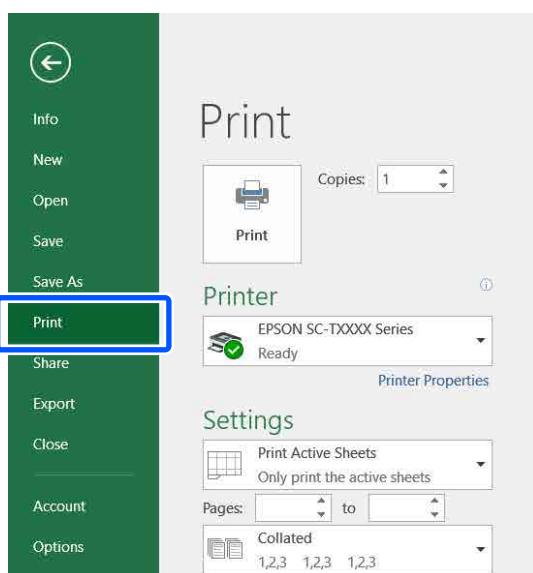

- 3** Выберите принтер в разделе **Printer** (Принтер), затем щелкните **Printer Properties** (Свойства принтера).


Откроется диалоговое окно драйвера принтера.

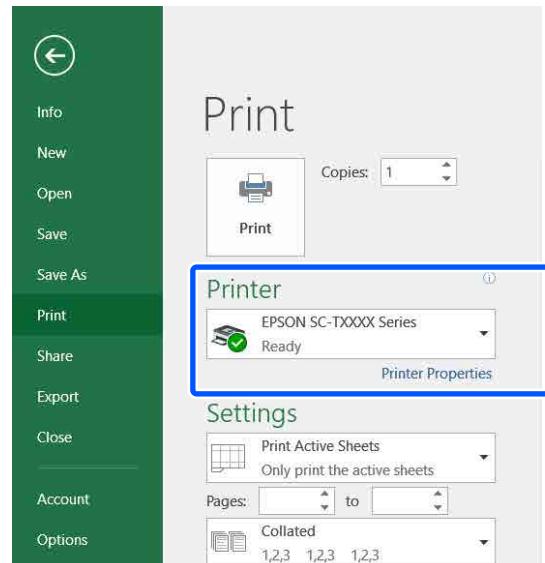

Примечание

При печати PDF-файла

В диалоговом окне **Print** (Печать) программы *Adobe Acrobat* выберите переключатель **Actual size** (Реальный размер) (или **Page Scaling: None** (Масштабирование страницы: нет)), затем установите флажок **Choose paper source by PDF page size** (Выберите источник бумаги по размеру страницы PDF). Чтобы увеличить или уменьшить размер, настройте этот параметр в диалоговом окне настроек драйвера принтера.

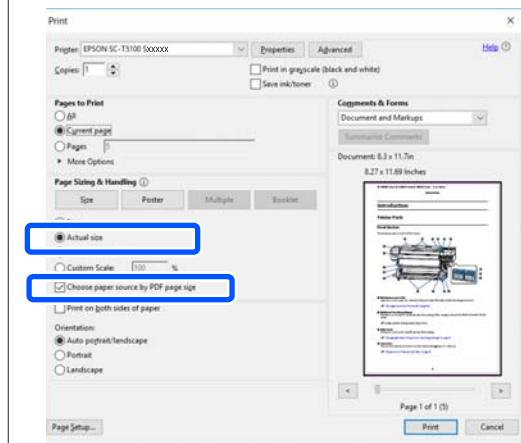

Печать с помощью драйвера принтера с вашего компьютера


4

Установите флажок **Document Size (Размер документа)** на вкладке Printer Settings (Настройки принтера) в драйвере принтера.

Автоматически отображается размер бумаги, заданный в приложении. Однако размеры бумаги в некоторых приложениях, таких как PowerPoint, могут не отображаться надлежащим образом. В этом случае щелкните **Settings... (Настройки...)** и укажите размер в отображаемом диалоговом окне Change Paper Size (Изменить размер бумаги).

Если нужный размер недоступен в раскрывающемся меню диалогового окна Change Paper Size (Изменить размер бумаги), щелкните **Custom Paper Size... (Размер нестандарт. бумаги...)**, затем задайте и сохраните пользовательский размер.


☞ «Печать нестандартных размеров» на стр. 76

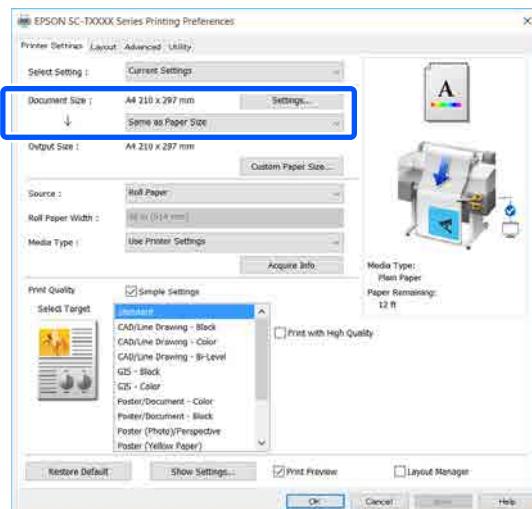

5

Задайте значение параметра **Output Size (Выходной размер)**.

Чтобы увеличить или уменьшить размер, выберите его в раскрывающемся меню, расположенном под параметром Document Size (Размер документа).

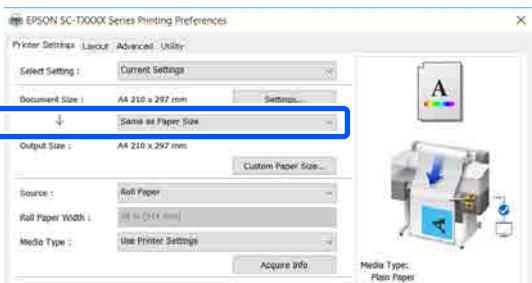

См. дополнительные сведения о настройках увеличения в следующем разделе.


☞ «Увеличенные копии, а также горизонтальные и вертикальные плакаты» на стр. 70

6

Выберите **Source (Источник)** и проверьте ширину рулонной бумаги и тип носителя.

Доступны следующие варианты выбора: Roll Paper (Рулонная бумага), Auto Sheet Feeder (Самонаклад для подачи листов) или Sheet (Лист). Если вы выберете источник бумаги, в который не загружена бумага, отображается значок !.

Для параметров Roll Paper Width (Ширина рулонной бумаги) или Paper Size (Размер бумаги) при использовании листовой бумаги и Media Type (Тип носителя) автоматически применяются настройки, указанные на панели управления.

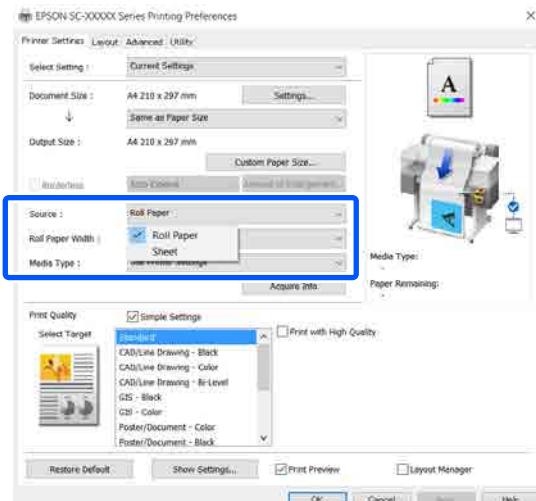

Примечание


Если бумага загружена или изменена после открытия диалогового окна драйвера принтера, настройки размера и типа бумаги, настроенные на принтере, применяются не будут. В этом случае нажмите кнопку **Acquire Info (Получ. инф.)**, чтобы применить настройки.

Печать с помощью драйвера принтера с вашего компьютера

7

Выберите Select Target (Выбр. цел. ус.) в разделе Print Quality (Качество печати).

Выберите параметр в соответствии с типом документа и его использованием.

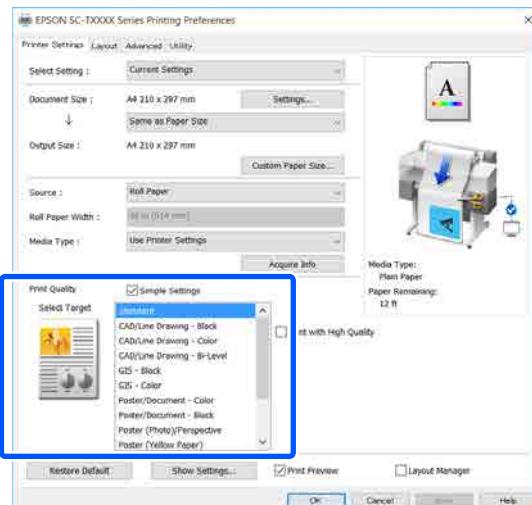


Чтобы задать метод цветокоррекции или цветового баланса в соответствии с вашими предпочтениями, снимите флажок Simple Settings (Простые настройки). См. дополнительные сведения в следующем разделе.

«Коррекция цветов и печать» на стр. 80

8

Убедитесь, что установлен флагок Print Preview (Просмотр), затем нажмите кнопку OK.

Если просмотр недоступен, снимите флагок и нажмите кнопку OK.

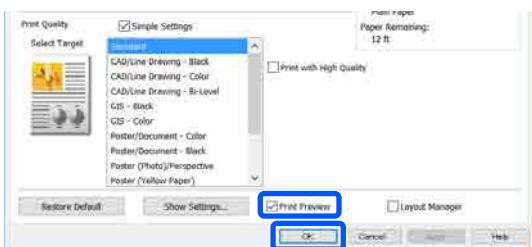

Примечание

В режиме просмотра вы увидите изображение, которое будет фактически напечатано. При этом можно проверить и изменить настройки печати. Рекомендуем использовать предварительный просмотр при печати на рулонной бумаге и бумаге большого размера.


9

Щелкните Print (Печать) в диалоговом окне Print (Печать) приложения.

Откроется окно «Просмотр».

10

Проверьте настройки печати на экране просмотра и при отсутствии проблем щелкните Print (Печать), чтобы начать печать.

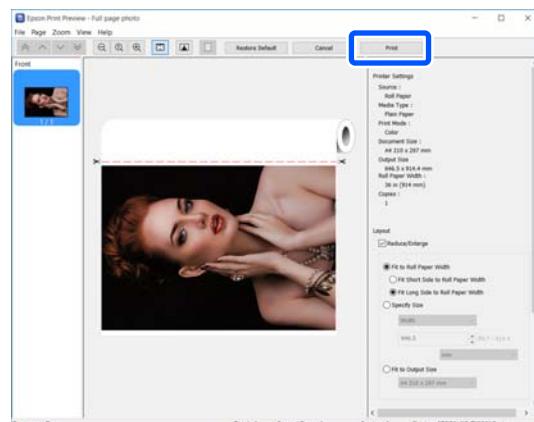

Значки и меню в верхней части экрана просмотра позволяют менять настройки изображения. Можно изменить настройки печати с помощью меню в правой части экрана. Дополнительные сведения см. в справке.

Примечание

Подробную информацию по элементам настройки см. в справке по драйверу принтера. Справку можно отобразить двумя способами:

- ❑ Щелкните Help (Справка) в правой нижней части экрана.
- ❑ Щелкните правой кнопкой мыши элемент, о котором нужно получить дополнительные сведения, затем щелкните Help (Справка). (Это невозможно сделать на экране просмотра.)

Отмена печати


В зависимости от ситуации существует несколько способов отмены печати. Если компьютер завершил передачу данных печати принтеру, вы не можете отменить задание печати с компьютера. Отмените задание через панель управления принтера.

Печать с помощью драйвера принтера с вашего компьютера

Отмена печати на компьютере

Когда отображается индикатор хода выполнения задания

Щелкните **Cancel (Отмена)**.

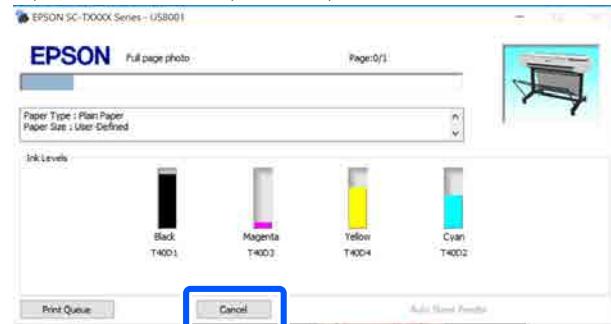

Если не отображается индикатор хода выполнения


- 1 Щелкните значок принтера на панели задач.



Отображение значка зависит от настроек, выбранных в среде Windows.

- 2 Выберите данные печати, которые следует отменить, и щелкните **Cancel (Отмена)** в меню **Document (Документ)**.

Чтобы отменить все данные печати, щелкните **Cancel All Documents (Отмена всех документов)** в меню **Printer (Принтер)**.

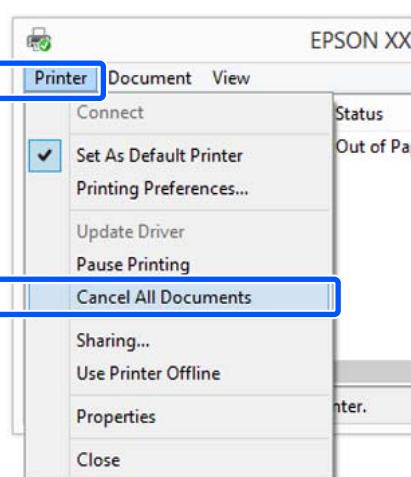

Если задание уже отправлено принтеру, на вышеуказанном экране данные отображаться не будут.

Отмена задания печати через панель управления принтера

Во время печати на экране панели управления отображается кнопка **Отмена**. Нажмите кнопку **Отмена**. Задание печати будет отменено даже в середине процесса печати. Возврат принтера к состоянию готовности может занять некоторое время.

Однако задания печати в очереди нельзя удалить подобным образом. Чтобы удалить задания печати в очереди печати, выполните процедуру «Отмена задания печати с компьютера».

Настройка интерфейса драйвера принтера

Вы можете сохранять параметры и настраивать интерфейс драйвера принтера.

Сохранение часто используемых настроек

Если вы запускаете драйвер принтера из панели управления, измените настройки на те, которые вы часто используете, а затем сохраните настройки. После этого в любом приложении откроется диалоговое окно драйвера принтера с сохраненными настройками.

- 1 Откройте пункт **View devices and printers** (**Просмотреть устройства и принтеры**) или **Devices and Printers** (**Устройства и принтеры**).

Windows 10/8.1/8/7

Щелкните пункты меню в следующей последовательности: **Hardware and Sound** (**Оборудование и звук**) (или **Hardware** (**Оборудование**)) > **View devices and printers** (**Просмотреть устройства и принтер**) (или **Devices and Printers** (**Устройства и принтеры**)).

Windows Vista

Щелкните пункты меню в следующем порядке: **Hardware and Sound** (**Оборудование и звук**), затем **Printer** (**Принтер**).

Печать с помощью драйвера принтера с вашего компьютера

Windows XP


Щелкните пункты меню в следующем порядке: **Printers and Other Hardware** (Принтеры и прочее оборудование), затем **Printers and Faxes** (Принтеры и факсы).

Примечание

Если панель управления Windows XP отображается в режиме **Classic View** (Классическое представление), щелкните **Start** (Пуск), **Control Panel** (Панель управления), затем **Printers and Faxes** (Принтеры и факсы).


2

Щелкните правой кнопкой значок вашего принтера, затем щелкните **Printing preferences** (Свойства принтера).

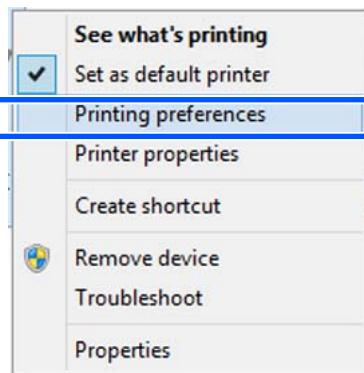

3

Раскроется экран настроек драйвера принтера.

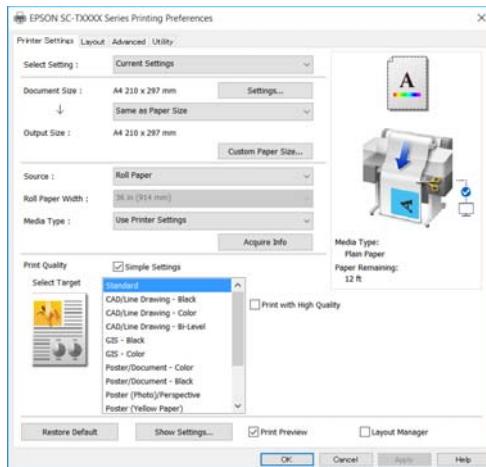

Введите необходимые настройки. Эти настройки станут настройками по умолчанию драйвера принтера.

Сохранение группы выбранных настроек


Все настройки драйвера принтера можно сохранить как выбранные настройки. Вы можете загружать настройки, сохраненные при выборе пункта «Выбрать настройки», и повторять печать с использованием тех же настроек.

1

Задайте на вкладках **Printer Settings** (Настройки принтера), **Layout** (Макет) и **Advanced** (Расширенные) все параметры, которые нужно сохранить как выбранные настройки.


2

Щелкните **Custom Settings** (Пользовательские).

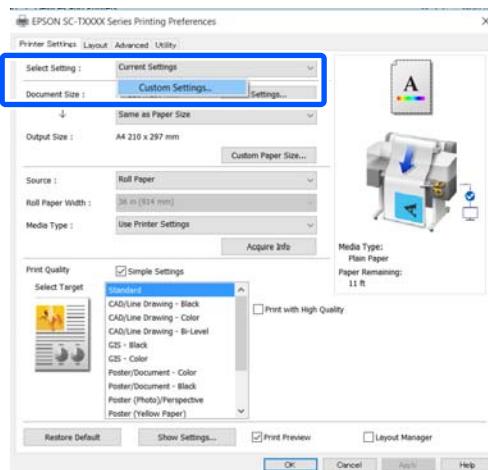

3

Введите нужное имя в поле **Name** (Название), затем щелкните **Save** (Сохранить).

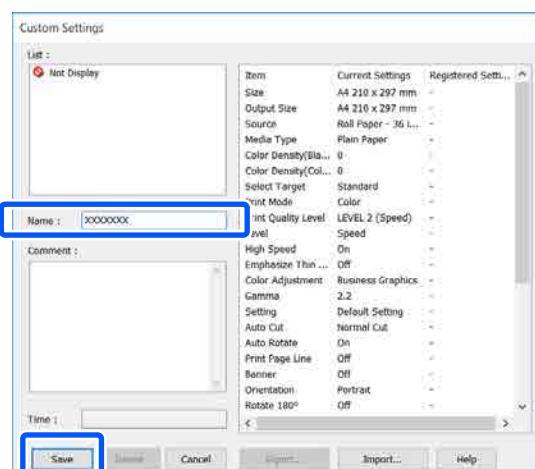

Печать с помощью драйвера принтера с вашего компьютера

Вы можете сохранить до 100 настроек. Сохраненные настройки выбора могут быть вызваны в меню **Select Setting** (Настройка выбора).

Примечание

Использование настроек **Select Setting** (Настройка выбора) на нескольких компьютерах


Выберите настройки, которые необходимо передать на другие компьютеры, щелкните **Export...** (Экспорт...), затем экспортируйте настройки в файл. Откройте тот же экран драйвера принтера на другом компьютере, щелкните **Import...** (Импорт...), затем импортируйте настройки.

Настройка отображаемых элементов

Можно упорядочить отображение элементов **Select Setting** (Настройка выбора), **Media Type** (Тип носителя) и **Paper Size** (Размер бумаги), чтобы отображать настройки, которые используются чаще всего.


- Скрыть неиспользуемые элементы.
- Выбрать порядок расположения элементов.
- Объединять элементы в группы (папки).

1 Щелкните вкладку **Utility** (Сервис) — **Menu Arrangement** (Упорядочивание элементов меню).

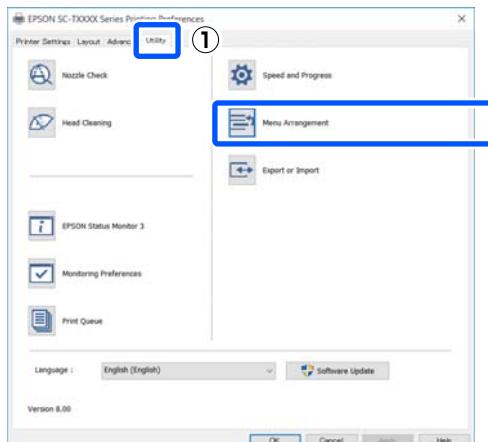

2


Выберите значение из поля **Edit Item** (Элемент редактирования).

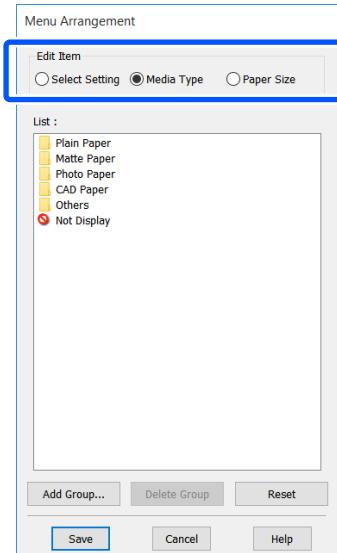

3

Измените порядок отображения и группы в **List** (Список).

- Вы можете располагать элементы в нужном порядке, перетаскивая их с места на место.
- Для создания новой группы (папки) щелкните **Add Group...** (Добавить группу...).
- Для удаления группы (папки) щелкните **Delete Group** (Удалить группу).
- Перетащите неиспользуемые элементы в папку **Not Display** (Не отображать).

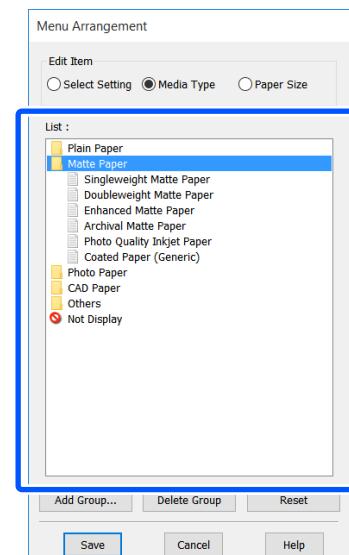

Печать с помощью драйвера принтера с вашего компьютера**Примечание**

При выполнении операции **Delete Group** (Удалить группу) группа (папка) удаляется, однако настройки, которые содержат данную группу (папку), остаются. Удалите их по отдельности из **List (Список)**, где они были сохранены.

4

Щелкните **Save (Сохранить)**.

Печать с помощью драйвера принтера с вашего компьютера

Базовые рабочие процедуры (Мак)


Процедура печати

В этом разделе описывается базовая процедура печати с компьютера с использованием драйвера принтера.


Базовая процедура печати

- 1** Включите принтер и загрузите бумагу.
 - ☞ «Загрузка рулонной бумаги» на стр. 33
 - ☞ «Загрузка бумаги в автоподатчик листов» на стр. 40
 - ☞ «Загрузка Листовой бумаги (1 лист)» на стр. 44


- 2** После создания данных в используемом приложении щелкните **Print** (Печать) в меню **File** (Файл).

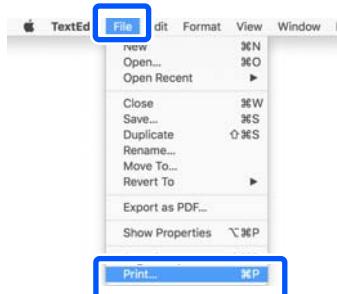


- 3** Щелкните **Show Details** (Показать подробности) (или ▾) в нижней части экрана.

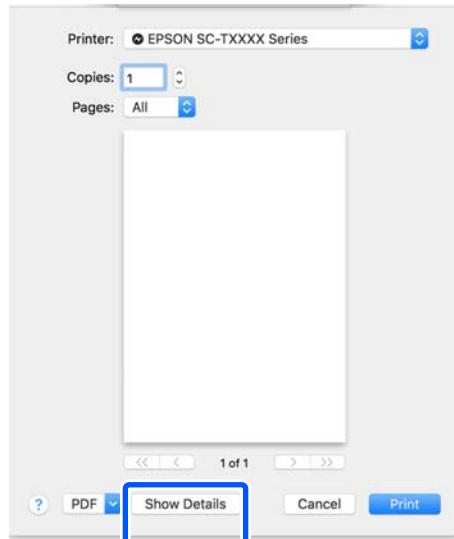**Примечание**

Если настройки страницы не отображаются в диалоговом окне печати, щелкните настройки страницы (например, **Page Setup** (Параметры страницы)) в меню **File** (Файл).

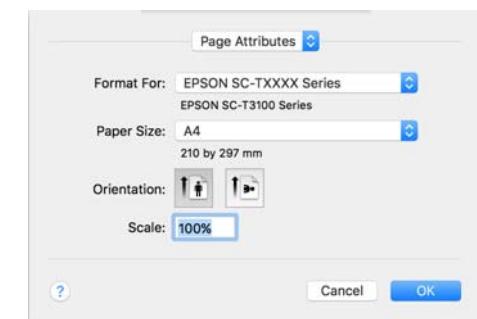

- 4** Убедитесь, что выбран нужный принтер, и затем задайте размер бумаги.

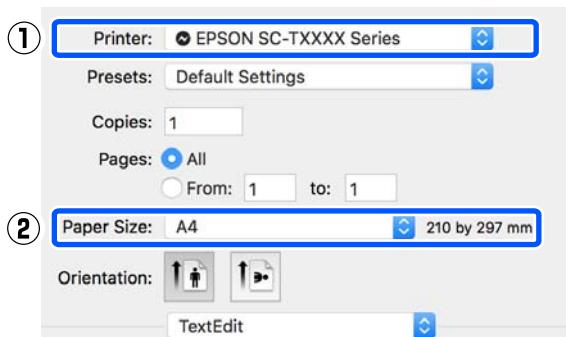

Печать с помощью драйвера принтера с вашего компьютера

Для каждого размера бумаги доступны три параметра. Например, если щелкнуть размер A2, отображаются следующие три параметра.

- A2
- A2 (Retain Scale) (A2 (Запомнить масштаб))
- A2 (Roll Paper Banner) (A2 (Рулонная бумага — плакат))

Обычно нужно выбирать вариант без скобок (A2 в приведенном выше примере). Какой-либо из двух других параметров следует выбирать в следующих случаях.

Retain Scale (Запомнить масштаб)

В следующей процедуре PDF-документы или данные изображения могут печататься в немногом уменьшенном размере, даже если выходной размер определяется параметром **Same as Paper Size (Аналогичный размеру бумаги)**. Это делается для того, чтобы обеспечить наличие необходимых полей для данного принтера (по 3 мм на каждой из сторон). Выберите этот параметр, если необходимо выполнить печать в фактическом размере, без уменьшения.

Roll Paper Banner (Рулонная бумага — плакат)

Выберите этот параметр для печати длинных изображений на рулонной бумаге с использованием программного обеспечения для печати плакатов.


5

Выберите **Printer Settings (Настройки принтера)** в списке и задайте значение параметра **Output Size (Выходной размер)**.

Если **Printer Settings (Настройки принтера)** не отображаются в списке, это значит, что не был добавлен специальный драйвер для этого принтера. Следуйте инструкциям указанного раздела и добавьте драйвер принтера.

 «Как выбрать специальный драйвер для этого принтера» на стр. 64

Чтобы увеличить или уменьшить размер, выберите его в раскрывающемся меню, расположенном под параметром **Paper Size (Размер бумаги)**.

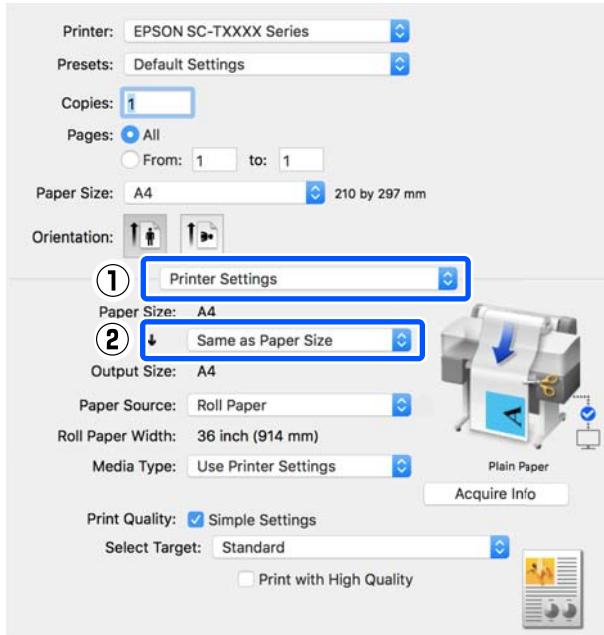

См. дополнительные сведения о настройках увеличения в следующем разделе.

 «Увеличенные копии, а также горизонтальные и вертикальные плакаты» на стр. 70


6

Выберите пункт **Source (Источник)** и проверьте ширину рулонной бумаги (размер бумаги в случае листовой бумаги), а также тип бумаги.

Доступны следующие варианты выбора: **Roll Paper** (Рулонная бумага), **Sheet** (Лист) или **Auto Sheet Feeder** (Самонаклад для подачи листов). Если вы выберете источник бумаги, в который не загружена бумага, отображается значок .

Печать с помощью драйвера принтера с вашего компьютера

Для параметров Roll Paper Width (Ширина рулонной бумаги) или Paper Size (Размер бумаги) при использовании листовой бумаги и Media Type (Тип носителя) автоматически применяются настройки, указанные на панели управления.

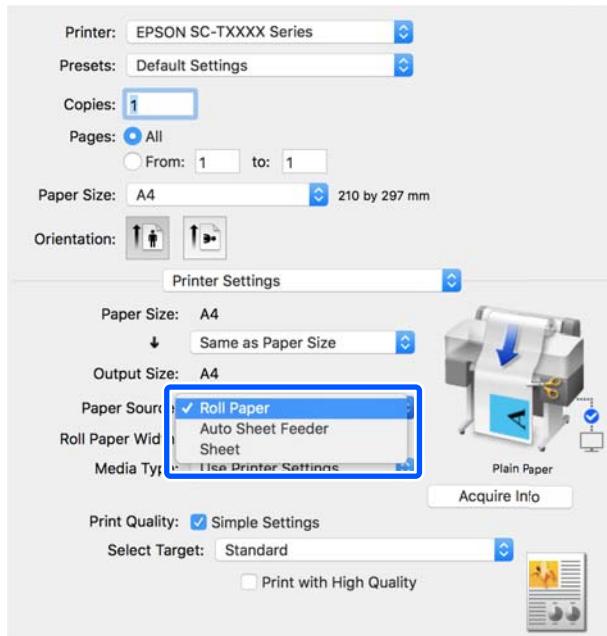


Примечание

Если бумага загружена или изменена после открытия диалогового окна драйвера принтера, настройки размера и типа бумаги, настроенные на принтере, применяться не будут. В этом случае нажмите кнопку **Acquire Info** (Получ. инф.), чтобы применить настройки.

7

Выберите Select Target (Выбр. цел. ус.) в разделе **Print Quality** (Качество печати).

Выберите параметр в соответствии с типом документа и его использованием.

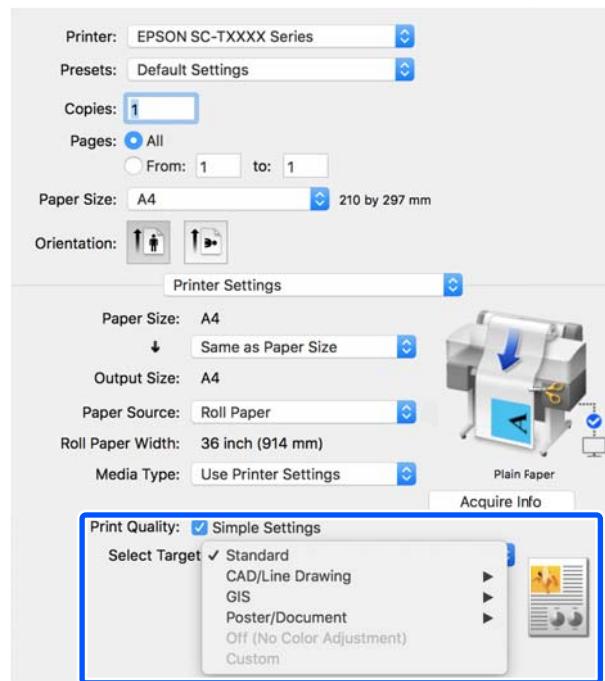


Чтобы задать метод цветокоррекции или цветового баланса в соответствии с вашими предпочтениями, снимите флажок **Simple Settings** (Простые настройки). См. дополнительные сведения в следующем разделе.

[«Коррекция цветов и печать» на стр. 80](#)

8

Убедитесь, что установлен флажок **Print Preview** (Просмотр), затем нажмите кнопку **Print** (Печать).

Если просмотр недоступен, снимите флажок и нажмите кнопку **Print** (Печать).

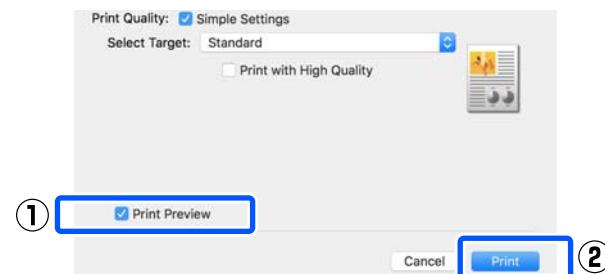


Печать с помощью драйвера принтера с вашего компьютера

Примечание

В режиме просмотра вы увидите изображение, которое будет фактически напечатано. При этом можно проверить и изменить настройки печати. Рекомендуем использовать предварительный просмотр при печати на рулонной бумаге и бумаге большого размера.

9

Проверьте настройки печати на экране просмотра и при отсутствии проблем щелкните **Print** (Печать), чтобы начать печать.

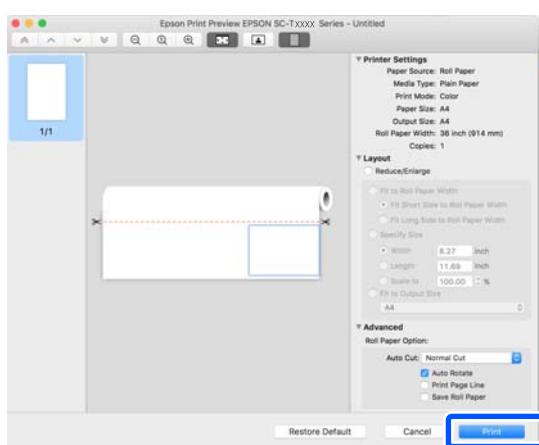

Значки и меню в верхней части экрана просмотра позволяют менять настройки изображения. Можно изменить настройки печати с помощью меню в правой части экрана. Дополнительные сведения см. в справке.

Примечание

Подробную информацию по элементам настройки см. в справке по драйверу принтера. Чтобы открыть справку, щелкните значок ? в диалоговом окне настроек драйвера принтера.

Как выбрать специальный драйвер для этого принтера

Если меню, описанные в предыдущем разделе «Базовая процедура печати» не отображаются, выберите специальный драйвер для этого принтера в меню **Printer** (Принтер). Специальный драйвер для этого принтера отображается следующим образом.

- Для подключения по USB: EPSON SC-TXXXX

- Для подключения по сети:
EPSON TXXXX или EPSON TXXXX-YYYYYY

* XXXX — номер модели продукта. YYYYYY — последние шесть символов MAC-адреса.

Если специальный драйвер для этого принтера не отображается в списке, добавьте его, выполнив следующие действия.

- 1 В меню Apple выберите **System Preferences** (Настройки системы) — **Printers & Scanners** (Принтеры и сканеры) (или **Print & Scan** (Печать и сканирование)/**Print & Fax** (Печать и факс)).
- 2 Щелкните [+] и выберите **Add Printer or Scanner** (Добавить принтер или сканер).
- 3 При отображении списка устройств выберите специальный драйвер этого принтера и нажмите **Add** (Добавить).

Отмена печати


В зависимости от ситуации существует несколько способов отмены печати. Если компьютер завершил передачу данных печати принтеру, вы не можете отменить задание печати с компьютера. Отмените задание через панель управления принтера.

Отмена печати на компьютере

- 1 Щелкните значок этого принтера в меню Dock (Закрепить).



- 2 Щелкните задание, которое вы хотите удалить, и затем щелкните **Delete** (Удалить).

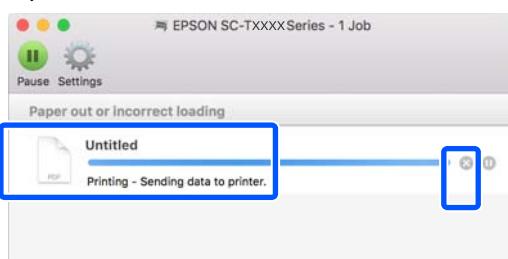

Печать с помощью драйвера принтера с вашего компьютера

Если задание уже отправлено принтеру, на вышеуказанном экране данные отображаться не будут.

Отмена задания печати через панель управления принтера

Во время печати на экране панели управления отображается кнопка **Отмена**. Нажмите кнопку **Отмена**. Задание печати будет отменено даже в середине процесса печати. Возврат принтера к состоянию готовности может занять некоторое время.

Однако задания печати в очереди печати на компьютере нельзя удалить подобным образом. Чтобы удалить задания печати в очереди печати, выполните процедуру «Отмена задания печати с компьютера».


Настройка интерфейса драйвера принтера

Можно назначить имя часто используемой информации о настройках (размер бумаги и каждый элемент основных настроек), а затем сохранить информацию в меню **Presets** (Предустановки). Это позволяет легко загружать настройки и повторять печать с использованием тех же настроек.

Сохранение часто используемых настроек в виде предустановки


1 Задайте каждый элемент на вкладках Paper Size (Размер бумаги) и Printer Settings (Настройки принтера) в соответствии с настройками, которые вы хотели бы сохранить в качестве Presets (Предустановки).

2 Щелкните Save Current Settings as Preset (Сохранить текущие настройки как предустановку) в меню Presets (Предустановки).

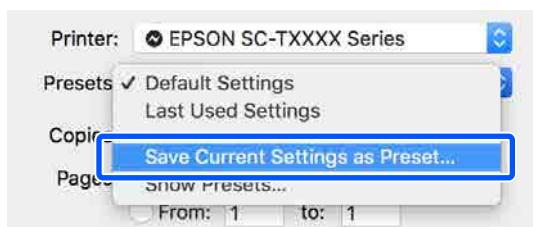

3


Введите имя, затем нажмите кнопку **OK**.

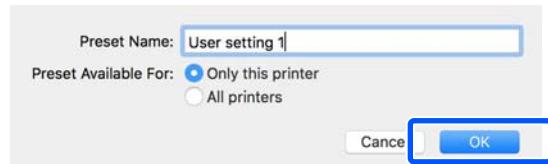

Примечание

Когда выбрано значение *All printers* (Все принтеры) для параметра *Preset Available For* (Предустановки доступны для), можно выбрать сохраненные *Presets* (Предустановки) в драйверах для всех принтеров, установленных на компьютере.


Настройки сохраняются в **Presets** (Предустановки). Затем можно выбрать настройки, сохраненные в меню **Presets** (Предустановки).

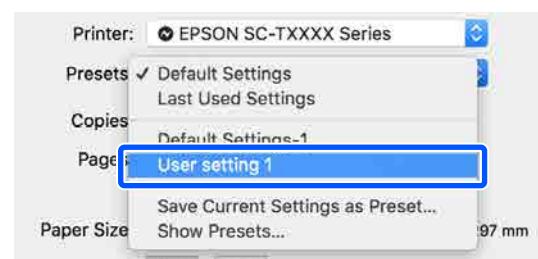

Удаление настроек из предустановок


1

Щелкните Show Presets... (Показать предустановки) в разделе **Presets** (Предустановки) диалогового окна Print (Печать).

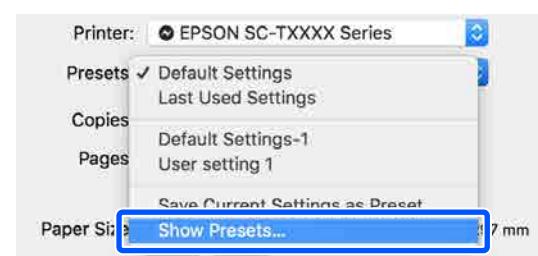

Печать с помощью драйвера принтера с вашего компьютера

- 2** Выберите настройки, которые необходимо удалить, щелкните **Delete** (Удалить), затем нажмите кнопку **OK**.

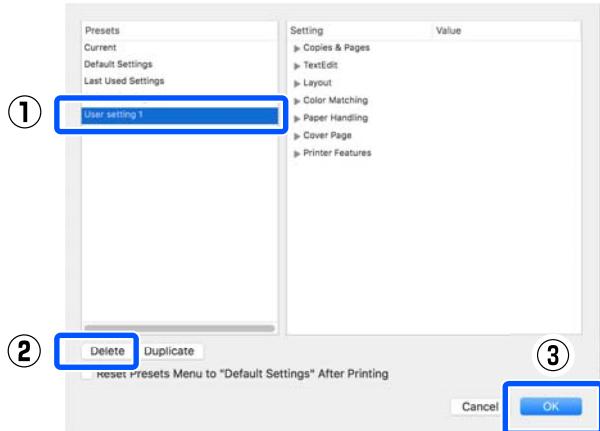

Печать с помощью драйвера принтера с вашего компьютера

Печать чертежей САПР

Есть два следующих метода для печати чертежей САПР.

Печать с использованием драйвера принтера

Этот метод лучше всего подходит для печати чертежей САПР, таких как внешние виды зданий в режиме повышенного качества. В этом разделе описывается процедура печати с компьютера с использованием драйвера принтера из приложения AutoCAD 2018.




Важно!

Если линии или части вашего изображения не печатаются надлежащим образом, печатайте с помощью режима HP-GL/2 или HP RTL.

Печать в режиме HP-GL/2 или HP RTL


Этот метод лучше всего подходит для печати рисунков САПР и ГИС, таких как карты и чертежи.

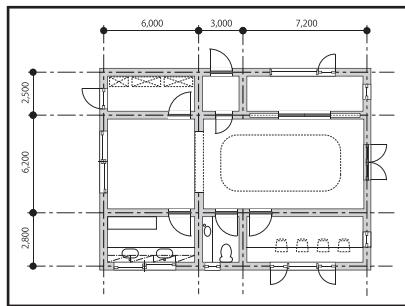


Можно печатать из приложений, поддерживающих режим HP-GL/2 (совместимый с HP Designjet 750C) и HP RTL. См. дополнительные сведения в следующем разделе.

☞ «Печать с компьютера в режиме HP-GL/2 или HP RTL» на стр. 105

- 1 Откройте материалы, которые нужно напечатать, затем щелкните **Plot** (Построить).

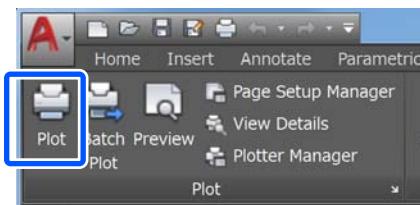


- 2 Выберите данный принтер в разделе **Printer/plotter** (Принтер/плоттер), затем щелкните **Properties** (Свойства).

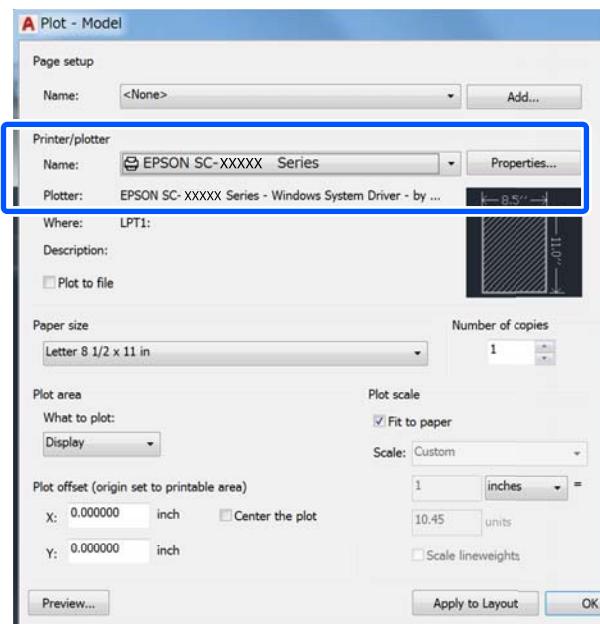

Печать с помощью драйвера принтера с вашего компьютера

3 Щелкните **Custom Properties** (Пользовательские свойства).

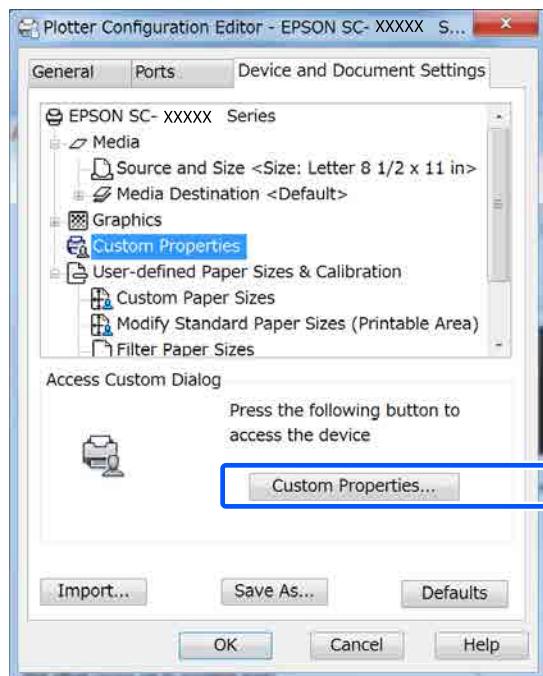


Отображается диалоговое окно драйвера для этого принтера.

4 Задайте параметры Output Size (Выходной размер) и Source (Источник) в драйвере принтера.


- ☞ «Базовые рабочие процедуры (Windows)» на стр. 54
- ☞ «Базовые рабочие процедуры (Mac)» на стр. 61

5 Выберите CAD/Line Drawing - Black (CAD/Линейный рисунок - Ч/Б), CAD/Line Drawing - Color (CAD/Линейный рисунок - цветной) или CAD/Line Drawing - Bi-Level (CAD/Линейный рисунок - бинарная) в списке Select Target (Выбр. цел. ус.).

Windows

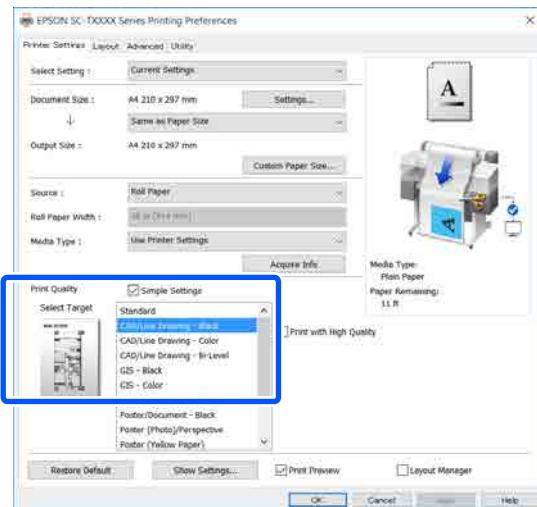

Mac

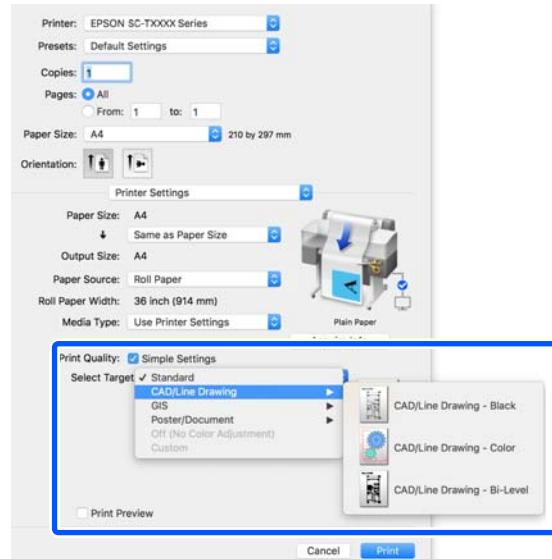

Печать с помощью драйвера принтера с вашего компьютера**6**

Проверьте остальные настройки и затем запустите печать.

Примечание

Если для выходного размера установлена книжная ориентация и при этом высота изображения меньше ширины рулонной бумаги, изображение печатается с поворотом на 90° для экономии бумаги. Эта функция включена, если установлен флагок Auto Rotate (Автоматический поворот) в разделе Roll Paper Option (Использование рулон. бумаги) на вкладке Advanced (Расширенные).

Печать с помощью драйвера принтера с вашего компьютера


Увеличенные копии, а также горизонтальные и вертикальные плакаты

Драйвер принтера может увеличивать и уменьшать документы для использования различных размеров бумаги. Для этого предусмотрены три различные настройки.


Перед печатью с использованием нестандартных размеров, включая вертикальные или горизонтальные плакаты и документы со сторонами одинаковых размеров, укажите нужный размер бумаги в настройках драйвера принтера.

 «Печать нестандартных размеров» на стр. 76


- Fit to Roll Paper Width (В соответствии с шириной рулонной бумаги)
Автоматически увеличивает или уменьшает размер изображения до ширины используемой рулонной бумаги.

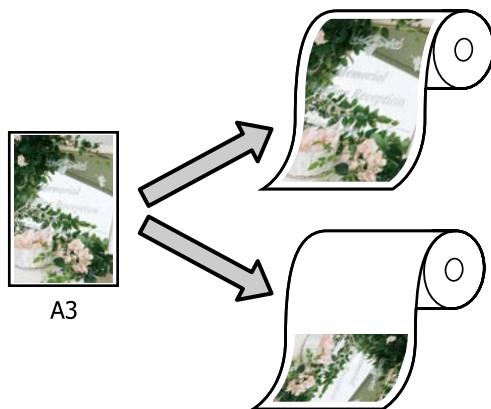

- Fit to Output Size (По выходному размеру)
Автоматически увеличивает или уменьшает размер изображения до размера используемой бумаги.

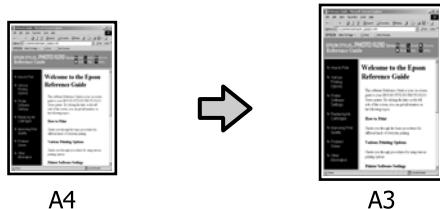


- Specify Size (Укажите размер)
Вы можете указать степень увеличения или уменьшения изображения. Используйте данную функцию при печати на бумаге нестандартного размера.

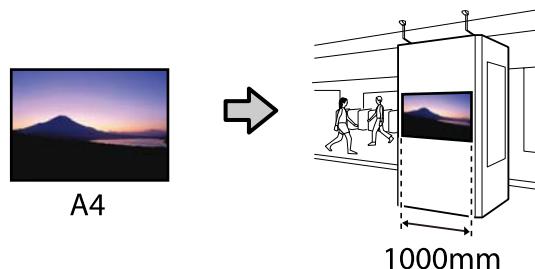

Примечание

- При печати из приложений, разработанных специально для горизонтальных или вертикальных плакатов, измените настройки драйвера принтера, как описано в документации по приложению.
- При использовании приложения Windows для создания плакатов выберите **Print Banner** (Печать баннера) на вкладке Layout (Макет) (если это необходимо).

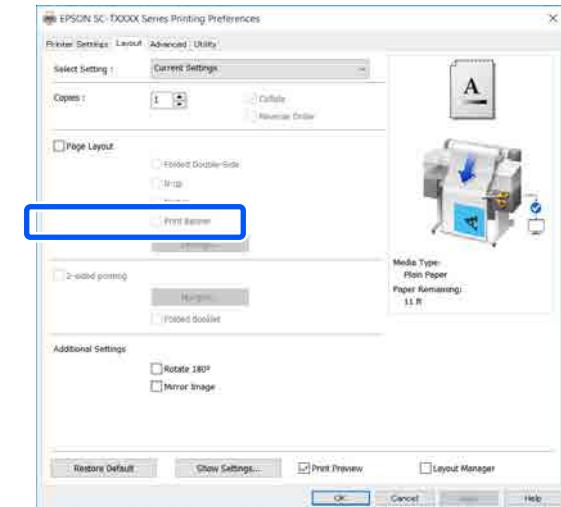


Печать с помощью драйвера принтера с вашего компьютера

Подгонка документов по ширине рулонной бумаги

1 Проверьте настройку размера документа (или размера бумаги) на вкладке Printer Settings (Настройки принтера) драйвера печати.

Windows

Откройте вкладку Printer Settings (Настройки принтера) в драйвере печати в используемом приложении и убедитесь, что размер документа совпадает с заданным в настройках приложения.

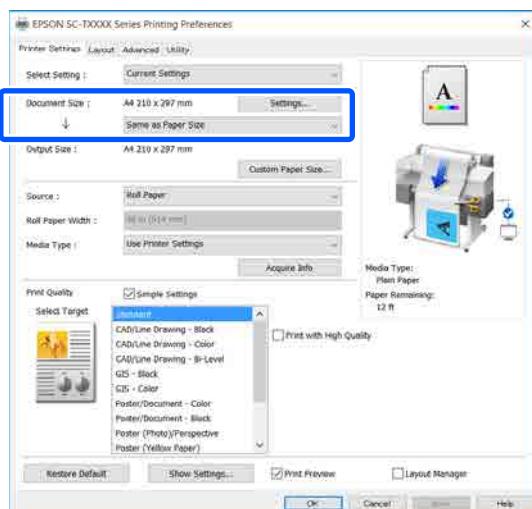


В случае несовпадения щелкните **Settings...** (Настройки...) и укажите правильный размер в диалоговом окне Change Paper Size (Изменить размер бумаги).

[«Базовые рабочие процедуры \(Windows\)» на стр. 54](#)

Mac

Откройте экран настройки страницы приложения и убедитесь, что этот принтер выбран в пункте **Printer** (Принтер), затем проверьте размер бумаги.

Выберите размер бумаги, для которого не установлены параметры Retain Scale (Запомнить масштаб) или Roll Paper Banner (Рулонная бумага — плакат).

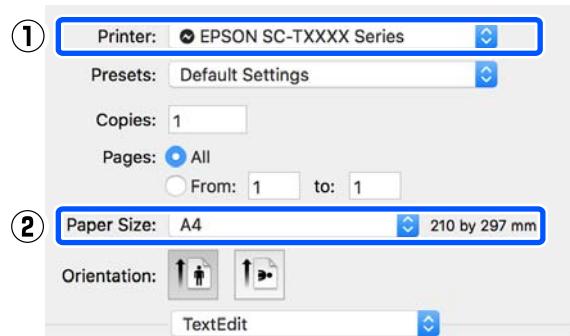

Если размер отличается, выберите правильный размер в раскрывающемся меню.

[«Базовые рабочие процедуры \(Mac\)» на стр. 61](#)

Примечание


В случае использования приложения без пункта меню настройки страницы можно задать размер бумаги, если открыть диалоговое окно печати с помощью пункта меню **Print** (Печать).

Печать с помощью драйвера принтера с вашего компьютера


2

Щелкните **Fit to Roll Paper Width (В соответствии с шириной рулонной бумаги)** на вкладке Printer Settings (Настройки принтера) драйвера принтера и выберите или **Fit Short Side to Roll Paper Width (Корот. ст. по ширине рул. бум.)** или **Fit Long Side to Roll Paper Width (Длин. ст. по ширине рул. бум.)**.

Windows

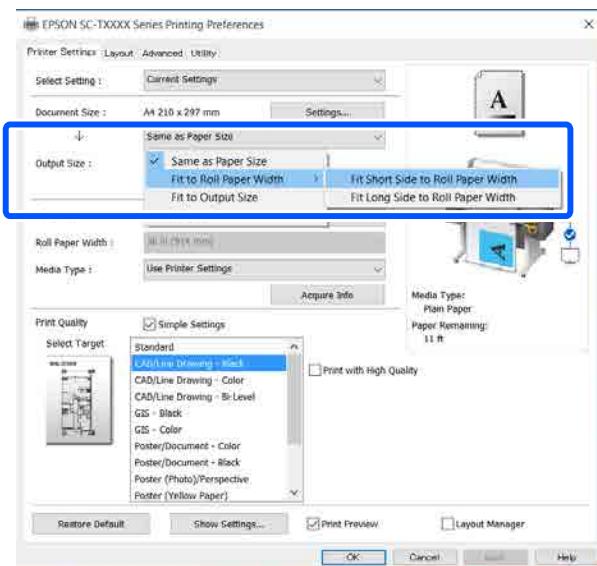


Mac

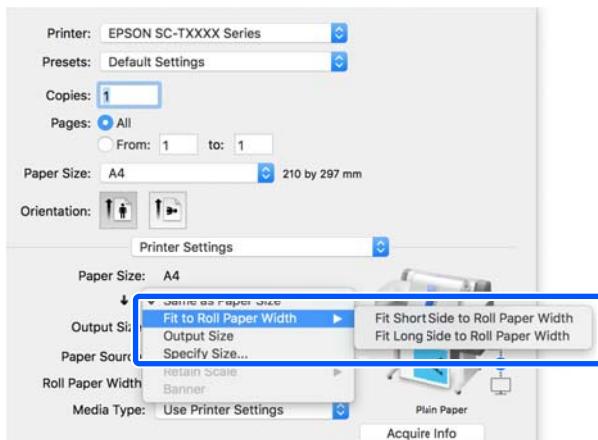

Fit Short Side to Roll Paper Width (Корот. ст. по ширине рул. бум.)

Выберите эту функцию, если необходимо печатать, увеличивая изображение до максимально возможного для загруженной рулонной бумаги.

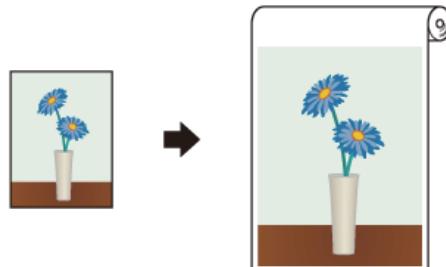

Fit Long Side to Roll Paper Width (Длин. ст. по ширине рул. бум.)

Выберите эту функцию, если необходимо печатать с изображением, увеличенным до максимального с учетом оптимизации расходования бумаги.



3

Проверьте остальные настройки и затем запустите печать.


Печать с помощью драйвера принтера с вашего компьютера

Подгонка документов под выходной размер

- 1** Проверьте настройку размера документа (или размера бумаги) на вкладке Printer Settings (Настройки принтера) драйвера печати.

Windows

Откройте вкладку Printer Settings (Настройки принтера) в драйвере печати в используемом приложении и убедитесь, что размер документа совпадает с заданным в настройках приложения.

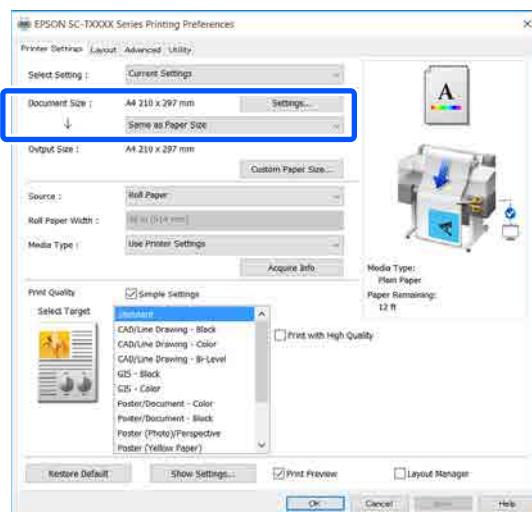


В случае несовпадения щелкните **Settings...** (Настройки...) и укажите правильный размер в диалоговом окне Change Paper Size (Изменить размер бумаги).

[«Базовые рабочие процедуры \(Windows\)» на стр. 54](#)

Mac

Откройте экран настройки страницы приложения и убедитесь, что этот принтер выбран в пункте **Printer** (Принтер), затем проверьте размер бумаги.

Выберите размер бумаги, для которого не установлены параметры Retain Scale (Запомнить масштаб) или Roll Paper Banner (Рулонная бумага — плакат).

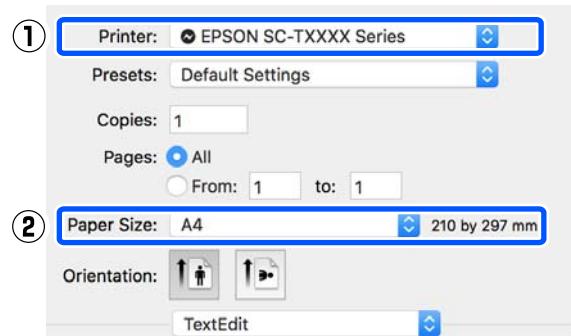


Если размер отличается, выберите правильный размер в раскрывающемся меню.

[«Базовые рабочие процедуры \(Mac\)» на стр. 61](#)


- 2** Выберите **Fit to Output Size** (По выходному размеру) на вкладке Printer Settings (Настройки принтера) в драйвере принтера.

Windows

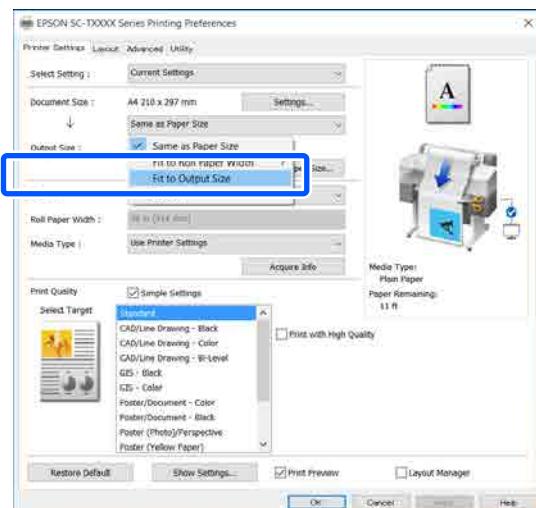


Печать с помощью драйвера принтера с вашего компьютера

Mac

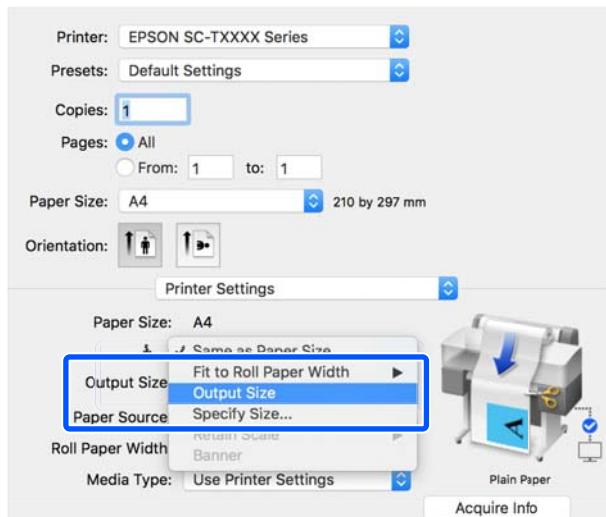


- 3** Выберите нужный размер в раскрывающемся меню **Output Size** (Выходной размер).

Windows

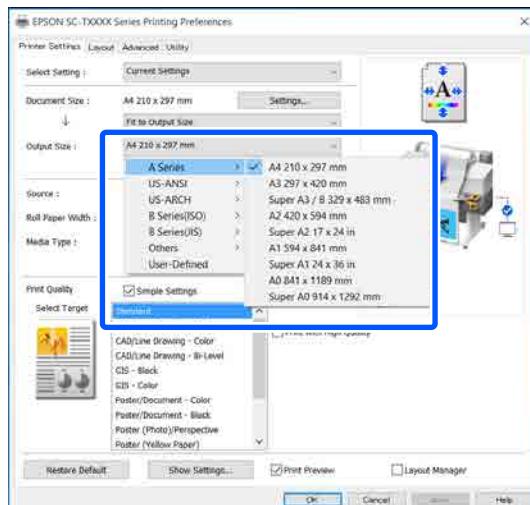

Mac

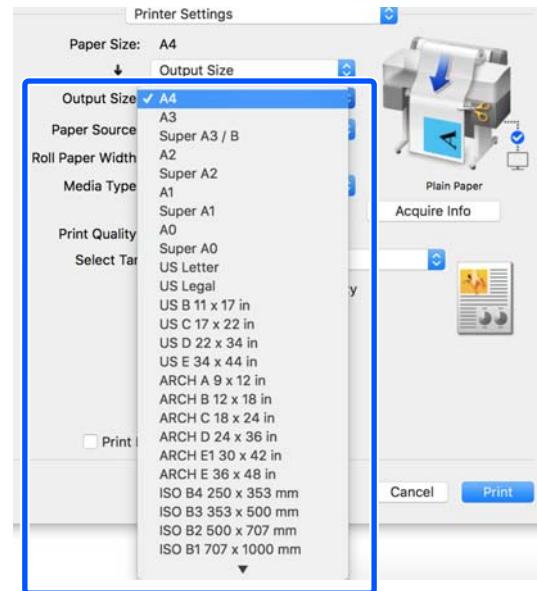


- 4** Проверьте остальные настройки и затем запустите печать.

Выбор размера печати

- 1** Проверьте настройку размера документа (или размера бумаги) на вкладке Printer Settings (Настройки принтера) драйвера печати.

Windows

Откройте вкладку Printer Settings (Настройки принтера) в драйвере печати в используемом приложении и убедитесь, что размер документа совпадает с заданным в настройках приложения.

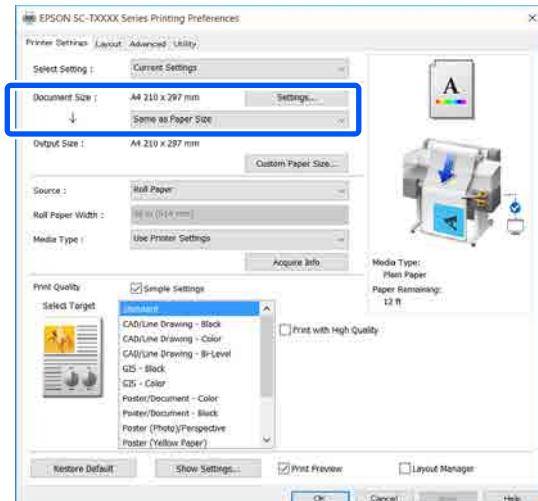

Печать с помощью драйвера принтера с вашего компьютера


В случае несовпадения щелкните **Settings...** (Настройки...) и укажите правильный размер в диалоговом окне Change Paper Size (Изменить размер бумаги).

«Базовые рабочие процедуры (Windows)» на стр. 54

Mac

Откройте экран настройки страницы приложения и убедитесь, что этот принтер выбран в пункте **Printer** (Принтер), затем проверьте размер бумаги.

Выберите размер бумаги, для которого не установлены параметры Retain Scale (Запомнить масштаб) или Roll Paper Banner (Рулонная бумага — плакат).

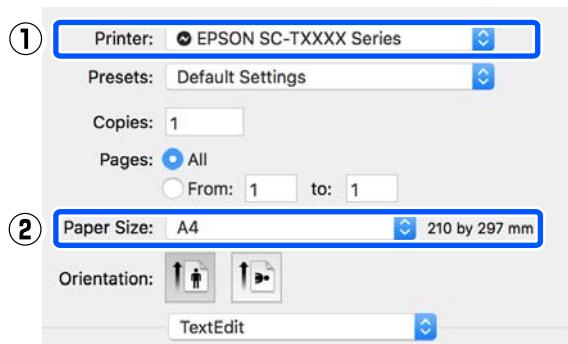

Если размер отличается, выберите правильный размер в раскрывающемся меню.

«Базовые рабочие процедуры (Mac)» на стр. 61

Примечание


В случае использования приложения без пункта меню настройки страницы можно задать размер бумаги, если открыть диалоговое окно печати с помощью пункта меню **Print** (Печать).

2

Откройте экран ввода Output Size (Выходной размер) с вкладки Printer Settings (Настройки принтера) в драйвере принтера.


Windows

Выберите **Others...** (Другие...), затем выберите **Specify Size** (Укажите размер) в открывшемся диалоговом окне Output Size (Выходной размер).

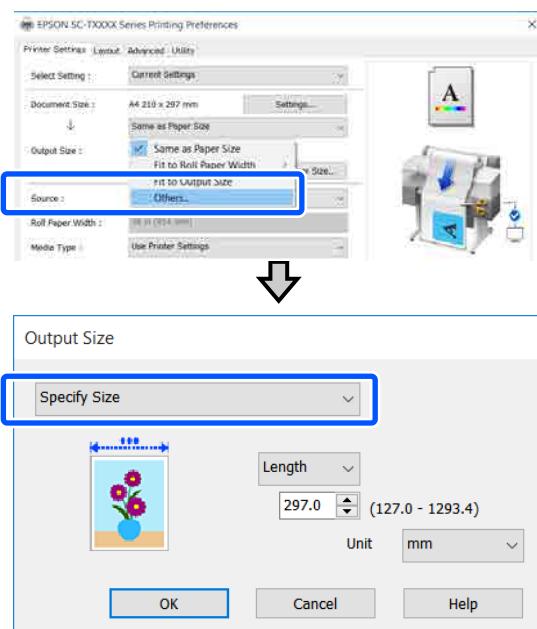

Mac

Выберите **Specify Size** (Укажите размер).

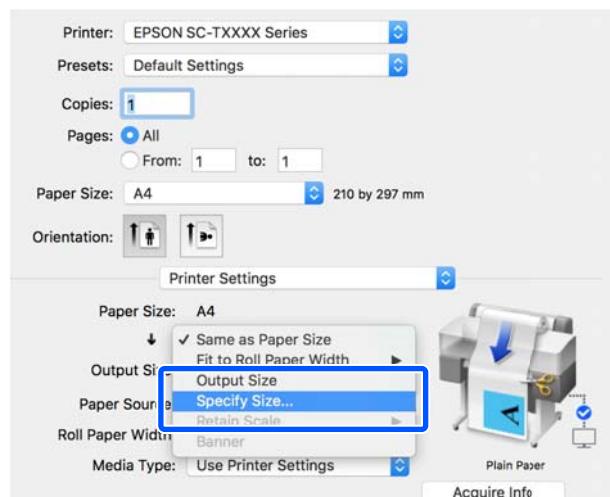


Печать с помощью драйвера принтера с вашего компьютера


- 3** Выберите метод указания размера: Width (Ширина), Length (Длина) или Scale to (Изменить масштаб до), затем введите значение соответствующего параметра.

Изображение печати увеличивается или уменьшается, чтобы соответствовать заданной ширине, длине или масштабу, при этом сохраняется соотношение сторон данных печати.

Windows

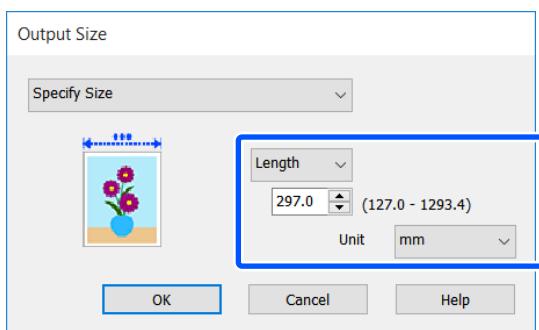

Mac

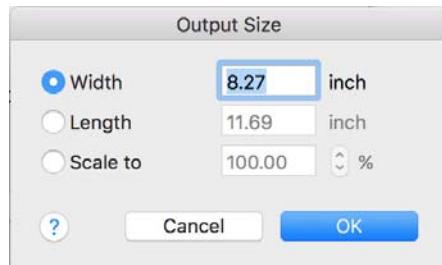

- 4** Проверьте остальные настройки и затем запустите печать.

Печать нестандартных размеров

Перед печатью с использованием нестандартных размеров, включая вертикальные или горизонтальные плакаты и документы со сторонами одинаковых размеров, сохраните нужный размер бумаги в драйвере принтера. После сохранения размеров в драйвере принтера пользовательские размеры становятся доступными для выбора в диалоговом окне **Page Setup** (Параметры страницы), а также в других диалоговых окнах приложения, связанных с печатью.



Можно использовать следующие размеры.

Ширина бумаги	Серии SC-T5100/ SC-T5100N	89–914 мм
	Серии SC-T3100M/ SC-T3100/ SC-T3100N/ SC-T2100	89–610 мм
Длина бумаги*	127–18 000 мм	

Длина бумаги может быть больше, если используется приложение, поддерживающее печать плакатов. Однако фактический размер бумаги зависит от приложения, бумаги, загруженной в принтер, и используемых компьютерных средств.

Печать с помощью драйвера принтера с вашего компьютера




Важно!

- ❑ Наименьший размер, поддерживаемый принтером, — 89 мм в ширину × 127 мм в длину. Если в драйвере принтера в параметре **Custom Paper Size...** (Размер нестанд. бумаги...) задается размер меньше этого, обрежьте ненужные поля.
- ❑ На компьютере Mac для параметра **Custom Paper Sizes** (Нестандартные размеры бумаги) можно указать больший размер бумаги, который даже не может быть загружен в этот принтер, однако печать в этом случае не будет выполняться надлежащим образом.
- ❑ Доступные размеры бумаги ограничены используемым приложением.

Настройки в Windows


- 1 Откройте вкладку **Printer Settings** (Настройки принтера) драйвера принтера из приложения, затем щелкните **Custom Paper Size...** (Размер нестанд. бумаги...). Откроется диалоговое окно **User-Defined Paper Size** (Пользовательский размер бумаги).

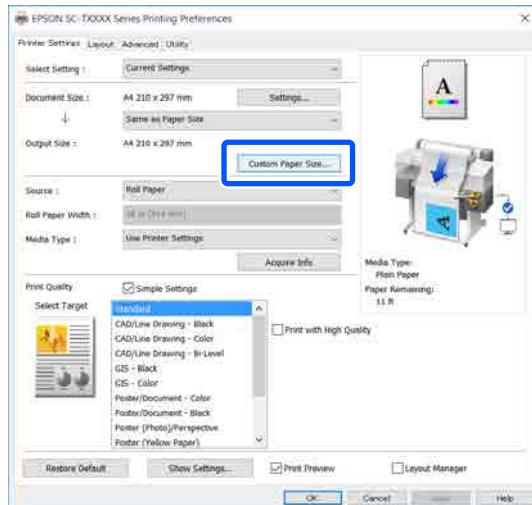

2

Задайте размер бумаги для использования в диалоговом окне **User-Defined Paper Size** (Пользовательский размер бумаги), затем щелкните **Save** (Сохранить).

- ❑ Параметр **Paper Size Name** (Название размера бумаги) отображается как размер документа или выходной размер. Задайте понятное имя, например «400 × 500 мм» или «Горизонтальный плакат».
- ❑ Чтобы сразу видеть значения параметров **Paper Width** (Ширина бумаги) и **Paper Height** (Длина бумаги) для стандартного размера, наиболее близко соответствующего необходимому пользовательскому размеру, выберите соответствующее значение параметра **Base Paper Size** (Основной размер бумаги).
- ❑ Если выбрать соотношение сторон в параметре **Fix Aspect Ratio** (Зафиксировать соотношение сторон) и выбрать значение **Landscape** (Пейзаж) или **Portrait** (Книжная) для параметра **Base** (Основа), то можно задать размер, указав значение в поле **Paper Width** (Ширина бумаги) или **Paper Height** (Длина бумаги).

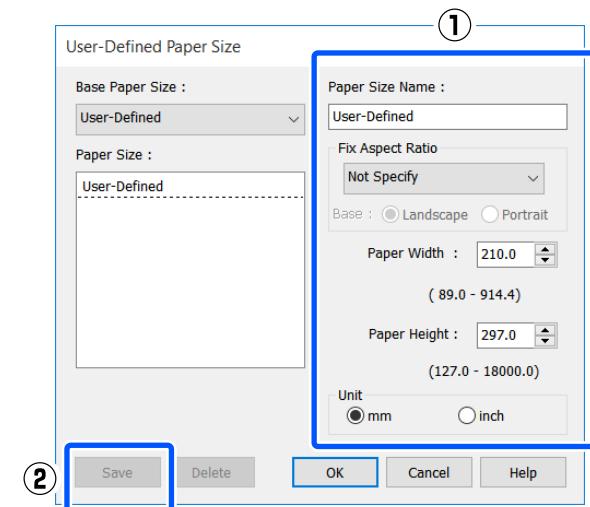

Печать с помощью драйвера принтера с вашего компьютера

Примечание

- ❑ Для изменения сохраненного размера бумаги выберите имя нужного размера из списка слева.
- ❑ Для удаления сохраненного размера бумаги выберите название размера бумаги в списке слева и щелкните **Delete** (Удалить).
- ❑ Можно сохранить до 100 пользовательских размеров бумаги.

3 Щелкните **OK**, чтобы закрыть диалоговое окно User-Defined Paper Size (Пользовательский размер бумаги). Также закройте диалоговое окно драйвера принтера.

Регистрация пользовательского размера бумаги теперь завершена.

4 Выберите зарегистрированный размер бумаги (например, в настройках размера бумаги используемого приложения), затем создайте данные.

Примечание

Если зарегистрированный размер бумаги не отображается в приложении, убедитесь, что он не превышает размеры, поддерживаемые приложением.

5 По завершении создания данных откройте вкладку Printer Settings (Настройки принтера) драйвера принтера в диалоговом окне Print (Печать).

Зарегистрированный размер бумаги отображается в пункте Paper Size (Размер бумаги) на вкладке Printer Settings (Настройки принтера).




[«Базовые рабочие процедуры \(Windows\)» на стр. 54](#)

6 Проверьте остальные настройки и затем запустите печать.

Настройки в Mac

1 Откройте экран настройки страницы приложения и убедитесь, что этот принтер выбран в пункте **Printer** (Принтер), затем выберите **Manage Custom Sizes** (Управление пользовательскими размерами) в меню **Paper Size** (Размер бумаги).

[«Базовые рабочие процедуры \(Mac\)» на стр. 61](#)

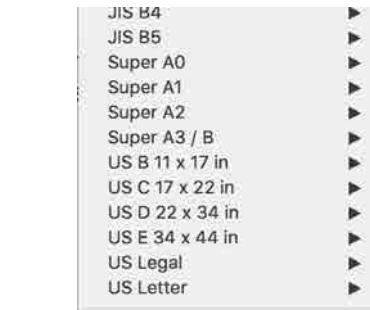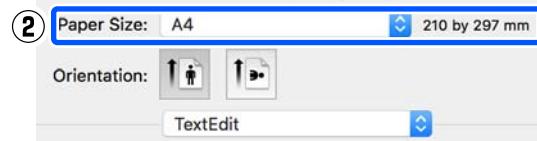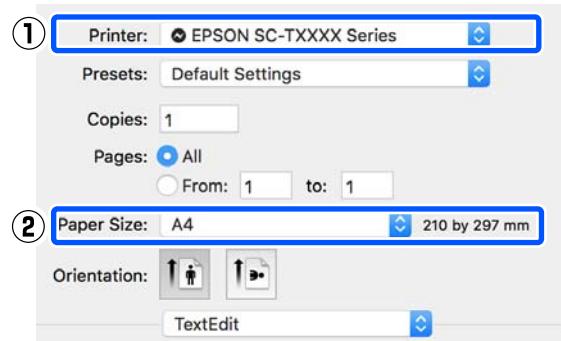


Примечание

Если в вашем приложении отсутствует пункт меню для настройки страницы, можно настроить размер бумаги, открыв диалоговое окно «Печать» в меню **Print** (Печать).

Печать с помощью драйвера принтера с вашего компьютера

2


Щелкните значок + и введите название размера бумаги.

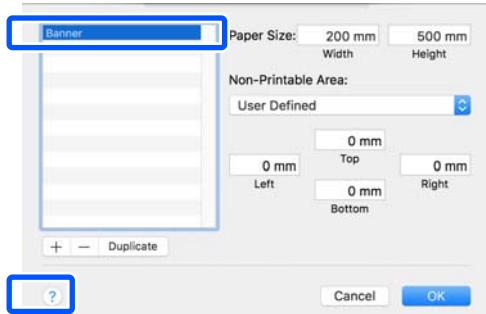**3**

Введите значения **Width** (Ширина) и **Height** (Высота) для параметра **Paper Size** (Размер бумаги), введите размеры полей, а затем щелкните **OK**.

Диапазон размеров бумаги и размеров полей, который может быть указан, незначительно отличается в зависимости от вашей модели принтера и настроек принтера.

«Область печати» на стр. 238

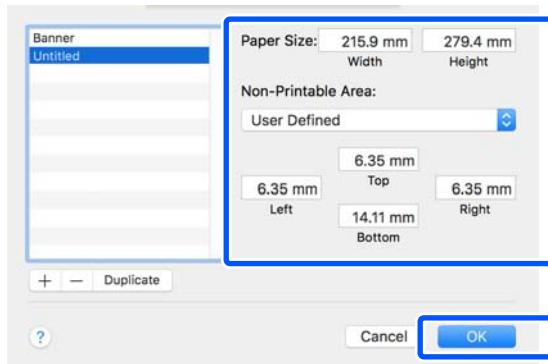

Примечание

- Чтобы изменить сохраненный пользовательский размер, выберите его имя в списке слева.
- Для копирования сохраненного размера бумаги выберите его название в списке в левой части экрана и щелкните **Duplicate** (Дублировать).
- Чтобы удалить сохраненный размер бумаги, выберите его название в списке в левой части экрана и щелкните –.
- Настройка пользовательских размеров бумаги зависит от версии операционной системы. Подробные сведения см. в документации по операционной системе.

4

Щелкните **OK**, чтобы закрыть диалоговое окно Custom Paper Sizes (Пользовательские размеры бумаги). Также закройте диалоговое окно драйвера принтера, щелкнув **Cancel** (Отмена).

На этом регистрация пользовательского размера бумаги будет завершена.

5

Выберите зарегистрированный размер бумаги (например, в настройках размера бумаги используемого приложения), затем создайте данные.

Примечание

Если зарегистрированный размер бумаги не отображается в приложении, убедитесь, что он не превышает размеры, поддерживаемые приложением.

6

По завершении создания данных откройте вкладку Printer Settings (Настройки принтера) драйвера принтера в диалоговом окне Print (Печать).

Зарегистрированный размер бумаги отображается в пункте Document Size (Размер документа) на вкладке Printer Settings (Настройки принтера).

«Базовые рабочие процедуры (Mac)» на стр. 61

7

Проверьте остальные настройки и затем запустите печать.


Печать с помощью драйвера принтера с вашего компьютера

Коррекция цветов и печать

Оптимальный метод нужно выбирать для каждого конкретных условий печати в настройках качества печати драйвера принтера на основе следующих методов цветокоррекции.

- EPSON Standard (sRGB) (Стандарт EPSON (sRGB))
Оптимизирует палитру sRGB и корректирует цвета.
- Business Graphics (Деловая графика)
Выполняет цветокоррекцию для увеличения резкости изображений на основе пространства sRGB.
- Line Drawing (Линейный рисунок)
Оптимизирует цветокоррекцию для линейных чертежей путем обработки границ между линиями и фона как прерывистых границ.
- GIS (ГИС)
Оптимизирует качество печати топографических карт и других данных географических информационных систем (ГИС).
- ICM
Управляет цветами для соотнесения цветов в данных изображения с цветами в отпечатке (только для Windows).
[«Печать с использованием функции управления цветом» на стр. 84](#)
- Off (No Color Adjustment) (Выкл (Без цветокоррекции))
Цветокоррекция не выполняется драйвером принтера. Выберите, если управление цветами должно осуществляться приложением.
[«Печать с использованием функции управления цветом» на стр. 84](#)

Если снять флажок **Simple Settings** (Простые настройки), можно узнать, какой из перечисленных выше методов цветокоррекции используется. **Standard** (Стандартный) для **Select Target** (Выбр. цел. ус.) — это самая подходящая настройка для выбранного в настоящее время типа бумаги.

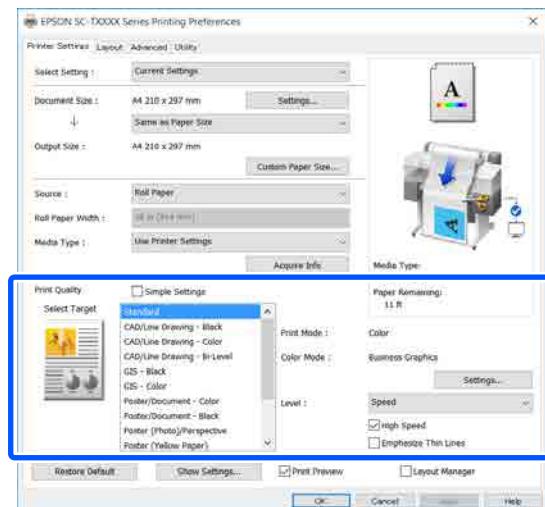

Нажав кнопку **Settings** (Настройки), вы сможете, например, точно настраивать такие параметры, как Gamma (Гамма), Brightness (Яркость), Contrast (Контрастность), Saturation (Насыщенность) и цветовой баланс.

Используйте данную функцию, когда используемое приложение не имеет встроенной функции коррекции цветов.

Примечание

Доступные параметры цветокоррекции отличаются от операционной системы и типа используемой бумаги.

Если необходимо самостоятельно выбрать метод цветокоррекции, выберите **Custom** (Настройка) в самом низу списка условий печати.

Настройки в Windows

1

При использовании приложений со встроенной функцией управления цветом производите цветокоррекцию в этих приложениях.

При работе в приложениях без встроенной функции управления цветом начинайте с шага 2.

Печать с помощью драйвера принтера с вашего компьютера

В зависимости от типа используемого приложения задайте настройки в соответствии с приведенной ниже таблицей.

Adobe Photoshop CS3 или выше
Adobe Photoshop Elements 6 или выше
Adobe Photoshop Lightroom 1 или выше

ОС	Настройки управления цветами
Windows 10, Windows 8.1, Windows 8, Windows 7, Windows Vista	Printer Manages Colors (Принтер выполняет управление цветами)
Windows XP (Service Pack (Пакет обновления) 2 или выше и .NET 3.0 или выше)	
Windows XP (версии, отличные от указанных выше)	No Color Management (Управление цветом не выполняется)


При работе с другими приложениями выберите **No Color Management** (Управление цветом не выполняется).

Примечание

Сведения о поддерживаемых платформах см. на веб-сайте, посвященном рассматриваемому приложению.

Настройка примера для Adobe Photoshop CC
Откройте диалоговое окно **Print** (Печать).

Выберите **Color Management** (Управление цветами), затем выберите значение **Printer Manages Colors** (Принтер выполняет управление цветами) для параметра **Color Handling** (Обращение с цветами) и щелкните **Print** (Печать).

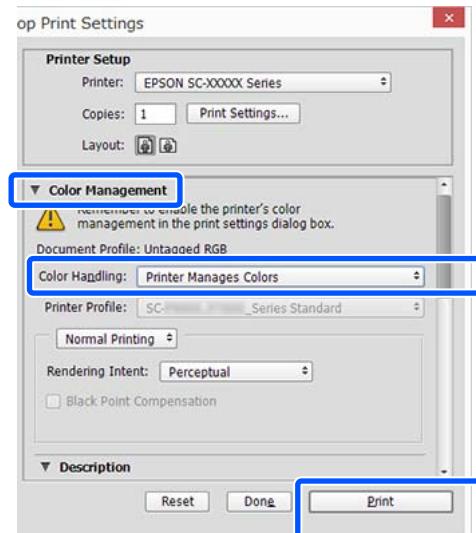


2

Откройте вкладку Printer Settings (Настройки принтера) драйвера принтера, а затем снимите флагок **Simple Settings** (Простые настройки) в области Print Quality (Качество печати).

[«Базовые рабочие процедуры \(Windows\)» на стр. 54](#)

3


Выберите нужные условия печати. Если необходимо самостоятельно выбрать метод цветокоррекции, выберите **Custom** (Настройка) в самом низу списка.

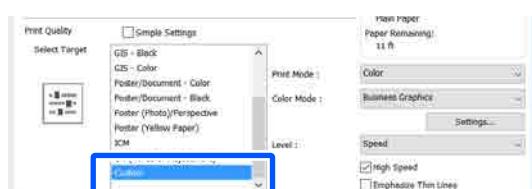

Печать с помощью драйвера принтера с вашего компьютера

4


Если для выбранных условий печати выбран параметр **Custom (Настройка)**, выберите настройки цвета и метода цветокоррекции.

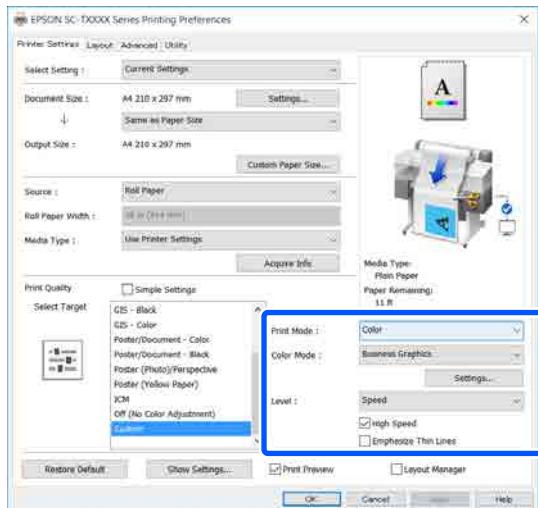

5

При необходимости щелкните **Settings (Настройки)** и измените такие параметры, как Gamma (Гамма), Brightness (Яркость), Contrast (Контрастность), Saturation (Насыщенность) и цветовой баланс.

Подробную информацию по каждому из параметров см. в справке по драйверу принтера.

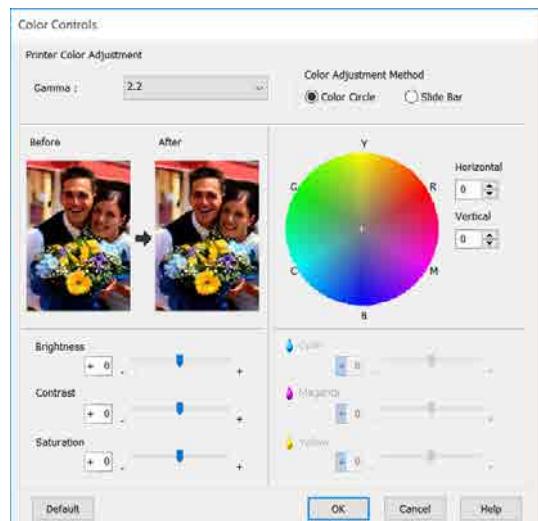

Примечание

Вы можете настроить нужную степень цветокоррекции, контролируя изменения в окне предпросмотра, расположенном в левой части экрана. Кроме того, можно выбрать режим **Color Circle (Цветовой круг)** или **Slide Bar (Ползунки)** для **Color Adjustment Method (Способ выравнивания цветов)** и точно настроить баланс цветов.

6

Проверьте остальные настройки и затем запустите печать.

Настройки в Mac

1

При использовании приложений со встроенной функцией управления цветом производите цветокоррекцию в этих приложениях.

При работе в приложениях без встроенной функции управления цветом начинайте с шага 2.

При использовании следующих приложений задайте для режима управления цветами значение **Printer Manages Colors (Принтер выполняет управление цветами)**.

Adobe Photoshop CS3 или выше
Adobe Photoshop Elements 6 или выше
Adobe Photoshop Lightroom 1 или выше

При работе с другими приложениями выберите **No Color Management (Управление цветом не выполняется)**.


Примечание

Сведения о поддерживаемых plataформах см. на веб-сайте, посвященном рассматриваемому приложению.

Пример настроек для Adobe Photoshop CC
Откройте диалоговое окно **Print (Печать)**.


Печать с помощью драйвера принтера с вашего компьютера

Выберите **Color Management (Управление цветами)**, затем выберите значение **Printer Manages Colors (Принтер выполняет управление цветами)** для параметра **Color Handling (Обращение с цветами)** и щелкните **Print (Печать)**.

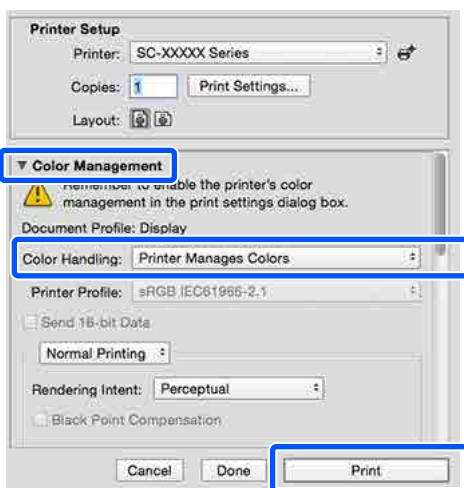

- 2** Откройте диалоговое окно Print (Печать).
[«Базовые рабочие процедуры \(Mac\)» на стр. 61](#)

3 В данном списке выберите **Color Matching (Совпадение цветов)**, затем щелкните **EPSON Color Controls (Цветокоррекция EPSON)**.

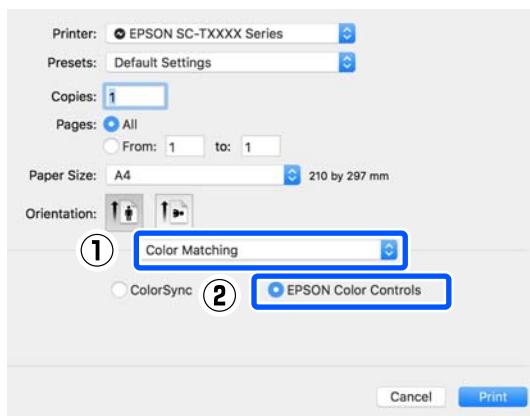


Примечание


Функция **EPSON Color Controls (Цветокоррекция EPSON)** не будет доступной в следующих приложениях, если был пропущен шаг 1.

- Adobe Photoshop CS3 или выше*
- Adobe Photoshop Lightroom 1 или выше*
- Adobe Photoshop Elements 6 или выше*

- 4** Выберите в списке **Printer Settings (Настройки принтера)** и снимите флажок **Simple Settings (Простые настройки)** в области **Print Quality (Качество печати)**.

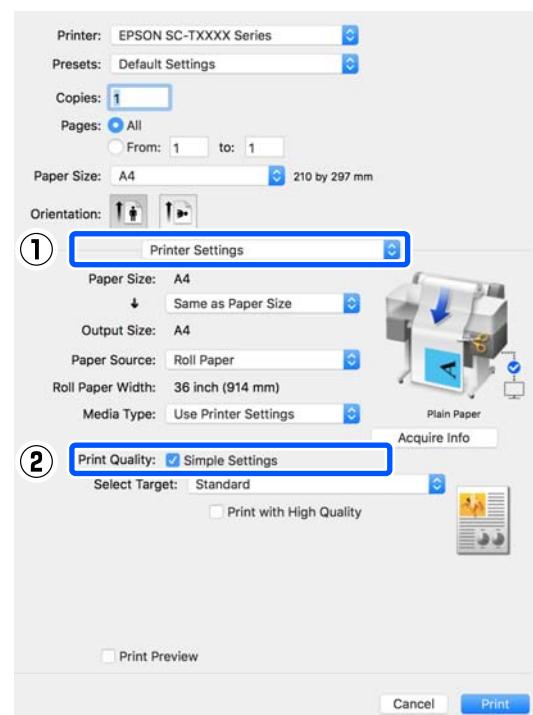


- 5** Выберите нужные условия печати. Если необходимо самостоятельно выбрать метод цветокоррекции, выберите **Custom (Настройка)** в самом низу списка.

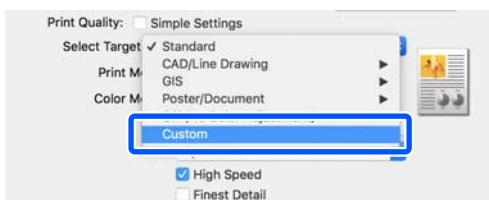


Печать с помощью драйвера принтера с вашего компьютера

- 6** Если для выбранных условий печати выбран параметр **Custom (Настройка)**, выберите настройки цвета и метода цветокоррекции.

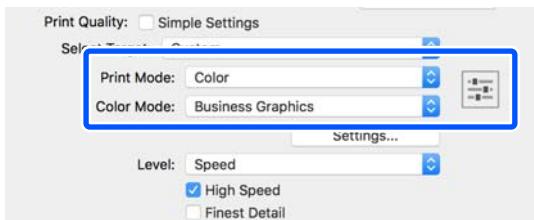

- 7** При необходимости щелкните **Settings (Настройки)** и измените такие параметры, как Gamma (Гамма), Brightness (Яркость), Contrast (Контрастность), Saturation (Насыщенность) и цветовой баланс.

Подробную информацию по каждому из параметров см. в справке по драйверу принтера.

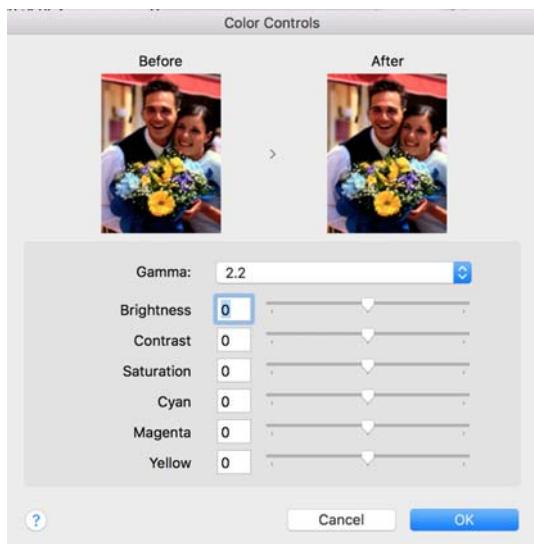

- 8** Проверьте остальные настройки и затем запустите печать.

Печать с использованием функции управления цветом

О функции управления цветом

Одно и то же изображение — оригинальное и отображаемое (на экране, отпечатке) — может выглядеть по-разному, и получившийся отпечаток может выглядеть не так, как выглядит изображение на экране монитора. Это происходит из-за разницы в характеристиках между устройствами ввода, такими как сканеры или цифровые фотокамеры, фиксирующими поступающие к ним данные, и устройствами вывода, такими как мониторы или принтеры, воспроизводящими принятые цифровые данные (цвета полученных изображений). Система управления цветом предназначена для устранения разницы между характеристиками конвертации цветов в устройствах ввода и вывода. Система управления цветом входит в состав таких операционных систем, как Windows и Mac OS, в дополнение к приложениям обработки изображений. В Windows и Mac OS X входят системы управления цветом ICM и ColorSync соответственно.

Для достижения соответствия цветовых характеристик между устройствами в системах управления цветом используются файлы, описывающие цветовые пространства устройств, называемые цветовым профилем. (Данные файлы также называются профилями ICC.) Профиль устройства ввода называется входным профилем (или профилем источника), а профиль устройства вывода, например принтера, называется профилем принтера (или профилем вывода). Для каждого типа носителей в принтере драйвера подготовлен свой профиль.

Печать с помощью драйвера принтера с вашего компьютера

Области цветовой конвертации в устройствах ввода и области цветового воспроизведения в устройствах вывода различаются. В результате образуются области несовпадений, даже когда для сопоставления и корректировки цветов используются специальные профили. В связи с этим, помимо профилей, система управления цветом также производит указание условий преобразования областей несовпадений в параметре `intent`. Название и тип данного преобразования различаются в зависимости от того, какая система управления цветом используется.

При работающей функции управления цветом между устройством ввода и принтером вы не можете обеспечить соответствие цветов между результатами печати и данными печати, отображаемыми на экране монитора. Для того чтобы обеспечить такое соответствие, необходимо также обеспечить работу функции управления цветом между устройством ввода и экраном монитора.

Настройки управления цветами при печати

Вы можете производить печать с использованием функции управления цветом через драйвер принтера двумя приведенными ниже способами.

Выберите лучший метод в соответствии с используемым приложением, средой операционной системы, целями печати и т. д.

Настройка работы системы управления цветом в приложениях

Данный метод используется при выполнении печати из приложений, поддерживающих систему управления цветом. Все процессы управления цветом выполняются системой управления цветом приложения. Данный метод полезно использовать, когда необходимо получить одинаковые результаты работы системы управления цветом (результаты печати) при работе в различных средах операционных систем.

 [«Настройка работы системы управления цветом в приложениях» на стр. 87](#)

Настройка управления цветами из драйвера принтера

Драйвер принтера использует систему управления цветом текущей операционной системы и выполняет все процессы управления цветом. Вы можете настроить управление цветом в драйвере принтера следующими двумя способами.

- Host ICM (Windows)/ColorSync (Mac OS X)
Используйте данный способ при выполнении печати из приложений, поддерживающих систему управления цветом. Данный способ эффективен, когда требуется получить одинаковые результаты печати при работе в различных приложениях под управлением одной операционной системы.

 [«Печать с использованием функции управления цветом Host ICM \(в Windows\)» на стр. 88](#)

 [«Печать с использованием функции управления цветом ColorSync \(в Mac\)» на стр. 90](#)

Печать с помощью драйвера принтера с вашего компьютера

- Driver ICM (Драйвер ICM) (только в Windows)
Используйте данный способ при выполнении печати из приложений, не поддерживающих функцию управления цветом.
- «Печать с использованием функции управления цветом Driver ICM (только для Windows)» на стр. 90

Установка профилей

Настройки входных профилей, профилей принтера и целей (методов обеспечения соответствия) различаются в зависимости от того, какой из трех типов печати с использованием функции управления цветом используется, т. к. данные системы работают по-разному. Это происходит потому, что степень использования управления цветом у разных систем различается. Выполните настройки в драйвере принтера или в используемом приложении в соответствии с представленной ниже таблицей.

	Настрой- ки вход- ного про- филя	Настрой- ки про- филя принтера	Настрой- ки цели
Driver ICM (Драйвер ICM) (Windows)	Драйвер принтера	Драйвер принтера	Драйвер принтера
Host ICM (Windows)	Приложе- ние	Драйвер принтера	Драйвер принтера
ColorSync (Mac OS X)	Приложе- ние	Драйвер принтера	Приложе- ние
Приложе- ние	Приложе- ние	Приложе- ние	Приложе- ние

В драйвере принтера установлены профили (для каждого из используемых типов бумаги), необходимые для работы системы управления цветом. Вы можете выбрать нужный профиль в диалоговом окне драйвера принтера.

Вы можете выбрать нужный профиль в диалоговом окне драйвера принтера.

- «Печать с использованием функции управления цветом Driver ICM (только для Windows)» на стр. 90

 «Печать с использованием функции управления цветом Host ICM (в Windows)» на стр. 88

 «Печать с использованием функции управления цветом ColorSync (в Mac)» на стр. 90

 «Настройка работы системы управления цветом в приложениях» на стр. 87

Печать с помощью драйвера принтера с вашего компьютера


Настройка работы системы управления цветом в приложениях

В данном случае печать производится из приложений с функцией управления цветом. Выполните настройки управления цветами в приложении и отключите функцию управления цветом в драйвере принтера.

1 Выполнение настроек управления цветом в приложениях.

Пример настроек для Adobe Photoshop CC
Откройте диалоговое окно Print (Печать).

Выберите Color Management (Управление цветами), выберите Photoshop Manages Colors (Принтер выполняет управление цветами) в разделе Color Handling (Обращение с цветами), затем выберите Printer Profile (Профиль принтера) и Rendering Intent (Схема цветопередачи), а затем щелкните Print (Печать).

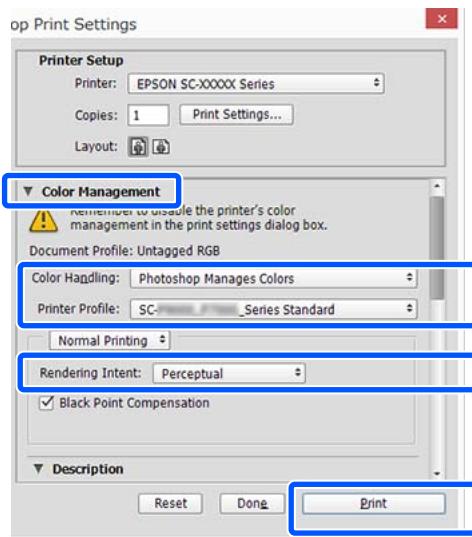

2 Вызовите окно настроек драйвера принтера в Windows или окно Print (Печать) в Mac.

Выполните настройки параметров драйвера принтера.

Для Windows

[«Базовые рабочие процедуры \(Windows\)» на стр. 54](#)

Для Mac


[«Базовые рабочие процедуры \(Mac\)» на стр. 61](#)

3

Отключите управление цветом.

Для Windows

Снимите флажок Simple Settings (Простые настройки) в области Print Quality (Качество печати) вкладки Printer Settings (Настройки принтера) и выберите значение Off (No Color Adjustment) (Выкл (Без цветокоррекции)) в списке условий печати.

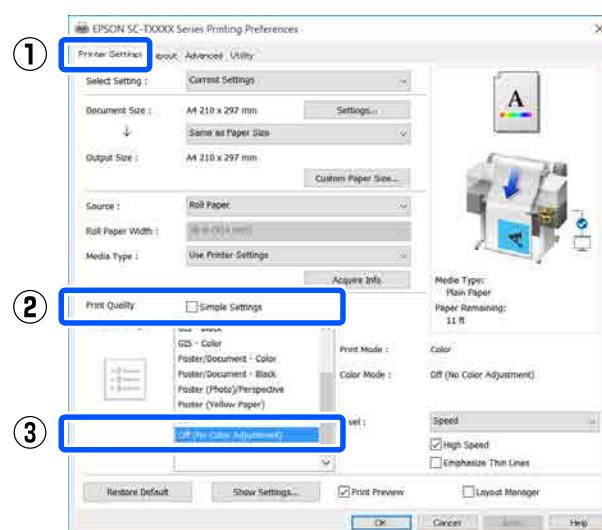


Примечание

В Windows 7, Windows Vista и Windows XP (с Service Pack (Пакет обновления) 2 и выше и .NET 3.0) параметр Off (No Color Adjustment) (Выкл (Без цветокоррекции)) выбирается автоматически.

Печать с помощью драйвера принтера с вашего компьютера

Для Mac

Выберите Printer Settings (Настройки принтера) в списке и снимите флажок Simple Settings (Простые настройки) в области качества печати, затем выберите Off (No Color Adjustment) (Выкл (Без цветокоррекции)) в списке условий печати.

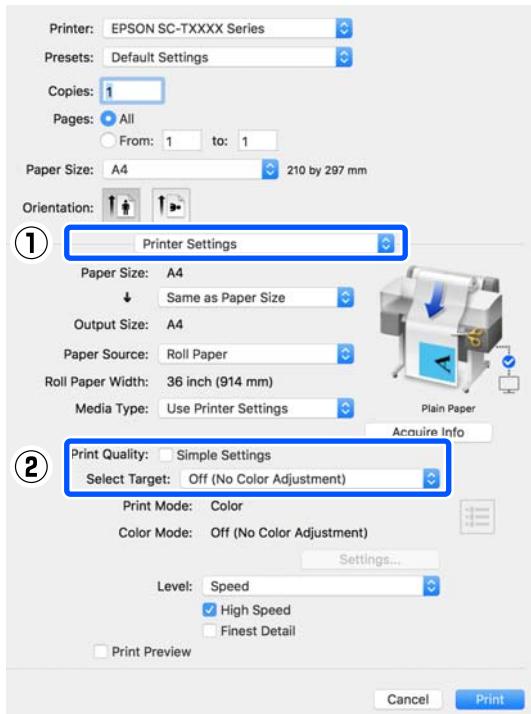

4

Проверьте остальные настройки и затем запустите печать.

Настройка управления цветами из драйвера принтера

Печать с использованием функции управления цветом Host ICM (в Windows)

Используйте файлы изображений со встроенным входным профилем. Также приложение должно поддерживать ICM.

1

Выполните настройки управления цветами в приложении.

В зависимости от типа используемого приложения задайте настройки в соответствии с приведенной ниже таблицей.

Adobe Photoshop CS3 или выше
Adobe Photoshop Elements 6.0 или более поздней версии
Adobe Photoshop Lightroom 1 или выше

ОС	Настройки управления цветами
Windows 8.1, Windows 8, Windows 7, Windows Vista	Printer Manages Colors (Принтер выполняет управление цветами)
Windows XP (Service Pack (Пакет обновления) 2 и выше и .NET 3.0 и выше)	
Windows XP (версии, отличные от указанных выше)	No Color Management (Управление цветом не выполняется)

При работе с другими приложениями выберите **No Color Management** (**Управление цветом не выполняется**).


Примечание

Сведения о поддерживаемых платформах см. на веб-сайте, посвященном рассматриваемому приложению.

Печать с помощью драйвера принтера с вашего компьютера

Пример настроек для Adobe Photoshop CC
Откройте диалоговое окно Print (Печать).


Выберите Color Management (Управление цветами), затем выберите значение Printer Manages Colors (Принтер выполняет управление цветами) для параметра Color Handling (Обращение с цветами) и щелкните Print (Печать).

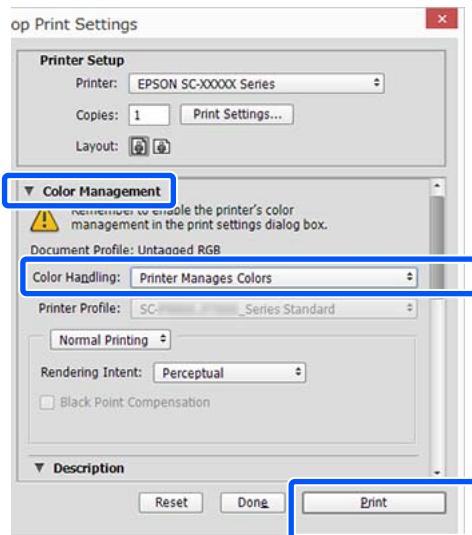


При работе в приложении без встроенной функции управления цветом начинайте с шага 2.

2 Снимите флажок Simple Settings (Простые настройки) в области Print Quality (Качество печати) на вкладке Printer Settings (Настройки принтера) драйвера принтера, затем выберите ICM в списке Select Target (Выбр. цел. ус.).

[«Базовые рабочие процедуры \(Windows\)» на стр. 54](#)

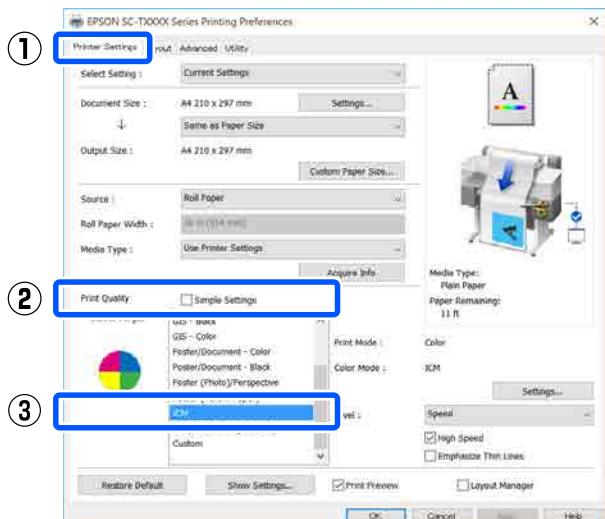

3 Щелкните Settings (Настройки).

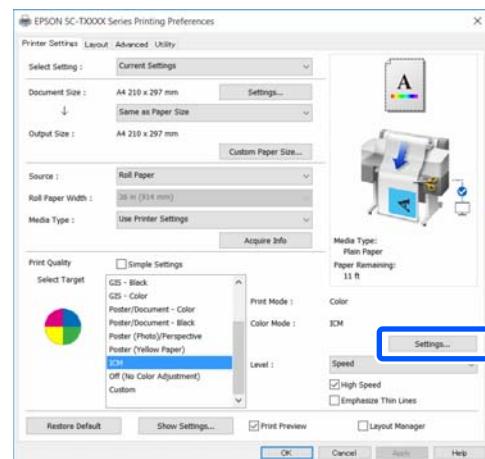

4 Выберите Host ICM для параметра ICM Mode (Режим ICM).

Дополнительные сведения см. в справке по драйверу принтера.

Профиль печати, соответствующий Media Type (Тип носителя)*, выбранному на вкладке Printer Settings (Настройки принтера), задается автоматически и отображается в разделе Printer Profile Description (Описание профиля принтера).

Чтобы изменить профиль, установите флажок Show all profiles (Показать все профили).



Печать с помощью драйвера принтера с вашего компьютера

* Если на вкладке Printer Settings (Настройки принтера) выбран параметр Source (Источник), тип бумаги, заданный на принтере, устанавливается автоматически. Media Type (Тип носителя) становится Use Printer Settings (Использовать настройки принтера), а название типа бумаги отображается справа.

- 5** Проверьте остальные настройки и затем запустите печать.


Печать с использованием функции управления цветом ColorSync (в Mac)

Используйте файлы изображений со встроенным входным профилем. Также приложение должно поддерживать ColorSync.

Примечание

Некоторые приложения могут не поддерживать функцию управления цветом ColorSync.

- 1** Отключите функции управления цветом в приложении.
- 2** Откройте диалоговое окно Print (Печать).
☞ «Базовые рабочие процедуры (Mac)» на стр. 61
- 3** В списке выберите **Color Matching** (**Управление цветом**) и затем щелкните **ColorSync**.

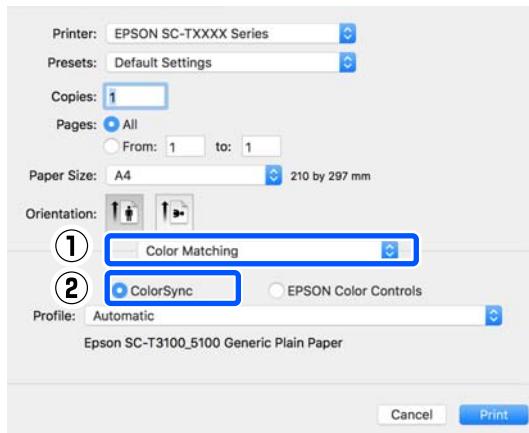

Профиль принтера, соответствующий выбранному в настоящее время типу бумаги*, выбирается автоматически и отображается в нижней части области профиля. Чтобы изменить его, выберите нужный профиль в раскрывающемся меню Profile (Профиль).

* Он задается на экране, который можно вызвать, нажав Printer Settings (Настройки принтера) в списке. Если выбран пункт Source (Источник), тип бумаги, заданный на принтере, определяется автоматически и отображается параметр Use Printer Settings (Использовать настройки принтера). Название типа бумаги отображается в правой части окна.

- 4** Проверьте остальные настройки и затем запустите печать.

Печать с использованием функции управления цветом Driver ICM (только для Windows)

Для управления цветами драйвер принтера использует встроенные профили. Вы можете использовать один из двух следующих методов цветокоррекции.

- Driver ICM (Basic)** (Драйвер ICM (Главный))
Укажите один тип профиля и цели для обработки изображения.
- Driver ICM (Advanced)** (Драйвер ICM (Расширенный))
Драйвер принтера разделяет данные изображения на области: **Image** (**Изображение**), **Graphics** (**Графика**) и **Text** (**Текст**). Укажите другой профиль и другую цель для каждой из трех областей.

При работе в приложениях со встроенной функцией управления цветом

Перед установкой настроек драйвера принтера задайте настройки обработки цветов в приложении.

В зависимости от типа используемого приложения задайте настройки в соответствии с приведенной ниже таблицей.

Печать с помощью драйвера принтера с вашего компьютера

Adobe Photoshop CS3 или выше
 Adobe Photoshop Elements 6.0 или более поздней версии
 Adobe Photoshop Lightroom 1 или выше

ОС	Настройки управления цветами
Windows 8.1, Windows 8, Windows 7, Windows Vista	Printer Manages Colors (Принтер выполняет управление цветами)
Windows XP (Service Pack (Пакет обновления) 2 и выше и .NET 3.0 и выше)	
Windows XP (версии, отличные от указанных выше)	No Color Management (Управление цветом не выполняется)

При работе с другими приложениями выберите **No Color Management (Управление цветом не выполняется)**.


Примечание

Сведения о поддерживаемых платформах см. на веб-сайте, посвященном рассматриваемому приложению.

Пример настроек для Adobe Photoshop CC


Откройте диалоговое окно **Print (Печать)**.

Выберите **Color Management (Управление цветами)**, затем выберите значение **Printer Manages Colors (Принтер выполняет управление цветами)** для параметра **Color Handling (Обращение с цветами)** и щелкните **Print (Печать)**.

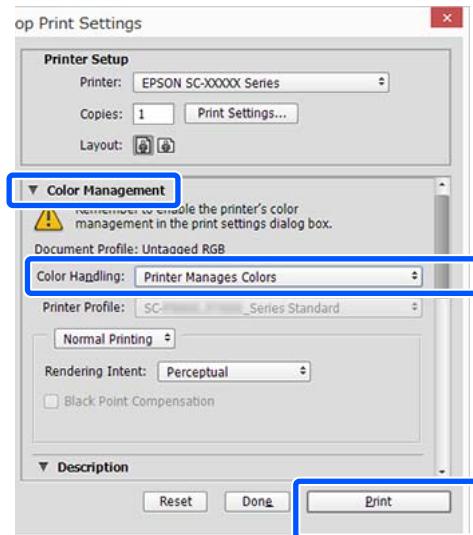

1 Снимите флажок **Simple Settings (Простые настройки)** в области **Print Quality (Качество печати)** на вкладке **Printer Settings (Настройки принтера)** драйвера принтера, затем выберите **ICM** в списке **Select Target (Выбр. цел. ус.)**.


[«Базовые рабочие процедуры \(Windows\)» на стр. 54](#)

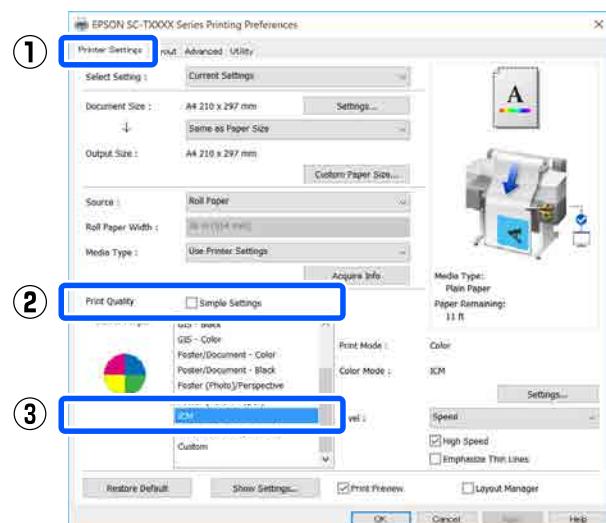

Печать с помощью драйвера принтера с вашего компьютера

2

Щелкните **Settings (Настройки)**.

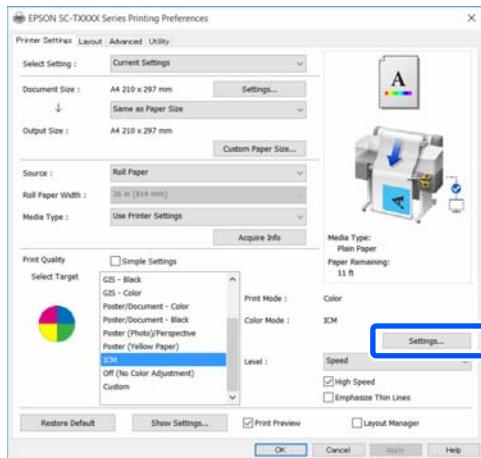

3

В диалоговом окне ICM выберите **Driver ICM (Basic) (Драйвер ICM (Главный))** или **Driver ICM (Advanced) (Драйвер ICM (Расширенный))** для параметра **ICM Mode (Режим ICM)**.



Если выбрано значение **Driver ICM (Advanced) (Драйвер ICM (Расширенный))**, можно указать профиль и цель для всех типов данных, таких как фотографии, графика и текстовые данные.

Цель	Описание
Perceptual (Перцепционный)	Конвертация, при которой главной целью является визуальное соответствие цветов. Этот метод используется при большом цветовом охвате изображения.
Relative Colorimetric (Относительный колориметрический)	Конвертация, при которой охват цветового пространства и белая точка исходного изображения приводятся в соответствие с цветовым охватом и белой точкой профиля принтера. Этот метод используется в большинстве случаев.
Absolute Colorimetric (Абсолютный колориметрический)	Конвертация, при которой все точки цветового пространства принтера приводятся в соответствие с цветовым пространством принтера. Поэтому настройка цветовых оттенков не производится. Этот метод используется для специальных нужд, таких как печать логотипов.


4

Проверьте остальные настройки и затем запустите печать.

Печать с помощью драйвера принтера с вашего компьютера


Multi-Page Printing (N-up) (Многостраницочная печать (N-up (Страниц на листе)))

Две или четыре последовательных страницы можно напечатать на одной.

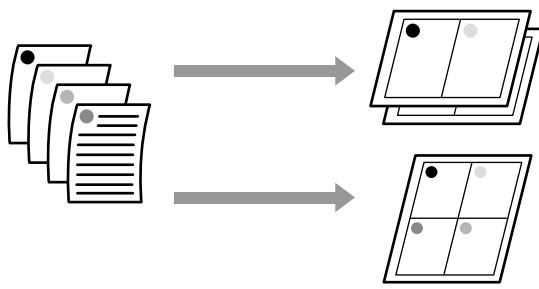**Настройки в Windows****Примечание**


Для печати данных на бумаге различных размеров в Windows можно использовать функцию *Reduce/Enlarge* (Уменьшить/Увеличить) (уместить на странице).

«Печать нестандартных размеров» на стр. 76

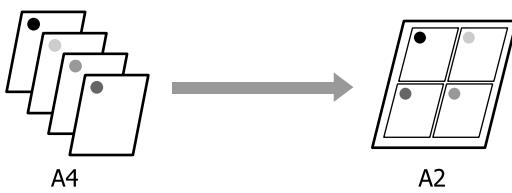**1**


Откройте вкладку Layout (Макет) драйвера принтера и установите флажок **Page Layout (Макет)**. Затем выберите **N-up (Страниц на листе)** и нажмите кнопку **Settings (Настройки)**.

«Базовые рабочие процедуры (Windows)» на стр. 54

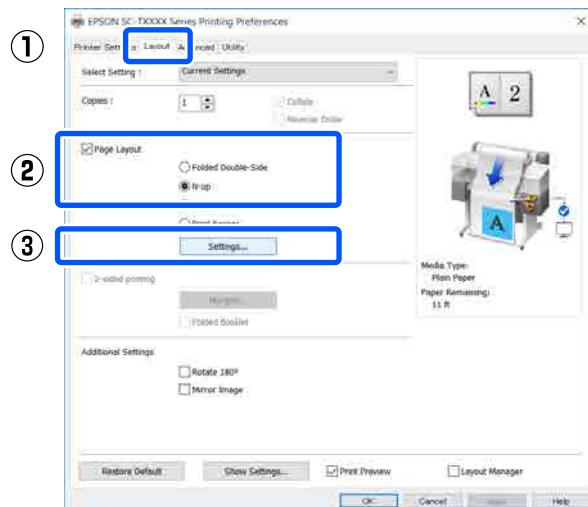**2**

Задайте значения **Number of pages per sheet** (Количество страниц на одном листе) и **Page Order** (Порядок печати) в диалоговом окне Print Layout (Макет печати).

Если установлен флајжок **Print page frames** (Печатать рамки страниц), каждая страница на листе будет распечатана в рамке.

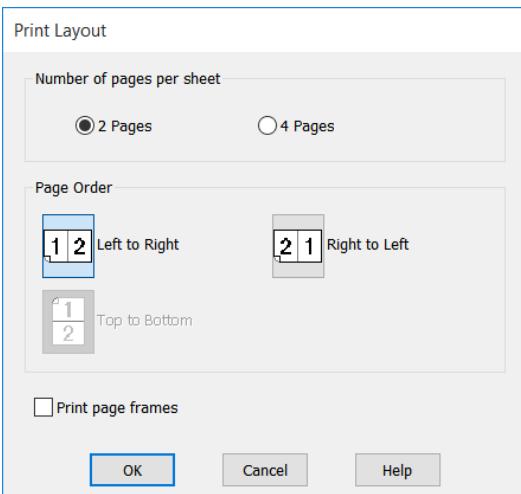**3**


Проверьте остальные настройки и затем запустите печать.

Печать с помощью драйвера принтера с вашего компьютера

Настройки в Mac

1 Откройте диалоговое окно Print (Печать), выберите Layout (Макет) в списке и укажите количество страниц на одном листе и другие параметры.

☞ «Базовые рабочие процедуры (Mac)» на стр. 61

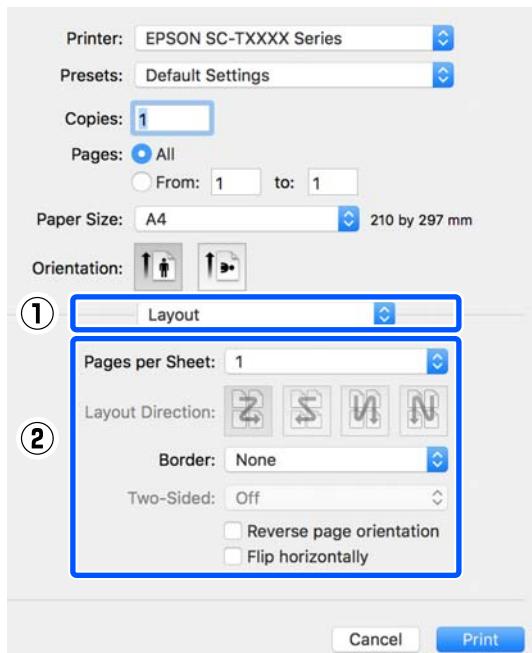

Примечание

Вы можете распечатывать каждую страницу на листе в рамке, используя функцию **Border (Граница)**.

2 Проверьте остальные настройки и затем запустите печать.

Ручная двухсторонняя печать (только в Windows)

Эта функция доступна только в том случае, если для параметра Source (Источник) выбрано значение Auto Sheet Feeder (Самонаклад для подачи листов). Эту функцию нельзя использовать при работе с бумагой типа Roll Paper (Рулонная бумага) или Sheet (Лист).

Закончив печать нечетных страниц, вы можете перевернуть бумагу, снова загрузить ее и напечатать четные страницы, получив в результате отпечатанные с двух сторон листы.

Замечания по двухсторонней печати

Выполняя двухстороннюю печать, необходимо учитывать следующее.

- Следует использовать бумагу, подходящую для двухсторонней печати.
- Задняя сторона бумаги может пачкаться чернилами — это зависит от типа бумаги и выводимых на печать данных.
- Продолжительная двухсторонняя печать может приводить к ухудшению качества печати и замятию бумаги. Если качество печати ухудшается, уменьшите плотность чернил в драйвере принтера или попробуйте печатать по одному листу за раз.
- При продолжительной двухсторонней печати внутренние области принтера могут пачкаться чернилами. Если во время печати бумага пачкается, почистите ролики.
☞ «Размазывание чернил на отпечатках происходит при печати из автоподатчика листов» на стр. 217

Печать с помощью драйвера принтера с вашего компьютера

Примечание

Использование функции *Multi-Page Printing (N-up)* (Многостраницочная печать (N страниц на листе)) позволяет сэкономить бумагу.

 «*Multi-Page Printing (N-up) (Многостраницочная печать (N-up (Страниц на листе)))*» на стр. 93

Установка настроек печати


1 Загрузите бумагу в автоподатчик листов.

 «*Загрузка бумаги в автоподатчик листов*» на стр. 40

2 Откройте окно Basic Settings (Основные настройки) драйвера принтера и выберите значение **Auto Sheet Feeder (Самонаклад для подачи листов)** для параметра Source (Источник).


 «*Базовые рабочие процедуры (Windows)*» на стр. 54

3 Откройте вкладку Layout (Макет) драйвера принтера и установите флажок **2-sided printing (2-сторонняя печать)**.

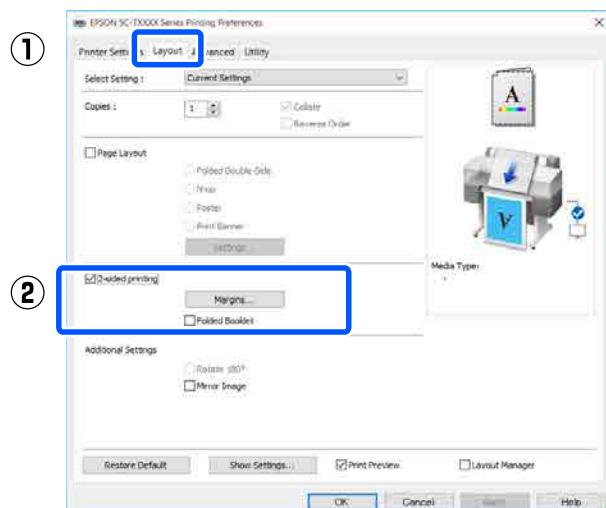


Примечание

Щелкните **Binding Settings (Настройки переплета)**, чтобы задать параметры **Binding Edge (Переплет)** и **Binding Margin (Поле переплета)** (Поле переплета). В зависимости от используемого программного обеспечения заданная ширина полей и реальная ширина полей на отпечатках могут отличаться, поэтому мы рекомендуем предварительно выполнить тестовую печать.

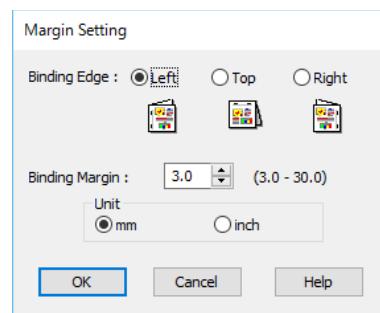

Для печати буклете выберите **Folded Booklet (Буклет)**. В следующем примере на сложенных пополам листах бумаги внутренние страницы (с номерами 2, 3, 6, 7, 10 и 11) печатаются первыми.

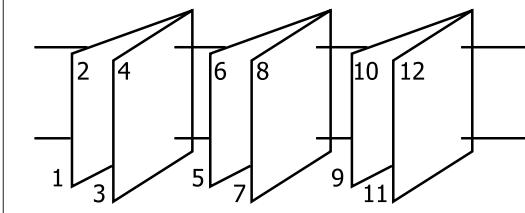


4 Проверьте остальные настройки и затем запустите печать.

5 После завершения печати нечетных страниц на экране появится окно с инструкциями. Следуйте им для повторной загрузки бумаги, а затем щелкните **Resume (Печать)**.

Печать с помощью драйвера принтера с вашего компьютера


Сложенная двусторонняя печать (только в Windows)

Две последовательные страницы можно напечатать на одном листе. Вторая страница поворачивается на 180° и печатается рядом с первой страницей — это позволяет согнуть лист и получить документ с двухсторонней печатью.

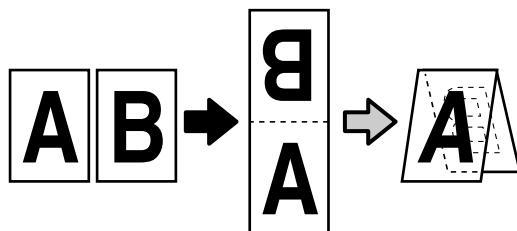


- 1 Откройте вкладку Layout (Макет) драйвера принтера и установите флажок **Page Layout (Макет)**. Затем выберите **Folded Double-Side (Сложенный двусторонний)** и нажмите кнопку **Settings... (Настройки...)**.

«Базовые рабочие процедуры (Windows)» на стр. 54

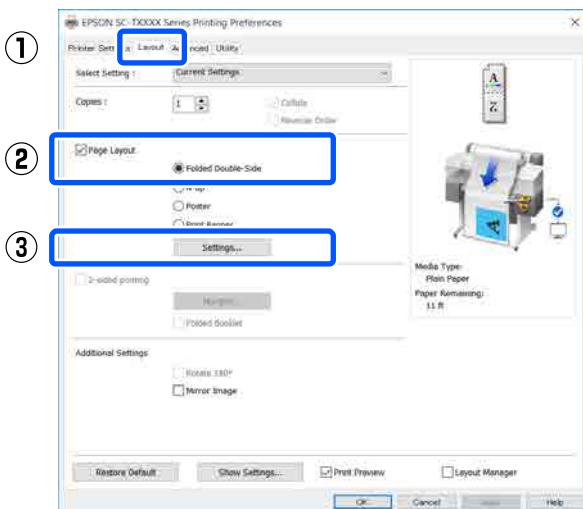

- 2 Задайте значения **Binding Edge (Переплет)** и **Binding Margin (Поле переплета)** в диалоговом окне Folded Double-Side Setting (Настройка «Сложенный двусторонний»).

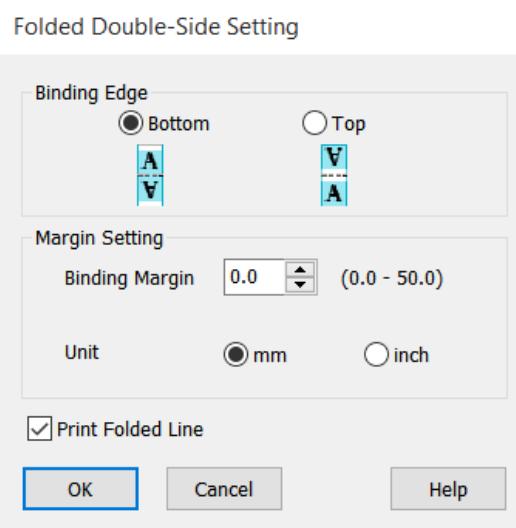


- 3 Проверьте остальные настройки и затем запустите печать.

Печать с помощью драйвера принтера с вашего компьютера


Печать плакатов (только в Windows)

Отдельную страницу можно напечатать на нескольких листах. Затем эти листы могут быть склеены вместе для формирования больших плакатов (превышающих оригинальный размер не более чем в 16 раз).

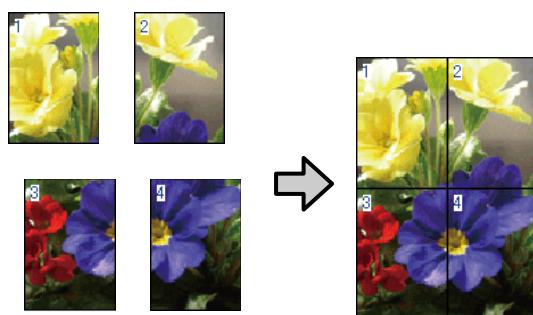


- 1** Откройте вкладку Layout (Макет) драйвера принтера и установите флажок Page Layout (Макет). Затем выберите Poster (Плакат) и нажмите кнопку Settings... (Настройки...).

«Базовые рабочие процедуры (Windows)» на стр. 54

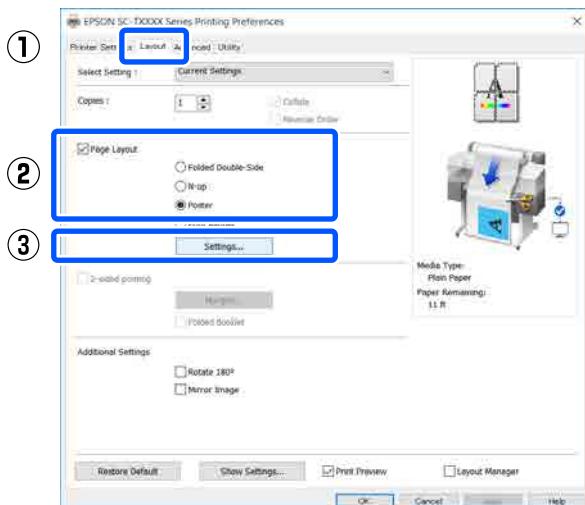


- 2** Задайте значение Number of panels (Количество панелей) в диалоговом окне Poster (Плакат).

Poster Settings

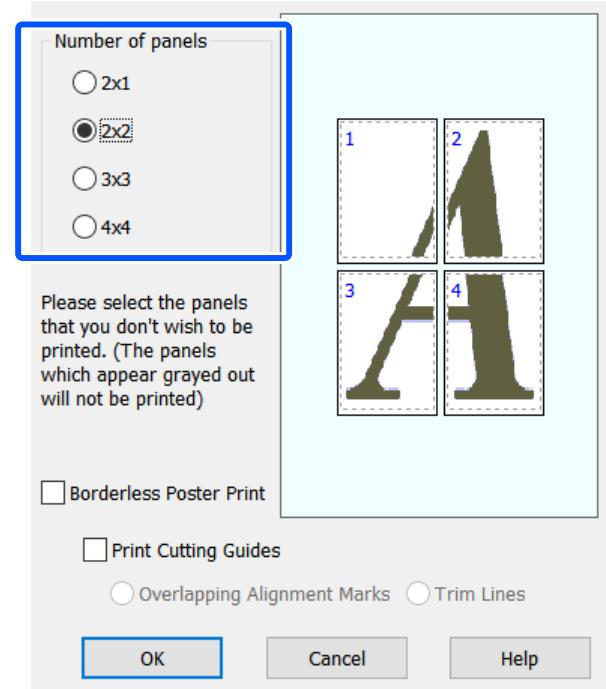

- 3** Если необходимо напечатать отметки, которые будут служить ориентиром при соединении фрагментов, напечатанных с помощью функции печати плаката, установите флажок Print Cutting Guides (Печать направляющих).

Poster Settings

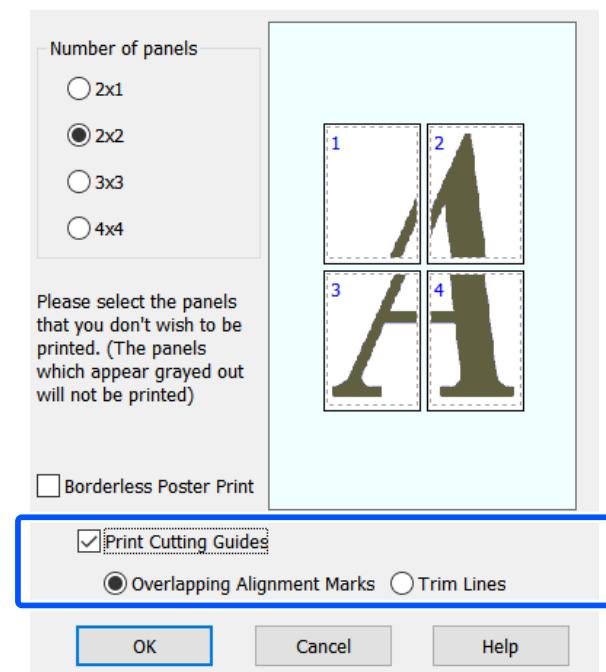

Печать с помощью драйвера принтера с вашего компьютера

Overlapping Alignment Marks (Метки перекрытия и выравнивания)

Печатаются направляющие для соединения бумаги с наложением. Конечный размер будет меньше только в областях наложения.


Print page frames (Печатать рамки страниц)

Печатаются рамки для соединения бумаги без наложения.

4 Проверьте остальные настройки и затем запустите печать.

Соединение листов плаката при многостраничной печати


Если выбран параметр **Overlapping Alignment Marks** (Метки перекрытия и выравнивания), на каждом листе будут печататься направляющие склеивания (обозначаемые линиями, проведенными через метки X и вокруг них).

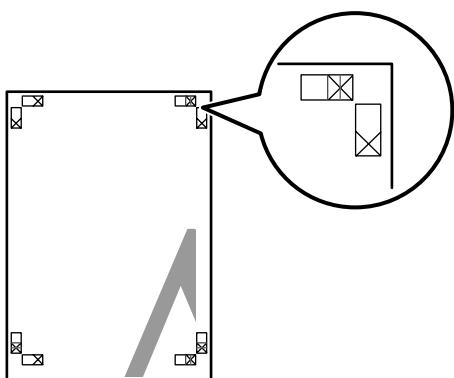

Примечание


Если выходные материалы печатаются в цвете, направляющие для склеивания будут печататься синим цветом, а направляющие для обрезки — красным; если печать черно-белая, все направляющие будут напечатаны черным цветом.

В следующем разделе описывается склеивание четырех листов.

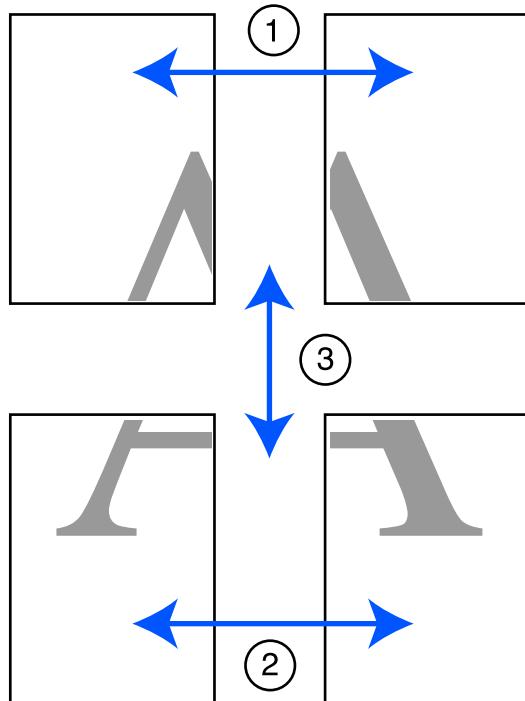


Печать с помощью драйвера принтера с вашего компьютера**1**


Подготовьте два верхних листа и уберите лишнюю бумагу с левого листа, отрезав вдоль линии, соединяющей две направляющих для склеивания (центры меток X).

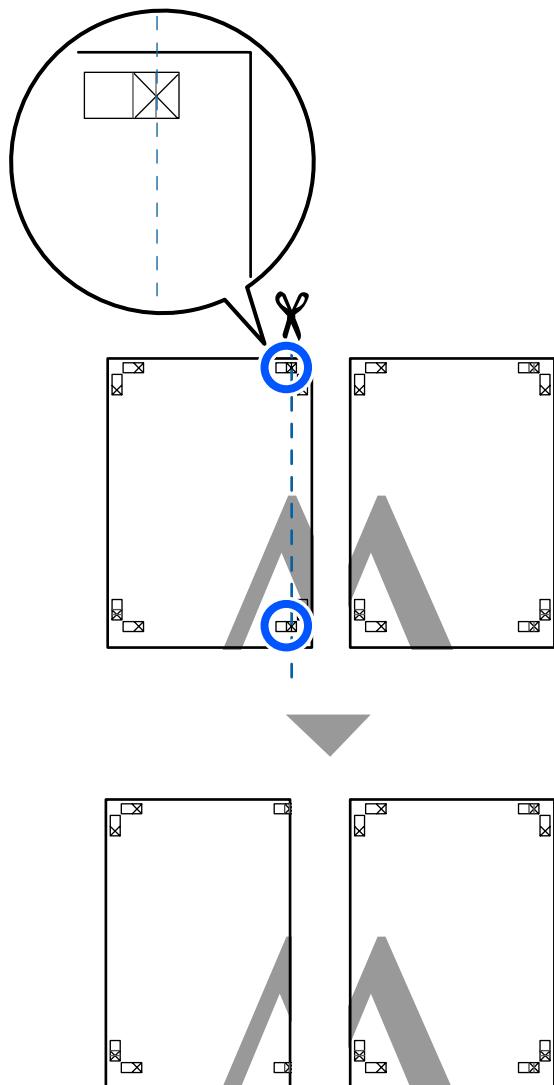**2**

Положите верхний левый лист сверху верхнего правого листа. Расположите листы отметками X так, как показано на иллюстрации, и временно склейте листы клейкой лентой с тыльной стороны.

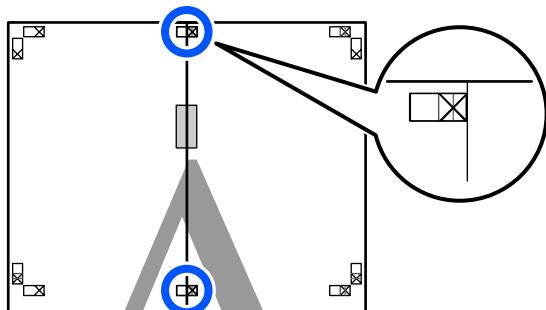
**3**

Наложив один лист на другой, обрежьте излишки бумаги вдоль линии, соединяющей две направляющих для обрезки (линии слева от меток X).

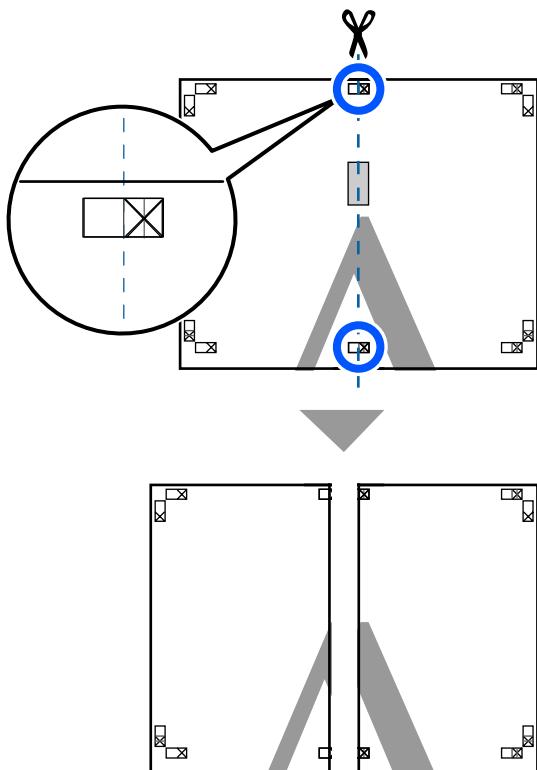**4**

Снова сложите два листа.


С помощью клейкой ленты склейте листы с тыльной стороны.

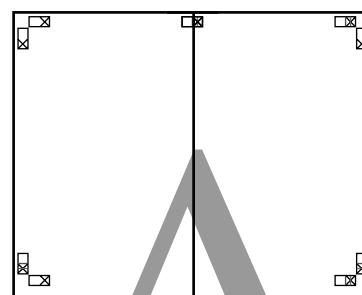**5**


Повторите шаги с 1 по 4 для двух нижних листов.

Печать с помощью драйвера принтера с вашего компьютера**6**




Подрежьте нижнюю часть верхних листов вдоль линии, соединяющей две направляющие (линии над метками X).

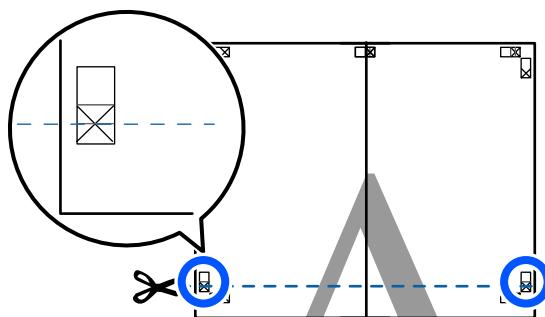**7**

Положите верхние листы сверху нижних листов. Расположите листы отметками X так, как показано на иллюстрации, и временно склейте листы клейкой лентой с тыльной стороны.

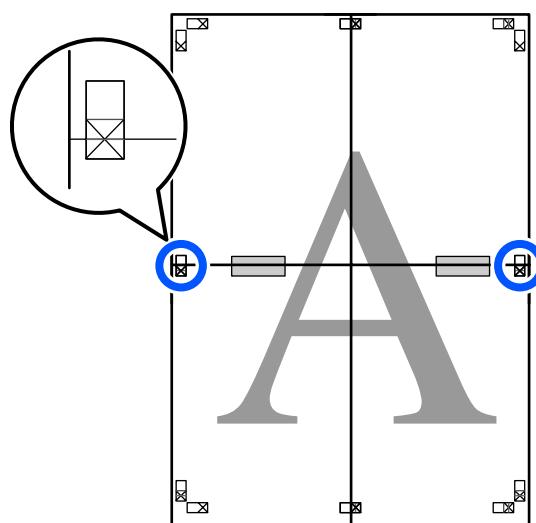
**8**

Наложив один лист на другой, обрежьте излишки бумаги вдоль линии, соединяющей две направляющие для обрезки (линии над метками X).

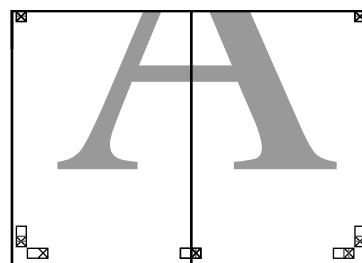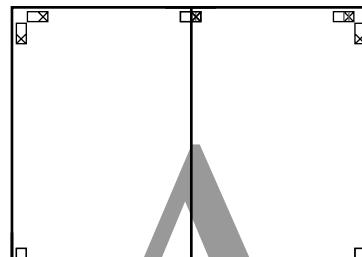
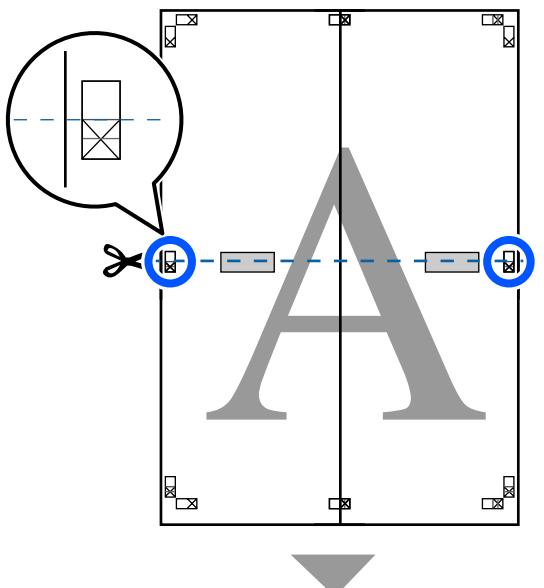


Печать с помощью драйвера принтера с вашего компьютера**9**

Соедините верхние и нижние листы вместе.
С помощью клейкой ленты склейте листы с
тыльной стороны.

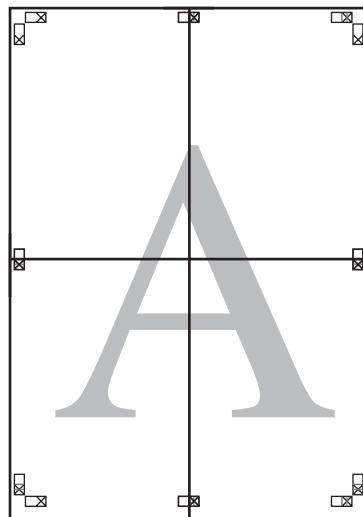**10**

После склеивания всех листов обрежьте
поля вдоль линий для обрезки (за
пределами меток X).

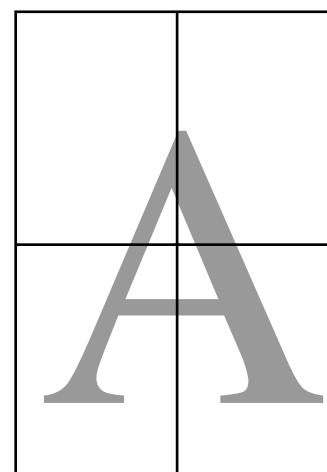
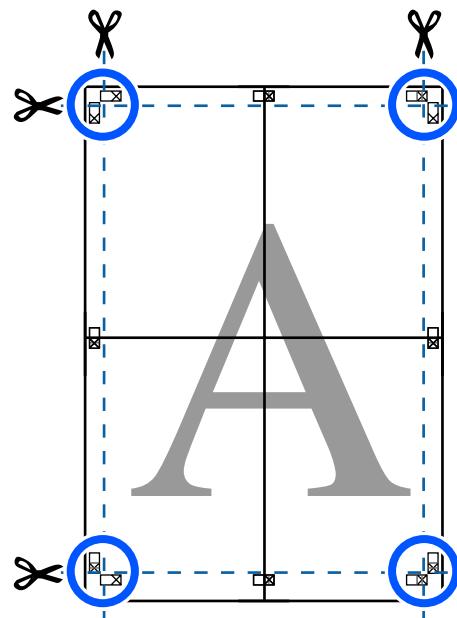


Печать с помощью драйвера принтера с вашего компьютера


Печать нескольких документов (Layout Manager (Диспетчер макета)) (только для Windows)

Документы, созданные в различных приложениях, могут быть напечатаны вместе благодаря использованию макета, выбирамого пользователем. Это позволяет повысить скорость печати и сэкономить бумагу.

Пример макета для нескольких документов

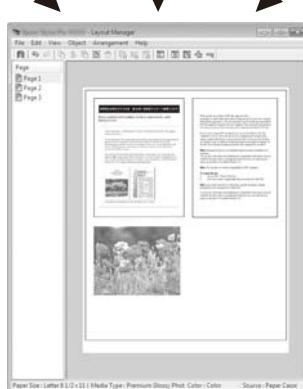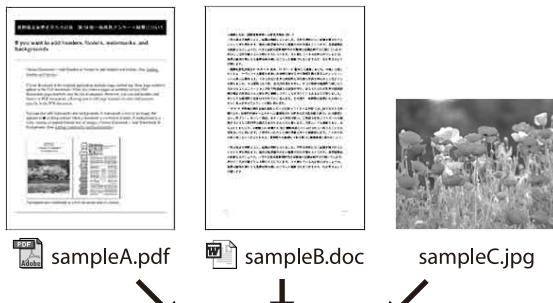


Пример свободного вертикального/горизонтального макета

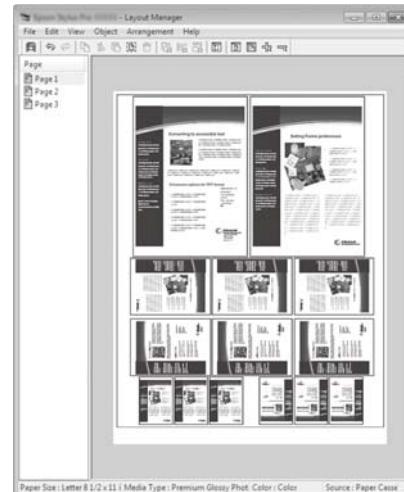

Установка настроек печати

- 1** Откройте файл для печати в используемом приложении.
- 2** Установите флажок **Layout Manager (Диспетчер макета)** на вкладке Printer Settings (Настройки принтера) драйвера принтера и убедитесь, что размер, заданный в приложении, отображается в пункте Document Size (Размер документа).

[«Базовые рабочие процедуры \(Windows\)» на стр. 54](#)

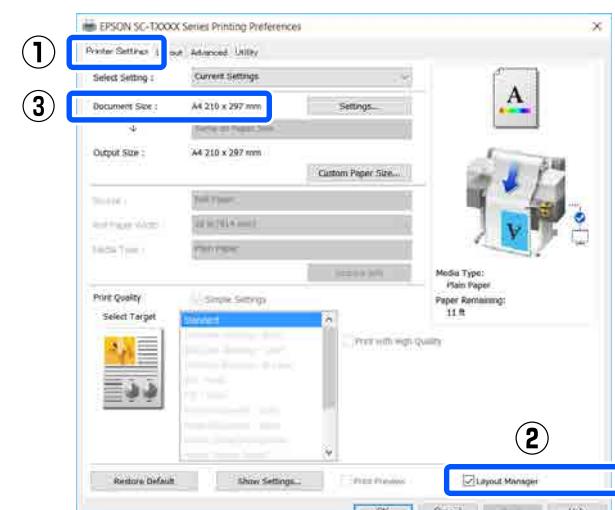

Печать с помощью драйвера принтера с вашего компьютера

Примечание

Document Size (Размер документа) — это размер документа, который выводится на экране Layout Manager (Диспетчер макета). Фактический размер печати устанавливается на шаге 6.

3

Щелкните **OK**. При выполнении печати из приложения отображается окно Layout Manager (Диспетчер макета).

При этом печать данных не начинается, а в окне Layout Manager (Диспетчер макета) появляется одна выбранная на предыдущих шагах страница.

4

Не закрывая экран Layout Manager (Диспетчер макета), повторите шаги с 1 по 3, пока все данные печати не будут добавлены в макет.

Объекты будут добавляться на экран Layout Manager (Диспетчер макета).


5

Расположите добавленные объекты на экране Layout Manager (Диспетчер макета) нужным образом.

Можно перемещать объекты и изменять их размер посредством перетаскивания, а также менять их расположение и поворачивать их с помощью кнопок инструментов или параметров меню **Object** (Объект).



Общий размер и расположение объектов можно изменить с помощью параметров **Preferences (Настройки)** и **Arrangement (Структура)** в меню **File (Файл)**.

Для получения более подробной информации по каждой из функций см. справку по окну Layout Manager (Диспетчер макета).

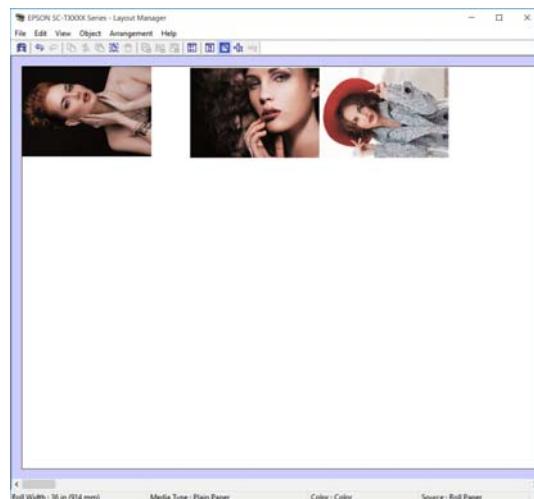

6

Щелкните **Properties (Свойства)** в меню **File (Файл)** и измените настройки печати в диалоговом окне драйвера принтера.

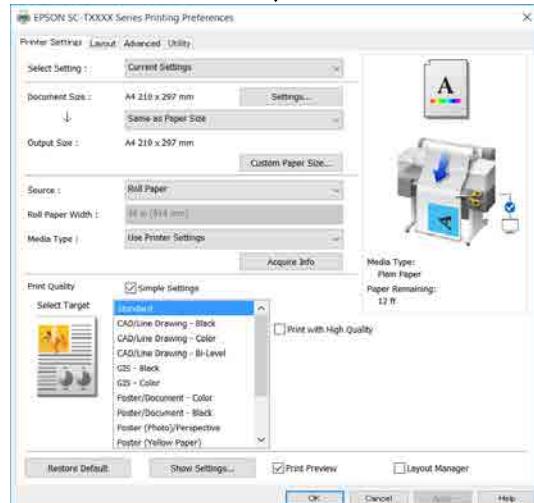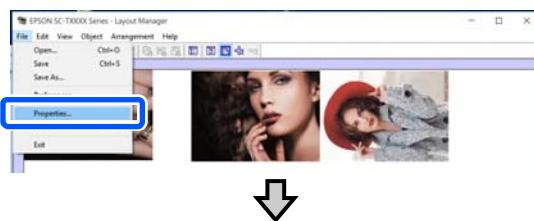

Проверьте **Media Settings (Настройки носителя)** и задайте **Print Quality (Качество печати)**.

Печать с помощью драйвера принтера с вашего компьютера

- 7** Щелкните **File (Файл)** в окне Layout Manager (Диспетчер макета) и затем щелкните **Print (Печать)**.

Начнется печать.

Сохранение и восстановление настроек

Сведения о макете и настройке на экране Layout Manager (Диспетчер макета) могут быть сохранены в файл. Если вам необходимо закрыть приложение в середине работы, вы можете сохранить все настройки и верстку в файл, чтобы позже вернуться к данному заданию и продолжить его выполнение.

Сохранение

- 1** Щелкните **File (Файл)** в окне Layout Manager (Диспетчер макета) и затем щелкните **Save As... (Сохранить как...)**.

- 2** Введите имя файла, выберите его расположение и щелкните **Save (Сохранить)**.

- 3** Закройте экран Layout Manager (Диспетчер макета).

Открытие сохраненных файлов


- 1** Щелкните правой кнопкой мыши значок принтера () в меню taskbar (панель задач) Windows, затем щелкните пункт **Layout Manager (Диспетчер макета)** в появившемся меню.

Откроется окно Layout Manager (Диспетчер макета).

Примечание

Если значок принтера не отображается на панели задач Windows

*Перейдите на вкладку **Utility (Сервис)** драйвера принтера, затем щелкните пункт **Monitoring Preferences (Контролируемые параметры)**. Установите параметр **Register the shortcut icon to the toolbar** (**Зарегистрируйте значок принтера на панели задач**) в диалоговом окне **Monitoring Preferences (Контролируемые параметры)**.*

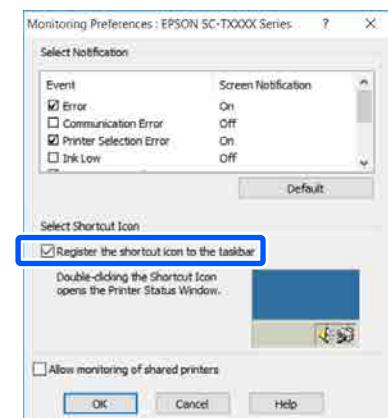

- 2** Щелкните **Open** в меню **File (Файл)** на экране Layout Manager (Диспетчер макета).

- 3** Укажите расположение нужного файла и затем откройте его.

Печать с компьютера в режиме HP-GL/2 или HP RTL

Печать с компьютера в режиме HP-GL/2 или HP RTL

Принтер может эмулировать^{*} режим HP-GL/2 (совместимый с HP Designjet 750C) и HP RTL. В этом разделе описываются настройки принтера и настройки в приложении САПР для печати в режиме эмуляции.

- * Не все функции поддерживаются. Если будет использовано непроверенное приложение, проведите тестирование его вывода заранее.

**Важно!**

Поведение принтера может отличаться от ожидаемого, если на печать отправляется очень большой объем данных.

Примечание

Чертежи САПР также могут быть напечатаны с помощью режима САПР/линейных рисунков в прилагаемом драйвере принтера. Для обеспечения максимального качества печати рекомендуется печатать с помощью этого драйвера принтера.

«Печать чертежей САПР» на стр. 67

Настройки принтера

Измените настройки принтера для печати в режиме HP-GL/2 или HP RTL в соответствии с необходимостью на панели управления принтера. Настройки принтера включают базовые настройки печати, такие как источник бумаги и поля (Ун. настр. печати), и настройки, связанные с HP-GL/2, такие как настройки палитры (Уникальные настройки HP-GL/2).

Базовые настройки печати

- 1 Нажмите на главном экране **Настр.** — **Общие параметры** — **Настройки принтера** — **Ун. настр. печати**.
- 2 Проверьте значение параметра **источник бумаги** и измените его при необходимости. По умолчанию этим значением будет Рулонная бумага. Если в указанный источник не была загружена бумага, при отправке данных печати HP-GL/2 или HP RTL возникнет ошибка.
- 3 Проверьте другие элементы и внесите необходимые изменения. См. дополнительные сведения об элементах Ун. настр. печати в следующем разделе.
 «Общие параметры — Настройки принтера» на стр. 155

Настройки печати, связанные с HP-GL/2

Если необходимо изменить в приложении настройки, связанные с HP-GL2, например поворот данных печати, соединительные линии и изменение набора Define Palette (Определить палитру), следуйте приведенной ниже процедуре.

- 1 Нажмите на главном экране **Настр.** — **Общие параметры** — **Настройки принтера** — **Уникальные настройки HP-GL/2**.
- 2 Нажмите нужные элементы и измените их настройки. См. дополнительные сведения об элементах Уникальные настройки HP-GL/2 в следующем разделе.
 «Общие параметры — Настройки принтера» на стр. 155

Печать с компьютера в режиме HP-GL/2 или HP RTL

Примечание

Если печать HP-GL/2 или HP RTL не выполняется надлежащим образом

Принтер на основании отправленных данных печати автоматически определяет, выполняется обычная печать с использованием драйвера принтера или печать в режиме эмуляции HP-GL/2 или HP RTL, и переключает режим печати соответствующим образом. Если переключение режимов не выполняется надлежащим образом и печать не выполняется правильно, настройте этот параметр следующим образом.


- Если компьютер и принтер подключены по USB
Выберите на главном экране **Настр. — Общие параметры — Настройки принтера — Язык печати — USB**, затем измените эту настройку с **Авто** на **HP-GL/2**.
- Если компьютер и принтер подключены по сети
Выберите на главном экране **Настр. — Общие параметры — Настройки принтера — Язык печати — Сеть**, затем измените эту настройку с **Авто** на **HP-GL/2**.

Чтобы после завершения работы в режиме HP-GL/2 или HP RTL печатать с помощью драйвера печати как обычно, верните для этой настройки значение **Авто**.

2

Выберите данный плоттер в параметре **Printer/plotter (Принтер/плоттер)**.

- Серии SC-T5100/SC-T5100N:
HP Designjet 750C C3196A
- Серии SC-T3100M/SC-T3100/SC-T3100N/
SC-T2100:
HP Designjet 750C C3195A

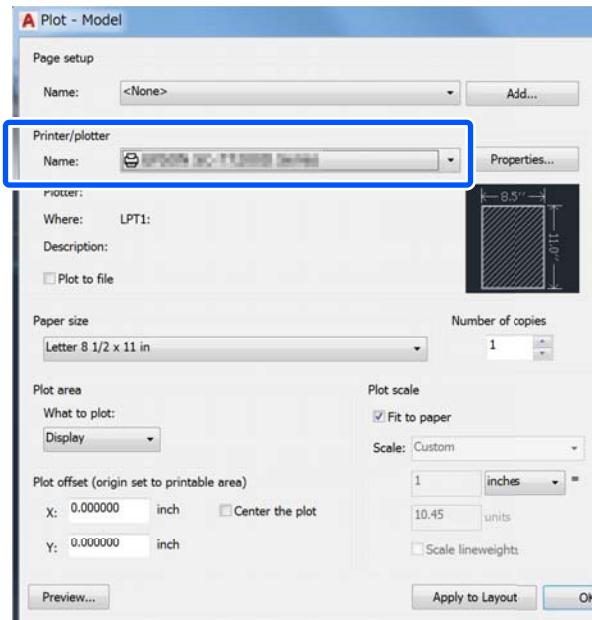


Настройки приложения САПР

Установите выходное устройство следующим образом в зависимости от используемой модели. Здесь в качестве примера используется AutoCAD 2018.

1

Щелкните **Plot (Построить)**.

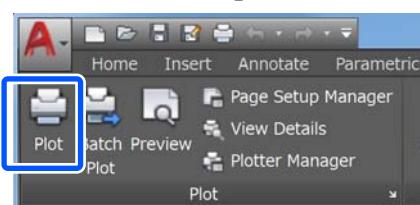

Изменение метода подключения к сети

Изменение метода подключения к сети

Принтер может подключаться к проводной или беспроводной локальной сети. Кроме того, принтер также поддерживает режим Wi-Fi Direct (простая точка доступа), который позволяет интеллектуальному или обычному устройству подключиться по беспроводной сети непосредственно к принтеру даже при отсутствии среды проводной или беспроводной локальной сети.

Принтер не может быть подключен одновременно к проводной и к беспроводной локальной сети. Подключение Wi-Fi Direct возможно независимо от того, подключен ли принтер к сети.

В этом разделе описываются процедуры, которые следует использовать для переключения метода подключения.

Примечание

Сведения о настройках сети см. в Руководстве администратора (интерактивном руководстве).

Переключение на проводную локальную сеть

1

Нажмите на главном экране значок .

Примечание

Форма и цвет значка зависят от состояния подключения.

 «[Операции на главном экране](#)» на стр. 15

2

Нажмите Описание.

3

Нажмите Проводной способ подключения LAN.

4

Нажмите Начать установку.

Начинается процесс отключения беспроводного подключения к локальной сети через точку доступа. Дождитесь, пока не появится сообщение **Подключение Wi-Fi отключено**.

5

Соедините принтер и маршрутизатор кабелем локальной сети.

Расположение порта локальной сети на принтере показано на следующем рисунке.

 «[Тыльная сторона](#)» на стр. 13

Переключение на беспроводную локальную сеть

Необходимы идентификатор SSID (имя сети) и пароль точки доступа, к которой подключается принтер. Их следует заблаговременно выяснить. Принтер может быть подключен к беспроводной локальной сети, когда кабель локальной сети все еще подключен к принтеру.

Примечание

Если точка доступа поддерживает режим WPS (Wi-Fi Protected Setup), принтер можно подключить с помощью метода **Настройка кнопкой (WPS)** или **Настр. PIN-кода (WPS)** без использования SSID и пароля.

 «[Общие параметры — Настройки сети](#)» на стр. 166

1

Нажмите на главном экране значок .

Примечание

Форма и цвет значка зависят от состояния подключения.

 «[Операции на главном экране](#)» на стр. 15

2

Нажмите Маршрутизатор.

3

Нажмите Начать установку.

Отображаются сведения о состоянии проводного подключения к локальной сети.

Изменение метода подключения к сети

4 Нажмите **Измените реж. на подключение Wi-Fi.**, убедитесь, что отображается сообщение, затем нажмите Да.

5 Нажмите **Мастер настройки Wi-Fi.**

6 Выберите нужный идентификатор SSID.

Если нужный SSID не отображается, нажмите **Повтор. поиск**, чтобы обновить список. Если он по-прежнему не отображается, нажмите **Ввод вручную** и введите SSID вручную.

7 Нажмите **Введите пароль** и введите пароль.

Примечание

- При вводе пароля регистр букв имеет значение.
- Если SSID был указан напрямую, задайте для параметра **Пароль** значение **Доступно**, прежде чем вводить сам пароль.

8 После завершения ввода нажмите кнопку **OK**.

9 Проверьте настройки, затем нажмите **Начать установку**.

10 Нажмите **OK**, чтобы завершить процедуру подключения.

Если подключение завершается со сбоем, выберите **Печать отчета о проверке**, чтобы напечатать отчет о проверке сетевого подключения. В отчете можно посмотреть, какие действия необходимо предпринять.

11 Закройте экран Настройки подключения к сети.

Прямое подключение по беспроводной сети (Wi-Fi Direct)

Прямое подключение к принтеру может быть временно установлено, например, в том случае, если принтер не подключен к сети или у вас нет разрешений на вход в сеть.

По умолчанию поддержка Wi-Fi Direct отключена. Ниже описывается процедура целиком, начиная с включения Wi-Fi Direct и заканчивая подключением.

Примечание

К принтеру одновременно можно подключить до четырех интеллектуальных устройств или компьютеров. Если уже подключены четыре устройства и нужно подключить еще одно, отключите одно из уже подключенных устройств.

1 Нажмите на главном экране значок .

Примечание

Форма и цвет значка зависят от состояния подключения.

 [«Операции на главном экране» на стр. 15](#)

2 Нажмите **Wi-Fi Direct**.

Если режим Wi-Fi Direct уже включен, отображаются имя сети (идентификатор SSID), пароль, количество подключенных устройств и пр. информация. Перейдите к шагу 5.

Примечание

Если часть информации (отображаемое имя сети (идентификатор SSID), имя устройства и пр. информация) не видна из-за того, что она обрезается по правому краю экрана, нажмите соответствующий элемент, чтобы увидеть значение этого параметра полностью.

3 Нажмите **Начать установку**.

Изменение метода подключения к сети

4 Нажмите **Начать установку**.

Режим Wi-Fi Direct включается, и отображаются имя сети (идентификатор SSID) и пароль.

5 На устройстве, которое следует подключить к принтеру, откройте экран настроек Wi-Fi, выберите SSID, отображаемый на экране принтера, затем введите пароль точно так, как он отображается на экране.

6 После установки подключения нажмите **Закрыть**, чтобы завершить эту процедуру.

7 Нажмите **Закрыть** на экране принтера, чтобы закрыть экран параметров подключения к сети.

После установки драйвера принтера на подключенном устройстве с него можно печатать с использованием драйвера принтера.

Примечание

При выключении питания принтера подключенные устройства отключаются. Чтобы после включения питания принтера подключиться повторно, выполните эту процедуру снова, начиная с шага 1.

Использование AirPrint

Использование AirPrint

AirPrint обеспечивает мгновенную печать по беспроводной сети с устройств iPhone, iPad, iPod touch и Mac без необходимости в установке драйверов или загрузки программного обеспечения.

**Примечание**

Если отключить сообщения о конфигурации бумаги на панели управления устройства, использовать AirPrint будет невозможно. Если необходимо включить сообщения, см. ссылку ниже.

1 Загрузите бумагу в устройство.

2 Настройте устройство для беспроводной печати. См. ссылку ниже.

<http://epson.sn>

3 Подключите устройство Apple к той же беспроводной сети, к которой подключен принтер.

4 Напечатайте с устройства на принтере.

Примечание

Дополнительные сведения см. на странице AirPrint веб-сайта Apple.

Печать без использования драйвера принтера

Печать без использования драйвера принтера

В этом разделе объясняется, как можно выполнять печать, если драйвер принтера не установлен на компьютере, но есть подключение к сети. Здесь также объясняется, как подключить к принтеру USB-накопитель и распечатать расположенные на нем файлы.

Прямая печать через Интернет (функция «Загрузка и печать») (только серия SC-T3100M)

Сводка по функциям

«Загрузка и печать» — это функция, которая позволяет выполнять печать путем запуска приложения Web Config на компьютере, на котором не установлен драйвер принтера.

[«Инструкции по использованию Web Config» на стр. 27](#)

Чтобы распечатать файл, просто выберите его, а затем отправьте на принтер. Если ваш браузер поддерживает перетаскивание файлов, вы можете загрузить партию из нескольких файлов и распечатать их по порядку.

Путем загрузки можно печатать файлы следующих типов.


- JPEG
- HP-GL/2
- TIFF
- PDF (только данные, созданные на принтере Epson)

Процедура загрузки и печати

- 1** Загрузите бумагу в принтер.
 - [«Загрузка рулонной бумаги» на стр. 33](#)
 - [«Загрузка бумаги в автоподатчик листов» на стр. 40](#)
 - [«Загрузка Листовой бумаги \(1 лист\)» на стр. 44](#)

- 2** Запустите Web Config.
 - [«Запуск» на стр. 27](#)

- 3** Отобразится вкладка Печать. Щелкните Загрузка и печать.

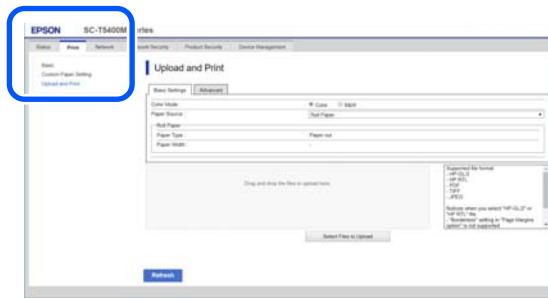


Примечание

Если вкладка Печать не отображается, обратитесь к системному администратору.


- 4** Задайте настройки печати.

Выберите режим цветности и источник бумаги в разделе Основные настройки.

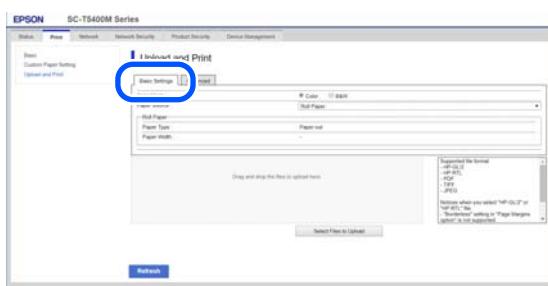


Печать без использования драйвера принтера

В разделе **Advanced** задайте дополнительные настройки, например параметры качества печати.

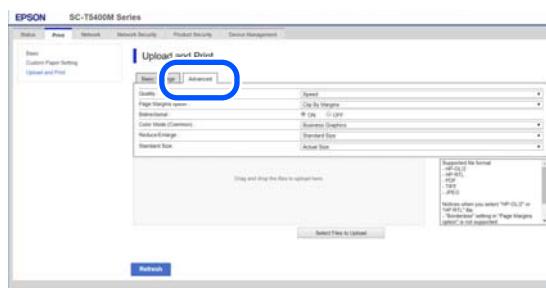

- 5** Запустите печать, перетащив в окно нужные файлы.

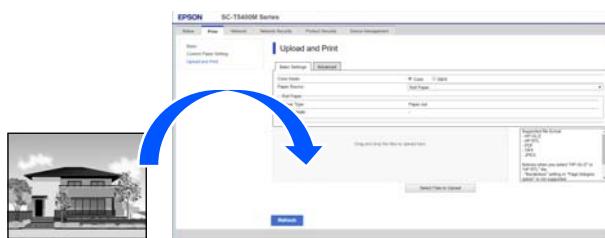

Печать файлов из общей папки (функция «Печать из папки») (только серия SC-T3100M)

Сводка по функциям

Вы можете выбрать и распечатать файл из общей сетевой папки, которая была подготовлена и настроена ранее.

Задайте параметры общей папки на экране принтера или в Web Config.

☞ «Подготовка общей папки» на стр. 112

Из сетевой папки или с FTP-сервера можно печатать файлы следующих типов.


- JPEG
- HP-GL/2

- TIFF
- PDF (только данные, созданные на принтере Epson)

Подготовка общей папки

Настройка с принтера

- 1** На главном экране нажмите **Настр.**
 - 2** Нажмите **Общие параметры — Настройки сети — Расширенные — Общая папка.**
- Появится экран настройки общей папки.

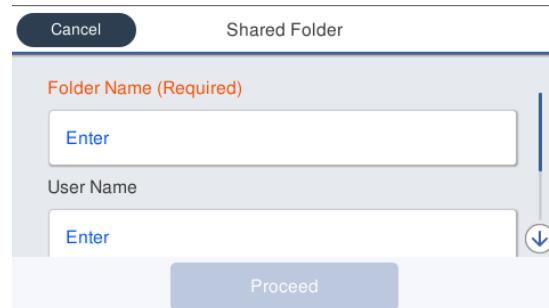

- 3** Задайте все параметры.
- Имя папки: введите сетевой путь к общей папке (до 255 символов).
- Имя пользователя: введите имя пользователя, используемое для входа в компьютер.
- Пароль: введите пароль, используемый для входа в компьютер.

- 4** Нажмите **Далее**, чтобы завершить настройку общей папки.

Настройка с помощью Web Config

- 1** Запустите Web Config.
- ☞ «Запуск» на стр. 27

Печать без использования драйвера принтера

2 Отобразится вкладка **Печать**. Щелкните **Основное**.




Примечание

Если вкладка **Печать** не отображается, обратитесь к системному администратору.

3 Задайте все параметры в разделе **Печать из папки**.

- Печать из папки: включите этот параметр.
- Имя папки: введите сетевой путь к общей папке.
- Имя пользователя: введите имя пользователя, используемое для входа в компьютер.
- Пароль: введите пароль, используемый для входа в компьютер.

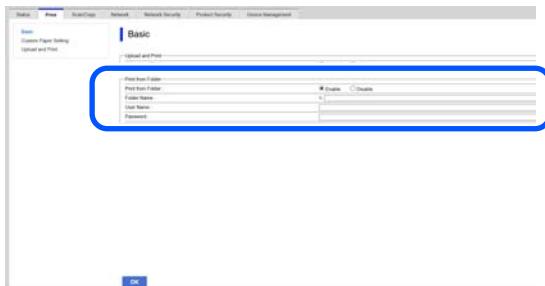

4 Нажмите **OK**, чтобы завершить настройку общей папки.

Процедура печати из папки

С экрана принтера процедура печати из папки выполняется следующим образом.

1 На главном экране нажмите **Сетевая папка**.

Через некоторое время отобразится список файлов в сетевой папке.

2 Выберите файл, который нужно напечатать.

3 Выберите **Черн. и белый** или **Цвет**.

Использование расширенных настроек, например увеличения или уменьшения размера

Перейдите к шагу 4.

Печать в фактическом размере без использования расширенных настроек

Перейдите к шагу 5.

4 Нажмите вкладку **Расширенные**.

Параметры увеличения или уменьшения можно настроить в разделе Увеличение. Если для параметра **Автопод. ст.** задано значение **Вкл.**, печать выполняется путем автоматического увеличения под ширину рулонной бумаги или размер листовой бумаги, загруженной в принтер.

Сведения о других элементах настроек см. в следующем разделе.

[«Меню «Сетевая папка/FTP» \(только серия SC-T3100M\)» на стр. 197](#)

Примечание

- Если в разделе **Параметры полей страницы** — **Без границ** выбраны файлы HP-GL/2, то применяется параметр **Обрезка по полям** или **Превышение размера** в разделе **Настр. — Общие параметры** — **Настройки принтера** — **Ун. настр. печати** — **Параметры полей страницы**.
- Вы можете выбрать **Увеличение** в файлах HP-GL/2, но оно применяться не будет.

5 Нажмите кнопку **Печать**.


Печать без использования драйвера принтера

Печать файлов напрямую с флеш-накопителя USB (только серия SC-T3100M)

При подключении к принтеру флеш-накопителя USB можно выполнять печать сохраненных на нем файлов JPEG, TIFF и PDF (только данные, созданные на принтере Epson) напрямую на принтере.

Можно использовать флеш-накопители USB с файловой системой FAT или exFAT. Однако нельзя использовать флеш-накопители USB с функциями безопасности, например накопители с парольной защитой.

- Подключите к принтеру флеш-накопитель USB, содержащий данные, которые необходимо распечатать.

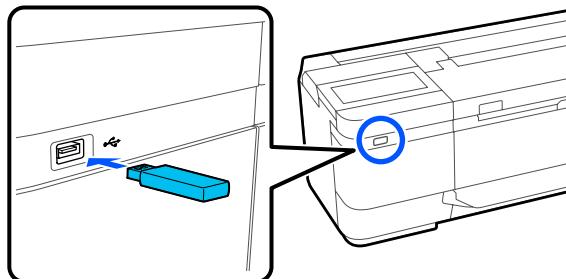

- На главном экране нажмите **Запом. устр.**
- Нажмите **JPEG, TIFF или PDF.**
 - Нажмите **JPEG**, чтобы отобразить эскизы JPEG-файлов.
 - Нажмите **TIFF**, чтобы отобразить эскизы TIFF-файлов.
 - Нажмите **PDF**, чтобы отобразить эскизы PDF-файлов.

4

Выберите файл, который нужно напечатать.

Печать файлов JPEG

Выберите нажатием файл изображения, который нужно распечатать, затем нажмите **Перейти к печати**.

Выбранный файл изображения помечается маркером-галочкой. Нажмите **Отдельн. представл.**, чтобы увеличить выбранное изображение, и подтвердите действие. Чтобы изменить порядок отображения файлов, нажмите .

Печать файлов TIFF и PDF

Выберите нажатием имя файла в списке. Чтобы изменить порядок отображения файлов, нажмите .

Примечание

- Файлы в формате, отличном от JPEG, TIFF и PDF, не отображаются на экране принтера.*
- Символы в именах файлов и папок, которые невозможно отобразить на экране принтера, будут отображаться в виде символов «?».*

5

Выберите **Черн. и белый** или **Цвет**.

Использование расширенных настроек, например увеличения или уменьшения размера

Перейдите к шагу 6.

Печать в фактическом размере без использования расширенных настроек

Перейдите к шагу 7.

6**Нажмите вкладку **Расширенные**.**

Параметры увеличения или уменьшения можно настроить в разделе Увеличение. Если для параметра **Автопод. ст.** задано значение **Вкл.**, печать выполняется путем автоматического увеличения под ширину рулонной бумаги или размер листовой бумаги, загруженной в принтер.

Сведения о других элементах настроек см. в следующем разделе.


[«Запом. устр.» \(только серия SC-T3100M\)» на стр. 179](#)

Печать без использования драйвера принтера

Примечание

Нажав значок  (Предустановки), вы можете назначить имя часто используемым настройкам печати и зарегистрировать их в разделе Предустановки.

Режим экрана для ввода имени можно переключать, как показано ниже, с помощью отмеченной кнопки.

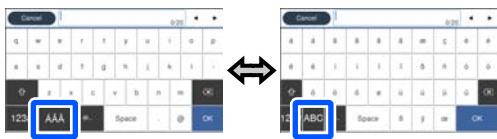

При этом каждое нажатие этого значка в левом нижнем углу переключает метод ввода следующим образом.

ABC: ввод букв.

123#: ввод цифр и символов.

7

Нажмите числовое значение, соответствующее количеству отпечатков, затем введите количество отпечатков с помощью экранной клавиатуры.

Примечание

Можно использовать кнопку **Пр/см.** для проверки изображения печати (только JPEG и TIFF).

8

Нажмите кнопку **Печать**.

Копирование (только серия SC-T3100M)

Копирование (только серия SC-T3100M)

Размещение документов в сканере

Загрузить можно только один документ.

Ниже приводится информация о размерах и типах бумаги документов, которые можно загружать в устройство, и документах, которые нельзя загружать в устройство.

**Важно!**

Если загружен документ, поверхность которого покрыта пылью, эта пыль может прилипнуть к деталям внутри сканера; из-за этого качество откопированных или отсканированных изображений может ухудшиться. Необходимо очистить документ от пыли перед его загрузкой в сканер.

Типы бумаги, которые можно загружать

- Простая бумага
- Вторичная
- Бумага с покрытием
- Tracing Paper
- Пленка
- Рабочая копия
- Реальные печатные материалы
- Конверт для сканирования

! Важно!

При загрузке чертежной кальки принтер не может автоматически определить ее ширину. На панели управления необходимо задать параметры *Раз.ориг* или *Область скан*.

«Меню «Копирование» (только серия SC-T3100M)» на стр. 183

«Меню «Сканирование» (только серия SC-T3100M)» на стр. 187

Размеры загружаемых документов

Ширина документа: от 148 до 610 мм (24 дюйма)

Длина документа: от 148 до 2720 мм*

Толщина оригинала: не больше 0,5 мм (либо не более 0,25 мм при использовании дополнительного конверта для сканирования)

* Максимальная длина 2569 мм только для сканирования (600 точек на дюйм) и копирования (высокое и очень высокое качество)

Документы, которые нельзя загружать

В устройство нельзя загружать указанные ниже оригиналы. Несоблюдение этого требования может привести к замятию бумаги или выходу принтера из строя.

- Сшитые оригиналы
- Согнутые оригиналы
- Оригиналы с углеродной подложкой
- Оригиналы, скрепленные скобами или скрепками, или склеенные оригиналы

Копирование (только серия SC-T3100M)

- Оригиналы со множеством отверстий, например оригиналы с отрывными или вкладными листами
- Оригиналы неровной формы или нарезанные не под прямым углом
- Оригиналы с прикрепленными к ним фотографиями, наклейками или ярлыками
- Прозрачные оригиналы
- Глянцевые оригиналы
- Испорченные оригиналы
- Порванные оригиналы

При загрузке тонких, легко рвущихся оригиналов или оригиналов, которые не хотелось бы повредить

Используйте дополнительный конверт для сканирования при работе с тонкими документами и документами, которые не хотелось бы повредить.

 [«Дополнительное оборудование и расходные материалы» на стр. 229](#)

 **Важно!**
Примечания по использованию конверта для сканирования

При сканировании с использованием конверта для сканирования цвет бумаги (фоновый цвет) может сохраняться в результатах сканирования или могут появиться тени от складок.

Для устранения этих неполадок попробуйте изменить параметры в меню Уберите Фон.

Удаление фона

- При копировании**
*Выберите на главном экране Копир. — Основ. настройки — Качество изображения — Уберите Фон — Авто — Выкл. и установите положительное значение настройки от -4 до 4.
 [«Меню «Копирование» \(только серия SC-T3100M\)» на стр. 183](#)*
- При сканировании и сохранении в сообщение электронной почты или папку**
*Выберите Скан. на главном экране, затем выберите Эл. почта или Сетевая папка/FTP в зависимости от целевого местоположения.
Выберите Наст. скан. — Качество изображения — Уберите Фон — Авто — Выкл. на главном экране и установите положительное значение настройки от -4 до 4.
 [«Меню «Сканирование» \(только серия SC-T3100M\)» на стр. 187](#)*
- При сохранении отсканированных данных на внешнем запоминающем устройстве**
*Выберите Скан. — Расширенные — Качество изображения — Уберите Фон — Авто — Выкл. на главном экране и установите значение в диапазоне от -4 до 4.
 [«Меню «Сканирование» \(только серия SC-T3100M\)» на стр. 187](#)*


Копирование (только серия SC-T3100M)**Документы, которым требуется конверт для сканирования**

- Ценные документы, которые нельзя портить (кредитные документы, основные копии, старинные рисунки и карты, произведения искусства и пр.)
- Документы с легко повреждаемыми поверхностями и/или материалами (коллажи, газеты, рисовая бумага, рисунки масляной пастелью и пр.)
- Прозрачная и полупрозрачная пленка

Замечания о размещении документов в конверте для сканирования

Размещать документ в конверте для сканирования необходимо следующим образом.

- Вставьте документ так, чтобы сканируемая сторона была обращена к прозрачному листу.
- Совместите верхний край документа с элементом **A** конверта для сканирования.
- Совместите боковую сторону документа с линией **B**.

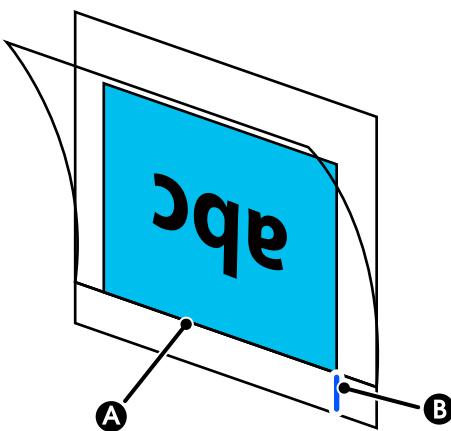**! Важно!**

При загрузке конверта для сканирования принтер не может автоматически определить ширину документа. На панели управления необходимо задать параметры **Раз.ориг** либо **Область скан.** и **Смещение вверху**.

☞ «Меню «Копирование» (только серия SC-T3100M)» на стр. 183

☞ «Меню «Сканирование» (только серия SC-T3100M)» на стр. 187

Загрузка документов**! Важно!**


- Если оригинал имеет свойство скручиваться, выровняйте его перед загрузкой.
- Разгладьте складки на оригинале и загрузите его.

Примечание


Если длина документа больше метра, поддерживайте его рукой, чтобы не возникало перекоса при подаче.

1

Убедитесь, что направляющая для документов установлена.

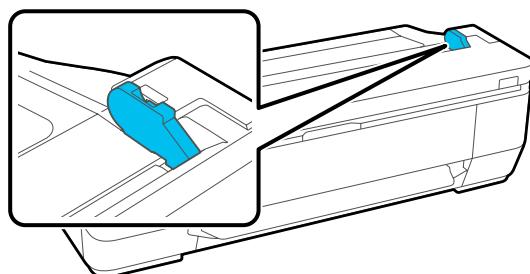


Снимите направляющую для документов при сканировании с использованием конверта для сканирования.

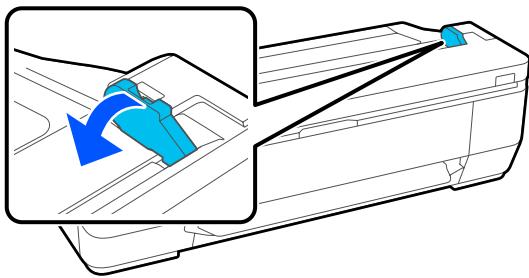Копирование (только серия SC-T3100M)

2 Разместив документ стороной для сканирования вверх, совместите его правый угол с направляющей для документов, затем вставьте ведущий край документа в отверстие для бумаги.


Документ следует загружать в направлении, показанном на рисунке.

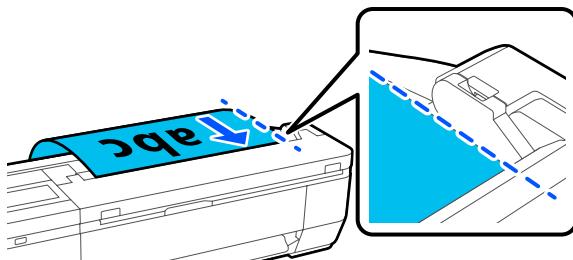

Когда ведущий край касается задней части отверстия для бумаги, документ автоматически подается в место начала сканирования. При запуске автоматической подачи бумаги отпустите документ и не препятствуйте его подаче. Звуковой сигнал означает, что подача завершена.

Примечание

- ❑ Вставлять документ нужно прямо, придерживая его руками с обеих сторон.
- ❑ Если документ напечатан на тонкой бумаге, осторожно растяните его вправо или влево, чтобы расправить складки, затем вставьте его.
- ❑ В комплект поставки принтера входит подставка для документов, препятствующая падению документов. При необходимости разместите подставку для документов в фиксаторе кабеля в задней части принтера. Если к фиксатору прикреплен кабель питания, его необходимо снять перед размещением подставки для документов.

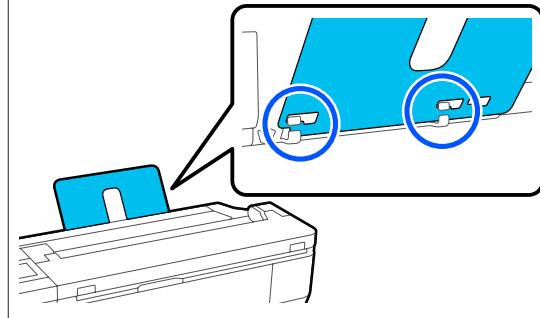**Процедура копирования**

1 Загрузите бумагу в принтер.

☞ «[Загрузка и настройка бумаги](#)» на стр. 32

2 Загрузите документ в принтер.

☞ «[Загрузка документов](#)» на стр. 118

3 На главном экране нажмите **Копир**.

4 В разделе **Основ. настройки** задайте параметры Цвет, Качество, Плотность и Увеличение.

☞ «[Меню «Копирование» \(только серия SC-T3100M\)](#)» на стр. 183

Дополнительные настройки, такие как Тип оп., можно задать в разделе **Расширенные**.

Копирование (только серия SC-T3100M)

 «Меню «Копирование» (только серия SC-T3100M) » на стр. 183

Если используется конверт для сканирования, в разделе **Расширенные** необходимо задать следующие настройки.


- Укажите пользовательский размер как **Раз.ориг.**
- Для параметра **Смещение вверху** укажите значение 19 мм.

5 Нажмите числовое значение, соответствующее количеству отпечатков, затем введите количество отпечатков с помощью экранной клавиатуры.

6 Чтобы начать сканирование документа, нажмите кнопку **Копир**.
При сканировании держите оригинал обеими руками, чтобы он не был перекошен.



7 После завершения сканирования извлеките оригинал.
Держа рукой оригинал, нажмите кнопку **OK** на экране, а затем извлеките оригинал.

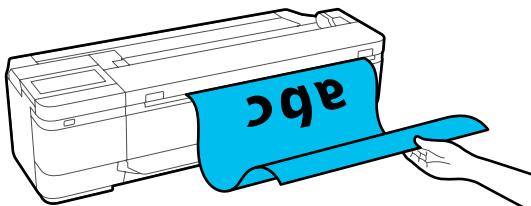

Печать начинается после того, как оригинал был полностью извлечен.

Сканирование (только серия SC-T3100M)

Сканирование (только серия SC-T3100M)

Сводка по функциям

Отсканированные изображения можно сохранять или отправлять следующими тремя способами.

Сетевая папка/FTP: сохранение отсканированного изображения в сетевую папку. Для получателя можно указать созданную на компьютере общую папку (доступную по протоколу SMB) или папку на FTP-сервере. Необходимо предварительно задать настройки для общей папки или FTP-сервера.

Эл. почта: вложение отсканированного изображения непосредственно в сообщение электронной почты, которое отправляется с принтера. Необходимо предварительно зарегистрировать и настроить сервер электронной почты.

Запом. устр.: отсканированное изображение можно сохранить на USB-накопитель, подключенный к принтеру. Никакой предварительной настройки не требуется.

Подготовка к сканированию

Для сохранения отсканированного изображения в папку или отправки его по электронной почте необходимо предварительно задать следующие настройки.


Настройки общей папки и FTP-сервера
Настройки задаются в Web Config.
Дополнительные сведения см. в *Руководстве администратора*.

- Настройки сервера электронной почты
Настройки задаются в Web Config.
Дополнительные сведения см. в *Руководстве администратора*.
- Настройки адресов электронной почты и контактов получателей для общей папки
Настройки задаются на экране принтера или в приложении Web Config. В этом разделе описывается, как настроить контакты для общей папки с экрана принтера.
Информацию о настройке с помощью Web Config см. в *Руководстве администратора*.

Создание Контакты

- 1** На главном экране нажмите **Настр.**
- 2** Последовательно нажмите **Диспетчер Контакты — Регистрация/Удалить.**
- 3** Последовательно нажмите **Добавить запись — Добавить контакт — Сетевая папка/FTP.**

Появится экран добавления записи.

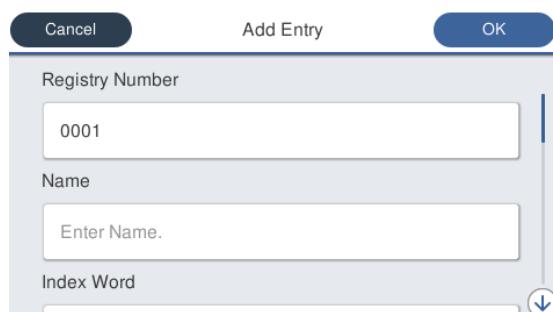

- 4** Посмотрите информацию о каждом элементе и введите необходимые данные.
- Номер записи: установка номера записи для адреса.
 - Имя: имя, которое будет отображаться в списке контактов (до 30 символов).
 - Ключевое слово: это слово можно использовать для поиска по контактам (до 30 символов).
 - Режим связи: выберите SMB.

Сканирование (только серия SC-T3100M)

- Местоположение: введите сетевой путь к общей папке (до 255 символов). При вводе букв, цифр и специальных символов правильно указывайте однобайтовые и двухбайтовые символы. Если однобайтовые и двухбайтовые символы указаны неправильно, запись в общую папку будет невозможна.
- Имя пользователя: введите имя пользователя, используемое для входа в компьютер.
- Пароль: введите пароль, используемый для входа в компьютер.
- Отнести к часто использ.: регистрация адреса для частого использования. Если такой адрес задан, он будет отображаться на верхнем экране.

Примечание

Если для компьютера пароль не установлен, вводить имя пользователя и пароль не нужно.

- 5** Нажмите **OK**, чтобы закончить регистрацию общей папки для контактов.

Процедура сканирования

Для сохранения отсканированного изображения в папку или отправки его по электронной почте необходимо предварительно задать следующие настройки.


 «Подготовка к сканированию» на стр. 121

Сканирование с сохранением изображения в общей папке или на FTP-сервере

Примечание

Прежде всего, проверьте, правильно ли заданы на принтере **Дата и время** и **Разница времени**. На панели управления последовательно выберите **Настр. — Общие параметры — Основ. настройки — Настр. даты и времени**.

- 1** Загрузите оригинал.
 «Размещение документов в сканере» на стр. 116
 «Загрузка документов» на стр. 118
- 2** На главном экране нажмите **Скан**.
- 3** Нажмите **Сетевая папка/FTP**.
 Появится экран, на котором задается расположение ресурса.

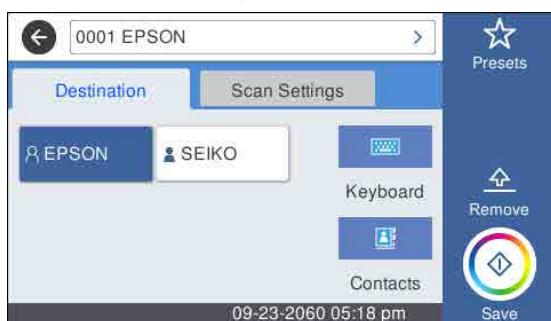

- 4** Задайте параметр Местоположение, используя один из трех следующих способов.
 - Выберите получателя, который был зарегистрирован как часто используемый, — нажмите появившийся значок.
 - Клавиат.: нажмите **Клавиат**. Выберите **Режим связи** и введите местоположение в разделе **Местополож. (обяз.)**. Задайте другие местоположения, если это необходимо.
 Местоположение следует указывать в следующих форматах.
 Если режим связи — SMB (при использовании общей папки на компьютере): \\имя хоста (имя сервера)\\путь к папке
 Если режим связи — FTP (при использовании FTP-сервера): ftp://имя хоста (имя сервера)/путь к папке
 - Выбор из списка контактов: нажмите **Контакты**, выберите получателя и нажмите **Закрыть**.
 Вы можете искать папки из списка контактов. Введите ключевые слова в поле поиска в верхней части экрана.

Примечание

Чтобы распечатать историю сохраненных папок, нажмите .

Сканирование (только серия SC-T3100M)

5 Нажмите **Наст. скан.** и задайте настройки сканирования.

Задайте такие параметры, как Цветн. реж. и Форм. файла.

☞ «Меню «Сканирование» (только серия SC-T3100M)» на стр. 187

Если используется конверт для сканирования, необходимо задать следующие настройки.

- Укажите пользовательский размер как **Область скан.**
- Для параметра **Смещение вверху** укажите значение 19 мм.


6 Нажмите кнопку **Сохранить**, чтобы начать сканирование.

При сканировании держите оригинал обеими руками, чтобы он не был перекошен.



7 После завершения сканирования извлеките оригинал.

Держа рукой оригинал, нажмите кнопку **OK** на экране, а затем извлеките оригинал.

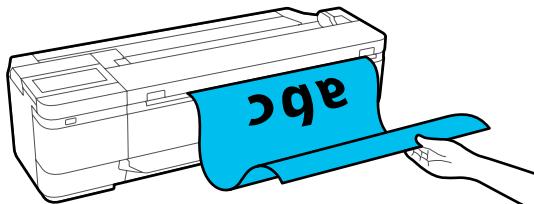

Сканирование с добавлением изображения в сообщение электронной почты

1 Загрузите оригинал.


☞ «Размещение документов в сканере» на стр. 116

☞ «Загрузка документов» на стр. 118

2 На главном экране нажмите **Скан.**

3 Нажмите **Эл. почта**.

Появится экран, на котором необходимо выбрать получателя.

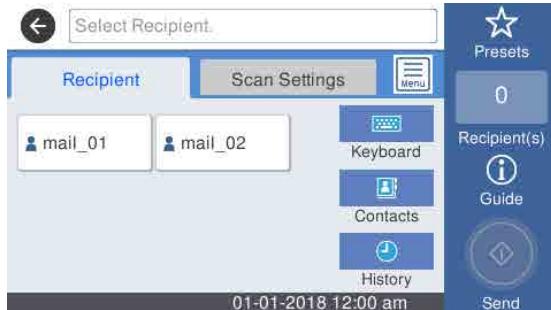

4 Укажите получателя, используя один из четырех следующих способов.

- Выберите получателя, который был зарегистрирован как часто используемый, — нажмите появившийся значок.
- Клавиат.: нажмите **Клавиат.** и укажите получателя. Нажмите **OK**.
- Выбор из списка контактов: нажмите **Контакты**, выберите получателя или группу получателей и нажмите **Закрыть**. Вы можете искать получателей в списке контактов. Введите ключевые слова в поле поиска в верхней части экрана.
- Выбор из истории контактов: нажмите **История**, выберите получателя и нажмите **Закрыть**.

Примечание

- Количество выбранных получателей отображается в правой части экрана. Можно отправлять электронные письма не более чем 10 получателям (на адреса электронной почты или группы адресов). Если вы добавляете группу в список получателей, вы также можете добавить адреса из этой группы и отправить электронное письмо не более чем на 200 адресов электронной почты.
- Можно проверить список выбранных адресов, нажав поле в верхней части экрана.
- Нажмите для изменения параметров сервера электронной почты.

Сканирование (только серия SC-T3100M)

5 Нажмите **Наст. скан.** и задайте настройки сканирования.

Задайте такие параметры, как Цветн. реж. и Форм. файла.

 [«Меню «Сканирование» \(только серия SC-T3100M\)» на стр. 187](#)


Если используется конверт для сканирования, необходимо задать следующие настройки.

- Укажите значение параметра **Область скан.** из списка стандартных размеров.
- Для параметра **Смещение вверху** укажите значение 19 мм.


6 Нажмите кнопку **Сохранить**, чтобы начать сканирование.

7 После завершения сканирования извлеките оригинал.

Держа рукой оригинал, нажмите кнопку **OK** на экране, а затем извлеките оригинал.

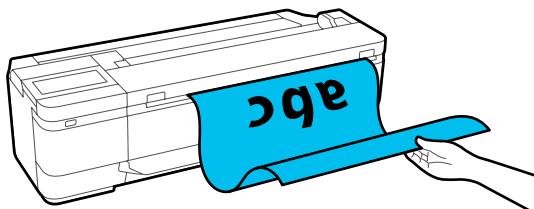**Сканирование с сохранением изображения на запоминающее устройство**

1 Подключите к принтеру USB-накопитель.

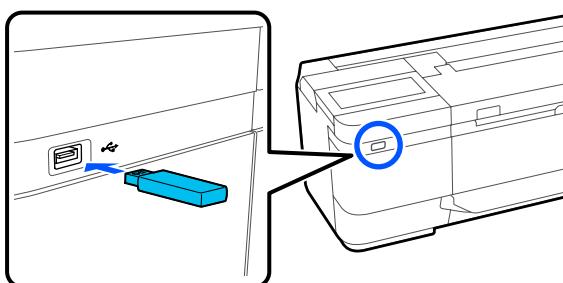

2 Загрузите оригинал.

 [«Размещение документов в сканере» на стр. 116](#)

 [«Загрузка документов» на стр. 118](#)

3 На главном экране нажмите **Скан.**

4 Нажмите **Запом. устр.**

5 В разделе **Основ. настройки** задайте параметры, такие как Цветн. реж. или Форм. файла.

 [«Меню «Сканирование» \(только серия SC-T3100M\)» на стр. 187](#)

Если необходимо задать плотность сканирования, это можно сделать в разделе **Расширенные**.

 [«Меню «Копирование» \(только серия SC-T3100M\)» на стр. 183](#)


Если используется конверт для сканирования, необходимо задать следующие настройки.

- Укажите значение параметра **Область скан.** из списка стандартных размеров.
- Для параметра **Смещение вверху** укажите значение 19 мм.

6 Нажмите кнопку **Сохранить**, чтобы начать сканирование.

7 После завершения сканирования извлеките оригинал.

Держа рукой оригинал, нажмите кнопку **OK** на экране, а затем извлеките оригинал.

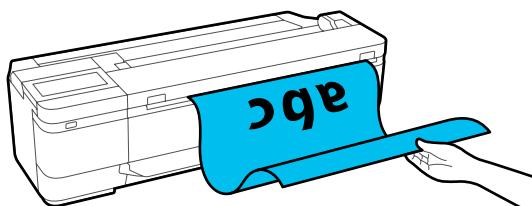

Создание увеличенных копий с использованием сканера А3 или А4 (кроме серии SC-T3100M)

Создание увеличенных копий с использованием сканера А3 или А4 (кроме серии SC-T3100M)

Подключение сканера Epson A3 или A4 к принтеру облегчает создание увеличенных копий без использования компьютера.

Поддерживаемые сканеры

- DS-530
- DS-6500
- DS-60000

Посетите веб-сайт Epson, чтобы получить самые актуальные сведения по поддерживаемым сканерам.

<http://www.epson.com>

Поддерживаемые размеры

Размер документа ^{*1}	Выходной размер
5 x 7 дюймов	A2
Letter	US C (17x22in)
A5	JIS B2
B5	US D (22x34in)
A4	A1
B4	JIS B1 ^{*2}
A3	US E (34x44in) ^{*2} A0 ^{*2}
	Пользовательское ^{*3}

^{*1} Отличается в зависимости от характеристик подключаемого сканера.

^{*2} Не поддерживается для серий SC-T3100/SC-T3100N/SC-T2100.

^{*3} Ширина от 89 до 914 мм (до 610 мм для серий SC-T3100/SC-T3100N/SC-T2100).

Поддерживаемая бумага


Только рулонная бумага. Нельзя копировать с увеличением на листовую бумагу.

Подключение сканера

- 1** Подготовьте как принтер, так и сканер. Сведения о настройке сканера см. в документации, поставляемой вместе со сканером.
- 2** Выключите принтер и сканер.

Создание увеличенных копий с использованием сканера А3 или А4 (кроме серии SC-T3100M)

- 3** Подключите сканер к принтеру, используя кабель USB, входящий в комплект поставки сканера.

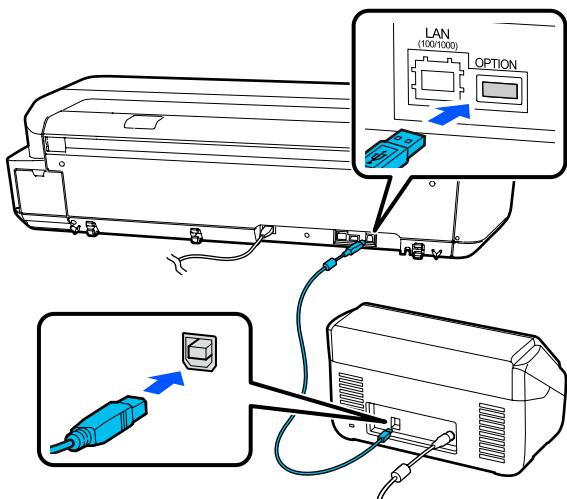**! Важно!**

Подключите сканер непосредственно к принтеру. Увеличенные копии доступны в том случае, если сканер подключен напрямую к принтеру.

- 4** Нажмите **Увеличенная копия** на главном экране.

Откроется диалоговое окно работы с увеличенными копиями.

Примечание

Если режим **Увеличенная копия** не отображается на главном экране, проверьте следующее.

- Надежно ли вставлены разъемы кабеля USB, соединяющего принтер и сканер?
- Включено ли питание сканера?
- Поддерживает ли данная модель сканера увеличение копий?

- 5**

Выберите в поле **Раз.ориг** размер документа, загруженного в сканер, и задайте параметр увеличения в поле **Увеличение**.

Если для параметра **Автопод. ст.** задано значение **Вкл.**, печать выполняется путем автоматического увеличения под ширину рулонной бумаги, загруженной в принтер.

! Важно!

В зависимости от исходного документа и коэффициента увеличения качество изображения может ухудшиться или на нем могут появиться полосы.

При появлении полос попробуйте точнее настроить бумагу.

☞ «**Оптимизация настроек бумаги (Регулировка носителя)**» на стр. 51

Если проблема не устранена, обратитесь к руководству по сканеру, затем выполните очистку внутренней части сканера.

Создание увеличенных копий

- 1** Включите принтер и сканер.
Эти устройства можно включить в любом порядке.
- 2** Загрузите в принтер рулонную бумагу, поддерживаемую функцией копирования с увеличением.

☞ «**Загрузка рулонной бумаги**» на стр. 33

- 3** Поместите документ на стекло сканера или в автоматический податчик документов (АПД).


☞ «**Размещение документов в сканере**» на стр. 127

Сведения по использованию сканера см. в документации, поставляемой вместе с устройством.

Создание увеличенных копий с использованием сканера А3 или А4 (кроме серии SC-T3100M)**Примечание**

Нажав значок (Предустановки), вы можете назначить имя часто используемым настройкам копирования и зарегистрировать их в разделе Предустановки.

Режим экрана для ввода имени можно переключать, как показано ниже, с помощью отмеченной кнопки.

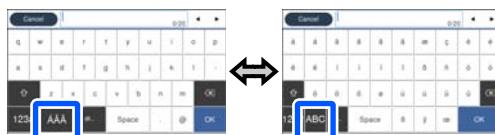

При этом каждое нажатие этого значка в левом нижнем углу переключает метод ввода следующим образом.

ABC: ввод букв.

123#: ввод цифр и символов.

6


Нажмите числовое значение, соответствующее количеству копий, затем укажите количество копий на экранной клавиатуре.

7

Нажмите , чтобы начать копировать.

Копирование можно также начать, нажав кнопку на сканере.

- Оригинал следует располагать в альбомной ориентации.

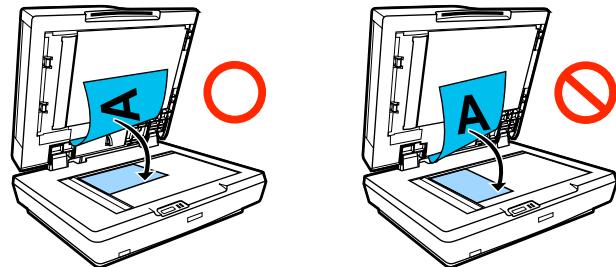


- При наличии документов на стекле и в автоматическом податчике документов будет отсканирован документ, расположенный в податчике.
Извлеките документы из автоматического податчика, прежде чем помещать документ на стекло.
- Автоматический податчик документов невозможно использовать в следующих случаях.

- При выборе JIS B1 или A0 для параметра Увеличение, когда необходимо сделать несколько копий
- Оригинал напечатан на толстом материале (например, открытки или фотографии)

- При создании нескольких копий оригинала, размещенного на стекле, этот оригинал может быть отсканирован по одному разу на каждую копию.
Подождите, пока будут напечатаны все копии, прежде чем открывать крышку сканера.

- Используйте автоматический податчик документов для сканирования многостраничных документов.
- Если копируются несколько страниц в нескольких экземплярах, копии будут напечатаны постранично, как показано ниже. Пример: порядок, в котором выводятся страницы при печати на принтере двух копий двухстраничных документов

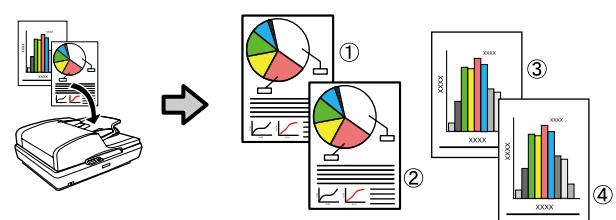

Размещение документов в сканере

Несоблюдение следующих инструкций по размещению оригинала в сканере может привести к снижению качества печати или ошибкам сканирования.

- DS-530 — это сканер, который сканирует обе стороны листа одновременно, однако он не может сканировать обе стороны документа при копировании с увеличением. Поместите документ нужной стороной вниз в автоматический податчик документов.

Работа с меню

Работа с меню

Список меню

Элементы и параметры, доступные в этом меню, приведены ниже. Дополнительные сведения по каждому элементу приведены на справочных страницах.

Наст.бум

Меню Наст.бум отображается при загрузке бумаги.

Сведения о каждом элементе настроек  «Меню Наст.бум» на стр. 146

Элемент настроек	Значение настроек
Рулонная бумага	
Удалить	Отображает метод удаления
Подать/отрезать бумагу	Назад, Вперед, Отрезать
Регулировка носителя	Пуск
Дополнительная настройка носителя	
Зазор валика	1.6, 2.1, 2.6 (Отображается, если для параметра Пользовательская бумага установлено значение Тип бумаги.)
Верхнее и нижнее поля	Обычная, Верхнее 3 мм/нижнее 3 мм, Верхнее 15 мм/нижнее 15 мм, Верхнее 45 мм/нижнее 15 мм
Противонатяжение	Авто, Обычная, Высокий, Сверхвысокое
Время сушки	
Время сушки на проход	От 0 до 10,0 с
Время сушки на страницу	От 0 до 60 мин
Автоотрыв	Вкл., Выкл.
Регулировать оставшееся количество	
Настройка	Вкл., Выкл.
Оставшееся кол-во	От 5,0 до 150,0 м
Оставшееся оповещение	От 1,0 до 15,0 м

Работа с меню

Элемент настроек	Значение настроек
Сменить тип бумаги	
Тип бумаги	
Простая бумага	Отображение поддерживаемых типов бумаги
Coated Paper(Generic)	
Premium Glossy Sheet	
Другие	
Автоподатчик листов	
Регулировка носителя	Пуск
Изменить тип или размер бумаги	
Тип бумаги	
Простая бумага	Отображение поддерживаемых типов бумаги
Coated Paper(Generic)	
Premium Glossy Sheet	
Другие	
Размер бумаги	Отображение поддерживаемых размеров бумаги
Листовая бумага (1 лист)	

Работа с меню

Элемент настроек	Значение настроек
Удалить	Выгр. бумагу
Регулировка носителя	Пуск
Изменить тип или размер бумаги	
Тип бумаги	
Простая бумага	Отображение поддерживаемых типов бумаги
Coated Paper(Generic)	
Premium Glossy Sheet	
Другие	
Размер бумаги	
Серия А	Отображение поддерживаемых размеров бумаги
US-ANSI	
US-ARCH	
Серия B (ISO)	
Серия B (JIS)	
Другие	
Пользовательское	Отображение экрана ввода размера бумаги

Сост. принтера

Сведения о каждом элементе настроек  «Меню Сост. принтера» на стр. 151

Элемент настроек	Значение настроек
Состояние подачи	Отображение приблизительного оставшегося количества, а также количества расходных материалов в устройстве
Список сообщений	Отображение списка сообщений, указывающих на состояние принтера
Версия прошивки	Отображение версии прошивки
Печ. лист сост.	
Таблица конфигурации	Печать

Настр.

Элементы, отмеченные звездочкой (*), отображаются только для серии SC-T3100M.

Элемент настроек	Значение настроек
Общие параметры	

Работа с меню

Элемент настроек	Значение настроек
Основ. настройки (сведения о каждом элементе настроек ↗ «Общие параметры — Основ. настройки» на стр. 152)	
Яркость дисп.	От 1 до 9
Звук*	
Выключить звук	Вкл., Выкл.
Нажатие кнопки	От 0 до 10
Уведомление об ошибке	От 0 до 10
Тип звука	Образец1, Образец2
Звук (кроме серии SC-T3100M)	
Выключить звук	Вкл., Выкл.
Обычный режим	
Нажатие кнопки	От 0 до 10
Уведомление об ошибке	От 0 до 10
Тип звука	Образец1, Образец2
Таймер откл.	Серии SC-T5100/SC-T5100N/SC-T3100/SC-T3100N/SC-T2100: 1–210 мин. Серия SC-T3100M: 1–60 мин.
Таймер выключения	Выкл., 30 мин., 1 ч, 2 ч, 4 ч, 8 ч, 12 ч
Настройка блокировки автом. выключателя	Вкл., Выкл.
Настр. даты и времени	
Дата и время	Дата: гггг.мм.дд, мм.дд.гггг, дд.мм.гггг Время: 12 ч, 24 ч
Разница времени	От -12:45 до +13:45 (15-минутный интервал)
Язык/Language	Отображение поддерживаемых языков
Время ожид. операции	Вкл., Выкл.
Клавиат. (кроме серии SC-T3100M)	QWERTY, AZERTY, QWERTZ
Единица длины	m, ft/in

Работа с меню

Элемент настроек	Значение настроек
Настройки принтера (сведения по каждому элементу «Общие параметры — Настройки принтера» на стр. 155)	
Настр. источн. бумаги	
Уведомление об ошибке	
Уведом. о разм. бум.	Вкл., Выкл.
Уведомл. о типе бум.	Вкл., Выкл.
Настройка рулонной бумаги	
Обнаружить замятие бумаги	Вкл., Выкл.
Справа по резке бумаги	Вкл., Выкл.
Параметры после печати	Удержать бумагу, Выгр. бумагу
Особая настройка бумаги (Отображаются пользовательские типы бумаги от 01 до 10, нажатие любого из них приведет к отображению элементов настроек.)	
Переименовать	Экран ввода зарегистрированного имени
Изменить стандартную бумагу	
Простая бумага	Отображение поддерживаемых типов бумаги
Matte Paper	
Photo Paper	
CAD	
Другие	
Дополнительная настройка носителя	
Зазор валика	1.6, 2.1, 2.6
Верхнее и нижнее поля	Обычная, Верхнее 3 мм/нижнее 3 мм, Верхнее 15 мм/нижнее 15 мм, Верхнее 45 мм/нижнее 15 мм
Противонатяжение	Авто, Обычная, Высокий, Сверхвысокое
Время сушки	
Время сушки на проход	От 0,0 до 10,0 с
Время сушки на страницу	От 0,0 до 60 мин
Автоотрыв	Вкл., Выкл.
Восстановить стандартные настройки	Да, Нет
Язык печати	
USB	Авто, HP-GL/2
Сеть	Авто, HP-GL/2

Работа с меню

Элемент настроек	Значение настроек
Ун. настр. печати	
источн. бумаги	Рулонная бумага, Автоподатчик листов, Листовая бумага (1 лист)
Качество	Обычная, Скорость, Хорошо, Супервысокое
Цветн. реж.	Цвет, Черн. и белый
Параметры полей страницы	Обрезка по полям, Превышение размера
Поля страницы	3 мм, 5 мм
Сглаживание	Вкл., Выкл.
Базовый выходной размер	
Авто	—
Серия А	Отображение поддерживаемых размеров бумаги
US-ANSI	
US-ARCH	
Серия В (ISO)	
Серия В (JIS)	
Другие	
Пользовательское	Отображение экрана ввода размера бумаги
Разрешение	Обычная, 300 т/дюйм, 600 т/дюйм, 1200 т/дюйм
Цветовой режим (общий)	Стандартный EPSON (sRGB), Деловая графика, GIS, Чертеж, Откл. (отключить управление цветом)
Уникальные настройки HP-GL/2	
Поворот	0°, 90°, 180°, 270°
Исходная настройка	Левый край, Центр
Зеркальное изображение	Вкл., Выкл.
Объединение строк	Вкл., Выкл.
Цветовой режим (HP-GL/2)	Стандартный EPSON (sRGB), Деловая графика, GIS, Чертеж, Откл. (отключить управление цветом)
Выбрать палитру	Програм., По умолч., Палитра А, Палитра В
Печать палитры цветов	Печать
Определить палитру	
Палитра А	Отображение экрана для настройки ширины и цвета пера
Палитра В	
Восстановление уникальных настроек HP-GL/2	Да, Нет

Работа с меню

Элемент настроек	Значение настроек
Интерф. запом. устр.*	
Запом. устр.	Включить, Отключить
Регул. толщины бумаги	Выкл., Вкл.
Двунаправленн.	Вкл., Выкл.
USB-подключение к PC	Включить, Отключить
Время ожид. интерф. USB	0 с или от 5 до 300 с
Настройки сети (сведения о каждом элементе настройки см. в «Общие параметры — Настройки сети» на стр. 166)	
Настройка Wi-Fi	
Маршрутизатор	
Подключение по Wi-Fi	
Мастер настройки Wi-Fi	Если подключение к беспроводной сети отключено, отображается меню Подключение по Wi-Fi Если подключение к беспроводной сети включено, отображается состояние подключения и сведения о настройках
Настройка кнопкой (WPS)	
Другие	
Настр. PIN-кода (WPS)	
Автоподключение Wi-Fi	
Отключить Wi-Fi	
Wi-Fi Direct	
Wi-Fi Direct	
Изменить имя сети*	Если функция Wi-Fi Direct отключена, отображается мастер Wi-Fi Direct Если функция Wi-Fi Direct подключена, отображаются сведения о состоянии и число подключенных устройств
Изменить пароль	
Отключить Wi-Fi Direct	
Удалить зарегистрированное устройство (только серии SC-T5100/SC-T5100N/SC-T3100/SC-T3100N/SC-T2100)	
Восст. настр. по ум.*	
Настройка проводной ЛВС	Начать установку (Отображается при подключении к беспроводной локальной сети.)
Статус сети	
Состоя. провод. ЛВС/Wi-Fi	Отображение текущих настроек подключения
Состояние Wi-Fi Direct	
Статус серв. эл. поч.*	Отображение элементов настроек
Печ. лист сост.	Печать
Проверка подключения	Запуск проверки сетевого подключения

Работа с меню

Элемент настроек	Значение настроек
Расширенные	
Имя устройства	Отображение экрана изменения настроек
Настройка TCP/IP	
Прокси-сервер	
Сервер эл. почты*	Отображение настроек Общие параметры — Наст. скан. — Сервер эл. почты
Общая папка*	Отображение экрана изменения настроек
Адрес IPv6	Включить, Отключить
Скорость соедин. и дуплексная связь	Авто, 10BASE-T полудуплекс, 10BASE-T полный дуплекс, 100BASE-TX полудуплекс, 100BASE-TX полн. дуплекс
Перенаправление HTTP на HTTPS	Включить, Отключить
Отключить IPsec/Фильтрация IP	Далее (Отображается, если включено.)
Отключить IEEE 802.1X	
Передача iBeacon*	Включить, Отключить
Наст. скан.* (сведения о каждом элементе настроек  «Общие параметры — Наст. скан. (только серия SC-T3100M)» на стр. 169)	
Подтвердить Получателя	Вкл., Выкл.
Сервер эл. почты	
Настройки сервера	Выкл., POP перед SMTP, АУТЕНТ. SMTP
Проверка подключения	Запуск проверки
Параметры сканирования	
Подтв-ть перед выводом сканиров-го документа	Вкл., Выкл.
Коррекция смещения изображения	Вкл., Выкл.
Регулировка подачи документа	От -1,00 до 1,00
Сглаживание сшивки изображения	Вкл., Выкл.
Регулировка сшивки изображения	От -5 до 5

Работа с меню

Элемент настроек	Значение настроек
Администрир. системы (сведения о каждом элементе  «Общие параметры — Администрир. системы» на стр. 172)	
Диспетчер Контакты*	
Регистрация/Удалить	Отображение экрана регистрации/удаления контактов.
Частые	
Эл. почта	Отображение экрана регистрации часто используемых адресов
Сетевая папка/FTP	Отображение экрана регистрации часто используемых адресов
Печать контактов	
Список всех Контакты	Укажите область печати и начните печать
Список адресов контактов эл. почты	Укажите область печати и начните печать
Список Папка/FTPКонтакты	Укажите область печати и начните печать
Параметры просмотра	Мозаика, Список
Параметры поиска	Начин. с, Заканч. на, Включает
Настр. безопасности	
Ограничения*	
Открыть журнал задан.	Выкл., Вкл.
Доступ к регистрации/удалению контактов	Выкл., Вкл.
Сканирование в эл. почту: доступ к недавним	Выкл., Вкл.
Сканирование в эл. почту: доступ к отобр. истории отпр.	Выкл., Вкл.
Доступ к языку	Выкл., Вкл.
Доступ: Регул. толщины бумаги	Выкл., Вкл.
Защита персональных данных	Выкл., Вкл.
Контроль доступа*	Выкл., Вкл.
Настройки администратора	
Пароль администратора	Сохранить, Изменить, Очис.все наст.
Функция блокировки	Выкл., Вкл.
Восст. настр. по ум.	
Настройки сети	Да, Нет
Настройки копирования*	Да, Нет
Наст. скан.*	Да, Нет
Удал.все данные и настр.	Да, Нет

Работа с меню

Элемент настроек	Значение настроек
Обновление встроенного ПО	Обновление
	Запуск проверки
	Выкл., Вкл.
Состояние подачи	Отображение приблизительного оставшегося количества, а также количества расходных материалов в устройстве
Обслуживан. (сведения о каждом элементе настройки  «Обслуживан.» на стр. 175)	
Настройка качества печати	Источн. бумаги, Пуск
Пров. дюз печат. гол.	Источн. бумаги, Пуск
Очистка головки	Пуск
Очистка напр. бумаги	Пуск
Замена картриджей	Пуск
Заменить служебный картридж	Отображение процедуры
Заменить резак	Пуск
Усиленная очистка	Пуск
Слив/прокачка чернил	Пуск
Язык/Language	Отображение поддерживаемых языков
Состояние принтера/Печать (сведения о каждом элементе настройки  «Состояние принтера/Печать» на стр. 176)	
Печ. лист сост.	
Таблица конфигурации	Печать
Сеть	Отображение Общие параметры — Настройки сети — Статус сети
Диспетчер Контакты*	Отображение параметров Общие параметры — Администрир. системы — Диспетчер Контакты

Увеличенная копия (кроме серии SC-T3100M)

Отображается только при подключенном к принтеру сканере Epson формата A3 или A4. В этом меню можно задать масштабирование и включить печать отсканированных документов с увеличением.

Сведения о каждом элементе настроек  «Меню Увеличенная копия (кроме серии SC-T3100M)» на стр. 177

Элемент настроек	Значение настроек
Копии	От 1 до 99
Цветн. реж.	Черн. и белый, Цвет
Раз.ориг	A4, A5, A3, B5, B4, Letter, 13 × 18 см (5 × 7 дюймов)

Работа с меню

Элемент настроек	Значение настроек
Увеличение	
Автопод. ст.	Вкл., Выкл.
Настраиваемый	A0*, US E (34x44in)*, JIS B1*, A1, US D (22x34in), JIS B2, US C (17x22in), A2, Пользовательское * Отображается только для серий SC-T5100/SC-T5100N.
Плотность	От -4 до 4
Качество	Скорость, Хорошо

Запом. устр. (только серия SC-T3100M)

Отображается при подключении к принтеру флеш-накопителя USB. Можно выполнять печать сохраненных на накопителе файлов JPEG, TIFF и PDF (только данные, созданные на принтере Epson) напрямую на принтере.

Ниже показаны меню **Основ. настройки** и **Расширенные** для JPEG, TIFF и PDF.

Сведения о каждом элементе настроек  «Запом. устр.» (только серия SC-T3100M)» на стр. 179

Элемент настроек	Значение настроек
Основ. настройки	
Копии	От 1 до 99
Источн. бумаги	Рулонная бумага, Автоподатчик листов, Листовая бумага (1 лист)
Цветн. реж.	Черн. и белый, Цвет
Расширенные	
Качество	Обычная, Скорость, Хорошо, Супервысокое
Параметры полей страницы	Обрезка по полям, Превышение размера
Двунаправленн.	Вкл., Выкл.
Увеличение	
Автопод. ст.	Вкл., Выкл.
Настраиваемый	Факт. размер, A4, A3, Super A3, A2, Super A2, A1, Super A1, Letter, Legal, US B (11x17in), US C (17x22in), US D (22x34in), ARCH A (9x12in), ARCH B (12x18in), ARCH C (18x24in), ARCH D (24x36in), ISO B4, ISO B3, ISO B2, JIS B4, JIS B3, JIS B2, 610x762мм, 30 x 40 см, 40 x 60 см, 50 x 70 см, 60 x 90 см, Задано пользователем
Цветн. реж.	Плакат (фотография)/Перспектива, Постер/документ, GIS, CAD/Линейный рисунок, Откл. (отключить управление цветом)

Копир. (только серия SC-T3100M)

Сведения о каждом элементе настроек  «Меню «Копирование» (только серия SC-T3100M) » на стр. 183

Работа с меню

Элемент настроек	Значение настроек
Основ. настройки	
Копии	От 1 до 99
Цветн. реж.	Черн. и белый, Цвет
Качество	Скорость, Хорошо, Супервысокое
Плотность	От -4 до 4
Источн. бумаги	Рулонная бумага, Автоподатчик листов, Листовая бумага (1 лист)
Увеличение	
Автопод. ст.	Вкл., Выкл.
Настраиваемый	Факт. размер, ISO A4->A0, ISO A3->A0, ISO A4->A1, ISO A2->A0, ISO A3->A1, ISO A1->A0, ISO A2->A1, ISO A0->A1, ISO A1->A2, ISO A0->A2, ISO A1->A3, ISO A0->A3, ISO A1->A4, ISO A0->A4, US ANSI/ARCH A->E, US ANSI/ARCH B->E, US ANSI/ARCH A->D, US ANSI/ARCH C->E, US ANSI/ARCH B->D, US ANSI/ARCH D->E, US ANSI/ARCH C->D, US ANSI/ARCH E->D, US ANSI/ARCH D->C, US ANSI/ARCH E->C, US ANSI/ARCH D->B, US ANSI/ARCH E->B, US ANSI/ARCH D->A, US ANSI/ARCH E->A
Тип оп.	Текст/линейный чертеж, Tracing Paper, Рабочая копия
Расширенные	

Работа с меню

Элемент настроек	Значение настроек
Раз.ориг	
Автоматическое обнаружение	—
ISO A	Отображение поддерживаемых размеров оригиналов
US-ANSI	
US-ARCH	
JIS B	
ISO B	
Пользовательское	Отображение экрана, на котором вводится размер оригинала
Смещение вверху	От 0,0 до 100,0 мм От 0,00 до 3,94 дюйма
Параметры полей страницы	Обрезка по полям, Превышение размера
Качество изображения	
Контрастность	От -4 до 4
Резкость	От -4 до 4
Уберите Фон	
Авто	Вкл., Выкл.
От -4 до 4	—
Двунаправленн.	Вкл., Выкл.
Очист.все наст.	Да, Нет

Скан. (только серия SC-T3100M)

Сведения о каждом элементе настроек  «Меню «Сканирование» (только серия SC-T3100M)» на стр. 187

Элемент настроек	Значение настроек
Сетевая папка/FTP	

Работа с меню

Элемент настроек	Значение настроек
Путь назнач.	Отображается экран выбора расположения
Наст. скан.	
Цветн. реж.	Черн. и белый, Цвет
Форм. файла	
Форм. файла	JPEG, PDF, PDF/A, TIFF (мног.)
Степень сжат.	High Compression, Standard Compression, Low Compression
Настройки PDF	
Пароль открыт. докум.	
Настройка пароля	Выкл., Вкл.
Пароль	Ввод пароля
Пароль разрешений	
Настройка пароля	Выкл., Вкл.
Пароль	Ввод пароля
Печать	Разрешено, Не разрешено
Редактирование	Разрешено, Не разрешено
Разрешение	200 т/дюйм, 300 т/дюйм, 400dpi, 600 т/дюйм
Область скан.	
Автоматическое обнаружение	—
ISO A	Отображаются поддерживаемые размеры областей сканирования
US-ANSI	
US-ARCH	
JIS B	
ISO B	
Пользовательское	Отображение экрана, на котором вводится размер области сканирования
Смещение вверху	От 0,0 до 100,0 мм От 0,00 до 3,94 дюйма
Тип оп.	Текст/линейный чертеж, Tracing Paper, Рабочая копия
Плотность	От -4 до 4

Работа с меню

Элемент настроек	Значение настроек
Качество изображения	
Контрастность	От -4 до 4
Резкость	От -4 до 4
Уберите Фон	
Авто	Вкл., Выкл.
От -4 до 4	—
Имя файла	
Префикс имен файлов	Ввод префикса имен файлов
Добавить дату	Вкл., Выкл.
Добавить время	Вкл., Выкл.
Очист.все наст.	Да, Нет
Эл. почта	
Путь назнач.	Отображается экран выбора получателя
Наст. скан.	
Цветн. реж.	Черн. и белый, Цвет
Форм. файла	
Форм. файла	JPEG, PDF, PDF/A, TIFF (мног.)
Степень сжат.	High Compression, Standard Compression, Low Compression
Настройки PDF	
Пароль открыт. докум.	
Настройка пароля	Выкл., Вкл.
Пароль	Ввод пароля
Пароль разрешений	
Настройка пароля	Выкл., Вкл.
Пароль	Ввод пароля
Печать	Разрешено, Не разрешено
Редактирование	Разрешено, Не разрешено
Разрешение	200 т/дюйм, 300 т/дюйм, 400dpi, 600 т/дюйм

Работа с меню

Элемент настроек	Значение настроек
Область скан.	
Автоматическое обнаружение	—
ISO A	Отображаются поддерживаемые размеры областей сканирования
US-ANSI	
US-ARCH	
JIS B	
ISO B	
Пользовательское	Отображение экрана, на котором вводится размер области сканирования
Смещение вверху	От 0,0 до 100,0 мм От 0,00 до 3,94 дюйма
Тип ор.	Текст/линейный чертеж, Tracing Paper, Рабочая копия
Плотность	От -4 до 4
Качество изображения	
Контрастность	От -4 до 4
Резкость	От -4 до 4
Уберите Фон	От -4 до 4
Авто	Вкл., Выкл.
От -4 до 4	—
Тема	Ввод темы сообщения
Макс. разм. влож.	1 МБ, 2 МБ, 5 МБ, 10 МБ, 20 МБ, 30 МБ
Имя файла	
Префикс имен файлов	Ввод префикса имен файлов
Добавить дату	Вкл., Выкл.
Добавить время	Вкл., Выкл.
Очист.все наст.	Да, Нет
Запом. устр.	

Работа с меню

Элемент настроек	Значение настроек
Основ. настройки	
Цветн. реж.	Черн. и белый, Цвет
Форм. файла	
Форм. файла	JPEG, PDF, PDF/A, TIFF (мног.)
Степень сжат.	High Compression, Standard Compression, Low Compression
Настройки PDF	
Пароль открыт. докум.	
Настройка пароля	Выкл., Вкл.
Пароль	Ввод пароля
Пароль разрешений	
Настройка пароля	Выкл., Вкл.
Пароль	Ввод пароля
Печать	Разрешено, Не разрешено
Редактирование	Разрешено, Не разрешено
Разрешение	200 т/дюйм, 300 т/дюйм, 400dpi, 600 т/дюйм
Область скан.	
Автоматическое обнаружение	—
ISO A	Отображаются поддерживаемые размеры областей сканирования
US-ANSI	
US-ARCH	
JIS B	
ISO B	
Пользовательское	Отображение экрана, на котором вводится размер области сканирования
Смещение вверху	От 0,0 до 100,0 мм От 0,00 до 3,94 дюйма
Тип оп.	Текст/линейный чертеж, Tracing Paper, Рабочая копия

Работа с меню

Элемент настроек	Значение настроек
Расширенные	
Плотность	От -4 до 4
Качество изображения	
Контрастность	От -4 до 4
Резкость	От -4 до 4
Уберите Фон	
Авто	Вкл., Выкл.
От -4 до 4	—
Имя файла	
Префикс имен файлов	Ввод префикса имен файлов
Добавить дату	Вкл., Выкл.
Добавить время	Вкл., Выкл.
Очист.все наст.	Да, Нет

Сетевая папка (только серия SC-T3100M)

Сведения о каждом элементе настроек  «Меню «Сетевая папка/FTP» (только серия SC-T3100M)» на стр. 197

Элемент настроек	Значение настроек
Основ. настройки	
Источн. бумаги	Рулонная бумага, Автоподатчик листов, Листовая бумага (1 лист)
Цветн. реж.	Черн. и белый, Цвет
Расширенные	
Качество	Скорость, Хорошо, Супервысокое
Параметры полей страницы	Обрезка по полям, Превышение размера
Двунаправленн.	Вкл., Выкл.
Цветовой режим (общий)	Стандартный EPSON (sRGB), Деловая графика, GIS, Чертеж, Откл. (отключить управление цветом)
Увеличение	
Автопод. ст.	Вкл., Выкл.
Настраиваемый	25–1024 %
По стандартному размеру	Факт. размер, Пользовательское

Работа с меню

Меню Наст.бум

Меню Рулонная бумага

- Меню Наст.бум отображается при загрузке бумаги.
- Результаты регулировки и настройки **Регулировка носителя** в **Дополнительная настройка носителя** и **Регулировать оставшееся количество** сохраняются для каждого типа бумаги в списке **Тип бумаги**. При изменении регулировок и настроек эти настройки сохраняются в качестве текущих выбранных настроек типа бумаги, даже если питание принтера будет отключено.

* Настройка по умолчанию.

Элемент настроек	Значение настроек	Описание
Удалить		Перемотайте рулонную бумагу, пока она не будет выведена из принтера.  «Извлечение рулонной бумаги» на стр. 38
Подать/отрезать бумагу	Назад	Используйте команды Назад и Вперед, чтобы переместить бумагу в нужное положение. Нажмите кнопку Отрезать, чтобы обрезать бумагу с помощью встроенного резака.
	Вперед	 «Обрезка рулонной бумаги» на стр. 36
	Отрезать	
Регулировка носителя	Пуск	<p>При возникновении проблем с результатами печати или после регистрации особых настроек бумаги выполните регулировку носителя.</p> <p>Нажмите Пуск для печати шаблона настройки. Чтобы выполнить регулировку, следуйте инструкциям на экране.</p> <p>Результаты регулировки сохраняются как настройки для выбранного типа бумаги.</p> <p> «Оптимизация настроек бумаги (Регулировка носителя)» на стр. 51</p>
Дополнительная настройка носителя		

Работа с меню

Элемент настроек	Значение настроек	Описание
Зазор валика	1.6	Отображается, если для параметра Пользовательская бумага установлено значение Тип бумаги . При регистрации Пользовательская бумага это значение соответствует значению параметра Зазор валика (расстоянию между печатающей головкой и бумагой) для бумаги, выбранной в разделе Изменить стандартную бумагу , поэтому данный параметр, как правило, не нужно изменять. Если отпечатки размазываются, увеличьте ширину зазора (задайте большее значение параметра).
	2.1	
	2.6	
Верхнее и нижнее поля	Обычная*	При установке значения «Обычная» для этого параметра будут заданы следующие значения верхнего и нижнего поля в зависимости от условий печати, выбранных в драйвере принтера.
	Верхнее 3 мм/ нижнее 3 мм	<input type="checkbox"/> CAD/Line Drawing (САПР/Линейный рисунок): 3 мм/3 мм
	Верхнее 15 мм/ нижнее 15 мм	<input type="checkbox"/> Другое: 30 мм/30 мм
	Верхнее 45 мм/ нижнее 15 мм	Левые и правые поля остаются равными 3 мм независимо от настроек. При наличии загрязнений в верхней части отпечатков увеличьте ширину верхнего поля. ☞ «Область печати» на стр. 238
Противонатяжение	Авто*	При наличии каких-либо морщин на бумаге во время печати установите значение Высокий или Сверхвысокое .
	Обычная	
	Высокий	
	Сверхвысокое	
Время сушки		
Время сушки на проход	От 0,0 до 10,0 секунд (0,0*)	Установите временной промежуток, в течение которого печатающая головка будет делать паузу в работе после каждого прохода, позволяя отпечатку высохнуть. Вы можете установить значение в пределах от 0,0 до 10,0 секунд. В зависимости от типа бумаги чернила могут долго сохнуть. Если чернила смазываются на бумаге, установите большее время высыхания чернил. Увеличение времени высыхания приводит к увеличению времени печати.
Время сушки на страницу	От 0,0 до 60 минут (0,0*)	Укажите величину паузы принтера после печати каждой страницы, необходимой для высыхания чернил; выберите значение от 0,0 до 60 мин. В зависимости от плотности чернил и типа бумаги чернила могут долго сохнуть. Если чернила смазываются на бумаге, установите большее время высыхания чернил. Чем больше время высыхания, тем больше времени уходит на печать.
Автоотрыв	Вкл.*	Выберите, нужно ли (Вкл.) или не нужно (Выкл.) выполнять автоматическую обрезку с помощью встроенного резака при печати страниц на рулонной бумаге. Установите значение Вкл. для автоматической обрезки края, если при загрузке бумаги она обрезается неровно. Настройка, выбранная с помощью драйвера принтера, при использовании драйвера имеет приоритет.
	Выкл.	 ☞ «Обрезка рулонной бумаги» на стр. 36
Регулировать оставшееся количество		

Работа с меню

Элемент настроек	Значение настроек	Описание
Настройка	Вкл.	Укажите, следует ли отображать/записывать (Вкл.) или не отображать/не записывать (Выкл.) количество оставшейся рулонной бумаги. При установке значения Вкл. включаются параметры Оставшееся кол-во и Оставшееся оповещение .
	Выкл.*	 «Для рулонной бумаги» на стр. 46
Оставшееся кол-во	От 5,0 до 150,0 м (30*)	При вводе общей длины рулонной бумаги в поле Оставшееся кол-во на главном экране принтера и на экране драйвера принтера будет отображаться приблизительное количество оставшейся рулонной бумаги.
Оставшееся оповещение	От 1,0 до 15,0 м (5,0*)	В параметре Оставшееся оповещение можно задать предел, при котором будет отображаться предупреждение, если количество оставшейся рулонной бумаги опускается ниже заданного предела. Шаг равен 0,1 м.
Сменить тип бумаги		
Тип бумаги	Простая бумага*	Выберите тип загруженной бумаги. В этих трех параметрах, отличных от Другие , отображаются недавно выбранные типы бумаги. Если нужный тип бумаги не отображается, нажмите Другие , чтобы отобразить другие типы бумаги, затем выберите нужный тип бумаги.
	Coated Paper(Generic)	 «Для рулонной бумаги» на стр. 46
	Premium Glossy Sheet	
	Другие	

Работа с меню**Меню Автоподатчик листов**

Меню Наст.бум отображается при загрузке бумаги.

* Настройка по умолчанию.

Элемент настроек	Значение настроек	Описание
Регулировка носителя	Пуск	<p>При возникновении проблем с результатами печати или после регистрации особых настроек бумаги выполните регулировку носителя.</p> <p>Нажмите Пуск для печати шаблона настройки. Чтобы выполнить регулировку, следуйте инструкциям на экране.</p> <p>Результаты регулировки сохраняются как настройки для выбранного типа бумаги.</p> <p> «Оптимизация настроек бумаги (Регулировка носителя)» на стр. 51</p>
Изменить тип или размер бумаги		
Тип бумаги	Простая бумага*	<p>Выберите тип загруженной бумаги. В этих трех параметрах, отличных от Другие, отображаются недавно выбранные типы бумаги. Если нужный тип бумаги не отображается, нажмите Другие, чтобы отобразить другие типы бумаги, затем выберите нужный тип бумаги.</p> <p> «При использовании инструмента Автоподатчик листов или Листовая бумага (1 лист)» на стр. 48</p>
	Coated Paper(Generic)	
	Premium Glossy Sheet	
	Другие	
Размер бумаги	A4	Выберите размер загруженной бумаги.
	A3	Если нужный размер отсутствует в доступных вариантах, выберите Пользовательское и введите длину и ширину бумаги.
	JIS B4	
	ISO B4	
	Letter (8 1/2x11in)	
	Legal (8 1/2x14in)	
	US B (11x17in)	
	ARCH A (9x12in)	
	Пользовательское	

Работа с меню

Меню Листовая бумага (1 лист)

Меню Наст.бум отображается при загрузке бумаги.


* Настройка по умолчанию.

Элемент настроек	Значение настроек	Описание
Удалить		<p>Нажмите, чтобы извлечь загруженную листовую бумагу (1 лист) без печати. Нажмите, чтобы извлечь спереди.</p> <p> «Извлечение листовой бумаги (1 лист)» на стр. 45</p>
Регулировка носителя	Пуск	<p>При возникновении проблем с результатами печати или после регистрации особых настроек бумаги выполните регулировку носителя.</p> <p>Нажмите Пуск для печати шаблона настройки. Чтобы выполнить регулировку, следуйте инструкциям на экране.</p> <p>Результаты регулировки сохраняются как настройки для выбранного типа бумаги.</p> <p> «Оптимизация настроек бумаги (Регулировка носителя)» на стр. 51</p>
Изменить тип или размер бумаги		
Тип бумаги	Простая бумага*	<p>Выберите тип загруженной бумаги. В этих трех параметрах, отличных от Другие, отображаются недавно выбранные типы бумаги. Если нужный тип бумаги не отображается, нажмите Другие, чтобы отобразить другие типы бумаги, затем выберите нужный тип бумаги.</p> <p> «При использовании инструмента Автоподатчик листов или Листовая бумага (1 лист)» на стр. 48</p>
	Coated Paper(Generic)	
	Premium Glossy Sheet	
	Другие	
Размер бумаги	Серия А	<p>Выберите размер загруженной бумаги.</p>
	US-ANSI	<p>Если нужный размер отсутствует в доступных вариантах, выберите Пользовательское и введите длину и ширину бумаги.</p>
	US-ARCH	
	Серия B (ISO)	
	Серия B (JIS)	
	Другие	
	Пользовательское	

Работа с меню

Меню Сост. принтера

* Настройка по умолчанию.

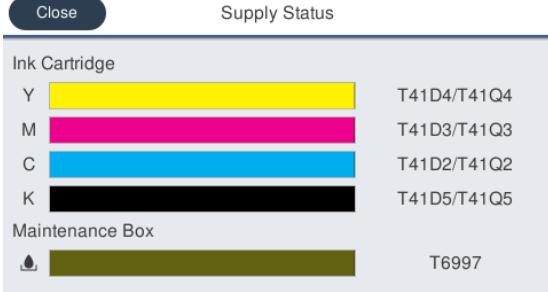Элемент настроек	Значение настроек	Описание
Состояние подачи		<p>Отображает приблизительное оставшееся в картридже количество чернил каждого цвета и соответствующий номер продукта, а также приблизительно оставшееся свободное место в емкости для отработанных чернил и соответствующий номер продукта.</p>  <p>The screenshot shows the 'Supply Status' menu with four color-coded bars: yellow (Y), magenta (M), cyan (C), and black (K). Each bar has its corresponding model number next to it: T41D4/T41Q4, T41D3/T41Q3, T41D2/T41Q2, and T41D5/T41Q5 respectively. Below the cartridges is a 'Maintenance Box' section with a single bar labeled T6997.</p>
Список сообщений		<p>Чем короче полоса, тем меньше объем свободного пространства. Даже при отображении значка  печать возможна, пока не появятся инструкции по замене. Однако подготовить новый чернильный картридж этого цвета или новую емкость для отработанных чернил нужно заранее.</p> <p>Кроме того, коды цветов чернил рядом с полосами указывают следующее.</p> <ul style="list-style-type: none"> <input type="checkbox"/> К: черный <input type="checkbox"/> М: пурпурный <input type="checkbox"/> Я: желтый <input type="checkbox"/> С: голубой
Версия прошивки		Отображение списка сообщений, указывающих на состояние принтера. Чтобы просмотреть подробные сведения, выберите это сообщение в списке.
Печ. лист сост.		Показывает сведения о прошивке принтера.
Таблица конфигурации		Печатает список текущих настроек принтера. Используйте для просмотра сводной информации.

Работа с меню

Меню Настр.

Общие параметры

Общие параметры — Основ. настройки

* Настройка по умолчанию.

Элемент настроек	Значение настроек	Описание
Яркость дисп.	1–9 (9*)	Установка яркости экрана.
Звук (только серия SC-T3100M)		
Выключить звук	Вкл.	При установке значения Вкл. для этого параметра выключается звук выбора пунктов меню и других элементов на экране панели управления, а также звуковой сигнал подтверждения при вставке бумаги в отверстие для бумаги.
	Выкл.*	
Нажатие кнопки	0–10 (5*)	Меняет громкость звука при нажатии меню и других элементов на экране панели управления, а также звука подтверждения при вставке бумаги в отверстие для бумаги во время загрузки.
Уведомление об ошибке	0–10 (5*)	Регулирует громкость звукового сигнала, оповещающего об ошибке.
Тип звука	Образец1*	Меняет тип звука при нажатии меню и других элементов на экране контрольной панели, а также звука подтверждения при вставке бумаги в отверстие для бумаги во время загрузки.
	Образец2	
Звук (кроме серии SC-T3100M)		
Выключить звук	Вкл.	При установке значения Вкл. для этого параметра выключается звук выбора пунктов меню и других элементов на экране панели управления, а также звуковой сигнал подтверждения при вставке бумаги в отверстие для бумаги.
	Выкл.*	
Обычный режим		
Нажатие кнопки	0–10 (5*)	Меняет громкость звука при нажатии меню и других элементов на экране панели управления, а также звука подтверждения при вставке бумаги в отверстие для бумаги во время загрузки.
Уведомление об ошибке	0–10 (5*)	Регулирует громкость звукового сигнала, оповещающего об ошибке.
Тип звука	Образец1*	Меняет тип звука при нажатии меню и других элементов на экране контрольной панели, а также звука подтверждения при вставке бумаги в отверстие для бумаги во время загрузки.
	Образец2	

Работа с меню

Элемент настроек	Значение настроек	Описание
Таймер откл.	Серии SC-T5100/ SC-T5100N/SC-T3100/ SC-T3100N/SC-T2100: 1– 210 мин. (15*) Серия SC-T3100M: 1–60 мин. (15*)	Принтер переходит в спящий режим, если не возникает никаких ошибок, не получено никаких заданий печати и не выполняется никаких действий на панели управления в течение длительного периода времени. С помощью этого параметра можно выбрать количество времени до перехода принтера в спящий режим. ☞ «Энергосбережение» на стр. 24
Таймер выключения	Выкл.	Можно выбрать время, после которого принтер автоматически переходит в спящий режим, если не возникает никаких ошибок, не получено никаких заданий печати и не выполняются никаких действий на панели управления в течение длительного периода времени. ☞ «Энергосбережение» на стр. 24
	30 мин.	
	1 ч	
	2 ч	
	4 ч	
	8 ч*	
	12 ч	
Настройка блокировки автом. выключателя	Вкл.*	Выберите, следует ли включить принтер (Вкл.) или отключить (Выкл.), когда включается рубильник.
	Выкл.	
Настр. даты и времени		
Дата и время	—	Установка текущей даты и времени.
Разница времени	От -12:45 до +13:45 (0.00*)	Определение разницы со всемирным координированным временем (UTC) с шагом 15 минут. В сетевых средах, где присутствует разница во времени, задайте для этого параметра нужное значение при администрировании принтера.

Работа с меню

Элемент настроек	Значение настроек	Описание
Язык/Language	Японский	Выберите язык отображения на экране панели управления.
	Английский	
	Французский	
	Итальянский	
	Немецкий	
	Португальский	
	Испанский	
	Голландский	
	Русский	
	Польский	
	Корейский	
Время ожид. операции	Вкл.*	Если для этого параметра установлено значение Вкл. , то, когда в течение определенного времени не выполняется никаких операций (и отображается не главный экран), принтер отображает сообщение и возвращает главный экран.
	Выкл.	
Клавиат. (кроме серии SC-T3100M)	QWERTY*	Выбор расположения клавиш на экране ввода текста, который отображается при вводе имени Пользовательская бумага или другого имени.
	AZERTY	
	QWERTZ	
Единица длины	m*	Выберите единицы измерения, которые будут использоваться при отображении длины рулонной бумаги и других элементов.
	ft/in	


Работа с меню

Общие параметры — Настройки принтера

* Настройка по умолчанию.

Элемент настроек	Значение настроек	Описание
Настр. источн. бумаги		
Уведомление об ошибке		
Уведом. о разм. бум.	Вкл.*	Установка значения Вкл. приведет к отображению сообщения об ошибке, если настройки выходного размера или типа бумаги для заданий печати, переданных на принтер, отличаются от аналогичных настроек на самом принтере.
	Выкл.	
Уведомл. о типе бум.	Вкл.*	
	Выкл.	
Настройка рулонной бумаги		
Обнаружить замя- тие бумаги	Вкл.*	Если выбрано значение Вкл. и бумага перекошена, на панели управления отображается ошибка и печать останавливается. Выберите значение Выкл., чтобы отключить эту функцию. Значение Вкл. рекомендуется использовать в большинстве случаев, так как перекошенная бумага, помимо всего прочего, может привести к замятию бумаги в принтере.
	Выкл.	
Справа по резке бумаги	Вкл.	Если для параметра Auto Cut (Автоматическая обрезка) выбрано значение Выкл., можно указать на необходимость печатать (Вкл.) или не печатать (Выкл.) на рулонной бумаге линии отреза. Линии отреза не печатаются, если параметр Auto Cut (Автоматическая обрезка) Вкл. или при использовании листовой бумаги или плакатов. Однако обратите внимание, что, если ширина рулона, указанная на компьютере, уже, чем бумага, загруженная в принтер, линии отреза будут напечатаны независимо от значения параметра Auto Cut (Автоматическая обрезка). Настройка, выбранная с помощью драйвера принтера, при использовании драйвера имеет приоритет.
	Выкл.*	
Параметры после печати	Удержать бумагу*	Выберите, какие действия с бумагой должны выполняться после завершения печати: принтер должен удерживать край листовой бумаги или автоматически обрезать рулонную бумагу в слоте вывода бумаги (вариант Удержать бумагу) либо бумага должна быть полностью выведена из принтера (вариант Выгр. бумагу). Чтобы поверхность печати не царапалась при падении бумаги, выходящей из принтера, мы обычно рекомендуем использовать вариант Удержать бумагу . При использовании варианта Удержать бумагу вручную вытяните бумагу из принтера, удерживая ее, чтобы она не упала.
	Выгр. бумагу	

Работа с меню

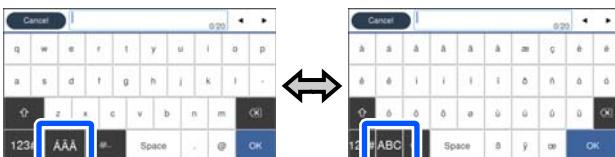Элемент настроек	Значение настроек	Описание
Особая настройка бумаги (При нажатии любого порядкового номера от 01 до 10 будут отображены элементы настроек.)		
	Переименовать	<p>Регистрация и замена имени особых настроек бумаги. Зарегистрированное здесь имя отображается в списке Тип бумаги.</p> <p>Нажмите этот элемент для отображения экранной клавиатуры. В имени можно указать до 20 символов. Экран клавиатуры может быть включен, как показано ниже, с помощью отмеченной кнопки.</p>  <p>Нажмайтe значки в левом нижнем углу, чтобы переключаться между методами ввода.</p> <p>ABC: ввод букв. 123#: ввод цифр и символов.</p> <p>Чтобы изменить компоновку клавиш на полной клавиатуре, используйте параметр Клавиат. в меню Основ. настройки.</p> <p>☞ «Общие параметры — Основ. настройки» на стр. 152</p>
Изменить стандартную бумагу	Простая бумага* Matte Paper Photo Paper CAD Другие	Можно выбрать тип носителя, наиболее соответствующий используемой бумаге.

Работа с меню


Элемент настроек	Значение настроек	Описание
Дополнительная настройка носителя		
Зазор валика	1.6	Это параметр Зазор валика (расстояние между печатающей головкой и бумагой) для бумаги, выбранной в разделе Изменить стандартную бумагу , поэтому данный параметр, как правило, не нужно изменять. Если отпечатки размазываются, увеличьте ширину зазора (задайте большее значение параметра).
	2.1	
	2.6	
Верхнее и нижнее поля	Обычная*	При установке значения «Обычная» для этого параметра будут заданы следующие значения верхнего и нижнего поля в зависимости от условий печати, выбранных в драйвере принтера.
	Верхнее 3 мм/нижнее 3 мм	
	Верхнее 15 мм/нижнее 15 мм	
	Верхнее 45 мм/нижнее 15 мм	
Противонатяжение	Авто*	При наличии каких-либо морщин на бумаге во время печати выберите значение Высокий или Сверхвысокое .
	Обычная	
	Высокий	
	Сверхвысокое	
Время сушки		
Время сушки на проход	От 0,0 до 10,0 секунд (0,0*)	Установите временной промежуток, в течение которого печатающая головка будет делать паузу в работе после каждого прохода, позволяя отпечатку высохнуть. Укажите значение от 0,0 до 10,0 секунд. В зависимости от типа бумаги для высыхания чернил может потребоваться некоторое время. Если чернила смазываются на бумаге, установите большее время высыхания чернил. Увеличение времени высыхания приводит к увеличению времени печати.
Время сушки на страницу	От 0,0 до 60 минут (0,0*)	Укажите величину паузы принтера после печати каждой страницы, необходимой для высыхания чернил; выберите значение от 0 до 60 мин. В зависимости от плотности чернил и типа бумаги чернила могут долго сохнуть. Если чернила смазываются на бумаге, установите большее время высыхания чернил. Чем больше время высыхания, тем больше времени уходит на печать.
Автоотрыв	Вкл.*	Выберите, нужно ли (Вкл.) или не нужно (Выкл.) выполнять автоматическую обрезку с помощью встроенного резака при печати страниц на рулонной бумаге. Установите значение Вкл. для автоматической обрезки края, если при загрузке бумаги она обрезается неровно. Настройка, выбранная с помощью драйвера принтера, при использовании драйвера имеет приоритет.
	Выкл.	
Восстановить стандартные настройки		Восстановите выбранные настройки Пользовательская бумага до значений по умолчанию.
Язык печати		

Работа с меню



Элемент настроек	Значение настроек	Описание
USB	Авто*	Как правило, следует оставить значение Авто. Если данные печати HP-GL/2 или HP RTL передаются из приложения САПР или плоттера, это определяется автоматически и принтер переходит в режим HP-GL/2.
	HP-GL/2	
Сеть	Авто*	Если печать в режиме HP-GL/2 выполняется неправильно или если обычно печать выполняется в режиме HP-GL/2 или HP RTL, задайте для этого параметра значение HP-GL/2 .
	HP-GL/2	

Работа с меню


Элемент настроек	Значение настроек	Описание
Ун. настр. печати		
источн. бумаги	Рулонная бумага*	Выберите источник бумаги. Если в заданный источник не загружена бумага, то при печати возникает ошибка.
	Автоподатчик листов	
	Листовая бумага (1 лист)	
Качество	Обычная*	Выбор качества печати. При выборе варианта Обычная качество печати будет соответствовать настройке Тип бумаги для бумаги, выбранной в разделе источн. бумаги .
	Скорость	
	Хорошо	
	Супервысокое	
Цветн. реж.	Цвет*	Укажите, производить ли печать в цвете или переключиться на черно-белый режим и затем произвести печать.
	Черн. и белый	
Параметры полей страницы	Обрезка по полям*	В зависимости от параметра базового выходного размера добавляет выбранное значение к ширине поля страницы (область B на следующей иллюстрации) внутри рабочей области команды PS поступающих данных или в пределах размера, выбранного для параметра базового выходного размера (область A на следующей иллюстрации). Когда объект печати находится в области поля, он обрезается и не печатается.

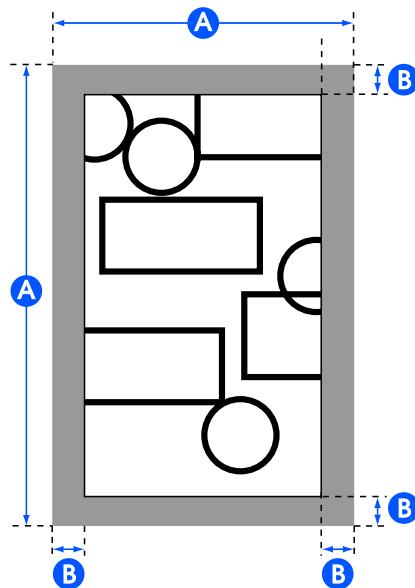

Работа с меню

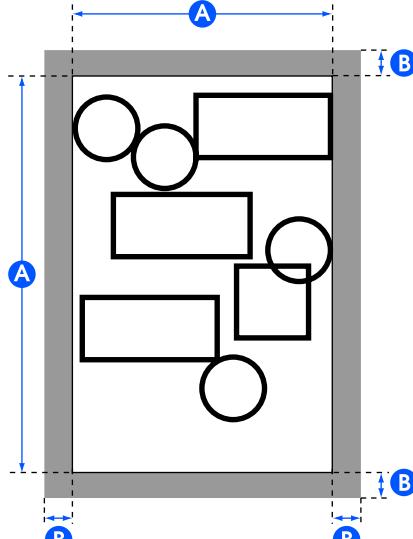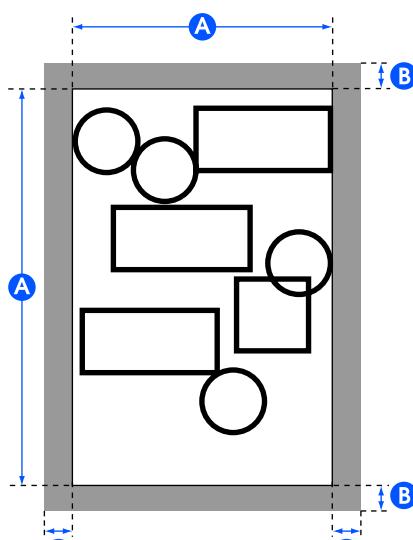Элемент настроек	Значение настроек	Описание
	Превышение размера	<p>Положение, при котором добавляется поле, зависит от параметра базового выходного размера, как показано ниже.</p> <ul style="list-style-type: none"> <input type="checkbox"/> Когда установлено Авто Добавляет выбранное значение к ширине поля страницы (область B на следующей иллюстрации) за пределами рабочей области команды PS поступающих данных (область A на следующей иллюстрации).  <ul style="list-style-type: none"> <input type="checkbox"/> Когда установлен стандартный размер или пользовательский размер Добавляет выбранное значение к ширине поля страницы (область B на следующей иллюстрации) за пределами размера, выбранного для параметра базовой области печати (область A на следующей иллюстрации). С реальным параметром Output Size (Выходной размер) размер поля становится больше, чем выбранный размер (область A следующей иллюстрации). 

Работа с меню

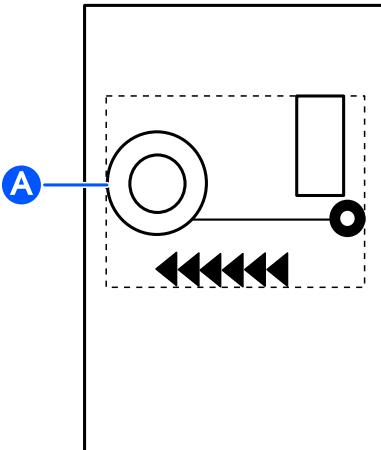Элемент настроек	Значение настроек	Описание
Поля страницы	3 мм*	Выберите значения для верхнего, нижнего, левого и правого полей.
	5 мм	Для листовой бумаги значения верхнего, нижнего, левого и правого полей составляют 3 мм, независимо от настроек.
Сглаживание	Вкл.	Этот параметр включен, если для параметра Разрешение задано значение Обычная , а в отправляемых на печать данных разрешение не указано. При установке для этого параметра значения Вкл. печать будет выполняться с максимальным разрешением, соответствующим настройке Тип бумаги для бумаги, выбранной в разделе источн. бумаги . Однако в зависимости от печатаемых данных время печати может быть очень большим либо могут возникать сбои при печати из-за нехватки памяти.
	Выкл.*	
Базовый выходной размер	Авто*	<p>Область графопостроителя команды PS данных становится базовым выходным размером. Реальный выходной размер зависит от параметра, задающего поля страницы. Если данные не содержат команду PS, наименьший прямоугольник (область A на следующей иллюстрации), включая объекты печати, становится базовым выходным размером.</p> 
Серия А	Серия А	Отображаются совместимые стандартные размеры для выбранного источн. бумаги , поэтому выберите Базовый выходной размер. Реальный выходной размер зависит от Параметры полей страницы.
	US-ANSI	
	US-ARCH	Для форматного листа этот параметр доступен, только когда данные не содержат команду PS. Если данные содержат команду PS, этот параметр будет недоступен, значением параметра Базовый выходной размер становится рабочая область команды PS.
	Серия В (ISO)	
	Серия В (JIS)	
	Другие	
Пользовательское		<p>Выберите этот параметр при выводе нестандартных размеров. После выбора этого параметра задайте параметры Paper Width (Ширина бумаги) и Paper Height (Высота бумаги) Шаг равен 0,1 мм.</p> <p>Реальный выходной размер зависит от Параметры полей страницы.</p>


Работа с меню

Элемент настроек	Значение настроек	Описание
Разрешение	Обычная*	Эта настройка включается, если в данных, отправляемых на печать, разрешение не указано. При выборе варианта Обычная печать будет выполняться с разрешением, соответствующим параметру Тип бумаги для бумаги, выбранной в разделе источник бумаги , и с учетом параметра Качество .
	300 т/дюйм	
	600 т/дюйм	
	1200 т/дюйм	
Цветовой режим (общий)	Стандартный EPSON (sRGB)	Оптимизирует палитру sRGB и корректирует цвета.
	Деловая графика*	Выполняет цветокоррекцию для увеличения резкости изображений на основе пространства sRGB.
	GIS	Выполняет цветокоррекцию, оптимизирующую печать топографических карт ГИС (географических информационных систем) или аналогичных материалов.
	Чертеж	Выполняет цветокоррекцию для чертежей САПР и других чертежей.
	Откл. (отключить управление цветом)	Цветокоррекция не выполняется.



Уникальные настройки HP-GL/2

(Настройки печати, присущие только режимам HP-GL/2 или HP RTL.)

Поворот	0°*	Перед печатью можно вращать координаты нарисованных данных против часовой стрелки с шагом в 90°. Обратите внимание, что объекты, нарисованные в RTL, не вращаются. Когда этот параметр и команда RO указывают вращение, оно выполняется с использованием суммарного количества обоих значений. Обратите внимание, что вращение с помощью команды RO применяется только для объектов (область стрелки на следующей иллюстрации), а вращение для нарисованной области не выполняется (квадратная область на следующей иллюстрации). В результате объекты на участке, выступающем за пределы нарисованной области, не печатаются.
	90°	
	180°	
	270°	
Исходная настройка	Левый край*	Задает начало координат данных.
	Центр	

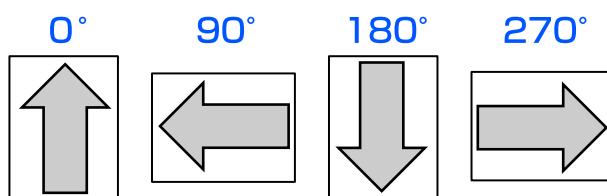

Работа с меню

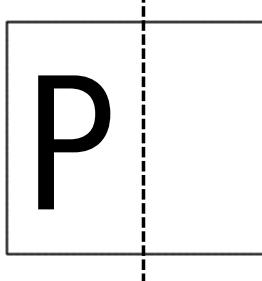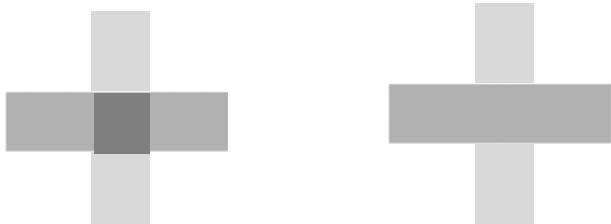Элемент настроек	Значение настроек	Описание
Зеркальное изображение	Вкл. Выкл.*	<p>Выберите горизонтальный поворот (зеркальный), с помощью центра ширины параметра Output Size (Выходной размер) в качестве базисной линии, а затем напечатайте с горизонтальным поворотом (Вкл.) или без него (Выкл.).</p> <div style="display: flex; justify-content: space-around; align-items: center;"> OFF  ON </div> <p>Если для параметра поворота указан угол, изображение поворачивается горизонтально.</p>
Объединение строк	Вкл. Выкл.*	<p>Выберите вариант слияния пересечения накладывающихся линий в изображении в соответствии с командой МС поступающих данных (Вкл.) или вариант перемещения этих линий поверх пересечения для печати в последнюю очередь (Выкл.).</p> <div style="display: flex; justify-content: space-around; align-items: center;"> ON  OFF </div>
Цветовой режим (HP-GL/2)	Стандартный EPSON (sRGB) Деловая графика GIS Чертеж* Откл. (отключить управление цветом)	<p>Стандартный EPSON (sRGB): Оптимизирует палитру sRGB и корректирует цвета.</p> <p>Деловая графика: Выполняет цветокоррекцию для увеличения резкости изображений на основе пространства sRGB.</p> <p>GIS: Выполняет цветокоррекцию, оптимизирующую печать топографических карт ГИС (географических информационных систем) или аналогичных материалов.</p> <p>Чертеж*: Выполняет цветокоррекцию для чертежей САПР и других чертежей.</p> <p>Откл. (отключить управление цветом): Цветокоррекция не выполняется.</p>

Работа с меню

Элемент настроек	Значение настроек	Описание
Выбрать палитру	Програм.* По умолч. Палитра А Палитра В	<p>Из следующих параметров выберите палитру, которая определяет цвет и толщину логического пера.</p> <ul style="list-style-type: none"> <input type="checkbox"/> Програм.: печать в соответствии с настройками пера, заданными в приложении, и без учета встроенной палитры принтера. <input type="checkbox"/> По умолч.: печать в соответствии с заданными настройками встроенной палитры принтера. Настройки палитры нельзя изменить. Встроенная палитра определяет логическое перо с шириной 0,35 мм и с 256 цветами. <input type="checkbox"/> Палитра А/Палитра В: принтер печатает в соответствии с настройками встроенной палитры, заданными в разделе «Определить палитру». Если параметр «Определить палитру» не задан, печать выполняется так, как будто выбран режим «По умолчанию». <p>Если установлены параметры По умолч./Палитра А/Палитра В, настройки пера, заданные в приложении, игнорируются.</p> <p>Параметры выбранной палитры могут быть напечатаны с помощью выбора пункта меню Печать палитры цветов и подтверждения выбора.</p>
Печать палитры цветов	Печать	Настройки палитры, выбранной в меню Выбрать палитру , печатаются в формате А3. Можно проверить цвета, соответствующие номерам цветов перьев.
Определить палитру		
Палитра А		
Перо 0 — Перо 15	Ширина пера Цвет пера	<p>Если в разделе Выбрать палитру выбрать вариант Палитра А, печать будет выполняться в соответствии с установленными здесь параметрами.</p> <p>Можно задать уникальную встроенную палитру, указав ширину и цвет пера для 16 типов логического пера. Выберите номер пера, а затем определите параметры ширины пера и цвета пера для каждого пера.</p> <p>Командой меню Печать палитры цветов можно распечатать для проверки цвета, соответствующие номерам цветов перьев.</p>
Палитра В		
Перо 0 — Перо 15	Ширина пера Цвет пера	<p>Если в разделе Выбрать палитру выбрать вариант Палитра В, печать будет выполняться в соответствии с установленными здесь параметрами.</p> <p>Настройки ничем не отличаются от настроек Палитра А.</p>
Восстановление уникальных настроек HP-GL/2	Нет Да	Выберите Да , чтобы вернуть всем параметрам Уникальные настройки HP-GL/2 значения по умолчанию.
Интерф. запом. устр.	Включить* Отключить	Выберите, разрешено или не разрешено подключение флеш-накопителя USB к принтеру (вариант Включить или Отключить соответственно) с возможностью последующей печати данных с этого накопителя.

Работа с меню

Элемент настроек	Значение настроек	Описание
Регул. толщины бумаги	Выкл.*	Если используется толстая бумага, печатающая головка может поцарапать поверхность печати. Выберите значение Вкл. , чтобы предотвратить царапины. Если задано значение Вкл. , ширина зазора, то есть расстояние между печатающей головкой и бумагой, увеличится. Однако если зазор валика максимальный, то настройка Вкл. уже не оказывает влияния.
	Вкл.	
Двунаправленн.	Вкл.*	При установке значения Вкл. для этого параметра печатающая головка будет печатать при движении как влево, так и вправо. При установке значения Выкл. смещение линий разлиновки уменьшится, но увеличится время печати.
	Выкл.	
USB-подключение к PC	Включить*	Значение Включить позволяет получить доступ к принтеру с компьютера через кабель USB. Значение Отключить отключает такой доступ.
	Отключить	
Время ожид. интерф. USB	0 с или от 5 до 300 с (60*)	Если печать останавливается, когда принтер и компьютер подключены с помощью кабеля USB, установите более длительное время.

Работа с меню

Общие параметры — Настройки сети

* Настройка по умолчанию.

Элемент настроек	Значение настроек	Описание
Настройка Wi-Fi		
	Маршрутизатор (Подключение по Wi-Fi)	<p>Отсоединено или отключено</p> <p>Отображается серым цветом. Нажмите этот пункт, а на следующем экране нажмите Начать установку. Откроется меню Мастер настройки Wi-Fi, где будет выполнена попытка подключения.</p> <p>Подключено</p> <p>Нажмите, чтобы увидеть статус подключения и информацию о настройках. Нажмите Изменить настройки, чтобы открыть меню Мастер настройки Wi-Fi и другие меню, с помощью которых можно переключаться на данную точку доступа.</p> <p> «Переключение на беспроводную локальную сеть» на стр. 107</p>
	Мастер настройки Wi-Fi	Отображается список SSID для определенных точек доступа. В списке выберите SSID и подключитесь к нему.
	Настройка кнопкой (WPS)	Если используемая точка доступа поддерживает режим WPS (защищенная настройка Wi-Fi), этот элемент меню также можно использовать для подключения. Ввод SSID и пароля не требуется. После выбора этого элемента меню нажмите и удерживайте соответствующую кнопку на точке доступа, пока она не начнет мигать, затем снова нажмите на экране принтера Начать установку , чтобы выполнить подключение.
Другие		
	Настр. PIN-кода (WPS)	Если используемая точка доступа поддерживает режим WPS (защищенная настройка Wi-Fi), этот элемент меню также можно использовать для подключения. Нажмите, чтобы вывести PIN-код и кнопку Начать установку . Введите на точке доступа отображенный на компьютере PIN-код в течение 2 минут, затем нажмите Начать установку для подключения.
	Автоподключение Wi-Fi	Это меню используется после установки программного обеспечения с диска с программным обеспечением, а также для подключения к принтеру с помощью мастера.
	Отключить Wi-Fi	При выборе этого параметра будет инициализировано и отключено подключение к беспроводной локальной сети. В случае возникновения проблем с беспроводным подключением к локальной сети используйте это меню для повторного подключения и устранения проблем.

Работа с меню

Элемент настроек	Значение настроек	Описание
Wi-Fi Direct		<p>Отсоединено или отключено</p> <p>Отображается серым цветом. Нажмите этот элемент, затем на следующем экране нажмите Начать установку. Появится надпись Начать установку. Нажмите Начать установку, чтобы включить режим Wi-Fi Direct. Будут отображены идентификатор SSID и пароль принтера.</p> <p>Подключено</p> <p>При нажатии отображаются SSID и пароль принтера, а также количество подключенных устройств. Нажмите Изменить настройки, чтобы отобразить меню Изменить пароль и другие меню.</p> <p> «Прямое подключение по беспроводной сети (Wi-Fi Direct)» на стр. 108</p>
Изменить имя сети (только серия SC-T3100M)		Изменение имени подключения Wi-Fi Direct (идентификатора SSID), используемого для подключения к принтеру. При изменении имени подключения (идентификатора SSID) произойдет отключение всех подключенных устройств. Если вы изменили имя подключения, необходимо заново выполнить подключение нужного устройства с использованием нового имени подключения (идентификатора SSID).
Изменить пароль		Пароль Wi-Fi Direct можно изменить. Изменение пароля приведет к отключению всех подключенных компьютеров и интеллектуальных устройств.
Отключить Wi-Fi Direct		Выполнение этой операции приведет к отключению всех подключенных компьютеров и интеллектуальных устройств. Чтобы отключить конкретное устройство, выполните отключение на самом устройстве.
Удалить зарегистрированное устройство (только серии SC-T5100/SC-T5100N/SC-T3100/ SC-T3100N/SC-T2100)		<p>Элемент меню интеллектуального устройства.</p> <p>При использовании функции Wi-Fi Direct на интеллектуальном устройстве для подключения к принтеру на принтере появится сообщение с запросом на принятие или отклонение подключения. Если отклонить подключение, то последующее подключение с этого устройства будет невозможно. Чтобы подключиться с устройством, которым было отказано в подключении, откройте это меню и удалите сведения о зарегистрированных устройствах.</p>
Восст. настр. по ум. (только серия SC-T3100M)		<p>Возврат всех настроек Wi-Fi Direct к заводским значениям по умолчанию.</p> <p>При этом также удаляется сохраненная на принтере информация о подключении, зарегистрированная с помощью функции Wi-Fi Direct интеллектуального устройства.</p>
Настройка проводной ЛВС		<p>Нажмите для смены беспроводного подключения к локальной сети на проводное подключение. Нажмите Начать установку, чтобы отключить соединение с беспроводной сетью.</p> <p> «Переключение на проводную локальную сеть» на стр. 107</p>
Статус сети		

Работа с меню

Элемент настроек	Значение настроек	Описание
	Состоя. провод. ЛВС/Wi-Fi	Отображение состояния текущей связи и настроек подключения, например IP-адреса и т. д.
	Состояние Wi-Fi Direct	Отображение числа подключенных устройств и таких параметров подключения, как SSID.
	Статус серв. эл. поч. (только серия SC-T3100M)	Отображаются текущий метод аутентификации и аутентифицированные учетные записи. Эти настройки также можно изменить.
	Печ. лист сост.	Печать подробных сведений о текущем сетевом подключении.
	Проверка подключения	Позволяет проверить состояние сети принтера и напечатать отчет о проверке подключения к сети. В случае возникновения проблем устраняйте их, ориентируясь на результаты этой диагностики.
Расширенные		

Работа с меню

Элемент настроек	Значение настроек	Описание
Имя устройства		Задайте имя принтера для использования в сети.
Настройка TCP/IP	Авто*	Автоматическое назначение IP-адреса принтера с помощью функциональных возможностей DHCP на маршрутизаторе.
	Вручную	Выберите этот параметр, чтобы вручную назначить фиксированный IP-адрес, затем введите IP-адрес, маску подсети и другие необходимые сведения. Более подробные сведения см. в <i>Руководстве администратора</i> .
Прокси-сервер	Исп.	Если принтер должен получать из Интернета обновления встроенного ПО и другие данные и для подключения к Интернету внутренней сети используется прокси-сервер, то выберите значение Исп. и задайте имя сервера и номер порта.
	Не исп.*	
Сервер эл. почты (только серия SC-T3100M)		Эти сведения совпадают со сведениями в разделе Общие параметры — Наст. скан. — Сервер эл. почты .
Общая папка (только серия SC-T3100M)		Используется, если необходимо печатать файлы из общей папки. Перед печатью необходимо задать настройки общей папки. «Печать файлов из общей папки (функция «Печать из папки») (только серия SC-T3100M)» на стр. 112
Адрес IPv6	Включить*	Выберите, следует ли включить или отключить функцию IPv6.
	Отключить	
Скорость соедин. и дуплексная связь	Авто*	Как правило, устанавливается значение Авто .
	10BASE-T полуудуплекс	
	10BASE-T полный дуплекс	
	100BASE-TX полуудуплекс	
	100BASE-TX полн. дуплекс	
Перенаправление HTTP на HTTPS	Включить*	Выберите, следует ли включить или отключить функцию перенаправления HTTP на HTTPS.
	Отключить	
Отключить IPsec/ Фильтрация IP	Включить	Чтобы включить функциональные возможности фильтрации IPsec/IP, используйте ПО Web Config. Более подробные сведения см. в <i>Руководстве администратора</i> .
	Отключить*	
Отключить IEEE 802.1X	Включить	Чтобы включить функциональные возможности IEEE 802.1X, используйте Web Config. Более подробные сведения см. в <i>Руководстве администратора</i> .
	Отключить*	
Передача iBeacon (только серия SC-T3100M)	Включить*	Включение или выключение передачи данных по протоколу iBeacon. Включите этот параметр, если необходимо выполнять поиск с устройств, поддерживающих протокол iBeacon.
	Отключить	


Общие параметры — Наст. скан. (только серия SC-T3100M)

* Настройка по умолчанию.

Работа с меню

Элемент настроек	Значение настроек	Описание
Подтвердить Получателя	Вкл.	Задайте для параметра значение Вкл. , если необходимо иметь возможность проверять получателей перед сканированием оригинала.
	Выкл.*	
Сервер эл. почты		
Настройки сервера	Выкл.	Выберите этот параметр, если не нужно настраивать сервер электронной почты.
	POP перед SMTP	Аутентификация на сервере POP3 (сервер входящей почты) перед отправкой почты. При выборе этого элемента установите сервер POP3.
	АУТЕНТ. SMTP	Аутентификация на SMTP-сервере (сервер исходящей почты) при отправке почты. Почтовый сервер должен поддерживать аутентификацию SMTP.
	Проверка подключения	Возможность проверки подключения к серверу электронной почты.
Параметры сканирования		
Подть перед выводом сканирового документа	Вкл.*	Задайте для параметра значение Вкл. , чтобы после сканирования оригинал оставался в слоте вывода бумаги и отображался экран подтверждения извлечения оригинала. Если необходимо, чтобы оригинал выводился из устройства сразу после сканирования, установите для этого параметра значение Выкл.
	Выкл.	
Коррекция смещения изображения	Вкл.*	Автоматическая коррекция перекоса отсканированного изображения перед сохранением. Диапазон коррекции — от исходной ширины изображения до 914,4 мм.
	Выкл.	Включайте этот параметр, только если для параметра Раз.ориг или Область скан. установлено значение Автоматическое обнаружение .
Регулировка подачи документа	От -1,00 до 1,00 (0*)	Если длина оригинала и результаты печати откопированных или отсканированных документов не совпадают, отрегулируйте подачу документов. Если нужно уменьшить длину отпечатка, нажмите кнопку «минус». Если нужно увеличить длину отпечатка, нажмите кнопку «плюс». Различия в длине могут быть обусловлены типом бумаги, используемой для печати.  «Регулировка подачи документа» на стр. 227

Работа с меню

Элемент настроек	Значение настроек	Описание
Сглаживание сшивки изображения	<p>Вкл.</p> <p>Выкл.*</p>	<p>Если при сканировании одного цвета вы замечаете различия цвета справа и слева, как показано на следующем рисунке, можно уменьшить эту разницу, установив для данного параметра значение Вкл..</p> <p>Выкл.</p>  <p>Вкл.</p>  <p>При установке значения Вкл. линии между соединениями отсканированных документов могут быть размыты, как показано на следующем рисунке.</p> <p>Для устранения этой проблемы попробуйте установить значение Выкл. или выполнить регулировку сшивки изображения.</p> <p> «Регулировка сшивки изображения» на стр. 227</p> <p>Выкл.</p>  <p>Вкл.</p> 
Регулировка сшивки изображения	От -5 до 5 (0*)	Корректировка положения сшивки изображений для случаев, когда результаты сканирования не выровнены относительно друг друга.

Работа с меню**Общие параметры — Администрир. системы**

* Настройка по умолчанию.

Элемент настроек	Значение настроек	Описание
Диспетчер Контакты (только серия SC-T3100M)		
	Регистрация/Удалить	Регистрация или удаление адресов, используемых в функциях Сканирование в эл. почту и Сканир. в сет. папку/FTP.
Частые		
	Эл. почта	Для каждого пункта можно зарегистрировать часто используемые адреса и таким образом упростить доступ к ним. Можно также изменить порядок адресов.
	Сетевая папка/FTP	
Печать контактов		
	Список всех Контакты	Печать адресов электронной почты ваших контактов.
	Список адресов контактов эл. почты	
	Список Папка/FTPКонтакты	
Параметры про-смотра	Мозаика*	Изменение способа отображения контактов.
	Список	
Параметры поиска	Начин. с*	Изменение способа поиска контактов.
	Заканч. на	
	Включает	
Настр. безопасности		

Работа с меню

Элемент настроек	Значение настроек	Описание
Ограничения (только серия SC-T3100M)		
Открыть журнал задан.	Выкл.	Администраторы могут получить индивидуальные разрешения на просмотр и изменение настроек.
	Вкл.*	
Доступ к регистрации/удалению контактов	Выкл.*	
	Вкл.	
Сканирование в эл. почту: доступ к недавним	Выкл.	
	Вкл.*	
Сканирование в эл. почту: доступ к отобр. истории отпр.	Выкл.	
	Вкл.*	
Доступ к языку	Выкл.	
	Вкл.*	
Доступ: Регул. толщины бумаги	Выкл.*	
	Вкл.	
Защита персональных данных	Выкл.*	
	Вкл.	

Работа с меню

Элемент настроек	Значение настроек	Описание
Контроль доступа (только серия SC-T3100M)	Выкл.* Вкл.	<p>Контроль доступа позволяет контролировать использование доступных функций пользователями путем привязки этих функций к зарегистрированным на принтере учетным записям пользователей. Установите для этого параметра значение Вкл., если администраторам требуется ограничить возможности пользователей. Учетные записи пользователей должны быть предварительно созданы.</p> <p>Параметры создания пользовательских учетных записей задаются в приложении Web Config. Дополнительные сведения см. в <i>Руководстве администратора</i>.</p>
Настройки администратора		
Пароль администратора	Сохранить	<p>При использовании функции Функция блокировки нажмите Сохранить и задайте пароль администратора. Для изменения пароля, который уже был установлен, нажмите Изменить и задайте новый пароль.</p>
	Изменить	<p>Задайте пароль и установите для параметра Функция блокировки значение Вкл., чтобы запрашивать ввод пароля при отображении определенных меню настроек, таких как конфигурация сети.</p> <p>Эти меню будут отображаться при вводе допустимого пароля, что не даст пользователям без прав администратора менять настройки.</p> <p>Храните пароль в безопасном месте.</p> <p>Если вы забыли пароль, обратитесь к своему дилеру или в службу технической поддержки Epson.</p>
	Очист.все наст.	
Функция блокировки	Выкл.*	<p>Если установлено значение Вкл., то при выборе некоторых пунктов меню потребуется ввести пароль администратора. Без ввода этого пароля нельзя будет изменять значения или запускать функции. Функция блокировки параметра применяется к следующим пунктам. Необходимо задать Пароль администратора, прежде чем устанавливать для данного параметра значение Вкл.</p> <ul style="list-style-type: none"> <input type="checkbox"/> Таймер откл. <input type="checkbox"/> Таймер выключения <input type="checkbox"/> Настройка блокировки автом. выключателя <input type="checkbox"/> Настр. даты и времени <input type="checkbox"/> Время ожид. операции <input type="checkbox"/> Язык печати <input type="checkbox"/> Ун. настр. печати <input type="checkbox"/> USB-подключение к PC <input type="checkbox"/> Время ожид. интерф. USB <input type="checkbox"/> Настройки сети <input type="checkbox"/> Усиленная очистка <input type="checkbox"/> Слив/прокачка чернил
	Вкл.	
Восст. настр. по ум.		

Работа с меню

Элемент настроек	Значение настроек	Описание
Настройки сети	Да	Нажмите Да, чтобы вернуть всем настройкам Wi-Fi и сети заводские значения по умолчанию.
	Нет	
Настройки копирования (только серия SC-T3100M).	Да	Нажмите Да, чтобы вернуть параметру Настройки копирования значения по умолчанию.
	Нет	
Наст. скан. (только серия SC-T3100M).	Да	Нажмите Да, чтобы вернуть всем Наст. скан. значения по умолчанию.
	Нет	
Удал.все данные и настр.	Да	Нажмите Да, чтобы восстановить значения по умолчанию для всех настроек, за исключением Настр. даты и времени, Единица длины и Язык/Language, в меню Настр..
	Нет	
Обновление встроенного ПО		
Обновление		Для использования этой функции требуется, чтобы принтер был подключен к сети, которая может быть подключена к Интернету. Нажмите Запуск проверки, чтобы получить доступ к веб-сайту Epson, а также для начала поиска новой прошивки. При появлении сообщения, указывающего на наличие новой прошивки, обновите прошивку, следя инструкции на экране. Обновление встроенного ПО занимает примерно 5 минут. Однако оно может занять и больше времени в зависимости от характеристик сети. Во время обновления не отключайте принтер и не вынимайте шнур питания из розетки. Нарушение данного требования может привести к поломке принтера.
Уведомление	Выкл.*	Задайте значение Вкл. для периодической проверки наличия новых версий встроенного ПО. Если найдена новая прошивка, то при включении питания отображается соответствующее сообщение.
	Вкл.	

Обслуживание.

Элемент настроек	Значение настроек	Описание
Настройка качества печати	Источн. бумаги	Выполните ту же настройку, что и в разделе Регулировка носителя в меню Наст.бум. При выполнении этого действия меню выберите на первом экране нужный источник бумаги.
	Пуск	 « «Оптимизация настроек бумаги (Регулировка носителя)» на стр. 51
Пров. дюз печат. гол.	Источн. бумаги	Печатает шаблон для проверки засоренности дюз.
	Пуск	 « «Проверка засорения дюз печатающей головки и их чистка» на стр. 200
Очистка головки	Пуск	Выполните эту процедуру, если на напечатанном шаблоне проверки дюз заметны блеклые или отсутствующие области.  « «Проверка засорения дюз печатающей головки и их чистка» на стр. 200

Работа с меню

Элемент настроек	Значение настроек	Описание
Очистка напр. бумаги	Пуск	<p>Эту процедуру следует запустить, если напечатанная сторона листа загрязняется при подаче бумаги на печать из автоподатчика листов.</p> <p> «Размазывание чернил на отпечатках происходит при печати из автоподатчика листов» на стр. 217</p>
Замена картриджей	Пуск	<p>Нажмите Пуск, чтобы переместить печатающую головку в положение, в котором можно заменить чернильный картридж. На экране отображаются инструкции по замене картриджа. Заменяйте чернильные картриджи, следуя этими инструкциям.</p> <p> «Замена чернильных картриджей» на стр. 202</p>
Заменить служебный картридж	Отображение процедуры	<p>Нажмите при замене емкости для отработанных чернил, чтобы сверяться с инструкциями по этой процедуре. Если вам уже знакома процедура замены и нет необходимости сверяться с инструкциями, можно заменить емкость для отработанных чернил без использования этого пункта меню.</p> <p> «Замена контейнера для отраб. чернил» на стр. 204</p>
Заменить резак	Пуск	<p>Если бумага отрезается неровно, нажмите этот элемент для замены резака. Произведите замену, следуя инструкциям на экране.</p> <p> «Замена резака» на стр. 205</p>
Усиленная очистка	Пуск	<p>Данную процедуру следует выполнить, если процедура Очистка головки была выполнена три раза подряд, но вид шаблона проверки не улучшился и на нем по-прежнему наблюдаются блеклые или непропечатанные области.</p> <p> «Усиленная очистка» на стр. 200</p>
Слив/прокачка чернил	Пуск	<p>Печатающая головка может перестать работать, если температура окружающей среды опускается до отметки -10 °C или ниже. Эту операцию необходимо выполнить, если планируется перевозить или хранить принтер в среде с температурой воздуха не выше -10 °C.</p> <p>Нажмите Пуск и слейте чернила, следуя инструкциям на экране. Когда операции завершаются, питание автоматически отключается.</p> <p> «Работа с принтером при транспортировке/хранении принтера при температуре окружающей среды -10 °C или ниже» на стр. 242</p>

Состояние принтера/Печать

Элемент настроек	Значение настроек	Описание
Печ. лист сост.		
	Таблица конфигурации	Печатает список текущих настроек принтера. Используйте для просмотра сводной информации.
Сеть		Отображение сведений о текущих настройках сети. Отображаемые сведения совпадают со сведениями в меню Общие параметры — Настройки сети — Статус сети .

Работа с меню

Меню Увеличенная копия (кроме серии SC-T3100M)

Отображается только при подключенном к принтеру сканере Epson формата А3 или А4. В этом меню можно задать масштабирование и включить печать отсканированных документов с увеличением.

 «Создание увеличенных копий с использованием сканера А3 или А4 (кроме серии SC-T3100M)» на стр. 125

* Настройка по умолчанию.

Элемент настроек	Значение настроек	Описание
Копии	От 1 до 99	Укажите количество копий.
Цветн. реж.	Черн. и белый	Выберите, следует ли выполнять копирование с увеличением в цвете или в черно-белом режиме.
	Цвет*	
Раз.ориг	A4 A5 A3 B5 B4 Letter 13x18см(5x7in)	Выберите размер документа, загруженного в сканер. Доступные размеры зависят от сканера. Можно использовать только указанные здесь размеры.
Увеличение		
Автопод. ст.	Вкл.*	При установке значения Вкл. копия увеличивается таким образом, чтобы короткий край оригинала соответствовал по ширине рулонной бумаге, загруженной в принтер.
	Выкл.	Если короткий край документа шире рулонной бумаги, документ будет напечатан в соответствии со своим фактическим размером. Если принтер не может определить ширину рулонной бумаги, то при запуске копирования возникнет ошибка.
Настраиваемый	Факт. размер A0 US E (34x44in) JIS B1 A1 US D (22x34in) JIS B2 US C (17x22in) A2 Пользовательское	Выберите выходной размер бумаги. Слева от каждого размера отображается процент увеличения размера выбранного документа. A0, US E и B1 отображаются только для серий SC-T5100/SC-T5100N. Если нужный размер отсутствует в списке, задайте нужный размер в разделе Пользовательское .
Плотность	От -4 до 4 (0-*)	Выберите плотность печати.

Работа с меню

Элемент настроек	Значение настроек	Описание
Качество	Скорость	Выберите качество копии в просмотре качества изображения и скорости печати.
	Хорошо	

Работа с меню

«Запом. устр.» (только серия SC-T3100M)

Отображается при подключении к принтеру флеш-накопителя USB. Можно выполнять печать сохраненных на накопителе файлов JPEG, TIFF и PDF (только данные, созданные на принтере Epson) напрямую на принтере.


Ниже показаны меню **Основ. настройки** и **Расширенные** для JPEG, TIFF и PDF.

 «Печать файлов напрямую с флеш-накопителя USB (только серия SC-T3100M) » на стр. 114


Элемент настроек	Значение настроек	Описание
Основ. настройки		
Копии	От 1 до 99	Укажите количество копий.
Источн. бумаги	Рулонная бумага*	Выберите источник бумаги. Если в заданный источник не загружена бумага, то при печати возникает ошибка.
	Автоподатчик листов	
	Листовая бумага (1 лист)	
Цветн. реж.	Черн. и белый	Выбор цветной или черно-белой печати.
	Цвет*	
Расширенные		

Работа с меню

Элемент настроек	Значение настроек	Описание
Качество	Обычная	Выбор качества печати.
	Скорость*	
	Хорошо	
	Супервысокое	
Параметры полей страницы	Обрезка по полям*	Добавление полей (областей B на иллюстрации ниже) внутри выходного размера (области A на иллюстрации ниже), заданного с помощью параметра Увеличение. Когда объект печати находится в области поля, он обрезается и не печатается.

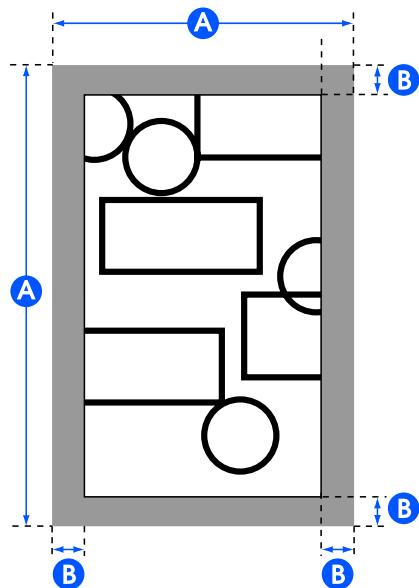

Работа с меню

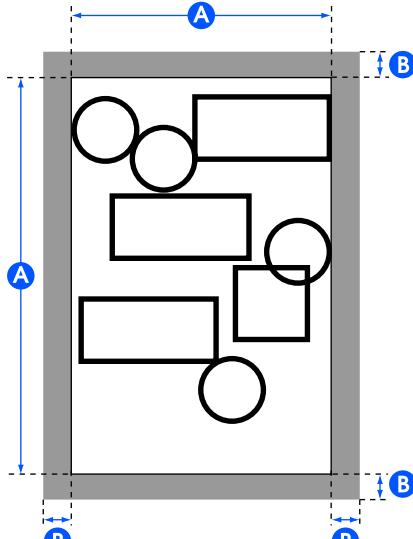Элемент настроек	Значение настроек	Описание
	Превышение размера	<p>Добавление полей (областей B на иллюстрации ниже) вне выходного размера (области A на иллюстрации ниже), заданного с помощью параметра Увеличение. При реальном выходном размере области полей становятся больше, чем заданный выходной размер (область A на иллюстрации ниже).</p> 
Двунаправленн.	Вкл.*	<p>При установке значения Вкл. для этого параметра печатающая головка будет печатать при движении как влево, так и вправо.</p>
	Выкл.	<p>При установке значения Выкл. смещение линий разливки уменьшится, но увеличится время печати.</p>
Цветн. реж.	Плакат (фотография)/ Перспектива	Печать плакатов и рисунков в перспективе, в которых используются фотографии с естественными цветами.
	Постер/документ*	Печать плакатов, в которых сочетаются буквы и иллюстрации с яркими цветами.
	GIS	Четкая печать карт.
	CAD/Линейный рисунок	Четкая печать букв и тонких линий.
	Откл. (отключить управление цветом)	Цветокоррекция не выполняется.

Работа с меню

Элемент настроек	Значение настроек	Описание
Увеличение		
Автопод. ст.	Вкл.	<p>При установке значения Вкл. печать выполняется таким образом, чтобы короткий край оригинала соответствовал по ширине рулонной бумаге, загруженной в принтер.</p>
	Выкл.*	<p>Если короткий край документа больше ширины бумаги, документ будет напечатан в соответствии со своим фактическим размером.</p> <p>Если бумага не загружена так, как задано в параметре источник бумаги в разделе Основ. настройки, для данного параметра нельзя установить значение Вкл. Кроме того, если параметр источник бумаги изменяется, но не выполняется замена или загрузка бумаги после установки для данного параметра значения Вкл., этот параметр возвращается к значению Факт. размер.</p> <p>Если принтер не может определить ширину бумаги, то при нажатии кнопки Печать возникнет ошибка.</p>
Настраиваемый	Факт. размер*, A4, A3, Super A3, A2, Super A2, A1, Super A1, Letter, Legal, US B (11x17in), US C (17x22in), US D (22x34in), ARCH A (9x12in), ARCH B (12x18in), ARCH C (18x24in), ARCH D (24x36in), ARCH E1 (30x42in), ARCH E (36x48in), ISO B4, ISO B3, ISO B2, JIS B5, JIS B4, JIS B3, JIS B2, 610x762мм, 30 x 40 cm, 40 x 60 cm, 50 x 70 cm, 60 x 90 cm, Пользовательское	Выберите выходной размер бумаги. Слева от каждого размера отображается процент увеличения размера выбранного документа. Если нужный размер отсутствует в списке, задайте нужный размер в разделе Пользовательское .

Работа с меню**Меню «Копирование» (только серия SC-T3100M)**

* Настройка по умолчанию.

Элемент настроек	Значение настроек	Описание
Основ. настройки		
Копии	От 1 до 99	Укажите количество копий.
Цветн. реж.	Черн. и белый	Выбор цветного либо черно-белого режима копирования.
	Цвет*	
Качество	Скорость*	Выбор качества печати.
	Хорошо	
	Супервысокое	
Плотность	От -4 до 4 (0*)	Выбор плотности для результатов копирования. Отрицательные значения (со знаком «-») дают более светлое изображение, а положительные (со знаком «+») — более темное изображение.
Источн. бумаги	Рулонная бумага*	Выбор источника бумаги для копирования и печати.
	Автоподатчик листов	
	Листовая бумага (1 лист)	

Работа с меню

Элемент настроек	Значение настроек	Описание
Увеличение		
Автопод. ст.	Вкл.	При установке значения Вкл. , копия увеличивается таким образом, чтобы короткий край оригинала соответствовал по ширине рулонной бумаге, загруженной в принтер.
	Выкл.*	Если короткий край документа шире рулонной бумаги, документ будет напечатан в соответствии со своим фактическим размером. Если принтер не может определить ширину рулонной бумаги, то при запуске копирования возникнет ошибка.
Настраиваемый	Факт. размер, ISO A4->A0, ISO A3->A0, ISO A4->A1, ISO A2->A0, ISO A3->A1, ISO A1->A0, ISO A2->A1, ISO A0->A1, ISO A1->A2, ISO A0->A2, ISO A1->A3, ISO A0->A3, ISO A1->A4, ISO A0->A4, US ANSI/ARCH A->E, US ANSI/ ARCH B->E, US ANSI/ ARCH A->D, US ANSI/ ARCH C->E, US ANSI/ ARCH B->D, US ANSI/ ARCH D->E, US ANSI/ ARCH C->D, US ANSI/ ARCH E->D, US ANSI/ ARCH D->C, US ANSI/ ARCH E->C, US ANSI/ ARCH D->B, US ANSI/ ARCH E->B, US ANSI/ ARCH D->A, US ANSI/ ARCH E->A	Выберите выходной размер бумаги.
Тип оп.	Текст/линейный чертеж*	Подходит для копирования и сканирования чертежей, напечатанных на стандартной бумаге. Также подходит для плакатов и других материалов с изображениями.
	Tracing Paper	Подходит для копирования и сканирования чертежей, напечатанных на кальке. Этот режим помогает нейтрализовать фоновый цвет кальки.
	Рабочая копия	Подходит для копирования и сканирования рабочих копий. Этот режим помогает нейтрализовать фоновый цвет рабочих копий.
Расширенные		

Работа с меню

Элемент настроек	Значение настроек	Описание
Раз.ориг		
Автоматическое обнаружение	—	<p>В большинстве случаев для параметра Автоматическое обнаружение рекомендуется использовать значение по умолчанию. Обратите внимание, что в зависимости от оригинала правильное определение ширины может оказаться невозможным, даже если используется параметр Автоматическое обнаружение. Точно так же автоматически не определяются чертежная калька и дополнительный конверт для сканирования. В таких случаях необходимо вместо стандартного размера указать нужную ширину. Если нужный размер отсутствует в доступных вариантах, выберите Пользовательское и укажите длину и ширину оригинала.</p>
ISO A	Отображение поддерживаемых размеров оригиналов	
US-ANSI		
US-ARCH		
JIS B		
ISO B		
Пользовательское	Отображение экрана, на котором вводится размер оригинала	
Смещение вверху	От 0,0 до 100,0 мм (0,0 [*]) От 0,00 до 3,94 дюйма (0,00 [*])	<p>Если вы не хотите копировать верхнее поле оригинала, отрегулируйте смещение сверху и затем скопируйте оригинал. Укажите расстояние сверху до того места, откуда должно начинаться копирование.</p> <p>Если загружен конверт для сканирования, установите для параметра значение 19 мм.</p>
Параметры полей страницы	Обрезка по полям*	<p>Добавление полей (областей B на иллюстрации ниже) внутри выходного размера (области A на иллюстрации ниже), заданного с помощью параметра Увеличение. Когда объект печати находится в области поля, он обрезается и не печатается.</p>

Работа с меню

Элемент настроек	Значение настроек	Описание
	Превышение размера	<p>Добавление полей (областей B на иллюстрации ниже) вне выходного размера (области A на иллюстрации ниже), заданного с помощью параметра Увеличение. При реальном выходном размере области полей становятся больше, чем заданный выходной размер (область A на иллюстрации ниже).</p>
Качество изображения		
Контрастность	От -4 до 4 (0*)	Установка контрастности. Отрицательные значения (со знаком «-») ослабляют этот параметр, а положительные (со знаком «+») — усиливают.
Резкость	От -4 до 4 (0*)	Установка резкости. Отрицательные значения (со знаком «-») ослабляют этот параметр, а положительные (со знаком «+») — усиливают.
Уберите Фон		
Авто	Вкл.*	Если установлено значение Вкл. , удаляется фон с бумаги с низким уровнем белого цвета, такой как переработанная бумага. Если необходимо удалить фон при сканировании цветных или тонких бумажных документов, выберите значение Выкл. и установите значение корректировки от -4 до 4. Отрицательные значения (со знаком «-») ослабляют этот параметр, а положительные (со знаком «+») — усиливают.
	Выкл.	
От -4 до 4	—	
Двунаправленн.	Вкл.*	
	Выкл.	При установке значения Вкл. для этого параметра печатающая головка будет печатать при движении как влево, так и вправо. При установке значения Выкл. смещение линий разрывки уменьшится, но увеличится время печати.
Очист.все наст.	Да	Нажмите Да , чтобы вернуть всем параметрам Основ. настройки и Расширенные значения по умолчанию.
	Нет	

Работа с меню**Меню «Сканирование» (только серия SC-T3100M)**

* Настройка по умолчанию.

Элемент настроек	Значение настроек	Описание
Сетевая папка/FTP		
Путь назнач.	Отображается экран выбора расположения	<p>Укажите расположение для сохранения отсканированного изображения.</p> <p>Выберите это расположение из получателей, зарегистрированных как часто используемые, или получателей в списке контактов. Если получатель не зарегистрирован в списке контактов, нажмите Клавиат. и измените расположение.</p>
Наст. скан.		
Цветн. реж.	Черн. и белый	Выбор цветного либо черно-белого режима сканирования.
	Цвет*	
Форм. файла		
Форм. файла	JPEG	Выбор формата файла для сохранения отсканированного изображения.
	PDF*	
	PDF/A	
	TIFF (мног.)	
Степень сжат.	High Compression	Выбор степени сжатия сохраняемого отсканированного изображения.
	Standard Compression*	
	Low Compression	

Работа с меню

Элемент настроек	Значение настроек	Описание
Настройки PDF		
	Пароль открыт. докум.	
	Настройка пароля	Выкл.* Вкл.
	Пароль	Ввод пароля
Пароль разрешений		
	Настройка пароля	Выкл.* Вкл.
	Пароль	Ввод пароля
	Печать	Разрешено* Не разрешено
	Редактирование	Разрешено* Не разрешено
Разрешение	200 т/дюйм 300 т/дюйм* 400dpi 600 т/дюйм	Выбор разрешения сканирования.
Область скан.		
Автоматическое обнаружение	—	
ISO A US-ANSI US-ARCH JIS B ISO B	Отображаются поддерживаемые размеры областей сканирования	В большинстве случаев для параметра Автоматическое обнаружение рекомендуется использовать значение по умолчанию. Обратите внимание, что в зависимости от оригинала правильное определение ширины может оказаться невозможным, даже если используется параметр Автоматическое обнаружение . Точно так же автоматически не определяются чертежная калька и дополнительный конверт для сканирования. В таких случаях необходимо вместо стандартного размера указать нужную ширину. Если нужный размер отсутствует в доступных вариантах, выберите Пользовательское и укажите длину и ширину оригинала.
Смещение вверху	От 0,0 до 100,0 мм (0,0*) От 0,00 до 3,94 дюйма (0,00*)	Если вы не хотите сканировать верхнее поле оригинала, отрегулируйте смещение сверху, а затем выполните сканирование. Укажите расстояние сверху до того места, откуда должно начинаться сканирование. Если загружен конверт для сканирования, установите для параметра значение 19 мм.

Работа с меню

Элемент настроек	Значение настроек	Описание
Тип оп.	Текст/линейный чертеж*	Подходит для копирования и сканирования чертежей, напечатанных на стандартной бумаге. Также подходит для плакатов и других материалов с изображениями.
	Tracing Paper	Подходит для копирования и сканирования чертежей, напечатанных на кальке. Этот режим помогает нейтрализовать фоновый цвет кальки.
	Рабочая копия	Подходит для копирования и сканирования рабочих копий. Этот режим помогает нейтрализовать фоновый цвет рабочих копий.
Плотность	От -4 до 4 (0*)	Выбор плотности сканирования. Отрицательные значения (со знаком «-») дают более светлое изображение, а положительные (со знаком «+») — более темное изображение.
Качество изображения		
Контрастность	От -4 до 4 (0*)	Установка контрастности. Отрицательные значения (со знаком «-») ослабляют этот параметр, а положительные (со знаком «+») — усиливают.
Резкость	От -4 до 4 (0*)	Установка резкости. Отрицательные значения (со знаком «-») ослабляют этот параметр, а положительные (со знаком «+») — усиливают.
Уберите Фон		
Авто	Вкл.*	Если установлено значение Вкл. , удаляется фон с бумаги с низким уровнем белого цвета, такой как переработанная бумага или газеты.
	Выкл.	
От -4 до 4	—	Если необходимо удалить фон при сканировании цветных или тонких бумажных документов, выберите значение Выкл. и установите значение корректировки от -4 до 4. Отрицательные значения (со знаком «-») ослабляют этот параметр, а положительные (со знаком «+») — усиливают.
Имя файла		
Префикс имен файлов	Ввод префикса имен файлов	Вводя префикс имен файлов изображений, используйте однобайтовые буквенно-цифровые и специальные символы.
Добавить дату	Вкл.*	Добавление даты к имени файла.
	Выкл.	
Добавить время	Вкл.*	Добавление времени к имени файла.
	Выкл.	
Очистить наст.	Да	Нажмите Да , чтобы вернуть всем Наст. скан. значения по умолчанию.
	Нет	
Эл. почта		

Работа с меню

Элемент настроек	Значение настроек	Описание
Путь назнач.	Отображается экран выбора расположения	Выбор получателя отсканированного изображения. Выберите получателя из тех получателей, которые зарегистрированы как часто используемые, или получателей в списке контактов. Если получатель не зарегистрирован в списке контактов, нажмите Клавиат. и введите получателя.
Наст. скан.		
Цветн. реж.	Черн. и белый	Выбор цветного либо черно-белого режима сканирования.
	Цвет*	
Форм. файла		
Форм. файла	JPEG	Выбор формата файла для сохранения отсканированного изображения.
	PDF*	
	PDF/A	
	TIFF (мног.)	
Степень сжат.	High Compression	Выбор степени сжатия сохраняемого отсканированного изображения.
	Standard Compression*	
	Low Compression	

Работа с меню

Элемент настроек	Значение настроек	Описание
Настройки PDF		
	Пароль открыт. докум.	
	Настройка пароля	Выкл.* Вкл.
	Пароль	Ввод пароля
Пароль разрешений		
	Настройка пароля	Выкл.* Вкл.
	Пароль	Ввод пароля
	Печать	Разрешено* Не разрешено
	Редактирование	Разрешено* Не разрешено
Разрешение	200 т/дюйм 300 т/дюйм* 400dpi 600 т/дюйм	Выбор разрешения сканирования.
Область скан.		
Автоматическое обнаружение	—	
ISO A US-ANSI US-ARCH JIS B ISO B	Отображаются поддерживаемые размеры областей сканирования	В большинстве случаев для параметра Автоматическое обнаружение рекомендуется использовать значение по умолчанию. Обратите внимание, что в зависимости от оригинала правильное определение ширины может оказаться невозможным, даже если используется параметр Автоматическое обнаружение . Точно так же автоматически не определяются чертежная калька и дополнительный конверт для сканирования. В таких случаях необходимо вместо стандартного размера указать нужную ширину. Если нужный размер отсутствует в доступных вариантах, выберите Пользовательское и укажите длину и ширину оригинала.
Смещение вверху	От 0,0 до 100,0 мм (0,0*) От 0,00 до 3,94 дюйма (0,00*)	Если вы не хотите сканировать верхнее поле оригинала, отрегулируйте смещение сверху, а затем выполните сканирование. Укажите расстояние сверху до того места, откуда должно начинаться сканирование. Если загружен конверт для сканирования, установите для параметра значение 19 мм.

Работа с меню

Элемент настроек	Значение настроек	Описание
Тип оп.	Текст/линейный чертеж*	Подходит для копирования и сканирования чертежей, напечатанных на стандартной бумаге. Также подходит для плакатов и других материалов с изображениями.
	Tracing Paper	Подходит для копирования и сканирования чертежей, напечатанных на кальке. Этот режим помогает нейтрализовать фоновый цвет кальки.
	Рабочая копия	Подходит для копирования и сканирования рабочих копий. Этот режим помогает нейтрализовать фоновый цвет рабочих копий.
Плотность	От -4 до 4 (0*)	Выбор плотности сканирования. Отрицательные значения (со знаком «-») дают более светлое изображение, а положительные (со знаком «+») — более темное изображение.
Качество изображения		
Контрастность	От -4 до 4 (0*)	Установка контрастности. Отрицательные значения (со знаком «-») ослабляют этот параметр, а положительные (со знаком «+») — усиливают.
Резкость	От -4 до 4 (0*)	Установка резкости. Отрицательные значения (со знаком «-») ослабляют этот параметр, а положительные (со знаком «+») — усиливают.
Уберите Фон		
Авто	Вкл.*	Если установлено значение Вкл. , удаляется фон с бумаги с низким уровнем белого цвета, такой как переработанная бумага или газеты.
	Выкл.	
От -4 до 4	—	Если необходимо удалить фон при сканировании цветных или тонких бумажных документов, выберите значение Выкл. и установите значение корректировки от -4 до 4. Отрицательные значения (со знаком «-») ослабляют этот параметр, а положительные (со знаком «+») — усиливают.
Тема	Ввод темы сообщения	Вводя тему сообщения электронной почты, используйте однобайтовые буквенно-цифровые и специальные символы.
Макс. разм. влож.	1 МБ	Выбор максимального размера файлов, вкладываемых в сообщения электронной почты.
	2 МБ	
	5 МБ	
	10 МБ	
	20 МБ	
	30 МБ*	

Работа с меню

Элемент настроек	Значение настроек	Описание
Имя файла		
Префикс имен файлов	Ввод префикса имен файлов	Вводя префикс имен файлов изображений, используйте однобайтовые буквенно-цифровые и специальные символы.
Добавить дату	Вкл.*	Добавление даты к имени файла.
	Выкл.	
Добавить время	Вкл.*	Добавление времени к имени файла.
	Выкл.	
Очистка наст.	Да	Нажмите Да, чтобы вернуть всем Наст. скан. значения по умолчанию.
	Нет	
Запом. устр.		

Работа с меню

Элемент настроек	Значение настроек	Описание	
Основ. настройки			
Цветн. реж.	Черн. и белый	Выбор цветного либо черно-белого режима сканирования.	
	Цвет*		
Форм. файла			
Форм. файла	JPEG	Выбор формата файла для сохранения отсканированного изображения.	
	PDF*		
	PDF/A		
	TIFF (мног.)		
Степень сжат.	High Compression	Выбор степени сжатия сохраняемого отсканированного изображения.	
	Standard Compression*		
	Low Compression		
Настройки PDF			
Пароль открыт. докум.		<p>Если в качестве формата файла выбран PDF, то для этого PDF-файла можно задать параметры безопасности.</p> <p>Задайте параметр Пароль открыт. докум., если необходимо создать PDF-файл, который будет открываться только после ввода пароля. Если необходимо создать PDF-файл, который можно печатать или изменять только после ввода пароля, настройте параметр Пароль разрешений.</p>	
Настройка пароля	Выкл.*		
	Вкл.		
Пароль	Ввод пароля		
Пароль разрешений			
Настройка пароля	Выкл.*		
	Вкл.		
Пароль	Ввод пароля		
Печать	Разрешено*		
	Не разрешено		
Редактирование	Разрешено*		
	Не разрешено		
Разрешение		Выбор разрешения сканирования.	
200 т/дюйм			
300 т/дюйм*			
400dpi			
600 т/дюйм			

Работа с меню

Элемент настроек	Значение настроек	Описание
Область скан.		
Автоматиче- ское обнаруже- ние	—	В большинстве случаев для параметра Автоматическое обна- ружение рекомендуется использовать значение по умолча- нию. Обратите внимание, что в зависимости от оригинала пра- вильное определение ширины может оказаться невозможным, даже если используется параметр Автоматическое обнаруже- ние . Точно так же автоматически не определяются чертежная калька и дополнительный конверт для сканирования. В таких случаях необходимо вместо стандартного размера указать нуж- ную ширину. Если нужный размер отсутствует в доступных ва- риантах, выберите Пользовательское и укажите длину и шири- ну оригинала.
ISO A	Отображаются поддер- живаемые размеры об- ластей сканирования	
US-ANSI		
US-ARCH		
JIS B		
ISO B		
Пользователь- ское	Отображение экрана, на котором вводится раз- мер области сканирова- ния	
Смещение вверху	От 0,0 до 100,0 мм (0,0 [*]) От 0,00 до 3,94 дюйма (0,00 [*])	Если вы не хотите сканировать верхнее поле оригинала, отрегу- лируйте смещение сверху, а затем выполните сканирование. Укажите расстояние сверху до того места, откуда должно начи- наться сканирование. Если загружен конверт для сканирования, установите для па- раметра значение 19 мм.
Тип оп.	Текст/линейный чертеж*	Подходит для копирования и сканирования чертежей, напеча- танных на стандартной бумаге. Также подходит для плакатов и других материалов с изображениями.
	Tracing Paper	Подходит для копирования и сканирования чертежей, напеча- танных на кальке. Этот режим помогает нейтрализовать фоновый цвет кальки.
	Рабочая копия	Подходит для копирования и сканирования рабочих копий. Этот режим помогает нейтрализовать фоновый цвет рабочих ко- пий.


Работа с меню

Элемент настроек	Значение настроек	Описание
Расширенные		
Плотность	От -4 до 4 (0 [*])	Выбор плотности сканирования. Отрицательные значения (со знаком «-») дают более светлое изображение, а положительные (со знаком «+») — более темное изображение.
Качество изображения		
Контрастность	От -4 до 4 (0 [*])	Установка контрастности. Отрицательные значения (со знаком «-») ослабляют этот параметр, а положительные (со знаком «+») — усиливают.
Резкость	От -4 до 4 (0 [*])	Установка резкости. Отрицательные значения (со знаком «-») ослабляют этот параметр, а положительные (со знаком «+») — усиливают.
Уберите Фон		
Авто	Вкл.*	Если установлено значение Вкл. , удаляется фон с низким уровнем белого цвета, такой как переработанная бумага или газеты.
Выкл.		
От -4 до 4	—	Если необходимо удалить фон при сканировании цветных или тонких бумажных документов, выберите значение Выкл. и установите значение корректировки от -4 до 4. Отрицательные значения (со знаком «-») ослабляют этот параметр, а положительные (со знаком «+») — усиливают.
Имя файла		
Префикс имен файлов	Ввод префикса имен файлов	Вводя префикс имен файлов изображений, используйте однобайтовые буквенно-цифровые и специальные символы.
Добавить дату	Вкл.*	Добавление даты к имени файла.
Выкл.		
Добавить время	Вкл.*	Добавление времени к имени файла.
Выкл.		
Очист.все наст.	Да	Нажмите Да , чтобы вернуть всем параметрам Основ. настройки и Расширенные значения по умолчанию.
	Нет	

Работа с меню

Меню «Сетевая папка/FTP» (только серия SC-T3100M)

* Настройка по умолчанию.

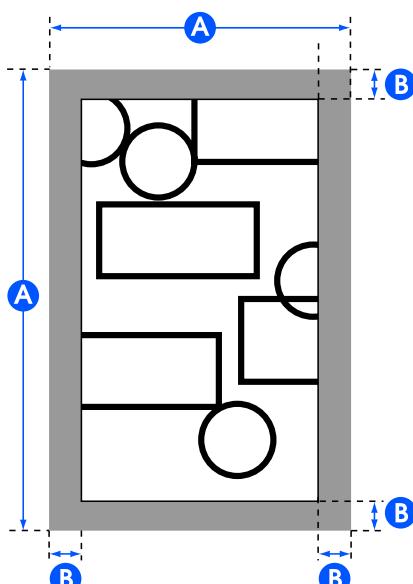Элемент настроек	Значение настроек	Описание
Основ. настройки		
Источн. бумаги	Рулонная бумага*	Выберите источник бумаги. Если в заданный источник не загружена бумага, то при печати возникает ошибка.
	Автоподатчик листов	
	Листовая бумага (1 лист)	
Цветн. реж.	Черн. и белый	Выбор цветной или черно-белой печати.
	Цвет*	
Расширенные		
Качество	Скорость*	Выбор качества печати.
	Хорошо	
	Супервысокое	
Параметры полей страницы	Обрезка по полям*	Добавление полей (областей B на иллюстрации ниже) внутри выходного размера (области A на иллюстрации ниже), заданного с помощью параметра Увеличение. Когда объект печати находится в области поля, он обрезается и не печатается.
		

Работа с меню

Элемент настроек	Значение настроек	Описание
	Превышение размера	<p>Добавление полей (областей B на иллюстрации ниже) вне выходного размера (области A на иллюстрации ниже), заданного с помощью параметра Увеличение. При реальном выходном размере области полей становятся больше, чем заданный выходной размер (область A на иллюстрации ниже).</p>
Двунаправленн.	Вкл.*	При установке значения Вкл. для этого параметра печатающая головка будет печатать при движении как влево, так и вправо.
	Выкл.	При установке значения Выкл. смещение линий разливки уменьшится, но увеличится время печати.
Цветовой режим (общий)	Стандартный EPSON (sRGB)	Оптимизирует палитру sRGB и корректирует цвета.
	Деловая графика*	Выполняет цветокоррекцию для увеличения резкости изображений на основе пространства sRGB.
	GIS	Выполняет цветокоррекцию, оптимизирующую печать топографических карт ГИС (географических информационных систем) или аналогичных материалов.
	Чертеж	Выполняет цветокоррекцию для чертежей САПР и других чертежей.
	Откл. (отключить управление цветом)	Цветокоррекция не выполняется.

Работа с меню

Элемент настроек	Значение настроек	Описание
Увеличение		
Автопод. ст.	Вкл.	<p>При установке значения Вкл. печать выполняется таким образом, чтобы короткий край оригинала соответствовал по ширине рулонной бумаге, загруженной в принтер.</p>
	Выкл.*	<p>Если короткий край документа больше ширины бумаги, документ будет напечатан в соответствии со своим фактическим размером.</p> <p>Если бумага не загружена так, как задано в параметре «Источник бумаги» в разделе «Основные настройки», то для данного параметра нельзя установить значение Вкл. Если после установки значения Вкл. для этого параметра настройки источника бумаги были изменены, но замена или загрузка бумаги не выполнялась, они вернутся к фактическому размеру при настройках по умолчанию. Если принтер не может определить ширину бумаги, то при нажатии кнопки «Печать» возникнет ошибка.</p>
Настраиваемый	25–1024 %	Выберите выходной размер бумаги. Если не был выбран фактический размер, задайте нужный размер в разделе «Пользовательское».
По стандартному размеру	Факт. размер*, Пользовательское	

Обслуживание

Обслуживание

Прочистка засорившихся дюз печатывающей головки

Если на отпечатках наблюдаются полосы, размытый текст, неровные или необычные цвета, это может означать, что дюзы печатающей головки засорились. Необходимо проверить дюзы и прочистить печатающую головку, если они засорились. Если засорение не удалось устранить после выполнения обычной чистки три раза подряд, необходимо выполнить усиленную чистку головки.

Приступая к чистке, помните о следующих моментах.

- При чистке печатающей головки расходуются чернила.
Чистка необходима, только если имеются проблемы с отпечатками и проверка дюз показала, что они засорены.
В режиме усиленной чистки головки расходуется больше чернил, чем при обычной чистке.
- Если уровень чернил низкий, необходимо заранее подготовить новые бутылки с чернилами.
- Если в емкости для отработанных чернил осталось мало свободного места, следует заранее подготовить новую емкость.

Проверка засорения дюз печатывающей головки и их чистка

- 1 На главном экране нажмите **Настр. — Обслуживан. — Пров. дюз печат. гол.**

2

Нажмите **Пуск** для печати шаблона проверки дюз.

Чтобы изменить источник бумаги, который отображается на главном экране, нажмите **источн. бумаги**.

3

Следуя указанным ниже инструкциям, проверьте напечатанный шаблон проверки, чтобы узнать, имеется ли засорение.

Пример шаблона, когда дюзы не засорены



Если все шаблоны на месте, дюзы печатающей головки не засорены.

Нажмите **○**, чтобы завершить проверку засоренности дюз.

Пример шаблона, когда есть засоренные дюзы



Если в шаблоне отсутствуют некоторые области, нажмите **×**, чтобы открыть экран **Очистка головки**. Перейдите к следующему шагу.

4

Чтобы начать очистку, нажмите **Пуск**.

После завершения очистки появится надпись **Напечатать шаблон?** Нажмите **Да**, чтобы вернуться к шагу 2. Повторите шаги 2–4 и проверьте, была ли устранена проблема.

Если дюзы после трехкратной очистки печатающей головки остались засорены, выполните процедуру **Усиленная очистка**.

Усиленная очистка

Усиленную очистку головки необходимо выполнить в случае, когда обычная чистка была выполнена три раза подряд, но засорение дюз устранить не удалось.

1

На главном экране нажмите **Настр. — Обслуживан. — Усиленная очистка**.

Обслуживание

2

Чтобы начать очистку, нажмите **Пуск**.

После завершения очистки появится надпись **Напечатать шаблон?** Нажмите **Да**, затем на следующем экране нажмите **Пуск**, чтобы напечатать шаблон проверки. С его помощью проверьте, прочищены ли засорившиеся дюзы.

Если после выполнения Усиленная очистка дюзы все еще засорены, отключите принтер и оставьте его в отключенном состоянии на ночь или более длительный срок. В таком состоянии чернила, закупоривающие дюзы, могут раствориться.

Если после этого дюзы все еще засорены, обратитесь в службу технической поддержки Epson.

Обслуживание

Замена расходных материалов

Обработка использованных расходных материалов

При использовании принтера в организации утилизируйте использованные расходные материалы в соответствии с законами и нормативными требованиями, например посредством обращения в компанию утилизации промышленных отходов.

При использовании принтера в домашних условиях поместите использованные материалы в пластиковую упаковку, затем утилизируйте в соответствии с законами и нормативными требованиями, а также региональными постановлениями и нормами местного самоуправления.

Замена чернильных картриджей

Если оставшееся количество чернил любого цвета опускается ниже минимальной отметки, печать будет невозможна.

Если оставшееся в картридже количество чернил опускается ниже минимальной отметки, можно будет продолжить печать после замены чернильного картриджа.

Если останется очень мало чернил, но вы продолжите печатать, может потребоваться замена чернильного картриджа непосредственно во время печати. Если замена картриджа произведена в процессе выполнения задания печати, возможно появление разницы в цветах в зависимости от условий высыхания чернил. Если это недопустимо, рекомендуем сначала заменить чернильный картридж на новый, а затем продолжить печать. Извлеченный чернильный картридж можно затем установить снова и использовать его, пока оставшееся количество не опустится ниже минимальной отметки. Однако при извлечении и повторной установке чернильного картриджа с небольшим количеством чернил он может перестать работать, так как некоторое количество чернил расходуется в целях обеспечения надежной печати принтера.

Поддерживаемые чернильные картриджи
☞ «Дополнительное оборудование и расходные материалы» на стр. 229

⚠ Предостережение

При открытии и закрытии сканера не держите руки вблизи от узла соединения блока и принтера.

Защемление рук или пальцев может привести к травме.


❗ Важно!

Epson рекомендует использовать только оригинальные чернильные картриджи Epson. Epson не гарантирует качество и надежность чернил стороннего производителя. Использование неоригинальных чернил может привести к повреждению принтера, на которое не распространяются гарантийные обязательства Epson. При определенных условиях такие чернила могут стать причиной неустойчивой работы принтера. Информация об уровне чернил в неоригинальных картриджах может не отображаться.

1 На главном экране нажмите **Настр. — Обслуживан.** — Замена картриджей.


Обслуживание

- 2** Нажмите Пуск и откройте переднюю крышку.
Для серии SC-T3100M нажмите Пуск, чтобы открыть сканер.
Печатающая головка перемещается в положение, в котором можно заменить чернильный картридж.

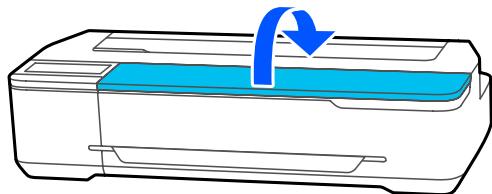
**! Важно!**

Не перемещайте печатающую головку рукой. Несоблюдение данного требования может привести к повреждению принтера.


- 3** Удерживайте новый чернильный картридж, как показано ниже, встряхните его движениями вверх-вниз около 20 раз (в течение 10 секунд).

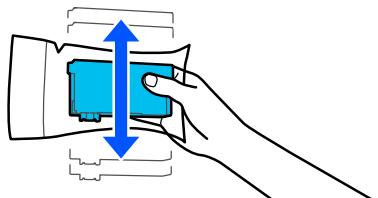


- 4** Извлеките новый чернильный картридж из упаковки, затем снимите желтую ленту.

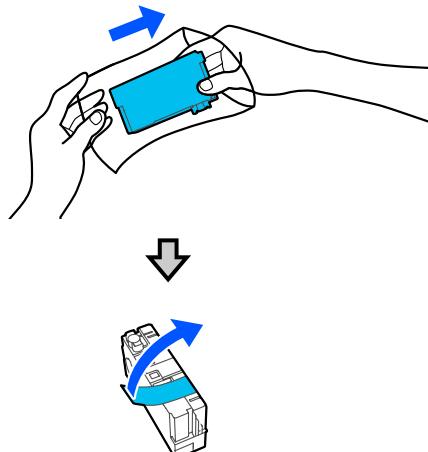**! Важно!**


Не прикасайтесь к деталям, показанным на иллюстрации. Это может привести к некорректной печати.

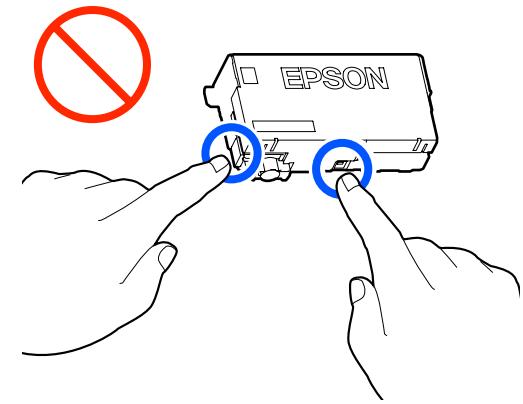

- 5** Откройте крышку отсека для картриджей.

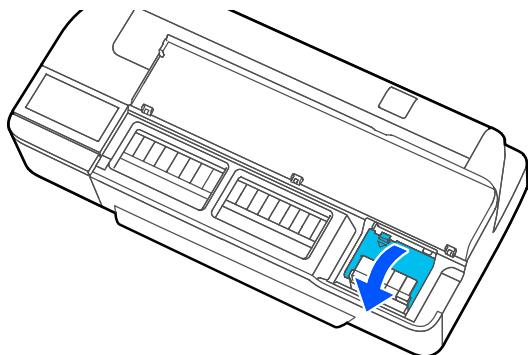

- 6** Извлеките чернильный картридж, который необходимо заменить.

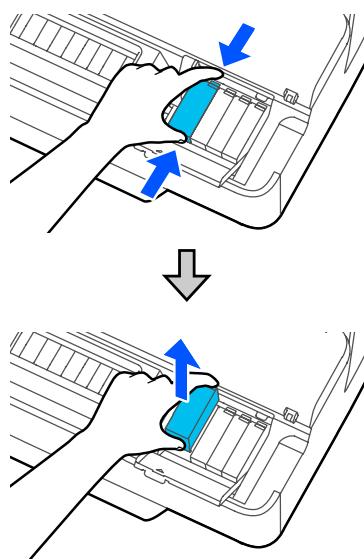


Обслуживание**! Важно!**

Вокруг отверстий для подачи чернил на извлеченных картриджах могут остаться чернила, поэтому, извлекая картридж, будьте осторожны, чтобы эти чернила не попали на другие поверхности.

7

Удерживая новый картридж этикеткой вверх, вставьте его перпендикулярно.

С усилием надавите на область, помеченную как Push (Надавить).

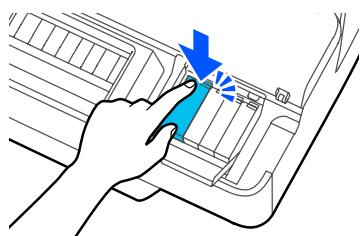

Повторите шаги 3–7 (кроме шага 5) для замены остальных чернильных картриджей.

! Важно!

Вставьте чернильные картриджи во все гнезда. Печать будет невозможна, если какой-либо из слотов пуст.

8

Закройте крышку отсека для картриджей и переднюю крышку.

Для серии SC-T3100M закройте крышку картриджа и сканера.

Начнется прокачка чернил. При появлении сообщения **Замена завершена**, процедура завершена.

! Важно!

Не выключайте принтер во время заправки чернил. Это может привести к недозаправке чернил, что приведет к печати блеклых изображений или пустых страниц.

Замена контейнера для отраб. чернил

Если отображается сообщение **Срок службы емкости для отраб. чернил истек.**, необходимо заменить емкость для отработанных чернил.

Если отображается сообщение **Срок службы емкости для сбора чернил подходит к концу.**, приготовьте новую емкость для отработанных чернил. Печать возможна, пока не появится сообщение о необходимости замены.

Поддерживаемая емкость для отработанных чернил

[«Дополнительное оборудование и расходные материалы» на стр. 229](#)

! Важно!


Не заменяйте контейнер для отраб. чернил во время печати. Может произойти утечка отработанных чернил.

Примечание


Вы можете заменять емкость для отработанных чернил во время просмотра процедуры на экране. Чтобы просмотреть руководство, на главном экране нажмите **Настр. — Обслуживан. — Заменить служебный картридж**.

1

Откройте крышку контейнер для отраб. чернил на тыльной стороне принтера.

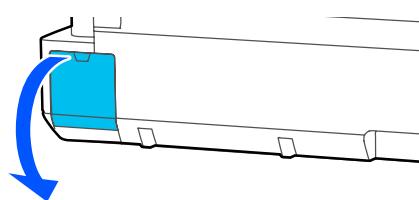
**2**

Извлеките контейнер для отраб. чернил.

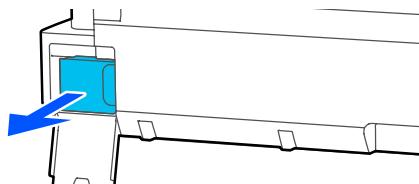

Обслуживание**3**


Поместите контейнер для отраб. чернил в чистый пакет, поставляемый в комплекте контейнер для отраб. чернил, затем герметично закройте пакет.

**! Важно!**

Пока защелка не будет надежно закрыта, не наклоняйте емкость для отработанных чернил. Может произойти утечка отработанных чернил.

4

Совместите выступающую кромку нового контейнера для отраб. чернил с направляющей в месте установки, а затем вставьте контейнер до упора.

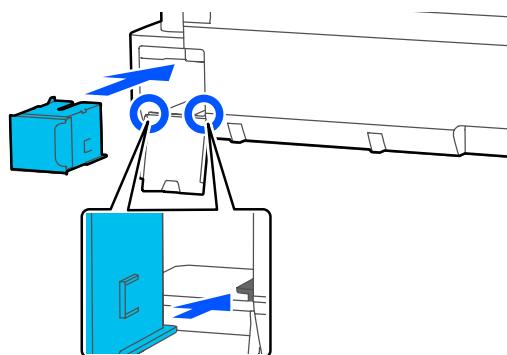**! Важно!**

Не прикасайтесь к микросхеме на контейнер для отраб. чернил. Это может помешать нормальному работе компонента и печати.

5

Закройте крышку контейнер для отраб. чернил.

Замена резака

Замените резак, если он уже не может чисто обрезать бумагу.

Поддерживаемый резак

☞ «Дополнительное оборудование и расходные материалы» на стр. 229

Для замены резака понадобится крестовая отвертка. Прежде чем приступить к работе, приготовьте крестовую отвертку.

⚠ Предостережение

Храните резак в недоступном для детей месте. Лезвие резака может привести к травме. При замене резака будьте чрезвычайно осторожны.

! Важно!

- Лезвие можно повредить, уронив резак или ударив его о твердый предмет.
- Защитный материал и лист, вставленные в новый резак, предназначены для защиты лезвия. Не убирайте их без соответствующих инструкций.


**1**

На главном экране нажмите **Настр. — Обслуживан. — Заменить резак**.


Откроется экран Заменить резак.

Обслуживание

- 2** Нажмите Пуск, чтобы открыть крышку резака.

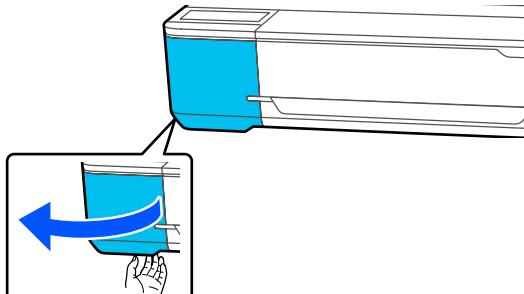


- 3** С помощью крестовой отвертки ослабьте винт, удерживающий резак на месте, и извлеките резак из принтера.

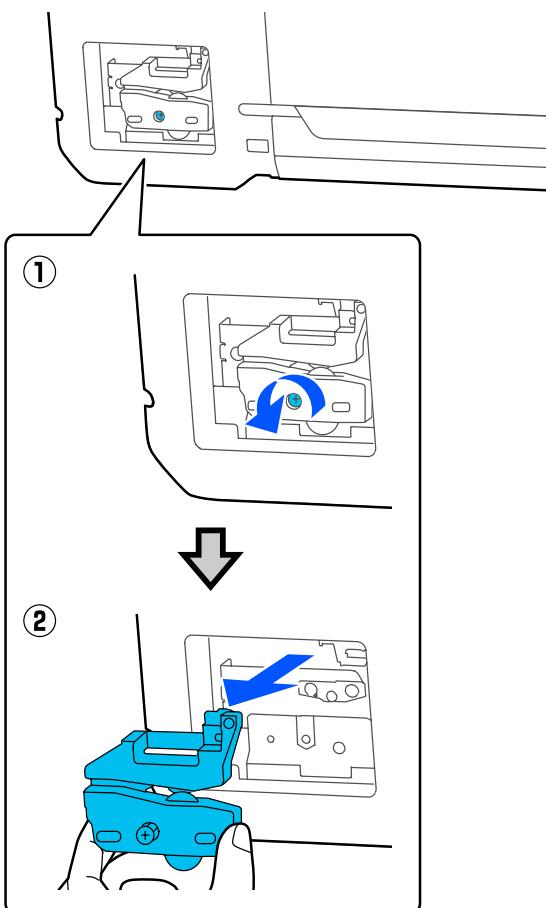**Примечание**

Поместите использованный резак в пластиковый пакет, затем утилизируйте его в соответствии с региональными нормативными требованиями местных органов государственной власти.


- 4** Установите новый резак.


Вставьте резак таким образом, чтобы стержень на принтере совпал с отверстием на резаке. Затяните винт с помощью крестовой отвертки.

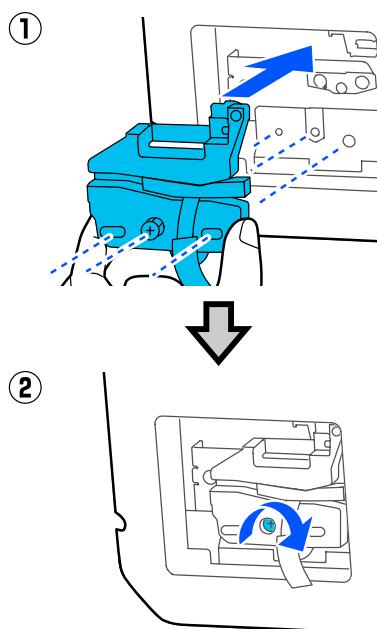**! Важно!**

Хорошо прикрутите винтами резак к принтеру. В противном случае разрез будет сдвинут или скошен.

- 5** Снимите защитный материал, как показано на рисунке.

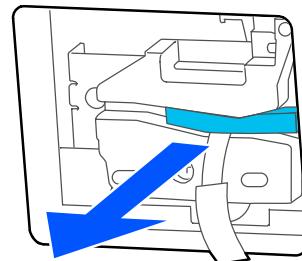

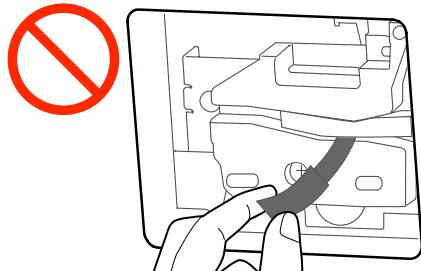Обслуживание**Важно!***Не следует вытягивать защитный лист.***6****Нажмите OK.**

При движении резака отделится защитный лист, прикрепленный к лезвию. Уберите защитный лист.

7**Закройте крышку резака.**

Решение проблем

Решение проблем

Что следует предпринимать при отображении сообщения

Если принтер отображает одно из приведенных ниже сообщений, ознакомьтесь с соответствующим приведенным решением и выполните необходимые действия.

Сообщения	Решения
Чернильный Картридж не распознается. Попробуйте установить его заново.	<ul style="list-style-type: none"> <input type="checkbox"/> Выньте и заново установите чернильный картридж. Если сообщение не сбрасывается, вставьте новый чернильный картридж (не устанавливайте повторно картридж, вызвавший ошибку). ☞ «Замена чернильных картриджей» на стр. 202 <input type="checkbox"/> Чернильный картридж может аккумулировать конденсат. Перед тем как устанавливать такой картридж в принтер повторно, оставьте его в помещении с комнатной температурой минимум на три часа. ☞ «Обращение с чернильными картриджами» на стр. 21
Низкий уровень чернил.	Чернила заканчиваются. Приготовьте новый чернильный картридж. Печать возможна, пока не появится сообщение о необходимости замены. ☞ «Дополнительное оборудование и расходные материалы» на стр. 229
Контейнер для отработанных чернил не распознается. Установите его правильно.	Замените емкость для отработанных чернил. Если сообщение возникает после переустановки, замените емкость для отработанных чернил на новую (не устанавливайте повторно емкость для отработанных чернил, для которой отображалась ошибка). ☞ «Замена контейнера для отраб. чернил» на стр. 204
Невозможно начать очистку, так как заполнен контейнер для отработанных чернил. Можно продолжать печать, пока не потребуется замена.	В емкости для отработанных чернил недостаточно места для чернил, выпускаемых при чистке печатающей головки, поэтому не удается выполнить очистку. Чтобы выполнить очистку, замените емкость для отработанных чернил на новую. Снятая емкость для отработанных чернил может быть повторно установлена после завершения очистки. ☞ «Замена контейнера для отраб. чернил» на стр. 204
Бумага была перекошена, или размер бумаги не определен. Загрузите бумагу заново.	<ul style="list-style-type: none"> <input type="checkbox"/> Убедитесь, что оригинал не перекошен, и снова загрузите его. <input type="checkbox"/> Если оригинал не прямоугольной формы или передний край обрезан неровно, он не может быть определен автоматически. Измените значение Автоматическое обнаружение параметра Область скан. на стандартный размер и т. д. <input type="checkbox"/> Если снова возникает эта же ошибка, проверьте следующее. <ul style="list-style-type: none"> <input type="checkbox"/> Если для параметра Раз.orig или Область скан. установлено значение Автоматическое обнаружение, размер оригинала может быть определен неверно. Установите Раз.orig или Область скан. <input type="checkbox"/> Может использоваться оригинал, который невозможно разместить. Сведения об оригиналах, которые не могут быть размещены, см. в следующем разделе. ☞ «Документы, которые нельзя загружать» на стр. 116

Решение проблем

Сообщения	Решения
Ошибка команды Проверьте настройки драйвера принтера.	Нажмите Отмена , чтобы остановить печать. Убедитесь, что используемый драйвер предназначен для этого принтера.
Ошибка сканирования См. в руководстве подробные сведения.	<p><input type="checkbox"/> Снимите блокировку сканера, установленную при транспортировке, выключите принтер и сканер, затем снова включите их.</p> <p><input type="checkbox"/> Несколько раз включите и выключите эти устройства. Сканер можно использовать после исчезновения этого сообщения.</p> <p>Если данное сообщение появляется на ЖК-дисплее снова, обратитесь в службу технической поддержки Epson.</p>
Recovery Mode	<p>Во время обновления прошивки произошла ошибка, поэтому принтер был запущен в режиме восстановления. Используйте приведенную ниже процедуру для повторного обновления прошивки.</p> <p>(1) Соедините компьютер и принтер с помощью кабеля USB. (Обновления во время режима восстановления не могут использовать сетевое подключение.)</p> <p>(2) Загрузите самую последнюю версию прошивки с веб-сайта Epson и запустите обновление. Методы обновления см. на странице загрузки прошивки.</p>

При возникновении ошибки принтера или запросе на обслуживание

Сообщения об ошибках	Решения
Запр. на обслуж Окончание срока службы детали/Закончился срок службы деталей XXXXXXXX	<p>Срок службы указанного элемента принтера подошел к концу.</p> <p>Свяжитесь с продавцом или службой технической поддержки Epson и сообщите им код ошибки.</p> <p>Нельзя сбросить ошибку обслуживания до замены детали. Если при этом вы продолжите использование принтера, возникнет ошибка, требующая обращения в сервисную службу.</p>
Ошибка печати Ошибка принтера. Выкл. и снова вкл. питание. Подробнее см. в док-ции. XXXXXX	<p>Выключите принтер, отсоедините кабель питания от принтера и от розетки и затем подсоедините его снова. Затем включите принтер снова.</p> <p>Если такое же сообщение об ошибке, требующей обращения в сервисную службу, появляется на ЖК-экране, обратитесь к продавцу или в службу технической поддержки Epson. Сообщите им код обращения в службу технической поддержки в виде XXXXXX.</p>

Решение проблем

Устранение неполадок

Вы не можете выполнить печать (так как принтер не работает)

Принтер не включается

■ Подключен ли провод питания к электрической розетке?

Убедитесь, что провод питания надежно подключен к принтеру.

■ Электрическая розетка исправна?

Убедитесь, что используемая электрическая розетка работает исправно, подключив к ней какое-нибудь другое устройство.

Принтер отключается автоматически

■ Настроено ли автоматическое отключение питания?

Выберите **Выкл.**, чтобы отключить возможность автоматического отключения принтера.

 «Общие параметры — Основ. настройки» на стр. 152

Драйвер принтера не установлен надлежащим образом (Windows)

■ Отображается ли значок этого принтера в папке Devices and Printers (Устройства и принтеры)/Printers (Принтеры)/Printers and Faxes (Принтеры и факсы)?

- Да
Драйвер принтера установлен. См. раздел «Не устанавливается связь между принтером и компьютером».
- Нет
Драйвер принтера не установлен.
Установите драйвер принтера.

■ Соответствуют ли параметры порта принтера используемому порту для подключения принтера?

Проверьте порт принтера.

Щелкните вкладку **Port (Порт)** в диалоговом окне Properties (Свойства) принтера и посмотрите значение, выбранное для параметра **Print to following port(s) (Выберите один или несколько портов для печати)**.

- USB: **USBxxx** (x означает номер порта) для подключения по USB
- Сеть: правильный IP-адрес для сетевого соединения

Если данные параметры не отображаются, драйвер принтера установлен некорректно. Переустановите драйвер принтера.

 «Удаление программного обеспечения» на стр. 30

Драйвер принтера не установлен надлежащим образом (на компьютере Mac)

■ Присутствует ли нужный принтер в списке принтеров?

Выберите **System Preferences (Настройки системы) > Print & Scan (Печать и сканирование)** (или **Print & Fax (Печать и отправка по факсу)**) в меню Apple.

Добавьте нужный принтер, если его имя не отображается в списке.

 «Как выбрать специальный драйвер для этого принтера» на стр. 64

Принтер не взаимодействует с компьютером

■ Правильно ли подсоединен кабель?

Убедитесь, что кабель интерфейса надежно подсоединен к порту принтера и к компьютеру. Также проверьте, что кабель не поврежден и не скручен. Если есть запасной кабель, попробуйте использовать его.

Решение проблем

■ Соответствуют ли характеристики интерфейсного кабеля характеристикам компьютера?

Удостоверьтесь, что характеристики интерфейсного кабеля соответствуют характеристикам принтера и компьютера.

 «Требования к системе» на стр. 244

■ Корректно ли используется USB-разветвитель?

В соответствии со спецификациями USB между собой можно подключить до пяти USB-разветвителей (гирляндное подключение). Однако мы рекомендуем подключать принтер к тому USB-разветвителю, который напрямую подключен к компьютеру. Нормальное функционирование принтера зависит от того, к какому разветвителю подключен принтер. Если возникают проблемы в работе, подключите принтер к компьютеру напрямую.

■ Правильно ли распознается USB-разветвитель?

Убедитесь, что USB-разветвитель корректно распознается на компьютере. Если компьютер правильно определяет USB-разветвитель, отключите все разветвители от компьютера и подсоедините принтер непосредственно к порту USB на компьютере. Обратитесь к производителю USB-разветвителя за дополнительной информацией.

Вы не можете производить печать по сети

■ Правильно ли заданы сетевые настройки?

Правильные сетевые настройки может предоставить администратор сети.

■ Подключите принтер напрямую к компьютеру USB-кабелем и затем попробуйте произвести печать.

Возможность печати через USB свидетельствует о проблеме с сетевыми настройками.

Обратитесь к вашему системному администратору или изучите руководство по вашей сети.

Печать с устройства iPhone или iPad невозможна

■ Проверьте настройки принтера.

- Подключите устройство iPhone или iPad к той же сети (с тем же SSID), к которой подключен принтер.
- В ПО Web Config включите настройки AirPrint.
 «Инструкции по использованию Web Config» на стр. 27

В принтере произошла ошибка

■ Просмотрите сообщение, отображаемое на панели управления.

 «Что следует предпринимать при отображении сообщения» на стр. 208

Принтер останавливает печать

■ Статус очереди печати — Pause (Пауза)? (Windows)

Если вы останавливаете процесс печати или печать останавливается из-за того, что произошла ошибка, очередь печати переводится в состояние (**Pause (Пауза)**). В данном состоянии печать невозможна.

Дважды щелкните значок принтера в **Devices and Printers (Устройства и принтеры)**, **Printers (Принтеры)** или папку **Printers and Faxes (Принтеры и факсы)**; если печать приостановлена, откройте меню **Printer (Принтер)** и снимите флагок **Pause (Пауза)**.

■ Является ли текущим состоянием принтера Paused (Пауза) (на компьютере Mac)?

Откройте диалоговое окно состояния принтера и посмотрите, не приостановлена ли печать.

- (1) В меню **Apple** выберите **System Preferences (Настройки системы) > Printers & Scanners (Принтеры и сканеры)** (или **Print & Fax (Печать и факс)**) > **Open Print Queue (Открыть очередь печати)**.
- (2) Дважды щелкните значок любого принтера в состоянии **Paused (В состоянии паузы)**.
- (3) Щелкните **Resume Printer (Возобновить печать)**.

Решение проблем**Проблема, произошедшая в принтере, не представлена в данной таблице**

■ **Определите, вызвана ли проблема драйвером принтера или приложением. (Windows)**

Произведите тестовую печать из драйвера принтера, чтобы убедиться в том, что соединение между принтером и компьютером работает корректно и установлены правильные настройки драйвера принтера.

- (1) Убедитесь, что принтер включен, находится в состоянии готовности и в него загружена бумага формата А4 или большего.
- (2) Откройте **Devices and Printers (Устройства и принтеры)**, **Printers (Принтеры)** или папку **Printers and Faxes (Принтеры и факсы)**.
- (3) Щелкните значок нужного принтера правой кнопкой мыши и выберите **Properties (Свойства)**.
- (4) В диалоговом окне **Properties (Свойства)** выберите вкладку **General (Общие)** и щелкните **Print Test Page (Напечатать пробную страницу)**.

Через некоторое время принтер начнет печатать тестовой страницы.

- Если тестовая страница распечатана корректно, соединение между принтером и компьютером установлено и работает normally. Переходите к следующему разделу.
- Если тестовая страница распечатана некорректно, еще раз проверьте все указанные выше пункты.
 [«Вы не можете выполнить печать \(так как принтер не работает\)» на стр. 210](#)

В графе **Driver Version** (на тестовой странице) указывается версия внутреннего драйвера принтера Windows. Она отличается от версии драйвера принтера Epson, установленного вами.

Принтер работает, но ничего не печатается

■ **Убедитесь, что принтер выполняет необходимые операции.**

Напечатайте шаблон проверки дюз.

 [«Проверка засорения дюз печатающей головки и их чистка» на стр. 200](#)

Если удается напечатать шаблон проверки дюз, принтер функционирует. Обратитесь к следующему разделу.

■ **На дисплее панели управления отображается сообщение Запустите автоматическую настройку двигателя.?**

Принтер производит настройку внутреннего двигателя. Подождите немного, не выключая принтер.

Решение проблем**Документы печатаются не так, как вы ожидали**

При возникновении проблем с качеством печати выполните процедуры, приведенные на этой странице.

Дублирующиеся линии

Горизонтальные или вертикальные полосы



разливовки или искривленные символы

emtaten ame
Aufdruck. W
5008 "Regel

Замятия, размазывание чернил или неровные цвета

**Проверьте бумагу**

- Убедитесь, что бумага совместима с принтером, а также в отсутствии на ней морщин, сгибов и неровностей.
 - ☞ «Специальные носители Epson» на стр. 229
 - ☞ «Доступная в продаже поддерживаемая бумага» на стр. 235
 - ☞ «Примечания к загрузке бумаги» на стр. 32
- Убедитесь, что настройка типа бумаги соответствуют загруженной бумаге, а если нет, поменяйте настройки.
 - ☞ «Настройка загруженной бумаги» на стр. 46

**Если результаты печати не улучшаются****Выполните процедуру
Регулировка носителя**

Настройки бумаги оптимизируются для загруженной бумаги.

☞ «Оптимизация настроек бумаги (Регулировка носителя)» на стр. 51

**Если результаты печати не улучшаются****Проверьте, не засорились ли дюзы печатающей головки, и выполните чистку**

Проверьте, не засорились ли дюзы печатающей головки, и при необходимости выполните их чистку.

☞ «Проверка засорения дюз печатающей головки и их чистка» на стр. 200

**Если проблема с засорением дюз не была устранена после выполнения чистки три раза подряд****Выполните процедуру
Усиленная очистка**

Выполните процедуру **Усиленная очистка**.

☞ «Усиленная очистка» на стр. 200

Сведения о других проблемах с качеством печати и их решении см. на следующих страницах.

Решение проблем**Утечка чернил**

■ **Возможно, дюзы печатающей головки засорены?**

Выполните прочистку печатающей головки. В меню принтера выберите **Настр. — Обслуживание. — Очистка головки.**

Тонкие линии на чертежах не печатаются

■ **Правильно ли задано разрешение?**

Попробуйте сделать следующее.

- В приложении задайте разрешение, равное 600 dpi.
- Убедитесь, что размер бумаги правильно задан в соответствующих параметрах драйвера принтера. Если это не так, исправьте несоответствия.
- При печати PDF выполните печать непосредственно из исходных данных для этого PDF.
- В драйвере принтера выберите **Emphasize Thin Lines (Выделять тонкие линии)**. Параметр **Emphasize Thin Lines (Выделять тонкие линии)** отображается после снятия флагка Simple Settings (Простые настройки) в разделе Print Quality (Качество печати) на экране Printer Settings (Настройки принтера).

Вертикальные цветовые неровности на отпечатках при печати из автоподатчика листов

■ **Возможно, загрязнены ролики автоподатчика листов?**

Грязь на роликах может быть причиной вертикальных цветовых неровностей на отпечатках. Попробуйте почистить ролики. Если при печати на глянцевой бумаге появляются вертикальные цветовые неровности, рекомендуется подавать и печатать по одному листу за раз, используя меню Листовая бумага (1 лист) вместо автоподатчика листов.

☞ «Размазывание чернил на отпечатках происходит при печати из автоподатчика листов» на стр. 217

☞ «Загрузка Листовой бумаги (1 лист)» на стр. 44

Различия в цвете или светлых/темных тонах

При наличии разницы в цвете, а также в светлых/темных тонах выполните приведенную ниже процедуру.

☞ «Документы печатаются не так, как вы ожидали» на стр. 213

Если вышеуказанные меры не устранит проблему, проверьте следующие элементы.

■ **Правильно ли настроен параметр Color Density (плотность чернил)?**

Если вы считаете, что линии в чертежах печатаются слишком тонкими, на экране Advanced (Расширенные) драйвера принтера щелкните **Paper Configuration (Конфигурация бумаги)**, затем увеличьте плотность чернил.

В то же время, если при печати на чертежной кальке плотность чернил получается слишком высокой, следует перед печатью либо уменьшить плотность чернил, либо выбрать **Tracing Paper <LowDuty>** в настройках принтера Тип бумаги.

Решение проблем

■ Вы используете оригинальные чернильные картриджи Epson?

Данный принтер предназначен для работы с чернильными картриджами Epson. Если вы используете неоригинальные картриджи, отпечатки могут быть блеклыми или отпечатанное изображение может быть изменено, так как уровень оставшихся чернил в картриджах может определяться некорректно. Убедитесь, что вы используете правильные чернильные картриджи.

■ Вы установили старый чернильный картридж?

Качество печати снижается при использовании старого чернильного картриджа. Замените старый чернильный картридж новым. Мы рекомендуем использовать картриджи до завершения их срока годности, указанного на упаковке (шесть месяцев с момента установки в принтер).

■ Пытались ли вы изменить настройки качества печати?

В разделе **Printer Settings (Настройки принтера) — Print Quality (Качество печати)** драйвера принтера выберите **Print with High Quality (Печать с высоким качеством)** и попробуйте выполнить печать. Если этот параметр не выбран, приоритет отдается скорости, однако это может снизить качество печати.

■ Включено ли управление цветом?

Включите управление цветом.

 [«Печать с использованием функции управления цветом» на стр. 84](#)

■ Сравнивали ли вы результат печати с изображением на дисплее монитора?

Так как монитор и принтер воспроизводят цвета по-разному, цвета на бумаге могут не полностью соответствовать цветам на экране.

■ Была ли открыта передняя крышка во время печати?

Если передняя крышка открыта во время печати, то печатающая головка при этом резко останавливается, что приводит к неравномерному нанесению цвета. Не открывайте переднюю крышку во время печати.

Цвета печати принтера не совпадают с цветами другого принтера

■ Цвета, воспроизводимые разными принтерами, различаются из-за разницы в типах принтеров и в их характеристиках.

Так как чернила, драйверы и профили принтеров разрабатываются под конкретную модель, цвета, воспроизводимые разными принтерами, не могут быть идентичны друг другу.

Вы можете добиться одинаковых цветов, используя один и тот же метод настроек цветности или используя одинаковые настройки палитры, заданные в драйвере принтера.

 [«Коррекция цветов и печать» на стр. 80](#)

Отпечаток неправильно расположен на носителе

■ Задана ли область печати?

Проверьте настройки области печати, заданные в приложении и в принтере.

■ Правильно ли установлена настройка Раз.ориг?

Если размер загруженной бумаги не соответствует параметру **Раз.ориг** или **Paper Size (Размер бумаги)** в драйвере принтера, положение печати может оказаться неправильным либо часть данных может не печататься. В этом случае проверьте настройки печати.

■ Перекошена ли бумага?

Если для параметра **Обнаружить замятие бумаги** в разделе Настройки принтера установлено значение **Выкл.**, печать будет продолжена, даже если бумага перекошена, в результате чего данные будут печататься за пределами области печати. В меню Настройки принтера задайте для параметра **Обнаружить замятие бумаги** значение **Вкл.**

 [«Общие параметры — Настройки принтера» на стр. 155](#)

Решение проблем

■ Заданы ли для рулонной бумаги широкие поля?

Если в приложении заданы поля уже, чем поля рулонной бумаги в меню **Дополнительная настройка носителя — Верхнее и нижнее поля**, предпочтение отдается настройкам принтера.

 [«Меню Рулонная бумага» на стр. 146](#)

■ Бумага смята или сложена?

Не используйте старую или неровную бумагу. Всегда используйте новую бумагу.

■ Бумага волнистая или скрученная?

Изменения температуры и влажности могут послужить причиной волнистости и скручивания бумаги, что в свою очередь может привести к появлению потертостей на отпечатках.

Следует соблюдать следующие правила.

- Загружайте бумагу непосредственно перед печатью.
 - Не используйте волнистую или скрученную бумагу.
В случае с рулонной бумагой отрежьте волнистый или скрученный участок, а затем загрузите рулон вновь.
При использовании листовой бумаги замените бумагу.
-  [«Примечания к загрузке бумаги» на стр. 32](#)

Вертикальные линии не совпадают

■ Была ли выполнена Регулировка носителя?

Удостоверьтесь, что настройки типа бумаги соответствуют бумаге, и выполните процедуру Регулировка носителя.

 [«Настройка загруженной бумаги» на стр. 46](#)
 [«Оптимизация настроек бумаги \(Регулировка носителя\)» на стр. 51](#)

■ Сохраняется ли проблема после регулировки носителя?

На экране Printer Settings (Настройки принтера) драйвера принтера снимите флажок **Simple Settings (Простые настройки)** в поле Print Quality (Качество печати). Выберите **Level (Уровень) — Max Quality (Максимальное качество)**, снимите флажок **High Speed Printing (Высокоскоростная печать)** и попробуйте печатать.

Однако печать может занять продолжительное время.

Двунаправленная печать приводит к перемещению печатающей головки во время печати влево и вправо, так что если печатающая головка не выровнена (имеются зазоры), то линии могут смещаться относительно друг друга.

■ Печатающая головка царапает поверхность печати?

Включите функцию Регул. толщины бумаги и повторите попытку печати. На главном экране нажмите **Настр. — Настройки принтера — Регул. толщины бумаги — Вкл.**

Если проблему не удалось устранить даже после включения функции Регул. толщины бумаги, зарегистрируйте пользовательский тип бумаги и попробуйте установить максимальное значение для параметра Зазор валика.

Регистрация пользовательской бумаги выполняется в меню **Настр. — Общие параметры — Настройки принтера — Особая настройка бумаги**.

 [«Общие параметры — Настройки принтера» на стр. 155](#)

На главном экране задайте параметр Зазор валика: область информации о рулонной бумаге — **Дополнительная настройка носителя — Зазор валика**.

 [«Меню Рулонная бумага» на стр. 146](#)

Поверхность отпечатка затерта или загрязнена

■ Возможно, бумага слишком тонкая или слишком плотная?

Проверьте типы бумаги, поддерживаемые данным принтером.

 [«Специальные носители Epson» на стр. 232](#)
 [«Доступная в продаже поддерживаемая бумага» на стр. 235](#)

Решение проблем

■ Царапается ли головка печати о край бумаги?

Если на краю рулонной бумаги возникает смазывание или загрязнение, на главном экране нажмите область информации о рулонной бумаге, затем пункты меню **Дополнительная настройка носителя — Верхнее и нижнее поля**, задайте для ширины края значение 45 мм и повторите печать.

■ Царапает ли головка печати задний край бумаги?

В зависимости от использования бумаги, условий хранения и содержимого отправляемых на печать данных нижний край может царапаться при печати. В этом случае рекомендуется создавать данные с более широким нижним полем.

На рулонной бумаге и листовой бумаге чернила размазываются схожим образом

Выполните приведенные ниже действия для очистки роликов путем подачи чистой бумаги.

1 Включите принтер и загрузите в него самую широкую рулонную бумагу.

 «Загрузка рулонной бумаги» на стр. 33

2 Нажмите **Наст.бум — Рулонная бумага — Подать/отрезать бумагу** на главном экране.

3 Нажмите и удерживайте кнопку  (Вперед), пока бумага не станет чистой.

Бумага подается, пока кнопка  (Вперед) удерживается нажатой. Если бумага не загрязнена, очистка завершена.

4 Нажмите кнопку  (Отрезать), чтобы отрезать бумагу.

Размазывание чернил на отпечатках происходит при печати из автоподатчика листов

При подаче бумаги на печать из автоподатчика листов напечатанная сторона может оказаться смазанной либо на ней могут наблюдаться цветовые неровности. Такая ситуация более вероятна при использовании глянцевой бумаги.

Если вертикальное размазывание возникает на глянцевой бумаге, рекомендуется подавать и печатать по одному листу за раз, используя меню **Листовая бумага (1 лист)** вместо автоподатчика листов.

 «Загрузка Листовой бумаги (1 лист)» на стр. 44

Выполните приведенные ниже действия для очистки роликов автоподатчика путем подачи обычной бумаги.

1 Включите принтер и загрузите в автоподатчик листов несколько листов обычной бумаги формата А3.

 «Загрузка бумаги в автоподатчик листов» на стр. 40

2 На главном экране нажмите **Настр. — Обслуживан. — Очистка напр. бумаги**.

3 Нажмите **Пуск**.

Бумага выйдет из принтера.

4 Проверьте, наблюдается ли на выведенной бумаге размазывание чернил.

Если на бумаге наблюдается размазывание чернил, нажмите **Выполнить снова**.

Если размазывания чернил не наблюдается, нажмите **Готово**, чтобы завершить чистку ролика.

Бумага смята

■ Печать производится при нормальной комнатной температуре?

Специальные носители Epson следует использовать при обычной комнатной температуре (от 15 до 25 °C при влажности от 40 до 60 %). Подробнее о бумаге сторонних производителей, требующей специального обращения, см. в документации, поставляемой с данной бумагой.

■ Присутствует ли зазор между краями рулонной бумаги и фланцами?

Убедитесь, что фланцы вала придинуты плотно к обоим краям рулонной бумаги и между ними нет зазоров. При наличии зазоров бумага может подаваться под углом и сминаться.

 «Загрузка рулонной бумаги» на стр. 33

Решение проблем

■	<p>Была ли выполнена Регулировка носителя?</p> <p>Убедитесь, что используются настройки типа бумаги, соответствующие бумаге, затем выполните команду Регулировка носителя.</p> <p>☞ «Настройка загруженной бумаги» на стр. 46 ☞ «Оптимизация настроек бумаги (Регулировка носителя)» на стр. 51</p>
--	--

■	<p>Не ослабло ли натяжение рулонной бумаги?</p> <p>Если на рулонной бумаге возникают морщины, увеличьте силу натяжения бумаги. В области информации о рулонной бумаге нажмите Дополнительная настройка носителя — Противонатяжение и выберите Высокий или Сверхвысокое.</p>
--	---

Обратная сторона бумаги на отпечатке загрязнена

■	<p>Высохли ли чернила на поверхности печати?</p> <p>В зависимости от плотности печати и типа бумаги для высыхания чернил может потребоваться некоторое время. Не кладите бумагу в стопку, пока поверхность печати не высохнет.</p> <p>Кроме того, если задать для настройки времени сушки в меню принтера Рулонная бумага — Дополнительная настройка носителя — Время сушки — Время сушки на страницу более длительное время, это приведет к остановке послепечатной обработки (извлечение, обрезка), которая будет ждать, чтобы бумага высохла естественным образом.</p> <p>☞ «Меню Рулонная бумага» на стр. 146</p>
--	---

Размытый текст, линии и изображения

■	<p>Правильно ли заданы настройки Media Type (Тип носителя)?</p> <p>Убедитесь, что тип бумаги, выбранный на принтере, соответствует фактически используемой бумаге, и что для параметра Media Type (Тип носителя) в драйвере принтера установлено значение Use Printer Settings (Использовать настройки принтера). Количество подающихся чернил устанавливается в соответствии с типом используемой бумаги. Если тип используемой бумаги не соответствует установленным настройкам, может быть подано слишком много чернил.</p> <p>☞ «Настройка загруженной бумаги» на стр. 46</p>
--	---

■	<p>Правильно ли настроен параметр Color Density (плотность чернил)?</p> <p>На экране Advanced (Расширенные) драйвера принтера щелкните Paper Configuration (Конфигурация бумаги), затем уменьшите плотность чернил. Принтер может наносить слишком много чернил при печати на некоторых типах бумаги. Рекомендуется одновременно снижать плотность черных и цветных чернил.</p>
--	---

■	<p>Выполняется ли печать на кальке?</p> <p>Если расходуется слишком большое количество чернил, на экране Advanced (Расширенные) драйвера принтера щелкните Paper Configuration (Конфигурация бумаги), затем уменьшите плотность чернил. Кроме того, результаты можно улучшить, если для параметра Тип бумаги установить значение Tracing Paper <LowDuty>.</p>
--	---

Решение проблем**Проблемы, связанные с подачей и выводом бумаги****Не удается подать или вывести бумагу****■ Правильно ли бумага загружена в принтер?**

Подробнее о правильной загрузке носителей.

 «Загрузка рулонной бумаги» на стр. 33

 «Загрузка бумаги в автоподатчик листов» на стр. 40

 «Загрузка Листовой бумаги (1 лист)» на стр. 44

■ Загружена ли бумага в правильном направлении?

Загружайте форматные листы вертикально. Если бумага загружена в неверном направлении, она может быть неправильно определена, что приведет к появлению сообщения об ошибке.

 «Загрузка бумаги в автоподатчик листов» на стр. 40

 «Загрузка Листовой бумаги (1 лист)» на стр. 44

■ Бумага смята или сложена?

Не используйте старую или неровную бумагу. Всегда используйте новую бумагу.

■ Бумага влажная?

Не используйте влажную бумагу. Специальные носители Epson должны храниться в упаковке, когда они не используются. Если они длительное время хранятся без упаковки, они могут отсыреть, что приведет к некорректной подаче бумаги.

■ Бумага волнистая или скрученная?

Если бумага стала волнистой или скрученной в связи с изменением температуры и влажности, принтер может неправильно распознать размер бумаги.

Следует соблюдать следующие правила.

Загружайте бумагу непосредственно перед печатью.

Не используйте волнистую или скрученную бумагу.

В случае с рулонной бумагой отрежьте волнистый или скрученный участок, а затем загрузите рулон вновь.

При использовании листовой бумаги замените бумагу.

 «Примечания к загрузке бумаги» на стр. 32

■ Неровные края рулонной бумаги?

Загрузка рулонной бумаги с неровным правым и левым краем может привести к проблемам с подачей бумаги или к перекосу бумаги. Перемотайте бумагу, чтобы выровнять края перед использованием рулонной бумаги, или используйте рулонную бумагу, не имеющую подобных проблем.

 «Примечания к загрузке бумаги» на стр. 32

■ Возможно, бумага слишком тонкая или слишком плотная?

Проверьте типы бумаги, поддерживаемые данным принтером.

 «Специальные носители Epson» на стр. 229

 «Доступная в продаже поддерживаемая бумага» на стр. 235

■ Печать производится при нормальной комнатной температуре?

Специальные носители Epson следует использовать при обычной комнатной температуре (от 15 до 25 °C при влажности от 40 до 60 %). Сведения о бумаге других производителей см. в документации, прилагаемой к бумаге.

Решение проблем


■

В принтере застряла бумага?

Откройте переднюю крышку принтера и проверьте, не произошло ли замятие бумаги и не находятся ли внутри принтера посторонние предметы. Если бумага замялась, обратитесь к расположенным ниже разделам «Замятие рулонной бумаги» или «Замятие листовой бумаги» и устраните замятие бумаги.


2

Разблокируйте центральный фиксатор и откройте крышку рулонной бумаги.

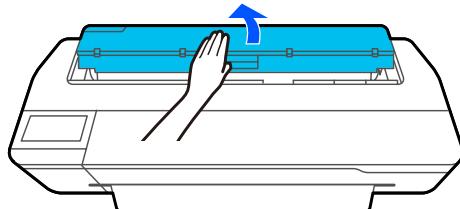

3

Обрежьте верхнюю часть оборванной или замятой бумаги с помощью резака (он доступен в продаже).

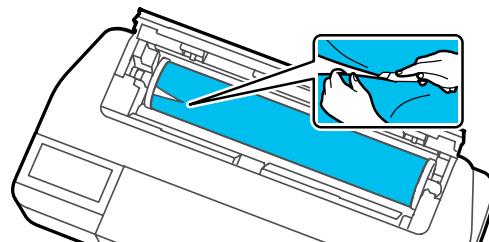


4

Закройте крышку рулонной бумаги и крышку листовой бумаги.

5

При извлечении бумаги спереди возьмитесь за нее обеими руками и медленно тяните на себя.

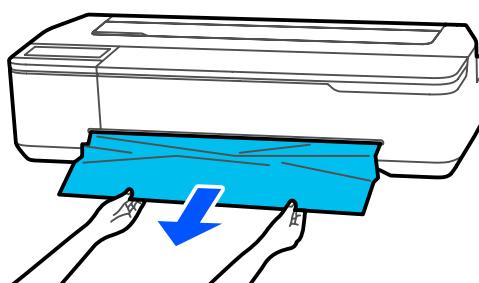

6

Откройте переднюю крышку, извлеките замятую бумагу, затем закройте переднюю крышку.




! Важно!

Не прикасайтесь к печатающей головке. Если коснуться печатающей головки рукой, разряд статического электричества может вывести ее из строя.

1

Откройте крышку листовой бумаги.

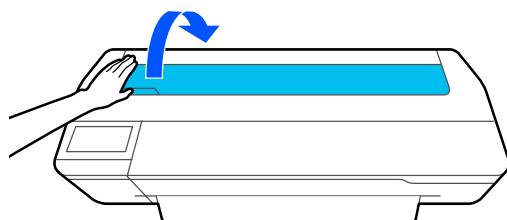

Решение проблем**7**

Если отображается сообщение **Отключите и снова включите питание.**, выключите принтер и снова его включите.

После извлечения бумаги перезагрузите бумагу и перезапустите печать.

 «Загрузка рулонной бумаги» на стр. 33

**Важно!**

Перед повторной загрузкой рулонной бумаги обрежьте край прямо горизонтально.

Обрежьте волнистые и смятые участки.

При наличии морщин по краям бумага может не подаваться или заминаться.

**Важно!**

Не прикасайтесь к печатающей головке. Если коснуться печатающей головки рукой, разряд статического электричества может вывести ее из строя.

4

Если отображается сообщение **Отключите и снова включите питание.**, выключите принтер и снова его включите.

После извлечения бумаги перезагрузите бумагу и перезапустите печать.

 «Загрузка бумаги в автоподатчик листов» на стр. 40


 «Загрузка Листовой бумаги (1 лист)» на стр. 44

Замятие форматных листов


Чтобы извлечь замявшуюся бумагу, сделайте следующее:

1

Откройте переднюю крышку.

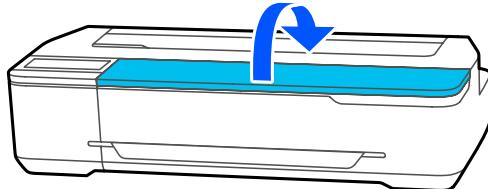**2**

При извлечении бумаги спереди возьмитесь за нее обеими руками и медленно тяните на себя.

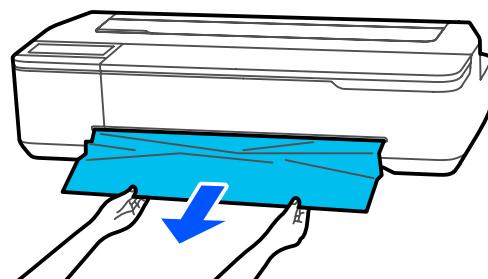**3**

Извлеките замятую бумагу и закройте переднюю крышку.

**Замятие оригинала (только серия SC-T3100M)**

Чтобы извлечь замявшийся оригинал, сделайте следующее.


**Предостережение**

При открытии и закрытии крышки сканера держите руки дальше от соединения крышки и принтера.

Зашемление рук или пальцев может привести к травме.

Решение проблем**1**


Поднимите крышку сканера.

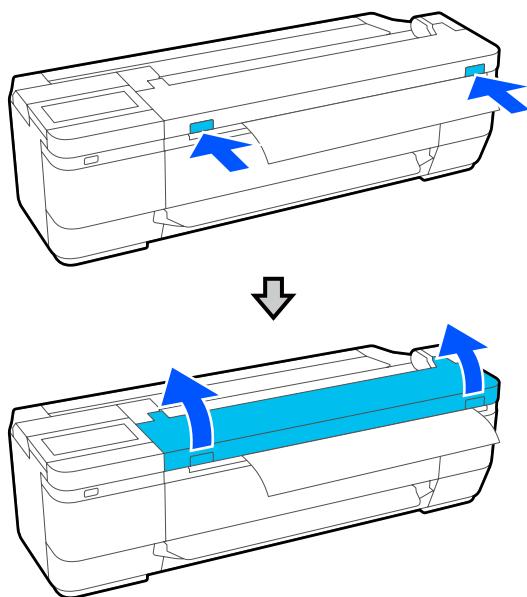**Важно!**


Не опирайтесь на крышку сканера и не кладите на нее предметы.

2

Извлеките замятый оригинал.

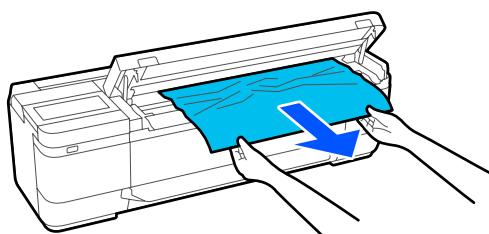**3**

Закройте крышку сканера.

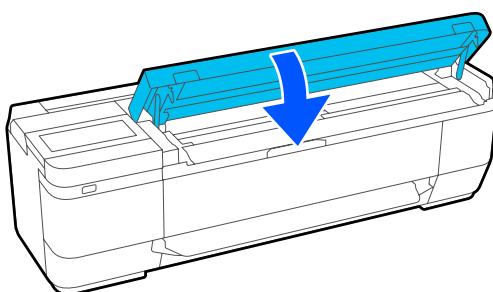**Другие****Экран панели управления не включается****Принтер находится в спящем режиме?**

Принтер выходит из спящего режима, если получено задание на печать или нажат экран панели управления. Время задержки перед переходом принтера в спящий режим можно определить в меню Основ. настройки.

☞ «Общие параметры — Основ. настройки» на стр. 152

Цветные чернила быстро заканчиваются даже в режиме черно-белой печати и при распечатке черных данных**Цветные чернила могут расходоваться, даже если печать выполняется в черно-белом режиме или при печати текста и изображений черного цвета.****Цветные чернила также расходуются в процессе очистки печатающей головки.**

При выполнении процедуры **Очистка головки** или **Усиленная очистка** расходуются чернила всех цветов, даже если выбран черно-белый режим.

Бумага обрезается неаккуратно**Замените резак.**

Если бумага обрезается неаккуратно, замените резак.

☞ «Замена резака» на стр. 205

Внутри принтера виден свет**Это не является неисправностью.**

Свет производится индикатором, расположенным внутри принтера.

Решение проблем**Утрачен пароль администратора**

Если вы забыли пароль администратора, обратитесь к своему дилеру или в службу технической поддержки Epson.


Печатающая головка очищается автоматически

Для обеспечения качества печати принтер может автоматически выполнить чистку головки при включении принтера или перед началом печати.

Принтер отключен из-за сбоя электроэнергии**Выключите принтер, затем включите его снова.**

Если принтер не отключается в штатном режиме, печатающая головка может остаться незакрытой. Если печатающая головка останется незакрытой на длительный период времени, качество печати может ухудшиться.

При включении принтера закрытие выполняется автоматически через несколько минут.

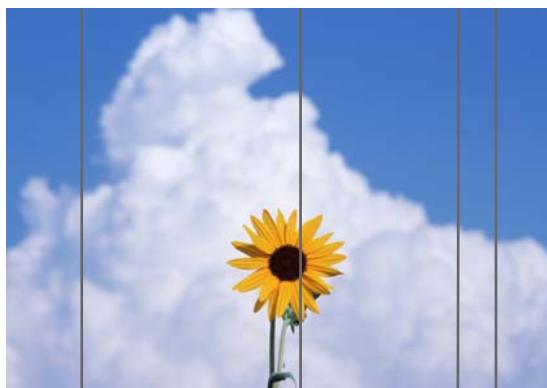Проблемы копирования или сканирования (только серия SC-T3100M)**На откопированных или отсканированных документах появляются линии**

Чтобы выполнить чистку внутри сканера, следуйте указанным ниже инструкциям. Из-за пыли или грязи, прилипшей к роликам или поверхности стекла сканера, на результатах копирования и отсканированных изображениях могут появляться нежелательные линии или пятна.

Если ролики или поверхность стекла сканера сильно загрязнены, используйте чистящий набор, доступный в виде дополнительного аксессуара. Нанесите небольшое количество очистителя на чистящую салфетку и удалите грязь.

«Дополнительное оборудование и расходные материалы» на стр. 229

⚠ Предостережение

При открытии и закрытии крышки сканера держите руки дальше от соединения крышки и принтера.


Зажемление рук или пальцев может привести к травме.

❗ Важно!

- ❑ Не используйте летучие химические вещества, такие как спирт или растворители. В противном случае может произойти деформирование или изменение цвета устройства.
- ❑ Не наносите жидкости на сканер и не распыляйте смазывающие вещества прямо на него. В противном случае можно повредить оборудование и электрические цепи и принтер не сможет нормально работать.


Решение проблем

1 Поднимите крышку сканера.

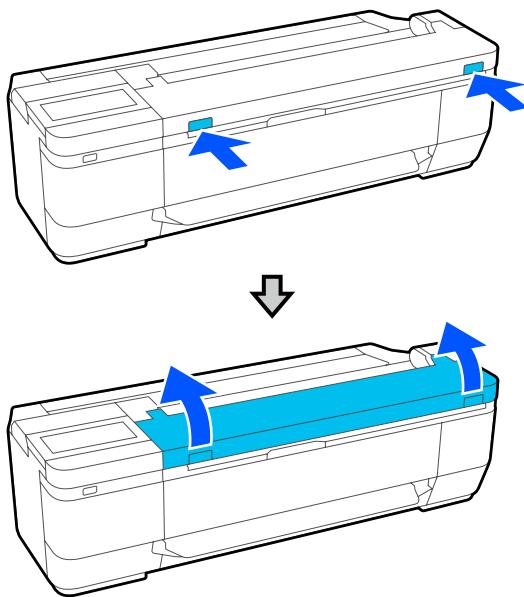


2 С помощью мягкой ткани уберите пыль, грязь или частицы бумаги, похожие на белый порошок.


Тщательно протрите область, выделенную синим цветом на иллюстрации ниже.

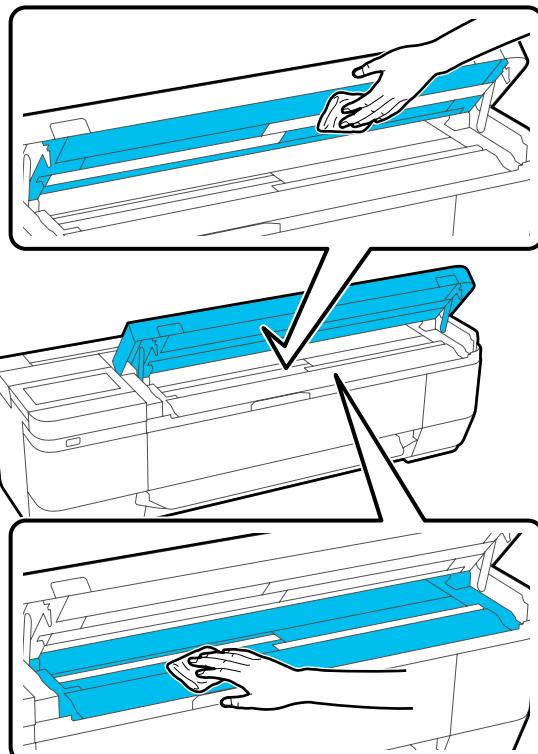

3 Используя чистящий набор или чистую сторону мягкой ткани, тщательно очистите область, выделенную синим цветом на иллюстрации ниже.

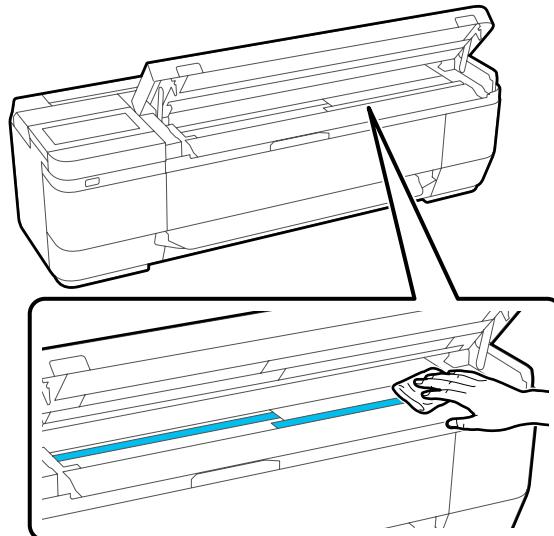

4 Используя чистящий набор или чистую сторону мягкой ткани, очистите поверхность стекла.

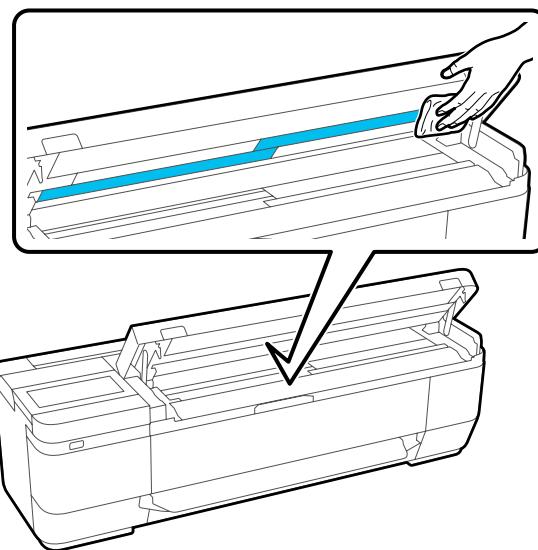

Решение проблем

! Важно!

- ❑ Не прилагайте чрезмерную силу к поверхности стекла.
- ❑ Нельзя использовать щетки или твердые предметы. Они могут поцарапать поверхность стекла, что может негативно сказаться на качестве сканирования.
- ❑ Не распыляйте очиститель прямо на поверхность стекла.

5

После завершения чистки закройте крышку сканера.

! Важно!

Крышку сканера следует закрыть сразу же после завершения чистки, чтобы не допустить попадания пыли в устройство.


Не удается подавать оригиналы должным образом

Если справа положение загрузки оригинала неправильное, он будет подаваться неправильно.

Если дополнительный конверт для сканирования не используется, потребуется направляющая для документов. Убедитесь, что направляющая для документов установлена.

При использовании дополнительного конверта для сканирования снимите направляющую для документов.

Если вы не хотите использовать дополнительный конверт для сканирования

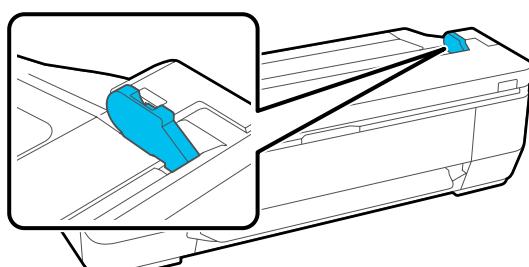

Если установлена направляющая для документов, проверьте следующее. Если оригинал по-прежнему подается неправильно, измените значение параметра **Раз.ориг** или **Область скан.** — вместо значения **Автоматическое обнаружение** укажите стандартный размер.

■ Оригинал загружен с перекосом?

Загрузите оригинал заново. Если оригинал загружен с перекосом, он будет подаваться неправильно.

■ Оригинал свернут?

Разверните оригинал.

Если оригинал свернут, а на принтере для параметра **Раз.ориг** или **Область скан.** установлено значение **Автоматическое обнаружение**, то ширина оригинала может определяться неверно и из-за этого оригинал может подаваться неправильно.

■ Выполните чистку внутри сканера.

Если на принтере для параметра **Раз.ориг** или **Область скан.** установлено значение **Автоматическое обнаружение**, ширина оригинала может определяться неправильно и из-за этого оригинал может подаваться неправильно.


Как выполнить чистку внутри сканера
[«На откопированных или отсканированных документах появляются линии» на стр. 223](#)

■ Может использоваться оригинал, который невозможно разместить.

Сведения об оригиналах, которые не могут быть размещены, см. в следующем разделе.

[«Документы, которые нельзя загружать» на стр. 116](#)

Если используется дополнительный конверт для сканирования

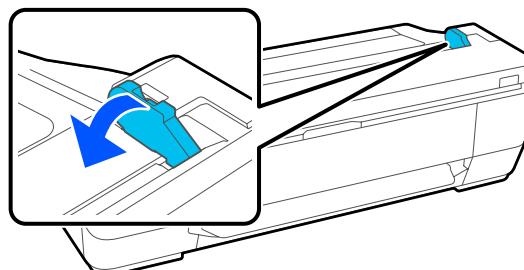

Решение проблем

После снятия направляющей для документов разместите документ.

■ Оригинал загружен с перекосом?

Загрузите оригинал заново. Если оригинал загружен с перекосом, он будет подаваться неправильно.

■ Попробуйте использовать дополнительный конверт для сканирования

Размещение оригинала в конверт для сканирования позволяет разгладить складки на оригинале, благодаря чему качество результатов сканирования может улучшиться.

Размер оригинала или область сканирования распознаны неверно

■ Для параметра Раз.ориг или Область скан. установлено значение Автоматическое обнаружение?

Если для параметра **Раз.ориг** или **Область скан.** установлено значение **Автоматическое обнаружение**, размер оригинала может быть определен неверно. Установите **Раз.ориг** или **Область скан.**

Отсканированное изображение размыто

■ Для параметра Сглаживание сшивки изображения установлено значение Вкл.?

Если для параметра **Сглаживание сшивки изображения** установлено значение **Вкл.**, в местах соединения отсканированных документов текст или линии могут быть размыты.

Для устранения этой проблемы на главном экране нажмите **Настр. — Наст. Скан. — Параметры сканирования — Сглаживание сшивки изображения** и установите значение **Выкл.**

Отсканированное изображение не выровнено

■ Измените направление загрузки оригинала.

Изменение направления, в котором загружается оригинал, может улучшить качество результатов сканирования.

■ Попробуйте применить функцию Регулировка сшивки изображения.

Если сшивка отсканированных изображений не выровнена, текст или линии могут быть размыты.
 [«Регулировка сшивки изображения» на стр. 227](#)

■ Оригинал неровный?

Если оригинал неровный, разгладьте и положите его ровно. После этого выполните сканирование оригинала.

■ Попробуйте применить функцию Регулировка сшивки изображения.

Применение функции **Регулировка сшивки изображения** может улучшить качество результатов сканирования.

 [«Регулировка сшивки изображения» на стр. 227](#)

Решение проблем

Цвет оригинала (цвет фона) остается на отсканированном изображении, или на отсканированном изображении появляются тени и складки

■ Вы используете дополнительный конверт для сканирования?

При сканировании с использованием конверта для сканирования цвет фона может оставаться в результатах сканирования, или могут появляться складки.

Для устранения этих неполадок выполните указанные ниже настройки в меню **Уберите Фон**.

- При копировании
Выберите на главном экране **Копир.** — **Основ. настройки** — **Качество изображения** — **Уберите Фон** — **Авто** — **Выкл.** и установите положительное значение настройки от -4 до 4.
 «Меню «Копирование» (только серия SC-T3100M)» на стр. 183
- При сканировании и сохранении в сообщение электронной почты или папку
Выберите **Скан.** на главном экране, затем выберите **Эл. почта** или **Сетевая папка/FTP** в зависимости от целевого местоположения. Выберите **Наст. скан.** — **Качество изображения** — **Уберите Фон** — **Авто** — **Выкл.** на главном экране и установите положительное значение настройки от -4 до 4.
 «Меню «Сканирование» (только серия SC-T3100M)» на стр. 187
- При сохранении отсканированных данных на внешнем запоминающем устройстве
Выберите **Скан.** — **Расширенные** — **Качество изображения** — **Уберите Фон** — **Авто** — **Выкл.** на главном экране и установите значение в диапазоне от -4 до 4.
 «Меню «Сканирование» (только серия SC-T3100M)» на стр. 187

1 На главном экране нажмите **Настр.**

2 Нажмите **Общие параметры** — **Наст. скан.** — **Параметры сканирования** — **Регулировка подачи документа**.

Появится экран настройки корректировочных значений. Корректировочные значения отображаются в процентах (%).

3 Нажмайте - или +, чтобы отобразить предопределенные корректировочные значения, либо коснитесь области ввода корректировочных значений и введите эти значения с помощью экранной клавиатуры.

Как определяются корректировочные значения, показано ниже.

Пример. Если длина оригинала 50 см, а длина результата печати 50,1 см: $50 / 50,1 \times 100 = -0,1996$, с округлением до второго десятичного знака.

Корректировочное значение: -0,2



4 Нажмите **OK**.

Регулировка сшивки изображения

Так как при сканировании оригинала (**A**), показанного на рисунке ниже, на отсканированном изображении появляются неровности (как на рис. **B** , выполните процедуру Регулировка сшивки изображения, следуя приведенным ниже инструкциям.

Если на оригинале имеются складки или он неравномерной толщины, части соединения изображений могут быть не выровнены даже после применения функции **Регулировка сшивки изображения**.

Стрелка на рисунке **B** показывает направление подачи оригинала.

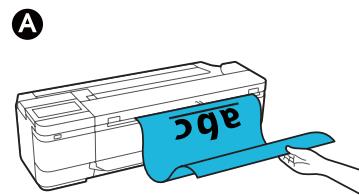

Регулировка подачи документа

Если длина результатов печати не соответствует длине копируемых или сканируемых оригиналов, следуйте приведенным ниже инструкциям, чтобы выполнить процедуру Регулировка подачи документа. Если нужно уменьшить длину отпечатка, нажмите кнопку «минус». Если нужно увеличить длину отпечатка, нажмите кнопку «плюс». Различия в длине могут быть обусловлены типом бумаги, используемой для печати.

Решение проблем


- 1** На главном экране нажмите **Настр.**
- 2** Нажмите **Общие параметры — Наст. скан. — Параметры сканирования — Регулировка сшивки изображения.**

Появится экран настройки корректировочных значений.
- 3** Нажмайте - или +, чтобы отобразить предопределенные корректировочные значения, либо коснитесь области ввода корректировочных значений и введите эти значения с помощью экранной клавиатуры.

При изменении корректировочного значения на 1 неровность будет скорректирована примерно на 0,1 мм фактического размера.

Если результаты сканирования сдвинуты вверх относительно направления подачи оригинала

Установите корректировочное значение ближе к положительным значениям.

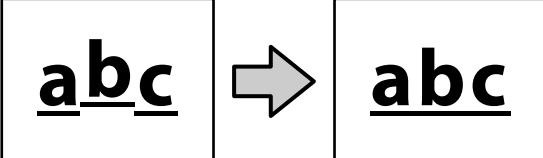
- 4** Нажмите **OK**.

Приложение

Приложение

Дополнительное оборудование и расходные материалы

Для вашего принтера доступны следующие расходные материалы и дополнительное оборудование (по состоянию на июль 2019 г.).

Последние сведения можно получить на веб-сайте Epson.

Специальные носители Epson

 «Специальные носители Epson» на стр. 232

Чернильные картриджи

Epson рекомендует использовать только оригинальные чернильные картриджи Epson. Epson не гарантирует качество и надежность чернил стороннего производителя. В результате использования неоригинальных чернил может появиться повреждение, не подпадающее под действие гарантии Epson. При определенных условиях такие чернила могут стать причиной неустойчивой работы принтера.

Информация об уровне чернил в неоригинальных картриджах может не отображаться.

Модель принтера	Цвет чернил	Код устройства		
		80 мл	50 мл	26 мл
SC-T3100M SC-T5100 SC-T3100 SC-T5100N SC-T3100N SC-T2100	Black (Черный)	T40D1	T40C1	—
	Cyan (Голубой)	—	T40D2	T40C2
	Magenta (Пурпурный)	—	T40D3	T40C3
	Yellow (Желтый)	—	T40D4	T40C4
	Black (Черный)	T40B1	T40A1	—
	Cyan (Голубой)	—	T40B2	T40A2
SC-T3130M SC-T5130 SC-T3130 SC-T3130N	Magenta (Пурпурный)	—	T40B3	T40A3
	Yellow (Желтый)	—	T40B4	T40A4
	Black (Черный)	T40U1	T40S1	—
	Cyan (Голубой)	—	T40U2	T40S2
SC-T3160M SC-T5160 SC-T3160 SC-T5160N SC-T3160N	Magenta (Пурпурный)	—	T40U3	T40S3
	Yellow (Желтый)	—	T40U4	T40S4

Приложение

Модель принтера	Цвет чернил	Код устройства		
		80 мл	50 мл	26 мл
SC-T3180M SC-T5180 SC-T5180N SC-T3180N	Black (Черный)	T40H1	T40G1	—
	Cyan (Голубой)	—	T40H2	T40G2
	Magenta (Пурпурный)	—	T40H3	T40G3
	Yellow (Желтый)	—	T40H4	T40G4

Другие

Устройство	Номер компонента	Описание
Maintenance Box (Емкость для отработанных чернил)	S210057	Запасная Maintenance Box (Емкость для отработанных чернил) для случаев, когда в основной Maintenance Box (Емкость для отработанных чернил) недостаточно места.  «Замена контейнера для отраб. чернил» на стр. 204
Auto Cutter Spare Blade (Запасные лезвия для автоматического резака) (за исключением SC-T3180M/SC-T5180/ SC-T5180N/SC-T3180N)	S210055	 «Замена резака» на стр. 205
Auto Cutter Spare Blade (Запасные лезвия для автоматического резака) (для SC-T3180M/SC-T5180/SC-T5180N/ SC-T3180N)	S210056	
Stand (36") (Подставка (36 дюймов)) (за исключением SC-T5180/SC-T5180N)	C12C933091	Специальная подставка с корзиной для бумаги для моделей, не оснащенных подставкой. Выберите ширину в соответствии с используемой моделью.
Stand (36") (Подставка (36 дюймов)) (для SC-T5180/SC-T5180N)	C12C933101	
Stand (24") (Подставка (24 дюйма)) (за исключением SC-T3180M/SC-T3180N)	C12C933151	
Stand (24") (Подставка (24 дюйма)) (для SC-T3180M/SC-T3180N)	C12C933161	

Приложение

Устройство	Номер компонента	Описание
Roll Feed Spindle (36") (Вал подачи рулона (36")) (за исключением SC-T5180/SC-T5180N)	C12C933131	Не отличается от вала рулона, поставляемого вместе с принтером. Выберите ширину в соответствии с используемой моделью.
Roll Feed Spindle (36") (Вал подачи рулона (36")) (для SC-T5180/SC-T5180N)	C12C933141	
Roll Feed Spindle (24") (Вал подачи рулона (24")) (за исключением SC-T3180M/SC-T3180N)	C12C935701	
Roll Feed Spindle (24") (Вал подачи рулона (24")) (для SC-T3180M/SC-T3180N)	C12C933221	
Stacker (Укладчик)	C12C936361	 «Установка и удаление укладчика (для обычной бумаги)» на стр. 40
Document Carrier Sheet (A1+/628 x 935 mm) (Конверт для сканирования документов (A1+/628 x 935 мм))	C12C936101/C12C936121	Используется при загрузке тонких оригиналов или оригиналотов, которые не хотелось бы повредить при копировании или сканировании.  «При загрузке тонких, легко рвущихся оригиналов или оригиналотов, которые не хотелось бы повредить» на стр. 117

Приложение

Поддерживаемые типы носителей

Для получения наилучших результатов печати мы рекомендуем использовать следующие специальные носители Epson. Сведения о доступной в продаже поддерживаемой бумаге см. ниже.

 «Доступная в продаже поддерживаемая бумага» на стр. 235

Специальные носители Epson

Ниже описана бумага Epson, поддерживаемая данным принтером (по состоянию на апрель 2018 года).

Не все типы и размеры бумаги доступны во всех странах и регионах.

Примечание

Названия бумаги в следующей таблице отображаются по настройкам типов бумаги в меню драйвера принтера или самого принтера. Некоторые части названий бумаги могут быть опущены.

Пример: Premium Glossy Photo Paper (170) может быть сокращено до Premium Glossy 170.

Рулонная бумага

Название бумаги	Размер
Singleweight Matte Paper	420 мм/A2 432 мм/17 дюймов 515 мм/B2 594 мм/A1 610 мм/24 дюйма 728 мм/B1* 914 мм/36 дюймов*
Doubleweight Matte Paper (Матовая бумага двойной плотности)	594 мм/A1 610 мм/24 дюйма 728 мм/B1* 914 мм/36 дюймов*
Premium Glossy Photo Paper (170)	420 мм/A2 594 мм/A1 610 мм/24 дюйма 728 мм/B1* 914 мм/36 дюймов*
Premium Semigloss Photo Paper (170)	420 мм/A2 594 мм/A1 610 мм/24 дюйма 728 мм/B1* 914 мм/36 дюймов*

Приложение

Название бумаги	Размер
Enhanced Adhesive Synthetic Paper	610 мм/24 дюйма 914 мм/36 дюймов*
Enhanced Low Adhesive Synthetic Paper	610 мм/24 дюйма 914 мм/36 дюймов*

* Доступно только для серии SC-T5100.

Листовая бумага

Название бумаги	Размер*	Автоподатчик листов	
		Доступ- ность	Доступное для загруз- ки количе- ство листов
Photo Quality Inkjet Paper	A4		
	Letter	✓	5
Archival Matte Paper	Legal		
	A3		
Photo paper Glossy	A3+		
	SuperB		
	A2	—	—
	US-C		
Archival Matte Paper	A4		
	Letter	✓	5
	A3		
	A3+		
	SuperB		
	A2	—	—
	US C		
	A4		
Photo paper Glossy	Letter		
	A3	✓	5
	A3+		
	SuperB		
	US-B	—	—

Приложение

Название бумаги	Размер*	Автоподатчик листов	
		Доступ- ность	Доступное для загруз- ки количе- ство листов
Premium Glossy Photo Paper	A4		
	Letter 11 × 14 дюй- мов A3	✓	5
Premium Semigloss Photo Paper	A3+		
	SuperB A2 US-C	—	—
Premium Luster Photo Paper	A4		
	Letter A3	✓	5
	A2 US-C	—	—

Приложение**Доступная в продаже поддерживаемая бумага**

Этот принтер поддерживает следующие характеристики бумаги сторонних производителей.

**Важно!**

- Не используйте смятую, потертую, порванную или грязную бумагу.
- В принтер можно загружать доступную в продаже бумагу, аналогичную типам бумаги, приведенным в этой таблице, если эта бумага соответствует следующим требованиям. При этом Epson не гарантирует качество печати.
- Доступные в продаже типы бумаги, не указанные в таблице, также могут быть загружены в принтер, если соответствует следующим требованиям. При этом Epson не гарантирует качество печати и возможность подачи бумаги.

Рулонная бумага

Тип бумаги	Обычная бумага, бумага с покрытием, фотобумага, чертежная калька, матовая пленка, копировальная бумага*
Размер сердцевины рулона	2 дюйма
Внешний диаметр рулонной бумаги	До 110 мм
Ширина бумаги	Серия SC-T5100/SC-T5100N: от 329 до 914 мм (36 дюймов) Серии SC-T3100M/SC-T3100/SC-T3100N/SC-T2100: от 329 до 610 мм (24 дюйма)
Толщина бумаги	0,05–0,21 мм
Вес рулона	3 кг и менее

Листовая бумага (автоподатчик листов)

Тип носителя	Обычная бумага, бумага с покрытием, фотобумага, копировальная бумага*
Размер бумаги	A4–A3
Толщина бумаги	0,12–0,27 мм

В автоподатчик можно загрузить до 50 листов обычной бумаги или до 5 листов бумаги других типов.

Однако в зависимости от толщины бумаги при подаче могут возникать проблемы, даже если количество загруженных листов меньше указанного выше. В этом случае попробуйте загрузить меньшее количество листов.

Листовая бумага (1 лист)

Тип бумаги	Обычная бумага, бумага с покрытием, фотобумага, чертежная калька, матовая пленка, копировальная бумага*
------------	---

Приложение

Ширина бумаги	Серия SC-T5100/SC-T5100N: от 210 до 914 мм (36 дюймов) Серии SC-T3100M/SC-T3100/SC-T3100N/SC-T2100: от 210 до 610 мм (24 дюйма)
Длина	279,4 мм (Letter) — 1189 мм
Толщина бумаги	0,12–0,27 мм

* При выборе светокопировальной бумаги данные печати преобразуются в синее изображение и после этого печатаются. Можно выполнять печать документов в синем цвете (печатать синие линии на синем фоне).

Для печати светокопий используйте светло-синюю высококачественную бумагу (плотностью от 60 до 80 г/м²).

Приложение

Перед печатью на бумаге, доступной в продаже

При использовании доступной в розничной продаже бумаги выберите один из следующих типов бумаги, который лучше всего соответствует используемой бумаге.

- Простая бумага
- Coated Paper(Generic)
- Photo Paper(Generic)
- Tracing Paper
- Tracing Paper <LowDuty>
- Matte Film
- Blueprint Paper

Если на отпечатках наблюдаются полосы, морщины, размазывание чернил или неровные цвета, выполните **регулировку носителя**.

 [«Оптимизация настроек бумаги \(Регулировка носителя\)» на стр. 51](#)

При использовании доступной в розничной продаже синтетической, холщовой или пленочной бумаги

Перед печатью выполните одну из следующих процедур.

- Добавьте новый тип бумаги (зарегистрируйте в качестве пользовательской бумаги) и выполните регулировку носителя.
На главном экране нажмите **Настр. — Общие параметры — Настройки принтера — Особая настройка бумаги** и зарегистрируйте пользовательскую бумагу. После регистрации бумаги выполните процедуру Регулировка носителя. Результаты настройки бумаги будут сохранены как только что добавленные настройки типа бумаги.
Сведения об особых настройках бумаги см. в следующем меню.
 [«Общие параметры — Настройки принтера» на стр. 155](#)
- Выберите тип бумаги в следующих настройках специальных носителей Epson и выполните процедуру Регулировка носителя.
Enhanced Adhesive Syn., Enhanced Low Adh. Syn., Heavyweight Polyester, Glossy Film2
После выполнения процедуры «Регулировка носителя» настройки специального носителя Epson будут переопределены настройками используемой вами бумаги.
 [«Оптимизация настроек бумаги \(Регулировка носителя\)» на стр. 51](#)

Примечание

Проверьте качество печати на этом принтере, прежде чем приобретать большие объемы такой бумаги.

Приложение

Область печати


В этом разделе описаны области печати принтера.

Если настройки диапазона печати в приложении больше, чем следующие области печати принтера, то разделы, выходящие за указанные поля, не печатаются.

Рулонная бумага

На приведенной ниже иллюстрации серым цветом отмечена область печати.

Стрелкой на иллюстрации отмечено направление вывода бумаги.

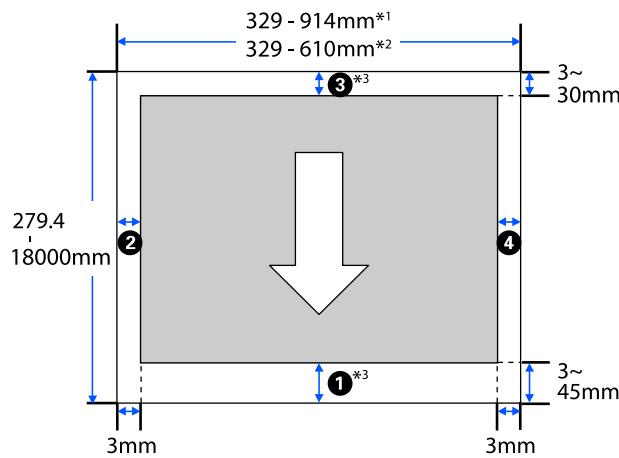

*1 Серии SC-T5100/SC-T5100N.

*2 Серии SC-T3100M/SC-T3100/SC-T3100N/SC-T2100.

*3 На экране драйвера принтера **Layout (Макет)** выбор параметра **Print Banner (Печать баннера)** задает верхние и нижние поля бумаги равными 0 мм.

Поля для рулонной бумаги зависят от значений настроек **Верхнее и нижнее поля**, как показано в приведенной ниже таблице.

Настройки Верхнее и нижнее поля

«Меню Рулонная бумага» на стр. 146

Значение по умолчанию — **Обычная**.


Настройки Верхнее и нижнее поля	Значения полей
Обычная	①, ③ = 30 mm* ②, ④ = 3 mm
Верхнее 3 mm/нижнее 3 mm	①, ③ = 3 mm ②, ④ = 3 mm
Верхнее 15 mm/нижнее 15 mm	①, ③ = 15 mm ②, ④ = 3 mm
Верхнее 45 mm/нижнее 15 mm	① = 45 mm ③ = 15 mm ②, ④ = 3 mm
3 mm	①, ②, ③, ④ = 3 mm
5 mm	①, ②, ③, ④ = 5 mm

* Если выбрано значение **Обычная** при выполнении следующих двух условий, то верхние и нижние поля будут равны 3 мм.

- Настройки типа бумаги:
Singleweight Matte, Coated Paper(Generic),
Простая бумага, Plain Paper Thin, Plain Paper Thick, Tracing Paper, Tracing Paper <LowDuty>,
Matte Film, Blueprint Paper
- В драйвере принтера можно устанавливать следующие условия печати.
CAD/Line Drawing - Black (CAD/Линейный рисунок - Ч/Б), CAD/Line Drawing - Color (CAD/Линейный рисунок - цветной), CAD/Line Drawing - Bi-Level (CAD/Линейный рисунок - бинарная)

Приложение**Важно!**


- Печать искажается, если задний край рулонной бумаги выпадает из сердечника. Убедитесь, что задний край рулона не попадает в область печати.
- Если ширина в настройках диапазона печати **A** меньше ширины данных печати **B**, тогда разделы свыше ширины, доступной для печати **C**, не будут печататься.

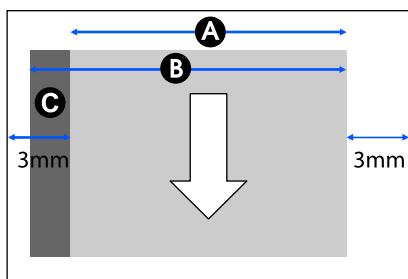

Приложение


**Листовая бумага
(автоподатчик листов)**

На приведенной ниже иллюстрации серым цветом отмечена область печати. Стрелкой на иллюстрации отмечено направление вывода бумаги.

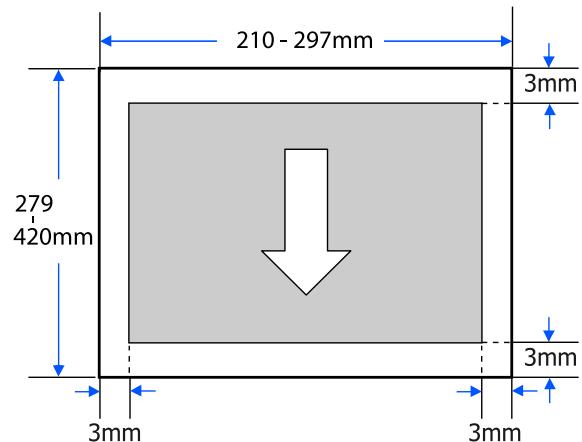

Листовая бумага (1 лист)

На приведенной ниже иллюстрации серым цветом отмечена область печати. Стрелкой на иллюстрации отмечено направление вывода бумаги.

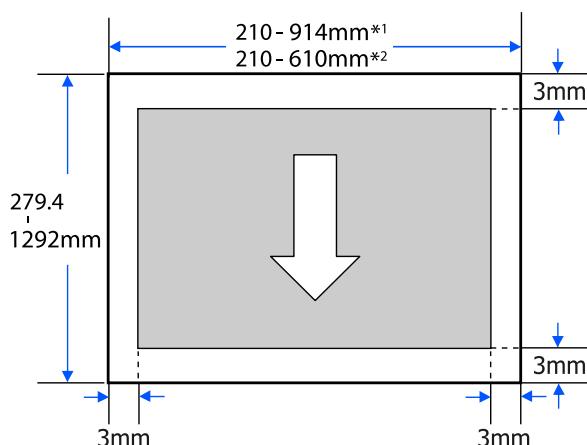

*1 Серии SC-T5100/SC-T5100N.

*2 Серии SC-T3100/SC-T3100N/SC-T2100.

Приложение

Перемещение и транспортировка принтера


В этом разделе описываются методы перемещения и транспортировки устройства.



Предостережение

- Из-за большого веса принтера эти действия должны выполнять несколько человек. Упаковывание и транспортировку продукта должны выполнять как минимум два человека.
- При подъеме принтера держите обычную осанку.
- При подъеме принтера положите руки на места слева и справа, указанные на следующей иллюстрации.

Если поднимать принтер, держась за другие места, можно получить травму. Например, можно уронить принтер или зажать пальцы при опускании принтера.

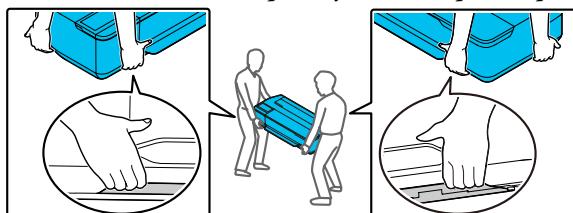

- Во время перемещения не наклоняйте устройство более чем на 10 градусов вперед, назад, влево или вправо. Несоблюдение данного предостережения может привести к падению принтера и несчастным случаям.



Важно!

Печатающая головка может перестать работать, если температура окружающей среды опускается до отметки -10 °C или ниже.

Слейте чернила перед отключением питания, если необходимо будет переносить или перевозить принтер при температуре окружающей среды -10 °C или ниже.

См. следующую процедуру для получения подробных инструкций.

☞ «Работа с принтером при транспортировке/хранении принтера при температуре окружающей среды -10 °C или ниже» на стр. 242

Перемещение в другое место в том же здании

Подготовка к перемещению

Ниже приводятся действия по подготовке перемещения принтера на короткие расстояния, например в пределах одного здания. Сведения о перемещении принтера между этажами или в другое здание см. в следующем разделе.

☞ «При перевозке» на стр. 242

Если модель оснащена подставкой, перемещение принтера на колесиках возможно, если нет ступенек или неровностей на полу вдоль маршрута. При этом следует учитывать следующее.



Предостережение

Если модели оснащены подставками, убедитесь, что вы соблюдаете следующие меры для предотвращения падения и повреждения устройства.

- Не перемещайте принтер с заблокированными колесиками.
- Избегайте неровных полов и ступенек
- После перемещения, прежде чем приступить к эксплуатации принтера, убедитесь, что колесики заблокированы.

Приложение**Важно!**

Принтер необходимо перемещать и перевозить с установленными чернильными картриджами. Не извлекайте чернильные картриджи; в противном случае дюзы могут засориться и печать будет невозможна или могут протечь чернила.

- 1** Извлеките всю бумагу из принтера. Уберите Paper Stack (Укладчик бумаги), если он установлен.
- 2** Закройте все крышки на принтере. Если модель оснащена подставкой, закройте корзину для бумаги.
- 3** Выключите принтер и отсоедините все кабели, включая шнур питания и сетевые кабели.
- 4** Если модель оснащена подставкой, снимите фиксаторы с колесиков.

Эксплуатация после перемещения

Здесь описываются операции по подготовке к использованию после перемещения принтера.

- 1** Подсоедините шнур питания и включите принтер.
- 2** Проверьте дюзы печатающей головки на наличие загрязнений и, если они загрязнены, выполните очистку печатающей головки.
☞ «Проверка засорения дюз печатающей головки и их чистка» на стр. 200

При перевозке

Перед транспортировкой принтера обратитесь в службу поддержки Epson.

☞ «Служба поддержки» на стр. 250

Работа с принтером при транспортировке/хранении принтера при температуре окружающей среды -10 °C или ниже

Печатающая головка может перестать работать, если температура окружающей среды опускается до отметки -10 °C или ниже. Слейте чернила, следуя приведенным ниже процедурам, если принтер будет находиться в среде с температурой воздуха -10 °C или ниже.

**Предостережение**

При открытии и закрытии крышки сканера держите руки дальше от соединения крышки и принтера.

Защемление рук или пальцев может привести к травме.


**Важно!**

Эта процедура приведет к сливу чернил в емкость для отработанных чернил, поэтому в емкости должно быть достаточно места. Если в емкости для отработанных чернил осталось мало свободного места, подготовьте новую емкость.


- 1** Если загружена бумага, извлеките ее.
☞ «Извлечение рулонной бумаги» на стр. 38
- 2** На главном экране нажмите **Настр. — Обслуживан. — Слив/прокачка чернил.**
- 3** Нажмите **Пуск.**
 Передвиньте чернильный картридж в положение для замены.

Приложение

- 4** Откройте переднюю крышку.
Для серии SC-T3100M откройте сканер.

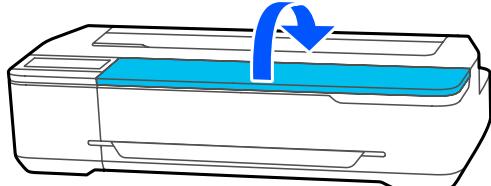

- 5** Откройте крышку отсека картриджей и извлеките все чернильные картриджи.

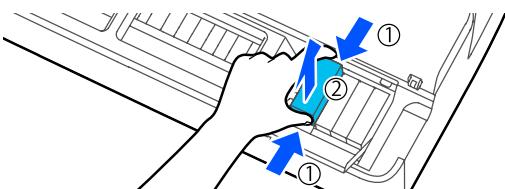

После слива чернил установите чернильные картриджи обратно. Вынутые чернильные картриджи кладите неподалеку, отверстием для подачи чернил вниз или горизонтально.

- 6** Закройте крышку отсека для картриджей и переднюю крышку.


Закройте переднюю крышку, чтобы начать слив чернил.

! Важно!

Не открывайте крышку и не выключайте принтер во время слива чернил.

- 7** Если отображается сообщение **Откройте переднюю крышку и установите все чернильные картриджи.**, снова откройте переднюю крышку и крышку отсека для картриджей.

- 8** Установите все чернильные картриджи, извлеченные на шаге 5.

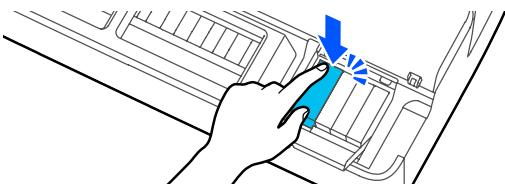

- 9** Закройте крышку отсека для картриджей и переднюю крышку.
Для серии SC-T3100M закройте крышку картриджа и сканера.

Закрытие передней крышки автоматически выключает питание принтера.

После этого следуйте следующим инструкциям по подготовке к перемещению/транспортировке.

☞ «Перемещение в другое место в том же здании» на стр. 241

☞ «При перевозке» на стр. 242

! Важно!

*Если отображается сообщение **Чтобы снова работать с принтером, потребуется новый чернильный картридж xxx.**, подготовьте к моменту следующего использования принтера новый чернильный картридж цвета XXX.*

Если при следующем включении питания не хватит чернил для заправки (заполнения чернилами дюза печатающей головки при подготовке устройства к печати), принтер невозможно будет использовать до замены чернильного картриджа.

Приложение

Требования к системе

Программное обеспечение для этого принтера можно использовать в следующих средах (по состоянию на июль 2020 г.).

Поддерживаемые ОС и прочие элементы могут меняться.

Последние сведения можно получить на веб-сайте Epson.

Драйвер принтера

Windows

Операционная система	Windows 10/Windows 10 x64 Windows 8.1/Windows 8.1 x64 Windows 8/Windows 8 x64 Windows 7/Windows 7 x64 Windows Vista/Windows Vista x64 Windows XP с пакетом обновления 3 или более поздние версии/Windows XP x64 с пакетом обновления 2 или более поздние версии Windows Server 2019 Windows Server 2016 Windows Server 2012 R2 Windows Server 2012 Windows Server 2008 R2 Windows Server 2008 Windows Server 2003 R2 Windows Server 2003 с пакетом обновления 2 или более поздние версии
Процессор	Intel Core2 Duo 3,05 ГГц или выше
Доступная память	1 ГБ и больше
Жесткий диск (доступный для установки объем)	32 ГБ и больше
Разрешение экрана	WXGA (1280 × 800) или более высокое
Способ подключения к принтеру*	USB, Ethernet или Wi-Fi

* Информацию о способах подключения (технические характеристики интерфейсов) см. в следующем разделе.

 [«Таблица спецификаций» на стр. 246](#)

Mac

Операционная система	Mac OS X 10.6.8 и выше
Процессор	Intel Core2 Duo 3,05 ГГц или выше
Доступная память	4 ГБ и больше
Жесткий диск (доступный для установки объем)	32 ГБ и больше
Разрешение экрана	WXGA+ (1440 × 900) или более высокое

Приложение

Способ подключения к принтеру*	USB, Ethernet или Wi-Fi
--------------------------------	-------------------------

* Информацию о способах подключения (технические характеристики интерфейсов) см. в следующем разделе.

 [«Таблица спецификаций» на стр. 246](#)

Web Config

Windows

Браузер	Internet Explorer 11, Microsoft Edge, Firefox ^{*1} , Chrome ^{*1}
Способ подключения к принтеру ^{*2}	Ethernet или Wi-Fi

*1 Используйте самую последнюю версию.

*2 Информацию о сетевых интерфейсах см. ниже.

 [«Таблица спецификаций» на стр. 246](#)

Mac

Браузер	Safari ^{*1} , Firefox ^{*1} , Chrome ^{*1}
Способ подключения к принтеру ^{*2}	Ethernet или Wi-Fi

*1 Используйте самую последнюю версию.

*2 Информацию о сетевых интерфейсах см. ниже.

 [«Таблица спецификаций» на стр. 246](#)

Приложение**Таблица спецификаций**

Буквы от (A) до (E), используемые в таблице, соответствуют указанным ниже моделям принтеров.

- (A): серия SC-T3100M
- (B): серия SC-T5100
- (C): серия SC-T3100
- (D): серия SC-T5100N
- (E): серия SC-T3100N/SC-T2100

Характеристики принтера	
Способ печати	Струйная, по запросу
Конфигурация дюз	800 дюз × 4 цвета ((Black (Черный), Cyan (Голубой), Magenta (Пурпурный), Yellow (Желтый))
Разрешение (максимальное)	2400 × 1200 точек на дюйм
Код управления	ESC/P2, ESC/P raster (скрытая команда), HP-GL/2, HP RTL, PJL
Встроенная память	(A): 1,0 ГБ + 8,0 ГБ (для обработки данных сканера) Кроме (A): 1,0 ГБ
Номинальное напряжение	100–240 В переменного тока
Номинальная частота	50/60 Гц
Номинальный ток	1,4 А
Потребляемая мощность	
Печать	(A): ок. 24 Вт Кроме (A): ок. 28 Вт
Режим готовности	(A): ок. 11 Вт Кроме (A): ок. 8 Вт
Режим ожидания	(A): ок. 2,0 Вт Кроме (A): ок. 1,6 Вт
Отключение	Прибл. 0,2 Вт
Температура	

Характеристики принтера	
Печать	От 10 до 35 °C
Хранение (до распаковки)	От -20 до 60 °C (в течение 120 часов при 60 °C; в течение месяца при 40 °C)
Хранение (после распаковки)	С чернилами: от -10 до 40 °C (в течение месяца при 40 °C) Без чернил ^{*1} : от -20 до 25 °C (в течение месяца при 25 °C)
Влажность	
Печать	20–80 % (рекомендуемое значение — 40–60 % без образования конденсата)
Хранение	5–85 % (без образования конденсата)
Диапазоны температур и влажности при эксплуатации (рекомендуемые диапазоны обозначены диагональными линиями) (%)	
Габаритные размеры (Ш × Г × В)	
Максимум ^{*2}	(A): 970 × 948 × 334 мм (B): 1268 × 982 × 913 мм (C): 970 × 982 × 913 мм (D): 1268 × 811 × 230 мм (E): 970 × 811 × 230 мм
Хранение	(A): 970 × 505 × 292 мм (B): 1268 × 696 × 913 мм (C): 970 × 696 × 913 мм (D): 1268 × 505 × 230 мм (E): 970 × 505 × 230 мм

Приложение

Характеристики принтера	
Вес ^{*3}	(A): ок. 34 кг (B): ок. 46 кг (C): ок. 38 кг (D): ок. 33 кг (E): ок. 27 кг

*1 Для слива чернил из принтера используйте подменю **Слив/прокачка чернил** в меню Обслуживан.

 [«Работа с принтером при транспортировке/хранении принтера при температуре окружающей среды -10 °C или ниже» на стр. 242](#)

*2 При открытой корзине для бумаги и присоединенном укладчике.

С прикрепленной к устройству серии SC-T3100M подставкой для документов

*3 Без чернильных картриджей и укладчика.



Важно!

Используйте принтер на высоте не более 2000 м над уровнем моря.

Спецификации сканера принтера ^{*1}	
Тон	Цвет <input type="checkbox"/> 30 бит на входе (10 бит на пиксель для каждого базового цвета (внутреннее значение)) <input type="checkbox"/> 24 бита на выходе (8 бит на пиксель для каждого базового цвета (внутреннее значение)) Оттенки серого <input type="checkbox"/> 10 бит на входе <input type="checkbox"/> 8 бит на выходе Черно-белый режим <input type="checkbox"/> 10 бит на входе <input type="checkbox"/> 1 бит на выходе
Источник света	Трехцветный индикатор RGB

*1 Только серия SC-T3100M.

*2 Максимальная длина 2569 мм только для сканирования (600 точек на дюйм) и копирования (высокое и очень высокое качество).

Спецификации сканера принтера ^{*1}	
Тип сканера	Цветной сканер с simplex-ной подачей листов
Датчик	CIS
Количество эффективных пикселей	14 400 пикселей (600 точек на дюйм) (основное направление сканирования)
Размер документа	Макс. 609,6 × 2720 мм ^{*2} Мин.: 148,0 × 148,0 мм
Толщина документа	0,06–0,50 мм
Направление подачи	Печатной стороной вверх
Направление выдачи	Отсканированной стороной вниз
Количество загружаемых листов	1 лист
Разрешение сканирования	600 точек на дюйм (обычное сканирование) 600 точек на дюйм (детальное сканирование)
Разрешение на выходе	200, 300, 400, 600 точек на дюйм

Технические характеристики интерфейсов	
USB-порт для компьютера	SuperSpeed USB
Дополнительный порт (для подключений увеличенных копий кроме серии SC-T3100M)	Hi-Speed USB
Порт для запоминающего устройства USB (только серия SC-T3100M)	
Флеш-накопитель USB ^{*1}	Hi-Speed USB
Файловая система	FAT, FAT32, exFAT
Формат файлов	JPEG, TIFF, PDF ^{*2}
Ethernet ^{*3} Стандарты	IEEE 802.3i (10BASE-T) IEEE 802.3u (100BASE-TX) IEEE 802.3ab (1000BASE-T) IEEE 802.3az (Energy Efficient Ethernet) ^{*4}
Wi-Fi	

Приложение

Технические характеристики интерфейсов	
Стандарты	IEEE 802.11b/g/n ^{*5}
Частотный диапазон	2,4 ГГц
Режимы соединения	Инфраструктура Wi-Fi Direct (простая точка доступа) ^{*6}
Безопасность беспроводной связи	WEP (64/128 бит) WPA-PSK (TKIP) WPA2-PSK (AES) ^{*7} WPA3-SAE (AES) WPA2/WPA3-Enterprise
Протоколы и функции сетевой печати ^{*8}	EpsonNet Print (Windows) Стандартный протокол TCP/IP (Windows) Печать через интерфейс WSD (Windows) Bonjour (Mac) Печать по протоколу IPP (Mac) AirPrint (iOS, Mac) Печать из FTP-клиента
Стандарты/протоколы безопасности	SSL/TLS (клиент/сервер HTTPS, IPPS) IEEE 802.1X IPsec/фильтрация IP SMTPS (STARTTLS, SSL/TLS) SNMPv3 SMB3.1.1 FTPS (явный режим) ^{*9}

*1 Флеш-накопители USB со включенными параметрами защиты использовать нельзя.

*2 Только серия SC-T3100M. Поддерживаются только данные, полученные при сканировании этим принтером.

*3 Используйте экранированный кабель «витая пара» категории 5 или выше. Для IEEE 802.3ab (1000BASE-T) используйте экранированный кабель «витая пара» категории 5e или выше.

*4 Подключенное устройство должно соответствовать стандартам IEEE 802.3az.

*5 Стандарт IEEE 802.11n доступен только для HT20.

*6 Не поддерживается для стандарта IEEE 802.11b.

*7 Соответствует стандартам WPA2 с поддержкой WPA/WPA2 Personal.

*8 Решение EpsonNet Print поддерживает только протокол IPv4. Другие решения поддерживают как IPv4, так и IPv6.

*9 Только функция сканирования серии SC-T3100M.

Предупреждение

Для защиты лицензированного сервиса от радиопомех и для обеспечения максимального экранирования устройство следует устанавливать внутри помещений вдали от окон. Оборудование (или его передающая антенна), устанавливаемое вне помещения, подлежит лицензированию.

Характеристики чернил

Тип	Специальные чернильные картриджи
Пигментные чернила	Black (Черный), Cyan (Голубой), Magenta (Пурпурный), Yellow (Желтый)
Использовать до	См. дату на картридже или его упаковке (изделие следует хранить при нормальной температуре)
Срок окончания гарантии на качественную печать	6 месяцев (после распаковки)

Temperatura хранения

В неустановленном состоянии	От -20 до 40 °C (в течение четырех дней при -20 °C; в течение месяца при 40 °C)
Установлен	От -20 до 40 °C (в течение четырех дней при -20 °C; в течение месяца при 40 °C)
При транспортировке	От -20 до 60 °C (в течение четырех дней при -20 °C, в течение одного месяца при 40 °C, в течение 72 часов при 60 °C)

Размеры картриджа (Ш × Г × В)

80 мл	41,0 × 97,0 × 49,5 [*] мм
50 мл/26 мл	27,0 × 97,0 × 49,5 [*] мм

* Без учета выступающих частей.

Приложение**Важно!**

- Чернила замерзают, если их оставить на долгое время при температуре ниже -13 °C. Если чернила замерзли, оставьте их в помещении с комнатной температурой (25 °C) как минимум на 3 часа.
- Не перезаправляйте чернильные картриджи.

Для пользователей из Европы**Информация о радиооборудовании**

Данное изделие целенаправленно излучает радиоволны со следующими характеристиками:

а) частотный диапазон, в котором работает данное радиооборудование: 2,4–2,4835 ГГц;

б) максимальная мощность радиочастотного сигнала, передаваемая в рабочем частотном диапазоне данного радиооборудования: 20 дБм (ЭИИМ).

Служба поддержки

Служба поддержки

Веб-сайт технической поддержки

Данный ресурс помогает решить проблемы, которые не удается решить путем применения инструкций по устранению неполадок, приведенных в документации по продукту. Если у вас есть веб-браузер и вы можете подключиться к Интернету, то обратитесь к этому сайту по адресу:

<https://support.epson.net/>

Если вам нужны свежие версии драйверов, список часто задаваемых вопросов, инструкции или другие доступные файлы — заходите на сайт:

<https://www.epson.com>

После чего обратитесь к разделу поддержки на локальном веб-сайте Epson.

Обращение в службу поддержки пользователей продукции Epson

Перед обращением в Epson

Если ваше устройство Epson работает неправильно и вы не можете решить эту проблему, руководствуясь информацией по устранению неисправностей, изложенной в технической документации по устройству, обратитесь за помощью в службу поддержки клиентов Epson. Если адрес службы поддержки для вашего региона отсутствует в списке, обратитесь в сервисный центр.

Служба поддержки клиентов Epson быстрее окажет вам помощь, если вы предоставите следующие сведения.

- Серийный (заводской) номер вашего продукта Epson
(Обычно серийный номер находится на этикетке, наклеенной на тыльной стороне устройства.)
- Модель продукта
- Версия программного обеспечения продукта (Щелкните **About**, **Version Info** или аналогичную кнопку в программном обеспечении продукта.)
- Марка и модель используемого компьютера
- Название и версия используемой на компьютере операционной системы
- Названия и версии приложений, обычно используемых для работы

Служба поддержки

**Служба поддержки
пользователей в Северной
Америке**

Epson предоставляет перечисленные ниже услуги технической поддержки.

**Техническая поддержка в
Интернете**

Зайдите на сайт технической поддержки Epson по адресу <https://epson.com/support> и укажите свое устройство, чтобы найти инструкции по решению распространенных проблем. Можно загрузить драйверы и документацию, получить ответы на часто задаваемые вопросы и рекомендации по устранению неполадок, а также задать вопросы специалистам Epson по электронной почте.

**Поговорить с представителем
службы технической поддержки**

Звоните: (562) 276-1300 (США) или (905) 709-9475 (Канада), с 6:00 до 18:00 по тихоокеанскому времени, с понедельника по пятницу. Дни и часы технической поддержки могут меняться без предварительного предупреждения. Может взиматься дополнительная плата за удаленную и международную связь.

Прежде чем обратиться за технической поддержкой в Epson, подготовьте следующую информацию.

- Наименование изделия
- Серийный (заводской) номер вашего продукта Epson
- Подтверждающие покупку документы (например, квитанция) и дата продажи
- Конфигурация компьютера
- Описание проблемы

Примечание

О технической поддержке другого ПО в вашей системе см. документацию к этому ПО.

**Приобретение расходных
материалов и аксессуаров**

Можно приобрести подлинные чернильные картриджи Epson, ленточные картриджи, бумагу и аксессуары у авторизованных торговых посредников Epson. Чтобы найти ближайшего к вам торгового посредника, позвоните по телефону 800-GO-EPSON (800-463-7766). Также доступна покупка продукции в Интернете по адресу <https://www.epsonstore.com> (в США) или <https://www.epson.ca> (в Канаде).

**Служба поддержки
пользователей в Европе**

Сведения о контактах компании Epson в Европе см. в [документе по общеевропейской гарантии](#).

**Служба поддержки
пользователей на Тайване**

Ниже приведены контакты для получения информации, поддержки и обслуживания:

**Интернет
(<https://www.epson.com.tw>)**

Доступны сведения о характеристиках продукции, драйверы для загрузки и запросы сведений о продуктах.

**Служба поддержки Epson
HelpDesk
(телефон: +0800212873)**

Наша служба поддержки поможет решить по телефону следующие вопросы.

- Запросы на продажу и информация о продукции
- Решение вопросов или проблем, связанных с использованием продуктов
- Запросы на услуги по ремонту и гарантийному обслуживанию

Служба поддержки**Сервисный центр:**

Телефон- ный номер	Номер факса	Адрес
02-23416969	02-23417070	№ 20, Beiping E. Rd., Zhongzheng Dist., Taipei City 100, Taiwan
02-27491234	02-27495955	1F., № 16, Sec. 5, Nanjing E. Rd., Songshan Dist., Taipei City 105, Taiwan
02-32340688	02-32340699	№ 1, Ln. 359, Sec. 2, Zhongshan Rd., Zhonghe City, Taipei County 235, Taiwan
039-605007	039-600969	№ 342-1, Guangrong Rd., Luodong Township, Yilan County 265, Taiwan
038-312966	038-312977	№ 87, Guolian 2nd Rd., Hualien City, Hualien County 970, Taiwan
03-4393119	03-4396589	5F., № 2, Nandong Rd., Pingzhen City, Taoyuan County 32455, Taiwan (R.O.C.)
03-5325077	03-5320092	1F., № 9, Ln. 379, Sec. 1, Jingguo Rd., North Dist., Hsinchu City 300, Taiwan
04-23011502	04-23011503	3F., № 30, Dahe Rd., West Dist., Taichung City 40341, Taiwan (R.O.C.)
04-23805000	04-23806000	№ 530, Sec. 4, Henan Rd., Nantun Dist., Taichung City 408, Taiwan
05-2784222	05-2784555	№ 463, Zhongxiao Rd., East Dist., Chiayi City 600, Taiwan
06-2221666	06-2112555	№ 141, Gongyuan N. Rd., North Dist., Tainan City 704, Taiwan
07-5520918	07-5540926	1F., № 337, Minghua Rd., Gushan Dist., Kaohsiung City 804, Taiwan

Телефон- ный номер	Номер факса	Адрес
07-3222445	07-3218085	№ 51, Shandong St., Sanmin Dist., Kaohsiung City 807, Taiwan
08-7344771	08-7344802	1F., № 113, Shengli Rd., Pingtung City, Pingtung County 900, Taiwan

**Служба поддержки
пользователей в Австралии и
Новой Зеландии**

Epson Australia/New Zealand стремится обеспечить для своих клиентов высокий уровень обслуживания. Специалисты могут часто решить ваши проблемы быстро и легко, а также дать совет, какие действия следует предпринять далее.

Ваш дилер

Не забывайте, что ваш поставщик может помочь вам найти и устраниТЬ возникшие проблемы. При возникновении проблем следует в первую очередь обращаться к дилеру; работники могут оперативно предложить решение проблемы либо посоветовать следующий шаг для ее решения.

URL-адрес в Интернете**Австралия**

<https://www.epson.com.au>

Новая Зеландия

<https://www.epson.co.nz>

Посетите сайт Epson Australia/New Zealand в Интернете.

На сайте доступны драйверы для загрузки, контактные данные компании Epson, информация о новых продуктах и техническая поддержка (по электронной почте).

Служба поддержки**Служба поддержки Epson Helpdesk**

Служба поддержки Epson Helpdesk является последним резервом, призванным предоставить нашим клиентам доступ к нужному совету. Операторы службы поддержки могут оказать помощь при установке, настройке и эксплуатации пользователем продукта Epson. Персонал службы предпродажной поддержки может предоставить литературу о новых продуктах Epson и посоветовать местонахождение ближайшего дилера или сервисного центра. Служба поддержки может дать ответы на самые разнообразные вопросы.

Ниже приведены номера службы поддержки:

Австралия	Телефон:	1300 361 054
	Факс:	(02) 8899 3789
Новая Зеландия	Телефон:	0800 237 766

Хотелось бы, чтобы во время звонка вся соответствующая информация была у вас под рукой. Чем больше информации подготовлено, тем быстрее мы поможем решить проблему. К такой информации относятся документация на используемый продукт Epson, тип компьютера, операционная система, прикладные программы и любые данные, которые могут, по вашему мнению, понадобиться.

Служба поддержки пользователей в Сингапуре

Epson Singapore предоставляет следующие источники информации, поддержки и обслуживания:

Интернет
(<https://www.epson.com.sg>)

Доступны: информация о характеристиках продуктов, драйверы для загрузки, ответы на часто задаваемые вопросы, ответы на запросы о продаже и техническая поддержка по электронной почте.

Служба поддержки Epson HelpDesk
Бесплатный номер: 800-120-5564

Наша служба поддержки поможет решить по телефону следующие вопросы.

- Ответы на запросы о продаже и предоставление сведений о продуктах
- Решение вопросов или проблем, связанных с использованием продуктов
- Обработка запросов на обслуживание и гарантийный ремонт

Служба поддержки пользователей в Таиланде

Ниже приведены контакты для получения информации, поддержки и обслуживания:

Интернет
(<https://www.epson.co.th>)

Доступны: информация о характеристиках продуктов, драйверы для загрузки, ответы на часто задаваемые вопросы и электронная почта.

Горячая линия Epson Hotline
(телефон: (66) 2685-9899)

Команда горячей линии поможет решить по телефону следующие вопросы

- Запросы на продажу и информация о продукции
- Решение вопросов или проблем, связанных с использованием продуктов
- Запросы на услуги по ремонту и гарантийному обслуживанию

Служба поддержки пользователей во Вьетнаме

Ниже приведены контакты для получения информации, поддержки и обслуживания:

Служба поддержки

Горячая линия Epson +84 28 3925 5545
Hotline (телефон):

Сервисный центр: 68 Nam Ky Khoi Nghia
Street, Nguyen Thai Binh
Ward,
District 1, Ho Chi Minh
City
Vietnam

Служба поддержки пользователей в Индонезии

Ниже приведены контакты для получения информации, поддержки и обслуживания:

Интернет (<https://www.epson.co.id>)

- Здесь вы можете найти информацию о технических характеристиках продукции и драйверы для загрузки
- Ответы на часто задаваемые вопросы, ответы на запросы о продаже, вопросы по электронной почте

Горячая линия Epson Hotline

- Запросы на продажу и информация о продукции
- Техническая поддержка

Телефон:	(62) 21-572 4350
Факс:	(62) 21-572 4357

Сервисный центр Epson

Джакарта Mangga Dua Mall 3rd floor No 3A/B
Jl. Arteri Mangga Dua,
Jakarta

Телефон/факс: (62) 21-62301104

Бандунг	Lippo Center 8th floor Jl. Gatot Subroto No.2 Bandung
	Телефон/факс: (62) 22-7303766
Сурабая	Hitech Mall lt IIB No. 12 Jl. Kusuma Bangsa 116 – 118 Surabaya
	Телефон: (62) 31-5355035 Телефон/факс: (62) 31-5477837
Джокьякарта	Hotel Natour Garuda Jl. Malioboro No. 60 Yogyakarta
	Телефон: (62) 274-565478
Медан	Wisma HSBC 4th floor Jl. Diponegoro No. 11 Medan
	Телефон/факс: (62) 61-4516173
Макасар	MTC Karebosi Lt. Ill Kav. P7-8 Jl. Ahmad Yani No.49 Makassar
	Телефон: (62)411-350147/411-350148

Служба поддержки пользователей в Гонконге

Для получения технической поддержки и послепродажного обслуживания пользователям рекомендуется обращаться в Epson Hong Kong Limited.

Главная интернет-страница

Главная локальная веб-страница Epson Hong Kong выводится в Интернете как на китайском, так и на английском языках, предоставляя пользователям следующие сведения.

- Информация о продуктах
- Ответы на часто задаваемые вопросы
- Последние версии драйверов продуктов Epson

Служба поддержки

Главная веб-страница доступна для пользователей по адресу:

<https://www.epson.com.hk>

Горячая линия технической поддержки

С нашим техническим персоналом также можно связаться, используя следующие номера телефона и факса:

Телефон: (852) 2827-8911

Факс: (852) 2827-4383

Служба поддержки пользователей в Малайзии

Ниже приведены контакты для получения информации, поддержки и обслуживания:

**Интернет
(<https://www.epson.com.my>)**

- Здесь вы можете найти информацию о технических характеристиках продукции и драйверы для загрузки
- Ответы на часто задаваемые вопросы, ответы на запросы о продаже, вопросы по электронной почте

Epson Trading (M) Sdn. Bhd.

Головной офис.

Телефон: 603-56288288

Факс: 603-56288388/399

Служба поддержки Epson Helpdesk

- Ответы на запросы о продаже и информация о продуктах (Infoline)

Телефон: 603-56288222

- Прием заявок на ремонт и гарантийное обслуживание, сведения об использовании продуктов и техническая поддержка (Techline)
Телефон: 603-56288333

Служба поддержки пользователей в Индии

Ниже приведены контакты для получения информации, поддержки и обслуживания:

**Интернет
(<https://www.epson.co.in>)**

Доступны сведения о характеристиках продукции, драйверы для загрузки и запросы сведений о продуктах.

Горячая линия Helpline

Для обслуживания, информации о продукте или заказа картриджа — 18004250011 (с 09:00 до 21:00), это бесплатный номер.

Для обслуживания (CDMA и мобильные пользователи) — 3900 1600 (с 09:00 до 18:00), указывать стандартный местный префикс.

Служба поддержки пользователей на Филиппинах

Для получения технической поддержки и другого послепродажного обслуживания пользователям рекомендуется обращаться в Epson Philippines Corporation по следующим номерам телефона и факса, а также по указанному адресу электронной почты:

Междугород- (63-2) 706 2609
няя линия:

Факс: (63-2) 706 2665

Прямая линия (63-2) 706 2625
службы под-
держки:

Электронная почта: epchelpdesk@epc.epson.com.ph

Служба поддержки

Интернет (<https://www.epson.com.ph>)

Здесь вы можете найти информацию о технических характеристиках устройств, драйверы для загрузки и ответы на часто задаваемые вопросы, а также задать вопросы по электронной почте.

Бесплатный номер 1800-1069-EPSON(37766)

Команда горячей линии поможет решить по телефону следующие вопросы

- Запросы на продажу и информация о продукции
- Решение вопросов или проблем, связанных с использованием продуктов
- Запросы на услуги по ремонту и гарантийному обслуживанию