


Технические характеристики продукта

Характеристики

NU505754

UNICA NEW РОЗЕТКА с заземлением, со шторками, с быстрозажимными клеммами, АНТРАЦИТ

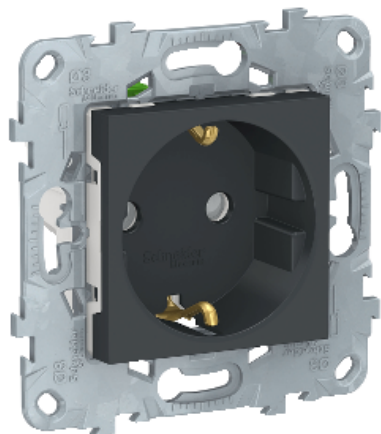

Основные характеристики

Серия	New Unica
Область применения	Питание напряжения
Тип продукта или компонента	Розетка
Комплектация изделия	Механизм с монт. рамкой из сплава zamak
Номер розетки (гнезда)	1
Конфигурация выходных полюсов	2P + PE, со шторками
Стандарт розетки	Немецкий
Стандартное описание розетки	С заземляющим контактом

Дополнительные характеристики

Номинальный ток	16 А в 250 V переменный ток
Частота сети	50/60 Гц
Количество модулей	2 модуля
Режим фиксации	Винты или лапки
Цветовой оттенок	Антрацитовый (RAL 7021)
Соединения – клеммы	Безвинтовые зажимы
Сечение кабеля	0...2,5 мм ² кабель(и), 2 - жесткость кабеля: гибкий 0...2,5 мм ² кабель(и), 2 - жесткость кабеля: жесткий
Минимальная отключающая способность	100 операций, I _n = 1,25 и U _n = 1,1, cos phi = 0,6
Электрическая износостойкость	10000 циклы, cos phi = 0,8
Сопротивление изоляции	> 5 МОм в 500 В
Электрическая прочность изоляции	2000 В
Материал	PC: центре пластины
Тип покрытия	(матовый)
Количество на один комплект	Комплект из 1 шт. Флоупак
Стандарты	IEC 60884-1 UNE 20315-1-1 UNE 20315-1-2 DIN VDE 0620-1
Сертификаты	Aenor EAC

Глубина встраивания	32 мм
Глубина	42 мм
Ширина	70,9 мм
Высота	70,9 мм
Вес	0,0645 кг
Обработка поверхности	Painted

Условия эксплуатации

Рабочая температура	-5...35 °С
Температура окружающей среды при хранении	-5...50 °С
Степень защиты IK	IK04
Степень защиты IP	IP21 D
Характеристики окружающей среды	Бензин Жидкое мыло Спирт Жидкий стеклоочиститель Ацетон Масло Белизна Стойкий к УФ Аммиак
Здоровье и проблемы окружающей среды	Не содержащий галогенов

Экологичность предложения

Регламент REACH	Декларация REACH
Не содержит особо опасных веществ согласно декларации REACH	Да
Директива EC RoHS	Under investigation
WEEE	На территории Европейского Союза продукт подлежит обязательной утилизации согласно правилам и не должен попадать в мусорные контейнеры.

Гарантия на оборудование

Гарантия	Срок гарантии на данное оборудование составляет 18 месяцев со дня ввода его в эксплуатацию, что подтверждается соответствующим документом, но не более 24 месяцев с даты поставки
----------	-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------