

Светодиодный осветитель Raylab RL-0518 Kit кольцевой

Благодарим Вас за приобретение и использование оборудования Raylab. Прежде чем начать эксплуатацию изделия, пожалуйста, внимательно ознакомьтесь с инструкциями по эксплуатации и следуйте им. Это позволит Вам лучше узнать продукт и увеличить срок его службы. Сохраните инструкцию на случай, если она понадобится в будущем.

Описание прибора

Благодаря особой конструкции кольцевой осветитель обеспечивает бестеневое освещение. Мощные светодиоды со стабильной цветовой температурой и высоким коэффициентом цветопередачи создают ровный, мерцающий свет. А встроенные защитные контуры обеспечивают безопасность использования прибора.

RL-0518 оснащен универсальным разъемом под аккумулятора Sony NP-F и может использоваться как в студии, так и на выезде.

Технические характеристики

Модель: Raylab RL-0518

Размер светового кольца: внутренний диаметр = 36,8 см, внешний диаметр = 45,8 см

Мощность: 50 Вт

Количество светодиодов: SMD 418 шт.

Световой поток: 5280 Лм

Цветовая температура: 2700-5500K

Коэффициент цветопередачи CRI: ≥ 90

Яркость: максимальная 900 люкс/1м

Срок службы светодиодов: 50 000 ч.

Питание: Li-Ion аккумуляторы стандарта Sony NP-F

Внешнее питание: DC 14.4-18В, AC 100-240V 50/60Hz

Вес без упаковки: 0,76 кг

Управление: ручное / пульт ДУ

Комплектация



Осветитель
1 шт.



Сетевой адаптер
1 шт.



Держатель
для смартфона
1 шт.



Чехол
1 шт.



Зеркало
1 шт.



Стойка студийная
1 шт.




Пульт ДУ
1 шт.



Инструкция
1 шт.

Внешний вид и органы управления

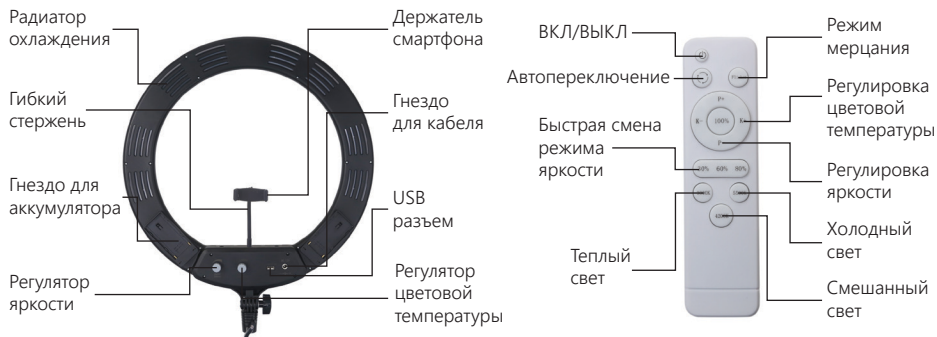

Использование оборудования

1. Достаньте осветитель из коробки, воткните вилку в розетку и подключите кабель питания в гнездо на задней части прибора.
2. Включите прибор выключателем (позиция " = "). На экране появится буква "W". Вращением ручки регулятора по часовой стрелке увеличивается мощность (значение на экране "P-00" ~ "P100"). Уменьшается мощность вращением ручки против часовой стрелки.
3. Нажмите на ручку регулятора однократно. На экране появится символ "K" и прибор перейдет в режим регуляции цветовой температуры. Этот параметр можно варьировать в пределах от 3200K до 5600K.
4. При длительном нажатии многофункциональной кнопки, на экране появится символ "Batt". В этом режиме на экране отображается остаточный заряд аккумуляторов. Уровень заряда имеет 10 ступеней, от "E-01" до "E-10". При разряде батареи, на экране отобразится "E-00" и прибор автоматически выключится и перейдет в защищенный режим.
5. Нажимая регулятор яркости, вы можете переключать режимы «Регулировка яркости», «Регулировка ЦТ», «Заряд батареи».
6. Прибор запоминает установленные параметры в процессе использования, и при следующем включении прибора, вы начнете работать с теми же настройками осветителя, которые были установлены перед выключением.
7. Для питания используются литий-ионные аккумуляторы совместимые со стандартом Sony NP-F. Вставьте батареи в соответствующие гнезда и нажмите выключатель. Батареи и сетевой адаптер надежно заизолированы и могут быть использованы одновременно. Переключение типа питания осуществляется изменением положения выключателя между "-" и " = " .

ВНИМАНИЕ

Не подвергайте прибор воздействию высоких температур и повышенной влажности. Не погружайте прибор в воду и не оставляйте под дождем. Не бросайте аккумуляторы в огонь и не оставляйте под прямыми лучами солнца. В случае полной разрядки аккумулятора, может произойти утечка электролита. Поэтому, в случае длительного неиспользования оборудования, вынимайте аккумуляторы. В случае протечки электролита, если электролит попал на кожу или одежду, немедленно смойте его большим количеством воды. В случае поломки прибора, отключите питание, выньте кабель из розетки и немедленно свяжитесь с сервисной службой. Запрещается самостоятельно разбирать и ремонтировать оборудование. Срок гарантии 1 (один) год с даты приобретения (не распространяется на отдельные светодиоды). Производитель оставляет за собой право на внесение изменений в конструкцию, дизайн и комплектацию товара без предварительного уведомления.