


по ГОСТ 15150-69. Хранение осуществляется в упаковке изготовителя в закрытых помещениях с естественной вентиляцией при температуре от -50°C до +50°C и относительной влажности не более 98% при 35°C.



9. Утилизация:

9.1 Изделие не содержит дорогостоящих или токсичных материалов, требующих специальной утилизации. Утилизацию проводят обычным способом.

10. Гарантийные обязательства:

- 10.1 Гарантийный срок – 2 года при соблюдении правил эксплуатации.
 10.2 За неправильную транспортировку, хранение, монтаж и эксплуатацию Изделия, изготовитель ответственность не несет.
 10.3 При отсутствии номера партии, даты продажи, штампа торгующей организации, подписи продавца и покупателя на Гарантийном талоне гарантийный срок исчисляется со дня изготовления изделия.

11. Гарантийный талон:

11.1 Гарантийный талон действителен только при заполнении всех данных.

Номер партии и дата изготовления	Заполняется продавцом	см. на корпусе изделия
Дата продажи		дд/мм/ гггг
Адрес продавца		штамп магазина
Штамп продавца		подпись, штамп продавца
Покупатель		ФИО, подпись

RU Изготовитель:
 «ОПАЛТЕК (ГК) Лимитед», 174 Вейуп стрит, Квантонг, Коулун, Гонконг, Китай.
 Сделано в Китае.

Уполномоченная организация (Импортер):
 ООО «Лайт Декор», Россия, 192236, г. Санкт-Петербург, ул. Софийская, д. 8, кор. 1, лит. Б, пом. 20-Н №19

Гарантия: 2 года.
 Дату изготовления: (смотри на изделии).
 Срок годности: не ограничен.



UA Виробник:
 «ОПАЛТЕК (ГК) Лімітед», 174 Вейуп стрит, Квантонг, Коулун, Гонконг, Китай.
 Зроблено в Китаї.

Постачальник в Україні:
 ТОВ «ДЖАЗ ЛАЙТ», 04112, м. Київ, вул. Дегтярівська, 50, оф. 604.
 Тел. (044) 451-51-37

Гарантія: 2 роки.
 Дата виготовлення: (див. на виробі).
 Термін придатності: не обмежений.



БЛАГОДАРИМ ЗА ПОКУПКУ

<http://jazz-way.com>

ТЕХНИЧЕСКИЙ ПАСПОРТ
 И РУКОВОДСТВО ПО ЭКСПЛУАТАЦИИ



СВЕТИЛЬНИК СВЕТОДИОДНЫЙ

пылевлагозащищенный серии **PWP-OS**


1. Назначение:

- 1.1 Светильник светодиодный пылевлагозащищенный серии PWP-OS предназначен для освещения промышленных и сельскохозяйственных комплексов, складских помещений, автостоянок, гаражей, подвальных помещений, подъездов, лестниц, коридоров, банных комплексов за исключением помещений саун, парилок и т.п.
 1.2 Светильник PWP-OS рассчитан для работы от сети переменного тока 190-240В. В светильнике, в качестве источника света, используются светодиоды SMD4014 белого и холодного белого свечения. Качество электроэнергии должно соответствовать ГОСТ 13109-97.
 1.3 Светильник PWP-OS производится в климатическом исполнении УХЛ2, нижнее температурное значение -20°C, верхнее +40°C.
 1.4 Светильник PWP-OS соответствует классу защиты II от поражения электрическим током.
 1.5 Светильник PWP-OS должен быть установлен на поверхность из негорючего материала.

2. Преимущества:

- 2.1 Светильник PWP-OS имеет мгновенное включение, обеспечивает высококачественную цветопередачу.
 2.2 Светильник PWP-OS экономичен в эксплуатации.


3. Кривые силы света:

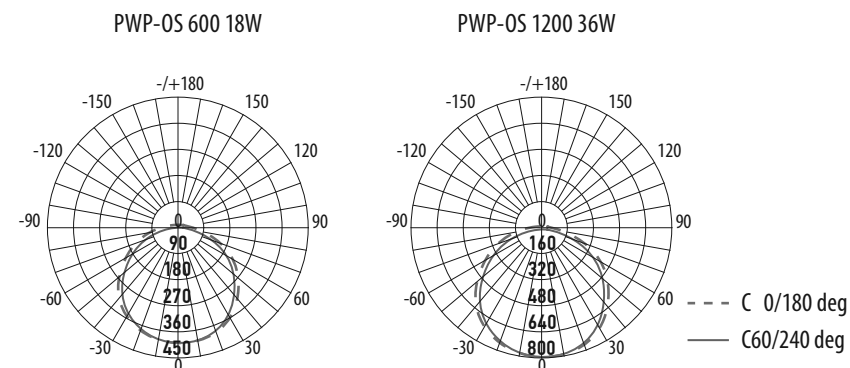

4. Технические характеристики:

	PWP-OS 600 18w 4000K IP65	PWP-OS 600 18w 6500K IP65	PWP-OS 1200 36w 4000K IP65	PWP-OS 1200 36w 6500K IP65
Источник света	SMD 4014	SMD 4014	SMD 4014	SMD 4014
Номинальная мощность, Вт	18	18	36	36
Цветовая температура, К	4000	6500	4000	6500
Световой поток, Лм	1450	1450	2900	2900
Количество светодиодов, шт	90	90	120	120
Индекс цветопередачи, Ra	>75	>75	>75	>75
Угол освещения, гр °	>110°	>110°	>110°	>110°
Коэффициент мощности	>0.8	>0.8	>0.8	>0.8
Коэффициент пульсации	<5%	<5%	<5%	<5%
Степень защиты	IP65	IP65	IP65	IP65
Класс защиты от поражения электрическим током	II	II	II	II
Климатическое исполнение	УХЛ2	УХЛ2	УХЛ2	УХЛ2
Диапазон рабочих температур, °С	-20°... +40°	-20°... +40°	-20°... +40°	-20°... +40°
Материал корпуса	поликарбонат			
Цвет корпуса	светло-серый			
Материал рассеивателя	опаловый поликарбонат			
Класс энергоэффективности	A	A	A	A
Входное напряжение, В	190-240	190-240	190-240	190-240
Габаритные размеры, L*B*H мм:	600*65*58	600*65*58	1200*65*58	1200*65*58
Масса светильника, кг	0,45	0,45	0,70	0,70
Срок службы	25 000 часов	25 000 часов	25 000 часов	25 000 часов
Гарантия	2 года	2 года	2 года	2 года
Установка в линию, шт	нет	нет	10	10

Технические характеристики определённой модели Изделия указаны на упаковке. Фирма производитель оставляет за собой право на внесение изменений в конструкцию, дизайн и комплектацию Изделия, не ухудшающих его технических и потребительских характеристик.

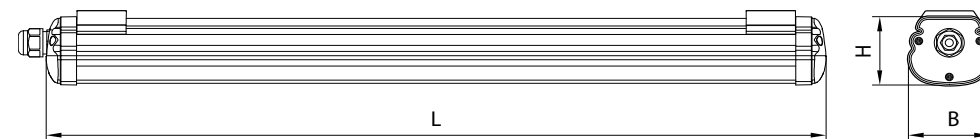

5. Комплектность:

- 5.1 Светильник PWP-OS, шт. 1
- 5.2 Технический паспорт и руководство по эксплуатации, шт. 1
- 5.3 Упаковочная коробка, шт. 1

6. Требования по технике безопасности:

- 6.1 Монтаж Изделия, устранение неисправностей, чистка производится только при отключении электропитания квалифицированным специалистом.
- 6.2 Использовать Изделие допускается только при указанном напряжении сети.
- 6.3 Не располагать Изделие вблизи горючих, легковоспламеняющихся предметов и химически активных элементов, а также нагревательных приборов.
- 6.4 Не допускается эксплуатация Изделия с поврежденной изоляцией провода и мест электрических соединений.

7. Подготовка Изделия к работе, установка, правила эксплуатации:

- 7.1 Распаковать Изделие, убедиться в его целостности и комплектации.
- 7.2 Закрепить Изделие на опорную поверхность из несгораемого материала при помощи клипс.
- 7.3 Подключить к сети, соединив сетевые провода с выводами Изделия.
- 7.4 В процессе эксплуатации, не реже двух раз в год, необходим профилактический осмотр и чистка Изделия. Чистка Изделия от загрязнения производится мягкой ветошью, смоченной в слабом мыльном растворе только при отключенном питании.
- 7.5 Не допускается непрерывная работа Изделия более чем 16 часов в сутки.
- 7.6 Светильник PWP-OS не диммируется.
- 7.7 Светильник не предназначен для эксплуатации в особо сырых и жарких помещениях. Не допустима работа Изделия в помещениях с недостаточной вентиляцией.

8. Условия транспортировки и хранения:

- 8.1 Транспортирование допускается любым видом крытого транспорта, обеспечивающего защиту упакованной продукции от механических повреждений, непосредственного воздействия атмосферных осадков и ударных нагрузок в соответствии с правилами перевозок грузов, действующих на транспорте данного вида.
- 8.2 Условия транспортирования в части воздействия механических факторов – группа С (средние) по ГОСТ 23216-78.
- 8.3 Условия хранения светильников должны соответствовать группе условий хранения 3 (ЖЗ)