

**Положись
на меня!**



**Зарядная станция
KT-3370**

Если у вас возникнут трудности с использованием нашей техники, перед обращением в магазин просим позвонить на горячую линию Kitfort:

8-800-775-56-87

(пн-пт с 9:30 до 17:30 по московскому времени)

info@kitfort.ru

Мы расскажем про особенности работы прибора и проконсультируем по любым другим вопросам

Содержание

Общие сведения.....	4
Комплектация	5
Устройство зарядной станции	6
Подготовка к работе и использование	7
Чистка и обслуживание.....	8
Уход и хранение.....	9
Устранение неполадок	9
Технические характеристики	11
Меры предосторожности.....	12

Общие сведения

Зарядная станция КТ-3370 позволяет с легкостью заряжать телефон, часы или другие устройства, если они поддерживают функцию беспроводной зарядки. Устройство работает по стандарту Qi для индукционной передачи энергии. Многие современные смартфоны и умные часы поддерживают стандарт беспроводной зарядки Qi.

Для беспроводной зарядки используется принцип электромагнитной индукции: благодаря электромагнитной индукции, переменный электрический ток, протекающий через первичную обмотку (катушку в корпусе зарядной станции), создает переменное магнитное поле, которое действует на вторичную обмотку (катушку в корпусе смартфона или умных часов), индуцируя в ней электрический ток.

Qi включает в себя возможность для зарядной станции и мобильного устройства использовать ограниченную систему передачи данных. Это позволяет заряжать мобильное устройство и передавать зарядной станции информацию о состоянии заряда. Таким образом, зарядная станция может прекратить свою работу, когда мобильное устройство полностью заряжено.

Функция FOD (foreign object detection, обнаружение посторонних предметов) обеспечивает безопасность. Передатчик беспроводной зарядки может обнаружить, находится ли на ее поверхности посторонний предмет, например, металл. В этом случае беспроводное зарядное устройство либо прекращает зарядку, либо не начинает зарядку вообще. Если беспроводная зарядная станция не имеет функции FOD, она будет продолжать нагреваться, в результате чего объект, помещенный рядом или между зарядным устройством и телефоном (например, в корпусе телефона), сильно нагревается. Это может привести к очень серьезным последствиям.

Зарядная станция КТ-3370 состоит из 2 блоков, которые при-

соединяются друг к другу. В каждый из блоков встроена индукционная катушка, что позволяет заряжать одновременно 2 устройства. Каждый из блоков можно использовать по отдельности, подключив к источнику питания при помощи шнура USB Type-C. Если соединить 2 блока, то к источнику питания необходимо подключить только один блок, питание второму будет передаваться через контакты.

Зарядная станция КТ-3370 поддерживает быструю зарядку, если подключить шнур USB Type-C (комплектный или рассчитанный на ток не менее 2 А) к блоку питания, который поддерживает технологию QC 2.0 (Quick Charge, быстрая зарядка). Функция быстрой зарядки есть только у блока с подставкой для телефона.


У одного из блоков есть подставка для телефона, поэтому вы можете поставить телефон на зарядку и продолжать им пользоваться. Особенно удобно, что на подставке вы можете разместить телефон в любом положении: вертикально или горизонтально.

Благодаря стильному дизайну и компактному размеру зарядная станция легко впишется в ваш интерьер.

Комплектация

1. Зарядная станция — 1 шт.
 - Блок с подставкой для телефона — 1 шт.
 - Блок для часов/наушников — 1 шт.
2. Шнур USB Type-C — 1 шт.
3. Руководство по эксплуатации — 1 шт.
4. Коллекционный магнит — 1 шт.*
*опционально

Устройство зарядной станции

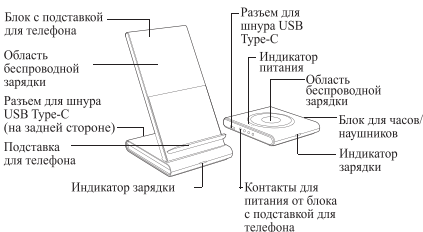

Для зарядки необходимо положить устройство, поддерживающее беспроводную зарядку, в центр области беспроводной зарядки. Беспроводная зарядка основана на индукционной передаче энергии и работает по протоколу Qi. Стандарт Qi используют многие известные производители. Чтобы узнать, поддерживает ли ваше мобильное устройство беспроводную зарядку стандарта Qi, смотрите технические характеристики вашего устройства.

Вы можете использовать каждый из блоков по отдельности или оба вместе. Блок для часов/наушников по форме удобен для зарядки небольших устройств, таких как часы или наушники, но подойдет также и для зарядки смартфонов. Благодаря этому вы можете заряжать одновременно 2 любых устройства, поддерживающих беспроводную зарядку, в том числе и 2 смартфона.

Блок с подставкой для телефона питается при подключении к источнику питания при помощи шнура USB Type-C. Блок для

часов/наушников может питаться от источника питания при подключении при помощи шнура USB Type-C или от блока с подставкой для телефона при помощи контактов, расположенных у каждого блока сбоку.

У блока для часов/наушников есть индикатор питания, который горит непрерывно, если блок подключен к источнику питания.

При подключении к источнику питания, индикатор зарядки загорается синим, а через 3 секунды перестает гореть. Если расположить устройство, поддерживающее беспроводную зарядку, в области беспроводной зарядки, индикатор будет гореть зеленым. Если индикатор зарядки поочередно горит синим и зеленым, обнаружен посторонний предмет (в области беспроводной зарядки находится металлический предмет, возможно чехол на телефоне металлический или с металлическими элементами). При зарядке некоторых моделей смартфонов индикатор зарядки погаснет, когда аккумулятор устройства полностью зарядится.

Примечание. Индикатор зарядки может не гаснуть при полном заряде аккумулятора устройства. Это зависит от устройства, не от зарядной станции и не является неисправностью.

Подготовка к работе и использование

Подготовка к работе

Достаньте зарядную станцию и шнур USB Type-C из коробки и удалите все упаковочные материалы. Перед первым использованием протрите их мягкой тканью.

Использование

1. Соедините 2 блока друг с другом, совместив контакты. Подключите сначала шнур USB Type-C к разъему на блоке с под-



ставкой для телефона, затем к блоку питания, а блок питания к электросети.

Примечание. Если вы хотите использовать блок с подставкой для телефона отдельно, просто не соединяйте блоки друг с другом. Если вы хотите использовать блок для часов/наушников отдельно, то подключите шнур USB Type-C к разъему на блоке для часов/наушников. Вы также можете соединить блоки, но использовать для зарядки устройств только один блок. Чтобы функция быстрой зарядки работала, необходимо использовать блок питания, который поддерживает стандарт QC2.0.

2. Чтобы воспользоваться беспроводной зарядкой, положите ваше мобильное устройство в область беспроводной зарядки. Индикатор зарядки загорится зеленым, выполняется зарядка. Если индикатор мигает попеременно зеленым и синим цветом, в области беспроводной зарядки металлический посторонний предмет. Также возможно на устройстве металлический чехол.

Примечание. Беспроводная зарядка возможна только тех устройств, которые поддерживают беспроводную зарядку Qi. Информацию о поддержке беспроводной зарядки для вашего устройства ищите в технических характеристиках. Однако, если ваше устройство не поддерживает беспроводную зарядку, есть специальные переходники, которые устанавливаются в разъем для зарядки и обеспечивают устройству возможность заряжаться беспроводным способом.

Чистка и обслуживание

Протирайте зарядную станцию сухой или слегка влажной мягкой тканью. Не погружайте устройство в воду и не допускайте попадания жидкостей внутрь устройства, на разъемы для шнура USB Type-C, контакты и на шнур USB Type-C.

Уход и хранение

Отключите зарядную станцию от сети и очистьте ее. Уберите зарядную станцию и шнур USB Type-C в пакет или коробку, чтобы избежать попадания пыли и не потерять шнур. Храните зарядную станцию в сухом и прохладном месте, недоступном для детей.

Устранение неполадок

Устройство не включается, индикация не горит

Возможная причина	Решение
Шнур USB Type-C не подключен к блоку с подставкой для телефона или не подключен к сети	Подключите шнур USB Type-C к блоку с подставкой для телефона и источнику питания
Шнур USB Type-C не подключен к блоку для часов/наушников или не подключен к сети	Подключите шнур USB Type-C к блоку для часов/наушников и источнику питания
Блок для часов/наушников не подсоединен к блоку с подставкой для телефона или контакты сильно загрязнены	Протрите контакты сухой мягкой тканью и соедините блоки друг с другом. Блок с подставкой для телефона подключите к источнику питания при помощи шнура USB Type-C
Нет напряжения в сети	Проверьте напряжение в сети
Шнур USB Type-C поврежден	Обратитесь в сервисный центр для замены или используйте другой шнур USB Type-C, рассчитанный на ток не менее 2 А



Ваше устройство не заряжается от беспроводной зарядки

Возможная причина	Решение
Ваше устройство не поддерживает беспроводную зарядку	Вы можете использовать специальный адаптер для устройств, не поддерживающих беспроводную зарядку
На устройство одет толстый или металлический чехол	Снимите чехол с устройства и положите его в область беспроводной зарядки
Вы положили устройство в область беспроводной зарядки не ровно	Положите устройство ровно в центр области беспроводной зарядки
Центральная часть устройства лежит в центре области беспроводной зарядки	Возможно, аккумулятор в устройстве находится не посередине устройства, попробуйте немного сдвинуть устройство, пока не начнется зарядка

Если ваша ситуация не отображена выше, пишите нам на адрес info@kitfort.ru, приложив фотографии или видеофайлы, фиксирующие вашу проблему. Пришлите также фотографию наклейки с серийным номером, расположенную на дне или на задней части корпуса устройства.

По вопросам приобретения расходных материалов или аксессуаров пишите нам на info@kitfort.ru.

Технические характеристики

1. Питание: $-5\text{ В}, 2\text{ А} / -9\text{ В}, 2\text{ А}$
2. Мощность: 15 Вт
3. Класс защиты от поражения электрическим током: III
4. Выходная мощность беспроводной зарядки:
 - блока с подставкой для телефона: 10 Вт
 - блока для часов/наушников: 5 Вт
5. Длина шнура USB Type-C: 1,1 м
6. Размер устройства: $144 \times 85 \times 124\text{ мм}$
7. Размер упаковки: $134 \times 91 \times 76\text{ мм}$
8. Вес нетто: 0,24 кг
9. Вес брутто: 0,33 кг

Срок службы: 2 года

Срок гарантии: 1 год

Товар сертифицирован



Производитель: Шэньчжэнь Мэйфуда Электроникс Ко., Лтд.
Рум 101-2, 201-2, Билдинг Д, №26, Чанлун Ист Роуд, Фучэньбао
Кэмыюнити, Пинху Стрит, Лунган Дистрикт, Шэньчжэнь, Китай.

Импортер: ООО «Аэро-Трейд». 197022, г. Санкт-Петербург,
Инструментальная ул., д. 3, лит. X, офис 1.

Страна происхождения: Китай.

Уполномоченная организация для принятия претензий на
территории РФ: ООО «Аэро-Трейд». 197022, г. Санкт-Петербург,
Инструментальная ул., д. 3, лит. X, офис 1.

Горячая линия производителя: 8-800-775-56-87 (пн-пт с 9:30
до 17:30 по московскому времени), info@kitfort.ru

Адреса сервисных центров вы можете узнать у оператора горячей
линии или на сайте kitfort.ru

Требуется особая утилизация. Во избежание нанесения вреда
окружающей среде необходимо отделить данный объект от обыч-



ных отходов и утилизировать его наиболее безопасным способом, например, сдать в специальные места по утилизации.

Месяц и год изготовления указаны на нижней стороне упаковочной коробки.

Производитель имеет право на внесение изменений в дизайн, комплектацию, а также в технические характеристики изделия в ходе совершенствования своей продукции без дополнительного уведомления об этих изменениях.

Условия гарантии

Механическое повреждение корпуса устройства или его составных частей не является гарантийным случаем.

Выход зарядной станции из строя вследствие попадания жидкостей внутрь корпуса, на разъем для шнура USB Type-C, контакты, в область беспроводной зарядки или на шнур USB Type-C не является гарантийным случаем.

Меры предосторожности

Пожалуйста, внимательно прочтите инструкцию по эксплуатации. Обратите особое внимание на меры предосторожности. Всегда держите инструкцию под рукой.


1. Устройство предназначено для использования в бытовых условиях и может применяться в квартирах, загородных домах, гостиничных номерах, офисах и других подобных местах для непромышленной и некоммерческой эксплуатации.
2. Используйте зарядную станцию только по назначению и в соответствии с указаниями, изложенными в данном руководстве. Нецелевое использование устройства будет считаться нарушением условий надлежащей эксплуатации.
3. Перед подключением устройства к электрической розетке убедитесь, что параметры электропитания, указанные на нем,

- совпадают с параметрами используемого источника питания.
4. Для предотвращения поражения электрическим током не погружайте устройство в воду и другие жидкости.
 5. Не переносите зарядную станцию, взявшись за шнур USB Type-C. Не тяните за шнур USB Type-C при отключении вилки от розетки.
 6. Не используйте устройство, если шнур USB Type-C или другие части зарядной станции повреждены. Во избежание поражения электрическим током не разбирайте устройство самостоятельно — для его ремонта обратитесь к квалифицированному специалисту. Помните, неправильная сборка устройства повышает опасность поражения электрическим током при эксплуатации.
 7. Детям, людям с ограниченными физическими, сенсорными или умственными способностями, а также лицам, не обладающим достаточными знаниями и опытом, разрешается пользоваться прибором только под контролем лиц, ответственных за их безопасность, или после инструктажа по эксплуатации устройства. Не позволяйте детям играть с прибором.
 8. Контролируйте работу прибора, когда рядом находятся дети или домашние животные.
 9. Не оставляйте работающий прибор без присмотра. Выключите его и отключите от сети или источника питания, если не используете прибор длительное время или перед проведением обслуживания.
 10. Устанавливайте зарядную станцию только на устойчивую горизонтальную поверхность на расстоянии не менее 10 см от стены и края стола.
 11. Не пытайтесь обойти блокировку включения устройства.
 12. Не допускайте падения прибора и не подвергайте его ударам.
 13. Храните устройство в недоступных детям местах.
 14. Используйте только предлагаемые производителем аксессуары или комплектующие. Использование иных дополнительных



- ных принадлежностей может привести к поломке устройства или получению травм.
15. Избегайте попадания жидкостей, порошков и посторонних предметов внутрь корпуса устройства, в область разема шнура и органы управления.
 16. При повреждении шнура USB Type-C его следует заменить специальным шнуром или комплектом, полученным у изготовителя или сервисной службы.
 17. Держите зарядную станцию вдали от источников тепла, а также от огня и искр.
 18. Не заряжайте при помощи беспроводной зарядки устройства, не предназначенные для беспроводной зарядки, не подходящие по характеристикам, а также устройства с повреждениями или с неисправным встроенным аккумулятором.
 19. Не размещайте карты с магнитной полосой (например, банковские) в непосредственной близости с беспроводным зарядным устройством. Воздействие магнитных полей, создаваемых беспроводным зарядным устройством, может привести к размагничиванию карт с магнитной полосой.
 20. Не кладите адаптер для беспроводной зарядки, не подключенный к мобильному устройству, на область беспроводной зарядки.
 21. Не кладите металлические предметы на работающую область беспроводной зарядки. Это может привести к сбоям в работе устройства, а также вызвать перегрев и стать причиной пожара.
 22. В случае перегрева области беспроводной зарядки прекратите зарядку и дайте устройству остыть.
 23. Не подносите зарядную станцию к кардиостимулятору.
 24. При повреждении шнура питания его следует заменить специальным шнуром или комплектом, полученным у изготовителя или сервисной службы.

IM-1





Kitfort

Всегда что-то новенькое!

Kitfort — современный и креативный бренд, который предлагает покупателям не только качественные товары по выгодной цене, но и радует подарками, конкурсами и живым интерактивом! Тысячи пользователей следят за нашими обновлениями и розыгрышами в социальных сетях. Присоединяйтесь к нам и вы!

Приветствуем вас в нашей группе «ВКонтакте»! Каждую неделю мы разыгрываем там десятки призов бытовой техники Kitfort. Участвуйте в морских боях, лотереях, творческих конкурсах и делайте репосты. Адрес группы: vk.com/kitfort

Если вы любите смотреть видео, введите в поиске YouTube: «Kitfort Show» и наслаждайтесь веселыми скетчами на нашем канале. В каждом новом выпуске мы разыгрываем самые популярные товары и новинки компании за комментарии от подписчиков. А содержание видеороликов заставит вас от души посмеяться и стать нашим другом и ценителем того, что мы делаем.

Подписывайтесь и будьте в деле вместе с Kitfort!

info@kitfort.ru

8-800-775-56-87