

NOVOTECH

ТЕХНИЧЕСКАЯ ДОКУМЕНТАЦИЯ

НАКЛАДНОЙ СВЕТОДИОДНЫЙ СВЕТИЛЬНИК С ПЕРЕКЛЮЧАТЕЛЕМ ЦВЕТОВОЙ ТЕМПЕРАТУРЫ

Арт. 359765; 359766; 359767; 359768;
359769; 359770 КОЛЛЕКЦИЯ OVER

(инструкция по сборке, монтажу и безопасной эксплуатации)

Настоящая Техническая документация разработана на основании и в соответствии с требованиями действующего законодательства в сфере защиты прав потребителей (пользователей), обеспечения безопасности и обязательной маркировки в целях защиты жизни и здоровья человека и имущества.

Прежде, чем произвести монтаж светильника и приступить к его эксплуатации внимательно ознакомьтесь с настоящим руководством.

Светильник накладной может быть использован только в качестве бытового, применим для общего освещения мест общего пользования, общественных и жилых помещений, зданий, сооружений, построек, отдельных вспомогательных помещений и мебели, в качестве декорации интерьера, пылевлагозащищенным.


Светильник не предназначен для использования в промышленных, медицинских или иных специализированных, профессиональных целях.

Основные технические характеристики:

Артикул	Тип светильника	Источник света	Напряжение Частота тока	Мощность	Световой поток	Цветовая температура	Материал	Размер Д*Ш*В	Вес	Цвет	IP
359765	накладной	LED	180-265В 50 Гц	6Вт	215Лм	2700К 3200К 4000К	алюминий/ пластик PC	66,5*33 104 мм	0,225кг	черный	20
359766	накладной	LED	180-265В 50 Гц	12Вт	448Лм	2700К 3200К 4000К	алюминий/ пластик PC	66,5*33 204 мм	0,394кг	черный	20
359767	накладной	LED	180-265В 50 Гц	18Вт	655Лм	2700К 3200К 4000К	алюминий/ пластик PC	66,5*33 304 мм	0,560кг	черный	20
359768	накладной	LED	180-265В 50 Гц	6Вт	297Лм	2700К 3200К 4000К	алюминий/ пластик PC	66,5*33 104 мм	0,225кг	белый	20
359769	накладной	LED	180-265В 50 Гц	12Вт	653Лм	2700К 3200К 4000К	алюминий/ пластик PC	66,5*33 204 мм	0,394кг	белый	20
359770	накладной	LED	180-265В 50 Гц	18Вт	980Лм	2700К 3200К 4000К	алюминий/ пластик PC	66,5*33 304 мм	0,560кг	белый	20

Температурный режим: 0° ... +40°С

Перед использованием светильника внимательно ознакомьтесь с настоящей инструкцией.

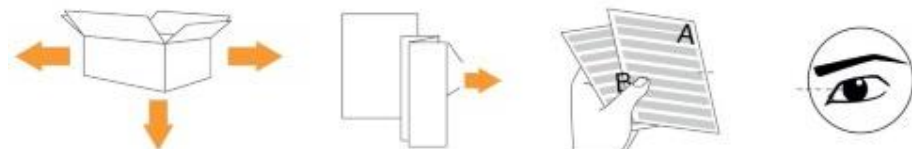

Производитель имеет право без предварительного уведомления вносить изменения в изделие, которые не ухудшают его технические характеристики, а являются результатом работ по совершенствованию его конструкции или технологии производства.

Основные моменты перед установкой.

1. Выберите подходящее место: убедитесь, что участок потолка ровный, сухой и обеспечен хорошей вентиляцией.
2. Обеспечьте безопасность: обязательно отключите электричество перед началом работ.
3. Правильно подключите провода: соблюдайте схему подключения фазного, нулевого и заземляющего контактов.

