

№ 90, Встраиваемый духовой шкаф, нержавеющая сталь
B48CT64HO



COOKING PASSION SINCE 1877



A



SLIDE & HIDE® - беспрепятственный доступ к рабочей камере духового шкафа.

- ✓ HIDE®: полностью утапливаемая дверь духового шкафа.
- ✓ CIRCO THERM®: уникальная система обдува горячим воздухом, благодаря которой можно готовить на 3х уровнях одновременно.
- ✓ EASY CLEAN®: удобная система очистки, которая бережет ваши силы и электроэнергию.
- ✓ FullTouch Control: быстрое и легкое управление движением пальца по экрану цветного TFT-дисплея с высоким разрешением.

Оснащение

Технические особенности

Цвет фронтальной панели : нержавеющая сталь
 Встраиваемый/ свободностоящий : Встроенный
 Встроенная система очистки : Гидролитический
 Размеры ниши для встра. (мм) : 585-595 x 560-568 x 550
 Размеры прибора (мм) : 595 x 596 x 548
 Размеры прибора в упаковке (мм) (ВхШхГ) : 660 x 690 x 670
 Материал панели управления : нержавеющая сталь
 Материал двери : стекло
 Вес нетто (кг) : 39,558
 Полезный объем (л) : 71
 Виды нагрева : , 4D hot air, быстрый разогрев, Выпечка: настройки, Горячий воздух Eco, Гриль большой площади, Гриль малой площади, Гриль с конвекцией, Конвекция, Нижний жар, Пирца: настройки, Поддержка температуры/разогрев, Размораживание, Режим подъема теста, томление
 Материал 1 духового шкафа : Покрытие эмалью
 Температурный контроль : электронный
 Количество : 3
 Сертификат соответствия : CE, VDE
 Длина сетевого кабеля (см) : 120
 EAN-код : 4242004235323
 Количество духовок (2010/30/EC) : 1
 Класс энергоэффективности : A
 Энергопотребление в режиме конвекции за цикл (2010/30/EC) : 0,90
 Энергопотребление в режиме конвекции за цикл (2010/30/EC) : 0,74
 Индекс энергопотребления (2010/30/EC) : 87,1
 Мощность подключения (Вт) : 3600
 Предохранители (А) : 16
 Напряжение (В) : 220-240
 Частота (Гц) : 50; 60
 Тип штепсельной вилки : GARDY plug w/ earthing

Принадлежности

1 x Эмалированный противень для выпечки, 1 x Комбинированная решетка, 1 x Универсальный противень

Специальные принадлежности

Z11GU20X0 Стекланный противень
 Z11SZ90X0 Планки для бесшовной комбинации 60 + 45см
 Z11TC10X0 Телеск. направляющие (ComfortFlex, 1 ур.)
 Z11TF36X0 Трехуровневые телескоп. направляющие
 Z1913X0 Камень для выпечки
 Z19DD10X0 Пароварка для духовых шкафов



4 242004 235323

*N 90, Встраиваемый духовой шкаф,
нержавеющая сталь
В48СТ64НО*

Оснащение

Общая информация

- Встраиваемый электрический духовой шкаф с 15 режимами нагрева: 4D-горячий воздух, Горячий воздух ECO, Верхний/нижний жар, Верхний/нижний жар ECO, Термогриль, Большой гриль, Малый гриль, Режим для пиццы, Режим для выпечки, Нижний жар, Режим бережного тушения, Размораживание, Режим для подъема теста, Подогрев посуды, Поддержание температуры
- Температурный диапазон 40 °C - 275 °C
- TFT дисплей 5,7" с сенсорным управлением
- Самоочистка Eco Clean: задняя стенка
- Система очистки Easy Clean
- Внутренняя сторона дверцы полностью из стекла
- Внутренний объем духовки: 71 л

Программы и Технологии

- Быстрый разогрев
- Система Multifunction (режимов нагрева 15: Размораживание, 4D-горячий воздух, Большой гриль, Режим для подъема теста, Горячий воздух ECO, Малый гриль, Верхний/нижний жар, Верхний/нижний жар ECO, Режим для пиццы, Режим бережного тушения, Нижний жар, Термогриль, Подогрев посуды, Поддержание температуры, Режим для выпечки)

Комфорт и Безопасность

- Предложение по установке температуры
Индикация фактической температуры в духовке
Дисплей с индикацией температуры
Функция "Шабат"
-
- Полностью утапливаемая дверь HIDE®
- Температура наружного стекла 40 °C- 3-сл остекление дверцы
- Функция блокировки от детей с индивидуальной настройкой
Автоматическое защитное отключение
Индикация остаточного тепла
- Меню Bake and Roast assist
- Многофункциональные часы Easy Clock
- Быстрый разогрев
- Neff Light®, LED-освещение
- Система охлаждения прибора
- Конвекционный вентилятор из нержавеющей стали
- Ручка SLIDE®
- Телескопические направляющие Comfort-Flex на 1 уровне, полное выдвижение, Stop-функция
- Neff Light®, LED-освещение


Техническая информация

- 1 x Эмалированный противень для выпечки, 1 x Комбинированная решетка, 1 x Универсальный противень
- Класс энергоэффективности (в соответствии с нормами EC№: 65/2014): A
Энергопотребление за цикл в обычном режиме: 0.9 кВт/ч
Энергопотребление за цикл в режиме усиленной работы вентилятора: 0.74 кВт/ч
Количество камер: 1
Источник нагрева: электрический
Объем камеры: 71 л
- Мощность подключения: 3.6 кВт
- Длина сетевого кабеля: 120 см
- Размеры прибора (ВxШxГ): 595 мм x 596 мм x 548 мм
- Размеры ниши для встраивания (ВxШxГ): 585 мм - 595 мм x 560 мм - 568 мм x 550 мм
- Пожалуйста, следуйте схемам встраивания и инструкции по монтажу

№ 90, Встраиваемый духовой шкаф,
 нержавеющая сталь
 В48СТ64НО

Размерные чертежи

Монтаж с варочной панелью.

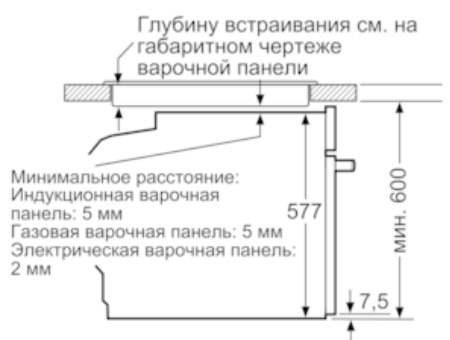

Размеры в мм

При встраивании прибора под варочную панель необходимо учитывать требования к толщине столешницы (включая усиливающий элемент).

Тип варочной панели	мин. толщина столешницы	
	накладная	заподлицо
Индукционная варочная панель	37 мм	38 мм
Индукционная варочная панель с нагревом по всей площади	47 мм	48 мм
Газовая варочная панель	30 мм	38 мм
Электрическая варочная панель	27 мм	30 мм

