



# SON-T

## SON-T 250W E E40 SL/12

Натриевые лампы высокого давления с прозрачной трубчатой внешней колбой

### Предупреждение и условия безопасности

- ПРА должна обладать пожизненной защитой (IEC60662, IEC 62035)
- Крайне маловероятно, что разбитая лампа может представлять какую-либо угрозу вашему здоровью. Если у вас разбилась лампа, проветрите комнату в течение 30 минут и уберите осколки, желательнo в перчатках. Положите их в герметичный полиэтиленовый пакет и передайте на местное предприятие по утилизации отходов. Не используйте пылесос.

### Данные о продукции

| Общая информация                   |   |
|------------------------------------|---|
| Цоколь                             | E40 [E40]                               |
| Рабочее положение                  | UNIVERSAL [Любое или универсальное (U)] |
| Срок службы до 50 % отказов (ном.) | 28 000 часов                            |

| Технические характеристики освещения        |                    |
|---|--------------------|
| Код цвета                                   | 220 [CCT of 2000K] |
| Коррелированная цветовая температура (ном.) | 2000 K             |
| Эффективность (номинальная) (ном.)          | 110 лм/Вт          |
| Коэффициент цветопередачи (CRI)             | -                  |

| Эксплуатационные и электрические характеристики |        |
|---|--------|
| Энергопотребление                               | 255 Вт |
| Напряжение (ном.)                               | 100 В  |
| Напряжение (ном.)                               | 100 В  |

| Системы управления и регулировка яркости света |    |
|--|----|
| Возможность диммирования                       | Да |


| Механические компоненты и корпус |               |
|----------------------------------|---------------|
| Финишная обработка колбы         | Прозрачный    |
| Форма колбы                      | T46 [Т 46 мм] |

| Соответствие требованиям и область применения |         |
|---|---------|
| Содержание ртути (Hg) (ном.)                  | 20,4 mg |
| Энергопотребление кВт-час/1000 ч              | 275 kWh |

| Данные об изделии                     |                        |
|---------------------------------------|------------------------|
| Полный код продукта                   | 871829121288100        |
| Название продукта для заказа          | SON-T 250W E E40 SL/12 |
| Код заказа                            | 928487200098           |
| Нумератор — количество на упаковку    | 1                      |
| Нумератор — упаковок на внешний короб | 12                     |
| Номер материала (12NC)                | 928487200098           |
| Полное название продукта              | SON-T 250W E E40 SL/12 |
| EAN/UPC — короб                       | 8718291212898          |



# SON-T

## Чертеж размеров



| Product                | D (max) | O     | L      | C (max) |
|------------------------|---------|-------|--------|---------|
| SON-T 250W E E40 SL/12 | 47 mm   | 66 mm | 158 mm | 255 mm  |



## Фотометрические данные

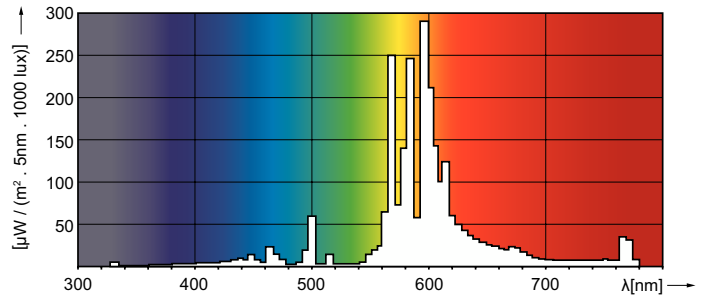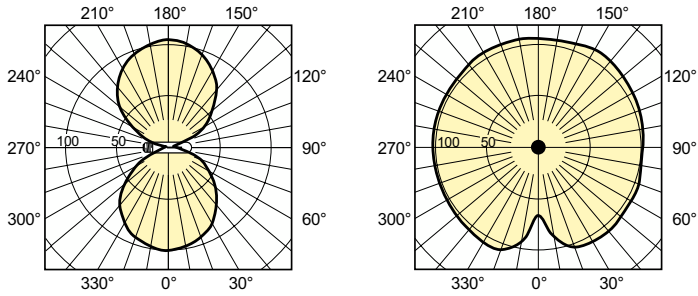

Light Distribution Diagram - SON-T 250W E E40 SL/12

Spectral Power Distribution Colour - SON-T 250W E E40 SL/12

## Срок службы

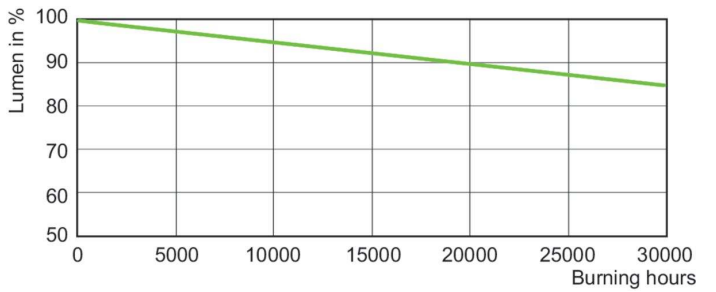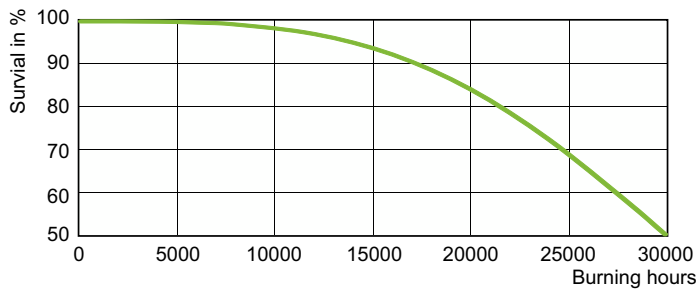

Life Expectancy Diagram - SON-T 250W E E40 SL/12

Lumen Maintenance Diagram - SON-T 250W E E40 SL/12

