

#### 1. Общие сведения

Розетка открытой установки серии NIX является безопасным, энергоэффективным и экологичным устройством. Обладает уровнем защиты IP54. Не содержит опасные и вредные вещества.

Область применения: для открытой установки под навесом или в помещениях с повышенной влажностью и запыленностью. Подходит для монтажа в беседках, мастерских, гаражах, подвалах, складах и так далее. Не подходит для прямого попадания струй воды.

#### 2. Технические характеристики

Модели	TKE-NX-R1Z-xx-IP54, TKE-NX-R1Z-xxT-IP54	TKE-NX-R2Z-xx-IP54, TKE-NX-R2Z-xxT-IP54	TKE-NX-R4Z-xx-IP54, TKE-NX-R4Z-xxT-IP54
Число мест	1	2	4
Заземление	+	+	+
Сила тока	16 ампер	16 ампер	16 ампер
Напряжение тока	250 = вольт	250 = вольт	250 = вольт
Степень защиты	IP54	IP54	IP54
Составные корпуса выдерживают температуру	До 850 °C	До 850 °C	До 850 °C
Рабочая температура	От -25 до +40 °C	От -25 до +40 °C	От -25 до +40 °C
Цвета	Белый, серый	Белый, серый	Белый, серый
Сечение	От 1,0 до 2,5 мм <sup>2</sup>	От 1,0 до 2,5 мм <sup>2</sup>	От 1,0 до 2,5 мм <sup>2</sup>
Материал корпуса	PC – пластик	PC – пластик	PC – пластик

Остальные климатические характеристики выключателей соответствуют климатическому исполнению УХЛ2 по ГОСТ 15150.

#### 3. Правила установки и эксплуатации

- Монтаж и демонтаж розетки следует осуществлять при отключенном питании сети.
- Открутить панель от корпуса.
- Достать все съемные детали из корпуса. Прикрепить корпус к месту установки двумя шурупами. Воспользоваться пласти-

ковыми заглушками.

- Ослабить винтовые крепления на механизме для провода.
- Сделать небольшой прорез в гермовводе и вставить в него провод. (Обратите внимание! Чем меньше прорез, тем герметичнее конструкция.)
- Защищенные контакты подсоединить к устройству и затянуть винты.
- Поместить съемные части обратно в корпус.
- Закрыть крышку и закрутить винты. Сверху вставить резиновые заглушки.

#### 4. Хранение, транспортировка и утилизация

Хранить в картонных коробках в сухих отапливаемых помещениях. Не допускать воздействия влаги.

Транспортировать в упаковке производителя любым видом транспорта, при условии защиты от механических повреждений и воздействия атмосферных осадков.

Не утилизировать с бытовыми отходами. Утилизация в соответствии с нормами, принятыми местными органами власти.

#### 5. Комплектность

В комплект поставки входят:

- розетка — 1 шт.
- упаковочный пакет — 1 шт.
- пакетик со вспомогательными материалами — 1 шт.

#### 6. Обслуживание

Розетка является законченным изделием и ремонту не подлежит.

При выходе из строя – заменить.

Чистка изделия допустима при условии, что прибор временно отключен от электросети. Чистку проводить мягкой тряпкой, смоченной

мыльным раствором. Использование растворителей и агрессивных моющих средств может привести к повреждению оболочки продукта.

#### 7. Информация об изготовителе

Сделано в Китае.

«Wenzhou Hermano Electric Co., Ltd.» No.3 Kaiyuan Road, Third-phase Industrial Zone, Zhuangyuan Longwan District, Wenzhou, Zhejiang.

«Вэньчжоу Эрмано Электрик ко., лимитед» Дом 3, улица Кайюань, третья индустриальная зона, Чжуанюань, район Лунвань, город Вэньчжоу, провинция Чжэцзян, Китай.

Уполномоченная организация/импортер: ООО «ЛАКИЛАЙТ», 143001, Московская обл., Одинцовский г. о., рабочий пос. Новоивановское, ул. Западная, стр.180, комната 175 (часть) www.tokov.pro, Почтовый адрес для просьб, предложений и жалоб: info@lucky-light.pro

#### 8. Сертификация

Товар сертифицирован согласно действующим Техническим Регламентом Таможенного Союза. Информация о сертификации нанесена на индивидуальную упаковку.

#### 9. Дата производства

Дата изготовления нанесена на упаковку изделия.

#### 10. Гарантийные обязательства

Гарантийный срок службы 24 месяца с даты покупки выключателя или розетки, при условии соблюдения правил эксплуатации. Замена вышедших из строя выключателя или розетки осуществляется в точке продажи, при наличии кассового чека и данного заполненного паспорта.

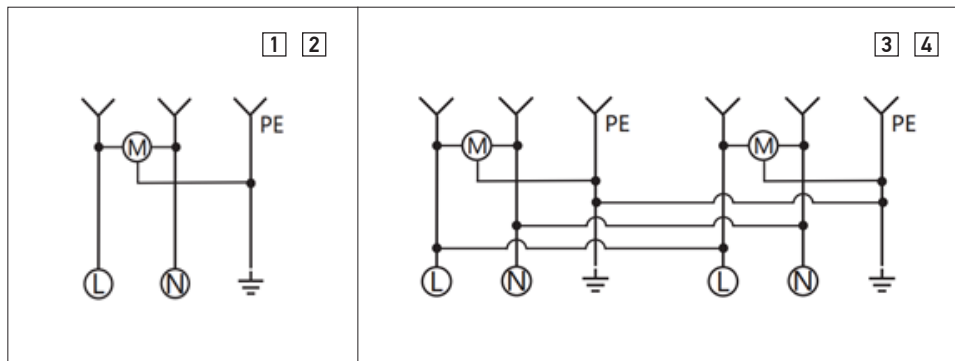
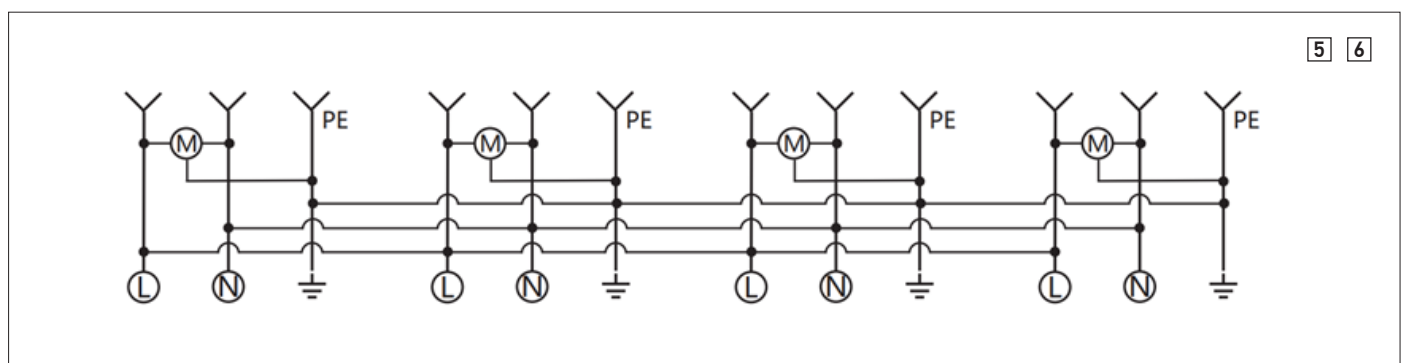


Рисунок 1.  
Электрические схемы розеток серии NIX (TOKOV™):

- 1 TKE-NX-R1Z-xx-IP54
- 2 TKE-NX-R1Z-xxT-IP54
- 3 TKE-NX-R2Z-xx-IP54
- 4 TKE-NX-R2Z-xxT-IP54
- 5 TKE-NX-R4Z-xx-IP54
- 6 TKE-NX-R4Z-xxT-IP54





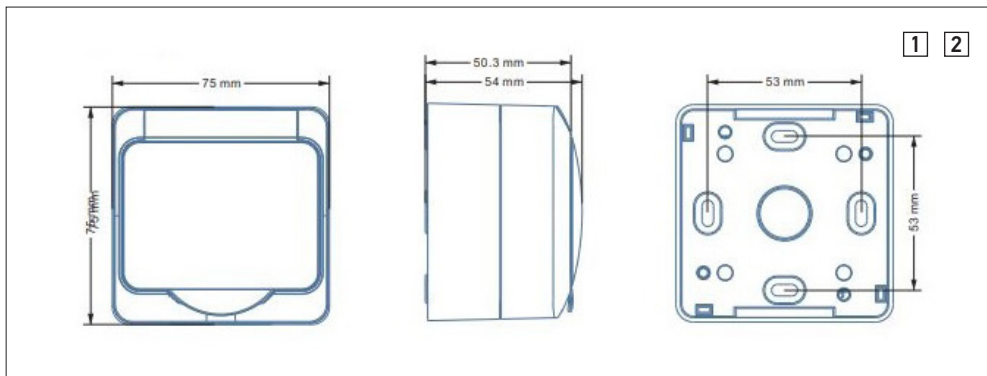


Рисунок 2.  
Габаритные размеры розеток  
серии NIX (ТОКОВ™):

- 1 ТКЕ-NX-R1Z-xx-IP54
- 2 ТКЕ-NX-R1Z-xxT-IP54
- 3 ТКЕ-NX-R2Z-xx-IP54
- 4 ТКЕ-NX-R2Z-xxT-IP54
- 5 ТКЕ-NX-R4Z-xx-IP54
- 6 ТКЕ-NX-R4Z-xxT-IP54

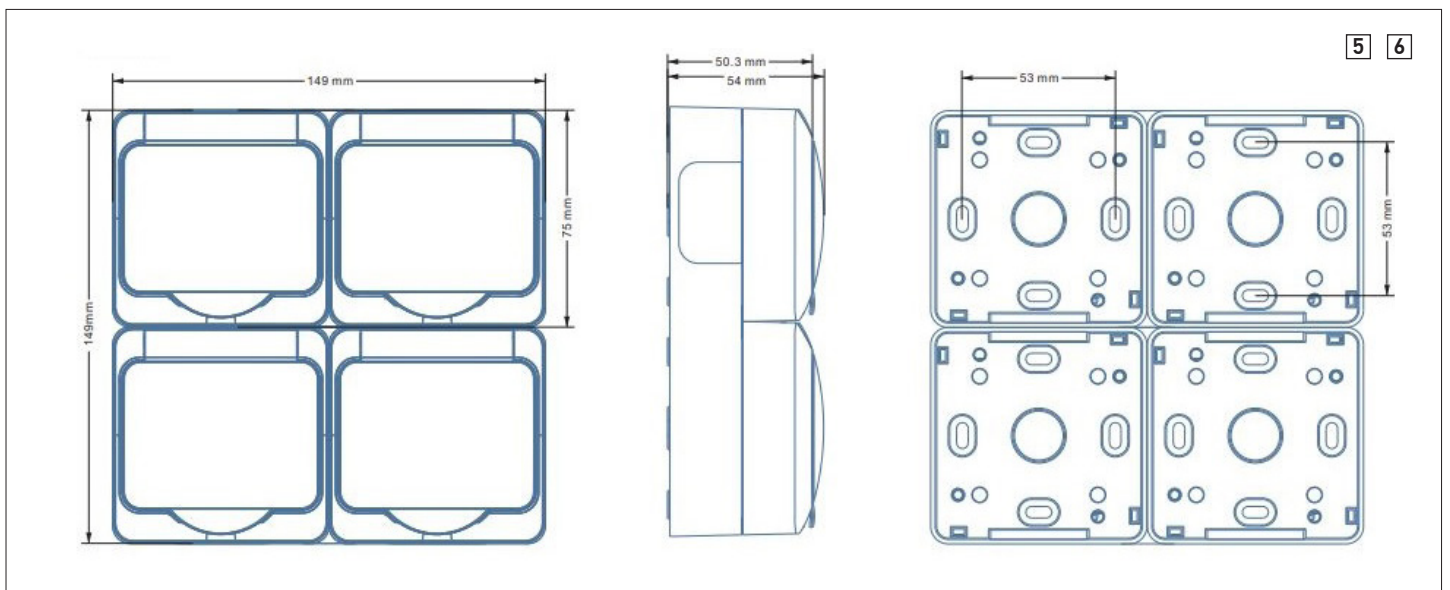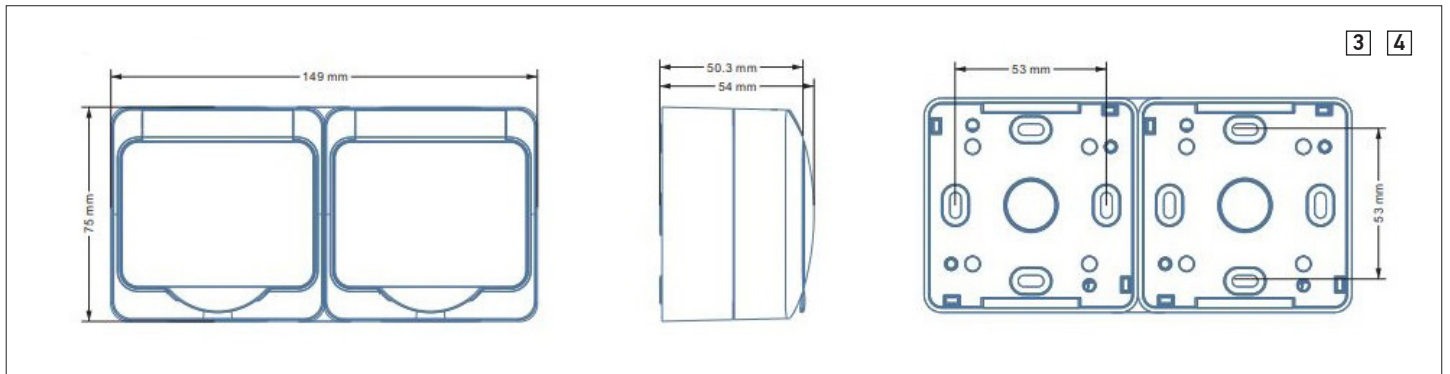

АРТИКУЛ МОДЕЛИ	ДАТА ИЗГОТОВЛЕНИЯ	ДАТА ПРОДАЖИ	ШТАМП МАГАЗИНА