

ООО «АГРОМОТОРСЕРВИС»




**КАРТОФЕЛЕКОПАТЕЛЬ
МОТОБЛОЧНЫЙ ПОД ВОМ**

КМ-1
(КМ-1М / КМ-1П)

ПАСПОРТ

УКРАИНА
г. Старокопстантинов
2018

КАРТОФЕЛЕКОПАТЕЛЬ ДЛЯ МОТОБЛОКОВ ПОД ВОМ

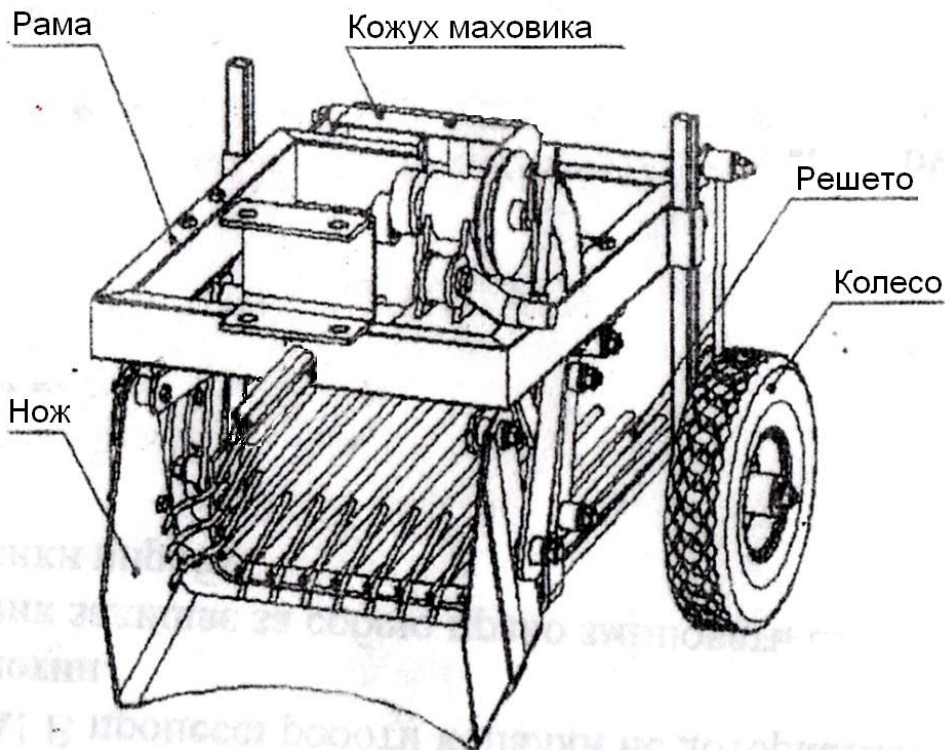

Картофелекопатель предназначен для механизированного выкапывания картофеля, отделения клубней от почвы и укладывания на поверхность для дальнейшего ручного сбора. Также возможно собирание лука, свеклы, чеснока. Модуль состоит из активного ножа и трясущего решета. Возможно регулирование глубины выкапывания при помощи опорных колес, качество сепарации почвы регулируется при помощи оборотов двигателя мотоблока. Используется совместно с мотоблоками имеющими задний выход вала отбора мощности (ВОМ).

Может комплектоваться как металлическими колесами (КМ-1М) так и пневматическими колесами (КМ-1П)

ПРЕДВАРИТЕЛЬНАЯ И ЭКСПЛУАТАЦИОННАЯ РЕГУЛИРОВКИ КАРТОФЕЛЕКОПАТЕЛЯ

Глубина выкапывания клубней задана 5 см от уровня опорных колес мотоблока, при этом рама картофелекопателя должна быть параллельна к поверхности почвы (регулируется опорными колесами картофелекопателя). В зависимости от глубины, на которой находятся клубни, можно уменьшать глубину выкапывания или увеличивать до 7 см. Регулировать нужно так, чтобы снимался минимальный слой почвы, и не было резаных клубней.

При регулировании необходимо следить, чтобы трясущее решето имело наклон назад 1-2 см (регулируется перестановкой планки на отверстиях задней подвески грохота). Качество встряски клубней регулируется оборотами двигателя мотоблока. Рекомендуется не более средних оборотов, так как мотоблоки имеют скорость до 2 км/ч. При большей скорости, накапливается почва на копающем ноже, особенно если почва распушена. При твердом грунте рекомендуется при большей скорости до 2 км/ч.

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Ширина	0,68 м
Высота.....	0,58 м
Длина.....	0,85 м
Вес, не более.....	36 кг

Количество выкапываемых рядов.....	1
Продуктивность за 1 час чистого времени	0,2 га
Ширина выкапывания	0,36 м

ЭКСПЛУАТАЦИЯ

В процессе эксплуатации необходимо периодически проводить смазку шарниров ножа и механизма трясущего решета.

ХРАНЕНИЕ

При постановке на хранение необходимо очистить картофелекопалку от пыли, грязи и растительных остатков.

Сохранять картофелекопалку необходимо в крытом помещении.

ВНИМАНИЕ! В процессе работы картофелекопателя запрещается прикасаться к его движущимся частям.

Изготовитель оставляет за собой право изменять конструкцию и характеристики изделия.

СВИДЕТЕЛЬСТВО О ПРИЙОМКЕ

Картофелекопатель мотоблочный под ВОМ КМ-1
Заводской номер _____

Дата выпуска
" ____ " _____ 20__ г.

М.П.

Начальник цеха _____

Начальник ОТК _____

**ООО «Агромоторсервис», ул. Изяславская, 118, 31100
г. Староконстантинов, Хмельницкая область, Украина
Тел./факс +380385433903, +380385431968; www.ams.ua**