

# Dear Customer!

Congratulations on purchasing the premium quality CANYON product!

We are happy to present to you our gaming accessories, which are the combination of new technology and fresh design.


Our own design bureau implements the latest trends in fashion and design, while our scrupulous quality control system ensures a long life of CANYON products.

To take full advantage of this product, we recommend you to read this manual completely.

Have a good time with our product!



## Device overview

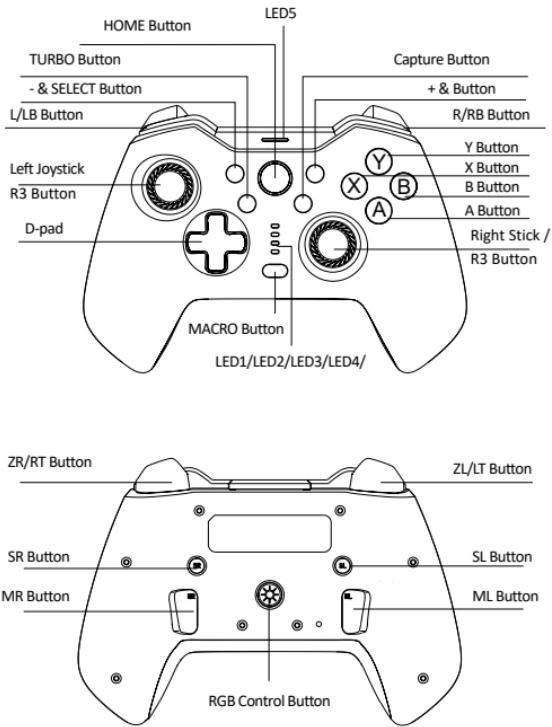

**CND-GPW02**  
v 1.0

## Connection Method

### I. Connect to NS:

1. Confirm the airplane mode of the console has been closed;
2. Enter the connection interface (refer to step Picture 1→2→3);
3. Press "Y" and "HOME" keys (reference Picture 4) simultaneously on the controller, until the four signal lights flash quickly back and forth, and then wait for successful connection. Reference to Picture5



Picture 1



Picture 2



Picture 3



Picture 4



Picture 5

\* Press the «HOME» button can wake up the console then re-connect the console after the first connection with the N-S controller.

### Unable to connect, please follow under three steps to solve:

- 1.Turn off airplane mode
- 2.Delete the information of this controller in the NS console:  
Path: system setting-controllers and sensors-disconnect controllers.
- 3.Follow the first time connection method and re-pair again

## II. Connect to Android Devices:

- 1 Turn on the Bluetooth function of Android device and search device;
- 2 Press «X» and «HOME» keys simultaneously on the controller, until the LED1 and LED4 quickly flash;
- 3 Find the device named «CND-GPWO» on the Android and then click the «Pair» button, the LED1 and LED4 light constantly means successful connection.




\* This Bluetooth controller supports HID mode games on the Android device. Press the «HOME» key to switch to digital mode; the left joystick function and cross key function are interchanged in digital mode, while other key functions remain the same as before.

Note: On the Android device, the vibration function, screenshot, and somatosensory functions are not available on the wireless controller.

## III. Connect to IOS Devices:

- 1 Turn on the Bluetooth function of IOS device and search device;
- 2 Press «A» and «HOME» keys simultaneously on the controller, until the LED1, LED2 and LED3 quickly flash;
- 3 Find the device named «Xbox Wireless Controller» on the IOS, and then click the «Pair» button, the LED1, LED2, and LED3 light constantly means successful connection.



The Bluetooth controller supports MFI games on the IOS device

Note: This wireless controller only supports the IOS13.0 version or above system. The vibration function, screenshot, and somatosensory functions are not available.

## IV. Connect to Windows PC:


- 1 Wired cable connection

Connect the controller directly to the Windows PC via the USB A-C cable included in the package, the LED1, LED2, and LED3 light constantly means successful connection.

\* This controller supports X-INPUT mode games and Steam on Windows systems. Note: This controller only supports Windows 7 and above system. The screenshot and somatosensory functions of the controller are not available.

## 2. Wireless connection

- 2.1 Press «Y» and «HOME» keys simultaneously on the controller, until the four signal lights flash quickly back and forth, and then wait for successful connection.
- 2.2 Plug in the Mini USB receiver to PC USB port.
- 2.3 The controller will connect the receiver after 3-5S, LED1 & LED4 will long on and there is 15 vibration to show successfull connected.



## Note:

This controller only supports Windows 7 and above system. The screenshot and somatosensory functions of the controller are not available.

## V. Connect to Tesla Motors:

1. Press "Y" and «HOME» keys simultaneously on the controller, until the four signal lights flash quickly back and forth, and then wait for successful connection.
2. Plug in the Mini USB receiver to USB port of Telsa motors.
3. The controller will connect the receiver after 3-5S, LED1 & LED4 will long on and there is 15 vibration to show successfull connected.

**Special prompt:** The above connection modes I, II, III, IV & V can be re-connected by pressing the HOME key after the first connection, but please note the re-connect function only works when the last connected device is the same as this time, for example, you can't wake up the switch console after you play with Android device

## Turbo Function




The function button: B/A/Y/X/L/ZL/R/ZR  
**Set manual Turbo function:** press and hold the Turbo button first and then press one of the function buttons such as «A», the button «A» starts the manual turbo function.

**Set auto Turbo function:** press and hold the Turbo button then press the function button such as «A» which has set the manual turbo function before, the button «A» starts the auto turbo function.

**Turn off the Turbo function:** press and hold the Turbo button then press the function key such as «A» which has set the auto Turbo function before, the Turbo function of the button «A» has been turned off.

**Close the Turbo function of all keys one time:** press and hold the Turbo button for 5 seconds, the four signal lights flash for 3 times, and the controller shocks once, which means that the turbo function of all keys has been closed.



**There are three levels of Turbo speed:**  
**Slow:** 5 bursts per second corresponding to a slow flashing of the signal light.  
**Medium:** 12 bursts per second corresponding to a medium flashing of the signal light.  
**Fast:** 20 bursts per second corresponding to a fast flashing of the signal light.

**Increase the Turbo speed:**  
 Press the Turbo button and «↑» at the same time to increase the turbo speed.

**Reduce the Turbo speed:**  
 Press the Turbo button and «↓» at the same time to reduce the turbo speed.

## Programming Setting

\*There are 2 programmable back button «MR/ML» on the back of controller, each of which can be programmed as combination of 1-20 function buttons. Available for programming Buttons: A/B/X/Y/LB/RB/ZL/ZR/L3/ R3/ and D-pad buttons

### Programming setting steps:

1. Firstly, keep the controller under connection, simultaneously press the «Macro» + «MR» button or «ML» button that needs to be programmed, for about 2 seconds, the 4 signal lights LED1-LED4 flash at the same time, which means the programming mode is turned on;
2. Then sequentially press multiple buttons you want to set (A/B/X/Y/LB/RB/ZL/ZR/L3/R3/D-pad), and the programmable button will record the time interval of each button;
3. Lastly, press the «MR» or «ML» button once again to save the setting, the signal lights return to continuous state, which means the programming setting of multiple buttons is completed.

For example: keep the controller under connection, simultaneously press the «Macro» button and «MR» button for about 2 seconds, after the four signal lights flash at the same time, press the «B» button, then press the «A» button after 1 second, lastly press the «X» button after 3 seconds, when the setting is completed, press «MR» button to save, and signal lights return to continuous state. The function of «MR» button now is «B» button + «A» button (after 1 sec) + «X» button (after 3 secs).

You can test whether the setting is successful on the console via «System Settings---Controllers and Sensors---Test Input Devices --Test Controller Buttons»

**Clear Single Back Button Programming:** Enter programming mode, double -click the corresponding Back Button to clear.

**Clear All Back Button Programming:** long press the « Macro» button for about 5 seconds, after the 4 signal lights flash 3 times at the same time, the clearing is complete.

**Temporarily turn on/off the back button function:** double-click the «SR» button to temporarily turn on/off the «MR» key function; double-click the «SL» button to temporarily turn on/off the «ML» key function.

**Automatic cycling on «MR» and «ML» back button:** Press the «SR» button for about 3 seconds, the controller vibrates once, which means the «MR» button enters automatic cycle mode at an interval of each 3 seconds, if press the «SR» button again for 3 seconds, the automatic cycle mode of «MR» button would be closed;

Press the «SL» button for about 3 seconds, the controller vibrates once, which means the «ML» button enters automatic cycle mode at an interval of each 3 seconds, Ifpress the «SL» button again for 3 seconds, the automatic cycle mode of «ML» button would be closed.


## Lighting Color Control

You can switch the RGB light style in cycle while press the " RGB Control Button " when the connection with console or just charging.

Press " RGB Controller Button " long with 3-Ss to power on the RGB lighting.

## Vibration Adjustable Function

1. Ensure that the controller is successfully connected to the console;
2. Press L,R,ZL, and ZR simultaneously, and then the controller will shock once which indicates that the adjustment is successful. Four-level (none-weak-medium-strong) cycle regulation is provided.



## Charge Prompt

Low battery prompt: The LED5 flashes fastly. Charging: The LED5 fashes slowly. Fully charged: The LED5 stays continuously light.

## APP collaboration

The controller can work with the "KeyLinker" APP to complete some settings, the app can change buttons function, adjust joystick control, vibration, calibrate and upgrade the controller .

### Introduction:

1. Connect the controller to the device;
2. Search for "KeyLinker" in the mobile APP store, download and install it;
- 3.Turn on the Bluetooth of the mobile phone and open the "KeyLinker" APP;
4. Search the Bluetooth named "CND-GPWO2" on the APP and click to connect.
5. After making changes as you need, click the "App" button on APP and the changes will sync to the controller.

\* Open the menu in the upper right corner of the APP interface and click " Factory reset" or use a needle to press the "Reset" button on the back of the controller to clear all changes on the APP and restore to the default setting.

## Troubleshooting

### The gamepad does not work

- » Check USB connection;
- » Try to plug gamepad into a different USB port;
- » Restart computer/console.
- » Gamepad works well when plugging into a full powered USB port. If you use USB HUB, it must have its own power supply.

### The gamepad disconnects when playing a game

- » Check your console system is latest version or not, if you updated your system, please download our updated software.

## Warranty

- » This product comes with 24-months limited warranty.
- » For more information about usage and warranty, please refer to [www.canyon.eu/support](http://www.canyon.eu/support)

**Manufacturer:** ASBISc Enterprises PLC, Iapetou, 1, Agios Athanasios, 4101, Limassol, Cyprus, +357 25 857000, asbis.com

According to local regulations, your product and/or its battery must be disposed of separately from household waste. When this product has reached the end of its service life, take it to a recycling facility designated by local authorities.

If you have any questions before returning your device to the store, please email us at support@canyon.eu or you can chat with us at the website canyon.eu/user-help-desk.

## Спосаб падлучэння

### I. Падключыцца да NS:

1. Пашвердзіце, што рэжым палёту кансолі быў зачынены;
2. Увайдзіце ў інтэрфейс падлучэння (пл. крок Малюнак 1→2→3);
3. Адначасова націсніце клавішы «X» і «HOME» (малюнак 4) на кантролеры, пакуль чатыры сігналныя індикаторы не будуть хутка міграць наперад і назад, а затым дачакайцеся пасляховага злучэння. Спасылка на малюнак 5



Малюнак 1



Малюнак 2



Малюнак 3



Малюнак 4



Малюнак 5

\* Націсніце кнопкі «HOME», каб вывесці кансоль з рэжыму сну, а затым паўторна падключыце кансоль пасля першага злучэння з кантролерам N-S.

### Немагчыма падключыцца, выканайце трэй крокі, каб вырашыць:

- 1.Выкідзіце рэжым палёту
- 2.Выдаціце інфармацыю ўтага кантролера ў кансолі NS:  
Шлях: налада сістэмы - кантролеры і датчыкі - кантролеры адключэння.
- 3.Выканайце спосаб падключэння ў першы раз і паўторна спалучыце.

### II. Падключэнне да прылад Android:

- 1) Уключыцце функцыю Bluetooth прылады Android і прылады пошуку;
- 2) Націсніце адначасова клавішы «X» і «HOME» на кантролеры, пакуль святлодыяды LED1 і LED4 хутка не міграць;
- 3) Знайдзіце прыладу пад назвай «CND-GPW02» на Android і націсніце кнопкі «Спалучыць», святлодыяды LED1 і LED4 пастаянна азначаюць пасляховое злучэнне.




\* Гэты кантролер Bluetooth падтрымлівае гульні ў рэжыме HID на прыладзе Android.

Для переходу ў лічбавы рэжым націсніце кнопкі «HOME»; функцыя левага джойсіка і функцыя перакрыжавання клавішы мянняюцца месецамі ў лічбавым рэжыме, а іншыя функцыі клавіш застаюцца такімі ж, як і раней.  
нататка: На прыладзе Android функцыя вібрацыі, скрышот і соматосенсорные функцыі недаступныя на бесправданым кантролерах.

### III. Падключыцца да прылад iOS:

1. Уключыцце функцыю Bluetooth прылады iOS і прылады пошуку;
2. Націсніце адначасова клавішы «A» і «HOME» на кантролеры, пакуль святлодыяды LED1, LED2 і LED3 хутка не міграць;
3. Знайдзіце прыладу пад назвай «Xbox Wireless Controller» у iOS, а затым націсніце кнопкі «Pair», святлодыяды LED1, LED2 і LED3 пастаянна азначаюць пасляховое злучэнне.



Кантролер Bluetooth падтрымлівае гульні MFI на прыладзе iOS  
нататка: Гэты бесправданы кантролер падтрымлівае толькі сістэму iOS13.0 або вышэй.  
Функцыя вібрацыі, скрышот і соматосенсорные функцыі недаступныя.

### IV. Падключыцца да ПК з Windows:

1. Правадное кабельнае злучэнне  
Падключыцце кантролер непасрэдна да ПК з Windows з дапамогай кабеля USB A-C, які ўваходзіць у камплект, святлодыяды LED1, LED2 і LED3 пастаянна азначаюць пасляховое падключэнне.
- \* Гэты кантролер падтрымлівае гульні ў рэжыме X-INPUT і Steam у сістэмах Windows. нататка: Гэты кантролер падтрымлівае толькі сістэму Windows 7 і вышэй. Скрышот і соматосенсорные функцыі кантролера недаступныя.

### 2. Бесправданае злучэнне

- 2.1 Адначасова націсніце клавішы «Y» і «HOME» на кантролеры, пакуль чатыры сігналныя індикаторы хутка не пачнунуць міграць наперад і назад, а затым дачакайцеся пасляховага злучэння.
- 2.2 Падключыцце міні-USB-прыёмнік да USB-порта ПК. 2.3 Кантролер падключыцца прыёмнік праз 3-5 секунд, святлодыяды LED1 і LED4 будуть гарэць доўга, і ёсць вібрацыя 1 секунда, якая паказвае пасляховое падключэнне.



нататка: Эты кантролер падтрымлівае толькі сістэму Windows 7 і вышэй. Скрыншот і соматосенсорные функцыі кантролера недаступны.

#### V. Падключыцца да Tesla Motors:

1. Адначасова націсніце клавішы «Y» і «HOME» на кантролеры, пакуль чатыры сігналныя лампачкі не пачнуць хутка міргаць наперад і назад, а затым дачакчыцца пасляховага злучэння.
2. Падключычце прыёмнік Mini USB да USB-порта рухавойкі Tesla.
3. Кантролер падключыць прыёмнік праз 3-5 секунд, светладыёды LED1 і LED4 будуть дуга гарэць, і ёсьць вібрацыя працягласцю 1 секунда, каб паказаць пасляховага падключэнне.

**Спецыяльная падказка:** Вышыязгаданыя рэжымы падключэння I, II, III, IV & V можна паўторна падключыць, націснучы клавішу HOME пасля першага падключэння, але звярніце ўвагу, што функцыя паўторнага падключэння прадуе толькі тады, калі апошняя падлучаная прылада такая ж, як і ў гэтых раз, напрыклад, вы не можаце абудзіць камсоль тата пасля гульні з прыладай Android

## Функцыя Turbo




Функцыянальная кнопкa: B/A/Y/X/L/ZL/R/ZR

**Усталойце ручную функцыю Turbo:** спачатку націсніце і ўтрымлівайце кнопкa Turbo, затым націсніце адну з функцыянальных кнопкaў, такіх як «A», кнопкa «A» запускае ручную функцыю Turbo.

**Усталойце функцыю аўтаматычнага турба:** націсніце і ўтрымлівайце кнопкa Turbo, затым націсніце кнопкa функцыі, напрыклад «A», якак раней усталёўвалася функцыя ручнога турба, кнопкa «A» запускае функцыю аўтаматычнага турба.

**Выключыцце функцыю Turbo:** націсніце і ўтрымлівайце кнопкa Turbo, затым націсніце функцыянальную клавішу, напрыклад «A», якая раней усталёўвалася функцыю аўтаматычнага Turbo, функцыя Turbo кнопкa «A» была выключана. **Закрыцце функцыю Turbo для ўсіх клавіш адзін раз:** націсніце і ўтрымлівайце кнопкa Turbo на працягу 5 секунд, чатыры сігналныя лампачкі міргаюць 3 разы, а кантролер удараць адзін раз, што азначае, што функцыя Turbo для ўсіх клавіш выключана.



Е́сьць тры ўзроўню хуткасці Turbo: павольна: 5 серыі ў секунду, што адпавядае павольнаму мірганню сігналнага светла.

Средні: 12 серыі ў секунду, што адпавядае сярэднім мігненням сігналнага светла.

Хуткі: 20 серыі ў секунду, якія адпавядыць хуткаму мірганню сігналнага светла.

**Павялічце хуткасці Turbo:** націсніце кнопкa Turbo і «↑» адначасова, каб павялічыць хуткасць Turbo.

**Паменшыцце хуткасці Turbo:** націсніце кнопкa «Turbo» і «↓» адначасова, каб паменшыць хуткасць турба.

## Налады праграмавання

\*На задній частцы кантролера ёсьць 2 праграмуемыя кнопкі вяртання «MR/ML», кожную з якіх можна запраграмаваць як камбінацыю з 1-20 функцыянальных кнопкaў. Даступныя для праграмавання кнопкaў: Кнопкі A/B/X/Y/LB/RB/ZL/ZR/L3/R3 / D-pad.

#### Этапы наладкі праграмавання:

1. Па-першае, падтрымлівайце кантролер падключытым, адначасова націсніце кнопкa «Масго» + «MR» або кнопкa «ML», якую неабходна запраграмаваць, прыкладна на 2 секунды, 4 сігналныя лампіцы LED1-LED4 міргаюць адначасова, што азначае уключаны рэжым праграмавання;
2. Затым паследуе націсніце некалькі кнопкaў, якія вы хочаце ўсталіваць (A/B/X/Y/ZL/ZR/L3/R3/D-pad), і праграмуемая кнопкa запіша прамежак часу кожнай кнопкі;
3. Нарашце, націсніце кнопкa «MR» або «ML» яшчэ раз, каб захаваць наладу, сігналныя лампы вернуцца ў бесперыпнны стан, што азначае, што праграмаванне наладж некалькіх кнопкaў завершана.

Напрыклад: трывамоўчы кантролер падключытым, адначасова націсніце кнопкa «Масго» і кнопкa «MR» прыкладна на 2 секунды, пасля таго, як чатыры сігналныя лампачкі міргаюць адначасова, націсніце кнопкa «X», затым націсніце кнопкa «A» кнопкa прыкладна 1 секунду, у апошнюю чаргу націсніце кнопкa «X» праз 3 секунды, калі налада будзе завершана, націсніце кнопкa «MR», каб захаваць, і сігналныя лампы вернуцца ў бесперыпнны стан. Цяпер функцыя кнопкaў «MR»: кнопкa «B» + кнопкa «A» (праз 1 секунду) + кнопкa «X» (праз 3 секунды). Вы можаце праверыць пасляховую наладу на камсолі праз «Настройкі сістэмы — Кантролеры і датчыкі — Праверка прылад уводу — Праверка кнопкaў кантролера»

**Ачысціць праграмаванне адной кнопкі «Назад»:** Увайдзіце ў рэжым праграмавання, двойчы пstryкніце адпаведную кнопкa «Назад», каб ачысціць.

Праграмаванне кнопкaў «Ачысціць усе»: двойчы націсніце кнопкa «Масго» калі 5 секунд, пасля таго як 4 сігналныя індикаторы міргаюць 3 разы адначасова, ачыстка завершана.

Часова ўключыць/выключыць функцыю кнопкaў «Назад»: двойчы пstryкніце кнопкaў «SR», каб часова ўключыць/выключыць функцыю кнопкaў «MR»; двойчы пstryкніце кнопкa «SL», каб часова ўключыць/выключыць функцыю кнопкaў «RGB».

**Аўтаматычнае пераключэнне на кнопкaў «MR» і «ML» назад:** Націсніце кнопкa «SR» прыкладна на 3 секунды, кантролер завібруе адзін раз, што азначае, што кнопкa «MR» пераходзіць у рэжым аўтаматычнага цыклу з інтэрвалам 3 секунды, калі націсніце кнопкa «R» яшчэ раз на працягу 3 секунд, аўтаматычны цыкл рэжым кнопкaў «MR» будзе зачынены;

Націсніце кнопкa «SL» прыкладна на 3 секунды, кантролер завібруе адзін раз, што азначае, што кнопкa «ML» пераходзіць у рэжым аўтаматычнага цыклу з інтэрвалам кожніх 3 секунды, калі націсніце кнопкa «L» яшчэ раз на працягу 3 секунд, аўтаматычны цыкл рэжым кнопкaў «ML» будзе зачынены.

## Кантроль колеру асвятлення

Вы можаце пераключыць стыль асвятлення RGB у цыкл, націснікачу «Кнопку кіравання RGB» падчас падключэння да камсолі або падчас зарадкі.

Каб уключыць RGB-асвятленне, націсніце і ўтрымлівайце кнопкa «RGB Controller» на працягу 3-5 секунд.

## Функция рэгулявання вібрацыі

1. Упэйніцеся, што кантролер пасляхова падключаны да кансолі;

2. Аднасава націсніце L, R, ZL і ZR, пасля чаго кантролер ударыць адзін раз, што сведчыць аб пасляховай наладзе.

Прадугледжана четырехступенчатая (без слабой-сярднё-моцнай) рэгуляцыя цыклу.

Святлодыёдны індикатар сілы



## Падказка аб зарадзе

Падказка аб нікім узроўні батарэі: LED5 хутка міргае. Зарадак: LED5 павольна міргае. Цалкам зараджаны: LED5 застаецца бесперыпнім святлом.

## APP супрацоўніцтва

Кантролер можа працаўць з праграмай «Keylinker» для выканання некаторых налад, праграма можа змяніць функцыі кнопкак, рэгуляваць кіраванне джойсікам, вібрацыю, калібратаць і абраўляць кантролер.

Уводзіны:

1. Падключыце кантролер да прылады;
  2. Знайдзіце «Keylinker» у краме мабільных APP, загрузіце і ўсталойце яго;
  3. Уключыце Bluetooth мабільнага тэлефона і адкрыціце ПРАГРАМУ «Keylinker»;
  4. Знайдзіце Bluetooth пад назвай «CND-GPWO2» у APP і націсніце, каб падключыцца.
  5. Пасля ўнясення неабходных змяненняў націсніце кнопкую «Прыкладданне» на APP, і змены будуть сінхронізаваны з кантролерам.
- \* Адкрыціе меню ў правым верхнім куце інтэрфейсу APP і націсніце «Скід да заводскіх налад» або з дапамогай ігракі націсніце кнопкую «Скід» на задній панэлі кантролера, каб ачысціць усе змены ў APP і аднавіць налады па змяненні.

## Ліквідацыю непаладак

### Геймпад не працуе

» Праверце злучэнне USB;

» Пасправіцьце падключыць геймпад да іншага порта USB;

» Перазагрузіце камп'ютар/кансоль.

» Геймпад добра працуе пры падключэнні да порта USB з поўным харчаваннем.

Калі вы выкарыстоўваце USB-канцэнтратар, ён павінен мець уласны блок харчавання.

### Геймпад адключаеца падчас гульні

» Праверце, ці ёсьць у вашай кансоўнай сістэмы апошняя версія, калі вы абнавілі сістому, спамлуйце наша падтрымка з забеспечэннем.

## Гарантый

» На гэты продукт распачысціваецца 24-месячная абмежаваная гарантыва.

» Для атрымання дадатковай інфармацыі аб выкарыстанні і гарантыві, калі ласка, звязріцца на [www.canyon.eu/support](http://www.canyon.eu/support)

**Вытворыя: ASBISc Enterprises PLC, lapetou, 1, Agios Athanasios, 4101, Лімасол, Кіп, +357 25 857000, [asbis.com](http://asbis.com)**

Згодна з місцовымі правіламі, ваш продукт і/або яго акумулятар неабходна ўтылізаваць асабы з бытавых адходаў. Калі гэты продукт падыдзе да канца тэрміну службы, аднісце яго ў аўтакт на перапрацоўцы, прызначаны місцовымі юладамі.

Калі ў вас ёсьць якія-небудзь пытанні, перш чым варніць прыкладу ў краму, напішыце нам па адрасе [support@canyon.eu](mailto:support@canyon.eu) або вы можаце паразмайляць з намі на сайце [canyon.eu/user-help-desk](http://canyon.eu/user-help-desk).

## Метод на свързване

### I. Свържете се с NS:

1. Потвърдете, че самолетният режим на конзолата е затворен;
2. Влезте в интерфейса за връзка (викните стъпка Снимка 1→2→3);
3. Натиснете едновременно клавиши «Y» и «HOME» (викните снимка 4) на контролера, докато чатирите сигнальны лампички започнат да мигат бързо напред-назад, след което изчакайте успешното свързване. Позоваване на снимка 5



Снимка 1



Снимка 2



Снимка 3



Снимка 4



Снимка 5

\* Натиснете кнопона «HOME», за да събудите конзолата, след което свържете отново конзолата след първото свързване с контролера N-S.

**Не можете да се свържете, моля, следвайте трите стъпки, за да разрешите проблема:**

1.Изключване на самолетния режим

2.Изтрийте информацията за този контролер в конзолата NS:

Път: Системни настройки-контролери и сензори-изключване на контролери.

3.Следвайте метода за свързване при първия път и се свържете отново.

## II. Свързване с устройства с Android:

- 1 Включете функцията Bluetooth на устройството с Android и потърсете устройството;
- 2 Натиснете едновременно клавишите «X» и «HOME» на контролера, докато светодидите LED1 и LED4 започнат да мигат бързо;
- 3 Намерете устройството с име «CND-GPW02» в Android и след това кликнете върху бутона «Pair», светодидите LED1 и LED4 светят постоянно, което означава успешна връзка.




\* Този Bluetooth контролер поддържа игри в режим HID на устройството с Android.

Натиснете клавиша «HOME», за да преминете в цифров режим; функцията на левия джойстик и функцията на кръстосания клавиш се разменят в цифров режим, докато другите функции на клавиши са остават същите като преди.  
Забележка: На устройството с Android функциите вибрация, снимка на екрана и соматосензорни функции не са налични на безжичния контролер.

## III. Свързване с iOS устройство:

- 1 Включете функцията Bluetooth на iOS устройството и търсещото устройство;
- 2 Натиснете едновременно клавишите «A» и «HOME» на контролера, докато светодидите LED1, LED2 и LED3 започнат да мигат бързо;
- 3 Намерете устройството, наречено «Xbox Wireless Controller», в iOS и след това щракнете върху бутона «Pair» (Сдвояване), светодидите LED1, LED2 и LED3 светят постоянно, което означава успешно свързване.



Bluetooth контролерът поддържа MFI игри на iOS устройството  
Забележка: Този безжичен контролер поддържа само системата iOS13.0 или по-висока версия. Функциите вибрация, снимка на екрана и соматосензорни функции не са налични.

## IV. Свържете се с компютър с Windows:

### 1. Кабелна връзка

Свържете контролера директно към компютъра с Windows чрез USB A-C кабела, включен в опаковката, като светодидите LED1, LED2 и LED3 светят постоянно, което означава успешно свързване.

\* Този контролер поддържа игри в режим X-INPUT и Steam в системите с Windows. Забележка: Този контролер поддържа само системи с Windows 7 и по-нови версии. Функциите на контролера, свързани със снимки на екрана и соматосензорни функции, не са налични.

### 2. Безжична връзка

2.1 Натиснете едновременно клавишите «Y» и «HOME» на контролера, докато четири сигнални лампички мигат бързо напред-назад, след което изчакайте успешното свързване.



2.2 Включете мини USB приемника към USB порта на компютъра.

2.3 Контролерът ще свърже приемника след 3-5S, LED1 и LED4 ще светнат дълго и ще има 15 вибрации, за да покаже успешното свързване.

**Забележка:** Този контролер поддържа само системи с Windows 7 и по-нови версии. Функциите на контролера, свързани със снимки на екрана и соматосензорни функции, не са налични.

## V. Свържете се с Tesla Motors:

- 1 Натиснете едновременно клавишите «Y» и «HOME» на контролера, докато четири сигнални лампички започнат да мигат бързо напред-назад, след което изчакайте успешното свързване.
- 2 Включете мини USB приемника към USB порта на моторите Tesla.
- 3 Контролерът ще свърже приемника след 3-5S, LED1 и LED4 ще светнат дълго и ще има 15 вибрации, за да покаже успешното свързване.

**Специална подканване:** Горепосочените режими на свързване I, II, III, IV & V могат да бъдат повторно свързани чрез натискане на клавиша HOME след първото свързване, но моля, обявете внимание, че функцията за повторно свързване работи само когато последното свързано устройство е същото като този път, например не можете да събудите конзолата за превключване, след като играете с устройство с Android

## Турбо функция




Функционалният бутоң: B/A/Y/X/L/ZL/R/ZR

**Задаване на ръчна функция Turbo:** първо натиснете и задържте бутона Turbo и след това натиснете един от функционалните бутони, например «A», бутоңът «A» стартира ръчната функция Turbo.

**Задаване на автоматична турбофункция:** натиснете и задържте бутона Turbo, след което натиснете функционалния бутоң, например «A», който преди това е задал ръчната турбофункция, бутоңът «A» стартира автоматичната турбофункция.

**Изключване на функцията Turbo:** натиснете и задържте бутона Turbo, след което натиснете функционалния клавиш, например «A», който преди това е задал автоматичната функция Turbo, функцията Turbo на бутона «A» е изключена.

**Заваряне на функцията Turbo на всички клавиши еднократно:** натиснете и задържте бутона Turbo за 5 секунди, четири сигнални лампички мигат 3 пъти и контролерът се разклаща веднъж, което означава, че функцията Turbo на всички клавиши е затворена.



**Има три нива на скоростта Turbo:**

**Бавно:** 5 серии в секунда, съответстващи на бавно мигане на сигналната лампа.

**Средство:** 12 импулса в секунда, съответстващи на средно мигане на сигналната лампа.

**Бързо:** 20 серии в секунда, съответстващи на бързо мигане на сигналната лампа.

**Увеличете скоростта на турбото:** Натиснете едновременно бутона Turbo и «↑», за да увеличите скоростта на турбото.

**Намалете скоростта на турбото:** Натиснете едновременно бутона Turbo и «↓», за да намалите скоростта на турбото.

## Настройки за програмиране

\*На търба на контролера има 2 програмируеми задни бутона «MR/ML», всеки от които може да се програмира като комбинация от 1-20 функционални бутона. Налични за програмиране бутони: A/B/X/Y/LB/RB/ZL/ZR/L3/R3/и бутоните D-pad.

### Сътъпки за настройка на програмирането:

1. Първо, дръжте контролера под връзка, натиснете едновременно бутона «Macro» + «MR» или бутона «ML», който трябва да бъде програмиран, за около 2 секунди, 4-te сигнални лампи LED1-LED4 мигат едновременно, което означава, че режимът на програмиране е включен;
2. След това натиснете последователно няколко бутона, които искате да зададете (A/B/X/Y/Z/L/ZL/ZR/L3/R3/D-pad), и програмируемият бутон ще запише времевия интервал на всеки бутон;
3. Накрая натиснете още веднъж бутона «MR» или «ML», за да запазите настройката, сигналните лампички се връщат в непрекъснато състояние, което означава, че програмирането на настройката на няколко бутона е завършено. Например: дръжте контролера под връзка, натиснете едновременно бутона «Macro» и бутона «MR» за около 2 секунди, след като четирите сигнални светлинки мигат едновременно, натиснете бутона «X», след това натиснете бутона «A» след 1 секунда, накрая натиснете бутона «X» след 3 секунди, когато настройката е завършена, натиснете бутона «MR», за да запазите, и сигналните светлинки се връщат в непрекъснато състояние. Функцията на бутона «MR» сега е бутон «X» + бутон «A» (след 1 сек.) + бутон «X» (след 3 сек.).
- Можете да проверите дали настройката е успешна в конзолата чрез «Системни настройки–Контролери и сензори–Тест на входните устройства --Тест на бутоните на контролера»

**Изчистване на програмирането на единичен бутон за връщане:** Влезте в режим на програмиране, щракнете два пъти върху съответния бутон за връщане, за да го изчистите.

**Изчистване на цялото програмиране на задния бутон:** натиснете продължително бутона «Macro» за около 5 секунди, след като 4-te сигнални лампички мигнат 3 пъти едновременно, изчистването е завършено.

**Временно включване/изключване на функцията на бутона за връщане назад:** щракнете два пъти върху бутона «SR», за да включите/изключите временно функцията на клавиша «MR»; щракнете два пъти върху бутона «SL», за да включите/изключите временно функцията на клавиша «ML».

**Автоматичен цикъл на бутона за връщане «MR» и «ML»:** Натиснете бутона «SR» за около 3 секунди, контролерът избира веднъж, което означава, че бутоят «MR» влизга в режим на автоматичен цикъл на интервал от всеки 3 секунди, ако натиснете поново бутона «SR» за 3 секунди, режимът на автоматичен цикъл на бутона «MR» ще бъде затворен;

Натиснете бутона «SL» за около 3 секунди, контролерът избира веднъж, което означава, че бутоят «ML» влизга в режим на автоматичен цикъл на всеки 3 секунди, ако натиснете отново бутона «SL» за 3 секунди, режимът на автоматичен цикъл на бутона «ML» ще бъде затворен.

## Управление на цвета на осветлението

Можете да превключвате циклично стила на RGB светлината, докато натискате бутона за управление на RGB, когато връзката с конзолата е изключена или само се зарежда.

Натиснете продължително бутона "RGB Controller" за 3-5 секунди, за да включите RGB осветлението.

## Функция за регулиране на вибрациите

1. Уверете се, че контролерът е успешно свързан с конзолата;

2. Натиснете едновременно бутоните L, R, ZL и ZR, след което контролерът ще се задейства веднъж, което показва, че настройката е успешна.

Осигурено е регулиране на цикъла на четири нива (не-слабо-средно силен).



## Подкана за зареждане

Известие за изтощена батерия: Светодиодът мига бързо. Зареждане: Светодиодът LED5 мига бавно. Напълно заредена: Светодиодът LED5 остава постоянно светъл.

## Сътрудничество с APP

Контролерът може да работи с приложението "Keylinker" за извършване на някои настройки, като приложението може да промени функциите на бутоните, да регулира управлението на джойстика, вибрациите, да калибрира и надгражда контролера.

### Введение:

1. Съръжте контролера към устройството; 2. Потърсете "KeyLinker" в магазина за мобилни приложения, изтеглете го и го инсталрайте; 3. Включете Bluetooth на мобилния телефон и отворете приложението "Keylinker"; 4. Потърсете Bluetooth с име "CND-GPWO2" в приложението и кликнете, за да се съръжете. 5. След като направите необходимите промени, щракнете върху бутона "App" в APP и промените ще се синхронизират с контролера.

\* Отворете менюто в горния десен ъгъл на интерфейса на APP и щракнете върху "Factory reset" (Нулиране на фабричните настройки) или натиснете с игла бутона "Reset" (Нулиране) на търба на контролера, за да изтриете всички промени в APP и да възстановите настройките по подразбиране.

## Отстраняване на неизправности

### Геймпадът не работи

» Проверете USB връзката;

» Опитайте да включите геймпада към друг USB порт;

» Рестартирайте компютъра/конзолата.

» Геймпадът работи добре, когато се включи към USB порт с пълно захранване.

Ако използвате USB HUB, той трябва да има собствено захранване.

### Геймпадът прекъсва връзката, когато играете игра

» Проверете дали системата на конзолата ви е най-новата версия или не, ако сте актуализирали системата си, моля, изтеглете нашия актуализиран софтуер.

## Гаранция

» Този продукт се предлага с 24-месечна ограничена гаранция.

» За повече информация относно използването и гарантията, моля, вижте [www.saucon.eu/support](http://www.saucon.eu/support)

**Производител:** ASBISc Enterprises PLC, Iapetou, 1, Agios Athanasios, 4101, Лимасол, Кипър, +357 25 857000, [asbis.com](http://asbis.com)

Съгласно местните разпоредби вашият продукт и/или неговата батерия трябва да се извърши отделно от битови отпадъци. Когато този продукт достигне края на експлоатационния си живот, занесете го на съоръжение за рециклиране, определено от местните власти. Ако имате някакви въпроси, преди да върнете устройството си в магазина, моля, изпратете ни имейл на адрес support@canyon.eu или можете да разговаряте с нас на уебсайта [canyon.eu/user-help-desk](http://canyon.eu/user-help-desk).

## Metoda připojení

### I. Připojení k NS:

1. Zkontrolujte, zda byl režim letadla na konzole ukončen;
2. Zadejte rozhraní připojení (viz krok Obrázek 1→2→3);
3. Stiskněte současně tlačítka «Y» a «HOME» (viz obrázek 4) na ovladači, dokud čtyři signální světla nezačnou rychle blíkat sem a tam, a pak počkejte na úspěšné připojení. Odkaz na obrázek 5



Obrázek 1



Obrázek 2



Obrázek 3



Obrázek 4



Obrázek 5

\* Stisknutím tlačítka «HOME» můžete konzoli probudit a poté ji znova připojit po prvním připojení pomocí ovladače N-S.

### Nelze se připojit, postupujte podle následujících tří kroků:

1. Изилючане на самолетния режим

1. Выйти из режима самолета

2. Odstranění informací o tomto řadiči v konzole NS:

Cesta: Nastavení systému-ovládače a senzory-odpojení ovladače.

3. Postupujte podle metody prvního připojení a znova provedte párování.

### II. Připojení k zařízení se systémem

#### Android:

- 1) Zapněte funkci Bluetooth v zařízení se systémem Android a vyhledejte zařízení;
- 2) Stiskněte současně tlačítka «Y» a «HOME» na ovladači, dokud LED1 a LED2 rychle nezačnou blíkat;
- 3) Najděte v systému Android zařízení s názvem «CND-GPW02» a klikněte na tlačítko «Pair» (Spárovat), LED1 a LED4 se neustále rozsvěcují, což znamená úspěšné připojení.

\* Tento ovladač Bluetooth podporuje hry v režimu HID na zařízení se systémem Android.

Stisknutím tlačítka «HOME» přepnete do digitálního režimu; funkce levého joysticku a křížového tlačítka se v digitálním režimu vymění, zatímco ostatní funkce tlačitek zůstávají stejné jako dříve.

Poznámka: V zařízení se systémem Android nejsou na bezdrátovém ovladači k dispozici funkce vibrací, snímání obrazovky a somatosenzorické funkce.

### III. Připojení k zařízení se systémem

#### iOS:

1. Zapněte funkci Bluetooth zařízení iOS a vyhledejte zařízení;
2. Stiskněte současně tlačítka «A» a «HOME» na ovladači, dokud LED1, LED2 a LED3 rychle nezačnou blíkat;
3. V systému iOS najděte zařízení s názvem «Xbox Wireless Controller» a klikněte na tlačítko «Pair» (Spárovat), LED1, LED2 a LED3 se neustále rozsvěcují, což znamená úspěšné připojení.

Ovladač Bluetooth podporuje hry MFI na zařízení IOS

Poznámka: Tento bezdrátový ovladač podporuje pouze systém IOS13.0 nebo vyšší. Funkce vibrací, snímání obrazovky a somatosenzorické funkce nejsou k dispozici.

### IV. Připojení k počítači se systémem Windows:

#### 1. Kabelové připojení

Připojte ovladač přímo k počítači se systémem Windows pomocí kabelu USB A-C, který je součástí balení, a rozsvícní LED1, LED2 a LED3 znamená úspěšné připojení.

\* Tento ovladač podporuje hry v režimu X-INPUT a službu Steam v systémech Windows.

Poznámka: Tento ovladač podporuje pouze systém Windows 7 a vyšší. Funkce snímání obrazovky a somatosenzorické funkce nejsou k dispozici.

#### 2. Bezdrátové připojení

2.1 Stiskněte současně tlačítka «Y» a «HOME» na ovladači, dokud čtyři signální kontrolky nezačnou rychle blíkat sem a tam, a pak počkejte na úspěšné připojení.

2.2 Připojte přijímač Mini USB k portu počítače.

2.3 Řídící jednotka připojí přijímač po 3-5S, LED1 a LED4 se dlouho rozsvítí a 15 vibrací ukazují úspěšné připojení.



**Poznámka:**

Tento fádič podporuje pouze systém Windows 7 a vyšší. Funkce snímání obrazovky a somatosenzorické funkce ovládače nejsou k dispozici.

**V. Připojte se k Tesla Motors:**

1. Stiskněte současně tlačítka «Y» a «HOME» na ovládači, dokud čtyři signální světla nezačnou rychle blikat sem a tam, a pak počkejte na úspěšné připojení.
2. Připojte miniaturní přípojku USB k portu USB motorů Tesla.
3. Řídící jednotka připojí přijímač po 3-5S, LED1 a LED4 se dlouho rozsvítí a 1S vibrace ukazují úspěšné připojení.

**Zvláštní výzva:** Výše uvedené režimy připojení I, II, III, IV & V lze po prvním připojení znovu připojit stisknutím klávesy HOME, ale mějte na paměti, že funkce opětovného připojení funguje pouze tehdy, když je poslední připojený zařízení stejně jako tentokrát, například nelze probudit přepínací konzoli po hraní se zařízením se systémem Android


**Funkce Turbo**

**Funkní tlačítko: B/A/Y/X/L/ZL/R/ZR**  
**Nastavení manuální funkce Turbo:** nejprve stiskněte a podržte tlačítko Turbo a poté stiskněte jedno z funkčních tlačítek, například «A», tlačítko «A» spustí manuální funkci Turbo.

**Nastavení funkce automatického turba:** stiskněte a podržte tlačítko Turbo a poté stiskněte funkční tlačítko, například «A», které předtím nastavilo funkci ručního turba, tlačítko «A» spustí funkci automatického turba.

**Vypnutí funkce Turbo:** stiskněte a podržte tlačítko Turbo a poté stiskněte funkční tlačítko, například «A», které předtím nastavilo funkci Turbo, funkce Turbo tlačítka «A» se vypne.

**Jednorázové uzavření funkce Turbo všech tlačítek:** stiskněte a podržte tlačítko Turbo po dobu 5 sekund, čtyři signální světla třikrát zblázní a ovládač jednou zatřese, což znamená, že funkce Turbo všech tlačítek byla uzavřena.



**K dispozici jsou tři úrovně rychlosti Turbo:**  
**Pomalé:** 5 výbojů za sekundu, což odpovídá pomalému blikání signálního světla.  
**Medianum:** 12 záblesků za sekundu, což odpovídá střednímu blikání signálního světla.  
**Rychle:** 20 výbojů za sekundu, což odpovídá rychlému blikání signálního světla.  
**Zvýšte rychlosť turbu:** Stisknutím tlačítka Turbo a «↑» současně zvýšete rychlosť turbu.  
**Snižte rychlosť turbu:** Současným stisknutím tlačítka Turbo a «↓» snižete rychlosť turbu.

**Nastavení programování**

\*Na zadní straně ovládače jsou 2 programovatelná zadní tlačítka «MR/ML», z nichž každá lze naprogramovat jako kombinaci 1-20 funkčních tlačítek. K dispozici pro programování Tlačítka: Tlačítka A/B/X/Y/LB/RB/ZL/ZR/L3/R3 a D-pad.

**Kroky nastavení programování:**

1. Nejprve udržujte ovládač připojený, stiskněte současně tlačítka «Makro» + «MR» nebo tlačítka «ML», které je třeba naprogramovat, po dobu asi 2 sekund budou současně blikat 4 signální světla LED1-LED4, což znamená, že je zapnut režim programování;
2. Poté postupně stiskněte několik tlačítek, která chcete nastavit (A/B/X/Y/Z/L/ZR/L3/R3/D-pad), a programovatelné tlačítka zaznamená časový interval každého tlačítka;
3. Nakonec znovu stiskněte tlačítka «MR» nebo «ML» pro uložení nastavení, signální světla se vrátí do nepřetržitého stavu, což znamená, že programování nastavení všechny tlačítka je dokončeno.  
 Například: držte ovládač po připojení, stiskněte současně tlačítka «Makro» a tlačítka «MR» po dobu asi 2 sekund, poté, co čtyři signální světla současně blikají, stiskněte tlačítka «B», pak stiskněte tlačítka «A» po 1 sekundě, nakonec stiskněte tlačítka «X» po 3 sekundách, po dokončení nastavení stiskněte tlačítka «MR» pro uložení a signální světla se vrátí do nepřetržitého stavu. Funkce tlačítka «MR» je nyní «B» + «A» (po 1 s) + «X» (po 3 s).

Uspěšnost nastavení můžete na konzoli vyzkoušet v nabídce «Nastavení systému»—Ovládače a snímače—Test vstupních zařízení—Test tlačítek ovládače»

**Vymazat programován jednoho tlačítka zpět:** Vstupte do režimu programování a dvojím kliknutím na příslušné tlačítko Zpět vymaže.

**Vymazání veškerého programování tlačítka zpět:** Dlouze stiskněte tlačítka «Makro» po dobu asi 5 sekund, jakmile 4 signální světla současně 3krát bliknou, vymazání je dokončeno.

**Dočasně zapnutí/vypnutí funkce tlačítka zpět:** dvojklikem na tlačítko «SR» dočasně zapnete/vypnete funkci klávesy «MR»; dvojklikem na tlačítko «SL» dočasně zapnete/vypnete funkci klávesy «ML».

**Automatické cyklování na tlačítku «MR» a «ML» zpět:** Stiskněte tlačítko «SR» na dobu přibližně 3 sekund, ovládač jednou zavibruje, což znamená, že tlačítko «MR» přejde do režimu automatického cyklu v intervalu každých 3 sekund, pokud znovu stisknete tlačítko «SR» na dobu 3 sekund, režim automatického cyklu tlačítka «MR» se uzavře;

Stiskněte tlačítko «SL» po dobu asi 3 sekund, regulátor jednou zavibruje, což znamená, že tlačítko «ML» přejde do režimu automatického cyklu po každých 3 sekundách, pokud znovu stisknete tlačítko «SL» po dobu 3 sekund, režim automatického cyklu tlačítka «ML» se uzavře.


**Řízení barev osvětlení**

Styl světla RGB můžete cyklicky přepínat stisknutím tlačítka «RGB Control Button» při připojení ke konzoli nebo jen při nabíjení.

Dlouhým stisknutím tlačítka «RGB Controller» po dobu 3-5 s zapněte osvětlení RGB.

## Funkce nastaviteľných vibrácií

- 1.Zkontrolujte, zda je rádič úspešně pripojen ke konzole;
- 2.Stiskniete současně tlačítka L, R, ZL a ZR, načež ovládaj jednu zabuču, čož znamená, že nastavenie proběhlo úspešne.
- K dispozici je čtyřurovnová regulace cyklu (zádná - slabá - stredne silná).



## Charge Prompt

Výzva k vybití batérie: LEDS rychle bliká. Nabíjení: LEDS pomalu bliká.  
Plné nabité: Kontrolka LEDS svítí nepřetržitě.

## Spolupráce s APP

Ovládaj může pracovat s aplikací "Keylinker" APP, která umožňuje doplnit některá nastavení, aplikace může měnit funkci tlačitek, upravovat ovládání joysticku, vibrace, kalibrovat a aktualizovat ovládaj.

Úvod:

1. Připojte ovládaj k zařízení;
  2. Vyhledejte v mobilním obchodě APP aplikaci "KeyLinker", stáhněte ji a nainstalujete;
  3. Zapněte Bluetooth mobilního telefonu a otevřete aplikaci "KeyLinker";
  4. Vyhledejte Bluetooth s názvem "CND-GPW02" v aplikaci APP a klikněte na tlačítko pro připojení.
  5. Po provedení potřebných změn klikněte na tlačítko "App" v aplikaci APP a změny se synchronizují s ovládajem.
- \* Otevřete nabídku v pravém horním rohu rozhraní APP a klikněte na tlačítko "Factory reset" (Obnovení továrního nastavení) nebo jehlou stiskněte tlačítko "Reset" na zadní straně ovládaj, čímž vymaže všechny změny v APP a obnovíte výchozí nastavení.

## Řešení problémů

### Gamepad nefunguje

- » Zkontrolujte pripojení USB;
  - » Zkuste pripojit gamepad do jiného portu USB;
  - » Restartujte počítač/konzoli.
- » Gamepad funguje dobré při pripojení k plně napájenému portu USB. Pokud používáte USB HUB, musí mít vlastní napájení.

### Gamepad se při hraní hry odpojuje

- » Zkontrolujte, zda je váš konzolový systém nejnovější verze, nebo ne, pokud jste systém aktualizovali, stáhněte si nás aktualizovaný software.

## Záruka

- » Na tento výrobek se vztahuje omezená záruka 24 měsíců.
- « Další informace o používání a záruce naleznete na adrese [www.canyon.eu/support](http://www.canyon.eu/support)

**Výrobce:** ASBISc Enterprises PLC, Iapetou, 1, Agios Athanasios, 4101, Limassol, Kypr, +357 25 857000, [asbis.com](http://asbis.com)


Podle místních předpisů musí být vás výrobek a/nebo jeho baterie zlikvidován odděleně z domovního odpadu. Po skončení životnosti tohoto výrobku jej odneste do servisu recyklační zařízení určené místními orgány.

Pokud máte před vrácením zařízení do obchodu jakékoli dotazy, napište nám na adresu [support@canyon.eu](mailto:support@canyon.eu) nebo s námi můžete chatovat na webové stránce [canyon.eu/user-help-desk](http://canyon.eu/user-help-desk).

## Verbindung Methode

### I. Verbindung mit NS:

1. Vergewissern Sie sich, dass der Flugzeugmodus der Konsole geschlossen ist;
2. Geben Sie die Verbindungsschnittstelle ein (siehe Schritt Abbildung 1→2→3);
3. Drücken Sie die Tasten «Y» und «HOME» (siehe Abbildung 4) gleichzeitig am Steuergerät, bis die vier Signallampen schnell hin und her blinken, und warten Sie dann auf die erfolgreiche Verbindung. Hinweis auf Abbildung 5




\* Drücken Sie die «HOME»-Taste, um die Konsole aufzuwecken, und schließen Sie die Konsole nach der ersten Verbindung mit dem N-S-Controller erneut an.

**Die Verbindung kann nicht hergestellt werden, bitte folgen Sie den drei Schritten zur Lösung:**

1. Flugzeugmodus ausschalten
2. Lösen Sie die Informationen zu diesem Controller in der NS-Konsole: Pfad: Systemeinstellung - Regler und Sensoren - Regler abschalten.
3. Folgen Sie die Methode der ersten Verbindung und führen Sie das Pairing erneut durch.

## II. Verbindung mit Android-Geräten:

- Schalten Sie die Bluetooth-Funktion des Android-Geräts ein und suchen Sie das Gerät;
- Drücken Sie gleichzeitig die Tasten «Y» und «HOME» auf dem Controller, bis die LED1 und LED4 schnell blinken;
- Finden Sie das Gerät mit dem Namen «CND-GPW02» auf dem Android und klicken Sie dann auf die Schaltfläche «Pair», die LED1 und LED4 leuchten konstant, was eine erfolgreiche Verbindung bedeutet.



\* Dieser Bluetooth-Controller unterstützt Spiele im HID-Modus auf dem Android-Gerät.

Drücken Sie die «HOME»-Taste, um in den Digitalmodus zu wechseln; die Funktion des linken Joysticks und die Funktion der Kreuztaste sind im Digitalmodus vertauscht, während die anderen Tastenfunktionen die gleichen bleiben wie zuvor.

Anmerkung: Auf dem Android-Gerät sind die Vibrationsfunktion, der Screenshot und die somatosensorischen Funktionen auf dem Wireless Controller nicht verfügbar.

## III. Verbindung mit iOS-Geräten:

- Schalten Sie die Bluetooth-Funktion des iOS-Geräts ein und suchen Sie das Gerät;
- Drücken Sie gleichzeitig die Tasten «A» und «HOME» auf der Steuerung, bis die LED1, LED2 und LED3 schnell blinken;
- Finden Sie das Gerät mit dem Namen «Xbox Wireless Controller» auf dem iOS, und klicken Sie dann auf die Schaltfläche «Pair», die LED1, LED2 und LED3 leuchten konstant, was eine erfolgreiche Verbindung bedeutet.



Der Bluetooth-Controller unterstützt MFI-Spiele auf dem iOS-Gerät.

Anmerkung: Dieser Wireless Controller unterstützt nur die Version iOS13.0 oder höher. Die Vibrationsfunktion, der Screenshot und die somatosensorischen Funktionen sind nicht verfügbar.

## IV. Verbinden Sie sich mit einem Windows-PC:

### 1. Kabelgebundene Verbindung

Schließen Sie den Controller über das mitgelieferte USB-A-C-Kabel direkt an den Windows-PC an. Die LED1, LED2 und LED3 leuchten konstant, wenn die Verbindung erfolgreich war.

\* Dieser Controller unterstützt Spiele im X-INPUT-Modus und Steam auf Windows-Systemen. Anmerkung: Dieser Controller unterstützt nur Windows 7 und höhere Systeme. Die Screenshot- und die somatosensorischen Funktionen des Controllers sind nicht verfügbar.

### 2. Drahtlose Verbindung

2.1 Drücken Sie die Tasten «Y» und «HOME» gleichzeitig auf dem Steuergerät, bis die vier Signallampen schnell hin und her blinken, und warten Sie dann auf die erfolgreiche Verbindung. 2.2 Schließen Sie den Mini-USB-Empfänger an den USB-Anschluss des PCs an. 2.3 Der Controller verbindet den Empfänger nach 3-5S, LED1 & LED4 leuchten lange und es gibt 1S Vibration, um die erfolgreiche Verbindung anzudeuten.



Anmerkung: Dieser Controller unterstützt nur Windows 7 und höhere Systeme. Die Screenshot- und somatosensorischen Funktionen des Controllers sind nicht verfügbar.

## V. Verbinden Sie sich mit Tesla Motors:

- Drücken Sie die Tasten «Y» und «HOME» gleichzeitig auf dem Steuergerät, bis die vier Signallampen schnell hin und her blinken, und warten Sie dann auf die erfolgreiche Verbindung. 2. Schließen Sie den Mini-USB-Empfänger an den USB-Anschluss des Tesla-Motors an.
- Der Controller verbindet den Empfänger nach 3-5S, LED1 & LED4 leuchten lange und es gibt 1S Vibration, um die erfolgreiche Verbindung anzudeuten.

**Besondere Aufforderung:** Die oben genannten Verbindungsmodi I, II, III, IV & V können durch Drücken der HOME-Taste nach der ersten Verbindung wieder verbunden werden, aber bitte beachten Sie, dass die Wiederverbindungsfunction nur funktioniert, wenn das zuletzt verbundene Gerät dasselbe ist wie dieses Mal, zum Beispiel können Sie die Switch-Konsole nicht aufwecken, nachdem Sie mit einem Android-Gerät gespielt haben

## Turbo-Funktion



**Die Funktionstaste: B/A/Y/X/L/Z/R/ZR**  
**Einstellen der manuellen Turbofunktion:** Halten Sie zuerst die Turbotaste gedrückt und drücken Sie dann eine der Funktionstasten, z. B. «A», die Taste «A» startet die manuelle Turbofunktion.

**Auto-Turbo-Funktion einstellen:** Halten Sie die Turbo-Taste gedrückt und drücken Sie dann die Funktionstaste wie z.B. «A», die zuvor die manuelle Turbo-Funktion eingestellt hat, die Taste «A» startet die Auto-Turbo-Funktion.

**Ausschalten der Turbofunktion:** Halten Sie die Turbotaste gedrückt und drücken Sie dann die Funktionstaste wie z.B. «A», die zuvor die automatische Turbofunktion eingestellt hat, die Turbofunktion der Taste «A» ist ausgeschaltet.

**Schließen Sie die Turbofunktion aller Tasten einmal:** Halten Sie die Turbotaste 5 Sekunden lang gedrückt, die vier Signallampen blinken dreimal und der Regler schüttelt sich einmal, was bedeutet, dass die Turbofunktion aller Tasten geschlossen ist.

### Es gibt drei Stufen der Turbo-Geschwindigkeit:


**Langsam:** 5 Bursts pro Sekunde, die einem langsamem Blinken der Signallampe entsprechen.

**Medium:** 12 Bursts pro Sekunde, was einem mittleren Blinken der Signalleuchte entspricht.

**Schnell:** 20 Bursts pro Sekunde, was einem schnellen Blinken der Signallampe entspricht.

**Erhöhen Sie die Turbogeschwindigkeit:** Drücken Sie die Turbotaste und «↑» gleichzeitig, um die Turbogeschwindigkeit zu erhöhen.

**Verringern Sie die Turbogeschwindigkeit:** Drücken Sie die Turbotaste und «↓» gleichzeitig, um die Turbogeschwindigkeit zu verringern.



## Programmierung der Einstellungen

\*Auf der Rückseite der Steuerung befinden sich 2 programmierbare Tasten «MR/ML», die jeweils als Kombination von 1-2 Funktionstasten programmiert werden können. Verfügbar für die Programmierung von Schaltflächen: A/B/X/Y/LB/RB/ZL/ZR/L3/ R3/ und D-Pad-Tasten.

### Programmierung der Einstellschritte:

1. Halten Sie zunächst den Controller angeschlossen und drücken Sie gleichzeitig die Tasten «Macro» + «MR» oder «ML», die programmiert werden sollen, für etwa 2 Sekunden. Die 4 Signallampen LED1-LED4 blinken gleichzeitig, was bedeutet, dass der Programmiermodus eingeschaltet ist;
  2. Drücken Sie dann nacheinander mehrere Tasten, die Sie einstellen möchten (A/B/X/Y/Z/LZ/LR/L3/D-Pad), und die programmierbare Taste wird das Zeitintervall jeder Taste aufzeichnen;
  3. Drücken Sie abschließend noch einmal die Taste «MR» oder «ML», um die Einstellung zu speichern; die Signallampen kehren in den Dauerzustand zurück, was bedeutet, dass die Programmierung mehrerer Tasten abgeschlossen ist.
- Zum Beispiel: Halten Sie den Controller unter Verbindung, drücken Sie gleichzeitig die «Macro»-Taste und die «MR»-Taste für etwa 2 Sekunden, nachdem die vier Signallampen gleichzeitig blinken, drücken Sie die «B»-Taste, dann drücken Sie die «A»-Taste nach 1 Sekunde, zuletzt drücken Sie die «X»-Taste nach 3 Sekunden, wenn die Einstellung abgeschlossen ist, drücken Sie die «MR»-Taste zum Speichern, und die Signallampen kehren in den Dauerzustand zurück. Die Funktion der «MR»-Taste ist jetzt «B»-Taste + «A»-Taste (nach 1 Sekunde) + «X»-Taste (nach 3 Sekunden).

Ob die Einstellung erfolgreich ist, können Sie auf der Konsole über «Systemeinstellungen--Controller und Sensoren--Eingabegeräte testen--Controller-Tasten testen» testen

**Löschen Sie die Programmierung einer einzelnen Rücktaste:** Gehen Sie in den Programmiermodus und doppelklicken Sie zum Löschen auf die entsprechende Zurück-Taste.

**Löschen aller Back-Button-Programmierungen:** Drücken Sie die «Macro»-Taste ca. 5 Sekunden lang, nachdem die 4 Signallampen 3 Mal gleichzeitig blinken, ist der Löschtarvorgang abgeschlossen.

**Vorübergehendes Ein-/Ausschalten der Rücktastenfunktion:** Doppelklicken Sie auf die Taste «SR», um die Funktion der Taste «MR» vorübergehend ein- bzw. auszuschalten; Doppelklicken Sie auf die Taste «SL», um die Funktion der Taste «ML» vorübergehend ein- bzw. auszuschalten.

**Automatisches Umschalten auf die Tasten «MR» und «ML» zurück:** Drücken Sie die Taste «SR» für ca. 3 Sekunden, das Steuergerät vibriert einmal, was bedeutet, dass die Taste «MR» in einem Intervall von 3 Sekunden in den automatischen Zyklusmodus übergeht; wenn Sie die Taste «SR» erneut für 3 Sekunden drücken, wird der automatische Zyklusmodus der Taste «MR» beendet;


Drücken Sie die Taste «SL» für ca. 3 Sekunden, das Steuergerät vibriert einmal, was bedeutet, dass die Taste «ML» im Abstand von 3 Sekunden in den automatischen Zyklusmodus übergeht.

## Steuerung der Beleuchtungsfarbe

Sie können das RGB-Licht Stil in Zyklus zu wechseln, indem Sie die «RGB Control Button», wenn die Verbindung mit der Konsole oder nur laden. Drücken Sie die Taste «RGB Controller» 3-5 Sekunden lang, um die RGB-Beleuchtung einzuschalten.

## Vibration einstellbare Funktion

1. Stellen Sie sicher, dass der Controller erfolgreich mit der Konsole verbunden ist;
  2. Drücken Sie die Tasten L, R, ZL und ZR gleichzeitig, woraufhin die Steuertaste einmal schockiert, was anzeigen, dass die Einstellung erfolgreich war.
- Es gibt eine vierstufige (nicht-schwache-mittel-starke) Zyklusregelung.



## Aufforderung zum Laden

Anzeige für schwache Batterie: Die LEDs blinkt schnell. Aufladen: Die LEDs blinkt langsam. Vollständig aufgeladen: Die LEDs leuchtet ständig.

## APP-Zusammenarbeit

Der Controller kann mit der "KeyLinker" APP arbeiten, um einige Einstellungen vorzunehmen. Die App kann die Funktion der Tasten ändern, die Joystick-Steuerung und die Vibration anpassen, den Controller kalibrieren und aktualisieren. Einleitung:

1. Schließen Sie den Controller an das Gerät an;
2. Suchen Sie im mobilen APP-Store nach "KeyLinker", laden Sie es herunter und installieren Sie es; 3. Schalten Sie das Bluetooth des Mobiltelefons ein und öffnen Sie die "KeyLinker" APP; 4. Suchen Sie das Bluetooth-Gerät mit dem Namen "CND-GPWO2" in der APP und klicken Sie auf "Verbinden". 5. Nachdem Sie die gewünschten Änderungen vorgenommen haben, klicken Sie auf die Schaltfläche "App" in der APP und die Änderungen werden mit dem Steuergerät synchronisiert.

\* Öffnen Sie das Menü in der oberen rechten Ecke der APP-Oberfläche und klicken Sie auf "Factory reset" oder drücken Sie mit einer Nadel auf die "Reset"-Taste auf der Rückseite des Controllers, um alle Änderungen in der APP zu löschen und die Standardeinstellungen wiederherzustellen.

## Fehlersuche

### Das Gamepad funktioniert nicht

- » Überprüfen Sie die USB-Verbindung;
- » Versuchen Sie, das Gamepad an einen anderen USB-Anschluss anzuschließen;
- » Computer/Konsole neu starten.
- » Das Gamepad funktioniert gut, wenn es an einen USB-Anschluss mit voller Stromversorgung angeschlossen wird. Wenn Sie einen USB-HUB verwenden, muss dieser über eine eigene Stromversorgung verfügen.

### Das Gamepad trennt die Verbindung, wenn ein Spiel gespielt wird

- » Überprüfen Sie, ob Ihr Konsolensystem auf dem neuesten Stand ist oder nicht. Wenn Sie Ihr System aktualisiert haben, laden Sie bitte unsere aktualisierte Software herunter.

## Garantie

- » Dieses Produkt wird mit einer 24-monatigen Garantie geliefert.
- » Weitere Informationen zu Nutzung und Garantie finden Sie unter [www.canyon.eu/support](http://www.canyon.eu/support)

**Hersteller:** ASBISc Enterprises PLC, lapetou, 1, Agios Athanasios, 4101, Limassol, Zypern, +357 25 857000, [asbis.com](mailto:asbis.com)

Gemäß den örtlichen Vorschriften muss Ihr Produkt und/oder seine Batterie getrennt entsorgt werden aus Haushaltsabfällen. Wenn dieses Produkt das Ende seiner Lebensdauer erreicht hat, bringen Sie es zu einem einer von den örtlichen Behörden benannte Recyclinganlage.

Wenn Sie Fragen haben, bevor Sie Ihr Gerät in den Laden zurückbringen, schicken Sie uns bitte eine E-Mail an [support@canyon.eu](mailto:support@canyon.eu) oder Sie können mit uns über die Website [canyon.eu/user-help-desk](http://canyon.eu/user-help-desk) chatten.

## Ühendusmeetod

### I. Ühendage NS-iga:

- Kinnitage, et konsooli lennurežiim on suletud;
- Sisestage ühendusliides (vt sammu Pilt 1→2→3);
- Vajutage kontrolleril samaaegselt klahve «X» ja «HOME» (vt joonis 4), kuni neli märgutuld vilguvad kiiresti edasi-tagasi, ja seejärel oodake edukat ühendamist.

Viide pildile 5



Pilt 1



Pilt 2



Pilt 3



Pilt 4



Pilt 5

\* Vajutage nuppu «HOME», et äratada konsooli üles ja seejärel ühendage konsool uuesti pärast esimest ühendamist N-S kontrolleriga.

Ühendus ei õnnestu, järgige kolme sammu, et lahendada:

- Lülitka lennuki režiimi välja
- Kustutage selle kontrolleri andmed NS-konsoleist:  
Teekond: süsteemi seaded-regulaatorid ja andurid-regulaatorite lahtiühendamine.
- Järgige esimest korda ühendamise meetodit ja ühendage uuesti.

### II. Androidi seadmetega ühendamine:

- Lülitage sisse Android-seadme Bluetooth-funktsioon ja otsite seade;
- Vajutage kontrolleril samaaegselt klahve «X» ja «HOME», kuni LED1 ja LED4 kiiresti vilguvad;
- Leidke Androidi seade nimema «CND-GPW02» ja seejärel klöpsake nuppu «Pair», LED1 ja LED4 pölevad pidevalt, mis tähendab edukat ühendamist.




\* See Bluetooth-juhtimispunkt toob HID-režiimi mänge Android-seadmes. Vajutage klahvi «HOME», et lülitada digitaalsesse režiimi; vasaku joysticki funktsioon ja ristiklahvi funktsioon on digitaalses režiimis vahetatud, samas kui muud klahvikunstnikuid jäädv samaks kui varem.

Märkus: Androidi seadme puhul ei ole vibratsioonifunktsioon, ekanainipilt ja somatosensorne funktsioonid juhtmevabal kontrolleril saadaval.

### III. Ühendage iOS-seadmetega:

- Lülitage iOS-seadme Bluetooth-funktsioon sisse ja otsite seadet;
- Vajutage kontrolleril samaaegselt klahve «X» ja «HOME», kuni LED1, LED2 ja LED3 kiiresti vilguvad;
- Leidke iOS-i seade nimema «Xbox Wireless Controller» ja seejärel klöpsake nuppu «Pair», LED1, LED2 ja LED3 pölevad pidevalt, mis tähendab edukat ühendust.



Bluetooth-kontroller totab MFI mänge iOS-seadmes

Märkus: See juhtmeta kontroller totab ainult IOS13.0 või uuemat versiooni. Vibratsioonifunktsioon, ekanainipilt ja somatosensorilised funktsioonid ei ole saadaval.

### IV. Ühendage Windows PC-ga:

- Juhimega kaablühendus

Ühendage kontroller otse Windows-arvutiga pakendis oleva USB A-C kaabli kaudu, LED1, LED2 ja LED3 pölevad pidevalt, mis tähendab edukat ühendust.

\* See kontroller totab X-INPUT-režiimi mänge ja Steam'i Windowsi süsteemides.

Märkus: See kontroller totab ainult Windows 7 ja uuemat süsteemi. Kontrolleri ekanainipildi ja somatosensoorsed funktsioonid ei ole saadaval.

### 2. Traadita ühendus

- Vajutage kontrolleril samaaegselt klahve «Y» ja «HOME», kuni neli märgutuld vilguvad kiiresti edasi-tagasi, ja seejärel oodake edukat ühendamist.
- Ühendage Mini USB-vastuvõtja arvuti USB-porti.
- Kontroller ühendab vastuvõtja pärast 3-5s, LED1 ja LED4 pölevad pikalt ja 15 vibratsioon näitab edukat ühendamist.



Märks:

See kontroller toetab ainult Windows 7 ja uuemat süsteemi. Kontrolleri eakraanipildi ja somatosensoorsed funktsioonid ei ole saadaval.

## V. Ühendage Tesla Motorsiga:

1. Vajutage kontrolleri samaaegselt klahve "Y" ja "HOME", kuni neli märgutuld vilguvad kiiresti edasi-tasagi, ja seejärel oodake edukat ühendamist.
2. Uhendage Mini USB-vastuvõtja Tesla mootorite USB-porti.
3. Kontroller ühendab vastuvõtjat pärast 3-5S, LED1 ja LED4 pölevad pikalt ja 1S vibratsiooni näitab edukat ühendamist.

**Eriiline üleskutse:** Ülaltoodud ühendusrežiimid I, II, III, IV & V saab uesti ühendada, vajutades pärast esimest ühendamist HOME-klahvi, kuid pangje tähele, et uuesti ühendamise funktsiooni töötab ainult siis, kui viimati ühendatud seade on sama, mis seekord, näiteks ei saa lülituskonsooli äratada pärast Android-seadmega mängimist

## Turbofunktsioon



Funktsiooninupp: B/A/Y/X/L/ZL/R/ZR  
**Manuaalse turbofunktsiooni seadistamine:** vajutage ja hoidke kõigepealt all nuppup Turbo ja seejärel vajutage ühte funktsiooninuppu, näiteks «A», nupp «A» käivitab käsitsi turbofunktsiooni.

**Automaatse turbofunktsiooni seadistamine:** vajutage ja hoidke all nuppup Turbo, seejärel vajutage funktsiooninuppu, näiteks «A», mis on eelnevalt seadistanud käsitsi turbofunktsiooni, nupp «A» käivitab automaatsuse turbofunktsiooni.

**Turbofunktsiooni väljalülitamine:** vajutage ja hoidke all nuppup Turbo, seejärel vajutage funktsiooniklahvi, näiteks «A», mis on eelnevalt seadistanud automaatsuse turbofunktsiooni, nupp «A» turbofunktsioon on välja lülitatud.

**Sulge köigi klahvide turbofunktsioon üks kord:** vajutage ja hoidke 5 sekundit all turbonuppu, neli märgutuld vilguvad 3 korda ja kontroller vibreerib üks kord, mis tähendab, et köigi klahvide turbofunktsioon on suljetud.

### Turbokiirusele on kolm taset:

**Aeglane:** 5 sähvatust sekundis, mis vastab signaaltele aeglasele vilkumisele.

**Keskmine:** 12 sähvatust sekundis, mis vastab signaaltele keskmisele vilkumisele.


**Kiirest:** 20 sähvatust sekundis, mis vastab signaaltele kiirele vilkumisele.

### Suurendage turbokiirust:

Turbo kiiruse suurendamiseks vajutage korraga nuppu Turbo ja «↑».

### Vähendage turbo kiirust:

Turbo kiiruse vähendamiseks vajutage samaaegselt nuppu «Turbo» ja «↓».



## Programmeerimise seaded

\* Kontrolleri tagaküljel on 2 programmeeritavat taganuppu «MR/ML», mida saab programmeerida 1-20 funktsiooninuupu kombinatsioonina. Saadaval programmeerimiseks Nupud: A/B/X/Y/LB/RB/ZL/ZR/L3/ R3/ ja D-pad nupud.

### Programmeerimise seadistamise summid:

1. Kõigepealt hoidke kontrolleri ühenduse all, vajutage samaaegselt nuppu «Macro» + «MR» või «ML», mida tuleb programmeerida, umbes 2 sekundit, 4 signaaltuled LED1-LED4 vilguvad samal ajal, mis tähendab, et programmeerimisrežiim on sisesse lülitatud;
2. Seejärel vajutage järistikku mitut nuppu, mida soovite seadistada (A/B/X/Y/Z/L/ZL/ZR/L3/D-pad), ja programmeeritav nupp salvestab iga nupu ajalise intervalli;
3. Lõpus vajutage seadistuse salvestamiseks veel kord nuppu «MR» või «ML», signaaltuled lähevad tagasi pidevasse olekusse, mis tähendab, et mitme nupu programmeerimine on lõpetatud.

Näiteks: hoidke kontrolleri ühenduse all, vajutage samaaegselt nuppu «Macro» ja «MR» umbes 2 sekundit, pärast nelja signaaltulede samaaegset vilkumist vajutage nuppu «B», seejärel vajutage nuppu «A» 1 sekundi pärast, viimasena vajutage nuppu «X» 3 sekundi pärast, kui seadistus on lõpetatud, vajutage salvestamiseks nuppu «MR» ja signaaltuled lähevad tagasi pidevasse olekusse. Nupu «MR» funktsioon on nüüd «B» nupp + «A» nupp (1 sekundi pärast) + «X» nupp (3 sekundi pärast).

Saate testida, kas seadistus on konsoolis edukas, kasutades «Süsteemi seaded---Kontrollerid ja andurid---Testi sisendseadmed ---Testi kontrolleri nupud»

**Tühjendage ühe tagasisuunamispulu programmeerimine:** Sisenegige programmeerimisrežiimi, tühjendamiseks tehe topeltklüps vastaval nupul Back (Tagasi).

**Tühjendage kõik taganuppu programmeerimine:** vajutage pikalt nuppu «Makro» umbes 5 sekundit, pärast seda, kui 4 märgutuld vilguvad 3 korda korraga, on tühjendamine lõpetatud.

**Ajutine sisse/välja lülitamine taganupu funktsioonist:** topeltklüpsake nupul «SR», et ajutiselt sisse/välja lülitada klahvifunktsioon «MR»; topeltklüpsake nupul «SL», et ajutiselt sisse/välja lülitada klahvifunktsioon «ML».

**«MR» ja «ML» tagasisuunamispulu automaatne tsüklimine:** Vajutage nuppu «SR» umbes 3 sekundit, kontroller vibreerib üks kord, mis tähendab, et nupp «MR» lülitub iga 3 sekundi järeel automaatsesse tsüklikežimi, kui vajutada nuppu «SR» uesti 3 sekundit, suletaksee nupu «MR» automaatne tsüklikežimi; Vajutage nuppu «SL» umbes 3 sekundit, kontroller vibreerib üks kord, mis tähendab, et nupp «ML» lülitub iga 3 sekundi järeel automaatsesse tsüklikežimi, kui vajutada nuppu «SL» uesti 3 sekundit, suletaksee nupu «ML» automaatne tsüklikežimi.

## Valgustuse värvijuhtimine


Saate RGB-valgustuse stiili vahetada tsükli jooksul, kui vajutate "RGB Control Button", kui ühendus konsooliga või lihtsalt laadimine.

RGB valgustuse sisselülitamiseks vajutage pikalt nuppu "RGB kontroller" 3-5 sekundit.

## Vibratsiooni reguleeritav funktsioon

1.Veenduge, et kontroller on edukalt ühendatud konsoliga;

2.Vajutage samaaegselt L, R, ZL ja ZR, mis tähdab, et reguleerimine on õnnestunud. Ette on nähtud neljatasandiline (mitte nörkkeskmine-tugev) tsükliregulatsioon.



## Laadimislähetus Prompt

Tühja aku märguanne: LED5 vilgub kiiresti. Laadimine: LED5 vilgub aeglaselt.

Täielikult laetud: LED5 jätab pidevalt põlema.

## APP koostöö

Kontroller saab töötada koos "KeyLinker" APP-ga, et täita mõned seaded, rakendus saab muuta nuppude funktsiooni, reguleerida joysticki juhitmist, vibratsiooni, kalibreerida ja uuendada kontrollerit.

Sissejuhus:

1. Ühendage kontroller seadmega;

2. Otsige mobiilse APP poest "KeyLinker", laadige see alla ja installige;

3. Lülitage mobiiltelefoni Bluetooth sisse ja avage rakendus "KeyLinker";

4. Otsige rakendustes Bluetooth nimiga "CND-GPWO2" ja klõpsake ühendamiseks.

5. Pärast muudatuste tegemist vajutage nupule "App" APP ja muudatused sünkroonitakse kontrolleringa.

\* Avage menüü APP-i lähedesse paremas ülanurgas ja klõpsake "Factory reset" või vajutage nöelaga kontrolleri tagakübeljel olevat nuppu "Reset", et kustutada kõik muudatused APP-s ja taastada vaimikimisi seaded.

## Veaotsing

### Mängupult ei tööta

» Kontrollige USB-ühendust;

» Proovige ühendada mängupult teise USB-porti;

» Käivitage arvuti/konsooli uesti.

» Gamepad töötan hästi, kui see ühendatakse täisvõimsuselle USB-porti. Kui kasutate USB HUBI, peab sellel olema oma toiteallikas.

### Mängupad katkestab mängu - mängimisel ühenduse

» Kontrollige, kas teie konsolisüsteem on uusim versioon või mitte, kui te uuendasite oma süsteemi, laadige alla meie uuendatud tarkvara.

## Garantiitoodete väljatöötamine

» Sellel tootel on 24-kuuuline piiratud garantii.

» Lisateavet kasutuse ja garantii kohta leiate aadressilt [www.canyon.eu/support](http://www.canyon.eu/support)

**Tootja:** ASBISc Enterprises PLC, Iapetou, 1, Agios Athanasios, 4101, Limassol, Küpros, +357 25 857000, [asbis.com](http://asbis.com)

Vastavalt kohalikele eeskirjadale tuleb teie toode ja/või selle aku eraldi hävitada kodumaja pidamisjäämetest. Kui see toode on jõudnud oma kasutusaja lõppu, viige see kohalike ametiasutustesse määratud ringlussevõtukohas.

Kui teil on küsimusi enne seadme tagastamist kauplusesse, saatke meile e-kiri aadressil support@canyon.eu või saate meiega vestelda veebilehel [canyon.eu/user-help-desk](http://canyon.eu/user-help-desk).

## Méthode de connexion

### 1. Se connecter à NS :

1. Confirmez que le mode avion de la console a été fermé ;
2. Entrez dans l'interface de connexion (voir l'étape Image 1→2→3) ;
3. Appuyez simultanément sur les touches «Y» et «HOME» (voir image 4) du contrôleur, jusqu'à ce que les quatre voyants clignotent rapidement dans les deux sens, puis attendez la réussite de la connexion. Référence à l'image 5



Image 1



Image 2



Image 3



Image 4



Image 5

\* Appuyez sur le bouton «HOME» pour réveiller la console, puis reconnectez la console après la première connexion avec le contrôleur N-S.

**Impossible de se connecter, veuillez suivre les trois étapes suivantes pour résoudre le problème :**

- 1.Désactiver le mode avion
- 2.Suppprimer les informations de ce contrôleur dans la console NS :  
Chemini d'accès : réglage du système - contrôleurs et capteurs - déconnecter les contrôleurs.
- 3.Suivez la méthode de première connexion et refaites l'appairage.

## II. Connexion aux appareils Android :

- 1) Activez la fonction Bluetooth de l'appareil Android et de l'appareil de recherche ; 2) Appuyer simultanément sur les touches «X» et «HOME» du contrôleur, jusqu'à ce que les LED1 et LED4 clignotent rapidement ; 3) Trouvez l'appareil nommé «CND-GPW02» sur l'Android et cliquez sur le bouton «Pair», les LED1 et LED4 s'allument en permanence, ce qui signifie que la connexion est réussie.



\* Cette manette Bluetooth prend en charge les jeux en mode HID sur l'appareil Android. Appuyez sur la touche « HOME » pour passer en mode numérique ; la fonction du joystick gauche et la fonction de la croix directionnelle sont interchangées en mode numérique, tandis que les autres fonctions des touches restent les mêmes qu'à auparavant. Remarque : Sur l'appareil Android, la fonction de vibration, la capture d'écran et les fonctions somatosensorielles ne sont pas disponibles sur le contrôleur sans fil.

## III. Se connecter aux appareils iOS :

1. Activez la fonction Bluetooth de l'appareil iOS et de l'appareil de recherche ;
2. Appuyer simultanément sur les touches «A» et «HOME» du contrôleur, jusqu'à ce que les LED1, LED2 et LED3 clignotent rapidement ;
3. Trouvez le périphérique nommé «Xbox Wireless Controller» sur l'iOS, puis cliquez sur le bouton «Pair», les LED1, LED2 et LED3 s'allument en permanence, ce qui signifie que la connexion est réussie.



La manette Bluetooth prend en charge les jeux MFI sur l'appareil iOS

Remarque : Ce contrôleur sans fil n'est compatible qu'avec le système iOS13.0 ou une version supérieure. Les fonctions vibration, capture d'écran et somatosensoriel ne sont pas disponibles.

## IV. Connexion à un PC Windows :

### 1. Connexion par câble

Connectez le contrôleur directement au PC Windows via le câble USB A-C inclus dans l'emballage. Les LED1, LED2 et LED3 s'allument en permanence, ce qui signifie que la connexion est réussie. \* Cette manette prend en charge les jeux en mode X-INPUT et Steam sur les systèmes Windows. Remarque : Ce contrôleur n'est compatible qu'avec les systèmes Windows 7 et supérieurs. Les fonctions de capture d'écran et somatosensorielles du contrôleur ne sont pas disponibles.

### 2. Connexion sans fil

- 2.1 Appuyez simultanément sur les touches «Y» et «HOME» du contrôleur, jusqu'à ce que les quatre voyants clignotent rapidement dans un sens et dans l'autre, puis attendez que la connexion soit réussie. 2.2 Brancher le mini récepteur USB sur le port USB du PC.
- 2.3 Le contrôleur connectera le récepteur après 3-5S, les LED1 et LED4 s'allumeront longtemps et il y aura une vibration de 1S pour montrer que la connexion est réussie.



## Remarque :

Ce contrôleur n'est compatible qu'avec les systèmes Windows 7 et supérieurs. Les fonctions de capture d'écran et somatosensorielles du contrôleur ne sont pas disponibles.

## V. Connectez-vous à Tesla Motors :

1. Appuyez simultanément sur les touches «Y» et «HOME» du contrôleur, jusqu'à ce que les quatre voyants clignotent rapidement dans les deux sens, puis attendez la réussite de la connexion. 2. Branchez le mini récepteur USB sur le port USB des moteurs Tesla. 3. Le contrôleur connectera le récepteur après 3-5S, les LED1 et LED4 s'allumeront longtemps et il y aura une vibration de 1S pour montrer que la connexion est réussie.

**Invitation spéciale :** Les modes de connexion ci-dessus I, II, III, IV & V peuvent être reconnectés en appuyant sur la touche HOME après la première connexion, mais veuillez noter que la fonction de reconexion ne fonctionne que lorsque le dernier appareil connecté est le même que cette fois-ci, par exemple, vous ne pouvez pas réveiller la console de commutation après avoir joué avec un appareil Android

## Fonction Turbo




Le bouton de fonction : B/A/Y/X/U/ZL/R/ZR

**Régler la fonction Turbo manuelle :** appuyez d'abord sur le bouton Turbo et maintenez-le enfoncé, puis appuyez sur l'un des boutons de fonction tels que «A», le bouton «A» lance la fonction Turbo manuelle.

**Régler la fonction turbo automatique :** appuyez sur le bouton Turbo et maintenez-le enfoncé, puis appuyez sur le bouton de fonction tel que «A» qui a réglé la fonction turbo manuelle auparavant, le bouton «A» démarre la fonction turbo automatique.

**Désactiver la fonction Turbo :** appuyez sur le bouton Turbo et maintenez-le enfoncé, puis appuyez sur la touche de fonction telle que «A» qui a déjà activé la fonction Turbo automatique, la fonction Turbo du bouton «A» a été désactivée.

**Fermer la fonction Turbo de toutes les touches une fois :** appuyez sur la touche Turbo pendant 5 secondes, les quatre voyants lumineux clignotent 3 fois et le contrôleur émet un signal sonore, ce qui signifie que la fonction Turbo de toutes les touches a été fermée.



**Il existe trois niveaux de vitesse Turbo :**  
**Lent :** 5 salves par seconde correspondant à un clignotement lent du feu de signalisation.

**Moyen :** 12 salves par seconde correspondant à un clignotement moyen du feu de signalisation.

**Rapide :** 20 salves par seconde correspondant à un clignotement rapide du feu de signalisation.

**Augmenter la vitesse du turbo :** Appuyez simultanément sur le bouton Turbo et sur «↑» pour augmenter la vitesse du turbo.

**Réduire la vitesse du turbo :** Appuyez simultanément sur la touche Turbo et sur «↓» pour réduire la vitesse du turbo.

## Paramètres de programmation

\*Il y a 2 boutons programmables «MR/ML» à l'arrière du contrôleur, chacun pouvant être programmé comme une combinaison de 1 à 20 boutons de fonction. Disponible pour la programmation des boutons : A/B/X/Y/LB/RB/ZL/ZR/L3/R3 et les boutons du D-pad.

### Programmation des étapes de réglage :

1. Tout d'abord, maintenez le contrôleur sous tension, appuyez simultanément sur les boutons «Macro» + «MR» ou «ML» qui doivent être programmés, pendant environ 2 secondes, les 4 voyants LED1-LED4 clignotent en même temps, ce qui signifie que le mode de programmation est activé ;
2. Appuyez ensuite de manière séquentielle sur plusieurs boutons que vous souhaitez régler (A/B/X/Y/Z/LB/ZR/L3/R3/D-pad), et le bouton programmable enregistrera l'intervalle de temps de chaque bouton ;
3. Enfin, appuyez une nouvelle fois sur le bouton «MR» ou «ML» pour enregistrer le réglage, les voyants lumineux reviennent à l'état continu, ce qui signifie que le réglage de la programmation des boutons multiples est terminé. Par exemple : maintenir le contrôleur sous tension, appuyer simultanément sur les boutons «Macro» et «MR» pendant environ 2 secondes, après le clignotement simultané des quatre feux de signalisation, appuyer sur le bouton «B», puis sur le bouton «A» après 1 seconde, enfin sur le bouton «X» après 3 secondes, lorsque le réglage est terminé, appuyer sur le bouton «MR» pour sauvegarder, et les feux de signalisation reviennent à l'état continu. La fonction de la touche «MR» est désormais la suivante : touche «B» + touche «A» (après 1 seconde) + touche «X» (après 3 secondes).

Vous pouvez tester si le réglage est réussi sur la console via «System Settings--Controllers and Sensors---Test Input Devices ---Test Controller Buttons» (Paramètres du système-- Contrôleurs et capteurs--Tester les périphériques d'entrée ---Tester les boutons du contrôleur)

**Effacer la programmation d'un seul bouton arrière :** Entrez dans le mode de programmation, double-cliquez sur le bouton de retour correspondant pour effacer.

**Effacer toute la programmation des boutons de retour :** appuyez longuement sur le bouton «Macro» pendant environ 5 secondes, après que les 4 voyants lumineux aient clignoté 3 fois en même temps, l'effacement est terminé.

**Activer/désactiver temporairement la fonction du bouton arrière :** double-cliquer sur le bouton «SR» pour activer/désactiver temporairement la fonction de la touche «MR» ; double-cliquer sur le bouton «SL» pour activer/désactiver temporairement la fonction de la touche «ML».

**Cycle automatique sur les boutons «MR» et «ML» :** Appuyez sur le bouton «SR» pendant environ 3 secondes, le contrôleur vibre une fois, ce qui signifie que le bouton «MR» entre en mode cycle automatique à un intervalle de 3 secondes, si vous appuyez à nouveau sur le bouton «SL» pendant 3 secondes, le mode cycle automatique du bouton «MR» sera fermé ;


Appuyez sur le bouton «SL» pendant environ 3 secondes, le contrôleur vibre une fois, ce qui signifie que le bouton «ML» entre en mode cycle automatique toutes les 3 secondes, si vous appuyez à nouveau sur le bouton «SL» pendant 3 secondes, le mode cycle automatique du bouton «ML» sera fermé.

## Contrôle de la couleur de l'éclairage

Vous pouvez changer le style de lumière RVB en cycle en appuyant sur le «bouton de contrôle RVB» lors de la connexion avec la console ou lors du chargement. Appuyez longuement sur le bouton «RGB Controller» pendant 3 à 5 secondes pour allumer l'éclairage RGB.

## Fonction de réglage des vibrations

1. Assurez-vous que le contrôleur est bien connecté à la console ;
2. Appuyer simultanément sur L, R, ZL et ZR, puis le contrôleur émet un signal sonore indiquant que le réglage a été effectué avec succès. Une régulation du cycle à quatre niveaux (non faible-moyen-fort) est prévue.



## Prompt à la charge

Message de pile faible : La LEDS clignote rapidement. Chargement : La LEDS clignote lentement. Chargement complet : La LEDS reste allumée en permanence.

## Collaboration avec l'APP

Le contrôleur peut fonctionner avec l'APP "Keylinker" pour effectuer certains réglages, l'application peut changer la fonction des boutons, ajuster le contrôle du joystick, la vibration, calibrer et mettre à jour le contrôleur.

### Introduction :

1. Connecter le contrôleur à l'appareil ;
2. Recherchez "KeyLinker" dans le magasin d'applications mobiles, téléchargez et installez l'application ;
- 3.Activez le Bluetooth du téléphone portable et ouvrez l'application "Keylinker" ;
4. Recherchez le Bluetooth nommé "CND-GPW02" sur l'APP et cliquez pour vous connecter.
5. Après avoir effectué les modifications nécessaires, cliquez sur le bouton "App" de l'APP et les modifications seront synchronisées avec le contrôleur.
- \* Ouvrez le menu dans le coin supérieur droit de l'interface APP et cliquez sur "Factory reset" ou utilisez une aiguille pour appuyer sur le bouton "Reset" à l'arrière du contrôleur pour effacer tous les changements sur l'APP et rétablir les paramètres par défaut.

## Dépannage

### La manette de jeu ne fonctionne pas

- » Vérifier la connexion USB ;
- » Essayez de brancher la manette de jeu sur un autre port USB ;
- » Redémarrer l'ordinateur/la console.
- » La manette de jeu fonctionne bien lorsqu'elle est branchée sur un port USB alimenté. Si vous utilisez un concentrateur USB, il doit disposer de sa propre alimentation.

### La manette de jeu se déconnecte lors d'une partie

- » Vérifiez que votre système de console est de dernière version ou non, si vous avez mis à jour votre système, veuillez télécharger notre logiciel mis à jour.

## Garantie

» Ce produit bénéficie d'une garantie limitée de 24 mois.

» Pour plus d'informations sur l'utilisation et la garantie, veuillez vous référer à [www.canyon.eu/support](http://www.canyon.eu/support)

**Fabricant :** ASBISc Enterprises PLC, lapetou, 1, Agios Athanasios, 4101, Limassol, Chypre, +357 25 857000, [asbis.com](http://asbis.com)

Conformément aux réglementations locales, votre produit et/ou sa batterie doivent être mis au rebut séparément à partir des déchets ménagers. Lorsque ce produit a atteint la fin de sa durée de vie, confiez-le à un revendeur une installation de recyclage désignée par les autorités locales.

Si vous avez des questions avant de retourner votre appareil au magasin, veuillez nous envoyer un courriel à [support@canyon.eu](mailto:support@canyon.eu) ou vous pouvez discuter avec nous sur le site web [canyon.eu/user-help-desk](http://canyon.eu/user-help-desk).

## Csatlakozási módszer

### I. Csatlakozás az NS-hez:

- Erősítse meg, hogy a konzol repülőgépes üzemmódját bezárta;
- Lépjön be a csatlakozási felületre (lásd az 1→2→3. képen látható lépést);
- Nyomja meg egyszerre az «Y» és a «HOME» billentyűket (lásd a 4. képet) a vezérlőn, amíg a négy jelzőfény gyorsan oda-vissza villog, majd várja meg a sikeres csatlakozást. Hivatkozás az 5. képre



kép 1



kép 2



kép 3



kép 4



kép 5

\* A «HOME» gomb megnyomásával felébresztheti a konzolt, majd az N-S vezérlővel való első kapcsolat után újra csatlakoztassa a konzolt.

### Nem tud csatlakozni, kérjük, kövesse az alábbi három lépést a megoldáshoz:

- Kapcsolja ki a repülőgépes üzemmódot
- Törölje a vezérlő adatait az NS-konzolon:  
Útvonal: rendszerbeállítások-vezérlők és érzékelők-vezérlők leválasztása.
- Kövesse az első alkalommal történő csatlakoztatás módszerét, és párosítsa újra a készüléket.

### II. Csatlakozás Android-eszközökhez:


- Kapcsolja be az Android készülék Bluetooth funkcióját és keresse meg a készüléket; 2) Nyomja meg egyszerre az «X» és a «HOME» gombokat a vezérlőn, amíg a LED1 és a LED4 gyorsan villogni nem kezd; 3) Keresse meg a «CND-GP20» nevű eszközt az Androidon, majd kattintson a «Pair» gombra, a LED1 és a LED4 fénye folyamatosan a sikeres csatlakozást jelenti.

\* Ez a Bluetooth-vezérlő támogatja a HID módú játékokat az Android-eszközön. Nyomja meg a «HOME» billentyűt a digitális üzemmódban való átváltáshoz; a bal oldali joystick funkció és a kereszt billentyű funkciója digitális üzemmódban felcserélődik, míg a többi billentyű funkciója ugyanaz marad, mint korábban.  
Megjegyzés: Az Android készüléken a vibrációs funkció, a képernyőkép és a szomatosszenzoros funkciók nem állnak rendelkezésre a vezeték nélküli vezérlőn.



### III. Csatlakozás iOS-eszközökhez:

- Kapcsolja be az iOS-eszköz Bluetooth funkcióját, és keresse meg a készüléket; 2) Nyomja meg egyszerre az «A» és a «HOME» gombokat a vezérlőn, amíg a LED1, LED2 és LED3 gyorsan villogni nem kezd; 3) Keresse meg az «Xbox Wireless Controller» nevű eszközt az iOS-en, majd kattintson a «Pair» gombra, a LED1, LED2 és LED3 fény folyamatosan a sikeres kapcsolatot jelenti.



A Bluetooth-vezérlő támogatja az MFI-játékokat az iOS-eszközön

Megjegyzés: Ez a vezeték nélküli vezérlő csak az iOS13.0 vagy magasabb verziójú rendszert támogatja. A rezgés funkció, a képernyőkép és a szomatosszenzoros funkciók nem állnak rendelkezésre.

### IV. Csatlakozás Windows PC-hez:

- Vezeték kábeles csatlakozás

Csatlakoztassa a vezérlőt közvetlenül a Windows PC-hez a csomagban található USB A-C kábelen keresztül, a LED1, LED2 és LED3 folyamatos világítása sikeres csatlakozást jelent. \* Ez a vezérlő támogatja az X-INPUT módú játékokat és a Steamet Windows rendszereken.

Megjegyzés: Ez a vezérlő csak a Windows 7 és magasabb rendszereket támogatja. A vezérlő képernyőfotó és szomatosszenzoros funkciói nem állnak rendelkezésre.

- Vezeték nélküli kapcsolat

2.1 Nyomja meg egyszerre az «Y» és a «HOME» gombokat a vezérlőn, amíg a négy jelzőfény gyorsan villog előre-hátra, majd várja meg a sikeres csatlakozást.

2.2 Csatlakoztassa a Mini USB-vevőt a számítógép USB-portjához.

2.3 A vezérlő 3-5S után csatlakoztatja a vevőt, a LED1 és a LED4 hosszú ideig világít, és 1S rezgés jelzi a sikeres csatlakozást.



## Megjegyzés:


Ez a vezérlő csak a Windows 7 és magasabb rendszereket támogatja. A vezérlő képernyőfotó és szomatosszenzoros funkciói nem állnak rendelkezésre.

### V. Csatlakozzon a Tesla Motorhoz:

- Nyomja meg egyszerre az "Y" és a «HOME» gombokat a vezérlőn, amíg a négy jelzőfény gyorsan villog előre-hátra, majd várja meg a sikeres csatlakozást.
- Csatlakoztassa a Mini USB-vevőt a Tesla motorok USB-portjához.
- A vezérő 3-5S után csatlakoztatja a vevőt, a LED1 és a LED4 hosszú ideig világít, és 1S rezgés jelzi a sikeres csatlakozást.

**Különleges felszólítás:** A fenti I, II, III, IV & V csatlakozási módok az első csatlakozás után a HOME gomb megnövémásával újra csatlakoztathatók, de vegye figyelembe, hogy az újratcsatlakozási funkció csak akkor működik, ha az utoljára csatlakoztatott eszköz megegyezik az idevel, például nem ébresztheti fel a kapcsoló konzolt, miután Android eszközkel játszik.

## Turbó funkció




A funkcióbomb: B/A/Y/X/L/ZL/R/ZR/ZR

**Kézi turbó funkció beállítása:** először nyomja meg és tartsa lenyomva a Turbo gombot, majd nyomja meg az egyik funkcióbombot, például az «A» gombot, az «A» gomb elindítja a kézi turbó funkciót.

**Automatikus turbó funkció beállítása:** nyomja meg és tartsa lenyomva a Turbo gombot, majd nyomja meg a funkcióbombot, például az «A» gombot, amely korábban a kézi turbó funkciót állította be, az «A» gomb elindítja az automatikus turbó funkciót.

**A Turbo funkció kikapcsolása:** tartsa lenyomva a Turbo gombot, majd nyomja meg az «A» gombot, amely korábban az automatikus Turbo funkciót állította be, az «A» gomb Turbo funkciója kikapcsol.

**Az összes billentyű turbó funkciójának egyszeri lezárasa:** nyomja meg és tartsa lenyomva a Turbo gombot 5 másodpercig, a négy jelzőfény háromszor villan fel, és a vezérlő egyszer megrázkodik, ami azt jelenti, hogy az összes billentyű turbó funkciója lezártult.



**A Turbo sebességnél háróm szintje van:**  
**Lassú:** 5 sorozat másodpercenként, ami a jelzőlámpa lassú villogásának felel meg.  
**Közepes:** 12 sorozat másodpercenként, ami a jelzőlámpa közepes villogásának felel meg.

**Gyorsan:** 20 sorozat másodpercenként, ami a jelzőlámpa gyors villogásának felel meg.

**Növelje a Turbo sebességet:** A turbósebesség növeléséhez nyomja meg egyszerre a Turbo gombot és a «↑» gombot.

**Csökkentse a Turbo sebességet:** Nyomja meg egyszerre a Turbo gombot és a «↓» gombot a turbósebesség csökkenéséhez.

## Programozási beállítások

\*A vezérlő hátlján 2 programozható «MR/ML» hátsó gomb található, amelyek mindenkor 1-2 funkcióbomb kombinációjákat programozható. Programozáshoz rendelkezésre álló gombok: A/B/X/Y/LB/RB/ZL/ZR/L3/ R3 / és a D-pad gombok.

### Programozási beállítási lépések:

- Elsőször is, tartsa a vezérlőt a csatlakozás alatt, egyszerre nyomja meg a «Makró» + «MR» gombot vagy a programozandó «ML» gombot, körülbelül 2 másodpercig, a 4 jelzőfény LED1-LÉD4 egyszerre villog, ami azt jelenti, hogy a programozási mód bekapcsol;
- Erzéten nyomja meg egymás után a beállítani kívánt több gombot (A/B/X/Y/Z/L/ZL/ZR/L3/D-pad), és a programozható gomb rögzíti az egyes gombok időintervallumát;
- Végül nyomja meg még egyszer az «MR» vagy «ML» gombot a beállítás mentéséhez, a jelzőfénnyek visszatérnek a folyamatos állapotba, ami azt jelenti, hogy a több gomb programozási befejeződött.

Például: tartsa a vezérlőt a csatlakozás alatt, nyomja meg egyszerre a «Makró» gombot és az «MR» gombot körülbelül 2 másodpercig, miután a négy jelzőfény egyszerre villog, nyomja meg a «B» gombot, majd 1 másodperc műlva nyomja meg az «A» gombot, végül nyomja meg az «X» gombot 3 másodperc műlva, amikor a beállítás befejeződött, nyomja meg az «MR» gombot a mentéshez, és a jelzőfénnyek visszatérnek a folyamatos állapotba. Az «MR» gomb funkciója most a «B» gomb + «A» gomb (1 mp után) + «X» gomb (3 mp után).

A beállítás sikerességtől a konzolon a «Rendszerbeállítások---Vezérlők és érzékelők---Bemutatott eszközök tesztelése ---Vezérlőgombok tesztelése» menüpontban tesztelhető.

**Egyetlen hátsó gomb programozásának törlése:** Lépjen be programozási módba, a törleszhez kattintson duplán a megfelelő Vissza gombra.

**Minden hátsó gomb programozásának törlése:** Nyomja meg hosszan a «Makró» gombot kb. 5 másodpercig, miután a négy jelzőfény egyszerre 3-szor felvillan, a törleszhez kattintson duplán a «SL» gombra.

**A hátsó gomb funkciói ideiglenes be-/kikapcsolása:** kattintson duplán az «SR» gombra az «MR» billentyű funkció ideiglenes be-/kikapcsolásához; kattintson duplán az «SL» gombra az «ML» billentyű funkció ideiglenes be-/kikapcsolásához.

**Automatikus kerékpározás az «MR» és «ML» vissza gombra:** Nyomja meg az «SR» gombot kb. 3 másodpercig, a vezérlő egyszer rezeg, ami azt jelenti, hogy az «MR» gomb 3 másodpercenként belép az automatikus ciklus üzemmódiba, ha az «SR» gombot újra megnyomja 3 másodpercig, az «MR» gomb automatikus ciklus üzemmódja bezárul;

Nyomja meg az «SL» gombot kb. 3 másodpercig, a vezérlő egyszer rezeg, ami azt jelenti, hogy az «ML» gomb minden 3 másodperc után belép az automatikus ciklus üzemmódiba, ha az «SL» gombot újra megnyomja 3 másodpercig, az «ML» gomb automatikus ciklus üzemmódja bezárul.

## Világítás színszabályozás

Az RGB fénystílust ciklusonként válthatod, miközben megnyomod az «RGB vezérlőgombot», amikor a konzolral való kapcsolat vagy csak a töltés történik.

Nyomja meg hosszan az «RGB vezérlő» gombot 3-5 másodpercig az RGB világítás bekapcsolásához.

## Rezgés állítható funkció

1. Győződjön meg róla, hogy a vezérlő sikeresen csatlakozik a konzolhoz;

2. Nyomja meg egyszerre az L, R, ZL és ZR gombokat, majd a vezérlő egyszer megrázódik, ami azt jelzi, hogy a beállítás sikeres volt. Négyzetintű (nem gyenge-közepes-erős) ciklusszabályozás biztosított.

### Az erősséggel LED-es jelzője



## Charge Prompt

Alacsony akkumulátor töltöttségi szint: A LEDS gyorsan villog. Töltés: A LEDS lassan villog. Teljesen feltöltve: A LEDS folyamatosan világít.

## APP együttműködés

A vezérlő együttműködhet a "Keylinker" APP-al néhány beállítás elvégzéséhez, az alkalmazás megváltotta a gombok funkcióját, beállíthatja a joystick vezérlést, a rezgést, kalibrálhatja és frissítheti a vezérlőt.

Bevezetés:

- Csatlakoztassa a vezérlőt a készülékhez;
- Keresse a "KeyLinker" nevű alkalmazást a mobil APP áruházból, töltse le és telepítse;
- Capcsolja be a mobiltelefon Bluetooth funkcióját, és nyissa meg a "KeyLinker" APP-ot;
- Keresse meg a "CND-GPW02" nevű Bluetooth kapcsolatot az APP-on, és kattintson a csatlakoztatáshoz.

5. Miután elvégezte a szükséges módosításokat, kattintson az APP-on az "App" gombra, és a módosítások szinkronizálódnak a vezérlővel.

\* Nyissa meg az APP felületét jobb felső sarkában lévő menüt, és kattintson a "Gyári visszaállítás" gombra, vagy nyomja meg egy tüvel a vezérlő hátloldalán található "Reset" gombot, hogy törlje az APP összes módosítását, és állítsa vissza az alapértelmezett beállítást.

## Hibaelhárítás

### A gamepad nem működik

» Ellenőrizze az USB-kapcsolatot;

» Próbálja meg a gamepadot egy másik USB-porthoz csatlakoztatni;

» Indítsa újra a számítógépet/konzolat.

» A gamepad jól működik, ha teljes tápellátású USB-portba csatlakoztatod. Ha USB HUB-ot használ, annak saját tápegységgel kell rendelkeznie.

### A gamepad játék közben megszakad a kapcsolat

» Ellenőrizze, hogy a konzol rendszere a legújabb verzió-e vagy sem, ha frissítette a rendszerét, kérjük, töltse le a frissített szoftverünket.

## Garancia

» Erre a termékre 24 hónapos korlátozott garancia vonatkozik.

» A használatra és a garanciára vonatkozó további információkért kérjük, olvassa el a következő honlapot [www.canyon.eu/support](http://www.canyon.eu/support)

**Gyártó:** ASBISc Enterprises PLC, Iapetus, 1, Agios Athanasios, 4101, Limassol, Ciprus, +357 25 857000, [asbis.com](http://asbis.com)

A helyi előirásoknak megfelelően a terméket és/vagy annak akkumulátorát külön ártalmatlanítani háztartási hulladékbelől. Ha ez a termék elérte élettartamá végét, vigye el egy a helyi hatóságok által kijelölt újrahasznosító létesítményt.

Ha bármilyen kérdése van, mielőtt visszaküldeni a készüléket az üzlethez, kérjük, írjon nekünk a [support@canyon.eu](mailto:support@canyon.eu), vagy beszélgethet velünk a [canyon.eu/user-help-desk](http://canyon.eu/user-help-desk) weboldalon.

## Қосылу әдісі

### I. CNS желісіне қосылу:

- Консольдің ұшак режимінің жабылғанын растаңыз;
- Қосылым интерфейсін енгізіңіз (1→2→3 суретті қадамын қараңыз);
- Төрт сигнал шамы алға-артқа жылдам жыптықтағанша контроллердегі «Y» және «HOME» пернелерін (4-суретті қараңыз) бүр үақытта басыңыз, содан кейін сәтті қосылымды күтіңіз. 5-суретте сілтеме



1-сурет



2-сурет



3-сурет



4-сурет



5-сурет

\* «HOME» түймесін басу арқылы консольді оятуға болады, содан кейін N-S контроллерлермен бірінші қосылымнан кейін консольді қайта қосуға болады.

### Қосылу мүмкін емес, шешу үшін үш қадамды орындаңыз:

1. Ұшак режимін өшіріңіз
2. NS консоліндегі осы контроллердің ақпаратын жойыңыз;
3. Алғаш рет қосылым әдісін орындаң, қайта жүптаңыз.

## II. Android құрылғыларына қосылу:


- 1) Android құрылғысы мен іздеу құрылышының Bluetooth функциясын қосыңыз;
- 2) LED1 және LED4 жылдам жылылықтағанша контроллердегі «Х» және «HOME» пернелерін бір үақытта басыңыз;
- 3) Android жүйесіндегі «CND-GPW02» дәп атаптатын құрылғыны тауып, содан кейін «Жұптастыру» түмесін басыңыз, LED1 және LED4 шамдары сәтті қосылымды билдіреді.



\* Бұл Bluetooth контроллері Android құрылғысында HID режиміндегі ойындарды қолдайды.  
Цифрлық режимге ауысу үшін «HOME» перненін басыңыз; сол жақ джойстик функциясы мен айқас перне функциялар сандық режимде ауыстырылады, ал басқа перне функциялар бұрыннанда қалады.  
Ескерту: Android құрылғысында діріл функциясы, скриншот және соматосенсорлық функциялар сымсыз контроллерде қол жетімді емес.

## III. iOS құрылғыларына қосылу:

1. iOS құрылғысы мен іздеу құрылғысының Bluetooth функциясын қосыңыз;
2. LED1, LED2 және LED3 жылдам жылылықтағанша контроллердегі «У» және «HOME» пернелерін бір үақытта басыңыз;
3. iOS жүйесіндегі «Xbox Wireless Controller» дәп атаптатын құрылғыны тауып, «Жұптастыру» түмесін басыңыз, LED1, LED2 және LED3 шамдары сәтті қосылымды билдіреді.



Bluetooth контроллері iOS құрылғысында MFI ойндарын қолдайды  
Ескерту: Бұл сымсыз контроллер тек iOS13.0 нұсқасын немесе одан жоғары жүйелерде қолданылады. Діріл функциясы, скриншот және соматосенсорлық функциялар жетімді емес.

## IV. Windows компьютеріне қосылу:

1. Сымды кабель қосылымы

Контроллерді пакетке кіртін USB А-С кабелі арқылы Windows компьютеріне тіkelік қосыңыз, LED1, LED2 және LED3 шамдары сәтті қосылымды билдіреді.

\* Бұл контроллер Windows жүйелерінде X-INPUT режиміндегі ойндар мен Steam жүйесін қолдайды. Ескерту: Бұл контроллер тек Windows 7 және одан жоғары жүйеге қолдау көрсетеді. Контроллерді скриншоты және соматосенсорлық функциялары колжетімді емес.

2. Сымсыз байланыс

2.1 Төрт сигнал шамы альг-артқа жылдам жылылықтағанша контроллердегі «У» және «HOME» пернелерін бір үақытта басыңыз, содан кейін сәтті қосылымды күтіңіз.  
2.2 Mini USB RS232 сиверін компьютердің USB портына қосыңыз.

2.3 Контроллер ресиверді 3-55 кейін қосады, LED1 және LED4 үзақ жанады және сәтті қосылымды көрсету үшін 15 діріл болады.



## Ескерту:

Бұл контроллер тек Windows 7 және одан жоғары жүйеге қолдау көрсетеді. Контроллердің скриншоты және соматосенсорлық функциялары қолжетімді емес.

## V. Tesla Motors желісіне қосылу:

1. Төрт сигнал шамы альг-артқа жылдам жылылықтағанша контроллердегі «У» және «HOME» пернелерін бір үақытта басыңыз, содан кейін сәтті қосылымды күтіңіз.
2. Mini USB ресивері Tesla моторларының USB портына қосыңыз.
3. Контроллер ресиверді 3-55 кейін қосады, LED1 және LED4 үзақ үақыт жанады және сәтті қосылымды көрсету үшін 15 діріл барады.

**Арнайы нұсқау:** Жоғарыда көрсетілген I, II, III, IV & V қосылым режимдерін бірнеше қосылымнан кейін HOME перненің басу арқылы қайта қосуға болады, бірақ кайта косу функциясы сонынан қызыған құрылғы осы үақытпен бірдей болғандаған жұмыс істейтін ескеріңіз. мысалы, Android құрылғысымен ойнағаннан кейін коммутатор консолін оята алмайсыз.

## Турбо функциясы



Функция түмесі: B/A/Y/X/L/Z/R/ZR


**Turbo функциясын қолмен орнату:** алдымен Turbo түмесін басып тұрыңыз, содан кейін «A» сияқты функция түммелерінің бірнеше басыңыз, «A» түмесінде қолмен турбо функциясын іске қосады.

**Auto Turbo функциясын орнату:**

Turbo түмесін басып тұрыңыз, содан кейін бұрын қолмен турбо функциясын орнатқан «A» сияқты функция түмесін басыңыз, «A» түмесінде автоматты турбо функциясын іске қосады.

**Turbo функциясын өшіріңіз:** Turbo түмесін басып тұрыңыз, содан кейін бұрын автоматты Turbo функциясын орнатқан «A» сияқты функция перненің басыңыз, «A» түмесінде Turbo функциясы өшірілтеді.

**Барлық пернелердің Turbo функциясын бір рет жабыныңыз:** Turbo түмесін 5 секунд басып тұрыңыз, төрт сигнал шамы 3 рет жылылықтайтыңды және контроллер бір рет сокты береді. Барлық пернелердің турбо функциясы жабылғанын билдіреді.



**Tурбо жылдамдығының үш деңгейі бар:**

**Бағыт:** Сигнал шамының бағыт жылылықтауына сәйкес секундына 5 рет.  
**Орташа:** Сигнал шамының орташа жылылықтауына сәйкес секундына 12 рет.

**Жылдам:** Сигнал шамының жылдам жылылықтауына сәйкес секундына 20 жарылыс.

**Tурбо жылдамдығының арттырылышы:** Турбо жылдамдығының арттырылышын Turbo түмесінде «↑» түмесін бір үақытта басыңыз.

**Tурбо жылдамдығының төмendetіңіз:**

Tурбо жылдамдығының азайту үшін Turbo түмесін және «↓» түмесін бір үақытта басыңыз.

## Бағдарламалу параметрлері

\* Контроллердің артық жағында 2 бағдарламаланатын «MR/ML» артқы түймесі бар, олардың арқасында 1-2 функция түймелерінің тіркесімі ретінде бағдарламалуа болады. Бағдарламалуа ушін қол жетімді түймелер: A/B/X/Y/LB/RB/ZL/ZR/L/ R3/ және D-тақта түймелері.

### Бағдарламалуа орнату қадамдары:

1. Бірнешіден, контроллердің косылыымда устаңыз, бағдарламалуа қажет «Mascot» + «MR» түймесін немесе «ML» түймесін бір уақытта басыңыз, шамамен 2 секунд, LED1-LED4 4 сигнал шамдары бір уақытта жыптылықтайда, бұл дегеніміз бағдарламалуа режимін қосылған;
2. Содан кейін орнатыныз келетін бірнеше түймені (A/B/X/Y/Z/L/ZL/ZR/L/ R3/D-pad) кезеклен басыңыз, бағдарламаланатын түйме арбір түйменін уақыт аралыын жазады;
3. Соңында, параметрді сақтау ушін «MR» немесе «ML» түймесін тағы бір рет басыңыз, сигнал шамдары үздіксіз күріле оралады, бірнеше түймелерді бағдарламалуа параметрі аяқталғанын білдіреді.

**Мысалы:** контроллердің косылыымда устаңыз, «Mascot» түймесін және «MR» түймесін бір уақытта шамамен 2 секунд басыңыз, төрт сигнал шамы бір уақытта жыптылықтайғаннан кейін «X» түймесін басыңыз, содан кейін «A» түймесін басыңыз, түймешінгін 1 секундтандан кейін басыңыз, ең соңында 3 секундтандан кейін «X» түймесін басыңыз, орнату аяқталғаннан кейін сақтау ушін «MR» түймесін басыңыз және сигнал шамдары үздіксіз күріле оралады. «MR» батырмасының функциясы енді «B» түймесі + «A» түймесі (1 секундтандан кейін) + «X» түймесі (3 секундтандан кейін).

Консолдзе «Жүйелік параметрлер --- Контроллерлер мен сенсорлар --- Енізу күрьылышын сыйна --- Контроллерлер сыйна түймелер» арқылы консолдзе параметрдің сәтті екенін тексеруге болады.

**Жалғыз кері түймене бағдарламаламауда өшіру:** Бағдарламалуа режимінің кірініз, тазалау шүйн сайкес Артқа түймесін екі рет басыңыз.

Барлығын өшіру Артқа түймешін бағдарламалуа: «Макро» түймесін шамамен 5 секунд басып тұрыңыз, 4 сигнал шамы бір уақытта 3 рет жыптылықтайғаннан кейін тазалау аяқталады.

Артқа түймесін функциясын уақытша қосу/өшіру: «MR» пернесінің функциясын уақытша қосу/өшіру ушін «SR» түймесін екі рет басыңыз; «ML» пернесінің функциясын уақытша қосу/өшіру ушін «SL» түймесін екі рет басыңыз.

**«MR» және «ML» кері түймелеріндегі автоматты белсилепден журу:** «SR» түймесін шамамен 3 секунд басып тұрыңыз, контроллер бір рет дірілдейді, бұл «MR» түймесін арбір 3 секунд сайын автоматты цикл режиміне етеді, егер «SR» түймесін 3 секундқа қайтадан бассаңыз, автоматты цикл «MR» батырмасының режимін жабылады;


«SL» түймесін шамамен 3 секунд басып тұрыңыз, контроллер бір рет дірілдейді, бұл «ML» түймесін арбір 3 секунд сайын автоматты цикл режиміне етеді, егер «SL» түймесін 3 секундқа қайтадан бассаңыз, автоматты цикл «ML» түймесін режимін жабылады.

## Жарықтандыру түсін басқару

Консолмен қосылу немесе жай зарядтау кезінде «RGB» басқару түймешігін басқан кезде RGB жарық мәнерін цикл бойынша ауыстыруға болады. RGB жарығын қосу ушін «RGB Controller» түймесін 3-5 секунд ұзақ басып тұрыңыз.

## Діріл реттелетін функция

1. Консольге контроллердің сәтті косылығынан көз жеткізіңіз;
2. L, R, ZL және ZR түймелерін бір уақытта басыңыз, содан кейін контроллер бір рет соқыры береді, бул реттеу сәтті болғанын көрсетеді. Төрт деңгейлі (алғыс емес-орташа-күшті) циклды реттеу қарастырылған.



## Зарядда шақыру

Батарея заряды аз: LED5 жылдам жыптылықтайды. Зарядтау: LED5 баяу сөнеді. Толық зарядталған: LED5 үздіксіз жаңын тұрады.

## APP ынтымақтасығы

Контроллер кейір параметрлерді аяқтау ушін «KeyLinker» колданбасымен жұмыс істей алды, колданба түймелер функциясын взертеп алады, джойстикти басқаруды, дірілді реттей алады, контроллерді калибрлей алады және жаңа шарттар алады. Кіріспе:

1. Контроллерді құрылғыла косыңыз;
2. Мобильді колданбаудар дженінен «KeyLinker» ізденіц, жүктеп алыңыз және орнатыңыз; 3. Ұялы телефонның Bluetooth функциясын косыңыз және «KeyLinker» колданбасын ашыңыз;
4. Колданба «CND-GPW02» деп аталаған Bluetooth ізденіц және қосылу ушін түймесін басыңыз. 5. Қажетті взэрістерді енгізгеннен кейін APP колданбаудыңа «Колданба» түймесін басыңыз және взертупер контроллерге синхрондалады.

\* APP интерфеісінде жоғары оң жаңа бурышында мәріді ашып, «Зауыттық параметрлерді қалпынан көлтүр» түймесін басыңыз және колданбада барлық взэрістерді өшіріп, адепті параметре қалыптаған көлтүр ушін контроллердің артындағы «Қалыптаған көлтүр» түймесін басып инизи пайдаланыңыз.

## Ақаулық себебін іздеу және түзету

### Геймпад жұмыс істемейді

- » USB қосылыым тексеріпіз;
- » Геймпадты басқа USB портына қосып көрініз;
- » Компьютерді/консолдің қайта іске қосыңыз.
- » Толық қуаттаты USB портына қосылғанда геймпад жақсы жұмыс істейді. USB HUB пайдалданыңыз, оның жеке көзі болып керек.

### Ойын ойнаған кезде геймпад ажыратылады

- » Консолдьдің жүйенін соңынұсқан немесе жоқтылын тексерініз, егер жүйенінде жаңартқан болсаңыз, жаңартылған бағдарламалық құралды жүктең алыңыз.

## Кепілдік

- » Бұл енімге 24 айлық шектеуіл кепілдік беріледі.
- » Пайдалдану және кепілдік тұралы қосынша ақпаратты [www.canyon.eu/support](http://www.canyon.eu/support) сайтынан қарастырай.

**Өндіруші:** ASBISc Enterprises PLC, Янету, 1, Агиос Афанаисос, 4101, Лимассол, Кипр, +357 25 857000, [asbis.com](http://asbis.com)

Жергілікті ережелерге сәйкес енімніңде және/немесе оның батареясын болек тастау керек тұрмыстық қалдықтардан. Бұл енімнің қызмет ету мерзімі аяқталғанда, оның жергілікті билігелілеген қайта өндірілсе жауыт.

Күрьылышызды дүкенге қайтаралғанда алдында сұрақтарыңыз болса, бізге support@electroknock.com поштасына хабарлаңыз. [canyon.eu](http://canyon.eu) немесе [canyon.eu/user-help-desk](http://canyon.eu/user-help-desk) веб-сайтында бізбен сөйлесуге болады.

## Prijungimo metodas

### I. Prisijunkite prie NS:

1. Patvirtinkite, kad léktuvo režimas konsolėje uždarytas;
2. Įveskite ryšio sąsają (žr. 1→2→3 žingsnį);
3. Valdiklyje vienu metu spauskite »Y« ir »HOME« mygtukus (žr. 4 paveikslėlij), kol keturių signalinės lemputės pradės greitai mirkstėti pirmyn ir atgal, tada palaukite, kol ryšys bus sėkmingesnai užmegztas. Nuoroda j 5 paveikslėlij



1 paveikslėlis



2 paveikslėlis



3 paveikslėlis



4 paveikslėlis



5 paveikslėlis

\* Paspauskite mygtuką »HOME«, kad pažadintumėte pultelį, tada vėl prijunkite pultelį po pirmojo sujungimo su N-S valdikliu.

### Nepavyksta prisijungti, atlikite šiuos tris veiksmus, kad išspręstumėte problemą:

1.Išjunkite léktuvu režimą

2.Išrinkite šio valdiklio informaciją NS konsolėje:

Keliais: sistemos nustatymai-valdikliai ir jutikliai-atjungti valdiklius.

3.Vadovaukitės pirmą kartą atliekamu sujungimo metodu ir vėl atlikite pakartotinį suprovavimą.

### II. Prisijungiti prie «Android» įrenginiu:

- 1) Išjunkite «Android» įrenginio »Bluetooth« funkciją ir ieškokite įrenginį;
- 2) Valdiklyje vienu metu spauskite »X« ir »HOME« mygtukus, kol LED1 ir LED4 greitai ims mirksteti;
- 3) »Android« sistemoje raskite įrenginį, pavadinimu »CND-GPW02«, tada spustelėkite mygtuką »Pair«, o nuolat šviečiantys LED1 ir LED4 indikatoriai reiškia, kad ryšys sėkmingesnai užmegztas.

\* Šis »Bluetooth« valdiklis palaiko HID režimo žaidimus »Android« įrenginyje. Paspauskite klavišą »HOME«, kad persi Jungtumėte į skaitmeninį režimą; skaitmeniniam režime kairioji valandros ir kryžminio klavišo funkcijos yra sukeltos vietomis, o kitų klavišų funkcijos išlieka tokios pačios kaip anksčiau.  
Pastaba: »Android« įrenginyje belaidžio valdiklio vibracijos funkcija, ekrano nuotraukos ir somatosensorinės funkcijos néra prieinamos.

### III. Prisijungiti prie »iOS« įrenginiu:

1. Išjunkite »iOS« įrenginio »Bluetooth« funkciją ir ieškokite įrenginį;
2. Valdiklyje vienu metu spauskite »A« ir »HOME« mygtukus, kol LED1, LED2 ir LED3 greitai ims mirksteti;
3. IOS sistemoje raskite įrenginį, pavadinu »Xbox Wireless Controller«, tada spustelėkite mygtuką »Pair« (supuotu), nuolat šviečiantys LED1, LED2 ir LED3 indikatoriai reiškia sėkmingesnį prisijungimą.

»Bluetooth« valdiklis palaiko MFI žaidimus iOS įrenginyje  
Pastaba: Šis belaidžio ryšio valdiklis palaiko tik iOS13.0 arba naujesnės versijos sistemo.  
Vibracijos funkcija, ekrano nuotrauka ir somatosensorinės funkcijos nepasiekiamos.

### IV. Prisijunkite prie »Windows« kompiuterio:

1. Laidinio kablio jungtis

Prijunkite valdiklį tiesiogiai prie »Windows« kompiuterio naudodami pakuočėje esančių USB A-C kabelių; nuolat šviečiantys LED1, LED2 ir LED3 indikatoriai reiškia, kad ryšys sėkmingesnai užmegztas.


\* Šis valdiklis palaiko X-INPUT režimo žaidimus ir »Steam« »Windows« sistemose.

Pastaba: Šis valdiklis palaiko tik »Windows 7« ir naujesnes sistemas. Valdiklio ekrano ir somatosensorinės funkcijos nepasiekiamos.

2. Belaidis ryšys

2.1 Valdiklyje vienu metu spauskite mygtukus »Y« ir »HOME«, kol keturių signalinės lemputės pradės greitai mirkstėti pirmyn ir atgal, tada palaukite, kol ryšys bus sėkmingesnai užmegztas.  
2.2 Prijunkite mini USB įmtuvą prie kompiuterio USB priedavo.

2.3 Valdiklis prijungs įmtuvą po 3-5S, LED1 ir LED4 ilgai degs ir 1S vibracija parodys sėkmingesnį prijungimą.



## Pastaba:

Šis valdiklis palaiko tik «Windows 7» ir naujesnes sistemas. Valdiklio ekrano ir somatosensorinės funkcijos nepasiekiamos.

### V. Prisijunkite prie «Tesla Motors»:

1. Valdiklyje vienu metu spauskite mygtukus «Y» ir «HOME», kol keturiuos signalinės lemputės pradės greitai mîrskëti pirmyn ir atgal, tada palaukite, kol ryšys bus sëkmigingas užmegztas.
2. Prijunkite mini USB īmтуvą prie «Tesla» variklių USB priedavo.
3. Valdiklis prijungtas īmтуvą po 3-5S, LED1 ir LED4 ilgai šviečia ir 1S vibracija rodo sëkmigingą prijungimą.

**Specialius raginimas:** Pirmiau nurodytus prijungimo režimus I, II, III, IV & V galima iš naujo prijungti paspaudus HOME klavišą po pirmojo prijungimimo, tačiau atkreipkite dėmesį, kad pakartotinio prijungimo funkcija veikia tik tada, kai paskutinis prijungtas īrenginys yra tokas pat kaip ir ši kartą, pavyzdžiu, negalite pažadinti komutatoriaus po to, kai žaidžiate su «Android» īrenginiu

## Turbo funkcija



Funkcinis mygtukas: B/A/Y/X/L/ZL/R/ZR

**Nustatykite rankinę turbo funkciją:** pirmiausia spauskite ir palaikykite turbo mygtuką, tada spauskite vieną iš funkcijų mygtukų, pvz., «A», mygtukas «A» įjungia rankinę turbo funkciją.

**Automatinės turbo funkcijos nustatymas:** spauskite ir palaikykite Turbo mygtuką, tada spauskite funkcijų mygtuką, pvz., «A», kuriuo prieš tai buvo nustatyta rankinė turbo funkcija, mygtukas «A» įjungia automatinę turbo funkciją.

**Turbo funkcijos išjungimas:** spauskite ir palaikykite Turbo mygtuką, tada spauskite funkcijų klavišą, pvz., «A», kuriuo anksčiau buvo nustatyta automatinė Turbo funkcija, mygtukas «A» Turbo funkcija bus išjungta.

**Vienkartinis visų mygtukų turbo funkcijos uždarymas:** spauskite ir 5 sekundes palaikykite Turbo mygtuką, keturiuos signalinės lemputės 3 kartus sumirkës, o valdiklis vieną kartą suksis, vadinas, visų mygtukų turbo funkcija uždaryta.

### Yra trys «Turbo» greičio lygiai:

**Létas:** 5 serijos per sekundę, atitinančios létą signalinės lemputės mîrsjimą.

**Medžiaga:** 12 sprogių per sekundę, atitinančią vidutinį signalinės lemputės mîrsjimą.


**Greitai:** 20 serijų per sekundę, atitinančias greitą signalinės lemputės mîrsjimą.

### Padidinkite turbinos greitį:

Noredami padidinti turbinos greitį, vienu metu spauskite Turbo mygtuką ir «↑».

### Sumažinkite turbinos greitį:

Noredami sumažinti turbinos greitį, vienu metu spauskite Turbo mygtuką ir «↓».



## Programavimo nustatymai

\*Valdiklio nugarėlėje yra 2 programuojamai galiniai mygtukai «MR/ML», kuriu kiekvienu galima užprogramuoti kaip 1-20 funkcinių mygtukų kombinaciją. Galima programuoti Mygtukai: A/B/X/Y/LB/RB/ZL/ZR/L3/ R3/ ir D-pad mygtukai.

### Programavimo nustatymo etapai:

1. Pirma, palaikykite valdiklį prijungtą, vienu metu spauskite mygtuką «Macro» + «MR» arba mygtuką «ML», kurį reikia užprogramuoti, maždaug 2 sekundes, 4 signalinės lemputės LED1-LED4 pradës mîrskëti vienu metu, o tai reiškia, kad įjungtas programavimo režimas;

2. Tada nuosekliai spauskite keliis norimus nustatyti mygtukus (A/B/X/Y/Z/L/ZL/ZR/L3/D-pad) ir programuojamas mygtukas įrašys kiekvieno mygtuko laiko intervalą;

3. Galiusiai dar kartą spauskite mygtuką «MR» arba «ML», kad išsaugotumėte nustatymą, signalinės lemputės grîj iš nuolatinės bûseną, o tai reiškia, kad kelių mygtukų programavimo nustatymas baigtas.

Pavyzdžiu: palaikykite valdiklį prijungtą, vienu metu spauskite «Macro» mygtuką ir «MR» mygtuką maždaug 2 sekundes, po to, kai keturiuos signalinės lemputės pradës mîrskëti vienu metu, spauskite «B» mygtuką, po 1 sekundės spauskite «A» mygtuką, po 3 sekundžių spauskite «X» mygtuką, kai nustatymas bus baigtas, spauskite «MR» mygtuką, kad išsaugotumėte, ir signalinės lemputės grîj iš nepertraukiama bûseną. Mygtuko «MR» funkcija dabar yra «B» mygtukas + «A» mygtukas (po 1 sek.) + «X» mygtukas (po 3 sek.).

Galite patikrinti, ar nustatymas sëkmigingai atliktas pulte, naudodami «System Settings--Controllers and Sensors--Test Input Devices --Test Controller Buttons»

**Išvalyti vieno atgalinio mygtuko programavimą:** Įjunkite programavimo režimą, dukart spustelėkite atitinkamą grîžtamajį mygtuką, kad išvalytumėte.

**Išvalyti visą atgalinio mygtuko programavimą:** ilgai spauskite mygtuką «Makro» maždaug 5 sekundes, kai 4 signalinės lemputės vienai metu 3 kartus sumirkës, išvalymas bus baigtas.

**Laikinai įjunkite / išjunkite galinio mygtuko funkciją:** dukart spustelėkite mygtuką «SR», kad laikinai įjungtumėte / išjungtumėte mygtuko «MR» funkciją; dukart spustelėkite mygtuką «SL», kad laikinai įjungtumėte / išjungtumėte mygtuko «ML» funkciją.

**Automatinis važiavimas dviračiu «MR» ir «ML» atgaliniu mygtuku:** Pauskite mygtuką «SR» maždaug 3 sekundes, valdiklis vieną kartą suvibruos, o tai reiškia, kad mygtukas «MR» įjungia automatinio ciklo režimą kas 3 sekundes, jei dar kartą 3 sekundes spauskite mygtuką «SR», mygtuko «MR» automatinio ciklo režimas bus uždarytas;

Pauskite mygtuką «SL» maždaug 3 sekundes, valdiklis vieną kartą suvibruos, o tai reiškia, kad mygtukas «ML» įjungia automatinio ciklo režimą kas 3 sekundes, jei dar kartą 3 sekundes spauskite mygtuką «SL», mygtuko «ML» automatinio ciklo režimas bus uždarytas.

## Apšvietimo spalvų valdymas

RGB šviesos stilijus galite perjungti cikliškai, paspaudami «RGB valdymo mygtuką», kai įjungiamas su pulteliu arba tiesiog i kraunauna.  
Ilgai spauskite «RGB valdiklio» mygtuką 3-5 s, kai įjungtumėte RGB apšvietimą.

## Vibracijos reguliavimo funkcija

1.Jisitinkite, kad valdiklis sėkmegai prijungtas prie kontolēs;

2.Vienu metu paspauskit L, R, ZL ir ZR, tada valdiklis vieną kartą sušūrška, o tai reiškia, kad reguliavimas atliktas sėkmegai.

Numatyta keturių lygių (ne silpnas-vidutiniškai stiprus) ciklo reguliavimas.

### Stiprumo LED indikatorius



## Jkrovimo raginimas

Jspėjimas apie išskrovus akumulatorių: LED5 greitai mirksi. Jkrovimas: LED5 lētai mirksi. Visiškai krautas: LED5 nuolat šviečia.

## Bendrabdarbiavimas su APP

Valdiklis gali veikti su "Keylinker" programēle, kad būtu galima atlkti tam tikrus nustatymus, programēle galima keisti mygtukų funkcijā, reguliuoti vairalažēs vadymā, vibrācijā, kalibruioti ir atnaujinti valdiklį.

Ivadas:

- Prijunkite valdiklį prie ierīcenīgo;
- leskojiet "KeyLinker" mobilojoje programēli pardauotuvēje, atsisiļskite ir jdiekite ja;
- 3.Junkite mobilojo telefono "Bluetooth" ir atidarykite programēli "KeyLinker".
- Programēlē ieškotie "Bluetooth" pavadinimo "CND-GPW02" ir spustelēkite , kad prisijungtumēte.
- Atlikę reikiamus pakeitimus, spustelēkite APP mygtuką "App" ir pakeitimai bus synchronizuoti su valdikliu.

\* Atidarykite meniu viršutiniame dešinajamie APP sāsajos kampe ir spustelēkite "Factory reset" (Gamyklinis nustatymas īš naujo) arba adatas paspauskite mygtuką "Reset" (īš naujo nustatyti), esant valdiklio nugarēlēje, kad ištirnumēte visus APP pakeitimus ir atkurtumēte numatytousių nustatymus.

## Trikčių šalinimas

### Žaidimų pultas neveikia

» Patirkrinkite USB jungtī;

» Pabandykite prijungiti žaidimų bloķa prie kito USB prievedo;

» īš naujo paleiskite kompiuterī / konsoli.

» Žaidimų bloknokas vienā gera, kai prijungiamas prie pilnai maitinamo USB prievedado.

Jei naudojate USB šakotuvą, jis turi turēti savo maitinimo šaltinį.

### Žaidžiant žaidimų atjungiamas žaidimų kilimėlis

» Patirkrinkite, ar jūsu konsolės sistema yra naujausios versijos, jei atnaujinote sistemā, atsisiškite atnaujintą programinę įrangą.

## Garantija

» Šiam gaminiui suteikiama 24 mėnesių ribota garantija.

» Daugiau informacijos apie naudojimą ir garantiją rasite [www.canyon.eu/support](http://www.canyon.eu/support)

**Gamintojas:** "ASBISc Enterprises PLC", Iapetou, 1, Agios Athanasios, 4101, Limassolis, Kipras, +357 25 857000, [asbis.com](http://asbis.com)

Pagal vietinius teisės aktus jūsų gaminį ir (arba) jo akumulatorių reikia išmesti atskirai iš buitinų atlieku. Pasibaigus šio gaminio naudojimo laikui, nuneškite jį į vietas valdžios institucijų paskirtoje perdibimo įmonėje.

Jei pries grąžindami prietaisą į pardauotuvę turite klausimą, rašykitė mums el. paštu support@canyon.eu arba galite kalbėtis su mumis svetainėje [canyon.eu/user-help-desk](http://canyon.eu/user-help-desk).

## Savienojuma metode

### I. Savienojums ar NS:

- Pārliecinieties, ka konsoles līdmašīnas režīms ir aizvērts;
- ievadiet savienojuma interfeisu (skat. 1→2→3 soli);
- Vienlaicīgi nospiediet «Y» un «HOME» taustiņus (sk. 4. attēlu) uz kontrolieri, līdz četras signāllampīņas ātri mirgo uz prieķušu un atpakaļ, un pēc tam pagaidiet, līdz savienojums būs veiksmīgs. Atsauce uz 5. attēlu



1. attēls



2. attēls



3. attēls



5. attēls



4. attēls

\* Nospiediet «HOME» pogu, lai pamodinātu konsoli, un pēc pirmā savienojuma ar N-S kontrolieri atkal pievienojet konsoli.

**Nevar izveidot savienojumu, lūdzu, izpildiet trīs soļus, lai to atrisinātu:**

1.Līdmašīnas režīma izslēgšana

2.Izdēsiet informāciju par šo kontrolieri NS konsoles logā:

Celjs: sistēmas iestājumi-kontrolieri un sensori-atvienot kontrolieris.

3.Izpildiet pirmās savienošanas reizes metodi un atkārtoti izveidojiet pāri.

## II. Savienojums ar Android ierīcēm:

1. Ieslēdziet Android ierīces Bluetooth funkciju un mēklējiet ierīci;
- 2) Vienlaicīgi nospiediet «X» un «HOME» taustiņus uz kontroliera, līdz LED1 un LED4 ātri mirgo;
- 3) Android sistēmā atrodiet ierīci ar nosaukumu «CND-GPW02» un pēc tam noklikšķiniet uz pogas «Pair», LED1 un LED4 pastāvīgi deg, kas nozīmē veiksmīgu savienojumu.



\* Šis Bluetooth kontrolieris atbalsta HID režima spēles Android ierīcē.

Nospiediet taustiņu «HOME», lai pārslēgtos uz digitālo režīmu; digitālā režīmā kreisā džoystīkla un krustīša taustiņa funkcijas tiek mainītas, bet citu taustiņu funkcijas paliek tādās pašas kā iepriekš.

Piezīme: Android ierīcē bezvadu kontrolierī nav pieejama vibrācijas funkcija, ekrānšāviņš un somatosensorās funkcijas.

## III. Savienojums ar iOS ierīcēm:

1. Ieslēdziet iOS ierīces Bluetooth funkciju un mēklējiet ierīci;
2. Vienlaicīgi nospiediet «A» un «HOME» taustiņus uz kontrollera, līdz LED1, LED2 un LED3 ātri mirgo;
3. Atrodiet ierīci ar nosaukumu «Xbox Wireless Controller» operētājsistēmā IOS un pēc tam noklikšķiniet uz pogas «Pair», LED1, LED2 un LED3 pastāvīgi iedegas, kas nozīmē veiksmīgu savienojumu.



Bluetooth kontrolieris atbalsta MFI spēles IOS ierīcē

Piezīme: Šis bezvadu kontrolieris atbalsta tikai IOS13.0 versiju vai jaunāku sistēmu. Vibrācijas funkcija, ekrānšāviņš un somatosensorās funkcijas nav pieejamas.

## IV. Savienojums ar Windows datoru:

1. Vadu kabeļa savienojums

Savienojiet kontrolieri tieši ar Windows datoru, izmantojot komplektācijā ieklauto USB A-C kabeli, un LED1, LED2 un LED3 pastāvīgi iedegas, kas nozīmē veiksmīgu savienojumu.

\* Šis kontrolieris atbalsta X-INPUT režīma spēles un pakalpojumu Steam Windows sistēmās.

Piezīme: Šis kontrolieris atbalsta tikai Windows 7 un jaunākas sistēmas. Ekrānšāviņš un somatosensorās funkcijas nav pieejamas.

### 2. Bezvadu savienojums

- 2.1 Vienlaicīgi nospiediet vadības paneli taustiņus «Y» un «HOME», līdz četras signāllampīņas ātri mirgo uz priekšu un atpakaļ, un pēc tam pagaidiet, līdz savienojums būs veiksmīgs.



- 2.2 Pievienojiet Mini USB uztvērēju datora USB pieslēgvietai.
- 2.3 Kontrolieris pieslēgs uztvērēju pēc 3-5S, LED1 un LED4 iedegas, un 1S vibrācija parādis veiksmīgu savienojumu.

Piezīme:


Šis kontrolieris atbalsta tikai Windows 7 un jaunākas sistēmas. Ekrānšāviņa un somatosensorās funkcijas nav pieejamas.

## V. Savienojums ar Tesla:

1. Vienlaicīgi nospiediet vadības paneli taustiņus «Y» un «HOME», līdz četras signāllampīņas ātri mirgo uz priekšu un atpakaļ, un pēc tam pagaidiet, līdz savienojums būs veiksmīgs.
2. Pievienojiet Mini USB uztvērēju Tesla motora USB pieslēgvietai.
3. Kontrolieris pieslēgs uztvērēju pēc 3-5S, LED1 un LED4 ieslēgsies, un 1S vibrācija parādis veiksmīgu savienojumu.

**Īpašs uzaicinājums:** Iepriekš minētos savienojuma režīmus I, II, III, IV & V var atkārtoti savienot, nospiežot HOME taustiņu pēc pirmā savienojuma, tāču nemiet vērā, ka atkārtota savienojuma funkcija darbojas tikai tad, ja pēdējā savienotā ierīce ir tāda pati kā šoreiz, piemēram, jūs nevarat pamodināt komutatora konsoli pēc tam, kad esat spēlējis ar Android ierīci

## Turbo funkcija




Funkciju poga: B/A/Y/X/L/ZL/R/ZR/ZR

**Manuālās turbo funkcijas iestāšana:** vispirms nospiediet un turiet nospieštu Turbo pogu un pēc tam nospiediet vienu no funkciju pogām, piemēram, «A», poga «A» iedarbina manuālu turbo funkciju.

**Automātiskās turbo funkcijas iestāšana:** nospiediet un turiet nospieštu Turbo pogu, pēc tam nospiediet funkciju pogu, piemēram, «A», ar kuru iepriekš ir iestātīta manuālu turbo funkcija, poga «A» iedarbina automātisko turbo funkciju.

**Turbo funkcijas izslēgšana:** nospiediet un turiet nospieštu Turbo pogu, pēc tam nospiediet funkciju taustiņu, piemēram, «A», ar kuru iepriekš ir iestātīta automātiskā Turbo funkcija, un pogas «A» Turbo funkcija tiks izslēgta.

**Vienreizēji aizveriet visu taustiņu turbo funkciju:** nospiediet un turiet turbo pogu 5 sekundes, četras signāllampīņas mirgo 3 reizes, un kontrolieris vienreiz ieslēdzas, kas nozīmē, ka visu taustiņu turbo funkcija ir aizvērta.



### Ir trīs Turbo ātruma līmeņi:

**Lēna:** 5 impulsi sekundē, kas atbilst lēnai signālgaismas gaismas mirgošanai.

**Vidēja izmēra:** 12 impulsi sekundē, kas atbilst signālgaismas gaismas vidējam mirgošanai.

**Atri:** 20 impulsi sekundē, kas atbilst ātrai signāllampīņas mirgošanai.

**Palieliniet Turbo ātrumu:** Lai palielinātu turbo ātrumu, vienlaicīgi nospiediet Turbo pogu un «↑».

**Samaziniet Turbo ātrumu:** Lai samazinātu turbo ātrumu, vienlaikus nospiediet Turbo pogu un «↓».

## Programmēšanas iestatījumi

\*Kontroliera aizmugurē ir 2 programmējamas aizmugures pogas «MR/ML», no kurām katrai var ieprogrammēt kā 1-20 funkciju pogu kombināciju. Pieejams programmēšanai Pogas: A/B/X/Y/LB/RB/ZL/ZR/L3/ R3/ un D-pad pogas.

### Programmēšanas iestatījumu soļi:

- Vispirms turiet kontrolieri zem savienojuma, vienlaicīgi nospiediet «Macro» + «MR» pogu vai «ML» pogu, kas jāprogrammē, apmēram 2 sekundes, 4 signālgaismas LED1-LED4 mirgo vienlaicīgi, kas nozīmē, ka programmēšanas režīms ir iestēts;
- Pēc tam secīgi nospiediet vairākas pogas, kuras vēlaties iestatīt (A/B/X/Y/Z/L/ZL/ZR/L3/D-pad), un programmējamā pogā reģistrēs katras pogas laiku intervālu;
- Visbeidzot, vēlreiz nospiediet pogu «MR» vai «ML», lai saglabātu iestatījumu, signāllampīņas atgriežas nepārtrauktā stāvokli, kas nozīmē, ka vairāku pogu programmēšanas iestatīšana ir pabeigta.

**Piemēram:** turiet kontrolieri zem savienojuma, vienlaicīgi nospiediet «Macro» pogu un «MR» pogu apmēram 2 sekundes, pēc tam, kad četras signālgaismas mirgo vienlaicīgi, nospiediet «B» pogu, pēc tam pēc 1 sekundes nospiediet «A» pogu, pēc 3 sekundēm nospiediet «X» pogu, kad iestatīšana ir pabeigta, nospiediet «MR» pogu, lai saglabātu, un signālgaismas atgriežas nepārtrauktā stāvokli. Tagad pogas «MR» funkcija ir «B» pogā + «A» pogā (pēc 1 s) + «X» pogā (pēc 3 s).

Varat pārbaudīt, vai iestatījums ir veiksmīgi veikts, izmantojot «System Settings---Controllers and Sensors---Test Input Devices ---Test Controller Buttons»

**Notiriet vienreizējās atvileces pogas programmēšanu:** iejeti programmēšanas režīmā, divreiz nospiediet atbilstošu Atpakaļ pogu, lai dzēstu.

**Notiriet visu atpakaļgaitas pogas programmēšanu:** līgi nospiediet pogu «Makro» uz aptuveni 5 sekundēm, pēc tam, kad 4 signālgaismas mirgo 3 reizes vienlaicīgi, notiņšana ir pabeigta.

**Uz laiku ieslēdziet/izslēdziet aizmugures pogas funkciju:** divreiz noklikšķiniet uz pogas «SR», lai uz laiku ieslēgtu/izslēgtu pogas «MR» funkciju; divreiz noklikšķiniet uz pogas «SL», lai uz laiku ieslēgtu/izslēgtu pogas «ML» funkciju.

Automātiskā braukšana ar «MR» un «ML» atpakaļgaitas pogu: Nospiediet pogu «SR» aptuveni uz 3 sekundēm, kontrolieris vienu reizi vibrē, kas nozīmē, ka poga «MR» ir pēc 3 sekundēm pāriet automātiskā cikla režīmā, ja vēlreiz nospiež pogu «SR» uz 3 sekundēm, pogas «MR» automātiskā cikla režīms tiek slēgts;

Nospiediet pogu «SL» uz aptuveni 3 sekundēm, kontrolieris vienu reizi ievibrē, kas nozīmē, ka poga «ML» iejet automātiskā cikla režīmā ik pēc 3 sekundēm, ja vēlreiz nospiediet pogu «SL» uz 3 sekundēm, pogas «ML» automātiskā cikla režīms tiks slēgts.


## Apgaismojuma krāsu vadība

Jūs varat pārslēgt RGB gaismas stilu ciklā, nospiežot "RGB vadības pogu", kad ir savienojums ar konsoli vai tikai uzlādējat.

Lai ieslēgtu RGB apgaismojumu, uz 3-5 sekundēm līgi nospiediet pogu "RGB Controller".

## Vibrācijas regulēšanas funkcija

- Pārliecībīties, ka kontrolieris ir veiksmīgi savienots ar konsoli;
- Nospiediet vienlaicīgi L, R, ZL un ZR, un pēc tam kontrolieris vienreiz iesisīs, kas norāda, ka regulēšana ir veikta veiksmīgi.  
Ir nodrošināta četrū limēnu (neviens - vājš - vidēji spēcīgs) cikla regulēšana.



## Uzlādes uzvednis

Zema akumulatora uzlādes signāls: LED5 strauji mirgo. Uzlāde: LED5 lēni mirgo. Pilnīgi uzlādēts: LED5 nepārtraukti deg.

## APP sadarbība

Kontrolieri var strādāt ar "Keylinker" APP, lai pabeigtu dažus iestatījumus, lietotne var mainīt pogu funkcijas, regulēt vadības svīru, vibrāciju, kalibrēt un uzlabot kontrolieri. levdās:

- Savienojiet kontrolieri ar ierīci;
- Mobilajā lietotnū veiklā meklējet "KeyLinker", lejupielādējiet un instalējiet to;
- Ieslēdziet mobilā tālruna Bluetooth un atveriet lietotni "Keylinker";
- Meklējet Bluetooth ar nosaukumu "CND-GPWO2" lietotnē un noklikšķiniet, lai izdevtu savienojumu.
- Pēc vajadzīgo izmaiņu veikšanas noklikšķiniet uz APP pogas "App", un izmaiņas tiks sinhronizētas ar kontrolieri.
- Atervet izvēlni APP interfeisa augšējā labajā stūri un noklikšķiniet uz "Factory reset" (Rūpnicas atiestatīšana) vai ar datu nospiediet pogu "Reset" (Atiestatīt) kontroliera aizmugurē, lai dzēstu visas izmaiņas APP un atjauno tu nokusējuma iestatījumus.

## Problēmu novēršana

### Gamepad nedarbojas

- Pārbaudiet USB savienojumu;
- Mēģiniet pievienot gamepadu citā USB pieslēgvietā;
- Restartējiet datoru/konsoli.
- Gepamē darbojas labi, ja to pārslēdz pie USB pieslēgvietas ar pilnu jaudu. Ja izmantojat USB HUB, tam jābūt aprīkotam ar savu barošanas avotu.

### Spēlu spēlēšanas laikā gamepad atslēdzas

- Pārbaudiet, vai jūsu konsoles sistēma ir jaunākā versija, vai ne, ja esat atjauninājis sistēmu, lūzu, lejupielādējiet mūsu atjaunināto programmatūru.

## Garantija

» Šim produktam ir 2 mēnešu ierobežota garantija.

» Sīkāku informāciju par lietošanu un garantiju skatiet šeit [www.canyon.eu/support](http://www.canyon.eu/support)

**Ražotājs:** ASBISc Enterprises PLC, Iapetou, 1, Agios Athanasios, 4101, Limassol, Kipra, +357 25 857000, [asbis.com](http://asbis.com)

Saskaņā ar vietējiem noteikumiem jūsu izstrādājums un/vai tā akumulators jāiznīcinā atsevišķi no sadzīves atrukumiem. Kad šī izstrādājuma kalpošanas laiks ir beidzies, nogādājiet to pie vietējo iestāžu norādītā pārstrādes rūpnīca.

Ja pirms ierīces nodošanas atpakaļ veikalā jums ir kādi jautājumi, lūdu, rakstiet mums uz [atbalsta@canyon.eu](mailto:atbalsta@canyon.eu) vai varat sazināties ar mums vietnē [canyon.eu/user-help-desk](http://canyon.eu/user-help-desk).

## Verbindingsmethode

### I. Verbinding maken met NS:

- Controleer of de vliegtuigmodus van de console is afgesloten;
- Voer de verbindingsinterface in (zie stap Afbeelding 1→2→3);
- Druk tegelijkertijd op de toetsen «X» en «HOME» (zie afbeelding 4) op de controller totdat de vier signaalampjes snel heen en weer knipperen en wacht tot de verbinding tot stand is gebracht. Verwijzing naar afbeelding 5



Afbeelding 1



Afbeelding 2



Afbeelding 3



Afbeelding 4



Afbeelding 5

\* Druk op de knop «HOME» om de console wakker te maken en sluit de console opnieuw aan na de eerste verbinding met de N-S controller.

### Kan geen verbinding maken, volg de onderstaande drie stappen om dit op te lossen:

- De vliegtuigmodus uitschakelen
- Verwijder de informatie van deze controller in de NS-console:  
Pad: systeeminstellingen-controllers en sensoren-controllers ontkoppelen.
- Volg de verbindingsmethode van de eerste keer en maak opnieuw verbinding.

### II. Verbinding maken met Android-apparaten:

- Schakel de Bluetooth-functie van het Android-apparaat in en zoek het apparaat;
- Druk tegelijkertijd op de toetsen «X» en «HOME» op de controller tot LED1 en LED4 snel knipperen;
- Zoek het apparaat met de naam «CND-GPW02» op Android en klik op de knop «Koppelen». LED1 en LED4 branden constant, wat betekent dat de verbinding tot stand is gebracht.

\* Deze Bluetooth-controller ondersteunt spellen in de HID-modus op het Android-apparaat.

Druk op de «HOME»-toets om over te schakelen naar de digitale modus; de functie van de linker joystick en de kruistoepts worden verwisseld in de digitale modus, terwijl de andere toetsfuncties dezelfde blijven.

Opmerking: Op het Android-toestel zijn de trifunctie, schermopname en somatosensorische functies niet beschikbaar op de draadloze controller.




### III. Verbinding maken met iOS-apparaten:

- Schakel de Bluetooth-functie van het iOS-apparaat in en zoek het apparaat;
- Druk tegelijkertijd op de toetsen «A» en «HOME» op de controller tot LED1, LED2 en LED3 snel knipperen;
- Zoek het apparaat met de naam «Xbox Wireless Controller» in het IOS en klik op de knop «Pair» (Koppelen). LED1, LED2 en LED3 branden constant, wat betekent dat de verbinding tot stand is gebracht.

De Bluetooth-controller ondersteunt MFI-spellen op het iOS-apparaat

Opmerking: Deze draadloze controller ondersteunt alleen het systeem iOS13.0 versie of hoger. De trifunctie, schermopname en somatosensorische functies zijn niet beschikbaar.



### IV. SVerbinden met Windows-pc:

#### 1. Aansluiting bedrade kabel

Sluit de controller rechtstreeks aan op de Windows-pc via de USB A-C-kabel die is meegeleverd in het pakket. Als LED1, LED2 en LED3 constant branden, betekent dat de verbinding is geslaagd.

\* Deze controller ondersteunt games in X-INPUT-modus en Steam op Windows-systemen. Opmerking: Deze controller ondersteunt alleen Windows 7 en hoger. De screenshot- en somatosensorische functies van de controller zijn niet beschikbaar.

#### 2. Draadloze verbinding

- Druk tegelijkertijd op de "Y" en «HOME» toetsen op de controller, totdat de vier signaalampjes snel heen en weer knipperen en wacht tot de verbinding tot stand is gebracht.

2.2 Sluit de Mini USB-ontvanger aan op de USB-poort van de pc.

- De controller zal de ontvanger verbinden na 3-5S, LED1 & LED4 zullen lang branden en er is 1S trilling om een succesvolle verbinding aan te tonen.



**Opmerking:**

Deze controller ondersteunt alleen Windows 7 en hoger. De screenshot- en somatosensorische functies van de controller zijn niet beschikbaar.

**V. Maak verbinding met Tesla Motors:**

1. Druk tegelijkertijd op de toetsen «Y» en «HOME» op de controller totdat de vier signaalampjes snel heen en weer knipperen en wacht tot de verbinding tot stand is gebracht.

2. Sluit de Mini USB-ontvanger aan op de USB-poort van Tesla-motoren.
3. De controller zal de ontvanger verbinden na 3-5S, LED1 & LED4 zullen lang branden en er is 1S trilling om een succesvolle verbinding aan te tonen.

**Speciale prompt:** De bovenstaande verbindingsmodi I, II, III, IV & V kunnen opnieuw worden verbonden door op de HOME-toets te drukken na de eerste verbinding, maar let op: de functie voor opnieuw verbinding werkt alleen als het laatst verbonden apparaat hetzelfde is als nu, u kunt de switchconsole bijvoorbeeld niet wekken nadat u met een Android-apparaat hebt gespeeld

**Turbofunctie**


De functieknop: B/A/Y/X/L/ZL/R/ZR

**Stel de handmatige turbofunctie in:** houd eerst de Turbo knop ingedrukt en druk dan op een van de functietoetsen zoals «A», de knop «A» start de handmatige turbofunctie.

**Auto-Turbo-functie instellen:** Houd de Turbo-toets ingedrukt en druk vervolgens op de functietoets zoals «A» die eerder de handmatige turbofunctie heeft ingesteld.

**De Turbo-functie uitschakelen:** Houd de Turbo-toets ingedrukt en druk vervolgens op de functietoets zoals «A» die de automatische Turbo-functie eerder heeft ingesteld, de Turbo-functie van de toets «A» is uitgeschakeld.

**Sluit de turbofunctie van alle toetsen één keer:** houd de turboknop 5 seconden ingedrukt, de vier signaalampjes knipperen 3 keer en de controller schokt één keer, wat betekent dat de turbofunctie van alle toetsen gesloten is.



**Er zijn drie niveaus van Turbo snelheid:**

**Langzaam:** 5 uitbarstingen per seconde die overeenkomen met een langzaam knipperen van het signaalampje.

**Medium:** 12 uitbarstingen per seconde die overeenkomen met een gemiddeld knipperen van het signaallicht.

**Snel:** 20 uitbarstingen per seconde die overeenkomen met een snel knipperen van het signaalampje.

**Verhoog de snelheid van de turbo:**

Druk tegelijkertijd op de Turbo-toets en «↑» om de turbosnelheid te verhogen.

**Verlaag de snelheid van de turbo:**

Druk tegelijkertijd op de Turbo-toets en «↓» om de turbosnelheid te verlagen.

**Instellingen programmeren**

\*Er zijn 2 programmeerbare knoppen achteraan «MR/ML» op de achterkant van de controller, die elk kunnen worden geprogrammeerd als een combinatie van 1-2 functieknopen. Beschikbaar voor programmering Knopen: A/B/X/Y/LB/RB/ZL/ZR/ L3/ R3/ en D-pad knopen.

**Stappen voor het programmeren van instellingen:**

1. Ten eerste, houd de controller onder verbinding, druk tegelijkertijd op de knop «Macro» + «MR» of de knop «ML» die geprogrammeerd moet worden, gedurende ongeveer 2 seconden, de 4 signaalampjes LED1-LED4 knipperen tegelijkertijd, wat betekent dat de programmeermodus is ingeschakeld;

2. Druk vervolgens achtereen volgens op meerdere knopen die u wilt instellen (A/B/X/Y/Z/L/ZL/ZR/L3/R3/D-pad) en de programmeerbare knop zal het tijdsinterval van elke knop registreren;

3. Druk tot slot nogmaals op de knop «MR» of «ML» om de instelling op te slaan, de signaalampjes gaan weer continu branden, wat betekent dat het programmeren van meerdere knopen is voltooid.

**Bijvoорbeeld:** houd de controller aangesloten, druk tegelijkertijd op de knop «Macro» en de knop «MR» gedurende ongeveer 2 seconden, nadat de vier signaalampjes tegelijkertijd knipperen, druk op de knop «B», druk vervolgens op de knop «A» na 1 seconde, druk ten slotte op de knop «X» na 3 seconden, wanneer de instelling is voltooid, druk op de knop «MR» om op te slaan en de signaalampjes kerend terug naar de continue status. De functie van de knop «MR» is nu knop «B» + knop «A» (na 1 seconde) + knop «X» (na 3 seconden).

Je kunt testen of de instelling werkt op de console via «Systeeminstellingen---Controllers en sensoren---Test invoerapparaten ---Test controller knopen»

**Programmering enkele terugknop wissen:** Ga naar de programmeermodus, dubbelklik op de overeenkomstige Terug-knop om te wissen.

**Wijst alle terugknopprogrammering:** druk lang op de knop «Macro» gedurende ongeveer 5 seconden, nadat de 4 signaalampjes 3 keer tegelijkertijd knipperen, is het wissen voltooid.

Schakel de functie van de terug-toets tijdelijk in of uit: dubbelklik op de «SR»-toets om de «MR»-toetsfunctie tijdelijk in of uit te schakelen; dubbelklik op de «SL»-toets om de «ML»-toetsfunctie tijdelijk in of uit te schakelen.

**Automatische cycli op «MR» en «ML» back button:** Als u de knop «SR» ongeveer 3 seconden ingedrukt houdt, gaat de regelaar één keer trillen. Dit betekent dat de knop «MR» elke 3 seconden overschakelt naar de automatische cyclusmodus. Als u de knop «SR» nogmaals 3 seconden ingedrukt houdt, wordt de automatische cyclusmodus van de knop «MR» gesloten;

Druk ongeveer 3 seconden op de «SL»-toets, de controller trilt één keer, wat betekent dat de «ML»-toets naar de automatische cyclusmodus gaat na elke 3 seconden. Als de «SL»-toets nogmaals 3 seconden wordt ingedrukt, wordt de automatische cyclusmodus van de «ML»-toets gesloten.


**Kleurregeling verlichting**

Je kunt de RGB-lichtstijl in een cyclus schakelen terwijl je op de "RGB Control Button" drukt wanneer de console is aangesloten of gewoon wordt opladen.

Houd de knop "RGB Controller" 3-5 seconden ingedrukt om de RGB-verlichting in te schakelen.

## Instelbare trifunctie

- Controleer of de controller goed is aangesloten op de console;
  - Druk tegelijkertijd op L, R, ZL en ZR, waarna de controller één keer schokt om aan te geven dat de aanpassing gelukt is.
- Er is voorzien in een cyclusregeling op vier niveaus (niet-zwak-middel-sterk).



## Laad Prompt

Batterij bijna leeg: LEDS knippert snel. Opladen: LEDS knippert langzaam.  
Volledig opladen: LEDS blijft continu branden.

## APP-samenwerking

De controller kan werken met de "Keylinker" APP om bepaalde instellingen te voltooien, de app kan de functie van de knoppen wijzigen, de bediening van de joystick en de vibratie aanpassen, de controller kalibreren en upgraden.

### Inleiding:

- Sluit de controller aan op het apparaat;
  - Zoek naar "KeyLinker" in de mobiele APP store, download en installeer het;
  - Zet de Bluetooth van de mobiele telefoon aan en open de APP "KeyLinker";
  - Zoek de Bluetooth met de naam "CND-GPW02" op de APP en klik op verbinding te maken.
5. Nadat je de gewenste wijzigingen hebt aangebracht, klik je op de knop "App" op APP en worder de wijzigingen gesynchroniseerd met de controller.

\* Open het menu in de rechterbovenhoek van de APP-interface en klik op "Factory reset" of druk met een naald op de knop "Reset" op de achterkant van de controller om alle wijzigingen op de APP te wissen en terug te keren naar de standaardinstelling.

## Problemen oplossen

### De gamepad werkt niet

- » Controleer de USB-verbinding;
- » Probeer de gamepad op een andere USB-poort aan te sluiten;
- » Computer/console opnieuw opstarten.
- » De gamepad werkt goed als je hem aansluit op een USB-poort met volledige voeding. Als je een USB HUB gebruikt, moet deze een eigen voeding hebben.

### De gamepad verbreekt de verbinding tijdens het spelen van een spel

- » Controleer of uw consolesysteem de nieuwste versie heeft of niet. Als u uw systeem hebt bijgewerkt, download dan onze bijgewerkte software.

## Garantie

- » Dit product wordt geleverd met 24 maanden beperkte garantie.
- » Meer informatie over gebruik en garantie vindt u op [www.canyon.eu/support](http://www.canyon.eu/support)

**Fabrikant:** ASBISc Enterprises PLC, lapetou, 1, Agios Athanasios, 4101, Limassol, Cyprus, +357 25 857000, [asbis.com](http://asbis.com)

Volgens plaatselijke voorschriften moet uw product en/of de batterij gescheiden worden afgevoerd uit huishoudelijk afval. Wanneer dit product het einde van zijn levensduur heeft bereikt, brengt u het naar een recyclinginstallatie aangewezen door de lokale autoriteiten.

Als je vragen hebt voordat je je apparaat terugstuurt naar de winkel, kun je een e-mail sturen naar [support@canyon.eu](mailto:support@canyon.eu) of kunt met ons chatten op de website [canyon.eu/user-help-desk](http://canyon.eu/user-help-desk).

## Método de ligação

### I. Ligar a NS:

- Confirme se o modo de avião da consola foi encerrado;
- Introduza a interface de ligação (consulte o passo Imagem 1→2→3);
- Prima simultaneamente as teclas «Y» e «HOME» (referência à figura 4) no controlador, até que as quatro luzes de sinalização pisquem rapidamente para trás e para a frente e, em seguida, aguarde que a ligação seja bem sucedida. Referência à imagem 5



Imagen 1



Imagen 2



Imagen 3



Imagen 4



Imagen 5

\* Prima o botão «HOME» para despertar a consola e volte a ligá-la após a primeira ligação com o controlador N-S.

**Não é possível estabelecer ligação, siga os três passos abaixo para resolver o problema:**

- Desativar o modo de avião
- Eliminar as informações deste controlador na consola NS.
- Caminho: definição do sistema - controladores e sensores - desligar controladores.
- Siga o método da primeira ligação e volte a emparelhá-lo.

## II. Ligação a dispositivos Android:

- 1) Ligar a função Bluetooth do dispositivo Android e procurar o dispositivo;
- 2) Premir simultaneamente as teclas «X» e «HOME» no controlador, até os LED1 e LED4 piscarem rapidamente;
- 3) Localize o dispositivo com o nome «CND-GPW02» no Android e clique no botão «Pair» (Emparelhar); a luz LED1 e LED4 acende-se constantemente, o que significa que a ligação foi bem sucedida.




\* Este controlador Bluetooth suporta jogos em modo HID no dispositivo Android. Prima a tecla «HOME» para mudar para o modo digital; a função do joystick esquerdo e a função da tecla transversal são trocadas no modo digital, enquanto as outras funções das teclas permanecem as mesmas que anteriormente.

Nota: No dispositivo Android, a função de vibração, a captura de ecrã e as funções somatossensoriais não estão disponíveis no comando sem fios.

## III. Ligar a dispositivos iOS:

1. Active a função Bluetooth do dispositivo iOS e do dispositivo de pesquisa;
2. Premir simultaneamente as teclas «A» e «HOME» no controlador, até os LED1, LED2 e LED3 piscarem rapidamente;
3. Localize o dispositivo com o nome «Xbox Wireless Controller» no iOS e, em seguida, clica no botão «Pair» (Emparelhar); a luz LED1, LED2 e LED3 acende-se constantemente, o que significa que a ligação foi bem sucedida.



O controlador Bluetooth suporta jogos MFI no dispositivo iOS

Nota: Este controlador sem fios suporta apenas o sistema iOS13.0 ou superior. A função de vibração, a captura de ecrã e as funções somatossensoriais não estão disponíveis.

## IV. Ligiar ao PC Windows:


1. Ligação por cabo com fios

Ligar o controlador diretamente ao PC com Windows através do cabo USB A-C incluído na embalagem; a luz LED1, LED2 e LED3 acende-se constantemente, o que significa que a ligação foi bem sucedida.

\* Este controlador suporta jogos no modo X-INPUT e Steam em sistemas Windows. Nota: Este controlador suporta apenas o sistema Windows 7 e superior. As funções de captura de ecrã e somatossensorial do controlador não estão disponíveis.

## 2. Ligação sem fios

- 2.1 Prima simultaneamente as teclas «Y» e «HOME» no controlador, até que as quatro luzes de sinalização piscarem rapidamente para trás e para a frente e, em seguida, aguarde que a ligação seja bem sucedida. 2.2 Ligue o receptor Mini USB à porta USB do PC. 2.3 O controlador ligará o receptor após 3-5S, o LED1 e o LED4 acender-se-ão durante muito tempo e haverá uma vibração de 1S para mostrar que a ligação foi bem sucedida.



## Nota:

Este controlador suporta apenas o sistema Windows 7 e superior. As funções de captura de ecrã e somatossensorial do controlador não estão disponíveis.

## V. Ligiar à Tesla Motors:

1. Prima simultaneamente as teclas «Y» e «HOME» no controlador, até as quatro luzes de sinalização piscarem rapidamente para trás e para a frente e, em seguida, aguarde que a ligação seja bem sucedida.
2. Ligue o receptor Mini USB à porta USB dos motores Tesla.
3. O controlador ligará o receptor após 3-5S, o LED1 e o LED4 acenderão durante muito tempo e haverá uma vibração de 1S para mostrar que a ligação foi bem sucedida.

**Pedido especial:** Os modos de conexão acima I, II, III, IV & V podem ser reconectados pressionando a tecla HOME após a primeira conexão, mas observe que a função de reconexão só funciona quando o último dispositivo conectado é o mesmo que desta vez, por exemplo, você não pode acordar o console de switch depois de jogar com o dispositivo Android

## Função Turbo




O botão de função: B/A/Y/X/L/ZL/R/ZR

**Definir a função Turbo manual:** premir e manter premido o botão Turbo primeiro e, em seguida, premir um dos botões de função, como «A», o botão «A» inicia a função turbo manual.

**Definir a função Turbo automática:** premir e manter premido o botão Turbo e, em seguida, premir o botão de função como «A» que definiu anteriormente a função turbo manual, o botão «A» inicia a função turbo automática.

**Desligar a função Turbo:** premir e manter premido o botão Turbo e, em seguida, premir a tecla de função como «A», que definiu anteriormente a função Turbo automática, a função Turbo do botão «A» foi desligada.

**Encerrar a função Turbo de todas as teclas uma vez:** premir e manter premido o botão Turbo durante 5 segundos, as quatro luzes de sinalização piscam 3 vezes e o controlador dá um choque, o que significa que a função turbo de todas as teclas foi encerrada.



## Existem três níveis de velocidade Turbo:

**Lento:** 5 rajadas por segundo, o que corresponde a uma intermitência lenta da luz de sinalização.

**Médio:** 12 impulsos por segundo, o que corresponde a uma intermitência média da luz de sinalização.

**Rápido:** 20 rajadas por segundo, o que corresponde a uma intermitência rápida da luz de sinalização.

## Aumentar a velocidade do Turbo:

Prima o botão Turbo e «↑» ao mesmo tempo para aumentar a velocidade do turbo.

## Reducir a velocidade do Turbo:

Prima o botão Turbo e «↓» ao mesmo tempo para reduzir a velocidade do turbo.

## Definições de programação

\*Existem 2 botões traseiros programáveis «MR/ML» na parte de trás do controlador, cada um dos quais pode ser programado como uma combinação de 1-2 botões de função. Disponível para programação Botões: Botões A/B/X/Y/LB/RB/ZL/ZR/L3/R3/ E-D-pad.

### Passos de configuração da programação:

- Em primeiro lugar, manter o controlador sob ligação, premir simultaneamente o botão «Macro» + «MR» ou o botão «ML» que precisa de ser programado, durante cerca de 2 segundos, as 4 luzes de sinalização LED1-LED4 piscam ao mesmo tempo, o que significa que o modo de programação está ligado;
- Em seguida, prima sequencialmente vários botões que pretende definir (A/B/X/Y/Z/LZ/LR/L3/D-pad), e o botão programável registará o intervalo de tempo de cada botão;
- Por fim, prima novamente o botão «MR» ou «ML» para guardar a definição, os sinais luminosos voltam ao estado contínuo, o que significa que a definição da programação de vários botões está concluída.

Por exemplo: manter o controlador sob ligação, premir simultaneamente o botão «Macro» e o botão «MR» durante cerca de 2 segundos, depois de as quatro luzes de sinalização piscarem ao mesmo tempo, premir o botão «B», depois premir o botão «A» após 1 segundo, por último premir o botão «X» após 3 segundos, quando a definição estiver concluída, premir o botão «MR» para guardar e as luzes de sinalização voltam ao estado contínuo. A função do botão «MR» é agora o botão «B» + botão «A» (após 1 segundo) + botão «X» (após 3 segundos).

Pode testar se a definição é bem sucedida na consola através de «Definições do sistema—Controladores e sensores—Testar dispositivos de entrada —Testar botões do controlador»

**Limpar a programação do botão único de retorno:** Entrar no modo de programação, fazer duplo clique no botão de retrocesso correspondente para apagar.

**Limpar toda a programação do botão Voltar:** premir longamente o botão «Macro» durante cerca de 5 segundos, depois de as 4 luzes de sinalização piscarem 3 vezes ao mesmo tempo, a limpeza está concluída.

**Ativar/desativar temporariamente a função do botão de retrocesso:** fazer duplo clique no botão «SR» para ativar/desativar temporariamente a função da tecla «MR», fazer duplo clique no botão «SL» para ativar/desativar temporariamente a função da tecla «ML».

**Ciclo automático no botão de retrocesso «MR» e «ML»:** Premir o botão «SR» durante cerca de 3 segundos, o controlador vibra uma vez, o que significa que o botão «MR» entra no modo de ciclo automático com um intervalo de 3 segundos; se premir novamente o botão «SR» durante 3 segundos, o modo de ciclo automático do botão «MR» é encerrado;

Premir o botão «SL» durante cerca de 3 segundos, o controlador vibra uma vez, o que significa que o botão «ML» entra no modo de ciclo automático a cada intervalo de 3 segundos. Se premir novamente o botão «SL» durante 3 segundos, o modo de ciclo automático do botão «ML» será encerrado.

## Controlo da cor da iluminação

Pode alternar o estilo de luz RGB em ciclo enquanto prime o “Botão de controlo RGB” quando a ligação com a consola ou apenas a carregar.

Premir demoradamente o botão “Controlador RGB” durante 3-5s para ligar a iluminação RGB.

## Função ajustável de vibração

1.Certifique-se de que o controlador está ligado com êxito à consola;

2.Prima L, R, ZL e ZR em simultâneo e, em seguida, o controlador irá chocar uma vez, o que indica que o ajuste foi bem sucedido.

É fornecida uma regulação de ciclo de quatro níveis (nenhum-fraco-médio-forte).



## Aviso de carga

Aviso de bateria fraca: O LED5 pisca rapidamente. Carregamento: O LED5 pisca lentamente. Totalmente carregado: O LED5 mantém-se continuamente aceso.

## Colaboração APP

O controlador pode funcionar com a APP “Keylinker” para completar algumas definições, a aplicação pode alterar a função dos botões, ajustar o controlo do joystick, a vibração, calibrar e atualizar o controlador.

### Introdução:

- Ligar o controlador ao dispositivo;
- Procurar “KeyLinker” na loja de aplicações móveis, descarregar e instalar;
- Ligar o Bluetooth do telemóvel e abrir a APP “Keylinker”;
- Procurar o Bluetooth com o nome “CND-GPW02” na APP e clicar para ligar.
- Depois de efetuar as alterações necessárias, clique no botão “App” na APP e as alterações serão sincronizadas com o controlador.

\* Abra o menu no canto superior direito da interface da APP e clique em “Factory reset” (Reposição de fábrica) ou utilize uma agulha para premir o botão “Reset” (Reposição) na parte de trás do controlador para limpar todas as alterações na APP e repor a predefinição.

## Resolução de problemas

### O gamepad não funciona

- » Verificar a ligação USB;
- » Tenta ligar o gamepad a uma porta USB diferente;
- » Reiniciar o computador/consola.
- » O comando de jogo funciona bem quando ligado a uma porta USB totalmente alimentada. Se utilizar um HUB USB, este deve ter a sua própria fonte de alimentação.

### O gamepad desliga-se quando se joga um jogo

- » Verifique se o seu sistema de consola é a versão mais recente ou não. Se tiver actualizado o seu sistema, transfira o nosso software atualizado.

## Garantia

» Este produto é fornecido com uma garantia limitada de 24 meses.

» Para mais informações sobre a utilização e a garantia, consultar [www.canyon.eu/support](http://www.canyon.eu/support)

**Fabricante:** ASBISc Enterprises PLC, lapetou, 1, Agios Athanasios, 4101, Limassol, Chipre, +357 25 857000, [asbis.com](http://asbis.com)

## Metoda de conectare

### I. Conectați-vă la NS:

1. Confirmați că modul avion al consolei a fost închis;
2. Introduceți interfata de conectare (consultanța pasul Imagine 1→2→3);
3. Apăsați simultan tastele «Y» și «HOME» (referință Imaginea 4) de pe controler, până când cele patru lumini de semnalizare clipsează rapid înainte și înapoi, apoi aşteptați conectarea cu succes. Trimitere la Imaginea 5



Imaginea 1



Imaginea 2



Imaginea 3



Imaginea 4



Imaginea 5

\* Apăsați butonul «HOME» pentru a trezi consola, apoi reconectați consola după prima conexiune cu controlerul N-S.

### Nu se poate conecta, vă rugăm să urmați cei trei pași de mai jos pentru a rezolva problema:

1. Dezactivați modul avion
2. Stergeți informațiile despre acest controler din consola NS:  
Path: system setting-controlere și senzori-deconectați controlerle.
- 3.Urmați metoda de conectare pentru prima dată și refacăți din nou conexiunea.

### II. Conectare la dispozitive Android:

- 1) Porniți funcția Bluetooth a dispozitivului Android și căutați dispozitivul; 2) Apăsați simultan tastele «X» și «HOME» de pe controler, până când LED1 și LED4 clipsează rapid;
- 3) Găsiți dispozitivul numit «CND-GPWO2» pe Android și apoi faceți clic pe butonul «Pair», LED1 și LED4 se aprind în mod constant, ceea ce înseamnă că conexiunea a avut succes.




\* Acest controler Bluetooth acceptă jocuri în modul HID pe dispozitivul Android. Apăsați tasta «HOME» pentru a trece la modul digital; funcția joystick-ului din stânga și funcții tastelor transversale sunt schimbate în modul digital, în timp ce celelalte funcții ale tastelor rămân la fel ca înainte.

Notă: Pe dispozitivul Android, funcția de vibrație, funcția de captură de ecran și funcțiile somatosenzoriale nu sunt disponibile pe controlerul fără fir.

### III. Conectați-vă la dispozitivele iOS:

1. Activați funcția Bluetooth a dispozitivului iOS și a dispozitivului de căutare;
2. Apăsați simultan tastele «A» și «HOME» de pe controler, până când LED1, LED2 și LED3 clipsează rapid;
3. Găsiți dispozitivul numit «Xbox Wireless Controller» pe iOS, apoi faceți clic pe butonul «Pair», LED1, LED2 și LED3 se aprind în mod constant, ceea ce înseamnă că conexiunea a avut succes.



Controlerul Bluetooth suportă jocuri MFI pe dispozitivul iOS

Notă: Acest controler fără fir acceptă numai versiunea iOS13.0 sau un sistem superior. Funcția de vibrație, funcția de captură de ecran și funcțiile somatosenzoriale nu sunt disponibile.

### IV. Conectați-vă la un PC cu Windows:

1. Conexiune prin cablu cu fir  
Conectați controlerul direct la PC-ul cu Windows prin intermediul cablului USB A-C inclus în pachet, LED1, LED2 și LED3 se aprind în mod constant, ceea ce înseamnă că conexiunea a avut succes.

\* Acest controler este compatibil cu jocurile în modul X-INPUT și cu Steam pe sistemele Windows. Notă: Acest controler este compatibil numai cu Windows 7 și cu sistemele superioare. Funcțiile de captură de ecran și somatosenzoriale ale controlerului nu sunt disponibile.

2. Conexiune fără fir
  - 2.1 Apăsați simultan tastele «Y» și «HOME» de pe controler, până când cele patru lumini de semnalizare clipsează rapid înainte și înapoi, apoi aşteptați conectarea cu succes.
  - 2.2 Conectați receptorul Mini USB la portul USB al PC-ului.
  - 2.3 Controlerul va conecta receptorul după 3-5S, LED1 și LED4 se vor aprinde mult timp și există o vibrație de 1S pentru a arăta conexiunea reușită.



**Notă:**

Acest controller este compatibil numai cu Windows 7 și cu sistemele superioare. Funcțile de captură de ecran și somatosenzoriale ale controlerului nu sunt disponibile.

**V. Conectați-vă la Tesla Motors:**

- Apăsați simultan tastele "Y" și "HOME" de pe controler, până când cele patru lumini de semnalizare clipseșc rapid înainte și înapoi, apoi așteptați conectarea cu succes.
- Conectați receptorul Mini USB la portul USB al motoarelor Tesla.
- Controlerul va conecta receptorul după 3-5S, LED1 și LED4 se vor aprinde mult timp și există o vibrație de 15 pentru a arăta că conexiunea a avut succes.

**Solicitate specială:** Modurile de conectare de mai sus I, II, III, IV & V pot fi reconectate prin apăsarea tastei HOME după prima conectare, dar vă rugăm să rețineți că funcția de reconectare funcționează numai atunci când ultimul dispozitiv conectat este același cu cel din acest moment, de exemplu, nu puteți trezi consola de comutare după ce vă jucăți cu un dispozitiv Android.

**Funcția Turbo**

Butonul de funcție: B/A/Y/X/L/ZL/R/ZR

**Setați funcția Turbo manuală:** apăsați și mențineți apăsat mai întâi butonul Turbo și apoi apăsați unul dintre butoanele funcționale, cum ar fi «A», butonul «A» pornește funcția Turbo manuală.

**Setați funcția Turbo automată:** apăsați și mențineți apăsat butonul Turbo, apoi apăsați butonul de funcție, cum ar fi «A», care a setat anterior funcția turbo manuală, butonul «A» pornește funcția turbo automată.

**Dezactivarea funcției Turbo:** apăsați și mențineți apăsat butonul Turbo, apoi apăsați tastă funcțională, cum ar fi «A», care a setat funcția Turbo automată înainte, funcția Turbo a butonului «A» a fost dezactivată.

**Închideți funcția Turbo a tuturor tastelor o singură dată:** apăsați și mențineți apăsat butonul Turbo timp de 5 secunde, cele patru lumini de semnalizare clipseșc de 3 ori, iar controlerul sochează o dată, ceea ce înseamnă că funcția Turbo a tuturor tastelor a fost închisă.

**Există trei niveluri de viteza Turbo:**

**Încet:** 5 explozii pe secundă care corespund unei intermitențe lente a lumini de semnalizare.

**Mediu:** 12 explozii pe secundă, ceea ce corespunde unei intermitențe medii a lumini de semnalizare.


**Rapid:** 20 de explozii pe secundă, ceea ce corespunde unei intermitențe rapide a lumini de semnalizare.

**Creșteți viteza Turbo:**

Apăsați butonul Turbo și «↑» în același timp pentru a mări viteza turbo.

**Reduceti viteza Turbo:**

Apăsați butonul Turbo și «↓» în același timp pentru a reduce viteza turbo.

**Programarea setărilor**

\*Există 2 butoane programabile «MR/ML» pe spatele controlerului, fiecare dintre acestea putând fi programat ca o combinație de butoane cu funcții 1-20. Disponibil pentru programare Butoane: A/B/X/Y/LB/RB/ZL/ZR/L3/R3 și butoanele D-pad.

**Etapile de programare a setărilor:**

1. În primul rând, mențineți controlerul sub conexiune, apăsați simultan butonul «Macro» + «MR» sau butonul «ML» care trebuie programat, timp de aproximativ 2 secunde, cele 4 lumini de semnalizare LED1-LED4 clipseșc în același timp, ceea ce înseamnă că modul de programare este pornit;

2. Apoi apăsați sevențial mai multe butoane pe care doriti să le setați (A/B/X/Y/Z/L/ZL/ZR/L3/R3-D-pad), iar butonul programabil va înregistra intervalul de timp al fiecărui buton;

3. În cele din urmă, apăsați încă o dată butonul «MR» sau «ML» pentru a salva setarea, luminiile de semnalizare revin la starea continuă, ceea ce înseamnă că setarea de programare a mai multor butoane este finalizată.

**De exemplu:** mențineți controlerul sub conexiune, apăsați simultan butonul «Macro» și butonul «MR» timp de aproximativ 2 secunde, după ce cele patru lumini de semnalizare clipseșc în același timp, apăsați butonul «B», apoi apăsați butonul «A» după 1 secundă, în cele din urmă apăsați butonul «X» după 3 secunde, când setarea este finalizată, apăsați butonul «MR» pentru a salva, iar luminiile de semnalizare revin la starea continuă. Funcția butonului «MR» este acum butonul «B» + butonul «A» (după 1 secundă) + butonul «X» (după 3 secunde).

Puteți testa dacă setarea este reușită pe consolă prin «System Settings---Controllers and Sensors---Test Input Devices ---Test Controller Buttons» (Setări de sistem---Controlere și senzori---Test Input Devices ---Test Controller Buttons)

**Ștergeți programarea unui singur buton înapoi:** Întrați în modul de programare, faceți dublu clic pe butonul Back corespunzător pentru a sterge.

**Ștergeți toate programările butoanelor de revenire:** apăsați lung butonul «Macro» timp de aproximativ 5 secunde, după ce cele 4 lumini de semnalizare clipseșc de 3 ori în același timp, ștergerea este finalizată.

**Activarea/dezactivarea temporară a funcției butonului spate:** faceți dublu clic pe butonul «SR» pentru a activa/dezactiva temporar funcția tastei «MR»; faceți dublu clic pe butonul «SL» pentru a activa/dezactiva temporar funcția tastei «ML».

**Ciclism automat** pe butonul de revenire «MR» și «ML»: Apăsați butonul «SR» timp de aproximativ 3 secunde, controlerul vibrează o dată, ceea ce înseamnă că butonul «MR» intră în modul de ciclu automat la un interval de 3 secunde, dacă apăsați din nou butonul «SR» timp de 3 secunde, modul de ciclu automat al butonului «MR» va fi închis;

Apăsați butonul «SL» timp de aproximativ 3 secunde, controlerul vibrează o dată, ceea ce înseamnă că butonul «ML» intră în modul de ciclu automat la un interval de 3 secunde, dacă apăsați din nou butonul «SL» timp de 3 secunde, modul de ciclu automat al butonului «ML» se va închide.


**Controlul culorilor de iluminare**

Puteți schimba stilul de lumină RGB în ciclu în timp ce apăsați "Butonul de control RGB" atunci când conexiunea cu consola sau doar se încarcă.

Apăsați lung butonul "RGB Controller" timp de 3-5 secunde pentru a porni iluminarea RGB.

## Funcția reglabilă a vibrațiilor

1.Așezați-vă că controllerul este conectat cu succes la consolă;  
2.Apăsați simultan L, R, ZL și ZR, iar apoi controllerul va șoca o dată, ceea ce indică faptul că ajustarea a fost efectuată cu succes.  
Este prevăzută o reglare a ciclului pe patru niveluri (deloc slab-mediu-pusnic).



## Prompt de încărcare

Indicător de baterie descărcată: LED5 clipește rapid. Încărcare: LED5 clipește încet.  
Compleț încărcat: LED5 rămâne aprins în permanență.

## Colaborarea APP

Controllerul poate funcționa cu aplicația "Keylinker" APP pentru a finaliza unele setări, aplicația poate schimba funcția butoanelor, ajusta controlul joystick-ului, vibrațiile, calibrarea și actualizarea controllerului.

Introducere:

- Conectați controllerul la dispozitiv;
- Căutați "KeyLinker" în magazinul de aplicații mobile, descărcați-l și instalați-l;
- Porniți Bluetooth-ul telefونului mobil și deschideți aplicația "Keylinker";
- Căutați dispozitivul Bluetooth numit "CND-GPW02" în APP și faceți clic pentru a să conecta. 5. După ce ati făcut modificările de care aveți nevoie, faceți clic pe butonul "App" din APP și modificați se vor sincroniza cu controllerul.

\* Deschideți meniul din colțul din dreapta sus al interfeței APP și faceți clic pe "Factory reset" (Resetare din fabrică) sau folosiți un ac pentru a apăsa butonul "Reset" de pe partea din spate a controllerului pentru a șterge toate modificările din APP și a reveni la setările implicate.

## Depanare

### Gamepad-ul nu funcționează

- Verificați conexiunea USB;
- Încercați să conectați gamepad-ul la un alt port USB;
- Reportoriul calculatorului/consola.
- Gamepad-ul funcționează bine atunci când este conectat la un port USB cu alimentare completă. Dacă utilizați un HUB USB, acesta trebuie să aibă propria sursă de alimentare.

### Gamepad-ul se deconectează atunci când jucați un joc

- Verificați dacă sistemul dvs. de consolă este ultima versiune sau nu, dacă v-ați actualizat sistemul, vă rugăm să descărcați software-ul nostru actualizat.

## Garanție

\* Acest produs are o garanție limitată de 24 de luni.

\* Pentru mai multe informații despre utilizare și garanție, vă rugăm să consultați [www.canyon.eu/support](http://www.canyon.eu/support)

**Producător:** ASBISc Enterprises PLC, Iapetou, 1, Agios Athanasios, 4101, Limassol, Cipru, +357 25 857000, [asbis.com](http://asbis.com)

În conformitate cu regulamentele locale, produsul dumneavoastră și/sau bateria acestuia trebuie eliminat separat din deșeuri menajere. Atunci când acest produs a ajuns la sfârșitul duratei de viață, duciți-l la un instalație de reciclare desemnată de autoritățile locale.

Dacă aveți întrebări înainte de a returna dispozitivul la magazin, vă rugăm să ne trimiteți un e-mail la [support@canyon.eu](mailto:support@canyon.eu) sau puteți discuta cu noi pe site-ul web [canyon.eu/user-help-desk](http://canyon.eu/user-help-desk).

## Метод подключения

### I. Подключение к NS:

- Убедитесь, что авиарежим консоли отключен;
- Войдите в интерфейс подключения (см. шаг Рис. 1→2→3);
- Нажмите одновременно кнопки «Y» и «HOME» (см. рис. 4) на контроллере, пока четыре сигнальные лампы не начнут быстро мигать вправо и влево, а затем дождитесь успешного подключения. Ссылка на рисунок 5



Изображение 1



Изображение 2



Изображение 3



Изображение 4



Изображение 5

\* Нажмите кнопку «HOME», чтобы активировать консоль, затем повторно подключите консоль после первого подключения с помощью контроллера N-S.

**Если не удается подключиться, пожалуйста, выполните следующие три шага для решения проблемы:**

- Выключите авиарежим
- Удалите информацию об этом контроллере в консоли NS:
- Путь: настройка системы - контроллеры и датчики - отключение контроллеров.

## II. Подключение к устройствам

### Android:

- 1 Активируйте функцию Bluetooth на устройстве Android и выполните поиск устройства;
- 2 Нажмите одновременно кнопки «X» и «HOME» на контроллере, пока не начнут мигать светодиоды LED1 и LED4;
- 3 Найдите устройство с именем «CND-GPW02» на Android и нажмите кнопку «Pair», в случае успешного подключения загорятся LED1 и LED4.

\* Этот контроллер Bluetooth поддерживает игры в режиме HID на устройстве Android.

Нажмите клавишу «HOME» для перехода в цифровой режим; в цифровом режиме функции левого джойстика и крестовой клавиши меняются местами, в то время как функции других клавиш остаются прежними. Примечание: На устройстве Android функция вибрации, снимок экрана и соматосенсорные функции недоступны на беспроводном контроллере.

### III. Подключение к устройствам iOS:

- 1 Активируйте функцию Bluetooth на устройстве iOS и выполните поиск устройства;
- 2 Нажмите одновременно кнопки «A» и «HOME» на контроллере, пока не начнут мигать светодиоды LED1, LED2 и LED3;
- 3 Найдите устройство под названием «Xbox Wireless Controller» на iOS, в случае успешного подключения загорятся LED1, LED2 и LED3.

Контроллер Bluetooth поддерживает игры MFI на устройстве iOS

Примечание: Этот беспроводной контроллер поддерживает только систему версии iOS 13.0 или выше. Вибрация, снимок экрана и соматосенсорные функции недоступны.

### IV. Подключение к компьютеру Windows:

#### 1. Проводное соединение

Подключите контроллер непосредственно к ПК с ОС Windows с помощью кабеля USB A-C, входящий в комплект поставки, в случае успешного подключения загорятся LED1, LED2 и LED3.

\* Этот контроллер поддерживает игры в режиме X-INPUT и Steam на системах Windows.


Примечание: Данный контроллер поддерживает только систему Windows 7 и выше. Скриншот и соматосенсорные функции контроллера недоступны.

#### 2. Беспроводное соединение

2.1 Нажмите одновременно кнопки "Y" и "HOME" на контроллере, в случае успешного подключения начнут мигать четыре сигнальных индикатора.

2.2 Подключите адаптер Mini USB к порту USB компьютера.

2.3 Контроллер подключится к адаптеру через 3-5 сек, в случае успешного подключения загорятся светодиоды LED1 и LED4 и Вы почувствуете вибрацию на 1 сек.



### Примечание:

Данный контроллер поддерживает только систему Windows 7 и выше. Скриншот и соматосенсорные функции контроллера недоступны.

### V. Подключение к Tesla Motors:

- 1 Нажмите одновременно кнопки "Y" и "HOME" на контроллере, в случае успешного подключения начнут мигать четыре сигнальных индикатора.
- 2 Подключите адаптер Mini USB к USB-порту двигателя Tesla.
- 3 Контроллер подключится к адаптеру через 3-5 сек, в случае успешного подключения загорятся светодиоды LED1 и LED4 и Вы почувствуете вибрацию на 1 сек.

**Специальная подсказка:** Вышеуказанные режимы подключения I, II, III, IV & V можно повторно подключить, нажав клавишу HOME после первого подключения, но обратите внимание, что функция повторного подключения работает только в том случае, если последнее подключенное устройство совпадает с этим временем, например, вы не можете разбудить консоль после игры с устройством Android.

## Функция турбо




**Функциональная кнопка: B/A/Y/X/L/ZL/R/ZR Установка ручной функции турбо:** начните нажмите и удерживайте кнопку Turbo, а затем нажмите одну из функциональных кнопок, например, «A», кнопка «A» запустит ручную функцию турбо.

**Установка автоматической функции турбо:** нажмите и удерживайте кнопку Turbo, затем нажмите функциональную кнопку, например, «A», которая ранее устанавливала функцию ручного турбо, кнопка «A» запустит автоматическую функцию турбо.

**Выключение функции турбо:** нажмите и удерживайте кнопку Turbo, затем нажмите функциональную кнопку, например, «A», которая ранее устанавливала функцию автоматического Turbo, функция Turbo кнопки «A» будет выключена.

**Однократное отключение функции турбо для всех клавиш:** нажмите и удерживайте кнопку Turbo в течение 5 секунд, в случае успешного отключения функции трижды начнут мигать четыре индикатора и контроллер начнет вибрировать.



**Существует три уровня скорости турбо:** **Медленная:** 5 взрывов в секунду, что соответствует медленному миганию индикатора.

**Средняя:** 12 взрывов в секунду, что соответствует среднему миганию индикатора.

**Быстрая:** 20 взрывов в секунду, что соответствует быстрому миганию индикатора.

**Увеличение скорости турбо:** Одновременно нажмите кнопку Turbo и «↑», чтобы увеличить скорость турбо. Уменьшение скорости турбо: Одновременно нажмите кнопку Turbo и «↓», чтобы уменьшить скорость турбо.

## Настройки программирования

\*На задней панели контроллера расположены 2 программируемые кнопки «MR/ML», каждая из которых может быть запрограммирована как комбинация 1-20 функциональных кнопок. Доступны для программирования кнопки: A/B/X/Y/LB/RB/ZL/ZR/L3/R3/ и кнопки D-pad.

### Этапы настройки программирования:

1. Во-первых, контроллер должен быть подключенным, одновременно нажмите кнопку «Масго» + «MR» или кнопку «ML», которую необходимо запрограммировать, примерно на 2 секунды, после включения режима программирования одновременно начнут мигать 4 индикатора LED1-LED4;
2. Затем последовательно нажмите несколько кнопок, которые вы хотите настроить (A/B/X/Y/Z/LB/RB/ZL/ZR/L3/R3/D-pad), после этого программируемая кнопка запишет временный интервал для каждой кнопки;
3. Наконец, нажмите кнопку «MR» или «ML» еще раз, чтобы сохранить настройки, при этом начнут непрерывно светиться индикаторы.

Например: держите контроллер подключенным, одновременно нажмите кнопку «Масго» и кнопку «MR» примерно на 2 секунды, после того, как четыре сигнальные лампы загорятся одновременно, нажмите кнопку «B», а затем нажмите кнопку «A» через 1 секунду, в последнюю очередь нажмите кнопку «X» через 3 секунды, когда настройка будет завершена, нажмите кнопку «MR» для сохранения, индикатор начнет светиться непрерывно. Теперь кнопка «MR» работает следующим образом: кнопка «B» + кнопка «A» (через 1 секунду) + кнопка «X» (через 3 секунды).

Вы можете проверить настройки на консоли через «Системные настройки---Контроллеры и датчики---Тест устройств ввода---Тест кнопок контроллера». **Очистка программирования одиночной кнопки «Назад»:** Войдите в режим программирования, дважды нажмите на соответствующую кнопку «Назад» для очистки.

**Очистка всего программирования кнопки «Назад»:** длительное нажатие кнопки «Масго» в течение примерно 5 секунд, очистка будет завершена после того, как 4 индикатора одновременно замигают 3 раза.

**Временное включение/выключение функции кнопки «Назад»:** дважды нажмите кнопку «SR» для временного включения/выключения функции клавиши «MR»; дважды нажмите кнопку «SL» для временного включения/выключения функции клавиши «ML».

**Автоматическая цикличность при нажатии на кнопку возврата «MR» и «ML»:** Нажмите кнопку «SR» примерно на 3 секунды, при этом завибрирует контроллер сигнализируя, что кнопка «MR» входит в режим автоматического цикла с интервалом каждые 3 секунды, если снова нажать кнопку «SR» на 3 секунды, режим автоматического цикла кнопки «MR» будет отключен;

Нажмите кнопку «SL» примерно на 3 секунды, при этом завибрирует контроллер сигнализируя, что кнопка «ML» входит в режим автоматического цикла через каждые 3 секунды, если снова нажать кнопку «SL» на 3 секунды, режим автоматического цикла кнопки «ML» будет отключен.


## Управление цветом подсветки

Вы можете переключать стиль RGB света с помощью нажатия кнопки управления RGB при соединении с консолью или во время зарядки.

Длительное нажатие кнопки "RGB Controller" в течение 3-5 секунд включит RGB подсветку.

## Функция регулировки вибрации

1. Убедитесь, что контроллер успешно подключен к консоли;
2. Нажмите одновременно кнопки L, R, ZL и ZR, после чего контроллер завибрирует, сигнализируя об успешном завершении настройки. Предусмотрено четырехуровневое (нет-слабый-средний-сильный) регулирование вибрации.



## Информация о низком заряде батареи

Информация о низком заряде батареи: светодиод LED5 быстро мигает. Зарядка: светодиод LED5 медленно мигает. Полностью заряжен: светодиод LED5 горит постоянно.

## Совместимость с приложением

Контроллер может работать с приложением "KeyLinker" для завершения некоторых настроек, приложение может изменять функции кнопок, регулировать управление джойстиком, вибрацией, калибровать и обновлять контроллер.

### Введение:

1. Подключите контроллер к устройству;
2. Найдите "KeyLinker" в мобильном магазине приложений, загрузите и установите его;
3. Включите Bluetooth мобильного телефона и откройте приложение "KeyLinker";
4. Найдите Bluetooth с именем "CND-GPW02" в приложении и нажмите для подключения.
5. После внесения необходимых изменений нажмите кнопку "App" в приложении, после чего изменения будут синхронизированы с контроллером.

\* Откройте меню в правом верхнем углу интерфейса приложения и нажмите "Factory reset" или с помощью иглы нажмите кнопку "Reset" на задней панели контроллера, чтобы очистить все изменения в приложении и восстановить настройки по умолчанию.

## Устранение неполадок

### Геймпад не работает

- » Проверьте подключение USB;
- » Попробуйте подключить геймпад к другому порту USB;
- » Перезагрузите компьютер/консоль.
- » Геймпад хорошо работает при подключении к USB порту с источником питания.

### Если вы используете USB хаб, он должен иметь отдельный источник питания.

### Геймпад отключается во время игры

- » Проверьте, используете ли Вы последнюю версию системы. После обновления системы, пожалуйста, загрузите наше обновленное программное обеспечение.

## Гарантия

» На данный продукт предоставляется ограниченная гарантия 24 месяца.

» Для получения более подробной информации об использовании и условиях гарантии, пожалуйста, посетите наш сайт [www.canyon.eu/support](http://www.canyon.eu/support)

**Производитель:** ASBISc Enterprises PLC, Iapetou, 1, Agios Athanasios, 4101, Лимассол, Кипр, +357 25 857000, asbis.com

В соответствии с местными правилами, ваше изделие и/или его батарея должны утилизироваться отдельно от бытовых отходов. По истечении срока службы данного изделия сдайте его в пункт утилизации, назначенный местными властями.

Если у вас возникли вопросы перед возвратом устройства в магазин, пожалуйста, напишите нам по адресу [support@canyon.eu](mailto:support@canyon.eu) или вы можете пообщаться с нами на сайте [canyon.eu/user-help-desk](http://canyon.eu/user-help-desk).

## Spôsob pripojenia

### I. Pripojenie k NS:

1. Skontrolujte, či bol režim lietadla na konzole vypnutý;
2. Zadajte rozhranie pripojenia (pozri krok Obrázok 1→2→3);
3. Stlačte súčasne tlačidlá «Y» a «HOME» (pozri obrázok 4) na ovládači, kým štyri signalizačné kontroly nezačnú rýchlo blikat sem a tam, a potom počkajte na úspešné pripojenie. Odkaz na obrázok 5



Obrázok 1



Obrázok 2



Obrázok 3



Obrázok 4



Obrázok 5

\* Sťačením tlačidla «HOME» môžete konzolu prebudíť a potom ju po prvom pripojení k ovládaču N-S znova pripojiť.

### Nie je možné sa pripojiť, postupujte podľa nasledujúcich troch krokov:

- 1.Vypnutie režimu lietadla
- 2.Odstránenie informácií o tomto ovládači v konzole NS:  
Cesta: Nastavanie systému-kontroléry a senzory-odpojenie kontrolérov.
- 3.Postupujte podľa metódy prvého pripojenia a opäťovného spárovania.

### II. Pripojenie k zariadeniam so systémom Android:

- 1) Zapnite funkciu Bluetooth zariadenia so systémom Android a vyhľadajte zariadenie; 2) Stlačte súčasne tlačidlá «X» a «HOME» na ovládači, kým LED1 a LED4 rýchlo nezablkávajú;
- 3) Najdite zariadenie s názvom «CND-GPW02» v systéme Android a potom kliknite na tlačidlo «Pair» (Spárovat), LED1 a LED4 sa neustále rozsvecujú, čo znamená úspešné pripojenie.

\* Tento ovládač Bluetooth podporuje hry v režime HID na zariadení so systémom Android. Sťačením tlačidla «HOME» sa prepnete do digitálneho režimu; funkcia farevho joysticku a krížového tlačidla sa v digitálnom režime vymeni, zatiaľ čo ostatné funkcie tlačidiel zostanú rovnaké ako predtým. Poznámka: V zariadení so systémom Android nie sú na bezdrôtovom ovládači k dispozícii funkcie vibrácií, snímania obrazovky a somatosenzorické funkcie.

### III. Pripojenie k zariadeniam iOS:

1. Zapnite funkciu Bluetooth zariadenia iOS a vyhľadajte zariadenie;
2. Stlačte súčasne tlačidlá «A» a «HOME» na ovládači, kým LED1, LED2 a LED3 nebudú rýchlo blikat;
3. V systéme IOS najdite zariadenie s názvom «Xbox Wireless Controller» a potom kliknite na tlačidlo «Pair» (Spárovat), pričom LED1, LED2 a LED3 budú neustále svietiť, čo znamená úspešné pripojenie.

Ovládač Bluetooth podporuje hry MFI na zariadení iOS.  
Poznámka: Tento bezdrôtový ovládač podporuje iba systém iOS13.0 alebo novšiu verziu. Funkcia vibrácií, snímanie obrazovky a somatosenzorické funkcie nie sú k dispozícii.



### IV. Pripojenie k počítaču so systémom Windows:

1. Káblevo pripojenie  
Pripojte ovládač priamo k počítaču so systémom Windows pomocou kábla USB A-C, ktorý je súčasťou balenia, pričom LED1, LED2 a LED3 sa neustále rozsvecujú, čo znamená úspešné pripojenie.

\* Tento ovládač podporuje hry v režime X-INPUT a službu Steam v systémoch Windows. Poznámka: Tento ovládač podporuje iba systém Windows 7 a novší. Funkcie snímania obrazovky a somatosenzorické funkcie ovládača nie sú k dispozícii.

### 2. Bezdrôtové pripojenie

- 2.1 Stlačte súčasne tlačidlá «Y» a «HOME» na ovládači, kým štyri signalizačné kontroly nezačnú rýchlo blikat sem a tam, a potom počkajte na úspešné pripojenie.
- 2.2 Pripojte prijímač Mini USB k portu USB počítača.
- 2.3 Riadiaca jednotka pripojí prijímač po 3-5S, LED1 a LED4 sa dlhö rozsvietia a 1S vibrácia ukáže úspešné pripojenie.



**Poznámka:**

Tento ovládač podporuje iba systém Windows 7 a novší. Funkcie snímania obrazovky a somatosenzorické funkcie ovládača nie sú k dispozícii.

**V. Pripojte sa k Tesla Motors:**

- Na ovládači stlačte súčasne tlačidlá "Y" a "HOME", kým štyri signalizačné kontroly nezačnú rýchlo blikat sem a tam, a potom počkajte na úspešné pripojenie.
- Pripojte prijímač Mini USB k portu USB motorov Tesla.
- Riadacia jednotka pripoji prijímač po 3-5 s, LED1 a LED4 sa dlhzo rozsvietia a 1S vibrácia ukáže úspešné pripojenie.

**Speciálna výzva:** Vyššie uvedené režimy pripojenia I, II, III, IV & V je možné opäťovne pripojiť stlačením tlačidla HOME po prvom pripojení, ale upozorňujeme, že funkcia opäťovného pripojenia funguje len vtedy, keď je posledné pripojenie zariadenie rovnaké ako tentoraz, napríklad nemôžete zobudiť prepínaciu konzolu po tom, čo ste hrali so zariadením so systémom Android

**Funkcia Turbo**


Funkčné tlačidlo: B/A/Y/X/L/ZL/R/ZR

**Nastavenie manuálnej funkcie Turbo:** najprv stlačte a podržte tlačidlo Turbo a potom stlačte jedno z funkčných tlačidiel, napríklad «A», tlačidlo «A» spustí manuálnu funkciu Turbo.

**Nastavenie automatickej funkcie Turbo:** stlačte a podržte tlačidlo Turbo a potom stlačte funkčné tlačidlo, napríklad «A», ktorým ste predtým nastavili manuálnu funkciu Turbo, tlačidlo «A» spustí automatickú funkciu Turbo.

**Vypnutie funkcie Turbo:** stlačte a podržte tlačidlo Turbo a potom stlačte funkčné tlačidlo, napríklad «A», ktoré predtým nastavilo funkciu automatického Turbo, funkcia Turbo tlačidla «A» sa vypne.

**Jednorázové zavretenie funkcie Turbo všetkých tlačidiel:** stlačte a podržte tlačidlo Turbo na 5 sekund, štyri signalizačné svetlá 3-krát zablíknú a ovládač raz zatrasie, čo znamená, že funkcia Turbo všetkých tlačidiel bola zavretá.



**K dispozícii sú tri úrovne rýchlosi Turbo:**  
**Pomalé:** 5 výbojov za sekundu, ktoré zodpovedajú pomalému blikaniu signálneho svetla.

**Médium:** 12 zábleskov za sekundu, ktoré zodpovedajú strednému blikaniu signálneho svetla.

**Rýchlo:** 20 výbojov za sekundu, ktoré zodpovedajú rýchlemu blikaniu signálneho svetla.

**Zvýšte rýchlosi Turbo:** Súčasným stlačením tlačidla Turbo a «↑» zvýšite rýchlosi turbo.

**Znižte rýchlosi turbu:** Súčasným stlačením tlačidla Turbo a «↓» znižte rýchlosi turbo.

**Nastavenia programovania**

\*Na zadnej strane ovládača sú 2 programovateľné zadné tlačidlá «MR/ML», z ktorých každé možno naprogramovať ako kombináciu 1-2 funkčných tlačidiel. K dispozícii pre programovanie Tlačidiel: Tlačidlo A/B/X/Y/LB/RB/ZL/ZR/L3/R3 a D-pad.

**Kroky nastavenia programovania:**

1. Nájskör udržujte ovládač pripojený, súčasne stlačte tlačidlo «Macro» + tlačidlo «MR» alebo tlačidlo «ML», ktoré je potrebné naprogramovať, približne na 2 sekundy. 4 signalizačné svetlá LED1-LED4 blikajú súčasne, čo znamená, že režim programovania je zapnutý;

2. Potom postupne stlačte viaceré tlačidla, ktoré chcete nastaviť (A/B/X/Y/Z/L/ZL/ZR/L3/R3/D-pad), a programovateľné tlačidlo zaznamenajte časový interval každého tlačidla;

3. Nakoniec ešte raz stlačte tlačidlo «MR» alebo «ML», aby ste uložili nastavenie, signálne svetlá sa vráti do nepretržitého stavu, čo znamená, že programovanie nastavenia viacerých tlačidiel je ukončené.

**Napríklad:** udržujte ovládač pod pripojením, súčasne stlačte tlačidlo «Macro» a tlačidlo «MR» na približne 2 sekundy, po súčasnom blikaní štyroch signálnych svetiel stlačte tlačidlo «B», potom po 1 sekunde stlačte tlačidlo «A», nakoniec po 3 sekundách stlačte tlačidlo «X», po dokončení nastavenia stlačte tlačidlo «MR» na uloženie a signálne svetlá sa vráti do nepretržitého stavu. Funkcia tlačidla «MR» je teraz tlačidlo «B» + tlačidlo «A» (po 1 sekunde) + tlačidlo «X» (po 3 sekundách). Či je nastavenie úspešné, môžete overiť to na konzole prostredníctvom «Nastavenia systému--- Ovládače a súnača---Test vstupných zariadení ---Test tlačidiel ovádača»

**Zrušiť programovanie jedného tlačidla späť:** Vstúpte do režimu programovania a dvojtým kliknutím na príslušné tlačidlo Späť ho vymazať.

**Vymazanie všetkých programov tlačidla Späť:** Dlhzo stlačte tlačidlo «Makro» na približne 5 sekúnd, po tom, čo 4 signálne svetlá 3-krát zablíknú, vymazanie sa dokončí.

**Dočasné zapnutie/vypnutie funkcie tlačidla späť:** dvojtým kliknutím na tlačidlo «SR» dočasne zapnete/vypnete funkciu tlačidla «MR»; dvojtým kliknutím na tlačidlo «SL» dočasne zapnete/vypnete funkciu tlačidla «ML». Automatické cyklické prepínanie na tlačidlo «MR» a «ML» späť: Stlačte tlačidlo «SR» na približne 3 sekundy, ovládač raz zavibruje, čo znamená, že tlačidlo «MR» je prejde do režimu automatického cyklu v intervale každých 3 sekúnd, ak znova stlačte tlačidlo «SR» na 3 sekundy, režim automatického cyklu tlačidla «MR» sa uzavrie; Stlačte tlačidlo «SL» na približne 3 sekundy, regulátor raz zavibruje, čo znamená, že tlačidlo «ML» prejde do režimu automatického cyklu v intervale 3 sekúnd, ak znova stlačte tlačidlo «SL» na 3 sekundy, režim automatického cyklu tlačidla «ML» sa uzavrie.

**Ovládanie farieb osvetlenia**

Pri pripojení ku konzole alebo pri nabíjaní môžete cyklicky prepínať štýl svetla RGB stlačením tlačidla "RGB Control Button".


Dlhzym stlačením tlačidla "RGB Controller" na 3-5 s zapnite osvetlenie RGB.

## Funkcia nastavenia vibrácií

1.Skontrolujte, či je radič úspešne pripojený ku konzole;

2.Stlačte súčasne L, R, ZL a ZR a potom ovládač raz zabúcha, čo znamená, že nastavenie prebehlo úspešne;

K dispozícii je štvorstupňová (žiadna - slabá - stredne silná) regulácia cyklu.



## Výzva na nabijanie

Výzva na vybitie batérie: LED5 rýchlo bliká. Nabijanie: LED5 pomaly bliká.

Plné nabítia: LED dióda5 svieti nepretržite.

## Spolupráca s APP

Ovládač môže spolupracovať s aplikáciou "Keylinker" APP na dokončenie niektorých nastavení, aplikácia môže zmeniť funkciu tlačidiel, upraviť ovládanie joysticku, vibrácie, kalibrovať a aktualizovať ovládač.

Úvod:

1. Pripojte ovládač k zariadeniu;

2. Vyhľadajte aplikáciu "KeyLinker" v obchode s mobilnými aplikáciami, stiahnite si ju a nainštalujte;

3.Zapnite Bluetooth mobilného telefónu a otvorte aplikáciu "Keylinker";

4. Vyhľadajte Bluetooth s názvom "CND-GPW02" v aplikácii APP a kliknite na pripojenie.

5. Po vykonaní potrebných zmien kliknite na tlačidlo "App" na APP a zmeny sa synchronizujú s ovládačom.

\* Otvorte ponuku v pravom hornom rohu rozhrania APP a kliknite na položku "Factory reset" (Obnovenie továrenských nastavení) alebo stlačte ihlu tlačidlo "Reset" na zadnej strane ovládača, čím vymažete všetky zmeny v APP a obnovíte predvolené nastavenie.

## Riešenie problémov

### Gamepad nefunguje

» Skontrolujte pripojenie USB;

» Skúste pripojiť gamepad do iného portu USB;

» Reštartujte počítač/konzolu.

» Gamepad funguje dobre po pripojení k plne napájanému portu USB. Ak používate USB HUB, musí mať vlastný zdroj napájania.

### Gamepad sa pri hraní hry odpojí

» Skontrolujte, či je váš konzolový systém najnovší, alebo nie, ak ste aktualizovali systém, stiahnite si nás aktualizovaný softvér.

## Záruka

» Na tento výrobok sa vzťahuje 24-mesačná obmedzená záruka.

» Ďalšie informácie o používaní a záruke nájdete na [www.canyon.eu/support](http://www.canyon.eu/support)

**Výrobca:** ASBISc Enterprises PLC, Iapetou, 1, Agios Athanasios, 4101, Limassol, Cyprus, +357 25 85 7000, [asbis.com](http://asbis.com)

V súlade s miestnymi predpismi musí byť váš výrobok a/alebo jeho batéria zlikvidovaná oddelenie z domového odpadu. Keď tento výrobok dosiahne koniec svojej životnosti, odneste ho do recyklačného zariadenia určeného miestnymi orgánmi.

Ak máte pred vrátením zariadenia do obchodu akékoľvek otázky, pošlite nám e-mail na adresu [support@canyon.eu](mailto:support@canyon.eu) alebo s nami môžete chatovať na webovej stránke [canyon.eu/user-help-desk](http://canyon.eu/user-help-desk).

## Método de conexión

### 1. Conectar con NS:

1. Confirme que se ha cerrado el modo avión de la consola;
2. Introduzca la interfaz de conexión (consulte el paso Imagen 1→2→3);
3. Pulse simultáneamente las teclas «Y» y «HOME» (referencia Imagen 4) en el controlador, hasta que las cuatro luces de señalización parpadeen rápidamente de un lado a otro y, a continuación, espere a que la conexión se realice correctamente. Referencia a la imagen 5



Foto 1



Foto 2



Foto 3



Foto 4

\* Pulsa el botón «HOME» para despertar la consola y vuelve a conectarla después de la primera conexión con el mando N-S.

No se puede conectar, por favor siga los siguientes tres pasos para resolver:

1.Desactivar el modo avión

2.Borrar la información de este controlador en la consola NS:

Ruta: configuración del sistema-controladores y sensores-desconectar controladores.

3.Siga el método de conexión por primera vez y vuelva a emparejar.

## II. Conéctate a dispositivos Android:

- 1) Activa la función Bluetooth del dispositivo Android y busca el dispositivo;
- 2) Pulse simultáneamente las teclas «X» y «HOME» en el controlador, hasta que el LED1 y el LED4 parpadeen rápidamente;
- 3) Busca el dispositivo llamado «CND-GPW02» en el Android y pulsa el botón «Pair», el LED1 y el LED4 se iluminan constantemente, lo que significa que la conexión se ha realizado correctamente.



\* Este mando Bluetooth admite juegos en modo HID en el dispositivo Android. Pulse la tecla «HOME» para cambiar al modo digital; la función del joystick izquierdo y la función de la tecla en cruz se intercambian en el modo digital, mientras que las demás funciones de las teclas siguen siendo las mismas que antes.

Nota: En el dispositivo Android, las funciones de vibración, captura de pantalla y somatosensorial no están disponibles en el mando inalámbrico.

## III. Conéctate a dispositivos iOS:

1. Activa la función Bluetooth del dispositivo iOS y busca el dispositivo;
2. Pulse simultáneamente las teclas «A» y «HOME» en el controlador, hasta que los LED1, LED2 y LED3 parpadeen rápidamente;
3. Encuentra el dispositivo llamado «Mando Inalámbrico Xbox» en el iOS, y luego haz clic en el botón «Pair», el LED1, LED2, y LED3 se iluminan constantemente significa conexión exitosa.



El mando Bluetooth admite juegos MFI en el dispositivo iOS

Nota: Este controlador inalámbrico sólo es compatible con la versión IOS13.0 o superior del sistema. Las funciones de vibración, captura de pantalla y somatosensorial no están disponibles.

## IV. Conéctate a un PC con Windows:

### 1. Conexión por cable

Conecta el controlador directamente al PC con Windows mediante el cable USB A-C incluido en el paquete, el LED1, LED2 y LED3 se iluminan constantemente significa que la conexión se ha realizado correctamente. \* Este mando es compatible con juegos en modo X-INPUT y Steam en sistemas Windows. Nota: Este controlador sólo es compatible con sistemas Windows 7 y superiores. Las funciones de captura de pantalla y somatosensorial del mando no están disponibles.

### 2. Conexión inalámbrica

- 2.1 Pulse simultáneamente las teclas «Y» y «HOME» en el controlador, hasta que las cuatro luces de señalización parpadeen rápidamente de un lado a otro y, a continuación, espere a que la conexión se realice correctamente.
- 2.2 Conecta el receptor Mini USB al puerto USB del PC. 2.3 El controlador conectará el receptor después de 3-5S, LED1 y LED4 se encenderán durante mucho tiempo y hay 15 vibración para mostrar la conexión exitosa.



## Nota:

Este controlador sólo es compatible con sistemas Windows 7 y superiores. Las funciones de captura de pantalla y somatosensorial del mando no están disponibles.

## V. Conéctate a Tesla Motors:

1. Pulse simultáneamente las teclas «Y» y «HOME» en el controlador, hasta que las cuatro luces de señalización parpadeen rápidamente de un lado a otro y, a continuación, espere a que la conexión se realice correctamente.
2. Conecte el receptor Mini USB al puerto USB de los motores Tesla.
3. El controlador conectará el receptor después de 3-5S, LED1 & LED4 se encenderán durante mucho tiempo y hay 15 vibración para mostrar la conexión exitosa.

**Aviso especial:** Los modos de conexión anteriores I, II, III, IV & V se pueden volver a conectar pulsando la tecla HOME después de la primera conexión, pero ten en cuenta que la función de reconexión sólo funciona cuando el último dispositivo conectado es el mismo que esta vez, por ejemplo, no se puede despertar la consola de conmutación después de jugar con dispositivo Android

## Función turbo



El botón de función: B/A/Y/X/U/ZL/R/ZR

**Ajuste la función Turbo manual:** mantenga pulsado primero el botón Turbo y, a continuación, pulse uno de los botones de función como «A», el botón «A» inicia la función Turbo manual.

**Ajuste la función turbo automática:** mantenga pulsado el botón Turbo y, a continuación, pulse el botón de función como «A» que ha ajustado la función turbo manual anteriormente, el botón «A» inicia la función turbo automática.

**Desactivar la función Turbo:** mantenga pulsado el botón Turbo y, a continuación, pulse la tecla de función como «A» que ha establecido la función Turbo automática anteriormente, la función Turbo del botón «A» se ha desactivado.

**Cierre la función Turbo de todas las teclas una vez:** mantenga pulsado el botón Turbo durante 5 segundos, las cuatro luces de señalización parpadean durante 3 veces y el controlador se sacude una vez, lo que significa que se ha cerrado la función Turbo de todas las teclas.

### Hay tres niveles de velocidad Turbo:


**Lento:** 5 ráfagas por segundo correspondientes a un parpadeo lento de la luz de señalización.

**Medio:** 12 ráfagas por segundo correspondientes a un parpadeo medio de la luz de señalización.

**Rápido:** 20 ráfagas por segundo correspondientes a un parpadeo rápido de la luz de señalización.

**Aumenta la velocidad Turbo:** Pulse el botón Turbo y «↑» al mismo tiempo para aumentar la velocidad turbo.

**Reducir la velocidad Turbo:** Pulse el botón Turbo y «↓» al mismo tiempo para reducir la velocidad turbo.



## Ajustes de programación

\*Hay 2 botones traseros programables «MR/ML» en la parte posterior del controlador, cada uno de los cuales se puede programar como combinación de 1-20 botones de función. Disponible para programar Botones: Botones A/B/X/Y/LB/RB/ZL/ZR/L3/R3/y D-pad.

### Pasos de ajuste de la programación:

1. En primer lugar, mantenga el controlador bajo conexión, pulse simultáneamente el botón «Macro» + «MR» o el botón «ML» que necesita ser programado; durante unos 2 segundos, las 4 luces de señalización LED1-LED4 parpadean al mismo tiempo, lo que significa que el modo de programación está activado;
2. A continuación, pulse secuencialmente varios botones que desee configurar (A/B/X/Y/Z/L/ZL/ZR/L3/R3/D-pad), y el botón programable registrará el intervalo de tiempo de cada botón;
3. Por último, pulse de nuevo el botón «MR» o «ML» para guardar el ajuste, las luces de señalización vuelven al estado continuo, lo que significa que se ha completado el ajuste de programación de varios botones.

**Por ejemplo:** mantenga el controlador conectado, pulse simultáneamente el botón «Macro» y el botón «MR» durante unos 2 segundos, después de que las cuatro luces de señalización parpadeen al mismo tiempo, pulse el botón «B», a continuación, pulse el botón «A» después de 1 segundo, por último, pulse el botón «X» después de 3 segundos, cuando el ajuste se haya completado, pulse el botón «MR» para guardar, y las luces de señalización vuelven al estado continuo. La función del botón «MR» ahora es botón «B» + botón «A» (después de 1 seg) + botón «X» (después de 3 seg).

Puedes comprobar si el ajuste se ha realizado correctamente en la consola a través de «Ajustes del sistema--Controladores y sensores--Prueba de dispositivos de entrada --Prueba de botones del controlador»

**Borrar programación de un solo botón de retroceso:** Entre en el modo de programación, haga doble clic en el Botón Atrás correspondiente para borrar.

**Borrar toda la programación del botón de retroceso:** pulse prolongadamente el botón « Macro» durante unos 5 segundos, después de que las 4 luces de señalización parpadeen 3 veces al mismo tiempo, se habrá completado el borrado. Activar/desactivar temporalmente la función de tecla de retroceso: haz doble clic en la tecla «SR» para activar/desactivar temporalmente la función de tecla «MR»; haz doble clic en la tecla «SL» para activar/desactivar temporalmente la función de tecla «ML».

**Ciclo automático en el botón de retroceso «MR» y «ML»:** Pulse el botón «SR» durante unos 3 segundos, el controlador vibra una vez, lo que significa que el botón «MR» entra en modo de ciclo automático en un intervalo de cada 3 segundos, si pulsa el botón «SR» de nuevo durante 3 segundos, el modo de ciclo automático del botón «MR» se cerraría;

Pulse el botón «SL» durante unos 3 segundos, el controlador vibra una vez, lo que significa que el botón «ML» entra en modo de ciclo automático en un intervalo de cada 3 segundos, si pulsa el botón «SL» de nuevo durante 3 segundos, el modo de ciclo automático del botón «ML» se cerraría.

## Control del color de la iluminación

Puedes cambiar el estilo de luz RGB en ciclo mientras pulsas el "Botón de Control RGB" cuando la conexión con la consola o simplemente cargando.

Mantén pulsado el botón "RGB Controller" durante 3-5s para encender la iluminación RGB.

## Función de vibración ajustable

1.Asegúrese de que el controlador está conectado correctamente a la consola;

2.Pulse L, R, ZL y ZR simultáneamente, y a continuación el controlador emitirá una descarga eléctrica que indica que el ajuste se ha realizado correctamente. Dispone de regulación de ciclo de cuatro niveles (no débil-modo-fuerte).

### Indicador LED de potencia



## Aviso de cargo

Aviso de batería baja: El LED5 parpadea rápidamente. Cargando: El LED5 parpadea lentamente. Totalmente cargada: El LED5 permanece continuamente encendido.

## Colaboración APP

El mando puede funcionar con la APP "Keylinker" para completar algunos ajustes, la app puede cambiar la función de los botones, ajustar el control del joystick, la vibración, calibrar y actualizar el mando.

### Introducción:

1. Conecta el controlador al dispositivo;
2. Busque "KeyLinker" en la tienda de aplicaciones para móviles, descárguela e instálala;
3. Enciende el Bluetooth del teléfono móvil y abre la APP "Keylinker";
4. Busca el Bluetooth llamado "CND-GPWO2" en la APP y haz clic para conectar.
5. Despues de realizar los cambios que necesites, haz clic en el botón "App" de la APP y los cambios se sincronizarán con el controlador.

\* Abre el menú de la esquina superior derecha de la interfaz de la APP y haz clic en "Factory reset" (Restablecer valores de fábrica) o pulsa con una aguja el botón "Reset" de la parte posterior del mando para borrar todos los cambios de la APP y restablecer la configuración predeterminada.

## Solución de problemas

### El gamepad no funciona

- » Compruebe la conexión USB;
  - » Intenta conectar el gamepad a otro puerto USB;
  - » Reiniciar ordenador/consola.
  - » El Gamepad funciona bien cuando se conecta a un puerto USB con alimentación completa. Si utiliza un concentrador USB, debe tener su propia fuente de alimentación.
- El gamepad se desconecta al jugar una partida**
- » Compruebe si la versión de su consola es la más reciente o no, si ha actualizado su sistema, descargue nuestro software actualizado.

## Garantía

» Este producto tiene una garantía limitada de 24 meses.

» Para más información sobre el uso y la garantía, consulte [www.canyon.eu/support](http://www.canyon.eu/support)

**Fabricante:** ASBISc Enterprises PLC, lapetou, 1, Agios Athanasios, 4101, Limassol, Chipre, +357 25 857000, [asbis.com](http://asbis.com)

De acuerdo con la normativa local, su producto y/o su batería deben desecharse por separado a partir de residuos domésticos. Cuando este producto haya llegado al final de su vida útil, llévelo a un instalación de reciclado designada por las autoridades locales.

Si tiene alguna pregunta antes de devolver el dispositivo a la tienda, envíenos un correo electrónico a [support@canyon.eu](mailto:support@canyon.eu) o puede chatear con nosotros en el sitio web [canyon.eu/user-help-desk](http://canyon.eu/user-help-desk).

## Спосіб підключення

### I. Підключення до NS:

1. Переконайтесь, що на консолі відключений режим польоту;
2. Увійдіть в інтерфейс підключення (дивіться крок Мал. 1→2→3);
3. Одночасно натисніть клавіші «Y» і «HOME» (див. Мал. 4) на контролері, доки чотири сигнальні індикатори не почнуть блиминати вперед і назад, а потім дочекається успішного підключення. Посилання на малюнок 5



Малюнок 1



Малюнок 2



Малюнок 3



Малюнок 4



Малюнок 5

\* Натисніть кнопку «HOME», щоб вивести консоль з режиму сну, а потім повторно підключіть консоль після першого підключення до контролера N-S.

**Якщо неможливо підключитися, будь ласка, виконайте наступні три кроки:**

1. Вимкніть режим польоту
2. Видаліть інформацію щодо цього контролера в консолі NS:  
Шлях: налаштування системи - контролери і датчики – відключення контролерів.
3. Дотримуйтесь методу першого підключення та повторіть сполучення знову.

### II. Підключення до пристрой

#### Android:

1. Увімкніть функцію Bluetooth на пристрой Android і виконайте пошук пристроя;
- 2) Одночасно натисніть клавіші «X» і «HOME» на контролері, доки не почнуть блиминати LED1 і LED4;
- 3) Знайдіть пристрой під назвою «CND-GPWO2» на Android і натисніть кнопку «Pair», у разі успішного підключення загоряться LED1 та LED4.



\* Цей контролер Bluetooth підтримує ігри в режимі HID на пристрой Android. Натисніть клавішу «HOME» для переходу в цифровий режим; функції лівого джойстика та перехресної клавіш змінюються в цифровому режимі, тоді як функції інших клавіш залишаються такими ж, як і раніше.

Примітка: На пристрой Android функція вібрації, знімок екрана та соматосенсорні функції недоступні на бездротовому контролері.

### III. Підключення до пристрой iOS:

1. Увімкніть функцію Bluetooth на пристрой iOS і виконайте пошук даного пристроя;
2. Натисніть одночасно клавіші «A» і «HOME» на контролері, поки не почнуть блиминати LED1, LED2 і LED3;
3. Знайдіть пристрой під назвою «Xbox Wireless Controller» в iOS, а потім натисніть кнопку «Pair», у разі успішного підключення загоряться світлодіоди LED1, LED2 і LED3.



Контролер Bluetooth підтримує ігри MIDI на пристрой iOS

Примітка: Цей бездротовий контролер підтримує лише систему iOS13.0 або вище. Функція вібрації, знімок екрана та соматосенсорні функції недоступні.


### IV. Підключення до ПК з Windows:

#### 1. Дротове підключення

Підключіть контролер безпосередньо до ПК з Windows за допомогою кабелю USB A-C, що входить до комплекту, у разі успішного підключення загоряться LED1, LED2 та LED3. \* Цей контролер підтримує ігри в режимі X-INPUt і Steam у системах Windows. Примітка: Цей контролер підтримує лише систему Windows 7 і вище. Скріншот і соматосенсорні функції контролера недоступні.

#### 2. Бездротове підключення

- 2.1 Одночасно натисніть клавіші «Y» і «HOME» на контролері, у разі успішного підключення почнуть блиминати чотири сигнальні індикатори.
- 2.2 Підключіть приймач Mini USB до порту USB ПК.
- 2.3 Контролер підключиться до приймача через 3-5 секунд, у разі успішного підключення загоряться світлодіоди LED1 та LED4, і Ви відчуєте вібрацію на 1 сек.



## Примітка:

Цей контролер підтримує лише систему Windows 7 і вище. Скріншот і соматосенсорні функції контролера недоступні.

## V. Підключіться до Tesla Motors:

- Одночасно натисніть клавіш «Y» і «HOME» на контролері, у разі успішного підключення почнуть блиминати чотири індикатори.
- Підключіть приймач Mini USB до USB-порту двигуна Tesla.
- Контролер підключиться до пристрія через 3-5 секунд, у разі успішного підключення горитимуть світлодiodи LED1 і LED4 і Ви відчуєте вібрацію тривалістю 1 секунду.

**Додаткова підказка:** Наведені вище режими підключення I, II, III, IV & V можна повторно підключити, натиснувши клавішу HOME після першого підключення, але зуважте, що функція повторного підключення працює лише тоді, коли останній під'єднаний пристрій той самий, що цього разу, наприклад, ви не можете активувати консоль після гри з пристроем Android.

## Функція Turbo




**Функціональна кнопка: B/A/Y/X/U/ZL/R/ZR**  
**Встановлення ручної функції Turbo:** спочатку натисніть та утримуйте кнопку Turbo, а потім натисніть одну з функціональних кнопок, наприклад, «A», кнопка «A» запустить ручну функцію Turbo.

**Встановлення автоматичної функції Turbo:** натисніть та утримуйте кнопку Turbo, потім натисніть функціональну кнопку, наприклад, «A», яка раніше встановлювала функцію ручного Turbo, кнопка «A» запустить автоматичну функцію Turbo.

**Вимкнення функції Turbo:** натисніть та утримуйте кнопку Turbo, потім натисніть функціональну кнопку, наприклад «A», яка раніше встановлювала функцію автоматичного Turbo, функція Turbo кнопки «A» буде вимкнена.

**Одноразове відключення функції Turbo для всіх клавіш:** натисніть та утримуйте кнопку Turbo протягом 5 секунд, у разі успішного відключення функції тричі почнуть блиминати чотири індикатори і контролер почне вібрувати.



**Існує три рівні швидкості Turbo:**

**Повільна:** 5 вибухів на секунду, що відповідає повільному блиманню індикатора.

**Середня:** 12 вибухів на секунду, що відповідає середньому блиманню індикатора.

**Висока:** 20 вибухів на секунду, що відповідає швидкому блиманню індикатора.

**Збільшення швидкості Turbo:**

Одночасно натисніть кнопку «Turbo» та «↑», щоб збільшити швидкість Turbo.

Зменшення швидкості Turbo:

Одночасно натисніть кнопку Turbo та «↓», щоб зменшити швидкість Turbo.

## Налаштування програмування

\* На задній панелі контролера є 2 програмовані кнопки «MR/ML», кожну з яких можна запрограмувати як комбінацію з 1-20 функціональних кнопок. Доступні для програмування кнопки: кнопки A/B/X/Y/LB/RB/ZL/ZR/L3/R3 і D-pad.

### Етапи налаштування програмування:

- По-перше, тримайте контролер підключеним, одночасно натисніть кнопку «Масго» + «MR» або кнопку «ML», яку потрібно запрограмувати, протягом приблизно 2 секунд, після включення режиму програмування одночасно почнуть блиминати 4 індикатори LED1-LED4;

- Потім послідовно натисніть кілька кнопок, які ви хочете налаштувати (A/B/X/Y/Z/LB/ZR/L3/R3/D-pad), після чого програмована кнопка встановить часовий інтервал для кожної кнопки;

- Нарешті, натисніть кнопку «MR» або «ML» ще раз, щоб зберегти налаштування, при цьому почнуть безперервно світити індикатори.

Наприклад: тримайте контролер підключеним, одночасно натисніть кнопку «Масго» та кнопку «MR» приблизно на 2 секунди, після того, як чотири сигнальні лампочки спалахнуть одночасно, натисніть кнопку «B», потім натисніть кнопку «A» через 1 секунду, нарешті через 3 секунди натисніть кнопку «X», коли налаштування буде завершено, натисніть кнопку «MR», щоб зберегти, при цьому індикатори почнуть горіти безперервно. Тепер функція кнопки «MR» — кнопка «B» + кнопка «A» (через 1 секунду) + кнопка «X» (через 3 секунди). Ви можете перевірити, чи правильністю налаштування за допомогою «Параметри системи --- Контролери та датчики --- Перевірити пристрій введення --- Перевірити кнопки контролера»

**Очистка програмування однієї кнопки «Назад»:** Увійдіть у режим програмування, двічі клацніть відповідну кнопку «Назад».

**Очистка всього програмування кнопки «Назад»:** натисніть і утримуйте кнопку «Макро» протягом приблизно 5 секунд, очистка буде завершена після того, як 4 сигнальні індикатори одночасно спалахнуть 3 рази.

**Тимчасове вимкнення/вимкнення функції кнопки «Назад»:** двічі натисніть кнопку «SR», щоб тимчасово вимкнути/вимкнути функцію клавіш «MR»; двічі клацніть кнопку «SL», щоб тимчасово вимкнути/вимкнути функцію клавіш «ML».

**Автоматичне перемикання кнопок «MR» і «ML» назад:** Натисніть кнопку «SR» протягом приблизно 3 секунд, при цьому завібре контролер, сигналізуючи, що кнопка «MR» переходить в режим автоматичного циклу з інтервалом в 3 секунди, при повторному натисненні кнопки «SR» протягом 3 секунд, автоматичний цикл режиму кнопки «MR» буде відключено; Натисніть кнопку «SL» протягом приблизно 3 секунд, при цьому завібре контролер, сигналізуючи, що кнопка «ML» переходить в режим автоматичного циклу з інтервалом кожні 3 секунди, якщо натиснути кнопку «SL» ще раз протягом 3 секунд, автоматичний цикл режиму кнопки «ML» буде відключено.

## Управління підсвічуванням


Ви можете перемінити стиль освітлення RGB, натискаючи «Кнопку керування RGB» під час підключення до консолі або під час заряджання.

Натисніть і утримуйте кнопку «RGB Controller» протягом 3-5 секунд, щоб увімкнути освітлення RGB.

## Функція регулювання вібрацією

- Переконайтесь, що контролер успішно підключено до консолі;
- Одночасно натисніть L, R, ZL і ZR, після чого контролер завібрує, сигналізуючи успішне налаштування.  
Передбачено чотирирівневе (немає-слабка-середня-сильна) регулювання вібрацією.

Світлодіодний індикатор міцності



## Інформація щодо низького заряду батареї

Інформування про низький заряд батареї: LED5 швидко блимає. Заряджання: LED5 повільно блимає. Повністю заряджений: Світлодіод LED5 постійно горить.

## Сумісність із додатком

Контролер може працювати з додатком «Keylinker» для виконання деяких налаштувань, додаток може змінювати функції кнопок, регулювати керування джойстиком, вібрацією, калібрувати та оновлювати контролер.

Вступ:

1. Підключіть контролер до пристрою; 2. Знайдіть «KeyLinker» у магазині мобільних додатків, завантажте та встановіть його; 3. Увімкніть Bluetooth на мобільному телефоні та відкрийте додаток «Keylinker»; 4. Знайдіть Bluetooth під назвою «CND-GPW02» у додатку і натисніть, щоб підключитися.

5. Після внесення необхідних змін натисніть кнопку «Додаток» у додатку, після чого зміни будуть синхронізовані із контролером.

\* Відкрийте меню у верхньому правому куті інтерфейсу додатку і натисніть «Factory reset» або скористайтеся голкою, щоб натиснути кнопку «Reset» на задній панелі контролера, щоб очистити всі зміни в додатку і відновити налаштування за замовчуванням.

## Вирішення проблем

### Геймпад не працює

- » Перевірте з'єднання USB;
- » Спробуйте підключити геймпад до іншого порту USB;
- » Перезапустіть комп'ютер/консоль.
- » Геймпад добре працює, якщо його підключити до порту USB із повним живленням.  
Якщо ви використовуєте USB-концентратор, він повинен мати власне джерело живлення.

### Геймпад відключається під час гри

- » Перевірте, чи ваша система консолі є останньою версією чи ні. Якщо ви оновили свою систему, завантажте наше оновлене програмне забезпечення.

## Гарантія

- » На цей продукт надається 24-місячна обмежена гарантія.
- » Щоб отримати додаткову інформацію про використання та гарантію, зверніться до [www.canyon.eu/support](http://www.canyon.eu/support)

**Виробник:** ASBISc Enterprises PLC, Iapetou, 1, Agios Athanasios, 4101, Лімасол, Кіпр, +357 25 857000, [asbis.com](http://asbis.com)

Згідно з місцевими правилами, ваш виріб та/або його акумулятор необхідно утилізувати окремо з побутових відходів. Коли цей виріб досягає кінця терміну служби, віднесіть його до пунктів переробки, призначених місцевою владою.

Якщо у вас виникли запитання, перш ніж повернути пристрій у магазин, надішліть нам листа на [support@canyon.eu](mailto:support@canyon.eu) або ви можете поспілкуватися з нами на веб-сайті [canyon.eu/user-help-desk](http://canyon.eu/user-help-desk).