



RU **СВЕТИЛЬНИКИ ТРЕКОВЫЕ СЕРИИ WTL-GU10 И WTL-GX53 ПОД СВЕТОДИОДНУЮ ЛАМПУ, С ЦОКОЛЕМ GU10 И GX53**

Руководство по монтажу и эксплуатации

НАЗНАЧЕНИЕ

Светильники трековые серии WTL-GU10 и WTL-GX53 торговой марки WOLTA® под светодиодные лампы GU10 и GX53 предназначены для акцентного освещения торговых помещений, баров, ресторанов, автосалонов, бутиков, экспозиций и музеев, а так же для декоративной подсветки интерьеров. Используются в однофазных сетях переменного тока с напряжением 230В частотой 50 Гц, устанавливаются в однофазный осветительный шинопровод. Светильники сертифицированы и соответствуют всем необходимым требованиям, предъявляемым к данному типу оборудования. Качество электроэнергии должно соответствовать ГОСТ 32144-2013. Питающая сеть должна быть защищена от коммутационных и грозовых импульсных помех. Продукция соответствует требованиям Технических регламентов Таможенного союза: ТР ТС 004/2011 и ТР ТС 020/2011.

КОМПЛЕКТАЦИЯ

Светильник в сборе (в комплекте с драйвером и адаптером); инструкция по эксплуатации; упаковка (лампа в комплект не входит).

ТРЕБОВАНИЯ К БЕЗОПАСНОСТИ

1. Работы по установке и обслуживанию светильника можно проводить только убедившись в том, что питание сети отключено. Перед установкой убедитесь в наличии защитного устройства в сети (автоматический выключатель, предохранитель).
2. При эксплуатации необходимо располагать светильник и электропроводку вдали от химически активной среды, горючих и легковоспламеняющихся предметов и поверхностей.
3. Регулярно проверяйте все электрические соединения и целостность проводки. Запрещено подключение и использование светильника при поврежденной проводке или подключении к треснувшим шинопровода, с треснувшим корпусом или оптикой.
4. Запрещено производить подключение светильника к поврежденному шинопроводу.
5. Запрещается использовать большее по массе количество светильников, чем указано в инструкции к шинопроводу.
6. Запрещается эксплуатация светильника с поврежденным корпусом или рассеивателем.
7. Светильник допускается подключать к электрической сети только при помощи однофазного шинопровода.
8. При обнаружении неисправности, обесточьте светильник и обратитесь к квалифицированному специалисту для выявления причины.
9. Эксплуатация светильника должна производиться в соответствии с «Правилами технической эксплуатации электроустановок потребителей».

МОНТАЖ И ПОДКЛЮЧЕНИЕ

Во избежание ошибок при установке и использовании, обратитесь к квалифицированному специалисту.

1. Установите светильник в шинопровод, при помощи адаптера (Рис. 1).
2. Вставьте адаптер в шинопровод и поверните рычаг адаптера на 90 градусов (Рис. 2).
3. Вставьте лампу в светильник (лампы в комплект не входят) (Рис. 3).
4. Направьте светильник на освещаемый объект, светильник готов к работе.
5. Перемещение светильника и установка его в другом месте шинопровода возможны только при отключенном питании.

УХОД ЗА СВЕТИЛЬНИКОМ

В процессе эксплуатации светильника на его поверхности может скапливаться пыль, что уменьшает его потребительские свойства. Для очистки наружной поверхности светильника можно использовать мягкую ткань, смоченную водой, с применением нейтральных моющих средств. Не использовать для очистки растворители и другие агрессивные химикаты. Дополнительных мер обслуживания не требуется.

ТЕХНИЧЕСКИЕ ПАРАМЕТРЫ (ТЕХНИКАЛЫҚ ПАРАМЕТРЛЕР)

Серия RU	Сериясы KZ	WTL-GU10	WTL-GU10	WTL-GU10	WTL-GU10	WTL-GU10	WTL-GU10	WTL-GU10	WTL-GU10	WTL-GX53	WTL-GX53
Артикул	Модель	WTL-GU10/01B	WTL-GU10/01W	WTL-GU10/02B	WTL-GU10/02W	WTL-GU10/03B	WTL-GU10/03W	WTL-GU10/04B	WTL-GU10/04W	WTL-GX53/01B	WTL-GX53/01W
Цоколь	Патрон	GU10	GU10	GU10	GU10	GU10	GU10	GU10	GU10	GX53	GX53
Тип лампы	Шам түрі	MR16	MR16	MR16	MR16	MR16	MR16	MR16	MR16	GX53	GX53
Мак мощность, Вт	Мак қуаты, Вт	50	50	50	50	50	50	50	50	20	20
Тип напряжения	Кернеу түрі	AC	AC	AC	AC	AC	AC	AC	AC	AC	AC
Номинальное напряжение, В	Номиналды кернеу, В	230	230	230	230	230	230	230	230	230	230
Диапазон входного напряжения, В	Кіріс кернеуінің диапазоны, В	220-240	220-240	220-240	220-240	220-240	220-240	220-240	220-240	220-240	220-240
Частота, Гц	Жілігі, Гц	50	50	50	50	50	50	50	50	50	50
Класс светораспределения по ГОСТ54350-2011	ГОСТ 54350-2011 бойынша жарық бөлу сыныбы	П	П	П	П	П	П	П	П	П	П
Тип кривой силы света по ГОСТ54350-2011	ГОСТ54350-2011 бойынша жарық күшінің қысық түр	Д	Д	Д	Д	Д	Д	Д	Д	Д	Д
Степень защиты	Қорғау дәрежесі	IP20	IP20	IP20	IP20	IP20	IP20	IP20	IP20	IP20	IP20
Климатическое исполнение	Климаттық орындалуы	УХЛ4	УХЛ4	УХЛ4	УХЛ4	УХЛ4	УХЛ4	УХЛ4	УХЛ4	УХЛ4	УХЛ4
Диапазон рабочих температур, °С	Жұмыс температурасының диапазоны, °С	+1..+45	+1..+45	+1..+45	+1..+45	+1..+45	+1..+45	+1..+45	+1..+45	+1..+45	+1..+45
Нормируемая предельно допустимая температура окружающей среды, ta, °С	Қоршаған ортаның нормаланатын шекті рұқсат етілетін температурасы, ta, °С	45	45	45	45	45	45	45	45	45	45
Класс защиты	Қорғау сыныбы	II	II	II	II	II	II	II	II	II	II
Наличие антибликовой сетки (светофильтра)	Жарқылда қарсы тордың болуы	да	да	нет	нет	нет	нет	нет	нет	нет	нет
Длина подвеса	Сүспензия ұзындығы	—	—	—	—	1 м (регулируемая)	1 м (регулируемая)	—	—	—	—
Размеры (диаметр*длина без адаптера *длина с адаптером), мм	Өлшемдері (диаметрі x адаптерсіз ұзындығы x адаптермен ұзындығы), мм	D60x136x140	D60x136x140	D52x125x85	D52x125x85	D52x100x85	D52x100x85	D55x156x85	D55x156x85	D85x123x85	D85x123x85
Масса, кг	Салмағы, кг	0,23	0,23	0,2	0,2	0,21	0,21	0,2	0,2	0,25	0,25
Материал корпуса	Корпус материалы	Алюминий	Алюминий	Алюминий	Алюминий	Алюминий	Алюминий	Алюминий	Алюминий	Алюминий	Алюминий
Цвет корпуса	Корпустың түсі	Чёрный (Қара)	Белый (Ақ)	Чёрный (Қара)	Белый (Ақ)	Чёрный (Қара)	Белый (Ақ)	Чёрный (Қара)	Белый (Ақ)	Чёрный (Қара)	Белый (Ақ)
Срок службы, часов	Қызмет мерзімі, сағат	30000	30000	30000	30000	30000	30000	30000	30000	30000	30000
Срок гарантии, лет	Кепілдік мерзімі, жыл	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2

* — (RU) Диапазон напряжения питания, а также другие элетротехнические и светотехнические характеристики будут зависеть от применяемых ламп. TM WOLTA® рекомендует применять светодиодные лампы WOLTA®. Светильник не содержит индуктивных элементов и конденсаторов. Нормируемая максимальная рабочая температура(обмотки), tw, °C и нормируемая максимальная рабочая температура (конденсатора), tc, °C применяемых ламп не должна превышать: tw — 80 °C, ta — 75°C. (KZ) Қуат кернеуінің диапазоны, сондай-ақ басқа электр және жарық сипаттамалары қолданылатын шамдарға байланысты болады. TM WOLTA® жарықдиодты шамдарын қолдануды ұсынады. Шамда индуктивті элементтер мен конденсаторлар жоқ. Қолданылатын шамдардың нормаланған максималды Жұмыс температурасы(орамалар), tw, °C және нормаланған максималды Жұмыс температурасы (конденсатор), tc, °C: tw — 80 °C, ta — 75°C аспауы керек.

Рис. 1

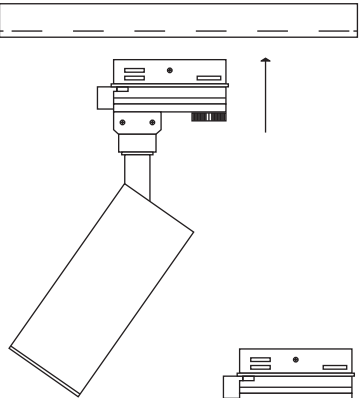


Рис. 2

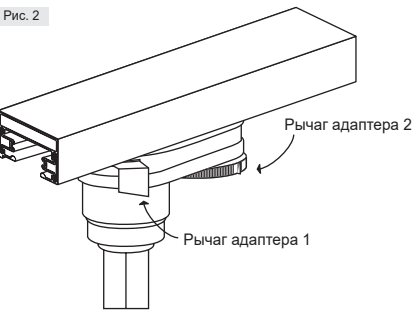


Рис. 3

