
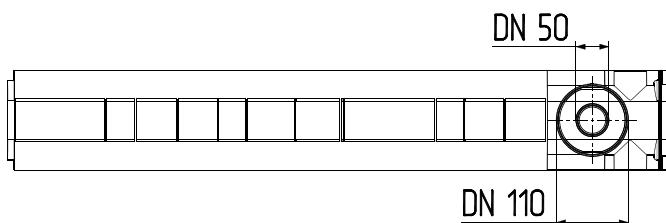



MEDIUM 100

Лоток 100.95 h115 пластиковый

■ ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ


Артикул	Длина, мм	Ширина, мм	Высота, мм	Вес, кг
ДИ 04905000	1010	153	115	1,3

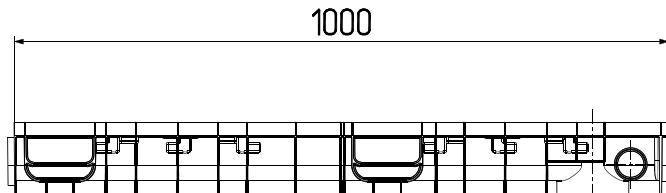

CE DIN EN 1433

■ ОПИСАНИЕ ПРОДУКТА

Канал пластиковый системы MEDIUM из вторичного ПЭ-ПП. Сформированное отверстие для подключения труб Ø 50 мм, Ø 110 для выпуска через дно лотка. Специальный паз для подключения других лотков под углом 90° и специальным пазом для распила лотка. Класс нагрузки А 15-В 125.

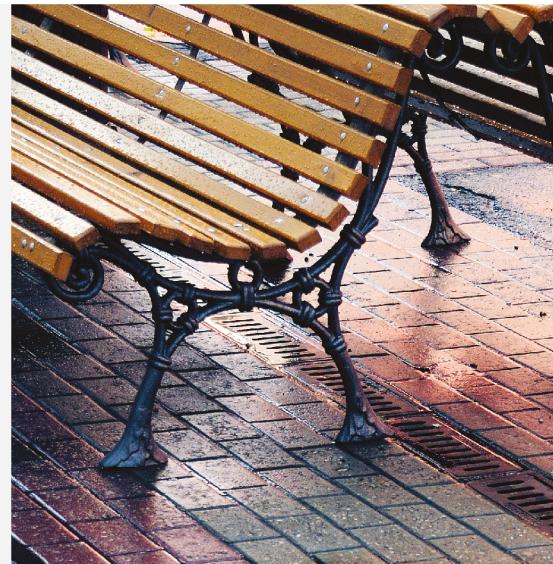

■ МЕСТА ПРИМЕНЕНИЯ

- 1. загородные строительство для сбора воды с кровли и террас;
- 2. в скверах и парках (для благоустройства);
- 3. на велосипедных дорожках;
- 4. на тротуарах;
- 5. на школьных дворах;
- 6. на стадионах;
- 7. въезд автомобилей.

■ МАТЕРИАЛ

Вторичный ПЭ – ПП

■ АКСЕССУАРЫ

Фото	Описание	Артикул	Длина, мм	Ширина, мм	Высота, мм	Вес, кг
	Заглушка-переходник для лотков пластиковых Стандарт 100.125 и 100.175 (черный)	ДИ 01405000	150	116	38	0,063

213826, РБ, Могилевская область,
г. Бобруйск, ул. К. Маркса, д. 27

info@ecoteck.by +375 44 765-05-62

ecoteck.by +375 225 70-91-28