

DIGMA

РУКОВОДСТВО ПОЛЬЗОВАТЕЛЯ

IP-КАМЕРА
DiVision 301

Благодарим Вас за выбор продукции DIGMA!

Перед началом использования данного устройства, пожалуйста, внимательно прочтите руководство пользователя для обеспечения правильной эксплуатации изделия и предотвращения его повреждения.

Программное обеспечение, конструктивные особенности устройства и содержание данного руководства пользователя могут быть изменены в целях усовершенствования продукта без предварительного уведомления.

Изготовитель оставляет за собой право изменения комплектации, технических характеристик и внешнего вида товара.

Изготовитель и дистрибутеры данной продукции не несут ответственности за повреждения корпуса устройства, а также за ущерб, причиненный вследствие неправильной или несоответствующей эксплуатации пользователем.

МЕРЫ ПРЕДОСТОРОЖНОСТИ

- Не разбирайте и не ремонтируйте устройство самостоятельно. В случае его неисправности обратитесь в сервисный центр.
- Допустимая температура внешней среды в режиме эксплуатации: от - 10 до +45 °C. Температура хранения: от -5 до +40 °C. Не выключайте устройство сразу после резкой смены температуры окружающей среды – конденсат влаги может замкнуть внутренние элементы устройства
- Избегайте контакта устройства с источниками огня во избежание взрыва или пожара.
- Не подвергайте устройство воздействию слишком высоких или слишком низких температур.
- Избегайте попадания воды на устройство.
- Избегайте падения устройства и его удара о другие предметы. Не подвергайте устройство сильному механическому воздействию.
- Избегайте контакта устройства с источниками электромагнитного излучения.
- Не используйте для чистки изделия химические вещества или моющие средства; всегда выключайте устройство перед чисткой.
- Используйте только одобренные производителем аксессуары.
- Карту TF данного продукта нельзя использовать для хранения других файлов. Пожалуйста, отформатируйте карту TF в устройстве, перед тем как использовать продукт, и сделайте резервную копию видеозаписей и изображений
- При использовании устройства или в процессе форматирования не отключайте питание устройства, не вставляйте и не вынимайте карту TF.

ВВЕДЕНИЕ

Назначение продукта

Бытовая IP-камера DiVision 301 предназначена для осуществления удаленного видеонаблюдения внутри помещений. Устройство имеет функцию дистанционного управления через сеть Интернет посредством мобильного приложения **DIGMA SmartLife**.

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

- Разрешение: 2304 x 1296 пикс
- Рабочая температура: -10-45°C

Объектив

- Материал линз: поликарбонат (PC)
- Фокусное расстояние: 3.6 мм
- Углы обзора
 - горизонтальный 72°, вертикальный 43°
 - панорамный 350°, наклона 110°
- Дневной/ночной режим: двойной инфракрасный фильтр
- Дистанция работы в ночном режиме: 15 м

Беспроводное подключение

- Wi-Fi IEEE 802.11 b/g/n, 2.4GHz

Аудио

- Встроенные микрофон и динамик
- Формат сжатия аудио: AAC

Видео

- Формат сжатия H.265
- Разрешение: 2304 x 1296 пикс
- Частота кадров: 20 к/с
- Слот для TF-карты (до 128 ГБ)
- Мобильное приложение для iOS и Android
- Датчик движения

Напряжение питания:

- ~100 – 240 В, 50/60 Гц, 0.3 А

Общие

- Питание от сети переменного тока 220В через ламповый цоколь Е27
- Совместимость с iPhone и устройствами Android
- Размер: 70 x 70 x 154 мм
- Вес: 188 г

КОМПЛЕКТАЦИЯ:

- IP-камера DiVision 301
- Монтажный комплект
- Руководство пользователя
- Гарантийный талон

ДОСТУПНЫЕ ФУНКЦИИ

Контроль через интернет

Удаленно подключайтесь к устройству, контролируйте текущую ситуацию или просматривайте записанные видеофрагменты из любой точки планеты, где есть интернет, через мобильное приложение **DIGMA SmartLife**.

Детектор движения

Получайте извещение на мобильный телефон, когда в поле обзора камеры обнаружено движение, активируйте видеозапись при срабатывании детектора движения.

Совместный доступ

Поделитесь доступом к видеокамере, дайте возможность доверенным лицам просматривать изображение с устройства.

Ночной режим

В условиях низкой освещенности камера автоматически переключится в ночной режим, активировав инфракрасную подсветку.

Запись на карту памяти

Включите непрерывную видеозапись, либо активируйте ее при наступлении событий, просматривайте записанные видеофрагменты через мобильное приложение.

Примечание: видеофайлы записываются на карту памяти в зашифрованном виде; просмотр записанной на карту памяти видеинформации возможен только через приложение DIGMA Smart Life, тем самым предоставляя дополнительную безопасность.

Поддержка сценариев

Настройте сценарии автоматизации и выполняйте автоматически различные действия при наступлении событий-триггеров.

Двусторонняя голосовая связь


Задействуйте функцию голосовой связи простым нажатием на клавишу в мобильном приложении.

Совместимость с ОС Android и iOS

Бесплатное приложение для смартфонов и планшетов DIGMA SmartLife доступно для ОС Android (версия 5.1 и выше) и iOS (версия 8 и выше)

ОПИСАНИЕ

- | | |
|---------------------------|---|
| 1. Встроенный микрофон | 6. Цоколь питания E27 |
| 2. Инфракрасная подсветка | 7. Кнопка управления/сброса |
| 3. Объектив | 8. Слот для карты памяти |
| 4. Датчик освещенности | 9. Блок вертикального осевого вращения |
| 5. Встроенный динамик | 10. Блок горизонтального осевого вращения |

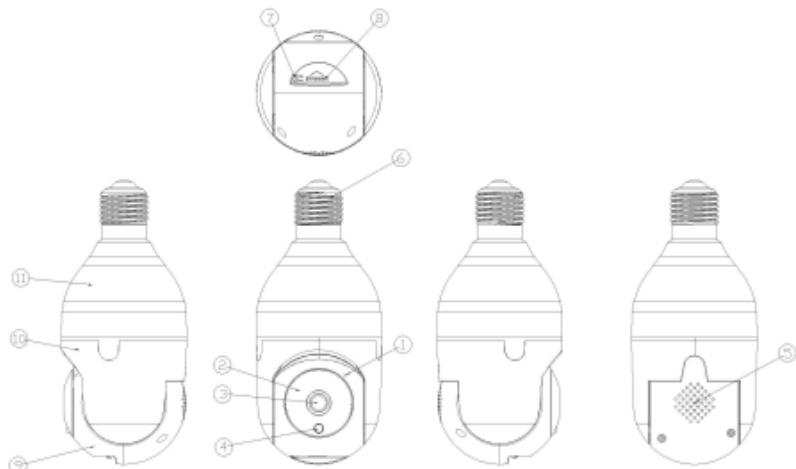

Управление устройством

Управление устройством осуществляется:

1. Дистанционно через мобильное приложение
2. В ручном режиме при помощи кнопки управления/сброса

Для нажатия на кнопку управления/сброса используйте подходящий по размерам тонкий металлический предмет (булавка, скрепка, и т.д.)

Длительное нажатие (более 5 с) осуществляет сброс параметров на заводские настройки и переводит устройство в режим конфигурирования/сопряжения.

Внимание!

При переводе устройства в режим конфигурирования производится сброс параметров устройства на значения по умолчанию, в том числе сбрасываются параметры доступа к беспроводной сети. Для восстановления дистанционного контроля над устройством потребуется его повторное конфигурирование при помощи приложения.

Внимание!

При сбросе параметров привязка устройства к учетной записи сохраняется. Для привязки камеры к другой учетной записи требуется предварительно отменить регистрацию к текущей учетной записи.


НАЧАЛО РАБОТЫ

Для управления устройством посредством мобильного приложения необходимо произвести начальные настройки. Для этого:

1. Подключите Ваше мобильное устройство к беспроводной сети стандарта 2.4 ГГц.
2. Скачайте приложение DIGMA SmartLife из магазина приложений Вашего мобильного устройства.
3. Запустите приложение DIGMA SmartLife. Следуя экранным подсказкам, пройдите процедуру регистрации учетной записи (для новых пользователей) или войдите в систему с существующими реквизитами.
4. Перейдите в раздел «Моя группа». Нажмите кнопку «+» в правом верхнем углу для добавления нового устройства и выберите тип подключаемого устройства («Смарт-камера»).
5. При включении питания камера автоматически переходит в режим сопряжения. Если камера была привязана к другому аккаунту, её необходимо отвязать от старого аккаунта прежде, чем приступить к привязке к новому. При отвязке от аккаунта камера также автоматически переходит в режим сопряжения.
6. Следуйте инструкциям по настройке на экране мобильного устройства:
 - Убедитесь, что мобильное устройство подключено к сети Wi-Fi и введите пароль доступа.
 - Нажмите кнопку «Подтвердить» и дождитесь пока приложение обнаружит конфигурируемое устройство. Дождитесь, пока индикатор прогресса достигнет 100%.
 - Назначьте камере подходящее имя и завершите настройку нажатием клавиши «Готово».



После завершения настройки камера будет готова к работе и появится в списке подключенных устройств на главном экране приложения в разделе «Моя группа». Для просмотра изображения с камеры нажмите на строку с названием камеры на главном экране. Откроется окно просмотра. В данном окне доступны следующие элементы управления:

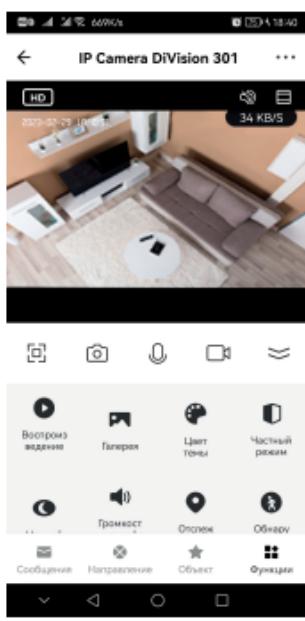

- Полноэкранный режим
- Фото
- Видео
- Воспроизведение
- Галерея
- Цвет темы
- Частный режим
- Ночной режим
- Громкость звука на камере
- Отслеживание движения
- Режим «Детектор движения»
- Детектирование звука
- Патрулирование
- Сирена/Тревога
- Кнопка меню дополнительных настроек
- Включение прослушивания аудио канала
- Переключатель качества просмотра
- Управление наклоном и поворотом камеры*
- Просмотр сообщений от камеры

*для камер с поворотным механизмом

ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ НАСТРОЙКИ

1. Через меню дополнительных настроек камеры пользователь может настроить/изменить следующие параметры:
 - Изменить имя устройства
 - Просмотреть список доверенных лиц, имеющих доступ к устройству
 - Просмотреть основную информацию об устройстве
 - Включить/выключить штамп даты/времени
 - Настроить параметры детектора движения
 - Настроить параметры записи на карту памяти
 - Проверить наличие обновлений встроенного ПО
 - Отменить/удалить привязку устройства к текущей учетной записи (требуется для привязки камеры к другой учетной записи).
2. Через меню настроек учетной записи (раздел «Профиль») пользователь получает доступ к следующим функциям:
 - Настройка профиля учетной записи
 - Доступ к центру сообщений – просмотр событий, для которых были получены уведомления
3. В разделе «Сценарии» пользователь имеет возможность настроить автоматическое выполнение различных сценариев при наступлении событий-триггеров, либо запускать сценарии вручную.

УСЛОВИЯ ХРАНЕНИЯ

Устройство требуется хранить при температуре от -5 до +40°C при относительной влажности не более 85%, а также избегать попадания прямых солнечных лучей.

УСЛОВИЯ ОГРАНИЧЕНИЯ ПОЛЬЗОВАНИЯ

Данное устройство предназначено для работы в жилых, коммерческих и производственных зонах в соответствии с назначением и мерами безопасности, описанными в данном руководстве пользователя.

УСЛОВИЯ ТРАНСПОРТИРОВКИ

Устройство рекомендуется транспортировать в оригинальной упаковке.

УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ

Устройство предназначено для реализации через розничные торговые сети и не требует специальных условий.

УСЛОВИЯ УТИЛИЗАЦИИ

Использованные упаковочные материалы и электрические компоненты должны утилизироваться независимо друг от друга согласно существующим нормативным правилам. Неправильная утилизация данного устройства может негативно повлиять на окружающую среду и здоровье людей. Для предотвращения подобных последствий необходимо выполнять специальные требования по утилизации устройства. Переработка данных материалов поможет сохранить природные ресурсы.

Для получения более подробной информации о переработке устройства обратитесь в местные органы городского управления, службу сбора бытовых отходов, магазин, где было приобретено устройство или в авторизованный сервисный центр.

Дата производства указана на упаковке.

Срок службы изделия составляет 24 месяца с даты продажи, но не более 30 месяцев с даты производства.

Гарантийный срок: 1 год*

*в соответствии с гарантийными условиями



Официальный сайт компании: www.digma.ru

Адреса сервисных центров: www.digma.ru/support/service

Служба технической поддержки: www.digma.ru/support/help

Полные условия гарантийного обслуживания: www.digma.ru/support/warranty

ИЗГОТОВИТЕЛЬ:

Мерлион Консалтинг Сервисез (Шэньчжэнь) Ко., Лтд

Адрес: офис 5B55, здание 8, Синхуа Гун Е Да Ша,

№ 4, ул. Гун Е Лю, Наньшань, г. Шэньчжэнь, Китай

Сделано в Китае

Merlion Consulting Services (Shenzhen) Co., Ltd.

Address: No. 5B55, Building 8, Xinghua Gong Ye Dasha,

No. 4, Gong Ye Liu Road, Nanshan District, Shenzhen, China

Made in China

**Импортер и организация, уполномоченная на принятие претензий
от потребителей: ООО «Мерлион»**

Россия, Московская обл., г. Красногорск, б-р Строителей, д.4

