



RU **СВЕТИЛЬНИКИ ВСТРАИВАЕМЫЕ СЕРИИ WDL-GU5.3 ПОД СВЕТОДИОДНУЮ ЛАМПУ С ЦОКОЛЕМ GU5.3**

Руководство по монтажу и эксплуатации

НАЗНАЧЕНИЕ

Светильники встраиваемые серии WDL-GU5.3 торговой марки WOLTA® под светодиодные лампы с цоколем GU5.3 типоразмером MR16 предназначены для акцентного освещения торговых помещений, баров, ресторанов, автосалонов, бутиков, экспозиций и музеев, а также для декоративной подсветки интерьеров. Используются в однофазных сетях переменного тока с напряжением 230В частотой 50 Гц. Светильники сертифицированы и соответствуют всем необходимым требованиям, предъявляемым к данному типу оборудования. Качество электроэнергии должно соответствовать ГОСТ 32144-2013. Питающая сеть должна быть защищена от коммутационных и грозовых импульсных помех. Продукция соответствует требованиям Технических регламентов Таможенного союза: TP TC 004/2011, TP TC 020/2011 и TP EAЭС 037/2016.

КОМПЛЕКТАЦИЯ

Светильник в сборе; инструкция по эксплуатации; упаковка (лампа в комплект не входит).

ТРЕБОВАНИЯ К БЕЗОПАСНОСТИ

1. Работы по установке и обслуживанию светильника можно проводить только убедившись в том, что питание сети отключено. Перед установкой убедитесь в наличии защитного устройства в сети (автоматический выключатель, предохранитель).
2. При эксплуатации необходимо располагать светильник и электропроводку вдали от химически активной среды, горючих и легковоспламеняющихся предметов и поверхностей.
3. Регулярно проверяйте все электрические соединения и целостность проводки. Запрещено подключение и использование светильника при поврежденной проводке, с треснувшим корпусом или оптикой.
4. Запрещается эксплуатация светильника с поврежденным корпусом или рассеивателем.
5. При обнаружении неисправности, обесточьте светильник и обратитесь к квалифицированному специалисту для выявления причины.
6. Эксплуатация светильника должна производиться в соответствии с «Правилами технической эксплуатации электроустановок потребителей».

МОНТАЖ И ПОДКЛЮЧЕНИЕ

Во избежание ошибок при установке и использовании, обратитесь к квалифицированному специалисту.

1. Распакуйте светильник и убедитесь в его целостности.
2. Для крепления встраиваемого светильника выполните разметку на потолке и подготовьте врезное отверстие. (Рис.1) Подходит для натяжного потолка.
3. Подсоедините питающие сетевые провода L и N к проводам патрона при помощи клеммной колодки (в комплект не входит).
4. Вставьте лампу с цоколем GU5.3 в светильник (лампы в комплект не входят). (Рис.2)
5. Присоединить патрон к цоколю лампы. (Рис.3)
6. Установите светильник в потолок. (Рис.4)

УХОД ЗА СВЕТИЛЬНИКОМ

В процессе эксплуатации светильника на его поверхности может скапливаться пыль, что уменьшает его потребительские свойства. Для очистки наружной поверхности светильника можно использовать мягкую ткань, смоченную водой, с применением нейтральных моющих средств. Не использовать для очистки растворители и другие агрессивные химикаты. Дополнительных мер обслуживания не требуется.

ТЕХНИЧЕСКИЕ ПАРАМЕТРЫ (ТЕХНИКАЛЫҚ ПАРАМЕТРЛЕР)

Серия RU	Сериясы KZ	WDL-GU5.3	WDL-GU5.3	WDL-GU5.3	WDL-GU5.3	WDL-GU5.3	WDL-GU5.3	WDL-GU5.3	WDL-GU5.3	WDL-GU5.3	WDL-GU5.3	WDL-GU5.3	WDL-GU5.3
Артикул	Артикул	WDL-GU5.3/01W-R	WDL-GU5.3/01BL-R	WDL-GU5.3/01W-S	WDL-GU5.3/01BL-S	WDL-GU5.3/01W-02	WDL-GU5.3/01BL-02	WDL-GU5.3/02W-R	WDL-GU5.3/02BL-R	WDL-GU5.3/02W-S	WDL-GU5.3/02BL-S	WDL-GU5.3/02W-02	WDL-GU5.3/02BL-02
Тип светильника	Шам түрі	встраиваемый/ ойық	встраиваемый/ ойық	встраиваемый/ ойық	встраиваемый/ ойық	встраиваемый/ ойық	встраиваемый/ ойық	встраиваемый/ ойық	встраиваемый/ ойық	встраиваемый/ ойық	встраиваемый/ ойық	встраиваемый/ ойық	встраиваемый/ ойық
Цоколь	Патрон	GU5.3	GU5.3	GU5.3	GU5.3	GU5.3	GU5.3	GU5.3	GU5.3	GU5.3	GU5.3	GU5.3	GU5.3
Тип лампы	Шам түрі	MR16	MR16	MR16	MR16	MR16	MR16	MR16	MR16	MR16	MR16	MR16	MR16
Мак мощность, Вт	Мах қуаты, Вт	35	35	35	35	35	35	35	35	35	35	35	35
Тип напряжения	Кернеу түрі	AC	AC	AC	AC	AC	AC	AC	AC	AC	AC	AC	AC
Номинальное напряжение, В	Номиналды кернеу, В	230	230	230	230	230	230	230	230	230	230	230	230
Диапазон входного напряжения, В	Кіріс кернеуінің диапазоны, В	220-240	220-240	220-240	220-240	220-240	220-240	220-240	220-240	220-240	220-240	220-240	220-240
Частота, Гц	Жілілігі, Гц	50	50	50	50	50	50	50	50	50	50	50	50
Степень защиты	Қорғау дәрежесі	IP20	IP20	IP20	IP20	IP20	IP20	IP20	IP20	IP20	IP20	IP20	IP20
Климатическое исполнение	Климаттық орындалуы	УХЛ4	УХЛ4	УХЛ4	УХЛ4	УХЛ4	УХЛ4	УХЛ4	УХЛ4	УХЛ4	УХЛ4	УХЛ4	УХЛ4
Диапазон рабочих температур, °С	Жұмыс температурасының диапазоны, °С	+1...+45	+1...+45	+1...+45	+1...+45	+1...+45	+1...+45	+1...+45	+1...+45	+1...+45	+1...+45	+1...+45	+1...+45
Нормируемая предельно допустимая температура окружающей среды, та, °С	Қоршаған ортаның нормаланатын шекті ұқсаст етілетін температурасы, та, °С	45	45	45	45	45	45	45	45	45	45	45	45
Класс защиты	Қорғау сыныбы	II	II	II	II	II	II	II	II	II	II	II	II
Размеры (диаметр*длина) или (длина*ширина*высота), мм	Өлшемдері (диаметрі*ұзындығы) немесе (ұзындығы*ені*биіктігі), мм	D92x22	D92x22	92x92x22	92x92x22	175x92x22	175x92x22	D92x25	D92x25	92x92x25	92x92x25	175x92x25	175x92x25
Размеры установочного отверстия, мм	Орнату тесіктерінің өлшемдері, мм	D80	D80	D80	D80	160*80	160*80	D80	D80	D80	D80	160x80	160x80
Масса, кг	Салмағы, кг	0,1	0,1	0,1	0,1	0,2	0,2	0,1	0,1	0,1	0,1	0,2	0,2
Материал корпуса	Корпус материалы	алюминий	алюминий	алюминий	алюминий	алюминий	алюминий	алюминий	алюминий	алюминий	алюминий	алюминий	алюминий
Форма корпуса	Дене пішіні	круглый	круглый	квадратный	квадратный	двойной	двойной	круглый	круглый	квадратный	квадратный	двойной	двойной
Материал патрона	Шамның негізгі материалы	керамика	керамика	керамика	керамика	керамика	керамика	керамика	керамика	керамика	керамика	керамика	керамика
Цвет корпуса	Корпустың түсі	белый матовый/ ақ күңгірт	черный матовый/ қара күңгірт	белый матовый/ ақ күңгірт	черный матовый/ қара күңгірт	белый матовый/ ақ күңгірт	черный матовый/ қара күңгірт	белый матовый/ ақ күңгірт	черный матовый/ қара күңгірт	белый матовый/ ақ күңгірт	черный матовый/ қара күңгірт	белый матовый/ ақ күңгірт	черный матовый/ қара күңгірт
Срок службы, лет	Қызмет ету мерзімі, жылдар	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10
Срок гарантии, лет	Кепілдік мерзімі, жыл	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2

(RU) Диапазон напряжения питания, а также другие элетротехнические и светотехнические характеристики будут зависеть от применяемых ламп. TM WOLTA® рекомендует применять светодиодные лампы WOLTA®. Светильник не содержит индуктивных элементов и конденсаторов. Нормируемая максимальная рабочая температура (конденсатора), tc, C° применяемых ламп не должна превышать: tw – 80 °С, ta – 75°С. (KZ) Қуат кернеуінің диапазоны, сондай-ақ басқа да электр және жарық сипаттамалары қолданылатын шамдарға байланысты болады. TM WOLTA ®жарықдиодты шамдарын қолдануды ұсынады. Шамда индуктивті элементтер мен конденсаторлар жоқ. Қолданылатын шамдардың нормаланған максималды Жұмыс температурасы(орамалар), tw, C° және нормаланған максималды Жұмыс температурасы (конденсатор), tc, c°: tw – 80 °С, ta – 75°С аспауы керек.

УТИЛИЗАЦИЯ

Светильники серии WDL-GU5.3 относятся к IV классу отходов (малоопасные отходы) и подлежат утилизации специализированными лицензированными организациями. Упаковочный полиэтилен: идентификатор согласно ISO 1043 (97/129/EC) — 4 PELD, упаковочная коробка: идентификатор согласно ISO 1043 (97/129/EC) — 20 PAP.

ТРАНСПОРТИРОВКА И ХРАНЕНИЕ

Транспортировка и хранение светильника должны происходить при температуре окружающей среды от –25 до +45°С и относительной влажности воздуха не более 80%. Хранение и транспортировка светильника должны осуществляться только в заводской упаковке. В процессе транспортировки и хранения не допускается воздействие на светильник и его упаковку нефтепродуктов, агрессивных веществ и сред, а также механических нагрузок. Включение светильника возможно через час после транспортирования при отрицательной температуре.

ГАРАНТИЙНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА

Срок службы светильников составляет 10 лет, при условии соблюдения потребителем правил транспортировки, хранения, установки и эксплуатации. Гарантийный срок эксплуатации светильников составляет 2 года с момента продажи, при условии соблюдения потребителем правил транспортирования, хранения, монтажа и эксплуатации. Неправильное хранение, монтаж или эксплуатация светильника влечет за собой лишение гарантии. В случае обнаружения неисправности, произошедшей не по вине Покупателя, необходимо обратиться в организацию, продавшую светильник, до истечения гарантийного срока. Возврат и замена светильника производится только при наличии целой упаковки, полной комплектации и отсутствии механических повреждений. Гарантийные обязательства выполняются Продавцом только при наличии у Покупателя кассового чека или другого документа, подтверждающего продажу.

Гарантия не распространяется на изделия, повреждённые в результате:

- контакта продукта с жидкостями;
- механического воздействия и иного повреждения.

К механическим повреждениям относятся нарушения целостности светильника (корпуса, рассеивателя, отражателя) под воздействием кинетической энергии.

В случае самостоятельного вскрытия светодиодного светильника, гарантия утрачивает силу. Гарантийные обязательства не признаются в отношении изменения оттенков окрашенных поверхностей и пластиковых частей в процессе эксплуатации. Подробную информацию о замене неисправного светодиодного светильника в гарантийный период Вы можете получить по телефонам: 8 (800) 555-01-23, 8 (495) 651-87-22.

Примечание: Производитель оставляет за собой право вносить в конструкцию и комплектацию изделия технические изменения и усовершенствования (технические параметры и/или внешний вид, массогабаритные характеристики), не ухудшающие технические характеристики изделия, в любое время и без предварительного уведомления.

ДАТА ИЗГОТОВЛЕНИЯ

Указана на упаковке или корпусе светильника.

СЕРТИФИКАЦИЯ

Товар сертифицирован согласно действующим Техническим Регламентам Таможенного Союза. Информация о сертификации нанесена на маркировке. Информацию о номере и сроке действия сертификата продукции вы можете получить на сайте www.wolta.ru

ИНФОРМАЦИЯ ОБ ИЗГОТОВИТЕЛЕ

Изготовитель: Ningbo Yusing lighting co., LTD. Address: No. 1199 Mingguang Road, Jiangshan town, Yinzhou, Ningbo, China. (Нинбо Юсинг Лайтинг Ко., Лтд. Адрес: № 1199 Минггуанг Ройд, Джяншан таун, Инчжоу, Нинбо, Китай). Сделано в Китае. Импортёр: ООО «Волта», 121353, г. Москва,

KZ КІРІКІТІРІЛГЕН СЕРИЯЛЫ ШАМДАР
WDL-GU5.3 ЖАРЫҚДИОДТЫ ШАМНЫҢ АСТЫНДА GU5.3 НЕГІЗІМЕН
Орнату және пайдалану жөніндегі Нұсқаулық

WOLTA® брендінің WDL-GU5.3 сериы кіріктірілген шамдары MR16 типтік өлшемі GU5.3 негізі бар жарықдиодты шамдар астында сауда орындары, барларды, мейрамханаларды, автосалондарды, бутиктерді, экспозициялар мен мұражайларды екіпінді жарықтандыруға, сондай-ақ интерьерді сәндік жарықтандыруға арналған. Кернеуі 230В 50 Гц болатын бір фазалы айналымы тоқ желілерінде қолданылады. Шамдар сертификатталған және жабдықтың осы түріне қойылатын барлық қажетті талаптарға сәйкес келеді. Электр энергиясының сапасы ГОСТ 32144-2013 сәйкес келуі керек. Қоректендіру желісі коммутациялық және найзағай импульстік кедергілерден қорғалуы керек. Өнім Кеден одағының техникалық регламенттерінің талаптарына сәйкес келеді: КО ТР 004/2011, КО ТР 020/2011 және ЕАЭО ТР 037/2016.

Құрастыру шамы; пайдалану жөніндегі Нұсқаулық; қаптама (шам жинаққа кірмейді).

1. Шамды орнату және қызмет көрсету бойынша жұмыстарды желінің қоректенуінің ажыратылғанына көз жеткізгеннен кейін ғана жүргізуге болады. Орнату ал1. Шамды орнату және техникалық қызмет көрсету жұмыстары желінің қуаты өшірілгеннен көз жеткізу арқылы ғана жүзеге асырылуы мүмкін. Орнатпас бұрын желіде қорғаныс құрылғысының бар екеніне көз жеткізіңіз (ажыратқыш, сақтандырғыш).
2. Пайдалану кезінде шамдар мен электр сымдарын химиялық белсенді ортадан, жанғыш және тез тұтанатын заттар мен беттерден алыс орналастыру қажет.
3. Барлық электр қосылымдары мен сымдардың тұтастығын үнемі тексеріп отырыңыз. Жарылған корпусы немесе оптикасы бар зақымдалған сымдар үшін шамды қосуға және пайдалануға тыйым салынады.
4. Зақымдалған корпусы немесе диффузоры бар шамды пайдалануға тыйым салынады.
5. Егер ақаулық анықталса, шамды өшіріп, себебін анықтау үшін білікті маманға хабарласыңыз.
6. Шамды пайдалану «Тұтынушылардың электр қондырғыларын техникалық пайдалану Ережелеріне» сәйкес жүргізілуі керек.

1. Шамды ашыңыз және оның тұтастығына көз жеткізіңіз.
2. Кріктірілген шамды бекіту үшін төбені белгілеп, теріс дайындаңыз. (Сурет.1) созылған төбеге жарамды.
3. Л және N қуат сымдарын картридж сымдарына терминал блогын пайдаланып қосыңыз (жинаққа кірмейді).
4. Шамға GU5.3 негізі бар шамды салыңыз (шамдар жинаққа кірмейді). (Сурет.2)
5. Розетканы шамның негізіне бекітіңіз. (Сурет.3)
6. Шамды төбеге орнатыңыз. (Сурет.4)


Шамды пайдалану кезінде оның бетінде шаң жиналуы мүмкін, бұл оның тұтынушылық қасиеттерін азайтады. Шамның сыртқы бетін тазалау үшін бытарап жуу құралдарын қолдана отырып, сумен суланған жұмсақ таланы пайдалануға болады. Тазалау үшін еріткіштерді және басқа агрессивті химикаттарды пайдаланбаңыз. Қосымша қызмет көрсету шаралары талап етілмейді.

ВДЛ сериялы шамдар GU5.3 шам жалдыктардын IV класына жатады (каупіті емес қалдықтар) және мамандандырылған лицензияланған ұйымдар жоюға жатады. Орау тізімі: ISO 1043 сәйкестік идентификаторы (97/129/EC) — 4 бет, орау қорабы: ISO 1043 сәйкестік идентификаторы (97/129/EC) — 20 бет.

Шамдарды тасымалдау және сақтау қоршаған ортаның температурасы –25-тен +45°C-қа дейін және ауаның салыстырмалы ылғалдылығы 80% — дан аспауы тиіс. Шамды сақтау және тасымалдау тек зауыт қаптамасында жүзеге асырылуы тиіс. Тасымалдау және сақтау процесінде шама және оның қаптамасына мұнай өнімдерінің, агрессивті заттар мен ортаның, сондай-ақ механикалық жүктемелердің әсер етуіне жол берілмейді. Шамды қосу кезі температурада тасымалданғаннан кейін бір сағаттан кейін мүмкін.

- өнімнің сұйықтық байланыстары;
- механикалық әсер ету және өзге де зақымдану.

Ескерту: Өндіруші кез келген уақытта және алдын ала ескертусіз өнімнің техникалық сипаттамаларын бұзбайтын өнімнің дизайны мен конфигурациясына (техникалық параметрлері және/немесе сыртқы түрі, салмағы мен өлшемдік сипаттамалары) өзгерістер мен жақсартулар енгізу құқығын өзіне қалдырады.

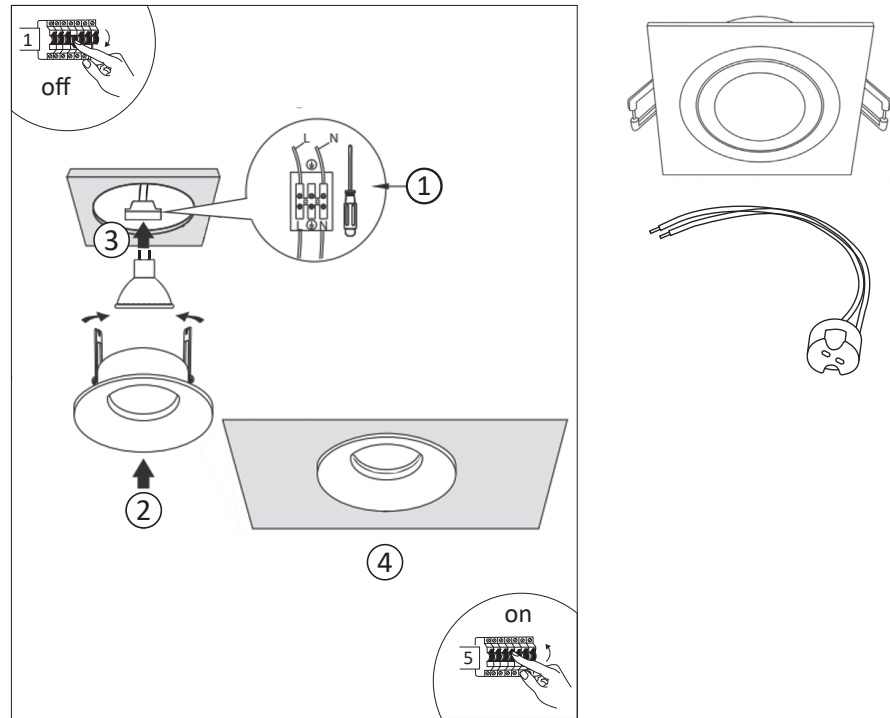

Шамның қаптамасында немесе корпусында көрсетілген.

Тауар кеден одағының қолданыстағы техникалық регламенттеріне сәйкес сертификатталған. Сертификаттау туралы ақпарат таңбалауда көрсетілген. Өнім сертификатының нөмірі мен қолданылу мерзімі туралы ақпаратты Сіз сайттан ала аласыз www.wolta.ru

Әндiрушi: Нiнбо Юсiнг Лiаnгiнг Ко., Лтд. Мекен-жайы: № 1199 Мiнгтуанг Роуд, Джiаншан таун, Ичжоу, Нiнбо, Қытай. Қытайда жасалған. Жеткiзушiнiң (Өндiрушiнiң) тeуерушiндeш талaп-нарызылықтағы қабылдауға уәкiлеттiк берген заңды тұлғаның атауы нем мекен-жайы: «Лыта Мерлен Қазақстан» ЖШС, Қазақстан Республикасы, 050000, Алматы қ., Қонаев көш., 77, «ParkView» БО, 6 қ., №07 кeңсе. «Wolta Kazakhstan» ЖШС, 050044, Қазақстан Республикасы, Алматы қаласы, Жібек Жолы көшесi, 50 ұй, 604 оф. тел: +7 (727) 973 09 55, info@wolta.kz.

EAC

Артикул / Артикул	Серийный номер / Сериялық нөмірі	Дата продажи / Сату күні	Штамп продавца / Сатушының мертабы



* Шаммен үйлесімд сынып шамдарымен энергия тиімділіг