

## ЗАМОК ВРЕЗНОЙ

Модификация указана на упаковке  
Класс 1 ГОСТ 5089-2003

### Инструкция.



Врезной замок «АЛЛЮР»(модели серий 02xx,05xx и 19xx) предназначен для запираения деревянных дверей и дверей из алюминиевого профиля. Подходит для установки на правые и левые двери, открывающиеся как внутрь, так и наружу. Модели отличаются формой ручек.

#### 1. ОСНОВНЫЕ ТЕХНИЧЕСКИЕ ДАННЫЕ.

- 1.1. Расстояние между отверстием под цилиндрический механизм и квадратом под штырь ручек составляет 85 мм.
- 1.2. Корпус врезного замка «АЛЛЮР» -оцинкованной стальной, покрыт полимерной краской.
- 1.3. Оснащен тремя круглыми (у моделей 05xx,0203,0221) или одним прямоугольным (у моделей 19xx,0205,0211) ригелями.
- 1.4. Цветовая гамма: латунь, хром, перламутровое золото, перламутровый никель, медь, бронза. Возможны дополнительные цвета.

#### 2. КОМПЛЕКТНОСТЬ.

- 2.1. Корпус замка – 1 шт.
- 2.2. Комплект ручек – 1шт.
- 2.3. Цилиндрический механизм – 1шт.
- 2.4. Ответная планка – 1 шт.
- 2.5. Шурупы – 5 шт.
- 2.6. Винт – 1шт.
- 2.7. Ключи – 6 шт.
- 2.8. Паспорт – 1 шт.

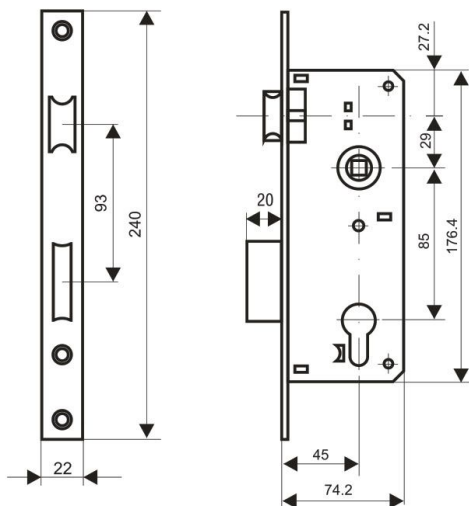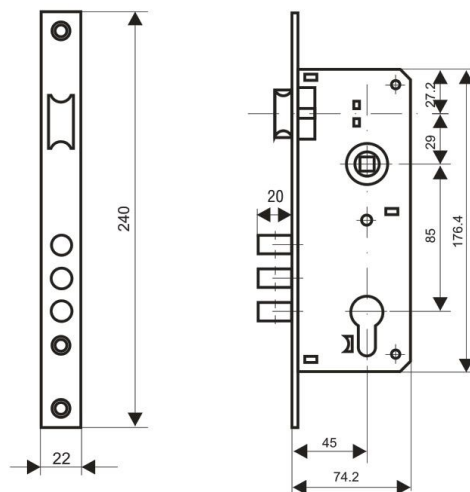

#### 3. ПОРЯДОК УСТАНОВКИ.

- 3.1. Перед установкой врезного замка убедитесь, что скос защелки направлен в сторону закрытия двери. Для того, чтобы переставить защелку, не разбирая корпус замка, необходимо вытянуть защелку и перевернуть.
- 3.2. Определите место установки врезного замка и нанесите разметку.
- 3.3. В двери высверлите паз под корпус врезного замка и лицевую планку на глубину не более ее толщины.
- 3.4. Высверлите отверстия под цилиндрический механизм, соединительный стержень и винты крепления.
- 3.5. Установите корпус врезного замка в дверь и закрепите его шурупами, зафиксируйте ручки шурупами или винтами.
- 3.6. Высверлите пазы под ригели и защелку замка, а затем под ответную планку. Установите планку в паз и закрепите ее шурупами.

- 3.7 При установке замка на двери не допускаются удары по корпусу и засову. Запрещаются удары дверью, на которой находится замок с выдвинутым ригелем, о дверной косяк.

По окончании установки поочередно снаружи и изнутри помещения проверьте работоспособность замка. Для правильной эксплуатации не допускается очень тугий или затруднённый ход засовов после установки. В этом случае монтаж замка считается не правильным, и производитель снимает с себя гарантийные обязательства.

#### 4. ГАРАНТИЙНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА.

- 4.1. Гарантийный срок эксплуатации замка – 3 года со дня продажи через розничную сеть при условии строгого соблюдения потребителем правил установки и эксплуатации замка.
- 4.2. В случае выявления неисправностей в пределах гарантийного срока замок подлежит замене по месту его приобретения с предъявлением данного паспорта с отметкой магазина о дате продажи, полной комплектности и отсутствии следов вскрытия корпуса.
- 4.3. Гарантийные обязательства производителя обеспечиваются в соответствии с Законом РФ «О защите прав потребителя».
- 4.4. Производитель оставляет за собой право внесения изменений, касающихся конструктивных особенностей и цвета покрытия замка.

#### 5. СВИДЕТЕЛЬСТВО О ПРОДАЖЕ.

Дата продажи « \_\_ » \_\_\_\_\_ 200\_\_ г.

Штамп магазина



Без штампа недействительно

Продукция сертифицирована (сертификат соответствия №РОСС CN.АИ50.Н04593 )

[WWW.ALLUR.INFO](http://WWW.ALLUR.INFO)

Изготовлено по заказу: ООО «Компания ПТК» ,  
участника Российской Ассоциации Производителей и Дилеров замочной продукции РАПИД  
620041 г. Екатеринбург, ул. Уральская,3  
тел.:/343/379-00-81, 379-00-82  
«АЛЛЮР»® является зарегистрированной торговой маркой