



RU СВЕТИЛЬНИКИ ТРЕКОВЫЕ СЕРИИ WTL-GU10 И WTL-GX53 ПОД СВЕТОДИОДНЫЕ ЛАМПЫ С ЦОКОЛЕМ GU10 И GX53

Руководство по монтажу и эксплуатации

НАЗНАЧЕНИЕ

Светильники трековые серий WTL-GU10 и WTL-GX53 торговой марки WOLTA® под светодиодные лампы с цоколем GU10 и GX53 предназначены для акцентного освещения торговых помещений, баров, ресторанов, автосалонов, бутиков, экспозиций и музеев, а также для декоративной подсветки интерьеров. Используются в однофазных сетях переменного тока с напряжением 230В частотой 50 Гц, устанавливаются в однофазный осветительный шинопровод. Светильники сертифицированы и соответствуют всем необходимым требованиям, предъявляемым к данному типу оборудования. Качество электроэнергии должно соответствовать ГОСТ 32144-2013. Питающая сеть должна быть защищена от коммутационных и грозовых импульсных помех. Продукция соответствует требованиям Технических регламентов Таможенного союза: TP TC 004/2011, TP TC 020/2011 и TP EAЭС 037/2016.

КОМПЛЕКТАЦИЯ

Светильник в сборе (в комплекте с драйвером и адаптером); инструкция по эксплуатации; упаковка (лампа в комплект не входит).

ТРЕБОВАНИЯ К БЕЗОПАСНОСТИ

- Работы по установке и обслуживанию светильника можно проводить только убедившись в том, что питание сети отключено. Перед установкой убедитесь в наличии защитного устройства в сети (автоматический выключатель, предохранитель).
- При эксплуатации необходимо располагать светильник и электропроводку вдали от химических активной среды, горючих и легковоспламеняющихся предметов и поверхностей.
- Регулярно проверяйте все электрические соединения и целостность проводки. Запрещено подключение и использование светильника при поврежденной проводке или подключение шинопровода, с треснувшим корпусом или оптикой.
- Запрещено производить подключение светильника к поврежденному шинопроводу.
- Запрещается использовать большее по массе количество светильников, чем указано в инструкции к шинопроводу.
- Запрещается эксплуатация светильника с поврежденным корпусом или рассеивателем.
- Светильник допускается подключать к электрической сети только при помощи однофазного шинопровода.
- При обнаружении неисправности, обесточьте светильник и обратитесь к квалифицированному специалисту для выявления причины.
- Эксплуатация светильника должна производиться в соответствии с «Правилами технической эксплуатации электроустановок потребителей».

МОНТАЖ И ПОДКЛЮЧЕНИЕ

Во избежание ошибок при установке и использовании, обратитесь к квалифицированному специалисту.

- Установите светильник в шинопровод, при помощи адаптера.
- Вставьте адаптер в шинопровод и поверните рычаг адаптера на 90 градусов.
- Вставьте лампу в светильник (лампы в комплект не входят).
- Направьте светильник на освещаемый объект, светильник готов к работе.
- Перемещение светильника и установка его в другом месте шинопровода возможны только при отключенном питании.

УХОД ЗА СВЕТИЛЬНИКОМ

В процессе эксплуатации светильника на его поверхности может скапливаться пыль, что уменьшает его потребительские свойства. Для очистки наружной поверхности светильника можно использовать мягкую ткань, смоченную водой, с применением нейтральных моющих средств. Не использовать для очистки растворители и другие агрессивные химикаты. Дополнительных мер обслуживания не требуется.

ТЕХНИЧЕСКИЕ ПАРАМЕТРЫ (ТЕХНИКАЛЫҚ ПАРАМЕТРЛЕР)

Серия RU	Сериясы KZ	WTL-GU10	WTL-GU10	WTL-GU10	WTL-GU10	WTL-GU10	WTL-GU10	WTL-GU10	WTL-GU10	WTL-GU10	WTL-GU10	WTL-GU10	WTL-GX53
Артикул	Моделі	WTL-GU10/06BG	WTL-GU10/06WCH	WTL-GU10/07G	WTL-GU10/08G	WTL-GU10/08CH	WTL-GU10/09BG	WTL-GU10	WTL-GU10	WTL-GU10	WTL-GU10	WTL-GU10	WTL-GX53/07G
Цоколь	Патрон	GU10	GU10	GU10	GU10	GU10	GU10	GU10	GU10	GU10	GU10	GU10	GX53
Тип лампы	Шам түрі	MR16	MR16	MR16	MR16	MR16	MR16	MR16	MR16	MR16	MR16	MR16	GX53
Мак мощность, Вт	Мах қуаты, Вт	50	50	50	50	50	50	50	50	50	50	50	20
Тип напряжения	Кернеу түрі	AC	AC	AC	AC	AC	AC	AC	AC	AC	AC	AC	AC
Номинальное напряжение, В	Номиналды кернеу, В	230	230	230	230	230	230	230	230	230	230	230	230
Диапазон входного напряжения, В	Кіріс кернеуінің диапазоны, В	220-240	220-240	220-240	220-240	220-240	220-240	220-240	220-240	220-240	220-240	220-240	220-240
Частота, Гц	Жиілігі, Гц	50	50	50	50	50	50	50	50	50	50	50	50
Класс светораспределения по ГОСТ 34819-2021**	ГОСТ 34819-2021 бойынша жарық тарату класы**	П	П	П	П	П	П	П	П	П	П	П	П
Тип кривой силы света по ГОСТ 34819-2021**	ГОСТ 34819-2021 бойынша жарық күшінің қысық түрі**	Д	Д	Д	Д	Д	Д	Д	Д	Д	Д	Д	Д
Степень защиты	Қорғау дережесі	IP20	IP20	IP20	IP20	IP20	IP20	IP20	IP20	IP20	IP20	IP20	IP20
Климатическое исполнение	Климаттық орындалуы	УХЛ4	УХЛ4	УХЛ4	УХЛ4	УХЛ4	УХЛ4	УХЛ4	УХЛ4	УХЛ4	УХЛ4	УХЛ4	УХЛ4
Диапазон рабочих температур, °С	Жұмыс температурасының диапазоны, °С	+1..+45	+1..+45	+1..+45	+1..+45	+1..+45	+1..+45	+1..+45	+1..+45	+1..+45	+1..+45	+1..+45	+1..+45
Нормируемая предельно допустимая температура окружающей среды, та, °С	Қоршаған ортаның нормаланатын шекті рұқсат етілетін температурасы, та, °С	45	45	45	45	45	45	45	45	45	45	45	45
Класс защиты	Қорғау сыныбы	II	II	II	II	II	II	II	II	II	II	II	II
Размеры (диаметр х длина без адаптера х длина с адаптером), мм	Өлшемдері (диаметрі х адаптерсіз ұзындығы х адаптермен ұзындығы), мм	55x155x175	55x155x175	58x155x175	115x125x145	115x125x145	55x145x165	55x145x165	55x145x165	55x145x165	60x135x155	60x135x155	87x120x140
Масса, кг	Салмағы, кг	0,15	0,15	0,15	0,2	0,2	0,15	0,15	0,15	0,15	0,15	0,15	0,2
Материал корпуса	Корпус материалы	алюминий	алюминий	алюминий, пластик	алюминий	алюминий	алюминий	алюминий	алюминий	алюминий	алюминий	алюминий	алюминий, пластик
Материал патрона	Шамның негізгі материалы	керамика	керамика	керамика	керамика	керамика	керамика	керамика	керамика	керамика	керамика	керамика	пластик, не поддерживающий горение
Цвет корпуса	Корпустың түсі	чёрный матовый/золотой	белый матовый/хром	золотой	чёрный матовый/золотой	чёрный матовый/хром	чёрный матовый/золотой	белый матовый/золотой	чёрный матовый/золотой	белый матовый/золотой	чёрный матовый	белый матовый	золотой
Срок службы, лет	Қызмет мерзімі, жыл	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	5
Срок гарантии, лет	Кепілдік мерзімі, жыл	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2

УТИЛИЗАЦИЯ

Светильники серий WTL-GU10 и WTL-GX53 относятся к IV классу отходов (малоопасные отходы) и подлежат утилизации специализированными лицензированными организациями. Упаковочный полиэтилен: идентификатор согласно ISO 1043 (97/129/EC) — 4 PELD, упаковочная коробка: идентификатор согласно ISO 1043 (97/129/EC) — 20 PAP.

ТРАНСПОРТИРОВКА И ХРАНЕНИЕ

Транспортировка и хранение светильника должны происходить при температуре окружающей среды от –25 до +45°С и относительной влажности воздуха не более 80%. Хранение и транспортировка светильника должны осуществляться только в заводской упаковке. В процессе транспортировки и хранения не допускается воздействие на светильник и его упаковку нефтепродуктов, агрессивных веществ и сред, а также механических нагрузок. Включение светильника возможно через час после транспортирования при отрицательной температуре.

ГАРАНТИЙНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА

Срок службы светильников составляет 5 лет на серию WTL-GX53, и 10 лет на серию WTL-GU10 при условии соблюдения потребителем правил транспортировки, хранения, установки и эксплуатации. Гарантийный срок эксплуатации светильников составляет 2 года с момента продажи, при условии соблюдения потребителем правил транспортирования, хранения, монтажа и эксплуатации. Неправильное хранение, монтаж или эксплуатация светильника влечет за собой лишение гарантии. В случае обнаружения неисправности, произошедшей не по вине Покупателя, необходимо обратиться в организацию, продавшую светильник, до истечения гарантийного срока. Возврат и замена светильника производятся только при наличии целой упаковки, полной комплектации и отсутствии механических повреждений. Гарантийные обязательства выполняются Продавцом только при наличии у Покупателя кассового чека или другого документа, подтверждающего продажу. Гарантия не распространяется на изделия, поврежденные в результате:

- контакта продукта с жидкостями;
- механического воздействия и/или повреждения.

К механическим повреждениям относятся нарушения целостности светильника (корпуса, рассеивателя, отражателя) под воздействием кинетической энергии. В случае самостоятельного вскрытия светильника, гарантия утрачивает силу. Гарантийные обязательства не признаются в отношении изменения оттенков окрашенных поверхностей и пластиковых частей в процессе эксплуатации. Подробную информацию о замене неисправного светодиодного светильника в гарантийный период Вы можете получить по телефону: 8 (800) 555-01-23, 8 (495) 651-87-22.

Примечание: Производитель ставляет за собой право вносить в конструкцию и комплектацию изделия технические изменения и усовершенствования (технические параметры и/или внешний вид, массогабаритные характеристики), не ухудшающие технические характеристики изделия, в любое время и без предварительного уведомления.

ДАТА ИЗГОТОВЛЕНИЯ

Указана на упаковке или корпусе светильника.


СЕРТИФИКАЦИЯ

Товар сертифицирован согласно действующим Техническим Регламентам Таможенного Союза. Информация о сертификации нанесена на маркировке. Информацию о номере и сроке действия сертификата продукции вы можете получить на сайте www.wolta.ru

ИНФОРМАЦИЯ ОБ ИЗГОТОВИТЕЛЕ

Изготовитель: Ningbo Yusing lighting co., LTD. Address: No. 1199 Mingguang Road, Jiangshan town, Yinzhou, Ningbo, China. (Нинбо Юсинг Лайтинг Ко., Лтд. Адрес: № 1199 Минггуанг Роуд, Джианшан таун, Инчжоу, Нинбо, Китай). Сделано в Китае. Импортёр: ООО «Вольта» 121353, г. Москва, Вн. тер. г. муниципальный округ Можайский ул. Беловеская, д. 37, к. 1, помещ. 2Н. тел. +7 495 651-87-22, Импортёр в Республику Беларусь: ООО «СИЛАМП», 220007, г. Минск, ул. Володько 24а, к. 411-27, тел.: +375 172220429. ООО «ОМА», 223021, Минский р-н, Щомыслицкий с/с, 107-11, р. д. Дворицкая Слобода. ООО «Метамакс», 223060, Минский район, 11км Могилевского шоссе, АБК ООО «Аэролла», каб. 27. ООО «Анкрон» Республика Беларусь, 220004, г.Минск, ул. Кальварийская, д. 21/3, пом. № 164, 165. Уполномоченное изготовителем лицо: ООО «Вольта» 121353, г. Москва, Вн. тер. г. муниципальный округ Можайский ул. Беловеская, д. 37, к. 1, помещ. 2Н. www.wolta.ru.

* — (RU) Диапазон напряжения питания, а также другие электротехнические и светотехнические характеристики будут зависеть от применяемых ламп. TM WOLTA® рекомендует применять светодиодные лампы WOLTA®. Светильник не содержит индуктивных элементов и конденсаторов. Нормируемая максимальная рабочая температура(обмотки), tw, °C и нормируемая максимальная рабочая температура (конденсатора), tc, °C* применяемых ламп не должна превышать: tw — 80 °C, ta — 75°С. ** — Может зависеть от применяемой лампы. (KZ) Қуат кернеуінің диапазоны, сондай-ақ басқа электр және жарық сипаттамалары қолданылатын шамдарға байланысты болады. TM WOLTA® жарықдиодты шамдары қолданды ұсынады. Шамда индуктивті элементтер мен конденсаторлар жоқ. Қолданылатын шамдардың нормаланған максималды Жұмыс температурасы(орамалар), tw, °C және нормаланған максималды Жұмыс температурасы (конденсатор), tc, °C: tw — 80 °C, ta — 75°С аспауы керек. ** — Қолданылатын шамаға байланысты болуы мүмкін.

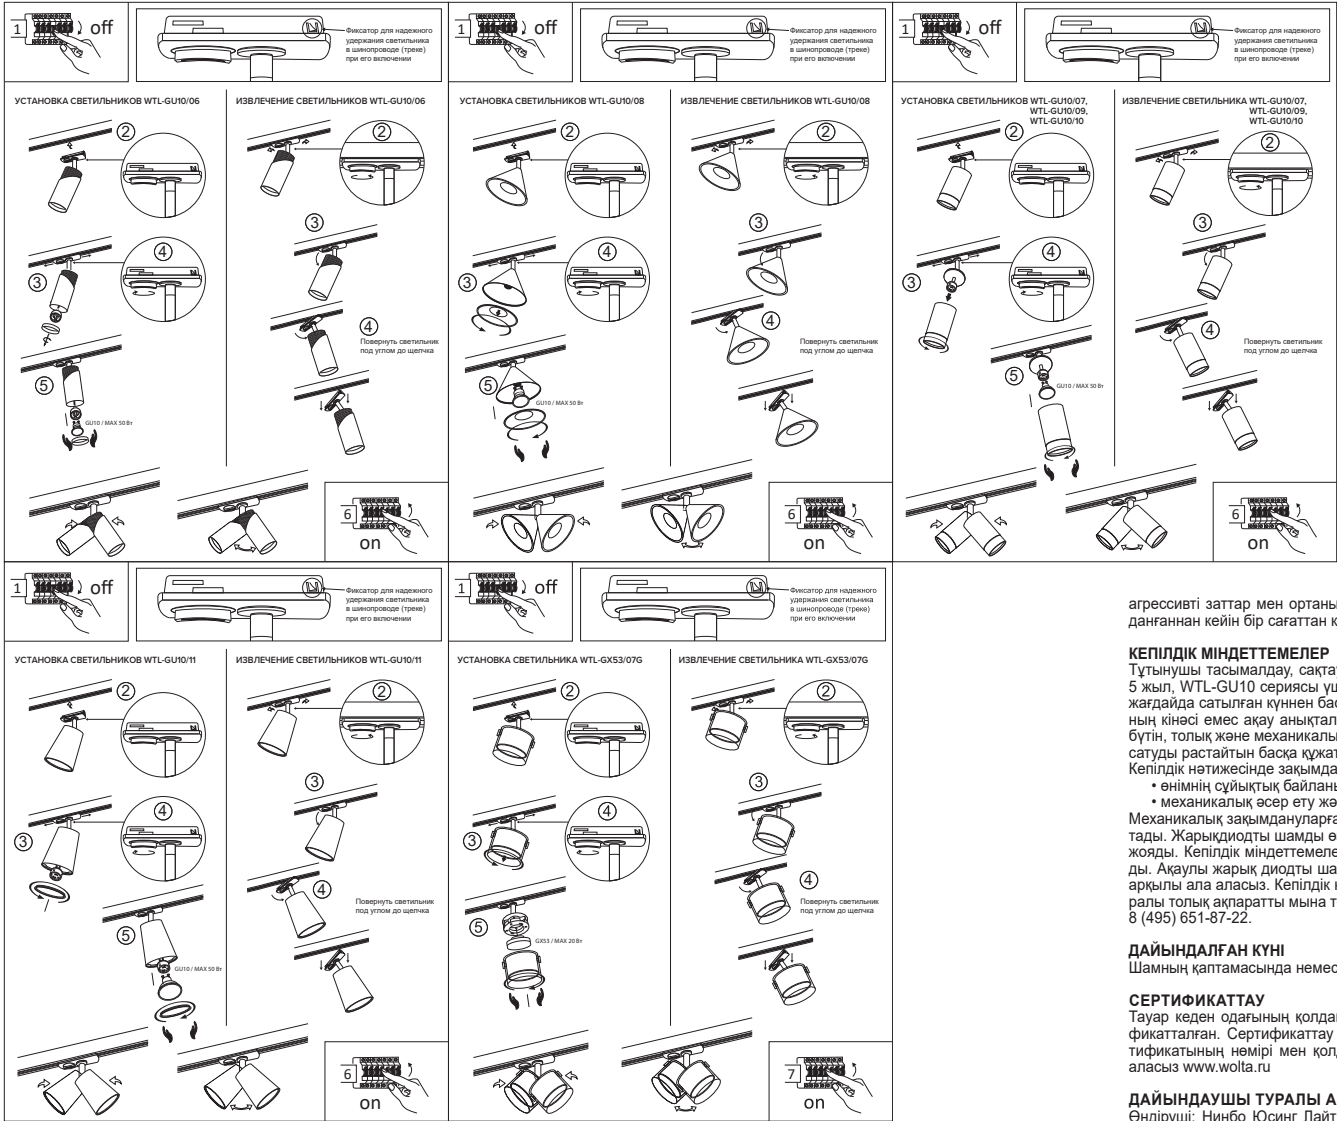

GU10 ЖӘНЕ GX53 НЕГІЗІ БАР ЖАРЫҚДИОДТЫ ШАМДАР АСТЫНДА WTL-GU10 ЖӘНЕ WTL-GX53 СЕРИЯЛЫ ТРЕК ШАМДАРЫ
Орнату және пайдалану жөніндегі Нұсқаулық

ТАҒАЙЫНДАУ
GU10 және GX53 розеткалары бар жарықдиодты шамдарға арналған WOLTA® сауда маркасының WTL-GU10 және WTL-GX53 сериялы жол шамдары сауда үй-жайларын, барларды, мейрамханаларды, автосалондарды, бутиктерді, экспозициялар мен мұражайларды екпінді жарықтандыруға арналған. интерьерді сәндік жарықтандыруға арналған. Бір фазалы жарықтандыру шинасына орнатылған кернеуі 230 В, жиілігі 50 Гц бірфазалы айнымалы ток желілерінде қолданылады. Шамдар сертифицирталған және жабдықтың осы түріне барлық қажетті талаптарға сәйкес келеді. Электр энергиясының сапасы ГОСТ 32144-2013 сәйкес болуы керек. Жеткізу желісі коммутациядан және найзағай импульсінен қорғалған болуы керек. Өнімдер Кеден одағының техникалық регламентінің талаптарына сәйкес келеді: ТР КО 004/2011 және ТР КО 020/2011.

ЖИНАҚТАУ
Жинақтағы шам (драйвері мен адаптері бар жиынтықта); пайдалану бойынша нұсқаулық; орау (шам кірмейді).

ҚАУІПСІЗДІККЕ ҚОЙЫЛАТЫН ТАЛАПТАР

1. Шамды орнату және қызмет көрсету бойынша жұмыстарды желінің қоректенуінің ажыратылғанына көз жеткізгеннен кейін ғана жүргізуге болады. Орнату алдында желіде қорғаныс құрылғысының (автоматты ажыратқыш, сақтандырғыш) болуына көз жеткізіңіз

2. Пайдалану кезінде шам мен электр сымдарын химиялық бөлсенді ортадан, жанғыш және тез тұтанатын заттар мен беттен алыс орналастыру қажет.
3. Барлық электр қосылыстары мен сымдардың бүтіндігін үнемі тексеріңіз. Сым зақымдалған кезде шырағанды қосуға және пайдалануға немесе сынған корпусы.
4. Шамды зақымдалған Шина сымына қосуға тыйым салынады.
5. Шина өткізгішінің нұсқаулығында көрсетілгеннен артық шамдарды пайдалануға тыйым салынады.

6. Корпусы зақымдалған немесе шашыратқыш шамды пайдалануға тыйым салынады.
7. Шамды желісіне тек бір фазалы шинопровод арқылы қосуға болады.
8. Ақау табылған жағдайда, шамды тоқтан ажыратып, себептерін анықтау үшін білікті электрлікке хабарласыңыз.
9. Шамды пайдалану «Тұтынушылардың электр қондырғыларын техникалық пайдалану Ережелеріне» сәйкес жүргізілуі тиіс.

ҚОСУ ЖӘНЕ ҚОСУ

Орнату және пайдалану кезінде қателерді болдырмау үшін білікті маманға хабарласыңыз.

1. Шамды Шина сымына адаптердің көмегімен орнатыңыз.
2. Адаптерді Шина сымына салыңыз және адаптер тұтқасын 90 градусқа бұраңыз.
3. Шамды шамға салыңыз (шамдар жинаққа кірмейді).
4. Шамды жарықтандырылған нысанға бағыттаңыз, шам жұмыс істеуге дайын.
5. Шамды жылжыту және оны Шина сымының басқа жеріне орнату қуат өшірілген кезде ғана мүмкін болады.

ШАМҒА КҮТІМ ЖАСАУ

Шамды пайдалану кезінде оның бетінде шаң жиналуы мүмкін, бұл оның тұтынушылық қасиеттерін азайтады. Шамның сыртқы бетін тазалау үшін бейтарап жуу құралдарын қолдана отырып, сумен суланған жұмсақ матаны пайдалануға болады. Тазалау үшін еріткіштерді және басқа агрессивті химикаттарды пайдаланбаңыз. Қосымша қызмет көрсету шаралары талап етілмейді.

КӨДЕГЕ ЖАРАТУ

WTL-GU10 және WTL-GX53 серияларының шамдары IV (кәуіпті қалдықтар) сыныбына жатады және мамандандырылған лицензиясы бар ұйымдар көдеге жаратуға жатады. Қаптама полиэтилен: Идентификатор ISO 1043 (97/129/EC) — 4 PELD, картон қорпа: ID ISO 1043 (97/129/EC) бойынша — 20 PAP.

ТАСЫМАЛДАУ ЖӘНЕ САҚТАУ

Шамдарды тасымалдау және сақтау қоршаған ортаның температурасы –25-тен +45°С-қа дейін және ауаның салыстырмалы ылғалдылығы 80% — дан аспауы тиіс. Шамды сақтау және тасымалдау тек зауыт қаптамасында жүзеге асырылуы тиіс. Тасымалдау және сақтау процесінде шамға және оның қаптамасына мұнай өнімдерінің, сондай-ақ механикалық жүктемелердің әсер етуіне жол берілмейді. Шамды қосу кері температурада тасымалданғаннан кейін бір сағаттан кейін мүмкін.

КЕПІЛДІК МІНДЕТТЕМЕЛЕР

Тұтынушы тасымалдау, сақтау, орнату және пайдалану ережелерін сақтаған жағдайда шамдардың қызмет ету мерзімі WTL-GX53 сериясы үшін 5 жыл, WTL-GU10 сериясы үшін 10 жыл. Шамдарға кепілдік мерзімі: тұтынушы тасымалдау, сақтау, орнату және пайдалану ережелерін сақтаған жағдайда сатылған күннен бастап 2 жылды құрайды. Шамды дұрыс сақтамау, орнату немесе пайдалану кепілдікті жарамсыз етеді. Сатып алушының кіносі емес ақау анықталса, кепілдік мерзімі біткенше шамды сатқан ұйымға хабарласу керек. Шамды қайтару және ауыстыру тек қаптама бүтін, толық және механикалық зақымдар болмаса ғана жүзеге асырылады. Кепілдік міндеттемелерін Сатып алушыда қолма-қол ақша чекі немесе сатушы растайтын басқа құжат болған жағдайда ғана Сатушы орындайды.

Кепілдік нәтижесінде зақымдалған бұйымдарға таратылмайды:

- өнімнің сұйықтық байланыстары;
- механикалық әсер ету және өзге де зақымдану.

Механикалық зақымдануларға кинетикалық энергияның әсерінен шамның (корпусың, диффузордың, рефлектордың) тұтастығының бұзылуы жатады. Жарықдиодты шамды өздігінен ашқан жағдайда кепілдік күшін жоғалтады. Шамды жарықдиодты шамды өз бетінше ашқан жағдайда кепілдік күшін жоюдй. Кепілдік міндеттемелер пайдалану процесінде боялған беттердің реңктері мен пластикалық бөлшектердің өзгеруіне қатысты танылмайды. Ақаулы жарық диодты шамды ауыстыру туралы толық ақпаратты сіз телефон арқылы ала аласыз. Кепілдік кезеңінде ақаулы жарықдиодты шамды ауыстыру туралы толық ақпаратты мына телефондар арқылы алуға болады: 8 (800) 555-01-23, 8 (495) 651-87-22.

ДАЙЫНДАЛҒАН КҮНІ

Шамның қаптамасында немесе корпусында көрсетілген.

СЕРТИФИКАТТАУ

Тауар кеден одағының қолданыстағы техникалық регламенттеріне сәйкес сертифицирталған. Сертификаттау туралы ақпарат таңбалауда көрсетілген. Өнім сертифицикатының нөмірі мен қолданылу мерзімі туралы ақпаратты Сіз сайттан ала аласыз www.wolta.ru

ДАЙЫНДАУШЫ ТУРАЛЫ АҚПАРАТ

Өндіруші: Нинбо Юсинг Лайтинг Ко., Лтд. Мекен-жайы: № 1199 Мингтуанг Роуд, Джиншан таун, Инчжоу, Нинбо, Қытай. Қытайда жасалған. Жеткізушінің (Өндірушінің) тұтынушыдан талап-наразылықтады қабылдауға уәкілеттік берген заңды тұлғаның атауы мен мекен-жайы: «Леруа Мерлен Казахстан» ЖШС, Қазақстан Республикасы, 050000, Алматы қ., Қонаев көш., 77, «ParkView» БО, 6 қ., №07 кеңсе. «Wolta Kazakhstan» ЖШС, 050044, Қазақстан Республикасы, Алматы қаласы, Жібек Жолы көшесі, 50 үй, 604 оф. тел: +7 (727) 973 09 55, info@wolta.kz.

ГАРАНТИЙНЫЙ ТАЛОН / КЕПІЛДІК ТАЛОНЫ



Артикул / Артикул	Серийный номер / Сериялық нөмірі	Дата продажи / Сату күні	Штамп продавца / Сатушының мертабаны

WOLTA®
Серия WTL-GU10



Светильник совместим с лампами класса энергоэффективности:

A++

A+

A

B

C

D

E

WOLTA®
Серия WTL-GX53



Светильник совместим с лампами класса энергоэффективности:

A++

A+

A

B

C

D

E

* Шаммен үйлесімді сынып шамдарымен энергия тиімділігі

* Шаммен үйлесімді сынып шамдарымен энергия тиімділігі