




Компьютеризированная швейная машина предлагает широчайший выбор строчек

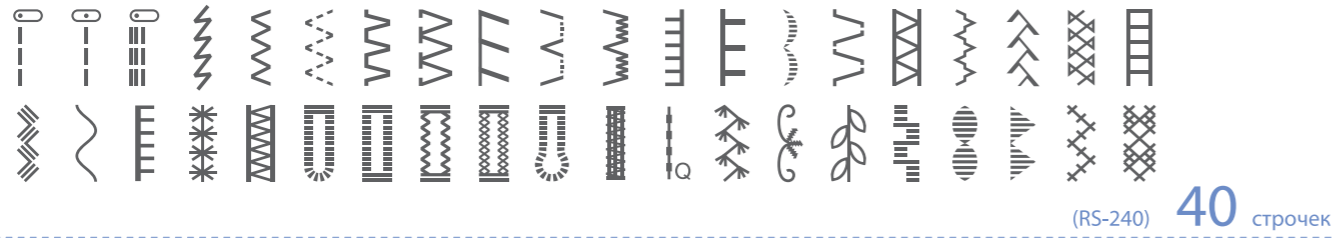

Особенности

- Жидкокристаллический дисплей
- Автоматическое выметывание петель за один прием
- Механизм останова иглы в заданном положении
- Устройство заправки нити в иглу
- Система быстрой заправки нижней нити
- 6-ти сегментная рейка-транспортер
- Кнопка регулировки уровня прижимной лапки
- Рычаг опускания рейки-транспортера ткани
- Двойная игла для шитья нитями двух цветов
- «Свободный рукав»
- Сдвоенная светодиодная лампа
- Система быстрой намотки шпульки F.A.S.T.
*только для RS-260
- Удобное расположение основных органов управления
*только для RS-260

Дополнительные принадлежности*

*Приобретаются отдельно.

Шагающая лапка



Обеспечивает равномерную подачу при обработке нескольких слоев ткани или при необходимости совпадения рисунка на ткани.

Лапка для стегальных работ



Пружинящая лапка с меткой для контроля шитья, позволяющая обрабатывать ткани различной толщины.

Спецификации могут быть изменены без предварительного уведомления

Контакты:



RS-240 / RS-260

Простая в использовании компьютеризированная швейная машина. Выполняет 40 (RS-240) и 60 (RS-260) видов строчек.



*только для RS-260

Всегда на вашей стороне



Шитье с удовольствием!


LCD Жидкокристаллический дисплей



На жидкокристаллическом дисплее отображается необходимая для шитья информация, включая длину стежка/ширину строчки и тип прижимной лапки для выбранной строчки.

- Для выбора строчек и длины стежка/ширины строчки требуется только нажать на нужные кнопки.
- Для каждой строчки введено значение «по умолчанию», что позволяет использовать наиболее подходящие ширину строчки и длину стежка.

AUTO Автоматическое выметывание петель за один прием

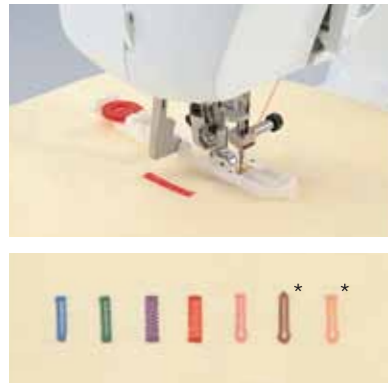

Механизм выметывания петли за один прием с функцией автоматической установки размера позволяет каждый раз создавать абсолютно одинаковые петли. Просто выберите функцию для выметывания петель и следите за направлением шитья всех четырех сторон петли без поворота рычага.

*только для RS-260

Механизм останова иглы в заданном положении



Не требуется поворачивать маховик машины, чтобы опустить иглу. При обработке углов выберите функцию «останов иглы в нижнем положении» и поверните ткань необходимым образом, а при обработке прямых швов выберите функцию «останов иглы в верхнем положении».

*только для RS-260

SUPER Устройство заправки нити в иглу



Быстрая и легкая заправка нити в иглу. Автоматическая заправка нити в игольное ушко экономит ваше время и бережет зрение.

Система быстрой заправки нижней нити F.A.S.T.



Просто вставьте полностью намотанную шпульку и функция быстрой заправки нижней нити (Quick-Set) позволит немедленно приступить к шитью.

6-ти сегментная рейка-транспортер



Создает ровные аккуратные швы на любой ткани, от тончайшего шелка до плотной джинсовой ткани.



Кнопка регулировки уровня прижимной лапки



Обеспечивает необходимое положение прижимной лапки для обработки узлов с различной толщиной, например в начале шва или при пересечении швов.

FREE Рычаг опускания рейки-транспортера ткани



Рычаг опускания рейки используется при необходимости для свободной подачи ткани, при стегальных работах, вышивке и выстрачивании монограмм.

Двойная игла для шитья нитями двух цветов



Швейная машина также позволяет работать с двойной иглой, используя две верхние нити. Можно использовать нити одного или двух разных цветов для выполнения декоративных строчек.

«Свободный рукав»



Благодаря съемной панели, плоская платформа машины может быть преобразована в цилиндрическую, что чрезвычайно удобно при обработке цилиндрических деталей, таких как рукава и штанины, а также для пришивания карманов.

U Сдвоенная светодиодная лампа



Дает сильное освещение, от которого не устают глаза, облегчает обработку темных материалов и не перегревается даже при длительном использовании.

EASY Система быстрой намотки шпульки



Упрощает процедуру намотки шпульки. Достаточно сделать четыре или пять оборотов нити на шпульке, протянуть ее через нитенаправитель и затем нажать на кнопку пуска намотки шпульки.

*только для RS-260

Удобное расположение основных органов управления



Для удобства кнопка «Пуск/Стоп» и регулятор скорости шитья расположены на одной панели.

*только для RS-260