


Светильник светодиодный
PPO/K SMD с выключателем

СУПЕР
КАЧЕСТВО





Светодиодный светильник с выключателем **PPO/K SMD jazzway** предназначен для освещения общественных и офисных помещений, учебных залов и аудиторий, жилых помещений, коридоров, магазинов, а также используется в мебельных стенках и шкафах. Светильник рассчитан для работы от сети переменного тока 180–240 В.

Светильник с выключателем **PPO/K SMD jazzway** отличается низким энергопотреблением при значительном световом потоке, сохраняет работоспособность в широком диапазоне температуры окружающей среды. Светильник имеет мгновенное включение. Алюминиевая плата, на которой смонтированы светодиоды, обеспечивает эффективный теплоотвод и длительный срок службы светильника.

Технические характеристики

- Материал корпуса: алюминиевый сплав
- Материал рассеивателя: опаловый поликарбонат
- Источник света: светодиоды SMD2835
- Индекс цветопередачи: Ra > 75
- Угол освещения: 120°
- Входное напряжение: 180–240 В / 50–60 Гц
- Коэффициент мощности: cos φ > 0,6
- Коэффициент пульсации: < 5%
- Класс защиты от поражения эл. током: II
- Климатическое исполнение: УХЛ4
- Рабочая температура: –20...+40 °С
- Срок службы светодиодов: 30 000 часов
- Гарантия на светильник: 2 года

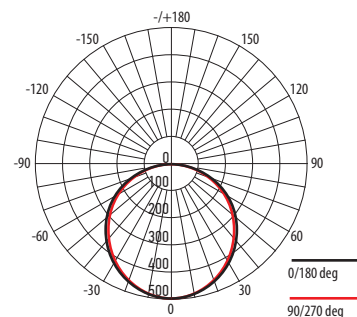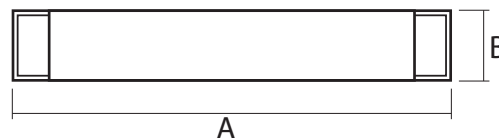

Код для заказа	Штрих-код	Артикул	Мощность, Вт	Световой поток, лм	Цветовая темп., К	Размеры, мм	Масса, кг	Упак., шт.
2854926	4897062854926	PPO 600/K SMD 20W 4000K	20	1580	4000	600×75×25	0,2	1/20