

Распаковка

Перед использованием, пожалуйста, проверьте устройство и убедитесь, что в комплектацию включены следующие элементы:



S563/S567 x 1



Монтажная рамка (США) x 1



Шестигранник x 1



Винт M4x30 x 2



Монтажная рамка (EU) x 1



Протекторы x 2



Винт ST3x20 x 2



8-пиновый кабель x 1



10-пиновый кабель x 1



Винт с шестигранной головкой M2x5 x 2

Обзор продукта




Установка

Шаг 1: Установка монтажной рамки

Установка с монтажной коробкой(86/118 мм) в стене.




Закрепите рамку на
86 мм монтажной коробке
с помощью двух винтов M4x30.

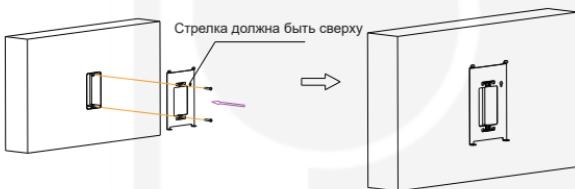

Закрепите рамку на
118 мм монтажной коробке
с помощью двух винтов M4x30.


Установка с круглой монтажной коробкой в стене.

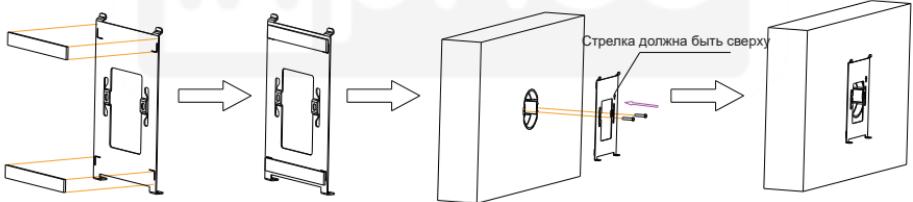


Наклейте протекторы, как показано на рисунке,
если край круглой монтажной коробки
совпадает со стеной. Если край круглой
монтажной коробки глубже уровня стены,
протекторы клеить не нужно.

Закрепите рамку на стену на круглую монтажную
коробку с помощью двух винтов ST3x20,
убедитесь, что рамка прижата к стене.


Шаг 2: Монтаж устройства

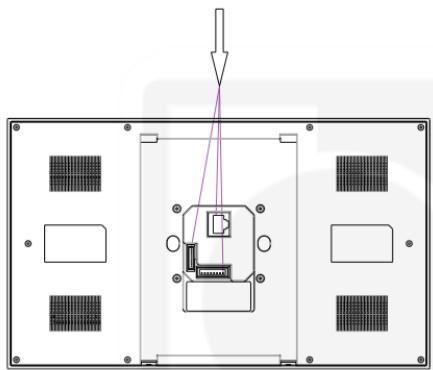


Подключите кабели от стены к соответствующим интерфейсам на задней крышке, чтобы проверить, работает ли устройство должным образом.

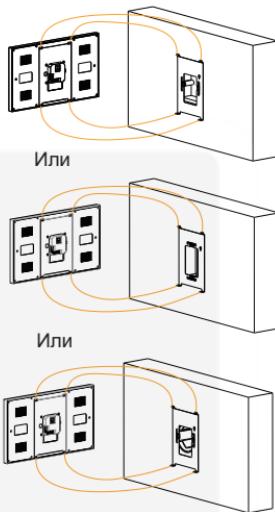

Наклоните устройство на 15° и выровняйте пазы на задней крышке с крючками на кронштейне.



Используя шестигранный ключ, закрепите два винта M2x5 с шестигранной головкой в нижней части устройства.
Установка завершена.

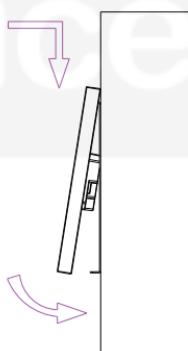


Затем прижмите устройство к стене.

Снятие устройства




Используйте шестигранный ключ, чтобы открутить два винта M2x5 с шестигранной головкой в нижней части устройства, затем наклоните устройство на 15°, как показано на картинке, и толкните его вверх, чтобы снять устройство.

Подключение устройства

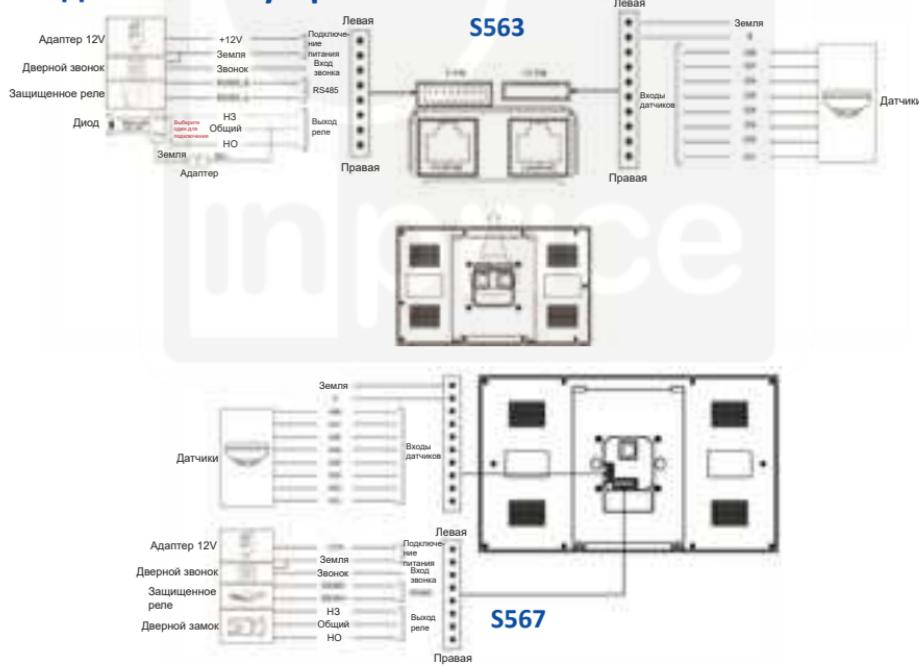

Топология сети

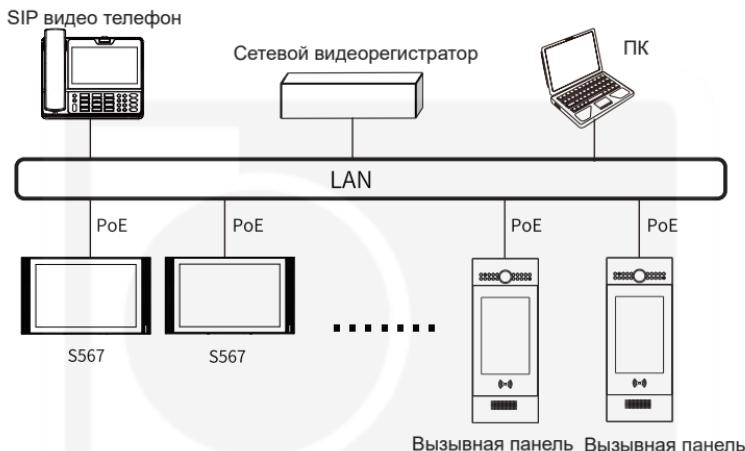

Конфигурация

- Доступ к основной информации: После включения устройства проведите пальцем влево на главном экране и нажмите на иконку **Настройки**, чтобы перейти в **Системную Информацию**, где вы можете проверить учетную запись, сеть, версию прошивки и т.д.
- Доступ к веб-интерфейсу: Введите IP-адрес устройства в браузере и нажмите "**Enter**", затем введите имя пользователя и пароль для входа в веб-интерфейс устройства (имя пользователя и пароль по умолчанию "admin" при первоначальном входе).
- Регистрация Аккаунта: В веб-интерфейсе перейдите по пути: **Аккаунт -> Основные** для заполнения информации об аккаунте, нажмите кнопку "**Подтвердить**" для подтверждения. (Дополнительная информация в руководстве пользователя)

ФУНКЦИИ

Совершить звонок

Введите номер абонента, затем нажмите на иконку "Позвонить" для совершения аудиозвонка или нажмите на иконку для совершения видеозвонка. Нажмите на иконку "Завершить разговор" чтобы завершить звонок.

Принять звонок

Нажмите на иконку чтобы принять входящий звонок в видеорежиме или нажмите, чтобы принять звонок в аудиорежиме.

Открыть замок

Во время разговора вы можете нажать на иконку "Открыть замок" на экране разговора, чтобы открыть дверь.

Мониторинг

Нажмите на иконку "Мониторинг" > чтобы получить видео с домофона или от сторонних устройств.



www.akuvox-rus.ru



+7(495)134-33-70



helpdesk@inprice.ru

AKUVOX (XIAMEN) NETWORKS CO., LTD.

Адр.: 117447, Москва, ул. Большая Черёмушкинская, д. 13 стр. 2.