

КРАТКОЕ РУКОВОДСТВО ПОЛЬЗОВАТЕЛЯ

Назначение

Данная компьютерная клавиатура является периферийным устройством, позволяющим вводить информацию в компьютер.

Технические характеристики

- Тип подключения: беспроводной/проводной
- Переключатели: механические, красные, линейные
- Количество клавиш: 87
- Клавиши: ABS-пластик, двойное литье
- Подсветка: RGB (16 млн. цветов)
- Режимы подсветки: динамичный/статичный
- Уровни яркости подсветки: 0% - 25% - 50% - 75% - 100%
- Неограниченное количество одновременных нажатий клавиш
- Ресурс нажатий: до 10 000 000
- Мультимедийные клавиши: 12 (Fn+...)
- Частота опроса: 1000 Гц
- Блокировка клавиш WIN
- Переключатель питания
- Складные ножки для регулировки высоты
- Интерфейс подключения: USB, ресивер 2.4 ГГц (в комплекте) / Bluetooth v5.0 / USB-A
- Рабочая дистанция: до 10 м
- Радиосвязь на частоте: 2.4 ГГц
- Аккумулятор: встроенный, литий-полимерный, 1900 мАч
- Кабель USB Type-C: 160 см
- Потребление: 5 В — 315 мА
- Материал: пластик, металл
- Размер: 363.1 x 137.5 x 37.4 мм
- Вес: 932 г

Комплектация

- Игровая клавиатура Acer OKR302
- USB-ресивер
- Съёмный кабель USB Type-C
- Краткое руководство пользователя

Системные требования

- ОС семейства Windows®
- USB-разъём
- Поддержка Bluetooth


Подключение и установка

1. Извлеките устройство из упаковки.
2. Убедитесь в отсутствии видимых повреждений корпуса, которые могли возникнуть при транспортировке. Если изделие повреждено или не функционирует — обратитесь к продавцу.

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ!

- Периодически разминайте пальцы рук и запястья;
- Делайте перерывы в работе;
- Не напрягайте предплечье, держите запястья расслабленными.

Схема устройства

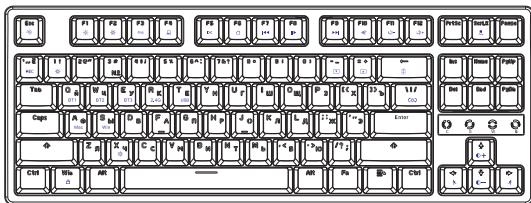

Комбинации клавиш

Fn + 1	Настройка эффектов игровой подсветки
Fn + 1	Режим FPS по умолчанию — W/A/S/D/↑/↓/←/→
Fn + ~	Запись/сохранение режима подсветки в соответствии с эффектом подсветки вышеуказанного игрового режима, нажмите на одну клавишу для выбора одного цвета во время записи
Fn + -	Скорость изменения подсветки - (100% - 75% - 50% - 25% - 0%), предельное значение обозначается 3-кратным миганием индикатора
Fn + =	Скорость изменения подсветки + (0 - 25% - 50% - 75% - 100%), предельное значение обозначается 3-кратным миганием индикатора
Fn + ↑	Яркость подсветки + (0 - 25% - 50% - 75% - 100%), предельное значение обозначается 3-кратным миганием индикатора
Fn + ↓	Яркость подсветки - (пять значений: 100%, 75%, 50%, 25%, 0%), предельное значение обозначается 3-кратным миганием индикатора
Fn + ←	Смещение подсветки влево
Fn + →	Смещение подсветки вправо
Fn + X	Выключение и включение подсветки
Fn + Esc	Нажмите и удерживайте в течение 3 секунд, подсветка клавиатуры мигнет 3 раза, настройки эффектов подсветки будут удалены и восстановлены заводские настройки
Fn + \	Переключение вариантов анимации подсветки
Fn + ScrLk	Переключение цвета подсветки

	Комбинация клавиш Windows	Mac однократное нажатие
Fn + F1	Яркость -	Яркость -
Fn + F2	Яркость +	Яркость +
Fn + F3	win+tab	Управление задачами
Fn + F4	win+E	Управление вкладками
Fn + F5	Электронная почта	Яркость подсветки клавиатуры -
Fn + F6	Домашняя страница	Яркость подсветки клавиатуры +
Fn + F7	Воспроизведение последнего файла	Воспроизведение последнего файла
Fn + F8	Воспроизведение / пауза	Воспроизведение / пауза
Fn + F9	Воспроизведение следующего файла	Воспроизведение следующего файла
Fn + F10	Отключение звука	Отключение звука
Fn + F11	Громкость -	Громкость -
Fn + F12	Громкость +	Громкость +
Fn + Win	Зажмите клавишу WIN и нажмите на клавишу разблокировки. После блокировки загорится индикатор WIN	
Fn + Q	Режим BT 1	Режим BT 1
Fn + W	Режим BT 2	Режим BT 2
Fn + E	Режим BT 3	Режим BT 3
Fn + R	Режим 2.4G	Нажмите и удерживайте в течение 3 секунд, чтобы принудительно войти в режим работы с кодом 2.4G, начнет мигать клавиша R, мигание прекратится после завершения работы с кодом
Fn + ← (Backspace)	Нажмите на клавиши FN + BACK (поддержка режима 2,4 G/Bluetooth), подсветка выключится, цифровые клавиши от 1 до 0 будут показывать долю мощности, например: 1 индикатор - 10% мощности, 1-2 индикаторы - 20% мощности.	
Fn + T	Проводной режим	
Fn + A	Система MAC	
Fn + S	Система WIN	

Описание работы световых индикаторов:



	Местоположение светового индикатора	Перенастройка связанных кодов	Соответствие	Успешное подключение
BT1	Индикатор нажатия на Q	Редкое мигание индикатора Q	Частое мигание индикатора Q	Долгое свечение индикатора Q, погасание через 2 с
BT2	Индикатор нажатия на W	Редкое мигание индикатора W	Частое мигание индикатора W	Долгое свечение индикатора W, погасание через 2 с
BT3	Индикатор нажатия на E	Редкое мигание индикатора E	Частое мигание индикатора E	Долгое свечение индикатора E, погасание через 2 с
2.4G	Индикатор нажатия на R	Редкое мигание индикатора R	Частое мигание индикатора R	Долгое свечение индикатора R, погасание через 2 с

Индикатор зарядки

Низкий заряд: Индикатор медленно мигает красным цветом

Идет зарядка: Постоянно горит красным

Полностью заряжен: Не горит

Правила и условия безопасной эксплуатации

- Не разбирайте устройство и не пользуйтесь им при ненормальных условиях.
- Не погружайте устройство в воду.
- В случае неработоспособности устройства повторите процедуру подключения устройства к ПК.
- Для успешного соединения между подключаемыми устройствами дистанция должна быть не более 10 метров. Если соединение не было установлено – выключите устройство и повторите все шаги заново.
- Если проблемы сохраняются после попытки их устранить, то обратитесь за помощью к продавцу.

Правила и условия монтажа

Данное устройство не требует какого-либо специального монтажа.

Условия эксплуатации, хранения и транспортировки

Температура:

- Температура эксплуатации: от минус 10 °C до 50 °C
- Температура хранения и транспортировки: от минус 20 °C до 60 °C

Влажность (без образования конденсата):

- Оптимальный уровень влажности для эксплуатации: от 10% до 90%
- Уровень влажности для хранения и транспортировки: от 10% до 95%

Реализация устройства

Изделие предназначено для реализации через торговые розничные сети и не требует специальных условий.

При обнаружении неисправности

При обнаружении неисправности не пытайтесь самостоятельно ремонтировать устройство. Отключите его от питания и обратитесь к квалифицированному специалисту по техническому обслуживанию.

Условия утилизации

Не выбрасывайте устройство как обычный мусор. Сдайте его на переработку, чтобы свести к минимуму загрязнение окружающей среды.

Сведения об ограничениях в использовании с учетом предназначения для работы в жилых, коммерческих и производственных зонах

Данное устройство предназначено для использования в жилых, коммерческих и производственных зонах без воздействия опасных и вредоносных факторов.

Гарантийное обслуживание

Гарантийный срок составляет 1 (один) год со дня продажи. Срок службы продукции исчисляется со дня производства и составляет 2 (два) года. Учитывая высокое качество и надежность продукции ACER, фактический срок службы изделия может значительно превышать официально установленный срок службы. Для получения гарантийного обслуживания просим обратиться по месту приобретения изделия.

Примечание: гарантийные обязательства не распространяются на расходные материалы - кабели, шнуры, переходники, заглушки корпуса и корпусного конструктива, заменяемые источники питания, программное обеспечение.

При возникновении вопросов касательно продукции просим обращаться в Службу поддержки acersupport@itclinic.ru

Изготовитель

SZ Jinjiaxin Electronics Tech Co. Ltd
Address: 4 Floor, C building, YuSheng Industrial park, Liaokeng Shiyuan Town, Bao'an District, SZ City

ШЧ Джинджиаксин Электроникс Тех Ко. Лтд
Адрес: 4 флор, С билдинг, Юшэн Индастри парк, Лиаокенг Шиян Таун, Баоань Дистрикт, ШЧ Сити
Сделано в Китае

Импортер

ООО «Мерлион»
Адрес: 143401, Московская обл., г. Красногорск, б-р Строителей, д. 4, к. 1, этаж 8, каб. 819

Уполномоченное изготовителем для осуществления действий при подтверждении соответствия и для возложения ответственности за несоответствие продукции требованиям технического регламента Таможенного союза лицо:

ООО «Мерлион»
Адрес: 143401, Московская обл., г. Красногорск, б-р Строителей, д. 4, к. 1, этаж 8, каб. 819

Изготовитель оставляет за собой право изменения комплектации, технических характеристик и внешнего вида товара.

Дата изготовления указана на упаковке.

Гарантийный срок: 1 год, при условии соблюдения правил эксплуатации.

Срок службы: 2 года.