


Мебельная компания

Инструкция по сборке и эксплуатации мебели

Гарнитура мебели для гостиной «Рига»

Габаритные размеры Ширина (мм): 3000 Глубина (мм): 500 Высота (мм): 2100

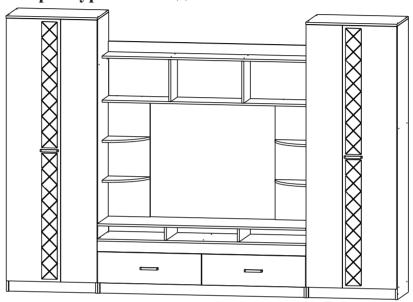

ОБЩИЕ ТЕХНИЧЕСКИЕ УКАЗАНИЯ

Настоятельно рекомендуем перед началом сборки внимательно ознакомьтесь с данной инструкцией, проверить наличие всех деталей и фурнитуры согласно комплектовочным ведомостям, убедиться в их качестве (отсутствие царапин, сколов, вмятин и т.д.) т.к. претензии по количеству комплектующих и качеству изделия после сборки не принимаются

Сборку советуем производить вдвоём на ровной поверхности, в качестве подкладочного материала рекомендуем использовать гофрокартон от упаковок.

Производитель оставляет за собой право вносить изменения не нарушающих внешнего вида и габаритных размеров изделия (замена крепёжной фурнитуры, ножек, ручек и т. д. на аналоги).

Правила эксплуатации


Для длительного сохранения эксплуатационных и эстетических качеств мебели необходимо соблюдать следующие правила по уходу за мебелью во время ее эксплуатации:

- эксплуатировать мебель в сухом, проветриваемом помещении с температурой воздуха от +10 C до +40 C и относительной влажностью воздуха не более 70%
- в процессе эксплуатации мебели возможно ослабление крепежной фурнитуры необходимо ее поправлять
- при эксплуатации изделий имеющие декоративные решения в виде стекла или зеркал необходимо помнить, что эксплуатация стекла и зеркал с трещиной сопряжено с риском получения травм. Следует немедленно заменить стекло/зеркало при появлении трещин.
- не допускать скопления влаги на поверхностях изделия во избежание набухание щитов и отклейки кромок
- беречь поверхности от механических повреждений, не ставить на поверхность горячие предметы
- при чистке использовать влажную ткань с применением специальных средств по уходу за мебелью с последующей протиркой поверхностей насухо
- не допускайте попадания на поверхность веществ, таких как растворители, бензин, обезжиривающие средства и др.

Гарантийные обязательства

Дата изготовления

- Изготовитель гарантирует соответствие мебели требованиям ГОСТ 19917-2014, ТР ТС 025/2012, при соблюдении условий транспортировки, хранения, сборки (для мебели, поставляемой в разобранном виде), эксплуатации.
- Срок службы изделия 5 лет (при соблюдении условий эксплуатации мебели).
- Гарантийный срок эксплуатации мебели 12 месяцев.

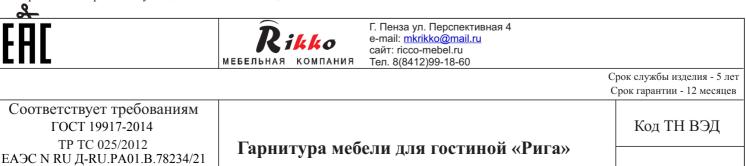

9403601009

Комплектация деталей							
1	Бока ящика	450	х	180	4 шт		
2	Вязка ящика	718	Х	180	4 шт		
3	Бок	2084	Х	480	1 шт		
4	Бок	2084	Х	480	1 шт		
5	Бок	2084	Х	480	1 шт		
6	Бок	2084	Х	480	1 шт		
7	Фасад ящика	236	Х	796	2 шт		
	Крышка	700	Х	498	2 шт		
	Полка	668	Х	480	3 шт		
10	Цоколь	80	Х	668	2 шт		
11	Усиление	80	Х	668	1 шт		
12	Усиление	80	Х	1600	1 шт		
13	Фасад	2000	Х	278	2 шт		
14	Вязка	668	Х	480	4 шт		
15	Бок	400	Х	480	1 шт		
16	Бок	400	Х	480	1 шт		
17	Перегородка	304	Х	480	1 шт		
	Цоколь	80	Х	1568	2 шт		
19	Крышка	1600	Х	498	1 шт		
20	Вязка	1568	Х	480	1 шт		
21	Вязка фреза	320	Х	272	4 шт		
22	Фасад	2000	Х	416	2 шт		
23	Задняя панель	900	Х	320	2 шт		
	Вязка	1600	Х	288	1 шт		
25	Вязка	1600	Х	288	1 шт		
26	Крышка	1600	Х	498	1 шт		
	Декор	1600	Х	80	1 шт		
28	Перегородка	100	Х	480	2 шт		
29	Перегородка	320	Х	288	2 шт		
	лдвп	2016	Х	346	4 шт		
	лдвп	1600	х	348	1 шт		
32	лдвп	1600	х	448	1 шт		
33	лдвп	746	х	446	2 шт		
34	Соединитель	2000			2 шт		
35	Труба 25	665			1 шт		
36	Зеркало	961	х	125	4 шт		

Комплектация фурнитурой						
	Гвоздь 2х20	150	шт.			
	Евровинт 6х50	109	шт.			
	Евроключ	1	шт.			
	Заглушка для евровинта светлая	16	шт.			
	Заглушка для евровинта тёмная	55	шт.			
T 1182 # 111 Q	Направляющая роликовая 450 мм.	2	компл.			
	Петля 4-х шарнирная накладная	14	шт.			
	Подпятник	16	шт.			
	Полкодержатель (хром)	12	шт.			
	Ручка С18 128 мм,	4	шт,			
	Скотч 2-х сторонний	1	шт.			
3	Фланец D25 мм.	2	шт,			
	Шкант 8х30	4	шт.			
	Шуруп 4х16	85	шт.			
	Шуруп 4х30	8	шт.			
	Шуруп на ручку	8	шт.			
O 0						


Необходимый инструмент для сборки.



кмпл.

Рекомендуем сборку производить вдвоем.

Качество мебели зависит от качества сборки. Рекомендуем доверить сборку специалистам.



Эксцентриковая стяжка

Для правильного открывания створок и ящиков, необходимо выровнить диагонали каркаса изделия (Рис.1) и только потом прибить ЛДВП не нарушая диагонали.

Внимание!

Стекло/зеркало крепится к створке/фасаду с помощью двустороннего скотча.

Для более належной фиксации рекоменлуем исползовать клей «жилкие гвозли для зеркал» не разрушающие омальгаму зеркала.

Поверхности деталей которые будут склеиваться необходимо обезжирить!

<u>Процедуру наклейки производить на ровной горизонтальной поверхности.</u>

Разместите скотч так, что бы он не попадал на прозрачную часть стекла. Клей и скотч нанести согласно предоставленной схеме Склеиваемые детали с усилием прижать друг к другу.

100-150 MM

100-150 MM

100-150 MM

20-30 мм]

схема нанесения клея и скотча

Монтаж эксцентриковой стяжки

Скотч двусторонний

Клей «жидкие гвозди»

Уважаемый покупатель!

Убедительная просьба сохранять упаковку до полной сборки изделия!

В случае обнаружения брака/дефекта обязательно сфотографировать выявленный дефект и этикетку на упаковке. На фотографии должно быть четко видно:наименование изделия, дату изготовления и номер бригады. Претензии по качеству без фотографии этикетки не принимаются.

