


UNION

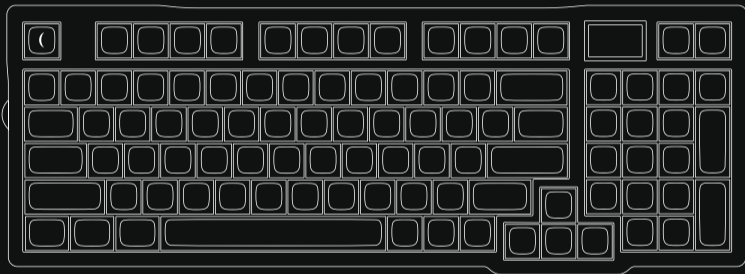

N SPACE

Горячие клавиши

комбинация	функция		State description
	windows	MAC	
Fn + ESC	сброс настроек по умолчанию	сброс настроек по умолчанию	нажмите и удерживайте 3 секунды
Fn + F1	мой компьютер	уменьшить яркость экрана	
Fn + F2	E-mail	увеличить яркость экрана	
Fn + F3	поиск windows	режим нескольких окон	
Fn + F4	домашняя страница	открыть панель задач	
Fn + F5	калькулятор	–	
Fn + F6	мультимедиа	–	
Fn + F7	предыдущий трек	предыдущий трек	
Fn + F8	пауза / проигрывание	пауза / проигрывание	
Fn + F9	следующий трек	следующий трек	
Fn + F10	без звука	без звука	

комбинация	функция		State description
	windows	MAC	
Fn + F11	громкость -	громкость -	
Fn + F12	громкость +	громкость +	
Fn + WIN	заблокировать кнопку Win		нажмите повторно, чтобы разблокировать кнопку Win
FN + HOME	изменить цвет подсветки		
FN + DEL	изменить эффект подсветки		
FN + CTRL + →	меню экрана - направо		
FN + ENTER	меню экрана - выбор		
Fn + ←	уменьшить скорость эффекта подсветки / навигация экрана		
Fn + →	увеличить скорость эффекта подсветки / навигация экрана		
FN + Shift_R	основной интерфейс		
Fn + ↑	яркость подсветки +		
Fn + ↓	яркость подсветки -		

Спецификация:

Нанесение символов.....	Double Shot / Sublim
Пластик.....	PBT
Соединение.....	USB Type-C, BT, 2.4Hz
Строение.....	Classic
Форм фактор.....	98%
Свечи.....	g3ms PTFE
Ресурс.....	50 миллионов
Программное обеспечение.....	да
Тип подсветки.....	RGB 16.8 м
Напряжение.....	5V ± 0.5V
Напряжение USB порта.....	5V±0.25V
Макс вых. поток.....	200 mA ± 10%

Функции



Индикаторы сверху вниз:
NUM / CAPS / WIN lock



Против часовой стрелки –
уменьшение громкости

По часовой стрелке –
увеличение громкости

Переключатель режима Mac/Win



Переключатель
с двумя положениями:
Положение влево – режим Windows
Положение вправо – режим Mac



Переключатель режимов
подключения с тремя положениями:
Положение влево – режим 2.4G
Положение по центру – проводной режим
Положение вправо – режим Bluetooth

USB хаb



Подключение
устройства
с помощью
USB 2.0

Индикаторы заряда батареи

При подключении кабеля зарядки на экране появится изображение батареи.

При низком уровне заряда батареи (10%) подсветка отключится автоматически.

При низком заряде батареи включить подсветку невозможно.

После подключения кабеля зарядки подсветка включится автоматически.

2.4G/ Bluetooth инструкции

1) Три режима соединения: Bluetooth – направо,

Проводное подключение – по центру, 2.4G - налево.

2) Для переключения между подключенными устройствами

Bluetooth используйте комбинации клавиш Fn+Q / W/ E

3) Подключение кабеля Type-C не изменяет способ подключения.

Для переключения между режимами сдвигайте ползунок в необходимую сторону.

4) Для активации режима сопряжения Bluetooth,

нажмите и удерживайте 3 секунды комбинацию клавиш:

FN + Q – сопряжение устройства 1.

FN + W – сопряжение устройства 2.

FN + E сопряжение устройства 3.

В режиме сопряжения клавиша Q/W/E начнет мигать.

Товар соответствует требованиям регламента Евразийского экономического союза ТР ЕАЭС 037/2016 «Об ограничении применения опасных веществ в изделиях, электротехники и радиоэлектроники».

Изготовитель: Дунгуань Йюбэй Электроникал Технолоджи Ко., Лтд
Адрес: 856, Джинан роуд, Хмень, город Дунгуань, провинция Гуандун, Китай.

Импортер: ООО "ДИС-3"
Адрес: г. Москва, шоссе Боровское, д. 18 к. 3 этаж 1 П I К 5 офис 9.

Клавиатура беспроводная

Торговая марка: Lunacy

Модель: In Space

Подключение: 1 x USB, Bluetooth, 2.4

Материал изготовления: пластик, металл, резина.

Перед транспортировкой обратитесь к местным органам власти для уточнения правил и условий перевозки.

Претензии от покупателей принимает импортер.

Гарантия 12 месяцев.

Спецификации, информация о продукте, комплектация и функционал могут быть изменены без предварительного уведомления пользователя.

Символ перечеркнутого мусорного бака говорит о том, что это изделие нельзя выбрасывать в несортированный бытовой мусор.

В электроприборах могут содержаться вредные вещества, которые в случае неправильной утилизации могут навредить окружающей среде и здоровью человека.

Данную клавиатуру необходимо сдать на официальный сборный пункт.

При утилизации убедитесь, что вы изъяли их устройства все батарейки и аккумуляторы.

Противозаконная утилизация приборов/устройств, батареек и аккумуляторов пользователем, ведет к санкциям согласно действующему законодательству.

