


### Светильники PPO-02 (аналог ЛПО)



PPO-02 1200 36w Opal




PPO-02 1200 36w Prisma

Светильники **PPO-02 jazzway** применяются для внутреннего освещения жилых и офисных помещений. Светильники **PPO-02** имеют минималистичный дизайн корпуса, ограниченный чёткими, прямыми гранями, характерными для современных интерьеров. Представлены в двух вариантах: с призматическим и опаловым рассеивателями.

Светильники устанавливаются на твёрдую ровную поверхность из несгораемого материала с помощью монтажных скоб, входящих в комплект поставки.

### Технические характеристики

- Материал корпуса: алюминиевый сплав
- Цвет корпуса: белый
- Материал рассеивателя: полипропилен
- Источник света: светодиоды SMD2835
- Угол светораспределения: 120°
- Индекс цветопередачи: Ra > 75
- Входное напряжение: 160–260 В / 50–60 Гц
- Коэффициент пульсации: < 5%
- Коэффициент мощности:  $\cos \phi > 0,9$
- Класс защиты от поражения эл.током: I
- Климатическое исполнение: УХЛ4
- Температура эксплуатации: -15...+40 °C
- Расчётный срок службы: 25 000 часов
- Гарантийный срок службы: 2 года

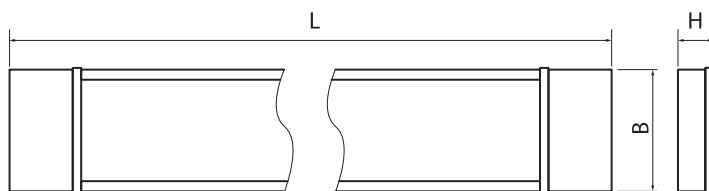

0/180 deg  
90/270 deg

Код для заказа	Штрих-код	Артикул	Мощность, Вт	Световой поток, лм	Цветовая темп., К	Тип рассеивателя	Размеры L×B×H, мм	Масса, кг	Упак., шт.
5017818	4895205017818	<b>PPO-02 1200 36w 4000K Opal AL IP20</b>	36	2 500	4 000	опаловый	1200×61×24	0,420	1/20
5017856	4895205017856	<b>PPO-02 1200 36w 4000K Prisma AL IP20</b>	36	2 700	4 000	прозрачный	1200×61×24	0,420	1/20
5017832	4895205017832	<b>PPO-02 1200 36w 6500K Opal AL IP20</b>	36	2 500	6 500	опаловый	1200×61×24	0,420	1/20
5017870	4895205017870	<b>PPO-02 1200 36w 6500K Prisma AL IP20</b>	36	2 700	6 500	прозрачный	1200×61×24	0,420	1/20