

# Мобильный телефон VERTEX M112

## РУКОВОДСТВО ПОЛЬЗОВАТЕЛЯ Конструкция телефона



1. Динамик
2. Дисплей
3. Левая софт клавиша
4. Правая софт клавиша
5. Центральная клавиша
6. Навигация
7. Клавиша вызова
8. Клавиша завершения вызова
9. Клавиатура
10. Клавиша активации беззвучного режима
11. Разъем Micro USB
12. Фонарик
13. Камера


## НАЧАЛО РАБОТЫ

### Установка и удаление SIM-карты

- Выключите телефон и снимите батарею, отключите внешнее питание.
- Вставьте SIM-карты в слоты как показано ниже.
- Перед удалением какой-либо из SIM-карт выключите телефон и снимите батарею. После этого вы можете извлечь SIM-карты.

### Зарядка аккумулятора

- Подключите разъем зарядного устройства к телефону и зарядное устройство к электророзетке.
- Не прилагайте чрезмерных усилий при подключении разъема зарядного устройства к телефону.
  - Электророзетка должна находиться вблизи телефона и быть легко доступной (пользоваться удлинителем не рекомендуется).
  - Перед первым использованием телефона зарядите аккумулятор полностью (это займет около 3 часов).
  - Рекомендуется полностью заряжать аккумулятор.
  - Когда зарядка будет завершена, отображение анимации на экране прекратится.

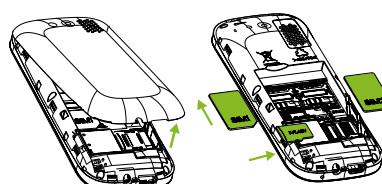

**Включение телефона**  
Удерживайте нажатой клавишу пока телефон не включится.

### Выключение телефона

Нажмите и удерживайте клавишу .

### Индикаторы служебной информации (значки)

Для индикации режимов работы телефона, включенных функциях и приложениях в верхней части дисплея выводятся информация в виде значков.

Уровень сигнала. Индикация уровня принимаемого GSM сигнала сетей операторов SIM1 (SIM2 аналогично).

Наличие непрочитанных SMS сообщений SIM1 (SIM2 аналогично).

Пропущенные вызовы. Индикация наличия пропущенных вызовов SIM1 (SIM2 аналогично).

Включен профиль «Совещание».

Гарнитура. Подключена гарнитура (наушники).

Включен будильник.

	BT включен
	Аккумулятор. Индикация уровня заряда аккумуляторной батареи.

## Режимы телефона

### Режим ожидания

В этом режиме клавиатура телефона разблокирована и на экране телефона отображается заставка домашнего экрана, а также время и дата.

### Режим блокировки

В этом режиме клавиатура телефона заблокирована. Для разблокирования нажмите центральную клавишу, а затем \*. Для блокировки клавиатуры в режиме ожидания нажмите центральную клавишу, а затем \*.

## Основные функции

### Ввод номера и осуществление вызова

Наберите необходимый номер. Для соединения с абонентом нажмите клавишу Вызов и выберите SIM-карту (SIM1 или SIM2), с которой будет производиться вызов.

### Поиск номера в телефонной книге

Для вызова абонента из записной книжки на главном экране нажмите правую софт клавишу , или выберите «Контакт» в главном меню. Воспользуйтесь полосой прокрутки для поиска нужного вам контакта, или введите буквы имени абонента при помощи клавиатуры.

### Завершение разговора

Для завершения любого разговора нажмите клавишу Завершения вызова.

### Ответ на вызов

При входящем вызове телефон издает звуковой сигнал и/или выбрасывает. Если номер телефона, с которого осуществляется входящий вызов, записан в телефонной книге, то на дисплее будет отображаться имя абонента, которому соответствует данный телефонный номер. Если соответствия номера входящего звонка не найдено, то будет отображаться только номер телефона, с которого осуществляется вызов. Индикация номера или имени абонента возможна при наличии услуги «Определителя номера». Для ответа на вызов нажмите клавишу Вызов.

### Экстренный вызов

Совершить вызов экстренных служб с телефона вы можете как при наличии SIM-карты, так и при их отсутствии. Экстренный вызов возможен в GSM сети любого оператора, в зоне действия которого находится телефон. Для экстренного вызова наберите номер экстренной службы и нажмите клавишу Вызов. Единичный номер экстренных служб – 112. Не обрывайте разговор, пока оператор не завершит его самостоятельно.

### Журнал

Для доступа к журналу вызовов в режиме ожидания нажмите левую клавишу Доступно 4 вкладки с Пропущенными, Набранными, Принятыми и Отклоненными вызовами. Когда список заполнен, новые номера заменяют более ранние.

### Сообщения

Для написания нового текстового сообщения зайдите в пункт меню Сообщения. Вы можете вводить текст используя русские и латинские символы. Для настройки языка ввода нажмите клавишу # или клавишу \*, выберите пункт «Метод ввода».

### Громкая связь

Включение / выключение режима «Громкой связи» осуществляется нажатием правой софт клавиши.

### Становка мелодии на звонок

В главном меню выберете «Установки», затем «Профили», далее левой софт клавишей «Опции» и «Настройка». В появившемся меню выберите «Входящий звонок SIM1» или «Входящий звонок SIM2». Звонок 1-3 это предусмотренные мелодии, если Вы хотите поставить на звонок свою мелодию, выберите пустое значение, затем «Заменить» и укажите файл на карте памяти. Поддерживаются форматы mp3, mid, wav.

## Дополнительные возможности телефона

### Мультимедиа

#### Галерея

Позволяет просматривать изображения, сделанные фотокамерой, либо открывать изображения, находящиеся в памяти телефона или карте памяти.

#### Аудиоплеер и Видеоплеер

Аудиоплеер и Видеоплеер позволяют воспроизводить аудио и видео файлы. Вы можете загружать плейлисти из файлов, как в память телефона, так и на карту памяти.

#### Радио

Позволяет настроиться на любую FM-радиостанцию. Нажмите левую/правую навигационные клавиши/перемотки для изменения частоты. Громкость регулируется нажатием клавиш < > и #/. Откройте «Опции» для просмотра списка каналов, создания записи или настройки FM-радио.

### Инструменты

- Выберите BT в списке меню «Органайзер», включите его, затем активируйте вибрацию вашего аппарата для других устройств.
- Выберите «Мое устройство», а затем «Писк».
- Выберите из списка устройство для подключения и начнется сопряжение.

### Органайзер

Встроенные приложения «Календарь», «Будильник» и «Задачи» помогут вам в решении ваших повседневных задач.

## Блокировка телефона

Вы можете заблокировать свой телефон паролем от 4 до 8 цифр. Пароль по умолчанию – 1234. Для того чтобы сменить пароль введите старый пароль, а затем два раза новый.

## Технические характеристики

- Поддерживаемые стандарты сети: GSM 850/900/1800/1900 MHz
- Чипсет SC6533
- TFT QVGA экран 1,77 дюйма с разрешением 128x160 точек
- Камера 0.3 Мп
- Поддержка карт памяти до 32 Гб
- Встроенные микрофон и динамик
- Поддержка BT 2.0
- Разъем Micro USB
- Li-Ion аккумулятор емкостью 600 мАч
- Работа в режиме ожидания до 120 часов.
- Работа в режиме разговора до 5 часов
- Поддержка двух SIM-карт
- Размеры: 112\*46,2\*13 мм
- Питание осуществляется от аккумуляторной батареи. Рабочий диапазон температур: от -20 С до +55. Влажность окружающей среды от 5% до 95%.

## Комплект поставки

- Телефон
  - Зарядное устройство
  - Аккумуляторная батарея
  - Руководство пользователя
  - Гарантийный талон
- Комплектация может быть изменена без дополнительного уведомления.

## Внимание!

Производитель оставляет за собой право вносить изменения в комплектацию, техническое и программное обеспечение телефона без предварительного уведомления. Несоблюдение данной инструкции может привести к выходу телефона из строя и снятию его с дальнейшего гарантиного обслуживания. При исходящем/входящем вызове с/на одной из SIM карт, вторая SIM карта отключается от сети оператора. При этом отсутствует возможность приема входящих вызовов на вторую SIM карту. В целях недопущения потери информации о входящих вызовах, рекомендуется активировать услуги оператора «Вам звонят» или аналогичные.

Расширенная версия Руководства пользователя находится на сайте [www.vertex-mobile.ru](http://www.vertex-mobile.ru). Полный список авторизованных сервисных центров VERTEX также доступен на сайте [www.vertex-mobile.ru](http://www.vertex-mobile.ru).

## Гарантийная информация

Гарантия начинает действовать с момента покупки телефона. При замене указанных комплектующих новый гарантитный срок на них не устанавливается.

### Сроки гарантии:

- Основное изделие – 12 (двенадцать) месяцев.
- Батарея и зарядное устройство – 6 (шесть) месяцев.
- Другие аксессуары – 3 (три) месяца.

1. Данная гарантит распространяется только на дефекты и поломки, произошедшие по вине изготовителя.

2. Изготовитель устанавливает срок службы на основное изделие – 2 (два) года с даты изготовления изделия при условии соблюдения правил эксплуатации. По истечении срока службы изделия изготовитель рекомендует обратиться в Автоматизированный Сервисный Центр (ACL) для проведения профилактических работ и получения рекомендаций по дальнейшей безопасной эксплуатации изделия.

3. Правы на гарантитное обслуживание утрачиваются в случае, если неисправности возникают из-за нарушений клиентом правил пользования устройством (например, в результате механических повреждений или попадания влаги).

4. В случае обнаружения недостатков в приобретенном товаре потребитель вправе предъявить требования, перечень и порядок предъявления которых установлен Законом РФ «О защите прав потребителей».

5. Перед началом использования устройств изучите прилагаемую инструкцию по эксплуатации и строго следите ей.

6. Гарантитный талон действителен только при наличии правильно и четко указанных модели, серийного номера изделия, даты продажи, четких печатей фирмы-продавца, подписи покупателя. Модель и серийный номер изделия должны соответствовать указанным в гарантитном талоне.

## Важная информация

• Упоминаемые в данном документе товарные знаки, названия компаний, продукты и сервисы принадлежат исключительно их владельцам.

• Мы стремимся совершенствовать свои изделия и услуги и оставляем за собой право пересматривать описание этого изделия и его программного обеспечения, а также руководство пользователя, и вносить в них изменения без уведомления об этом.

• Настоящее руководство пользователя предназначено для лучшего использования возможностей этого телефона, а не для подтверждения его свойств. Все рисунки, приведенные в этом руководстве, предназначены только для справок. Внешний вид телефона и клавиши, а также отображение информации, приведенное в этом руководстве, может иметь небольшие отличия от имеющихся в вашем телефоне. Уточнить их можно непосредственно в вашем телефоне. Некоторые свойства, рассматриваемые в данном руководстве, зависят от сети или подиски. Пожалуйста, обратитесь к своему поставщику услуг.

• Документ содержит текущую информацию на момент его издания, которая может быть изменена без предварительного уведомления. При подготовке документа были приложены все усилия для обеспечения достоверности информации, но все утверждения, сведения и рекомендации, приведенные в данном документе, не являются явно выраженной или подразумеваемой гарантией (истинности или достоверности).

• Между описанием в руководстве и действительными функциями устройства могут находиться некоторые расхождения в зависимости от версии программного обеспечения.

• Устройство может содержать данные, включая приложения и программное обеспечение, которые предоставлены сторонними лицами для использования в устройстве («Приложения сторонних лиц»). Все приложения третьих сторон в этом устройстве предоставляются «как есть», без каких-либо гарантитных, прямых или косвенных, в том числе товарной гарантиты, предназначенных для определенного использования, совместимые с другими данными и приложениями без нарушения авторских прав.

• Компания-производитель выполняет все обязательства, возлагаемые на нее как на производителя мобильных устройств с учетом соблюдения прав интеллектуальной собственности. Компания-производитель не несет ответственности за банкротство или несостоятельность третьих лиц, чьи приложения используются на данном устройстве.

• Компания-производитель не несет ответственности за претензии, иска или какие-либо иные действия, возникающие в результате использования или попытки использования приложений сторонних лиц. Кроме того, приложения сторонних лиц, которые в настоящее время предоставляются бесплатно компанией-производителем, в будущем могут потребовать платные

обновления; компания-производитель отказывается от ответственности в отношении дополнительных расходов, которые в дальнейшем могут понести покупатели.

• Наличие приложений может изменяться в зависимости от страны, где используется устройство. Ни в каких случаях компания-производитель не несет ответственности перед покупателем за доступные приложения и программное обеспечение данного устройства, отсутствие одного или нескольких приложений и какие-либо последствия, которые могут возникнуть после удаления данных приложений.

## Изготовитель, адрес

COBEST TECHNOLOGY LIMITED, RM 1605C HO KING COMM CTR 2-16 FA YUEN ST MONGKOK KLN, HONG KONG, CHINA.  
КОБЕСТ ТЕХНОЛОДИ ЛИМИТИД, РМ 1605ХО КИНГ КОММ СТР 2-16 ФА УЕН СТ МОНГОК КЛН, ГОНКОНГ, КИТАЙ

**Наименование и местонахождение уполномоченного лица (импортер)**  
ООО «Данал СПб» 196084, г. Санкт-Петербург, Московский пр-т, д. 109, лит. А, оф.511.

## Информация для связи

[Info@danalspb.ru](mailto:Info@danalspb.ru)

## Торговая марка

Vertex

## Назначение

Данный абонентский терминал является оборудованием для подключения к операторским сетям стандарта 2G для передачи речи и мобильных данных.

## Страна производства

Китай

**Правила и условия безопасной эксплуатации (использования)**  
Оборудование предназначено для использования в закрытых отапливаемых помещениях при температуре окружающего воздуха 0–35° С, и относительной влажности не выше 95%. Оборудование не нуждается в периодическом обслуживании в течение срока службы. Срок службы 2 года.

## Правила и условия монтажа

Монтаж оборудования производится в соответствии с данным руководством пользователя.

## Правила и условия хранения

Оборудование должно храниться в закрытых помещениях, в заводской упаковке, при температуре окружающего воздуха -20 до +45°, и относительной влажности не выше 95%.

## Правила и условия перевозки (транспортирования)

Перевозка и транспортировка оборудования допускается только в заводской упаковке, а также любыми видами транспорта, без ограничения расстояний.

## Правила и условия реализации

Без ограничений

## Правила и условия утилизации

По окончании срока службы оборудования, обратитесь к специализированные пункты приема для утилизации оборудования.

**Правила и условия подключения к электрической сети и другим техническим средствам, пуска, регулирования и введения в эксплуатацию**  
Производится в соответствии с данным руководством пользователя.

**Сведения об ограничениях в использовании с учетом предназначения для работы в жилых, коммерческих и производственных зонах**  
Оборудование предназначено для использования в жилых, коммерческих и производственных зонах без воздействия опасных и вредных производственных факторов.

**Информация о мерах при неисправности оборудования**  
В случае обнаружения неисправности оборудования:

- выключите оборудование;
- отключите оборудование от электрической сети;
- обратитесь в сервисный центр

## Месяц и год изготовления

Дата изготовления устройства указана на упаковке

## Знак соответствия



## Изготовитель:

“Кобест Технолоди Лимитид”,  
РМ 1605ХО КИНГ КОММ СТР 2-16 ФА УЕН СТ МОНГОК КЛН, ГОНКОНГ, КИТАЙ  
Сделано в Китае.

**Организация, принимающая претензии:**  
ООО «Данал СПб» 196084, г. Санкт-Петербург, Московский пр-т, д. 109, лит. А, оф.511.  
[Info@danalspb.ru](mailto:Info@danalspb.ru)

**Импортер:**  
ООО «Данал СПб» 196084, г. Санкт-Петербург, Московский пр-т, д. 109, лит. А, оф.511.  
[Info@danalspb.ru](mailto:Info@danalspb.ru)

**Срок гарантии:** 12 месяцев



