Инструкция по применению

★★★ ВАЖНОЕ ПРИМЕЧАНИЕ:

Обязательно носите с собой аварийный механический ключ.Или поместите его в безопасное место.



Технический паспорт Содержание

Инструкция по использованию умных замков // 01

ТТХ // 02

Структура полностью автоматического интеллектуального замка // 03

Введение функции полностью автоматического интеллектуального замка // 04

Конструкция сборки полностью автоматического интеллектуального замка // 04

Этапы установки // 05

Как использовать умный замок // 06-08

Инструкции по настройке функций // 08-09

Инструкция по эксплуатации «умного кошачьего глаза» (опционально) // 09-11

Интеллектуальная работа Туя // 11-13


гарантийный талон // 14

Правила гарантии // 14

Инструкция по использованию умных замков

1. Пожалуйста, держите пальцы чистыми при использовании замка.
2. Если напряжение дверного замка недостаточно при открытии двери, замок выдаст голосовую подсказку «Низкий заряд батареи, пожалуйста, зарядите замок». Услышав голос, используйте специальное зарядное устройство для своевременной зарядки.
3. После того, как сенсор для отпечатков пальцев использовалось в течение определенного периода времени, на его поверхности появится грязь, что может повлиять на нормальное использование. Ежедневно держите сенсор для отпечатков пальцев в чистоте.
4. Пожалуйста, не используйте коррозийные вещества для очистки поверхности замка, чтобы не повредить защитный слой поверхности замка и не повлиять на блеск поверхности замка.
5. Если отпечаток пальца не может открыть дверь, для открытия двери можно использовать механический ключ. Пожалуйста, храните механический ключ в надёжном месте.

Стандарты литиевых батарей:

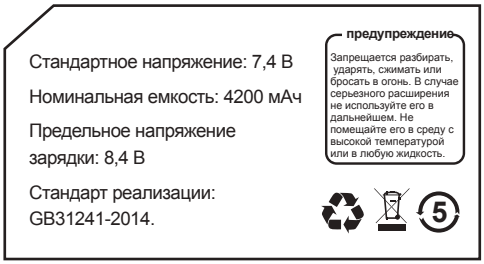

Инструкции по обновлению:

Благодаря постоянному совершенствованию и развитию технологий функции продукта компании будут обновляться в соответствии с потребностями рынка. Если приобретенный продукт отличается от руководства, никаких дополнительных уведомлений не будет. Если у вас есть какие-либо вопросы, свяжитесь с компанией напрямую для получения последней информации о продукте.

Обзор продукта

Полностью автоматический интеллектуальный дверной замок — это продукт, независимо разработанный, производимый и продаваемый нашей компанией. Головка для снятия отпечатков пальцев использует полупроводниковую технологию отпечатков пальцев. Он безопасен, надежен, интеллектуален и стабилен, быстр и удобен и широко используется в домах и т. д.


Функции

1.Простота установки, стандартное расстояние между установочными отверстиями, может использоваться с 99% корпусов замков, представленных на рынке, нет необходимости заменять оригинальный корпус дверного замка, нет необходимости открывать Отверстие сразу заменяется.
2.Разблокировка отпечатком пальца, разблокировка паролем, разблокировка картой, разблокировка механическим ключом.
3.Блокировка в один клик, автоматическая блокировка.
4.Сам замок поставляется с дверным звонком, нет необходимости покупать еще один дверной звонок.
5.Независимая работа двойной системы с отдельными системами защиты работы на передней и задней панелях.
6.С функцией защиты паролем, чтобы предотвратить посторонние глаза.
7.Противовзломная система сигнализации, подсказка мобильного приложения, звуковая сигнализация дверного замка

Технические параметры


Ток покоя	<120 мкА
Рабочий ток	0,5~2A
Количество отпечатков пальцев, открывающих дверь	100 штук
Количество граней	≤50 штук
Отпечаток пальца + пароль + карта + лицо	≤300
разрешение	500DPI
процент отказов	≤0.15%
Уровень ложного распознавания	≤0.00004%
рабочая температура	-20℃~70℃
относительная температура	20%~93%
Тип карты	ИМ лихорадка 1
Рабочий источник питания	литиевая батарея 7,4 В

Структура полностью автоматического интеллектуального замка

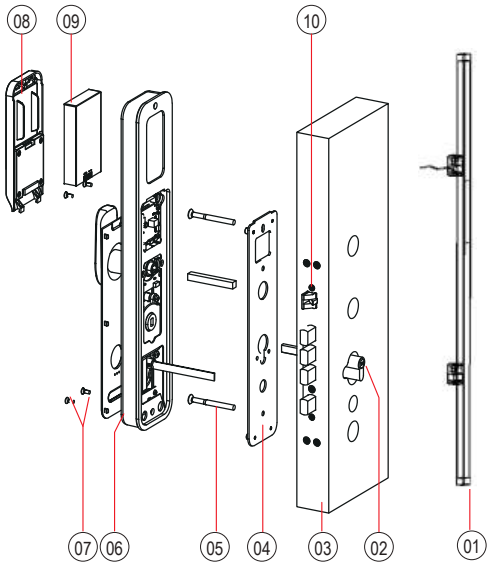


серийный номер	Имя	количество
01	ручка	1
02	Цилиндр замка	1
03	Дверь	1
04	Внутренний этаж	1
05	Крепежный винт M5	2
06	Сборка внутренней панели	1
07	Крепежный винт M4	4
08	крышка батарейного отсека	1
09	Литиевая батарея	1
10	Корпус замка	1

Введение функции полностью автоматического интеллектуального замка

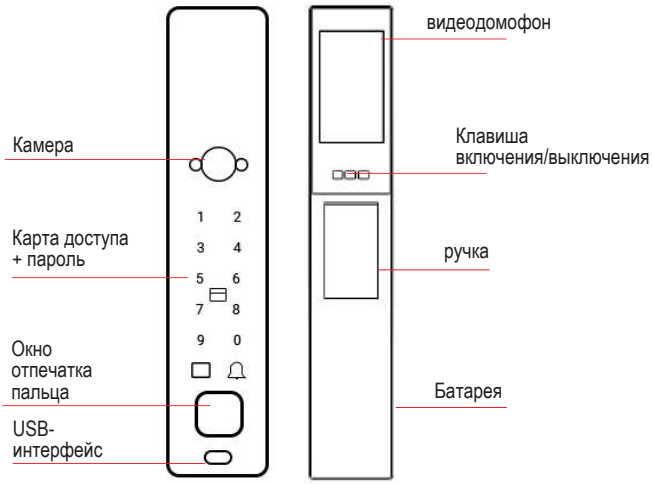

Конструкция сборки автоматического интеллектуального замка

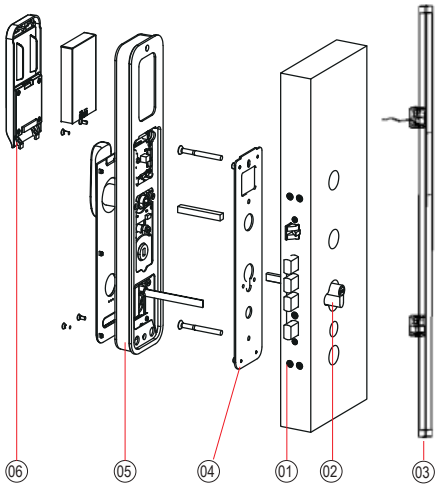

Инструкция по установке

(1).Сначала установите корпус замка и закрепите его винтами M5x6 (4 шт.).
(2).Установите цилиндр замка, закрепите цилиндр замка винтами M5x65 (1 шт.) и убедитесь, что длина медной полосы вращающегося вала сердечника замка, обращенная в помещение, составляет: 18-20 мм в плоскости двери (как показано на рисунке 2, медную полосу необходимо разрезать после установки стержня замка).
(3).Закрепите шатун длиной 45 см на шпильке M и установите переднюю панель.
(4).Установите опорную пластину (требуются клейкие прокладки) и с помощью винтов M5 закрепите две шпильки на передней панели.
(5).Подключите кабели передачи данных на передней и задней панелях, совместите отверстия, установите заднюю панель и закрепите ее 4 винтами M4.
(6).Установите литиевую батарею, закройте крышку батарейного отсека, и установка завершена.

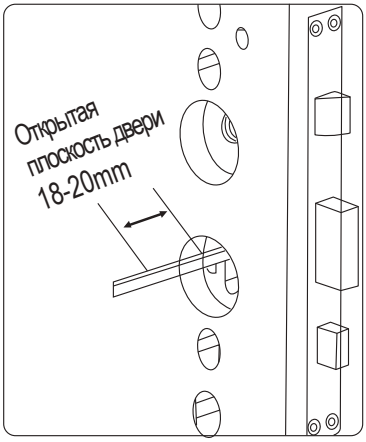


Рисунок 2

Как использовать умный замок

1 Разблокировка отпечатком пальца



1. Выполните ту же операцию, что и выше, чтобы включить замок.
2. Правильно поместите палец (добавленный) на сборщик отпечатков пальцев, и появится голосовая подсказка «Разблокировано».

Правильное использование отпечатков пальцев



2 Разблокировка пароля



1. Сдвиньте пальцем любую клавишу на клавиатуре, чтобы включить замок.
2. Введите введенный пароль, нажмите # для подтверждения, после чего прозвучит голосовая подсказка «Разблокировано».

Не нужно беспокоиться о том, что ваш пароль подсмотрят

Фиктивный пароль против подглядывания, вы можете вводить его произвольно до и после правильного пароля, вы не боитесь посторонних глаз и можете быть спокойны перед всеми..

3 Открывание с помощью механического ключа



В случае чрезвычайной ситуации, например, если вы забудете пароль, разрядится батарея или система не сможет работать, для разблокировки замка можно использовать запасной механический ключ.

Вставьте механический ключ в замочную скважину и поверните его.

4 дверной замок



1. Внешняя блокировка Нажмите кнопку блокировки на внешней панели, чтобы заблокировать
2. Внутренняя блокировка Поворотная ручка блокировки внутренней панели для фиксации
3. Внутренняя антиблокировочная ручка для антиблокировки.

Операция разблокировки

1. В демонстрационном режиме (после инициализации) для разблокировки можно использовать любой отпечаток пальца и карту, а для разблокировки можно использовать 123456#.
2. Разблокируйте внутреннюю панель кнопкой разблокировки;
3. Введите отпечаток пальца, пароль, карту и лицо для разблокировки.

операция блокировки

1. Зафиксируйте ключом замка на внешней панели.
2. Кнопка блокировки внутренней панели разблокируется;

Операция инициализации

В случае отключения электроэнергии нажмите и удерживайте кнопку закрытия (запирания) двери на внутренней панели и подсоедините аккумулятор в течение 5 секунд. Войдите в инициализацию, через несколько секунд появится сообщение «Инициализация прошла успешно», затем все шаблоны отпечатков пальцев, пароли, карты и лица. Вся информация будет удалена. (Войти в демо-режим после инициализации: любой отпечаток пальца, карта и пароль «123456#» может разблокировать замок).


Переключить язык в исходном состоянии

Для переключения языков в восьмиязычной версии введите сочетание клавиш в состоянии инициализации и нажмите знак # для подтверждения:

клавиша быстрого доступа	язык
555666880	китайский язык
555666881	вьетнамский
555666882	португальский
555666883	арабский
555666884	Русский
555666889	Английский
555666886	испанский
555666887	индонезийский

Функция и работа

После включения нажмите «1+#», чтобы войти в интерфейс меню

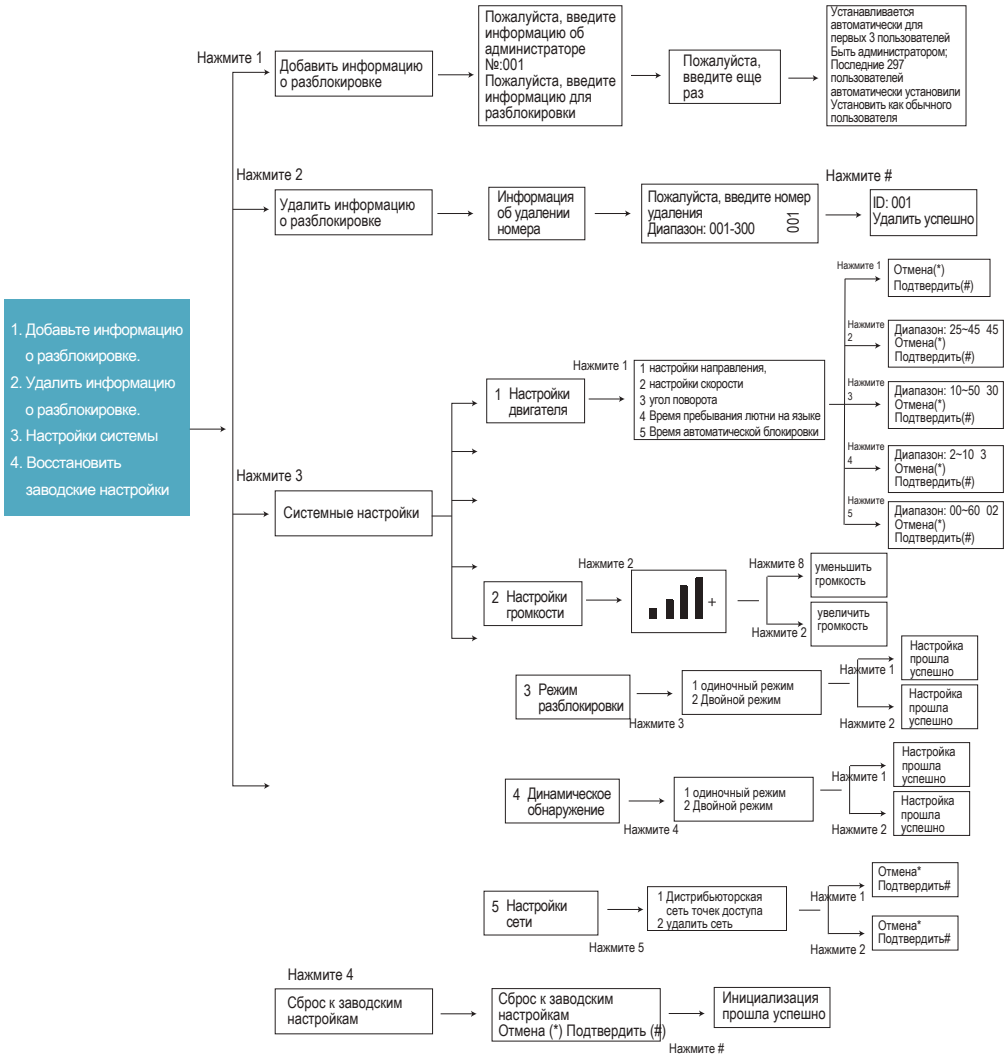

дверной звонок


Просто нажмите кнопку дверного звонка в любом режиме, чтобы активировать дверной звонок.

Заряжать

Когда при разблокировке появится сообщение о низком уровне заряда батареи, вы можете использовать внешний USB-порт для зарядки. После подключения источника питания рядом с USB-разъемом загорится красный индикатор. Когда уровень заряда батареи достигнет 98 %, продолжайте зарядку в течение 15 минут. Аккумулятор будет полностью заряжен и покажет 100 %, а зарядка прекратится. В это время зарядную головку USB можно отключить, и в процессе зарядки можно будет использовать другие функции.

★★Особое внимание: Запрещается поджигать батарею, не сжимать и не ударять ее, если обнаружена утечка или утечка батареи.Если он деформирован, немедленно прекратите его использование.

Инструкция по эксплуатации видеодомофона (опционально)




1.Интерфейс изображения: нажмите кнопку дверного звонка на дверном замке или нажмите «ключ подтверждения», чтобы войти в интерфейс изображения.

2.Интерфейс меню: в интерфейсе изображения нажмите и удерживайте кнопку «вниз», чтобы отобразить меню, используйте клавиши «вверх» и «вниз», чтобы выбрать подменю влево и вправо, и нажмите «клавишу подтверждения», чтобы войти. После выбора меню «Запись посетителя» нажмите кнопку «Вверх».«Клавиша прокрутки вниз» для просмотра изображений на карте памяти.

3.Знакомство с функцией настройки: выберите «Настройки» в меню, чтобы войти в интерфейс.


Языковые настройки

В интерфейсе настроек выберите «Настройки языка» с помощью «Клавиши подтверждения».

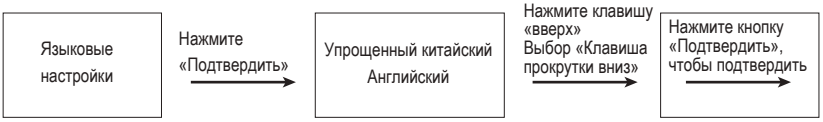


дата/время

В интерфейсе настроек выберите «Дата/время» с помощью «Подтвердить ключ».

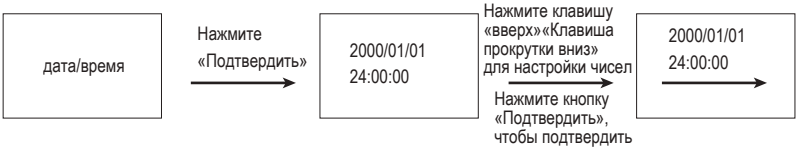


формат

В интерфейсе настроек выберите «Форматировать» с помощью «Клавиши подтверждения».

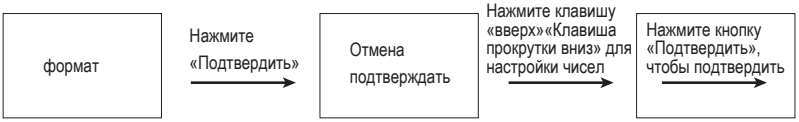


Настройка по умолчанию

В интерфейсе настроек нажмите «Подтвердить», чтобы выбрать «Настройки по умолчанию».

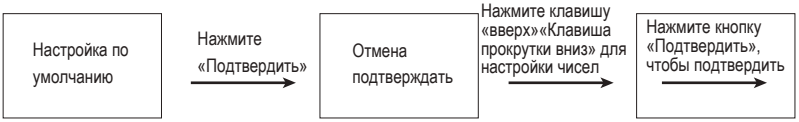

номер версии



3. Инструкции по эксплуатации: после завершения модификации нажмите и удерживайте кнопку «вниз», чтобы выйти и вернуться в главное меню. Нажмите и удерживайте еще раз, чтобы выключиться. Длительное нажатие «Кнопка подтверждения», чтобы выйти из меню настроек и вернуться на экран мониторинга камеры.

Интеллектуальная работа замка Туя



1. Загрузите приложение Tuya Smart.

(1).Перейдите в Apple Store, чтобы загрузить приложение Tuya Smart на свой iPhone.
(2).Для телефонов Android перейдите в соответствующий магазин приложений, чтобы загрузить Tuya Smart.

2. Привязать умный замок

(1) Зарегистрируйтесь и войдите в учетную запись приложения Tuya. (Рисунок 1-Рисунок 2)



Рисунок 1



Рисунок 2

(2) Нажмите «Добавить» посередине или добавьте устройство в правом верхнем углу. (Как показано на рисунке 3)



Рисунок 3

(3) Нажмите «Дверной замок (Wi-Fi)» в меню. «Камера/Замок».(рис. 4)



Рисунок 4

(4) Нажмите «Далее», чтобы войти в подключенный домашний Wi-Fi. Нажмите «Далее», чтобы выбрать распределительную сеть точки доступа (рис. 5–рис. 6).



Рисунок 5



Рисунок 6

(5) Откройте заблокированный интерфейс администратора (нажмите *+#), введите пароль администратора для настроек сети и нажмите «Конфигурация сети точки доступа». После того, как мобильный телефон Wi-Fi подключится к точке доступа устройства, соединение будет успешным (рис. 7–рис. 10).

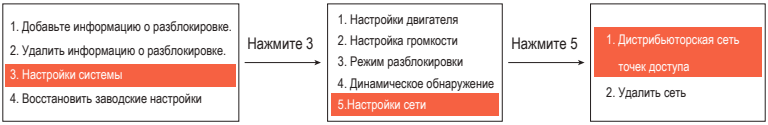




Рисунок 7




Рисунок 8




Рисунок 9



Рисунок 10

3. Удаленная разблокировка.

Нажмите кнопку дверного звонка с интеллектуальным замком, приложение Tuya на вашем мобильном телефоне получит сообщение, проведите пальцем, чтобы согласиться на разблокировку, и дверь откроется (рис. 11).



Рисунок 11

4. Открытие записей и сообщений

Нажмите на дверной звонок приложения, как показано на рисунке 12. Вы можете просмотреть журналы операций и сообщения (рис. 12–рис. 14).




Рисунок 12




Рисунок 13



Рисунок 14

5. Временный пароль

Нажмите на временный пароль в интерфейсе смарт-замка, а затем нажмите на неограниченный пароль, чтобы установить его (рис. 15–16).



Рисунок 15




Рисунок 16

гарантийный талон

Большое спасибо за ваше доверие и поддержку нашей компании. Чтобы лучше отразить обязательства нашей компании по обслуживанию, мы можем заархивировать и создать ваш личный файл, чтобы вы могли наслаждаться удобными, продуманными и внимательными услугами и избавить вас от беспокойства. Мы искренне надеемся, что наши продукты и услуги сделают вашу жизнь лучше.

информация о продукте

Модель продукта		Дата покупки		Заводской номер	
Где купить					
цена покупки		Номер счета			

Информация о пользователе

Имя пользователя		Телефон		почтовый индекс	
Адрес пользователя					
Содержание обслуживания					
ваши предложения					

Правила гарантии

1: Заводская упаковка продукта включает в себя данное руководство по эксплуатации и гарантийный талон. После установки пользователь должен заполнить гарантийный талон и сохранить его в качестве гарантийного сертификата.

2: На этот продукт предоставляется полная гарантия в течение одного года.

3: Гарантия не распространяется на:

А. Повреждения, вызванные случайными факторами или действиями человека и внешними силами (в том числе насильственным вмешательством, вводом неподходящего напряжения и т. д.);

Б. Стихийные бедствия и другие форс-мажорные обстоятельства (например, землетрясения, пожары, наводнения и т. д.).

4: За товары, на которые не распространяется гарантия, мы взимаем плату (стандартная плата = плата за техническое обслуживание + плата за поездку + плата за замену деталей).

5: Если продукт неисправен, обратитесь к местному дилеру для ремонта и запишите конкретный адрес, имя, номер телефона и признак неисправности.