

# CDE5500-L

Идеально подходит для рекламы и информации в помещении

55-дюймовый рекламный монитор с узкой рамкой и светодиодной подсветкой



## Обзор

ViewSonic CDE5500-L — 55-дюймовый (видимая область 55 дюймов) коммерческий дисплей с узкой рамкой толщиной 24 мм и светодиодной подсветкой, обеспечивающий впечатляющую подачу информационных сообщений и рекламы для офисов, организаций розничной торговли, гостиниц и других помещений. Встроенный

За дополнительной информацией по продуктам, пожалуйста, посетите наш сайт: [www.viewsoniceurope.com](http://www.viewsoniceurope.com)

Все права защищены компанией ViewSonic. Все другие названия компаний и торговые марки являются собственностью соответствующих владельцев. Все цены и технические характеристики могут быть изменены без предварительного уведомления. Все изображения носят иллюстративный характер.

**ViewSonic®**  
See the difference™ 

проигрыватель мультимедиа поддерживает воспроизведение видеозаписей, фотографий и музыки с USB-устройств, а также планирование воспроизведения контента. Кроме того, предлагается эффективный и быстрый способ отображения контента, загружаемого с персональных компьютеров или мобильных устройств через сетевое подключение (беспроводная или локальная сеть). Благодаря разрешению Full HD 1080p, яркости 350 нит, коэффициенту контрастности 1400:1, технологии SuperClear® для улучшенного широкоугольного обзора и двум стереодинамикам мощностью 7 Вт монитор CDE5500-L предоставляет четкие, живые изображения с невероятным звуком для эффективного воспроизведения мультимедийного контента. Разнообразные возможности подключения, включая входы HDMI, DVI, D-Sub, YPbPr и CVBS, позволяют легко подключать и контролировать различные устройства высокой четкости. Благодаря RS232 с инфракрасным портом и функции единой настройки, упрощающей управление, CDE5500-L является отличным решением для конфигураций с множеством дисплеев.



## Элегантная узкая рамка для лучшего визуального эффекта

**NARROW  
BEZEL**

Для информационного дисплея CDE5500-L компании ViewSonic характерна узкая рамка толщиной 24 мм. Этот изящный узкий ободок максимально увеличивает визуальное впечатление от сообщений, что делает CDE5500-L идеальным выбором для систем цифровых информационных панелей.



## Энергосберегающая светодиодная подсветка

В CDE5500-L используется энергосберегающая светодиодная подсветка, потребляющая на 35 % меньше энергии, чем традиционная подсветка CCFL. Это обеспечивает более низкую общую стоимость владения и более высокую рентабельность инвестиций, что делает этот монитор идеальным для



## Встроенный проигрыватель мультимедиа для воспроизведения видео, фотографий и музыки через USB

В CDE5500-L имеется встроенный проигрыватель мультимедиа с удобной функцией воспроизведения через USB. Теперь фотографии, музыка и видеозаписи с разрешением 1080p могут быстро воспроизводиться

За дополнительной информацией по продуктам, пожалуйста, посетите наш сайт: [www.viewsoniceurope.com](http://www.viewsoniceurope.com)

Все права защищены компанией ViewSonic. Все другие названия компаний и торговые марки являются собственностью соответствующих владельцев. Все цены и технические характеристики могут быть изменены без предварительного уведомления. Все изображения носят иллюстративный характер.

**ViewSonic®**  
See the difference™

долгосрочных вложений.



на экране прямо с USB-устройства без использования персонального компьютера.




### Простая передача контента с ПК или мобильных устройств по локальной или беспроводной сети

В CDE5500-L имеется порт RJ45 для прямого подключения к персональным компьютерам или ноутбукам через сеть. Это обеспечивает эффективную загрузку контента на несколько дисплеев через основной дисплей. Совместимые с DLNA мобильные устройства могут с помощью беспроводного концентратора передавать мультимедийный контент прямо на выбранные дисплеи.



### Технология SuperClear® с широкими углами обзора

Технология улучшения изображений SuperClear® обеспечивает углы обзора 178° по вертикали и по горизонтали. Глядя на экран сверху, снизу, прямо или сбоку, целевая аудитория будет видеть точные, живые цвета и устойчивые уровни яркости — никакого искажения цвета или снижения уровня яркости.

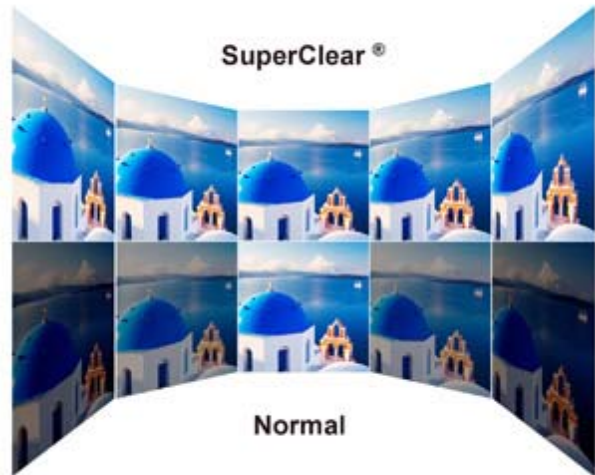

### Full HD и отличная цветопередача

На дисплее CDE5500-L контент отображается с разрешением Full HD 1920 x 1080 и с улучшенной цветопередачей. При таких уровнях разрешения и яркости воспроизводятся кристально чистые мультимедийные сообщения высокой четкости, производящие более реалистичное впечатление при просмотре.

За дополнительной информацией по продуктам, пожалуйста, посетите наш сайт: [www.viewsoniceurope.com](http://www.viewsoniceurope.com)

Все права защищены компанией ViewSonic. Все другие названия компаний и торговые марки являются собственностью соответствующих владельцев. Все цены и технические характеристики могут быть изменены без предварительного уведомления. Все изображения носят иллюстративный характер.





**Normal**



**Full HD Resolution**

### **Инфракрасный порт для управления несколькими устройствами**

Управляющий порт RS232 в дисплее CDE5500-L поддерживает автоматизированное управление для нескольких дисплеев через инфракрасный порт. Инфракрасный порт позволяет локально управлять приставками или другими подключенными устройствами прямо с пульта дистанционного управления дисплея.



### **Удобная функция планирования воспроизведения контента и настройки**

Информационный дисплей CDE5500-L компании ViewSonic предоставляет эффективный, удобный интерфейс планирования через экранное меню. Возможности настройки дисплея включают планирование даты и времени, параметры повтора и воспроизведения в произвольном порядке, а также параметры источников контента для различных входов.



### **Универсальные входы и единая настройка конфигурации**

Благодаря множеству разнообразных входов, включая входы HDMI, DVI, CVBS, YPbPr (YCbCr) и VGA, к дисплею CDE5500-L можно легко подключать различное цифровое оборудование. Кроме того, функция единой настройки дисплея означает, что



### **Два стереодинамика для улучшенного звучания**

С помощью пары встроенных динамиков мощностью 7 Вт CDE6500-L соединяет привлекательный мультимедийный контент с высококачественными звуковыми эффектами, производя гармоничное впечатление на целевую аудиторию.

За дополнительной информацией по продуктам, пожалуйста, посетите наш сайт: [www.viewsoniceurope.com](http://www.viewsoniceurope.com)

Все права защищены компанией ViewSonic. Все другие названия компаний и торговые марки являются собственностью соответствующих владельцев. Все цены и технические характеристики могут быть изменены без предварительного уведомления. Все изображения носят иллюстративный характер.



настройки предпочтительных источников сигнала будет запомнена и сохраниться при следующем включении дисплея.



### Крепление в книжной или альбомной ориентации

Крепление VESA (400 x 400 мм) позволяет устанавливать монитор CDE5500-L в книжной или альбомной ориентации, обеспечивая гибкость отображения при различных настройках.



## Характеристики

LCD	Размер	55 дюймов (видимая часть 55 дюймов)
	Тип	TFT со светодиодным модулем подсветки

За дополнительной информацией по продуктам, пожалуйста, посетите наш сайт: [www.viewsoniceurope.com](http://www.viewsoniceurope.com)

Все права защищены компанией ViewSonic. Все другие названия компаний и торговые марки являются собственностью соответствующих владельцев. Все цены и технические характеристики могут быть изменены без предварительного уведомления. Все изображения носят иллюстративный характер.



Область отображения	1209,6 по горизонтали и 680,4 по вертикали (диагональ 55 дюймов)
Оптимальное разрешение	1920 x 1080
КОНТРАСТНОСТЬ	1400:1 (типичный)
Яркость	350 кд/м <sup>2</sup>
Углы обзора	178° по горизонтали, 178° по вертикали, технология SuperClear®
Время отклика (тип.)	6 мс
Соотношение сторон	16:09
Поверхность панели	Твердость 3Н
Поддержка цвета	16,7 млн. цветов
Подсветка	Светодиод (LED)
Срок службы подсветки	30 000 ч. (типичная)

<b>СОВМЕСТИМОСТЬ</b>	CVBS	480i
	DVI-D	480i, 480p, 720p, 1080i, 1080p
	HDMI	480i, 480p, 720p, 1080i, 1080p
	RGB PC / HDMI PC	См. таблицу времени
	Component	480i, 480p, 720p, 1080i, 1080p

<b>СОЕДИНЕНИЕ</b>	HDMI (input)	x 1
	RS-232	x 1
	Аудио (вход/выход)	x 1 (RCA L/R) / x 1 (RCA L/R)
	USB	x 1
	PC-VGA	x 1
	Компонентный-In	x 1
	DVI	DVI-D x 1
	LAN	x 1 (RJ45)
	PC Audio Input	x 1 (разъем 3,5 мм)
	CVBS	(общий с компонентным Y) x 1
	IR Pass Through	x 1

#### **СРЕДСТВА УПРАВЛЕНИЯ**

Picture	POWER (Питание), MUTE (Отключение звука), INPUT (Входы), VOL +/- (Увеличение/уменьшение громкости), UP (Вверх), DOWN (Вниз), MENU (Меню). Стиль изображения, восстановление стиля, подсветка, контрастность, яркость, цвет, резкость, дополнительные настройки, игра или компьютер, формат и края
Configuration 1	Язык меню, идентификатор монитора, режим Eco, автоматический поиск, часы, планирование воспроизведения через USB, таймер спящего режима, автоматическое выключение, настройки управления, настройки изготовителя
Configuration 2	Просмотр настроек сети, конфигурация сети, конфигурация статического IP-адреса, отображение цифрового мультимедийного контента, имя сети
Sound	Стиль звука, восстановление стиля, низкие частоты, высокие частоты, аудиовыход, дополнительные настройки

<b>Питание</b>	Напряжение	100–240 В перем. тока +/- 10 %, широкий диапазон, 50–60 Гц +/- 3 Гц
----------------	------------	---

За дополнительной информацией по продуктам, пожалуйста, посетите наш сайт: [www.viewsoniceurope.com](http://www.viewsoniceurope.com)

Все права защищены компанией ViewSonic. Все другие названия компаний и торговые марки являются собственностью соответствующих владельцев. Все цены и технические характеристики могут быть изменены без предварительного уведомления. Все изображения носят иллюстративный характер.



Потребление 109 Вт (стандарт), 128 Вт (максимум)

<b>УСЛОВИЯ ЭКСПЛУАТАЦИИ</b>	Температура	0–40 °C
	Влажность	20~80 % при 40 °C (без конденсата)
<b>РАЗМЕРЫ</b>	Физические без подставки	1264,7 x 735,5 x 42,8
	Упаковка	1374 x 870 x 150
<b>Вес</b>	Гросс	25,6
	Нетто без подставки	21,2
<b>ИНСТРУКЦИЯ</b>	CE, CB, WEEE, C-tick, FCC, ICES003, UL/cUL, CE,CB, CU, Energy star 6.0,	
<b>СОДЕРЖИМОЕ УПАКОВКИ</b>	<ol style="list-style-type: none"><li>1. ЖК-монитор CDE5500-L</li><li>2. Пульт ДУ с батарейками</li><li>3. Компакт-диск с руководством пользователя</li><li>4. Краткое руководство пользователя</li><li>5. Кабели электропитания</li><li>6. Кабель VGA</li><li>7. Кабель RS232</li></ol> <p>* Предоставляемое содержимое может различаться в зависимости от рынка</p>	
<b>Крепление</b>	400 x 400 мм	
<b>WARRANTY</b>	3-летняя ограниченная ** Предоставляемая гарантия может различаться в зависимости от рынка	
<b>Audio I/O</b>	Speakers	7 Вт x 2
	SPDIF out	x 1 (коаксиальный)

## Ограниченная гарантия ViewSonic®



Компания ViewSonic предоставляет покупателям надежную гарантию производителя на бракованные продукты. Тип и срок действия соответствующего гарантийного обслуживания зависит от вида продукта, страны приобретения, а также определяется индивидуально в соответствии с требованиями покупателя, согласованными во время приобретения продукта. Срок действия гарантии истекает по окончании гарантийного периода.

За дополнительной информацией по продуктам, пожалуйста, посетите наш сайт: [www.viewsoniceurope.com](http://www.viewsoniceurope.com)

Все права защищены компанией ViewSonic. Все другие названия компаний и торговые марки являются собственностью соответствующих владельцев. Все цены и технические характеристики могут быть изменены без предварительного уведомления. Все изображения носят иллюстративный характер.

