




Розетки на DIN-рейку **РД-47, РАр10**
Руководство по эксплуатации. Паспорт

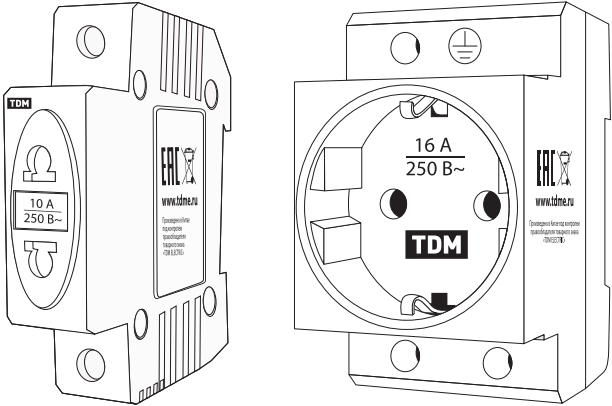

1. Назначение и область применения.

1.1. Розетка с заземляющим контактом РАр10-3-ОП Shuko и Розетка РД-47 торговой марки TDM ELECTRIC (далее – розетки) предназначены для применения в сетях переменного тока напряжением до 250 В и служат для временного подключения переносных светильников или электроинструментов малой мощности, при проведении монтажных, профилактических или ре-

монтных работ.
1.2. По своим характеристикам розетка с заземляющим контактом РАр10-3-ОП Shuko TDM и Розетка РД-47 соответствует ГОСТ 30988.1.
1.3. Область применения: электрощитовое оборудование.

2. Основные технические характеристики

2.1. Основные технические характеристики розеток представлены в таблице 1.

Таблица 1. Технические характеристики розеток

Наименование параметра	Значение	
Типоисполнение розетки	РАр10-3-ОП	РД-47
Номинальное рабочее напряжение, Ue, В	250	
Номинальный ток Ie, А	16	10
Номинальная рабочая частота, Гц	50	
Число контактов	2P+PE	2P
Сечение подключаемых однопроволочных медных проводников, мм	1,5÷2,5	
Сечение подключаемых гибких многопроволочных медных проводников, мм	1,5÷2,5	
Степень защиты по ГОСТ 14254 (IEC 60529)	IP20	
Срок службы, лет	20	

3. Габаритные размеры и монтаж

3.1. Монтаж розетки необходимо осуществлять только при отключенном электропитании сети. Следует обязательно убедиться в отсутствии напряжения на месте работ с помощью указателя напряжения.

3.2. Монтаж, подключение и пуск в эксплуатацию розетки должен осуществлять только квалифицированный электротехнический персонал.

3.3. Монтаж розетки необходимо осуществлять на Т-образную направляющую TH35 ГОСТ IEC 60715 в корпусах (оболочках) со степенью защиты по ГОСТ 14254 (IEC 60529) не ниже IP 30.

3.4. Подключение розетки осуществляется к винтовым контактным зажимам. Провод с изоляцией желто-зеленого цвета присоединять к винтовому зажиму заземления.

ЗАПРЕЩАЕТСЯ: эксплуатация розетки при образовании трещин или сколов в основании розетки или на крышке, подключение розетки к неисправной электропроводке.

3.5. Габаритные размеры розетки с заземляющим контактом РАр10-3-ОП Shuko TDM и Розетки РД-47 представлены на рисунке 1.

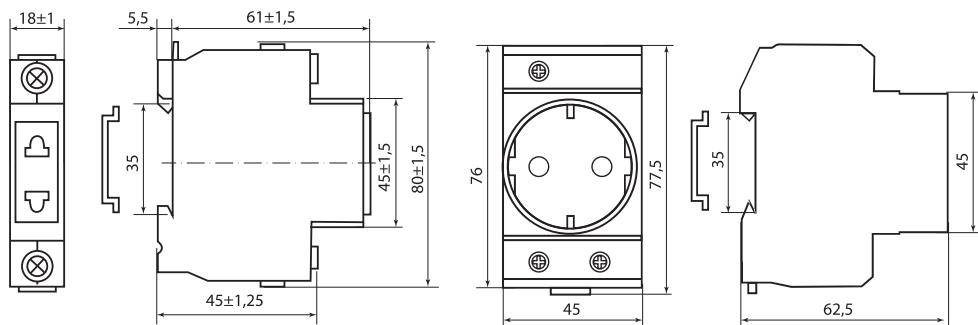


Рисунок 1. Габаритные размеры розеток, мм

4. Условия эксплуатации

4.1. Хранение розеток осуществляется только в упаковке изготовителя в помещениях с естественной вентиляцией при температуре окружающего воздуха от -45 °С до +50 °С и относительной влажности 70%, допускается хранение при относительной влажности до 95% при

температуре +25 °С.

4.2. Розетка является законченным изделием и ремонту не подлежит.

4.3. Розетка не требует специального обслуживания в процессе эксплуатации.

5. Комплект поставки

5.1. Розетки РАр10-3-ОП поставляются в групповых упаковках по 5 штук и в транспортных по 100 штук.

5.2. Розетки РД-47 поставляются в групповых упаковках по 12 штук и в транспортных по 240 штук.

6. Сведения об утилизации

6.1. Не выбрасывайте продукцию, утратившую свои потребительские свойства, вместе с несортированными твердыми бытовыми отходами, а осуществляйте сбор отдельно от других отходов. Сдайте продукцию на переработку в организацию, занимающуюся переработкой

пластмасс, черных и цветных металлов, если не используете её. Это предотвратит ущерб окружающей среде. В конструкции продукции нет опасных для здоровья людей и состояния окружающей среды веществ.

7. Условия транспортирования и хранения

7.1. Транспортирование изделий допускается в упаковке изготовителя любым видом крытого транспорта, обеспечивающим защиту упакованной продукции от механических повреждений, загрязнений и попадания влаги.

7.2. Хранение изделия осуществляется только в упаковке изготовителя в помещениях с естественной вентиляцией при температуре от -45 до +50 °С, и относительной влажности не более 75% при 15 °С (верхнее значение относительной влажности 98% при 25 °С).

8. Гарантийные обязательства

8.1. Купленное Вами изделие требует специальной установки и подключения. Вы можете обратиться в уполномоченную организацию, специализирующуюся на оказании такого рода услуг. При этом требуйте наличия соответствующих разрешительных документов (лицензии, сертификатов и т. п.). Лица, осуществившие установку и подключение изделия, несут ответственность за правильность проведенной работы. Помните, квалифицированная установка изделия необходима для его дальнейшего правильного функционирования и гарантийного обслуживания.

8.2. Если в процессе эксплуатации изделия Вы сочтете, что параметры его работы отличаются от параметров, изложенных в данном Руководстве по эксплуатации, рекомендуем обратиться за консультацией в организацию, продавшую Вам изделие.

8.3. Производитель устанавливает гарантийный срок на данное изделие в течение 7 лет со дня продажи при условии соблюдения потребителем правил транспорти-

рования, хранения и эксплуатации, изложенных в данном Руководстве по эксплуатации.

8.4. Во избежание возможных недоразумений сохраняйте в течение срока службы документы, прилагаемые к изделию при его продаже (накладные, гарантийный талон).

8.5. Гарантия не распространяется на изделие, недостатки которого возникли вследствие:

- нарушения потребителем правил транспортирования, хранения или эксплуатации изделия;
- действий третьих лиц;
- ремонта или внесения не санкционированных изготовителем конструктивных или схемотехнических изменений неуполномоченными лицами;
- отклонения от государственных стандартов (ГОСТов) и норм питающих сетей;
- неправильной установки и подключения изделия;
- действий непреодолимой силы (стихия, пожар, молния и т.п.).

9. Ограничение ответственности

9.1. Производитель не несет ответственности за:

- прямые, косвенные или вытекающие убытки, потерю прибыли или коммерческие потери, каким бы то ни было образом связанные с изделием;
- возможный вред, прямо или косвенно нанесенный изделием людям, домашним животным, имуществу, в случае если это произошло в результате несоблюдения правил и условий эксплуатации и установки

изделия либо умышленных или неосторожных действий покупателя (потребителя) или третьих лиц.

9.2. Ответственность производителя не может превышать собственной стоимости изделия.

9.3. При обнаружении неисправностей в период гарантийных обязательств необходимо обращаться по месту приобретения изделия.

10. Гарантийный талон

Розетка с заземляющим контактом PAp10-3-ОП Shuko_____, /розетка РД-47_____
торговой марки TDM ELECTRIC изготовлена и принята в соответствии с обязательными требованиями государственных стандартов, действующей технической документацией и признана годной к эксплуатации.

Гарантийный срок 7 лет со дня продажи.
Срок службы 20 лет.

Дата изготовления «_____» _____ 20__ г.

Вышеуказанные сроки действительны при соблюдении потребителем требований действующей эксплуатационной документации.

По истечении срока службы необходимо провести проверку технического состояния оборудования.

Изделие соответствует требованиям ТР ТС 004/2011.

Штамп технического контроля изготовителя _____

С актуальными разрешительными документами Вы можете ознакомиться на сайте www.tdme.ru в разделе «Документация».

Дата продажи «_____» _____ 20__ г.

Подпись продавца _____ ШТАМП МАГАЗИНА

Претензий по внешнему виду и комплектности изделия не имею, с условиями эксплуатации и гарантийного обслуживания ознакомлен:

Подпись покупателя _____

Уполномоченный представитель изготовителя ООО «ТДМ»
117405, РФ, г. Москва, ул. Дорожная, д. 60 Б, этаж 6, офис 647
Телефон: +7 (495) 727-32-14, (495) 640-32-14
info@tdme.ru, info@tdomm.ru.

Произведено под контролем правообладателя товарного знака «TDM ELECTRIC» в Китае.
Изготовитель: Вэньчжоу Рокгранд Трэйд Кампани., Лтд. Китай, г. Вэньчжоу, ул. Шифу, здание «Синь», оф. А1501.
Тел: +86(577)88982822.

Импортер: ООО "ТДМ Логистика". Адрес: 117405, Россия, г. Москва, ул. Дорожная, д. 60 Б, этаж 6, оф. 603.
Тел.: +7 (495) 727-32-14.

Если в процессе эксплуатации продукции у Вас возникли вопросы, Вы можете обратиться в сервисную службу TDM ELECTRIC по бесплатному телефону: 8 (800) 700-63-26 (для звонков на территории РФ).
Подробнее об ассортименте продукции торговой марки TDM ELECTRIC Вы можете узнать на сайте www.tdme.ru.

