


## APV12

Сливной трап 150×150/110 мм боковой сток, решетка из нержавеющей стали, воротник изоляции 2-го уровня, гидрозатвор мокрый

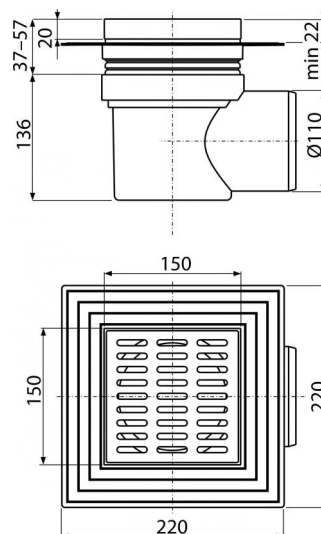

### Область применения

Для безбарьерного доступа  
Для водоотведения на уровне пола  
Для ванных комнат и других помещений, где предполагается частый и регулярный сток воды в сливной трап

### Свойства

- Боковое подключение к канализационному стоку Ø110 мм
- Воротник с 2-х уровневой изоляцией для армирования стяжки под плиткой
- Материал: полипропилен, устойчив к механическим, химическим и термическим повреждениям
- Решетка из нержавеющей стали 145x145x5 мм
- Мокрый гидрозатвор надежно защищает от проникновения запаха из канализации
- Регулируемая по высоте горловина 37-57 мм
- Объемный сливной трап

### Содержание комплекта

- Горловина сливного трапа 150x150мм
- Воротник с 2-х уровневой изоляцией Ø150 мм
- Решетка из нержавеющей стали
- Комплект прокладок
- Корпус сливного трапа с боковым подключением к стоку Ø110 мм
- Мокрый гидрозатвор

### Код заказа, Логистическая информация

Код	EAN	Вес (шт   упаковка   паллета)	Размеры (шт   упаковка)	Количество (упаковка   паллета)
APV12	8594045937190	1,0372   8,2976   185,9500 кг	230×190×230   780×245×475 мм	8   160 шт

### Гарантии

2/6 лет

### Таможенный кодСвойства

39269097 EN 1253

### Технические параметры

- Сопротивление гидрозатвора против давления 480 Па
- Скорость стока воды 89 l/min
- Высота водяного столба мокрого гидрозатвора 51 мм