


# APV26C

Сливной трап 105×105/50 мм боковой сток, решетка из нержавеющей стали, воротник изоляции 2-го уровня, гидрозатвор сухой

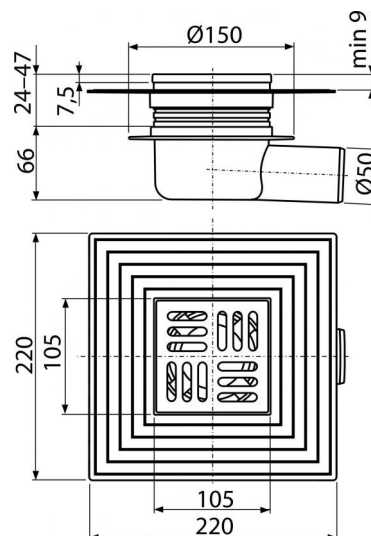

## Область применения

Для безбарьерного доступа  
Для водоотведения на уровне пола  
Для открытых пространств, где может быть падение температуры ниже 0°C

## Свойства

- Боковое подключение к канализационному стоку Ø50 мм
- Изоляционный воротник для удобного монтажа гидроизоляции пола
- Воротник с 2-х уровневой изоляцией для армирования стяжки под плиткой
- Материал: полипропилен, устойчив к механическим, химическим и термическим повреждениям
- Механическая заслонка сухого гидрозатвора препятствует проникновению запаха из канализации
- Вручную легко чистящийся сифон, вплоть до сточной трубы
- Решетка из нержавеющей стали 102x102x5 мм
- Сниженная высота монтажа
- Сухой гидрозатвор
- Регулируемая по высоте горловина 24-47 мм

## Содержание комплекта

- Горловина сливного трапа 105x105 мм
- Воротник с 2-х уровневой изоляцией внутренней Ø105 мм
- Решетка из нержавеющей стали
- Комплект прокладок
- Сухой гидрозатвор
- Корпус сливного трапа с боковым подключением к стоку Ø50 мм

## Код заказа, Логистическая информация

Код	EAN	Вес (шт   упаковка   паллета)	Размеры (шт   упаковка)	Количество (упаковка   паллета)
APV26C	8595580507008	0,5983   4,8344   116,6880 кг	230×190×230   780×245×475 мм	8   160 шт

## Гарантии Таможенный кодСвойства

2/6 лет 39269097 EN 1253

## Технические параметры

- Сопротивление гидрозатвора против давления 260 Pa
- Скорость стока воды 62 l/min
- Класс нагрузки K3 300 kg