

iQ700

Духовой шкаф с инт. микроволновой печью HM678G4S1F, нержавеющая сталь



Духовой шкаф с микроволнами, сенсорами bakingSensor и roastSensor Plus позволит быстро достичь идеальных результатов.

- ✓ varioSpeed: сокращает время приготовления до 50%.
- ✓ Сенсорный TFT-дисплей: отличное отображение информации с удобной навигацией по меню.
- ✓ roastSensor Plus и bakingSensor: точно определяют момент окончания приготовления блюда.
- ✓ activeClean: автоматическая функция пиролитической самоочистки.
- ✓ Меню cookControl Plus: гарантированный успех приготовления для великого множества различных блюд.

Оснащение

Технические особенности

Тип микроволновой печи : Комбирежим с микроволнами
 Управление : электрический
 Цвет фронтальной панели : нержавеющая сталь
 Размеры прибора (мм) : 595 x 594 x 548
 Размеры рабочей камеры (мм) : 357.0 x 480 x 392.0
 Длина сетевого кабеля (см) : 120
 Вес нетто (кг) : 47,0
 Вес брутто (кг) : 50,0
 EAN-код : 4242003672075
 Макс. мощность микроволновой печи (Вт) : 800
 Мощность подключения (Вт) : 3600
 Предохранители (А) : 16
 Напряжение (В) : 220-240
 Частота (Гц) : 60; 50
 Тип штепсельной вилки : Gardy plug w/ earthing

Принадлежности

- 1 x Эмалированный противень для выпечки
- 1 x Комбинированная решетка
- 1 x Универсальный противень



4 242003 672075

iQ700

Духовой шкаф с инт. микроволновой печью HM678G4S1F, нержавеющая сталь

Оснащение

- Духовой шкаф с инт. микроволновой печью с 15 режимами нагрева: 4D-горячий воздух, Горячий воздух есо, Верхний/нижний жар, Верхний/нижний жар есо, Гриль с конвекцией, Vario-гриль большой площади нагрева, Vario-гриль малой площади нагрева, Режим для пиццы, Режим coolStart для продуктов глубокой заморозки, Нижний жар, Интенсивный жар, Щадящее приготовление, Подогрев посуды, Сушка фруктов и овощей, Поддержание температуры
- Дополнительные режимы нагрева с микроволнами: Микроволны, Микрокомби
- Температурный диапазон 30 C° - 300 C°
- Максимальная мощность микроволн: 900 Вт; 5 уровней мощности микроволн (90 Вт, 180 Вт, 360 Вт, 600 Вт, 900 Вт), Инвертор
- Объем духовки: 67 л
- Поворотный переключатель Rotary Control
- Внутренняя поверхность духовки: эмаль цвета "антрацит"
- Пиролитическая самоочистка
- Противень для выпечки, пригодный для пиролиза
- Цветной текстовый TFT-дисплей 5,7" с сенсорным управлением
- Предложение по установке температуры
Индикация фактической температуры в духовке
Дисплей с индикацией температуры
Функция "Шабат"
- Дверца духовки с амортизатором открытия-закрытия softMove
- Меню cookControl Plus с предложением оптимальных установок для различных блюд
- Многоточечный термощуп PerfectRoast
Сенсор для выпечки PerfectBake
- Многофункциональные часы
- Автоматический быстрый разогрев
- LED-освещение
- Система охлаждения прибора
- Конвекционный вентилятор из нержавеющей стали
- Кнопка "Info"
- Навесные направляющие для противней, Телескопические направляющие на 1 уровне, можно не снимать при пиролизе

Принадлежности:



- 1 x Эмалированный противень для выпечки, 1 x Комбинированная решетка, 1 x Универсальный противень
- Температура наружного стекла до 30 °C
- Блокировка от детей
Защитное отключение
Индикация остаточного тепла
- Кабель длиной 120 см с вилкой
- Мощность подключения: 3.65 кВт
- Размеры (ВxШxГ): 595 мм x 595 мм x 548 мм
- Размеры ниши для встраивания (ШxВxГ): 560 мм - 568 мм x 585 мм - 595 мм x 550 мм
- Пожалуйста, следуйте схемам встраивания и инструкции по монтажу

iQ700

Духовой шкаф с инт.
микроволновой печью
HM678G4S1F, нержавеющая сталь

Размерные чертежи

Монтаж с варочной панелью.

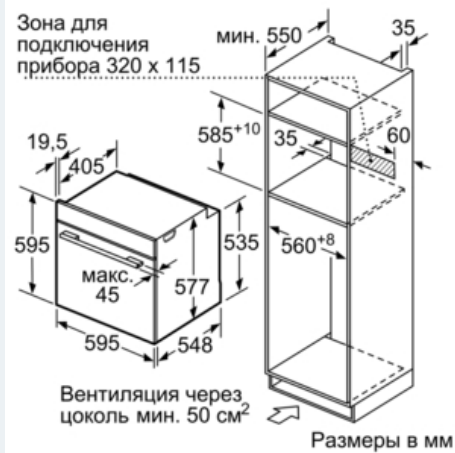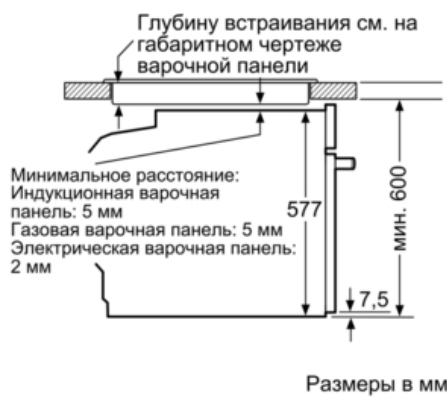

При встраивании прибора под варочную панель, необходимо учитывать требования к толщине столешницы (включая усиливающий элемент).

Тип варочной панели	мин. толщина столешницы	
Индукционная варочная панель	накладная	заподлицо
Индукционная варочная панель с нагревом по всей площади	37 мм	38 мм
Газовая варочная панель	47 мм	48 мм
Электрическая варочная панель	30 мм	34 мм
Электрическая варочная панель	27 мм	30 мм

