



Руководство по эксплуатации настенного
выключателя **Aqara (Zigbee) Light Control**
для клиентов интернет-магазина «Румиком»


Настенный выключатель Aqara (ZigBee) Light control

Ознакомление


Настенный выключатель (ZigBee двухклавишный выключатель) представляет собой беспроводный выключатель света ZigBee. Установка данного устройства очень легкая и быстрая. Вам не нужно изменять уже существующее оборудование и пути проводов. Нужно только заменить традиционный настенный выключатель. Подключите устройство к Mi многофункциональному шлюзу для дистанционного управления и другим Smart устройствам. В случае перегрузки или превышения температуры, устройство автоматически отключается от питания.

*Установку и настройку данного устройства должен выполнять квалифицированный специалист в соответствии с электротехническими правилами и указаниями, изложенными в инструкции устройства.


*Перед использованием, пожалуйста, выключите главный выключатель на электрощите. После установки устройства включите главный выключатель на электрощите, откройте Mi Smart Home APP и подключите настенный выключатель к Mi многофункциональному шлюзу (смотрите разделы «Установка» и «Добавление нового устройства»). Устройство невозможно использовать для независимой Smart Lamp и схемы двойного управления.

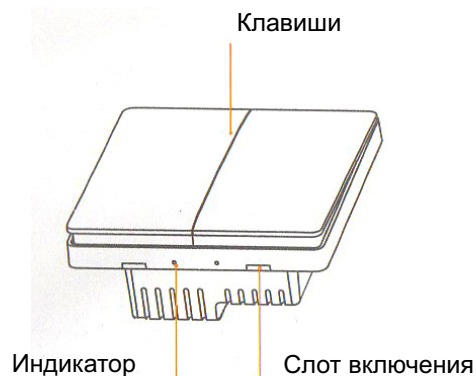


Установка

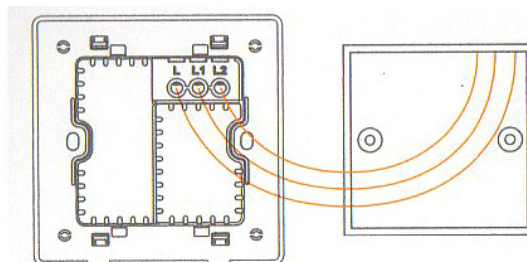

Каждая клавиша настенного выключателя предназначена для управления одной цепи ламп. Метод установки:
1. Выключите главный выключатель на электрощите, ослабьте винты с тыльной стороны устройства, вставьте положительный провод клеммной коробки в разъем L, а провод электрической лампы в разъемы L1 и L2. (Примечание: подключенные лампы к разъемам L1 и L2 выключаются/включаются правой и левой клавишей), затяните винты.




2. Используйте отвертку с прямым наконечником, чтобы открыть верхнюю панель выключателя.

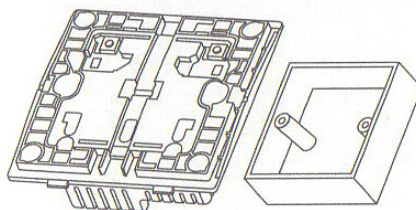

3. Прочно прикрутите настенный выключатель к клеммной коробке, используя винты.

Установка

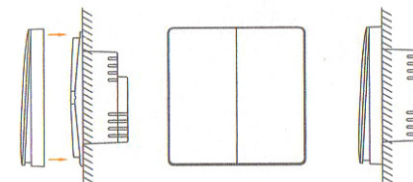

4. Прикрепите верхнюю панель настенного выключателя.
5. Включите главный выключатель на электрощите. Быстро мигающий индикатор синего цвета указывает на нормальную подачу питания. Если вы нажмете на клавишу, начнет медленно мигать индикатор красного цвета, что указывает на нормальную работу устройства и на отсутствие подключения к сети. Установите приложение, после чего добавьте новый девайс в список устройств.

Установка Mi Smart Home APP


Чтобы установить клиентское приложение на смартфон, откройте Mi Store и найдите «Mi Smart Home» APP или отсканируйте QR-код. Подключитесь к Mi многофункциональному шлюзу, после чего, согласно указаниям раздела «Добавление нового устройства», добавьте настенный выключатель (ZigBee двухклавишный выключатель) в список устройств.



Данное устройство уже находится в списке устройств в «Mi Smart Home», поддерживает MIUI систему, а также может сопрягаться с другими умными устройствами вашего дома. Еще больше Smart устройств вы найдете в мобильном приложении Mi «Smart Home» или после регистрации и посещения сайта mi.com



Добавление нового устройства

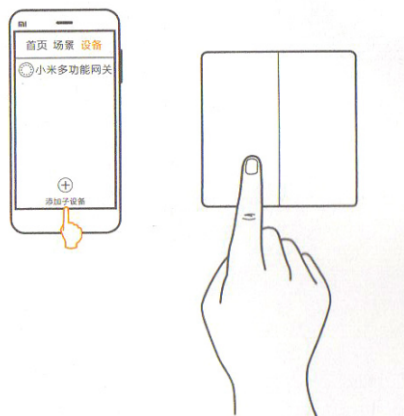

Откройте «Mi Smart Home» APP, выберите подключение к Mi многофункциональному шлюзу. На основной странице устройства нажмите на кнопку «Добавить новое устройство». Выполняйте все указания приложения, пока не услышите голосовое сообщение Mi многофункционального шлюза об успешном сопряжении устройств.

*Если вам не удалось выполнить успешное сопряжение устройств, установите многофункциональный шлюз ближе к настенному выключателю (Zigbee двухклавишному выключателю), включите питание и повторите попытку подключения устройств.

Основные параметры

Модель: QBKG01LM;
 Стандарт: Q/QLML007-2016;
 Размер: 86 x 86 42.8мм;
 Входное напряжение: одна фаза 220V-, 50Hz; Диапазон нагрузки: <800W/каждая линия, 3W минималь-ная энергосберегающая лампа/ 5W LED лампа/16W флуоресцентная лампа;
 Рабочая температура: 0C - 40C;
 Влажность: 5% - 95% RH, без конденсации;
 Беспроводное соглашение: ZigBee.


Рекомендации по подключению устройств

1. Управление светом. Нажмите на клавишу один раз, чтобы полностью выключить/включить свет



Беспроводной выключатель + Настенный ZigBee двухклавишный выключатель

2. Если входит человек, свет включается, если выходит – выключается

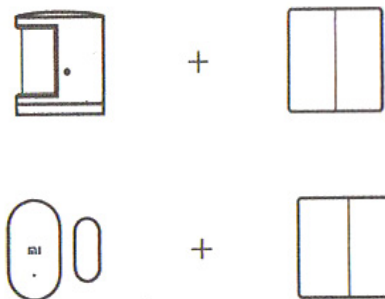

Mi датчик окон/дверей + ZigBee двухклавишный выключатель