

Вызывная панель DH-VT03211D-P/P2/P4 / DH-VT03211D-P/P2/P4 / VT03211D-P/P2/P4 Паспорт

Назначение изделия

Цветная вызывная панель IP-видеодомофона. Предназначена для организации двусторонней аудио-видео связи с посетителем. Поддерживает возможность раздельного вызова на 1/2/4 абонентов, в зависимости от модели вызывной панели. Также оборудована встроенным считывателем карт Mifare.

Особенности видеопанели

Корпус вызывной панели выполнен из алюминия, окрашенного в черный цвет. Панель имеет встроенную камеру высокого разрешения для организации видеосвязи. Для управления исполнительными устройствами в панели имеется встроенное реле.

Расширенный температурный диапазон позволяет надежно эксплуатировать изделие в наших климатических условиях. Накладной тип монтажа. Возможность организации прохода по картам доступа посредством встроенного считывателя карт.




Технические характеристики

- Напряжение питания DC 12В / PoE(802.3af)
- Потребляемая мощность 7 Вт
- Накладной тип монтажа
- Корпус из алюминия, окрашенного в черный цвет
- Подключение 1, 2 или 4 абонента в зависимости от версии
- Видеомодуль 1/2.8" 2MP CMOS, HD камера, угол обзора Н: 140° F1.9мм
- Минимальная освещенность 0 люкс (ИК подсветка)
- Интерфейсы связи Ethernet 10M/100Mbps, RS485
- Встроенный динамик и микрофон
- Контроль 1 двери, подключение кнопки выхода, датчика двери
- Температурный режим -40°C~+60°C
- Степень защиты IP65, IK08
- Встроенный считыватель карт Mifare (13.56 MHz)
- Габаритные размеры 182x30x101 мм
- Вес 800 гр.

Правила и условия монтажа и подключения

Вызывную панель следует устанавливать на вертикальной поверхности.

- 1) Установите вызывную панель, следуя руководству по эксплуатации.
- 2) Закрепите на вертикальной поверхности кронштейн, установите в него вызывную панель.
- 3) Произведите подключение сигнального кабеля и кабеля питания.

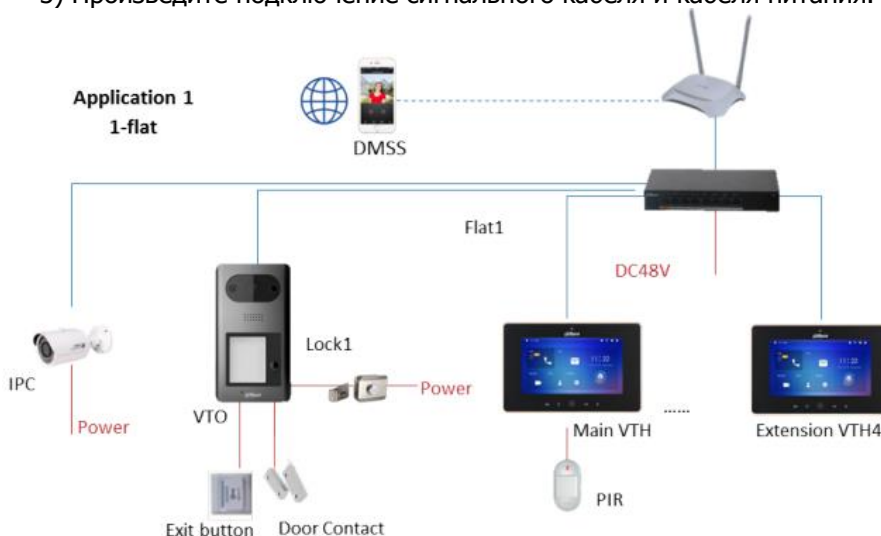

ВНИМАНИЕ!

Все работы по монтажу и подключению выполняйте при отключенном питании.

Скачайте "Руководство по эксплуатации" на сайте www.secur.by

Правила и условия безопасной эксплуатации

Запрещается эксплуатация вызывной панели в условиях, отличных заявленным условиям в паспорте. Не допускается неправильная установка панели, использование для установки и эксплуатации кронштейнов, креплений и кабельных соединений, не предусмотренных изготовителем. Не рекомендуется установка вызывной панели на металлические поверхности, вблизи источников питания и линий электропередач, работающих электроустановок и источников освещения.

Техническое обслуживание обязательно должно включать в себя очистку корпуса от пыли и грязи, проверку правильности установки панели, качества кабельных соединений и герметичность конструкции.

При обнаружении неисправностей вызывная панель должна быть передана в установленном порядке для ремонта в соответствующую организацию, самостоятельный ремонт не допускается.

Комплектность и упаковка продукта

В комплект поставки входит:

- Вызывная панель в сборе 1 шт.
- Паспорт 1 шт.

Производитель оставляет за собой право изменить комплектность изделия без предупреждения.

Каждая панель имеет индивидуальную упаковку, предохраняющую ее от повреждений во время транспортировки и хранения.

Условия хранения и эксплуатации

Эксплуатация и хранение модуля допускается при температуре окружающего воздуха от -40°C до +65°C и относительной влажности воздуха до 95%. Вызывную панель в оригинальной упаковке предприятия-изготовителя допускается транспортировать только в закрытом транспорте (самолетах, железнодорожных вагонах, контейнерах, закрытых автомашинах, трюмах и т.д.). После транспортирования и хранения при отрицательных температурах или при повышенной влажности воздуха перед началом монтажных работ ее необходимо выдержать в упаковке не менее 24 ч в климатических условиях, соответствующих условиям эксплуатации.

Диагностика и устранение неисправностей

Неисправность	Возможная причина	Устранение причины
Отсутствует вызов абонента	Кабельная линия	Проверьте кабельное соединение и целостность кабеля
	Неисправность питания	Проверьте наличие питания
Помехи и искажения сигнала	Кабельная линия	Проверьте кабельные соединения и условия прохождения кабельной трассы

При возникновении других неисправностей обратитесь к официальному представителю.

Гарантийные обязательства

Гарантийный срок составляет три года с момента продажи. Гарантия действует при наличии гарантийного талона с печатью фирмы-продавца. Условия предоставления и аннулирования гарантии прописаны в гарантийном талоне на изделие.

Изготовитель оставляет за собой право на изменение характеристик, не влияющее на общую функциональную принадлежность устройства.

Изготовитель: Zhejiang Dahua Vision Technology Co., Ltd. The 1st Floor, Building F, NO.1199 Bin'An Road, ChangHe Street, BinJiang District, HangZhou, P.R.China. 310053.

По вопросам приобретений, консультаций и ремонта обращаться в ООО «Сфера Секьюрити», Республика Беларусь, 220118, г.Минск, ул. Машиностроителей, 29, офис 117, тел./факс. (017) 341-50-50

Дата производства:

_____ 20__г.

(Месяц)

(Год)

Отметка о продаже

(дата)