

iQ700  
 Духовой шкаф  
 CN678G4S1, нержавеющая сталь



Компактный духовой шкаф высотой 45 см и встроенной микроволновой печью, функцией добавления пара pulseSteam и сенсорами для достижения оптимальных результатов

- ✓ Микроволны и функция pulseSteam могут работать в комбинации с традиционными режимами нагрева - максимум возможностей.
- ✓ Сенсорный TFT-дисплей: отличное отображение информации с удобной навигацией по меню.
- ✓ roastSensor Plus и bakingSensor: точно определяют момент окончания приготовления блюда.
- ✓ activeClean: автоматическая функция пиролизической самоочистки.
- ✓ Меню cookControl Plus: гарантированный успех приготовления для великого множества различных блюд.

#### Оснащение

##### Технические особенности

Тип микроволновой печи : Комбирежим с микроволнами

Управление : электрический

Цвет фронтальной панели : нержавеющая сталь

Размеры прибора (мм) : 455 x 594 x 548

Размеры рабочей камеры (мм) : 237.0 x 480 x 392.0

Длина сетевого кабеля (см) : 150

Вес нетто (кг) : 42,0

Вес брутто (кг) : 44,0

EAN-код : 4242003658390

Макс. мощность микроволновой печи (Вт) : 900

Мощность подключения (Вт) : 3600

Предохранители (А) : 16

Напряжение (В) : 220-240

Частота (Гц) : 50; 60

Тип штепсельной вилки : Gardy plug w/ earthing

##### Принадлежности

1 x Эмалированный противень для выпечки

1 x Комбинированная решетка

1 x Универсальный противень



4 242003 658390

iQ700

Духовой шкаф

CN678G4S1, нержавеющая сталь

## Оснащение


- Компактный дух. шкаф с интегр. микров. с 15 режимами нагрева: 4D-горячий воздух, Горячий воздух есо, Верхний/нижний жар, Верхний/нижний жар есо, Гриль с конвекцией, Vario-гриль большой площади нагрева, Vario-гриль малой площади нагрева, Режим для пиццы, Режим coolStart для продуктов глубокой заморозки, Нижний жар, Интенсивный жар, Щадящее приготовление, Подогрев посуды, Сушка фруктов и овощей, Поддержание температуры
- Дополнительные режимы нагрева с использованием пара: Подогрев готовых блюд, Режим подъема теста
- Дополнительные режимы нагрева с микроволнами: Микроволны, Микрокомби
- Температурный диапазон 30 °С - 300 °С
- Максимальная мощность микроволн: 1000 Вт; 5 уровней мощности микроволн (90 Вт, 180 Вт, 360 Вт, 600 Вт, 1000 Вт) , Инвертор
- Объем духовки: 45 л
- Поворотный переключатель Rotary Control
- Внутренняя поверхность духовки: эмаль цвета "антрацит"
- Пиролитическая самоочистка
- Противень для выпечки, пригодный для пиролиза
- Цветной текстовый TFT-дисплей 5,7" с сенсорным управлением
- Предложение по установке температуры  
Индикация фактической температуры в духовке
- Дополнительные функции:  
Программа удаления накипи
- Дверца духовки с амортизатором открытия-закрытия softMove
- Меню cookControl Plus с предложением оптимальных установок для различных блюд
- Сенсор для выпечки PerfectBake  
Многоточечный термощуп PerfectRoast
- Многофункциональные часы
- Автоматический быстрый разогрев
- LED-освещение
- Съёмный резервуар для воды ёмкостью 1 л
- Индикация отсутствия воды в резервуаре
- Резервуар для воды находится за выдвигной панелью управления
- Система охлаждения прибора
- Конвекционный вентилятор из нержавеющей стали
- Навесные направляющие для противней, Телескопические направляющие на 1 уровне, можно не снимать при пиролизе

## Принадлежности:

- 1 x Комбинированная решетка, 1 x Эмалированный противень для выпечки, 1 x Универсальный противень
- Температура наружного стекла до 30 °С
- Блокировка от детей  
Защитное отключение  
Индикация остаточного тепла
- Кабель длиной 120 см с вилкой
- Мощность подключения: 3.65 кВт
- Размеры (ВxШxГ): 455 мм x 595 мм x 548 мм
- Размеры ниши для встраивания (ШxВxГ): 560 мм - 568 мм x 450 мм - 455 мм x 550 мм
- Пожалуйста, следуйте схемам встраивания и инструкции по монтажу

**iQ700**  
**Духовой шкаф**  
**CN678G4S1, нержавеющая сталь**

Размерные чертежи

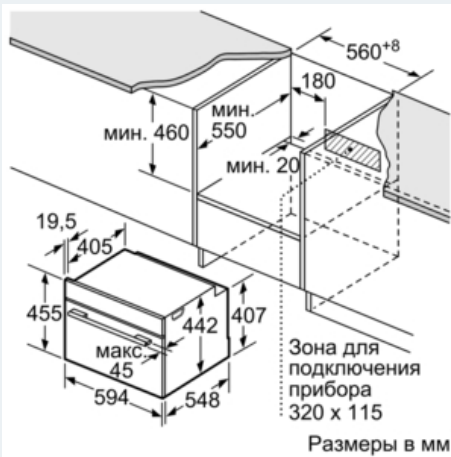

При встраивании мелких бытовых приборов под варочной панелью, необходимо учитывать требования к толщине столешницы (включая усиливающий элемент).

Тип варочной панели	мин. толщина столешницы	
	накладная	заподлицо
Индукционная варочная панель	42 мм	43 мм
Индукционная варочная панель с нагревом по всей площади	52 мм	53 мм
Газовая варочная панель	32 мм	39 мм
Электрическая варочная панель	32 мм	35 мм



Монтаж с варочной панелью.

