

Кресло руководителя CHAIRMAN 435.

Поздравляем Вас с приобретением офисного кресла марки CHAIRMAN. Рекомендуем Вам отрегулировать все механизмы кресла в соответствии с весом и индивидуальными предпочтениями пользователя, чтобы обеспечить максимальный комфорт на рабочем месте.

Перечень узлов (деталей) кресла:



1. Ролик - 5 шт.
2. Крестовина - 1 шт.
3. Кожух газлифта - 1 шт.
4. Газлифт - 1 шт.
5. Сиденье - 1 шт.
6. Спинка - 1 шт.
- 6.1. Бег-бар спинки - 1 шт.
7. Подлокотники- 2шт.
8. Механизм качания - 1шт.:
 - a. рычаг регулировки механизма;
 - b. винт регулировки жесткости качания.
- 9.1. Винт М6х20 - 4 шт.
- 9.2. Винт М6х30 - 4 шт.
- 9.3. Винт М8х45 - 4 шт.
10. Пластиковая шайба - 4 шт.
11. Заглушки - 4 шт.

Регулировка кресла по высоте:

Сядьте на кресло и потяните вверх рычаг, который находится под сиденьем с правой стороны (а). При этом под тяжестью веса кресло опустится. Затем встаньте и вновь потяните рычаг вверх, кресло поднимется.

Фиксация кресла в рабочем положении:

Потянув на себя ручку механизма (а) до конца, кресло будет свободно качаться. Вернув ручку в исходную позицию, Вы сможете зафиксировать кресло в рабочем положении.

Регулировка жесткости качания:

Поворачивая винт (b) (находится под сиденьем кресла) по часовой/против часовой стрелки, Вы можете регулировать жесткость качания кресла.

Технические характеристики:

Обивка: Посадочное место и рабочая часть подлокотников – натуральная кожа, боковые и задние части кресла – экокожа.

Подлокотники: Пластиковые с накладками из кожи.

Механизм качания: Механизм качания с возможностью фиксации кресла в рабочем положении.

Крестовина: Пластиковая с напылением под металл и пластиковыми накладками для ног.

Газпатрон: 3 категории по стандарту Germany DIN 4550.

Ролики: Стандарт BIFMA 5,1 (США). Диаметр штока 11 мм. Материал - нейлон.


Набивка кресла: Стандартный поролон плотности 25-40 кг/м³.

Рекомендованная максимальная нагрузка - 120 кг.

Инструкция по сборке.


Кресло руководителя CHAIRMAN 435.

①

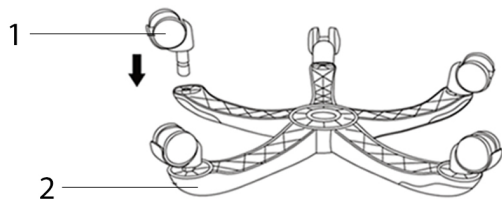


1. В крестовину (2) вставьте ролики (1) до упора.

②

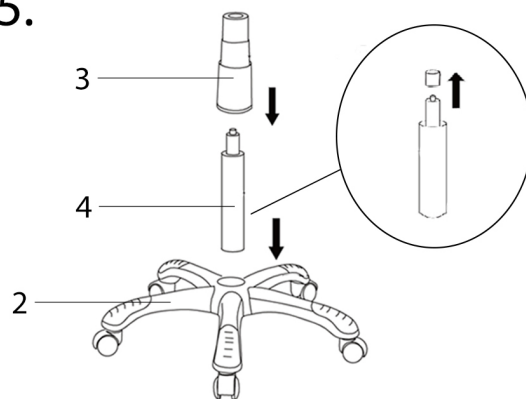


2. Снимите колпачок с газлифта. Вставьте газлифт (4) в отверстие крестовины (2). Наденьте на газлифт кожух (3).

③

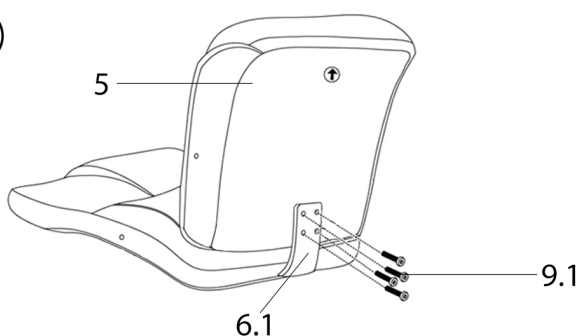


3. Прикрутите сиденье (5) к бег-бару спинки (6.1) винтами (9.1).

④

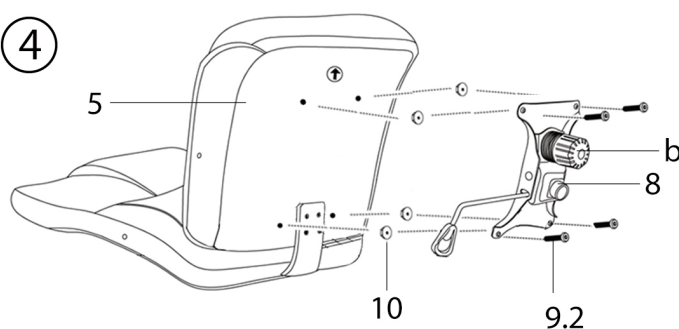


4. Приложите механизм качания (8) к сиденью (5) таким образом, чтобы винт регулировки жесткости качания (b) был направлен к передней стороне сиденья. Подложите под механизм пластиковые шайбы (10) (как показано на рисунке). Закрепите механизм винтами (9.2).

⑤

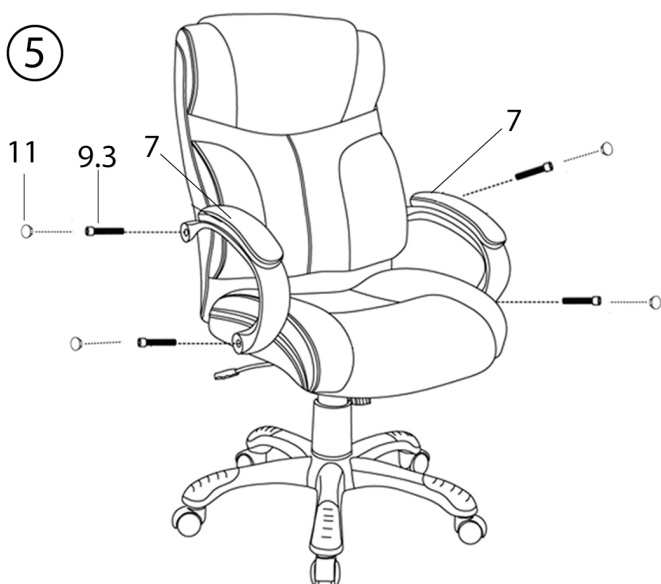

5. Прикрутите подлокотники (7) винтами (9.3) к спинке и сиденью. Закройте отверстия для винтов в подлокотниках заглушками (11).

⑥

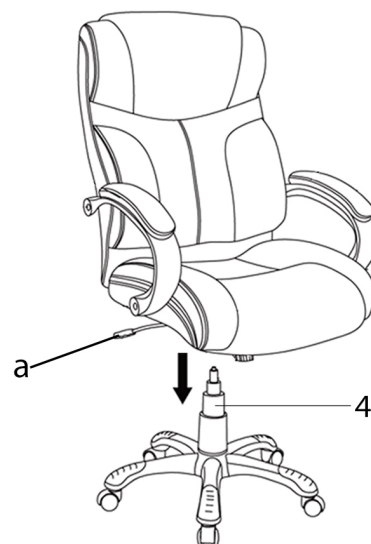

6. Установите кресло на газлифт (4). Необходимо некоторое усилие для того, чтобы газлифт вошел в отверстие механизма качания.

После сборки кресла сядьте на него и, потянув вверх рычаг (a), сначала опуститесь на кресле, а потом поднимитесь. Для нормальной работы кресла повторите операцию 3-4 раза.

Внимание! Молния на чехле используется исключительно в процессе производства. Попытка снять чехол самостоятельно может привести к поломке.

Правила эксплуатации и хранения кресла

1. Если Вы сами собираете офисное кресло, то внимательно отнеситесь к инструкции по сборке. При сборке кресла проверяйте прочность конструкций и закрепляющих элементов. Если доставка кресла осуществляется в холодное время года, приступайте к его сборке и эксплуатации спустя сутки после его нахождения в помещении с комнатной температурой.
2. Кресло предназначено исключительно для одного человека. Не превышайте максимально допустимую нагрузку на кресло и не создавайте динамическую нагрузку на подлокотники.
3. Кресло должно эксплуатироваться в сухих и теплых помещениях, имеющих отопление и вентиляцию при температуре воздуха не ниже +10 С и не выше +40 С, относительная влажность 65-85%. Существенные отклонения от указанных режимов приводят к значительному ухудшению потребительских качеств. Расположение ближе одного метра от отопительных приборов и других источников тепла, а также под прямыми солнечными лучами, вызывает ускоренное старение и деформацию покрытия.
4. Поверхность кресла следует оберегать от попадания влаги во избежание разбухания; недопустимо попадание на поверхности воды и жидкостей, растворяющих лакокрасочные пленки (спирт, ацетон, бензин и пр.).
5. Оберегайте конструктивные элементы от механических повреждений, которые могут быть вызваны воздействием твердых предметов, абразивных порошков, а также чрезмерными физическими нагрузками.
6. Недопустимо соприкосновение покрытия с горячими предметами и кипящей водой. Такая эксплуатация может привести к вспучиванию покрытия. Помимо общих условий ухода возможно применение полиролей для пластиков. При этом для полировки (обработки) нельзя применять полироли (иные продукты бытовой химии), имеющие противопоказания.
7. Уход за креслом надлежит осуществлять с применением только качественных, специально предназначенных для этих целей чистящих и полирующих средств, в соответствии с прилагаемыми к ним инструкциями производителей о способе и области (поверхности, материалы) их применения. Пыль удаляется чистой, сухой и мягкой тканью (фланель, сукно, плюш и т. п.) Рекомендуется очищать любую часть как можно скорее после того, как она загрязнилась. Если Вы оставляете загрязнение на некоторое время, то заметно повышается опасность образования разводов, пятен и повреждений изделий и их частей.
8. Помимо общих условий для чистки, рекомендуется пользоваться мягкой тканью или замшей, смоченной и хорошо отжатой перед использованием. Всегда тщательно высушивайте (протирайте сухой тканью) смоченные участки по окончании чистки. Хорошей альтернативой является систематическая сухая чистка с помощью пылесоса.

Продукция изготавливается в соответствии с государственными стандартами и техническими условиями, действующими на территории Российской Федерации. (ГОСТ 19917-93)

Фирма-изготовитель оставляет за собой право менять комплектацию офисного кресла в связи с модернизацией модели, без дополнительного уведомления об этих изменениях.

Срок эксплуатации 36 мес.

Гарантийный срок 24 мес.