

Serie | 6 Посудомоечные машины

A
Посудомоечная машина ActiveWater шириной 45 см с пониженным уровнем шума и передовыми технологиями.

- **Низкий уровень шума:** тихая работа посудомоечной машины при всего 44 дБ.
- **Функция ГигиенаПлюс:** обеспечение дезинфекции за счет ополаскивания посуды водой 70° C в течение 10 минут. Идеально для семей с маленькими детьми и людей с аллергией.
- **Короба VarioFlex:** больше возможностей для загрузки разнообразной по размеру посуды за счет складных держателей внутри короба.
- **Функция VarioSpeedPlus:** мытье посуды в 3 раза быстрее с сохранением качества мытья и сушки.
- **Система AquaStop:** гарантированная защита от протечек на весь срок службы прибора.


Технические особенности

Встраиваемый/ свободностоящий :	Отдельностоящий
Кол-во комплектов посуды :	10
Съемная рабочая поверхность :	Да
Декоративные рамы/ поверхности :	
Нет возможности доукомплектовать декоративными рамами	
Цвет панели :	White
Цвет/ материал рабочей поверхности :	White
Частота (Гц) :	50; 60
Длина сетевого кабеля (см) :	175
Тип штепсельной вилки :	Gardy plug w/ earthing
Длина подводящего шланга (см) :	165
Длина отводящего шланга (см) :	205
Высота с рабочей поверхностью (мм) :	815
Высота без рабочей поверхности (мм) :	845
Максимальная регулируемая высота (мм) :	20
Размеры прибора в упаковке (мм) (ВхШхГ) :	880 x 530 x 680
Вес нетто (кг) :	42,0
Вес брутто (кг) :	44,0
Напряжение (В) :	220-240
Мощность подключения (Вт) :	2400
Предохранители (А) :	10
Проточный водонагреватель :	Да
Параметры потребления воды (л) :	9,0
Потребление энергии (кВтч) :	0,91
Длительность программы сравнения (мин) :	185


Специальные принадлежности


- SGZ1010 : Удлинение шлангов AquaStop
- SMZ5300 : Держатель высоких бокалов

Серия | 6 Посудомоечные машины

Посудомоечная машина ActiveWater шириной 45 см с пониженным уровнем шума и передовыми технологиями.

- «SuperSilence, Serie 6, Made in Germany»
- SPS68M62RU Посудомоечная машина шириной 45 см
- Цвет: белый
- Вместимость - 10 комплектов посуды
- Параметры потребления: 9 л/0.91 кВт/ч
- Уровень шума: 44 ДБ
- 6 программ: Авто 65-75 C°, Авто 45-65 C°, Авто 35-45 C°, Экономичная 50 C°, 1-часовая 45 C°, Предварительное ополаскивание
- 4 специальные функции: IntensiveZone, VarioSpeed Plus, 1/2 загрузки, Гигиена плюс
- DosageAssist – удобный эргономичный отсек в верхнем коробе для более эффективного растворения и использования моющего средства на каждом из этапов программы
- EcoSilence Drive - тихий и долговечный инверторный мотор нового поколения
- DuoPower - двойное вращающееся коромысло в верхнем коробе. Превосходное качество мытья по всему пространству моечной камеры увеличенной глубины и объема даже в самых труднодоступных местах
- Всеми режимами управляет мощный процессор с помощью системы чувствительных сенсоров: AquaSensor, Датчик загрузки
- Автоматика "3 в 1" - (Автоматическое распознавание типа моющего средства) – результат мытья не зависит от типа моющего средства
- Теплообменник позволяет вымыть чувствительные к перепадам температуры бокалы и хрупкий фарфор со всей осторожностью и без всякого риска. При использовании теплообменника отсутствует температурный шок. Последнее ополаскивание производится водой комнатной температуры, и при этом не используется сушка горячими потоками воздуха, позволяя достичь самого бережного отношения к хрупкой посуде. Таким образом, возрастает экономия электроэнергии и снижается уровень шума.
- Попеременная подача воды в верхнее и нижнее коромысло позволяет уменьшить расход воды, но, в то же время, эффективная гидравлическая система и устройство из трех фильтров прогоняют примерно 28 литров воды в минуту!
- Электроника Регенерирования - поддержание уровня жесткости воды в заданном потребителем диапазоне значений, безопасном для посуды и стекла. Наличие автоматике позволяет сэкономить до 35% "Соли для посудомоечных машин".
- Самоочищающийся фильтр
- Цифровой дисплей
- Индикация времени до окончания хода программы
- Таймер запуска 1–24 ч
- Электронные индикаторы наличия соли и ополаскивателя
- LED индикатор наличия соли
- Короба VarioFlex- больше возможностей для гибкого моделирования пространства коробов при загрузке разнообразной посуды
- Легко переставляемый по высоте верхний короб с системой Rackmatic-3, даже при полной загрузке!
- Складные направляющие для тарелок в верхнем коробе (2)
- Складные направляющие для тарелок в нижнем коробе (2)
- Система защиты от протечек Aquastop с гарантией от протечек на весь срок службы прибора!
- Блокировка от детей
- Блокировка панели управления от детей
- Слишком мягкая вода может стать причиной коррозии стекла. В посудомоечных машинах с технологией "бережного мытья стекла" степень жесткости воды в моечной камере поддерживается автоматически, в заданном потребителем диапазоне значений.
- Насадка для мытья противней - идеальна для мытья противней и других крупных предметов.
- Размеры прибора: (ВхШхГ): 84.5 x 45 x 60 см

Serie | 6 Посудомоечные машины

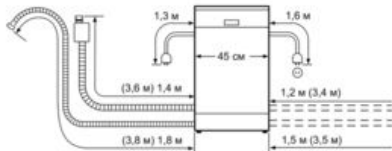

() значения при установленном удлинителе