


РУКОВОДСТВО ПОЛЬЗОВАТЕЛЯ

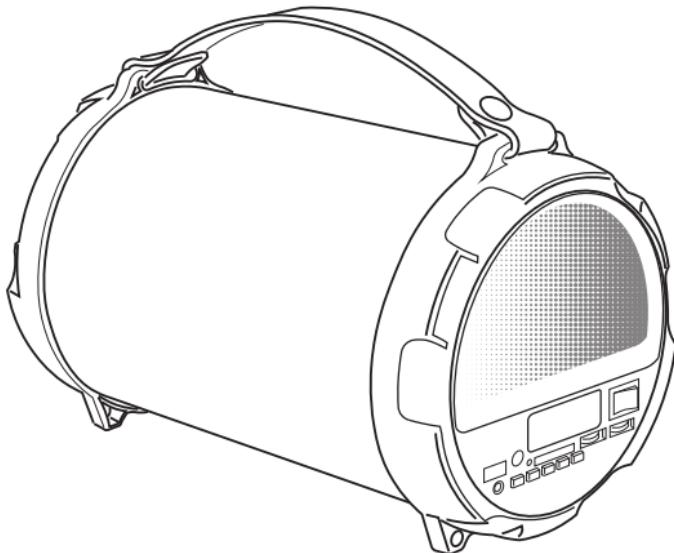

Беспроводная
Bluetooth КОЛОНКА

Начало эксплуатации

Благодарим Вас за приобретение портативной колонки Bluetooth GINZZU GM-886B. Прежде чем начать эксплуатацию устройства, внимательно прочтите данное руководство, чтобы воспользоваться всеми возможностями портативной колонки и продлить срок ее службы.

Портативная Bluetooth колонка GINZZU GM-886B это беспроводная акустическая система с сабвуфером для прослушивания музыки через соединение BLUETOOTH между колонкой и Bluetooth-устройством, например смартфоном или другим внешним аудио источником.

Колонка GINZZU GM-886B совместима с большинством смартфонов, планшетов и с другими музыкальными устройствами с Bluetooth версией 2.1 или выше.


Комплект поставки

После открытия упаковки убедитесь, что в коробке находятся все элементы в соответствии со списком ниже. Если какие-то элементы отсутствуют, свяжитесь со своим поставщиком:

● Портативная колонка	1 шт
● DC-jack -USB кабель	1 шт
● Аудио кабель 3,5мм	1 шт
● Ремешок для переноски	1 шт
● Руководство по эксплуатации / гарантийный талон	1 шт

Основные функции и режимы работы:

- Воспроизведение с внешнего Bluetooth-устройства,
- Воспроизведение с карт памяти SD, USB-flash
- Эквалайзер
- Воспроизведение с внешнего аудио-устройства через AUX
- FM-радио

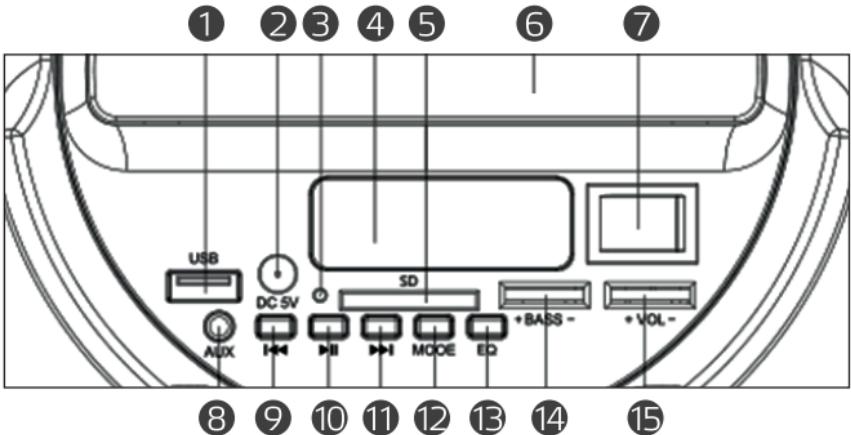

Элементы управления

- ① «USB» - порт для USB-flash памяти
- ② «DC 5V» - DC-jack для зарядки аккумулятора
- ③ LED индикатор зарядки - когда аккумулятор разряжен или заряжается - горит красным, по окончанию зарядки - гаснет
- ④ LED-дисплей – отображает режимы работы, номер и время аудио трека, номер и частоту радиостанции, номер эквалайзера
- ⑤ «SD» - слот для SD карт памяти
- ⑥ Аудио -динамики
- ⑦ Включение/выключение питания “ON / OFF”
- ⑧ «AUX» - линейный вход 3,5мм для подключения внешних аудиоустройств
- ⑨ Кнопка «◀▶» - «предыдущий трек»:
 1. В режиме «BT»:
 - «нажатие» - переход к началу аудио трека,
 - «два коротких нажатия» - переход к предыдущему аудио треку
 2. В режимах «SD» и «USB»:
 - «нажатие» - переход к началу аудио трека,
 - «два коротких нажатия» - переход к предыдущему аудио треку,
 - «длительное нажатие» – ускоренная перемотка назад
 3. В режиме «FM»:

- «нажатие» - выбор предыдущей станции FM

4. В режиме «AUX»:

- не работает, управляйте с внешнего аудио устройства

⑩ Кнопка «▶||»: - пауза/возобновления воспроизведения;

- автоматический поиск и запоминание FM-станций в режиме «FM»

⑪ Кнопка «▶▶» «следующий трек»:

1. В режиме «BT»:

- «нажатие» - переход к следующему аудио треку,

2. В режимах «SD» и «USB»:

- «нажатие» - переход к следующему аудио треку,

-«длительное нажатие» – ускоренная перемотка вперед

3. В режиме «FM»:

- «нажатие» - выбор следующей станции FM

4. В режиме «AUX»:

- не работает, управляйте с внешнего аудио устройства

⑫ Кнопка «Mode» - переключение режимов работы «BT/USB/SD/FM/AUX»

⑬ Кнопка «EQ» - эквалайзер

⑭ «+BASS-» - регулятор низких частот

⑮ «+VOL-» - регулятор громкости

Первое включение

Портативная Bluetooth колонка GINZZU GM-886B работает от встроенного (перезаряжаемого) аккумулятора. Перед первым включением колонки необходимо зарядить аккумулятор, с помощью кабеля DC-jack- USB, который входит в комплект поставки, подсоедините его к разъёму ② и к адаптеру питания 5V/1.0A (в комплект поставки не входит). Чтобы продлить срок службы батареи, не следует заряжать ее более 8 часов.

Включите колонку кнопкой ⑦. Последовательность включения режимов работы - «BT/ SD/ USB/ FM/ AUX», независимо от того подключён внешний аудио источник через AUX до включения колонки, или была подключена карта памяти SD, или USB-flash.

Прослушивание музыки

1. Воспроизведение музыки с внешнего Bluetooth устройства.

Внимание! Рабочее расстояние между колонкой и подключаемым внешним Bluetooth устройством должно быть не более 10 метров.

На подключаемом внешнем устройстве включите функцию Bluetooth и выполните поиск. Когда на дисплее внешнего устройства появится список обнаруженных устройств, выберите «GINZZU GM-886». Если внешнее устройство запросит PIN, введите «0000». В процессе подключения прозвучит два коротких сигнала и на LED-дисплее ④ мигает «bt». После завершения процесса подключения внешнего устройства прозвучит три коротких звуковых сигнала и на LED-дисплее ④ мигание «bt» прекратится.

Используйте кнопки ⑨ и ⑪ для перехода к предыдущему/ следующему файлу и регулятор ⑯ для регулировки громкости. Вы также можете регулировать громкость и переключать файлы с помощью меню или кнопок внешнего устройства.

В большинстве случаев после разрыва Bluetooth соединения портативная колонка автоматически повторно подключается к Вашему внешнему устройству. Если автоматическое соединение не произошло, выключите и включите питание колонки.

При включении колонка начнёт устанавливать Bluetooth-соединение с последним подключённым устройством. Если функция Bluetooth устройства включена, Bluetooth-подключение устанавливается автоматически. Включите воспроизведение музыки на Вашем внешнем Bluetooth-устройстве. Во время воспроизведения на LED-дисплее ④ постоянно отображается «bt». Для паузы и возобновления воспроизведения используйте кнопку ⑩.

2. Воспроизведение с карт памяти SD и USB-flash

Вставьте SD карту памяти в слот ⑤ или USB-flash в разъем ①. Воспроизведение аудио файлов MP3 начнётся автоматически. Формат файловой системы SD карты и USB-flash должен быть FAT32. Объем памяти не более 32 Гб. Используйте кнопки ⑨, ⑪ для перехода к предыдущему / следующему файлу и регулятор ⑯ для регулировки громкости. Для управления воспроизведением используйте кнопку ⑩. Регулятором ⑭ регулируйте низкие частоты. Портативная Bluetooth колонка при каждом последующем включении сохраняет ранее установленные настройки: уровень громкости, последний воспроизводимый файл.

Внимание! Запрещается извлекать карту памяти в режиме воспроиз

ведения. Перед этим необходимо переключить колонку в другой режим кнопкой ⑫, либо выключить её выключателем ⑦. В противном случае возможно повреждение карты памяти или сохранённых на ней файлов.

3.Эквалайзер

В режимах «USB» и «SD» воспользуйтесь функцией ЭКВАЛАЙЗЕР. В зависимости от воспроизводимого аудио контента кнопкой ⑬ выберите один из пяти звуковых эффектов: ROCK, POP, CLASSIC, JAZZ, COUNTRY, при этом на экране ⑭ отобразится:

«Eq0»- без эквалайзера,

«Eq1»- ROCK,

«Eq2»- POP,

«Eq3»- CLASSIC,

«Eq4»- JAZZ,

«Eq5»- COUNTRY.

4.Воспроизведение с внешнего аудио устройства через AUX

Портативную колонку Bluetooth можно использовать в качестве обычной проводной акустической колонки. Подключите внешнее устройство (MP3 плеер, планшетный ПК, смартфон, ноутбук или мобильный телефон) к интерфейсу AUX ⑧ с помощью аудио кабеля (входит в комплект поставки). Включите воспроизведение музыки на внешнем устройстве. Управление воспроизведением осуществляется только с внешнего аудиоустройства, на колонке Вы можете только регулировать громкость ⑯ и приостановить воспроизведение кнопкой ⑩, причём воспроизведение на внешнем устройстве продолжится.

5.FM -радио

Перед выбором режима «FM» вставьте аудио кабель, который входит в комплект поставки, в разъем ⑧, для улучшения приема радиосигналов. Кнопкой ⑫, выберите режим работы «FM». При этом режиме нажатие кнопки ⑩ запускает автоматическое сканирование и сохранение станций FM диапазона. Регулировка громкости воспроизведения и переход от одной радиостанции к другой осуществляется кнопками ⑯, ⑨ и ⑪.

Телефонные вызовы

Портативная колонка GINZZU GM-886B не позволяет осуществлять приём телефонных вызовов в режиме Bluetooth. При поступлении входящего вызова воспроизведение музыки будет приостановлено на время разговора, по окончанию - воспроизведение будет продолжено.

Технические характеристики

Выходная мощность	18 Вт
Динамики	4"(10.16см) - 12W, 4ом; 2x3"(7,62см) – 2x3W, 4ом;
Сабвуфер	4"(10.16см)
Диапазон воспроизводимых частот	100 Гц – 20 КГц
Сигнал/шум	> 70 дБ
Аккумуляторная батарея	Li-Ion, 3,7 В, 3000мАч
Время работы в режиме воспроизведения	До 4 часов*
Адаптер для зарядки аккумулятора	DC-jack- USB 5В/1,0 А**
Время полной зарядки аккумулятора	6-7 часов
Bluetooth	V2.1
Bluetooth профили:	A2DP, AVRCP
Макс. дальность связи:	прибл.10м в пределах прямой видимости***
Вход Line in	Разъем AUX ø 3,5мм
MP3 плеер	USB-flash/SD
Поддерживаемые форматы аудиофайлов	MP3, WAV
Эквалайзер для плеера	ROCK, POP, CLASSIC,JAZZ, COUNTRY
FM-радио	87.5-108.0МГц
Макс. объем внешнего накопителя	до 32 Гб
Формат файловой системы внеш. накопителя:	FAT32
Размеры	φ169x285мм****
Вес	1,72 кг

*Время работы может меняться в зависимости от температуры или условий работы

**В комплект поставки не входит

***Действительный диапазон может отличаться при наличии таких факторов, как препятствия между устройствами, магнитные поля, статическое электричество, чувствительность приема, характеристики антенны, операционная система, программное приложение и т.д.

****Конструкция и характеристики колонки могут изменяться без предварительного уведомления. Дизайн и технические характеристики колонки могут быть изменены без предупреждения.

Устранение неисправностей

Если портативная Bluetooth колонка GINZZU GM-886B не работает должным образом, попытайтесь самостоятельно определить проблему в списке типичных неполадок и выполните перечисленные меры по их устранению.

Типичные неполадки и способы их устранения

1. Не включается

- Проверьте уровень заряда аккумуляторной батареи
- Подключите к внешнему источнику питания для зарядки

2. Не заряжается

- Проверьте кабель DC-jack - USB и подключение кабеля от адаптера к колонке

3. Нет звука

- Проверьте уровень громкости звука
- Проверьте наличие MP3 файлов на внешнем носителе
- Проверьте уровень заряда аккумуляторной батареи
- Проверьте Bluetooth соединение

4. Нет воспроизведения с внешнего носителя

- Проверьте формат файловой системы SD карты или USB-flash
- Проверьте SD/USB карту на отсутствие вирусов

5. Самопроизвольные помехи из динамика

- Убедитесь, что мобильные средства связи находятся на расстоянии не менее 50 см от портативной колонки

6. Невозможно установить соединение с внешними Bluetooth устройствами

- Убедитесь, что батарея колонки полностью заряжена
- Для регистрации обеспечьте минимальное расстояние между колонкой и Вашим мобильным устройством (не более 1 метра)
- Проверьте, чтобы в меню Вашего Bluetooth устройства был активирован параметр "Видимый для других Bluetooth устройств"
- Некоторые внешние Bluetooth устройства после регистрации требуют отдельной операции установки Bluetooth соединения. Для этого, из списка зарегистрированных устройств в Вашем мобильном устройстве выберите «GINZZU GM-886», и произведите операцию "Установка соединения".

- Если после разрыва связи, вызванного превышением рабочего расстояния 10 м или отключением Bluetooth на внешнем мобильном устройстве, автоматического соединения не произошло, выключите и включите питание колонки.

Если выше перечисленные действия не помогают, обратитесь к Вашему поставщику или в сервисный центр

МЕРЫ ПРЕДОСТОРОЖНОСТИ И БЕЗОПАСНОСТИ

Портативная аудиосистема GM-886B предназначена исключительно для использования в быту и должна быть использована по прямому назначению.

• Не используйте колонку в местах, где правилами не рекомендовано или запрещено использовать мобильные устройства или Bluetooth™ устройства: во время полета в самолете; в местах наличия возгораемых газов, проведения взрывных работ, на АЗС; возле автоматических дверей или пожарной тревоги; вблизи электронных приборов, магнитных носителей информации и электронного медицинского оборудования (кардиостимуляторов, слуховых аппаратов и др.).

• Необходимо следить, чтобы прибор не попадал под дождь. Попадание воды внутрь корпуса может привести к выходу устройства из строя. Если это произошло, немедленно обратитесь в сервисный центр для проверки работоспособности.

• Берегите прибор от падений и ударов. Устанавливайте прибор на ровной и устойчивой поверхности. В приборе нет частей, которые должен обслуживать пользователь. Если прибор нуждается в ремонте, обращайтесь исключительно в авторизованные сервисные центры. Список адресов и телефонов Авторизованных сервисных центров можно найти на сайте www.ginzzu.com. Несоблюдение перечисленных требований по эксплуатации и хранению лишает вас гарантийного обслуживания.

• Производитель не несет ответственности за какие-либо повреждения, возникшие вследствие неправильного использования прибора или несоблюдения мер предосторожности и безопасности.

• Устройство сохраняет работоспособность и параметры при температуре окружающего воздуха от -10°C до +40°C.

ЧИСТКА И УХОД

Протирайте поверхности колонки чистой и сухой тканью. При наличии устойчивых пятен можно слегка смочить ткань. Запрещается использовать для очистки прибора спирт, бензин и другие агрессивные вещества, так как это может привести к повреждению пластика или покрытия.

ТРАНСПОРТИРОВКА И ХРАНЕНИЕ

В упакованном виде устройство может транспортироваться в крытых транспортных средствах любого вида и храниться в закрытых помещениях в соответствии с ГОСТ 15150-69 с защитой от непосредственного воздействия атмосферных осадков, солнечного излучения и механических повреждений.

БЕЗОПАСНАЯ УТИЛИЗАЦИЯ

Утилизация устройства, потерявшего потребительские свойства, осуществляется в соответствии с действующим законодательством. За более подробной информацией об утилизации обращайтесь к местным властям.

ИНФОРМАЦИЯ О СЕРТИФИКАЦИИ



ГОСТИФИКАТ СООТВЕТСТВИЯ ЕАЭС № RU C-CN.A/16.B.15852.
Орган по сертификации: ООО «Гарант Плюс» РФ, 121170, г. Москва,
Кутузовский пр., 36 стр. 3 тел. +74954555141. Соответствует
требованиям: ТР ТС 020/2011 «Электромагнитная совместимость
технических средств». Срок действия: с 22.09.2016 по 21.09.2019

ПРОИЗВОДИТЕЛЬ: Гинзу Технологии
Лимитед. Китай, Ван Чай, Локард road
160-174, ЮКюо билдинг 803.
Гарантия 1 год. Срок службы 3 года.

ЗАВОД-ИЗГОТОВИТЕЛЬ: Гинзу
Компьютер Продукт. Китай,
г.Шенъянъ, Инхан, Лонгъен, район
Лонган, Индустримальная зона А3

Ginzzu
Technology Limited
WWW.GINZZU.COM

ИМПОРТЕР: ООО "ГИНЗУ"
125502, Россия, г.Москва,
ул.Лавочкина,д.19, стр.3

1	2	3	4
5	6	7	8
9	10	11	12
2018	2019		

дата производства

Сделано в Китае

Copyright © Ginzzu Technology Limited. All rights reserved. All brand names are registered trademarks of their respective owners. Specifications are subject to change without prior notice.

ГАРАНТИЙНЫЙ ТАЛОН

УВАЖАЕМЫЙ ПОКУПАТЕЛЬ!

Благодарим Вас за покупку изделия компании "Ginzzu Technology Limited" (далее – Производитель) и надеемся, что оно Вам понравится. Рекомендуем Вам перед началом использования изделия внимательно прочитать Инструкцию по эксплуатации, а если потребуется гарантыйное обслуживание – обратиться в Авторизованный Сервисный Центр (ACС). Адреса и телефоны АСС Вы можете узнать на сайте www.ginzzu.com.

Данным гарантыйным талоном Производитель подтверждает принятие на себя обязательств по удовлетворению требований потребителей, установленных действующим законодательством о защите прав потребителей. В случае обнаружения недостатков изделия, возникших по вине Производителя, Производитель обеспечивает в течение гарантного срока ремонт или замену изделия на аналогичное за свой счет. Данная гарантия применима только к изделиям, используемым в личных (семейных) бытовых целях. Производитель оставляет за собой право отказать в удовлетворении требований потребителей по гарантальным обязательствам в случае несоблюдения изложенных ниже условий.

УСЛОВИЯ ГАРАНТИЙНЫХ ОБЯЗАТЕЛЬСТВ

1. Гарантные обязательства на территории Российской Федерации (РФ) распространяются только на изделия, предназначенные Производителем для поставок и реализации на территории РФ, приобретенные в РФ и прошедшие сертификацию на соответствие стандартам РФ.

2. На данный товар Производителем устанавливается **гарантыйный срок – 1 (один) год, срок службы – 3 (три) года**. На аккумуляторные батареи для мобильных телефонов, смартфонов, планшетов, BT колонок устанавливается гарантыйный срок – 3 (три) месяца. На элементы питания устанавливается срок годности – 3 (три) года. Гарантия начинается со дня приобретения товара и заканчивается после истечения гарантного срока. Дата приобретения товара подтверждается наличием кассового или товарного чека, или другого документа. Сохраняйте кассовый (товарный) чек и данный Гарантыйный талон в течение всего гарантного срока!

3. Гарантия выполняется только при наличии: дефектного изделия с комплектом поставки; оригинала документа, подтверждающего покупку изделия; правильно и четко заполненного Гарантного талона. В талоне должны быть указаны: наименование модели изделия, дата покупки; четкая печать организации, продавшей изделие; подпись покупателя об ознакомлении с условиями настоящей гарантии.

4. Гарантия выполняется при условии соблюдения правил эксплуатации, а также требований, изложенных в данном документе и в Инструкции по эксплуатации.

5. Гарантыйный ремонт и обслуживание оборудования осуществляется в течение 45 дней с момента обращения в АСС. Все замененные изделия и детали становятся собственностью Производителя.

6. Гарантные обязательства не распространяются на детали отделки и корпуса, батареи и элементы питания (батарейки), соединительные кабели и прочие детали, обладающие ограниченным сроком использования.

7. Изготовитель не несет гарантные обязательства в следующих случаях:

► Если изделие, предназначенное для личных (бытовых, семейных) нужд, использовалось для осуществления предпринимательской деятельности, а также в иных целях, не соответствующих его прямому назначению;

► В случае нарушения правил и условий эксплуатации, хранения и транспортировки, изложенных в Инструкции по эксплуатации;

► Если изделие имеет следы попыток несанкционированного вскрытия, самостоятельного ремонта;

► Если дефект вызван изменением конструкции или схемы изделия, подключением внешних устройств, не предусмотренных Производителем;

► Если дефект вызван эксплуатацией неисправного изделия либо в составе комплекта неисправного оборудования;

► Если дефект вызван: воздействием непреодолимых сил, несчастными случаями, умышленными или неосторожными действиями потребителя или третьих лиц; воздействием влаги, высоких или низких температур, высокого напряжения, коррозией, попаданием внутрь изделия посторонних предметов, жидкостей или насекомых;

► Если Гарантыйный талон заполнен не полностью, неправильно или неразборчиво; данные, указанные в Гарантном талоне, изменены, стерты или переписаны.

Техническая поддержка продукции: vk.com/ginzzu_tm

Общая информация: www.ginzzu.com

Наименование модели	Дата покупки	Подпись и печать



Ginzzu
Technology Limited
WWW.GINZZU.COM

Copyright © Ginzzu Technology Limited. All rights reserved. All brand names are registered trademarks of their respective owners. Specifications are subject to change without prior notice.