

iQ700

Компактный духовой шкаф CB675G0S1, нержавеющая сталь



Компактная духовка высотой 45 см предоставляет удобства приготовления и современной выпечки

- ✓ coolStart: приготовление продуктов глубокой заморозки без предварительного разогрева духовки
- ✓ TFT-дисплей: информация легко считывается с любого ракурса.
- ✓ activeClean: автоматическая функция пиролитической самоочистки.
- ✓ Класс энергопотребления A+: для более эффективной готовки.
- ✓ Меню cookControl Plus: гарантированный успех приготовления для великого множества различных блюд.

Оснащение

Технические особенности

Цвет фронтальной панели : нержавеющая сталь

Встраиваемый/ свободностоящий : Встроенный

Встроенная система очистки : Пиролитический

Размеры ниши для встра. (мм) : 450 x 560 x 550

Размеры прибора (мм) : 455 x 594 x 548

Размеры прибора в упаковке (мм) (ВxШxГ) : 520 x 650 x 710

Материал панели управления : Stainless steel

Материал двери : стекло

Вес нетто (кг) : 32,0

Полезный объем(л) : 47

Виды нагрева : , 4D hot air, Bottom heat, Conventional heat, Deep-frozen food special, Full width grill, Half width grill, Hot Air-Eco, Hot air grilling, low temperature cooking, Pizza setting, pre-heating, warming

Материал 1 духового шкафа : Покрытие эмалью

Температурный контроль : электронный

Количество : 1

Сертификат соответствия : CE, VDE

Длина сетевого кабеля (см) : 150

EAN-код : 4242003671245

Number of cavities (2010/30/EC) : 1

Energy consumption per cycle conventional (2010/30/EC) : 0,73

Energy consumption per cycle forced air convection (2010/30/EC) : 0,61

Energy efficiency index (2010/30/EC) : 81,3

Мощность подключения к электроэнергии (Вт) : 2990

Предохранители (A) : 13

Напряжение (В) : 220-240

Частота (Гц) : 50; 60

Тип штепсельной вилки : GARDY plug w/ earthing

Принадлежности



iQ700


**Компактный духовой шкаф
CB675G0S1, нержавеющая сталь****Оснащение**

- Компактный духовой шкаф с 13 режимами нагрева: 4D-горячий воздух, Горячий воздух есо, Верхний/нижний жар, Верхний/нижний жар есо, Гриль с конвекцией, Vario-гриль большой площади нагрева, Vario-гриль малой площади нагрева, Режим для пиццы, Режим coolStart для продуктов глубокой заморозки, Нижний жар, Щадящее приготовление, Подогрев посуды, Поддержание температуры
 - Температурный диапазон 30 °C - 300 °C
 - Объём духовки: 47 л
 - Поворотный переключатель Rotary Control
 - Внутренняя поверхность духовки: эмаль цвета "антрацит"
 - Пиролитическая самоочистка
 - Противень для выпечки, пригодный для пиролиза
 - Полностью стеклянная внутренняя поверхность дверцы духовки
 - Цветной текстовый TFT-дисплей 2,8" с сенсорными кнопками
 - Предложение по установке температуры
Индикация фактической температуры в духовке
Дисплей с индикацией температуры
Функция cookControl
Функция "Шабат"
 - Автоматические программы
 - 10 автоматических программ
 - Многофункциональные часы
 - Автоматический быстрый разогрев
 - Галогенное внутреннее освещение
 - Система охлаждения прибора
 - Конвекционный вентилятор из нержавеющей стали
 - Навесные направляющие для противней, Телескопические направляющие на 1 уровне, полное выдвижение, Stop-функция
- Принадлежности:**
- 1 x Комбинированная решетка, 1 x Универсальный противень
 - Температура наружного стекла до 30 °C
 - Блокировка от детей
Защитное отключение
Индикация остаточного тепла
 - Кабель длиной 150 см с вилкой
 - Мощность подключения: 2.99 кВт
 - Размеры (ВxШxГ): 455 мм x 595 мм x 548 мм
 - Размеры ниши для встраивания (ШxВxГ): 560 мм - 568 мм x 450 мм - 455 мм x 550 мм
 - Пожалуйста, следуйте схемам встраивания и инструкции по монтажу
 - Класс эффективности энергопотребления (асс. EU Nr. 65/2014): A+
Потребление электроэнергии за цикл в режиме верхний/нижний жар: 0.73 кВт/ч


iQ700

Компактный духовой шкаф
 СВ675G0S1, нержавеющая сталь

Размерные чертежи

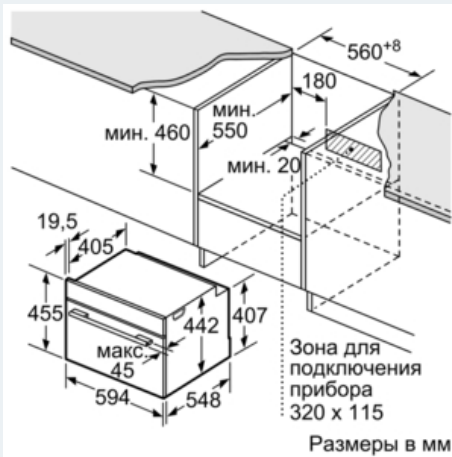

Монтаж с варочной панелью.

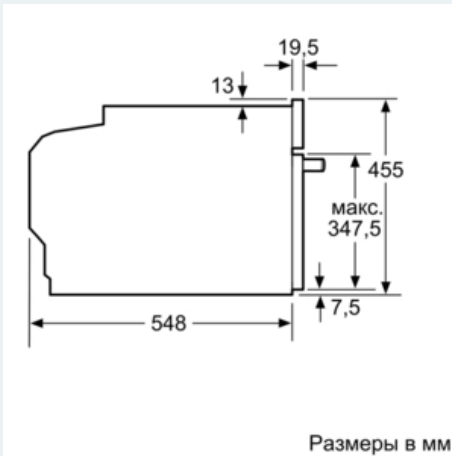

При встраивании мелких бытовых приборов под варочной панелью, необходимо учитывать требования к толщине столешницы (включая усиливающий элемент).

Тип варочной панели	мин. толщина столешницы	
	накладная	заподлицо
Индукционная варочная панель	42 мм	43 мм
Индукционная варочная панель с нагревом по всей площади	52 мм	53 мм
Газовая варочная панель	32 мм	39 мм
Электрическая варочная панель	32 мм	35 мм

