

Серия | 8 Встраиваемые плиты/ духовые шкафы
**Компактный духовой шкаф
SVG633NS1, нержавеющая
сталь**

A+
**Компактный духовой шкаф с 13
режимами нагрева: полный функционал
на небольшом пространстве.**

- **Функция AutoPilot 10:** прекрасный результат приготовления благодаря 10 автоматическим программам.
- **Интерактивный TFT-дисплей:** легкое и удобное использование благодаря переключателю ControlRing с текстовым дисплеем и двум символьным дисплеям с прямым доступом к основным режимам и функциям.
- **Самоочистка EcoClean Direct:** сводит чистку духовки к минимуму благодаря специальному покрытию, которое поглощает загрязнения.
- **Класс энергопотребления A+:** превосходный результат без избыточных затрат.
- **Дверца с амортизатором SoftOpen и SoftClose:** открывается и закрывается плавно и тихо.

Технические особенности

Цвет фронтальной панели :	нержавеющая сталь
Встраиваемый/ свободностоящий :	Встроенный
Встроенная система очистки :	Нет
Размеры ниши для встра. (мм) :	450 x 560 x 550
Размеры прибора (мм) :	455 x 594 x 548
Материал панели управления :	Stainless steel
Материал двери :	стекло
Вес нетто (кг) :	29,0
Полезный объем(л) :	47
Виды нагрева :	, 4D hot air, Bottom heat, Conventional heat, Defrost, Full width grill, Half width grill, Hot Air-Eco, Hot air grilling, Pizza setting
Материал 1 духового шкафа :	Покрытие эмалью
Температурный контроль :	электронный
Количество :	1
Сертификат соответствия :	CE, VDE
Длина сетевого кабеля (см) :	150
EAN-код :	4242002809687
Number of cavities (2010/30/EC) :	1
Energy consumption per cycle conventional (2010/30/EC) :	0,73
Energy consumption per cycle forced air convection (2010/30/EC) :	0,61
Energy efficiency index (2010/30/EC) :	81,3
Мощность подключения к электроэнергии (Вт) :	2990
Предохранители (А) :	13
Напряжение (В) :	220-240
Частота (Гц) :	60; 50
Тип штепсельной вилки :	Gardy plug w/ earthing

Принадлежности

- 1 x Комбинированная решетка
- 1 x Универсальный противень



Серия | 8 Встраиваемые плиты/ духовые шкафы

Компактный духовой шкаф CBG633NS1, нержавеющая сталь

Компактный духовой шкаф с 13 режимами нагрева: полный функционал на небольшом пространстве.




- Компактный духовой шкаф с 10 режимами нагрева:
4D-горячий воздух, Горячий воздух ECO, Верхний/нижний жар, Верхний/нижний жар ECO, Гриль с конвекцией, Vario-гриль большой площади нагрева, Vario-гриль малой площади нагрева, Режим для пиццы, Нижний жар, Размораживание
- Температурный диапазон 30 C° - 300 C°
- Объем духовки: 47 л
- Внутренняя поверхность духовки: эмаль цвета "антрацит"
- Особенности самоочистки: задняя стенка
- Полностью стеклянная внутренняя поверхность дверцы духовки
- Цветной текстовый TFT-дисплей 2,5", сенсорные клавиши
- Предложение по установке температуры
Индикация фактической температуры в духовке
Дисплей с индикацией температуры
Меню Bake and Roast assist
Функция "Шабат"
- Дверца духовки с амортизатором открытия-закрытия softMove
- Автоматические программы AutoPilot
- 10 автоматических программ
- Многофункциональные часы
- Автоматический быстрый разогрев
- Галогенное внутреннее освещение
- Система охлаждения прибора
- Конвекционный вентилятор из нержавеющей стали
- Навесные направляющие для противней, Телескопические направляющие на 1 уровне, полное выдвижение, Stop-функция

Принадлежности:


- 1 x Комбинированная решетка, 1 x Универсальный противень
- Температура нагрева наружного стекла до 40 °C
- Функция "Блокировка от детей" с возможностью настройки
Автоматическое защитное отключение
Индикация остаточного тепла
- Кабель длиной 120 см с вилкой
- Мощность подключения: 2.99 кВт
- Размеры (ВхШхГ): 455 мм x 595 мм x 548 мм
- Размеры ниши для встраивания (ШхВхГ): 560 мм - 568 мм x 450 мм - 455 мм x 550 мм
- Пожалуйста, следуйте схемам встраивания и инструкции по монтажу
- Класс эффективности энергопотребления (асс. EU Nr. 65/2014): A+
Потребление электроэнергии за цикл в режиме верхний/нижний жар: 0.73 кВт/ч

Серия | 8 Встраиваемые плиты/ духовые шкафы

Компактный духовой шкаф CBG633NS1, нержавеющая сталь

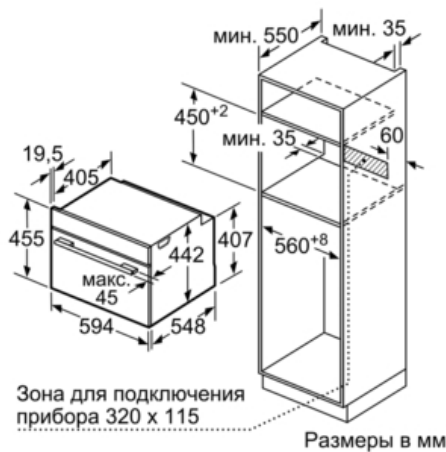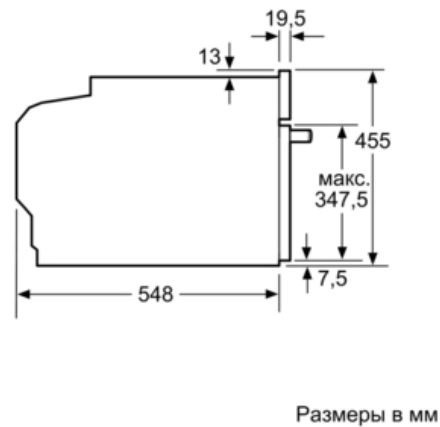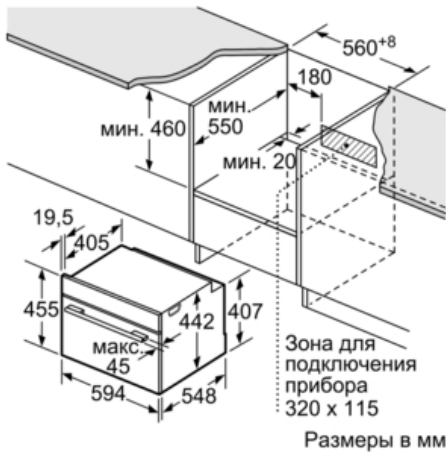

Монтаж с варочной панелью.

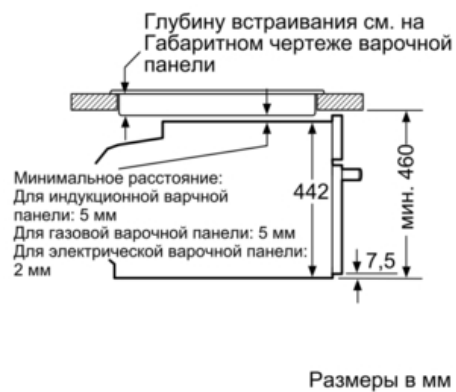

При встраивании мелких бытовых приборов под варочной панелью, необходимо учитывать требования к толщине столешницы (включая усиливающий элемент).

Тип варочной панели	мин. толщина столешницы	
	накладная	заподлицо
Индукционная варочная панель	42 мм	43 мм
Индукционная варочная панель с нагревом по всей площади	52 мм	53 мм
Газовая варочная панель	32 мм	39 мм
Электрическая варочная панель	32 мм	35 мм