




Секция НА2

Фирма оставляет за собой право вносить изменения, не влияющие на качество изделия


Сборку производите на твердой и ровной поверхности!

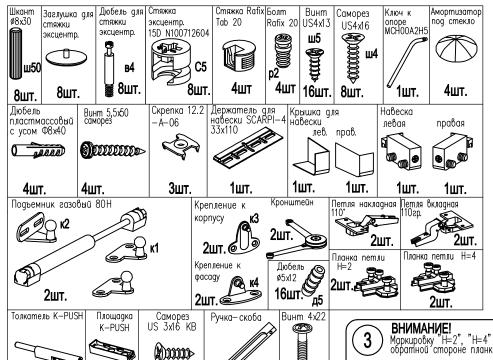








(**x**))))))))>




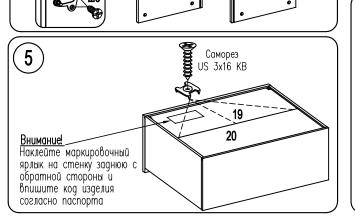

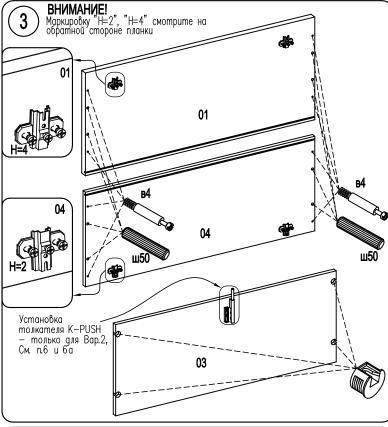


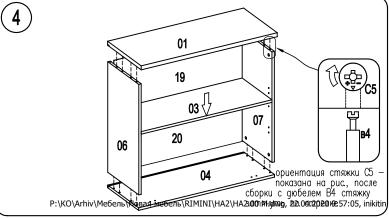


НА2.00.02.02 М Инструкция по сборке





Установите толкатель K-PUSH, для этого примерно по центру горизонтальной стенки (03) наколите шилом отверстие на расстоянии 44мм от лицевого края, приложите площадку K-PUSH и зафиксируйте двужя соморезами US3x16. Наденьте толкатель на площадку K-PUSH. Теперь, чтобы открыть дверь, нажмите на дверь в том месте, где установлен механизм K-PUSH. Регулировка срабатывания производится вращением штока А после установки двери.

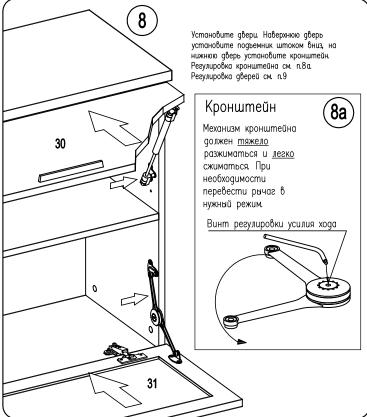









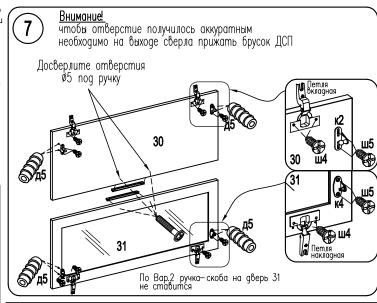

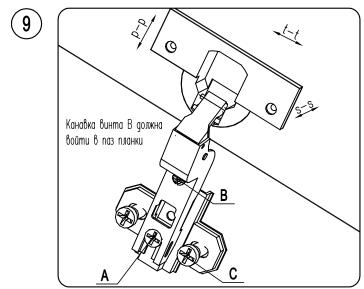


Регулирование положения дверей по отношению к корпусу

- *Для изменения размера P ослабить крепежный винт A , что gaem возможность перемещения двери по стрелкам p-p
- *Для изменения размера M(S) используется регулировочный винт B при ослабленном винте A, что дает возможность перемещать дверь по стрелке s-s, после регулировки затянуть винт A
- *Для перемещения двери по стрелке t-t ослабить винты C



Если Вы купили светильник



Необходимо доработать верхний горизонтальный щит 01, испрользуя в качестве шаблона корпус светильника, наколоть отверстия для крепления светильника. Сделать пропил в задней стенке 29 для

вывода провода. Кабель— канал приклеить на внутренней поверхности щита 01 и уложить в него провода (см. инструкцию на светильник).