

Для настройки управления устройством при помощи голосового помощника Siri, необходимо зарегистрироваться в приложении DIGMA Smartlife.

В качестве примера создадим сценарий включения детектора движения камеры DiVision-XXX. Запустите приложение DIGMA Smartlife и нажмите кнопку Сценарий в нижней части экрана. Выберите сценарий «Запуск вручную» -> «Запустить устройство» и выберите из списка ранее добавленную камеру модели DiVision XXX. (см. рис. 1-1, 1-2, 1-3)

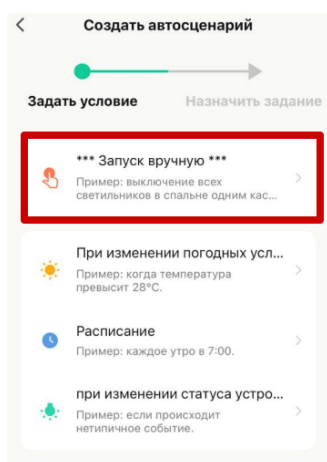


Рис. 1-1

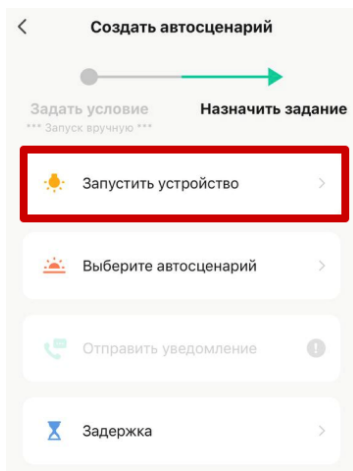


Рис. 1-2

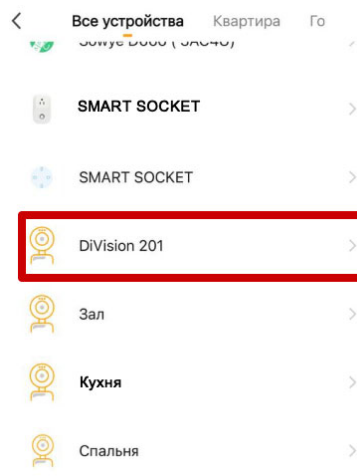


Рис. 1-3

Далее выберите пункт Детектор движения -> Вкл -> Сохранить. В верхнем, правом углу нажмите кнопку Далее.

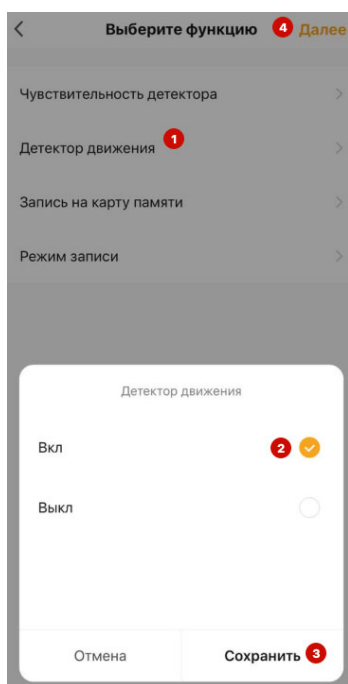


Рис.2-1



Рис.2-2

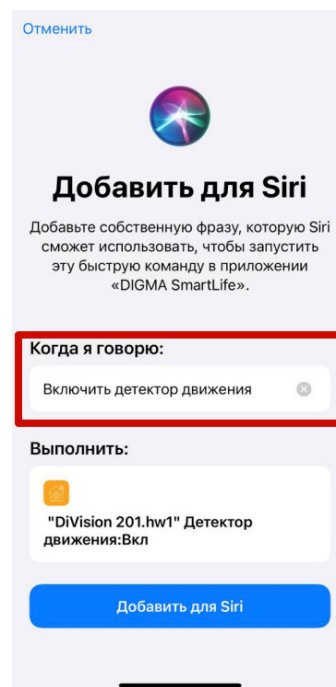


Рис.2-4

В открывшемся окне в нижней части экрана нажмите кнопку «Добавить в Siri». Далее выберите сценарий с названием «DiVision XXX-Детектор движения». В следующем окне в поле «Когда я говорю:» напишите фразу, которой вы хотите запускать сценарий, на пример: «Включи детектор движения» и нажмите кнопку «Добавить в Siri». Готово. Теперь вы можете голосовой командой «Привет Siri! Включи детектор движения» активировать функцию записи на SD-карту при появлении движения в кадре Вашей камеры. (см. рис. 2-1, 2-2, 2-3, 2-4)